

LilyPond

El tipografiador de música

Manual de referencia de la notación

El equipo de desarrollo de LilyPond

Copyright © 1999–2009 por los autores

La traducción de la siguiente nota de copyright se ofrece como cortesía para las personas de habla no inglesa, pero únicamente la nota en inglés tiene validez legal.

The translation of the following copyright notice is provided for courtesy to non-English speakers, but only the notice in English legally counts.

Se otorga permiso para copiar, distribuir y/o modificar este documento bajo los términos de la Licencia de Documentación Libre de GNU, versión 1.1 o cualquier versión posterior publicada por la Free Software Foundation; sin ninguna de las secciones invariantes. Se incluye una copia de esta licencia dentro de la sección titulada “Licencia de Documentación Libre de GNU”.

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections. A copy of the license is included in the section entitled “GNU Free Documentation License”.

Índice General

1	Musical notation	1
1.1	Pitches	1
1.1.1	Writing pitches	1
	Absolute octave entry	1
	Relative octave entry	2
	Accidentals	4
	Note names in other languages	6
1.1.2	Changing multiple pitches	7
	Octave checks	8
	Transpose	9
1.1.3	Displaying pitches	12
	Clef	12
	Key signature	15
	Ottava brackets	17
	Instrument transpositions	17
	Automatic accidentals	19
	Ambitus	25
1.1.4	Note heads	27
	Special note heads	27
	Easy notation note heads	28
	Shape note heads	29
	Improvisation	30
1.2	Rhythms	31
1.2.1	Writing rhythms	31
	Durations	31
	Tuplets	33
	Scaling durations	35
	Ties	36
1.2.2	Writing rests	39
	Rests	39
	Invisible rests	41
	Full measure rests	42
1.2.3	Displaying rhythms	46
	Time signature	46
	Upbeats	48
	Unmetered music	49
	Polymetric notation	50
	Automatic note splitting	53
	Showing melody rhythms	54
1.2.4	Beams	56
	Automatic beams	56
	Setting automatic beam behavior	58
	Manual beams	67
	Feathered beams	69
1.2.5	Bars	70
	Bar lines	70
	Bar numbers	72
	Bar and bar number checks	75

Rehearsal marks.....	76
1.2.6 Special rhythmic concerns.....	78
Grace notes.....	78
Aligning to cadenzas.....	82
Time administration.....	82
1.3 Expressive marks.....	83
1.3.1 Attached to notes.....	84
Articulations and ornamentations.....	84
Dynamics.....	86
New dynamic marks.....	90
1.3.2 Curves.....	92
Slurs.....	92
Phrasing slurs.....	93
Breath marks.....	94
Falls and doits.....	95
1.3.3 Lines.....	96
Glissando.....	96
Arpeggio.....	97
Trills.....	100
1.4 Repeats.....	101
1.4.1 Long repeats.....	102
Normal repeats.....	102
Manual repeat marks.....	105
Written-out repeats.....	108
1.4.2 Short repeats.....	108
Percent repeats.....	108
Tremolo repeats.....	110
1.5 Simultaneous notes.....	111
1.5.1 Single voice.....	111
Chorded notes.....	111
Simultaneous expressions.....	112
Clusters.....	113
1.5.2 Multiple voices.....	113
Single-staff polyphony.....	113
Voice styles.....	116
Collision resolution.....	116
Automatic part combining.....	120
Writing music in parallel.....	123
1.6 Staff notation.....	126
1.6.1 Displaying staves.....	126
Instantiating new staves.....	126
Grouping staves.....	127
Nested staff groups.....	131
1.6.2 Modifying single staves.....	133
Staff symbol.....	133
Ossia staves.....	135
Hiding staves.....	139
1.6.3 Writing parts.....	142
Metronome marks.....	143
Instrument names.....	145
Quoting other voices.....	148
Formatting cue notes.....	152
1.7 Editorial annotations.....	154
1.7.1 Inside the staff.....	155

Selecting notation font size	155
Fingering instructions	156
Hidden notes	158
Coloring objects	159
Parentheses	160
Stems	161
1.7.2 Outside the staff	162
Balloon help	162
Grid lines	163
Analysis brackets	165
1.8 Text	166
1.8.1 Writing text	166
Text scripts	166
Text spanners	167
Text marks	168
Separate text	172
1.8.2 Formatting text	173
Text markup introduction	173
Selecting font and font size	175
Text alignment	177
Graphic notation inside markup	181
Music notation inside markup	183
Multi-page markup	186
1.8.3 Fonts	187
Fonts explained	187
Single entry fonts	188
Entire document fonts	189
2 Specialist notation	190
2.1 Vocal music	190
2.1.1 Common notation for vocal music	190
References for vocal music and lyrics	190
Opera	190
Song books	190
Spoken music	191
Chants	191
Ancient vocal music	191
2.1.2 Entering lyrics	191
Lyrics explained	191
Setting simple songs	193
Working with lyrics and variables	194
2.1.3 Aligning lyrics to a melody	194
Automatic syllable durations	195
Manual syllable durations	196
Multiple syllables to one note	196
Multiple notes to one syllable	197
Skipping notes	198
Extenders and hyphens	198
Lyrics and repeats	199
2.1.4 Specific uses of lyrics	199
Divisi lyrics	199
Lyrics independent of notes	200
Spacing out syllables	200
Centering lyrics between staves	202

2.1.5	Stanzas	202
	Adding stanza numbers	202
	Adding dynamics marks to stanzas	202
	Adding singers' names to stanzas	203
	Stanzas with different rhythms	203
	Printing stanzas at the end	205
	Printing stanzas at the end in multiple columns	206
2.2	Keyboard and other multi-staff instruments	207
2.2.1	Common notation for keyboards	208
	References for keyboards	208
	Changing staff manually	209
	Changing staff automatically	210
	Staff-change lines	211
	Cross-staff stems	212
2.2.2	Piano	213
	Piano pedals	214
2.2.3	Accordion	215
	Discant symbols	215
2.2.4	Harp	218
	References for harps	218
	Harp pedals	219
2.3	Unfretted string instruments	219
2.3.1	Common notation for unfretted strings	220
	References for unfretted strings	220
	Bowing indications	220
	Harmonics	221
	Snap (Bartók) pizzicato	222
2.4	Fretted string instruments	223
2.4.1	Common notation for fretted strings	223
	References for fretted strings	223
	String number indications	224
	Default tablatures	225
	Custom tablatures	228
	Fret diagram markups	229
	Predefined fret diagrams	238
	Automatic fret diagrams	245
	Right-hand fingerings	248
2.4.2	Guitar	249
	Indicating position and barring	250
	Indicating harmonics and dampened notes	250
2.4.3	Banjo	250
	Banjo tablatures	251
2.5	Percussion	251
2.5.1	Common notation for percussion	251
	References for percussion	251
	Basic percussion notation	252
	Drum rolls	252
	Pitched percussion	253
	Percussion staves	253
	Custom percussion staves	255
	Ghost notes	259
2.6	Wind instruments	260
2.6.1	Common notation for wind instruments	260
	References for wind instruments	260

Fingerings	262
2.6.2 Bagpipes	262
Bagpipe definitions	262
Bagpipe example	262
2.7 Chord notation	264
2.7.1 Chord mode	264
Chord mode overview	264
Common chords	265
Extended and altered chords	266
2.7.2 Displaying chords	269
Printing chord names	269
Customizing chord names	272
2.7.3 Figured bass	276
Introduction to figured bass	276
Entering figured bass	277
Displaying figured bass	280
2.8 Ancient notation	283
2.8.1 Overview of the supported styles	284
2.8.2 Ancient notation—common features	284
Pre-defined contexts	284
Ligatures	285
Custodes	285
Figured bass support	286
2.8.3 Typesetting mensural music	286
Mensural contexts	286
Mensural clefs	287
Mensural time signatures	288
Mensural note heads	289
Mensural flags	290
Mensural rests	291
Mensural accidentals and key signatures	291
Annotational accidentals (<i>musica ficta</i>)	292
White mensural ligatures	292
2.8.4 Typesetting Gregorian chant	294
Gregorian chant contexts	294
Gregorian clefs	295
Gregorian accidentals and key signatures	296
Divisiones	296
Gregorian articulation signs	297
Augmentum dots (<i>morae</i>)	297
Gregorian square neume ligatures	298
2.8.5 Working with ancient music—scenarios and solutions	305
Incipits	305
Mensurstriche layout	305
Transcribing Gregorian chant	306
Ancient and modern from one source	309
Editorial markings	309
2.9 World music	309
2.9.1 Arabic music	309
References for Arabic music	309
Arabic note names	310
Arabic key signatures	311
Arabic time signatures	312
Arabic music example	314

Further reading	314
3 General input and output	316
3.1 Input structure.....	316
3.1.1 Structure of a score.....	316
3.1.2 Multiple scores in a book.....	317
3.1.3 File structure.....	318
3.2 Titles and headers.....	320
3.2.1 Creating titles.....	320
3.2.2 Custom titles.....	323
3.2.3 Reference to page numbers	324
3.2.4 Table of contents	325
3.3 Working with input files.....	327
3.3.1 Including LilyPond files	327
3.3.2 Different editions from one source.....	328
Using variables.....	328
Using tags	330
3.3.3 Text encoding.....	333
3.3.4 Displaying LilyPond notation.....	334
3.4 Controlling output.....	334
3.4.1 Extracting fragments of music.....	334
3.4.2 Skipping corrected music.....	335
3.5 MIDI output.....	335
3.5.1 Creating MIDI files.....	336
Instrument names.....	336
3.5.2 MIDI block.....	338
3.5.3 What goes into the MIDI output?	338
Supported in MIDI.....	339
Unsupported in MIDI.....	339
3.5.4 Repeats in MIDI	339
3.5.5 Controlling MIDI dynamics.....	340
Dynamic marks	340
Overall MIDI volume.....	341
Equalizing different instruments (i).....	342
Equalizing different instruments (ii)	343
3.5.6 Percussion in MIDI.....	344
4 Spacing issues	345
4.1 Paper and pages	345
4.1.1 Paper size.....	345
4.1.2 Page formatting.....	346
Vertical dimensions.....	346
Horizontal dimensions.....	347
Other layout variables.....	348
4.2 Music layout.....	351
4.2.1 Setting the staff size.....	351
4.2.2 Score layout.....	352
4.3 Breaks.....	352
4.3.1 Line breaking.....	352
4.3.2 Page breaking.....	354
4.3.3 Optimal page breaking.....	355
4.3.4 Optimal page turning.....	355
4.3.5 Minimal page breaking.....	356

4.3.6	Explicit breaks	357
4.3.7	Using an extra voice for breaks	358
4.4	Vertical spacing	360
4.4.1	Vertical spacing inside a system	360
4.4.2	Vertical spacing between systems	362
4.4.3	Explicit staff and system positioning	365
4.4.4	Two-pass vertical spacing	371
4.4.5	Vertical collision avoidance	372
4.5	Horizontal spacing	373
4.5.1	Horizontal spacing overview	373
4.5.2	New spacing area	375
4.5.3	Changing horizontal spacing	375
4.5.4	Line length	377
4.5.5	Proportional notation	378
4.6	Fitting music onto fewer pages	384
4.6.1	Displaying spacing	385
4.6.2	Changing spacing	386
5	Changing defaults	388
5.1	Interpretation contexts	388
5.1.1	Contexts explained	388
	Score - the master of all contexts	388
	Top-level contexts - staff containers	388
	Intermediate-level contexts - staves	389
	Bottom-level contexts - voices	389
5.1.2	Creating contexts	390
5.1.3	Modifying context plug-ins	391
5.1.4	Changing context default settings	393
5.1.5	Defining new contexts	394
5.1.6	Aligning contexts	395
5.2	Explaining the Internals Reference	397
5.2.1	Navigating the program reference	397
5.2.2	Layout interfaces	398
5.2.3	Determining the grob property	399
5.2.4	Naming conventions	400
5.3	Modifying properties	400
5.3.1	Overview of modifying properties	400
5.3.2	The <code>\set</code> command	401
5.3.3	The <code>\override</code> command	403
5.3.4	The <code>\tweak</code> command	403
5.3.5	<code>\set</code> vs. <code>\override</code>	405
5.4	Useful concepts and properties	406
5.4.1	Input modes	406
5.4.2	Direction and placement	407
5.4.3	Distances and measurements	408
5.4.4	Staff symbol properties	409
5.4.5	Spanners	410
	Using the <code>spanner-interface</code>	410
	Using the <code>line-spanner-interface</code>	412
5.4.6	Visibility of objects	415
	Removing the stencil	415
	Making objects transparent	415
	Painting objects white	415
	Using break-visibility	416


Special considerations	418
5.4.7 Line styles	419
5.4.8 Rotating objects.....	420
Rotating layout objects.....	420
Rotating markup.....	421
5.5 Advanced tweaks.....	421
5.5.1 Aligning objects.....	421
Setting X-offset and Y-offset directly.....	422
Using the <code>side-position-interface</code>	422
Using the <code>self-alignment-interface</code>	423
Using the <code>break-alignable-interface</code>	424
5.5.2 Vertical grouping of grobs	426
5.5.3 Modifying stencils.....	426
5.5.4 Modifying shapes.....	427
Modifying ties and slurs.....	427
6 Interfaces for programmers	429
6.1 Music functions	429
6.1.1 Overview of music functions	429
6.1.2 Simple substitution functions	429
6.1.3 Paired substitution functions	431
6.1.4 Mathematics in functions.....	431
6.1.5 Void functions.....	432
6.1.6 Functions without arguments	432
6.1.7 Overview of available music functions.....	432
6.2 Programmer interfaces	436
6.2.1 Input variables and Scheme.....	436
6.2.2 Internal music representation	437
6.3 Building complicated functions	438
6.3.1 Displaying music expressions	438
6.3.2 Music properties	439
6.3.3 Doubling a note with slurs (example).....	439
6.3.4 Adding articulation to notes (example)	441
6.4 Markup programmer interface	443
6.4.1 Markup construction in Scheme.....	443
6.4.2 How markups work internally.....	443
6.4.3 New markup command definition	444
6.4.4 New markup list command definition	446
6.5 Contexts for programmers.....	447
6.5.1 Context evaluation	447
6.5.2 Running a function on all layout objects	447
6.6 Scheme procedures as properties.....	448
6.7 Using Scheme code instead of <code>\tweak</code>	449
6.8 Difficult tweaks	449
Apéndice A Literature list	451

Apéndice B	Notation manual tables	452
B.1	Chord name chart	452
B.2	Common chord modifiers	453
B.3	Predefined fretboard diagrams	456
B.4	MIDI instruments	459
B.5	List of colors	460
B.6	The Feta font	461
B.7	Note head styles	461
B.8	Text markup commands	462
B.8.1	Font	462
B.8.2	Align	471
B.8.3	Graphic	484
B.8.4	Music	488
B.8.5	Instrument Specific Markup	492
B.8.6	Other	494
B.9	Text markup list commands	498
B.10	List of articulations	499
B.11	Percussion notes	500
B.12	All context properties	502
B.13	Layout properties	511
B.14	Identifiers	525
B.15	Scheme functions	529
Apéndice C	Cheat sheet	548
Apéndice D	GNU Free Documentation License	552
Apéndice E	LilyPond command index	558
Apéndice F	LilyPond index	566

1 Musical notation

Este capítulo explica cómo crear notación musical.

1.1 Pitches

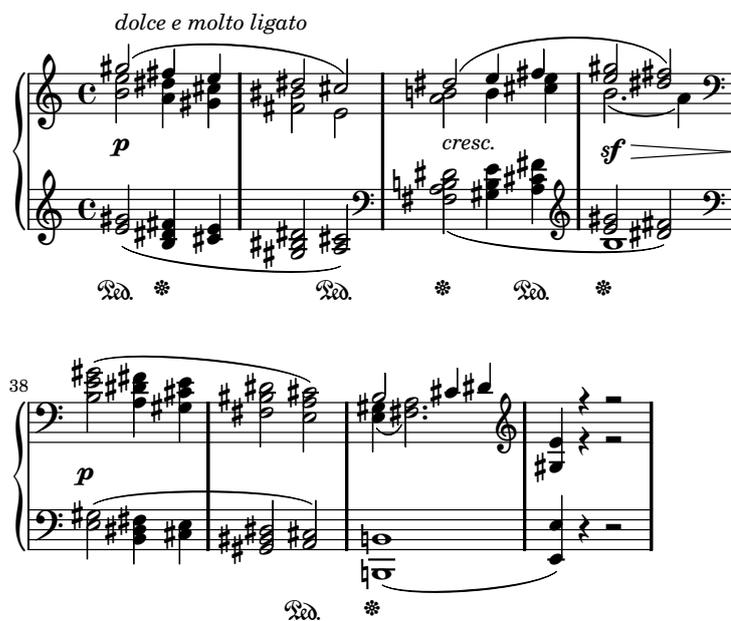

En esta sección se discute cómo especificar la altura de las notas. Este proceso se compone de tres fases: entrada, modificación y salida.

1.1.1 Writing pitches

En esta sección se describe la manera de introducir la altura de las notas. Existen dos formas distintas de colocar las notas en su octava correspondiente: el modo absoluto y el relativo. En casi todas las ocasiones, será más práctico el modo relativo.

Absolute octave entry

El nombre de una nota se especifica usando las letras minúsculas de la a a la g. Las notas cuyos nombres van desde c hasta b se imprimen en la octava inferior al Do central.


```
\clef bass
c d e f
g a b c
d e f g
```



Se pueden especificar otras octavas mediante una comilla simple quote (') o una coma (,). Cada ' eleva la altura en una octava; cada , baja la altura una octava.

```
\clef treble
c' c'' e' g
d'' d' d c
\clef bass
```

```
c, c,, e, g
d,, d, d c
```

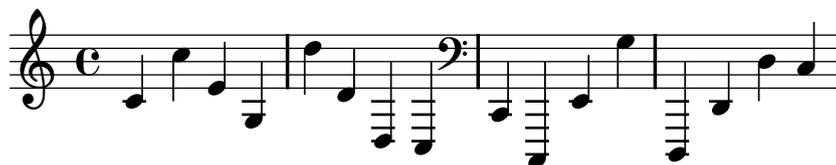

Véase también

Glosario musical: [Sección “Pitch names” in *Glosario Musical*](#).

Fragmentos de código: [Sección “Pitches” in *Fragmentos de código*](#).

Relative octave entry

Cuando las octavas se especifican en modo absoluto, es fácil poner por accidente una nota en la octava equivocada. El modo de octavas relativas reduce estos errores porque casi todo el tiempo es innecesario indicar octava alguna. Es más, en el modo absoluto puede ser difícil encontrar un error aislado, mientras que en el modo relativo un solo fallo hace que el resto de la pieza esté una octava más alta o más baja de lo que debería.

```
\relative altura_inicial expresión_musical
```

En el modo relativo, se supone que cada nota se encuentra lo más cerca posible de la nota anterior. Esto significa que la octava de una nota que está dentro de *expresión_musical* se calcula como sigue:

- Si no se usa ninguna marca de cambio de octava en una nota, su octava se calcula de forma que el intervalo que forme con la nota anterior sea menor de una quinta. Este intervalo se determina sin considerar las alteraciones.
- Se puede añadir una marca de cambio de octava ' o , para elevar o bajar la altura, respectivamente, en una octava más en relación con la altura calculada sin esta marca.
- Se pueden usar varias marcas de cambio de octava. Por ejemplo, '' y ,, alteran la altura en dos octavas.
- La altura de la primera nota es relativa a *altura_inicial*. *altura_inicial* se especifica en modo de octava absoluta, y se recomienda que sea un Do (una octava de c).

Aquí podemos ver el modo relativo en acción:

```
\relative c {
  \clef bass
  c d e f
  g a b c
  d e f g
}
```



Las marcas de cambio de octava se utilizan para intervalos mayores de la cuarta:

```
\relative c'' {
  c g c f,
  c' a, e'' c
```

}




Una serie de notas sin ninguna marca de octava puede, a pesar de todo, abarcar intervalos muy grandes:

```
\relative c {
  c f b e
  a d g c
}
```



Si el elemento anterior es un acorde, la primera nota del acorde se utiliza para determinar la primera nota del siguiente acorde. Dentro de los acordes, la siguiente nota siempre está en relación a la anterior.

```
\relative c' {
  c
  <c e g>
  <c' e g'>
  <c, e, g' '>
}
```



Como se explicó más arriba, la octava de las notas se calcula solamente a partir de sus nombres, sin tener en cuenta alteración alguna. Por tanto, un Mi doble sostenido después de un Si se escribirá más agudo, mientras que un Fa doble sostenido se escribirá más grave. En otras palabras, se considera a la cuarta doble aumentada un intervalo menor que la quinta doble disminuida, independientemente del número de semitonos de cada uno de ellos.

```
\relative c'' {
  c2 fis
  c2 ges
  b2 eisis
  b2 fesfes
}
```



Véase también

Glosario musical: [Sección “fifth” in *Glosario Musical*](#), [Sección “interval” in *Glosario Musical*](#), [Sección “Pitch names” in *Glosario Musical*](#).

Referencia de la notación: [\[Octave checks\]](#), página 8.

Fragmentos de código: [Sección “Pitches” in *Fragmentos de código*](#).

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “RelativeOctaveMusic” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#).

Advertencias y problemas conocidos

La conversión relativa no afecta a las secciones `\transpose`, `\chordmode` o `\relative` en su argumento. Para usar el modo relativo dentro de música transportada, se debe escribir un `\relative` adicional dentro de `\transpose`.

Si no se especifica ninguna `altura_inicial` para `\relative`, entonces se supone que es `c'`. Sin embargo, ésta es una opción en desuso y podría desaparecer en versiones posteriores, por lo que su utilización está desaconsejada.

Accidentals

Nota: Las alteraciones accidentales y las armaduras son una frecuente causa de confusión para los nuevos usuarios. En LilyPond, los nombres de las notas son el código de entrada en bruto; la armadura y la clave determinan de qué forma se presenta este código en bruto. Una nota sin alteración como `c` significa ‘Do natural’, si que le afecten la armadura ni la clave. Para ver más información, consulte [Sección “Accidentals and key signatures” in *Manual de Aprendizaje*](#).

Se escribe una nota *sostenida* añadiendo `is` al nombre de la nota, y un *bemol* añadiendo `es`. Como es de esperar, un *dobles sostenido* y un *doble bemol* se obtiene añadiendo `isis` o `eses`. Esta sintaxis deriva de los nombres de las notas en holandés. Para utilizar otros nombres para las alteraciones, consulte [\[Note names in other languages\]](#), página 6.

```
ais1 aes aisis aeses
```



Un becuadro cancelará el efecto de una alteración accidental o de la armadura. Sin embargo, los becuadros no se codifican dentro de la sintaxis del nombre de la nota con un sufijo; una nota becuadro se muestra como un simple nombre de nota natural:

```
a4 aes a2
```



Se pueden escribir medios bemoles y los medios sostenidos; a continuación presentamos una serie de DOs cada vez más agudos:

```
cese1 ces ceh c cih cis cisah
```



Normalmente las alteraciones accidentales se imprimen automáticamente, pero también puede imprimirlas manualmente. Una alteración recordatoria se puede forzar añadiendo un signo de admiración ! después de la altura de la nota. Se puede obtener una alteración de precaución (o sea, una alteración entre paréntesis) añadiendo el signo de interrogación ? después del nombre de la nota. Estas alteraciones adicionales se pueden usar también para producir notas con becuadro.

```
cis cis cis! cis? c c c! c?
```



Las alteraciones sobre notas unidas por ligadura sólo se imprimen al comienzo de un sistema:

```
cis1 ~ cis ~
\break
cis
```



Fragmentos de código seleccionados

Evitar que se añadan becuadros adicionales automáticamente

Según las reglas estándar de composición tipográfica, se imprime un becuadro antes de un sostenido o un bemol cuando se tiene que cancelar una alteración anterior en la misma nota. Para modificar este comportamiento, establezca el valor de la propiedad `extraNatural` a `##f` (falso) dentro del contexto de `Staff`.

```
\relative c'' {
  aeses4 aes ais a
  \set Staff.extraNatural = ##f
  aeses4 aes ais a
}
```



El «Makam»

El «Makam» es un tipo de melodía de Turquía que utiliza intervalos microtonales de 1/9 de tono. Consulte el archivo de inicio `makam.ly` (véase el 'Manual de aprendizaje 2.12.3, 4.6.3 Otras fuentes de información' para averiguar la situación de este archivo) para ver detalles de los nombres de las notas y las alteraciones.

```

% Initialize makam settings
\include "makam.ly"

\relative c' {
  \set Staff.keySignature = #`((3 . ,BAKIYE) (6 . ,(- KOMA)))
  c4 cc db fk
  gbm4 gfc gfb efk
  fk4 db cc c
}

```



Véase también

Glosario musical: Sección “sharp” in *Glosario Musical*, Sección “flat” in *Glosario Musical*, Sección “double sharp” in *Glosario Musical*, Sección “double flat” in *Glosario Musical*, Sección “Pitch names” in *Glosario Musical*, Sección “quarter tone” in *Glosario Musical*.

Manual de aprendizaje: Sección “Accidentals and key signatures” in *Manual de Aprendizaje*.

Referencia de la notación: [Automatic accidentals], página 19, [Annotational accidentals (música ficta)], página 292, [Note names in other languages], página 6.

Fragmentos de código: Sección “Pitches” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “Accidental_engraver” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “Accidental” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “AccidentalCautionary” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “accidental-interface” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Advertencias y problemas conocidos

No existen estándares reconocidos ampliamente para denotar los bemoles de tres cuartos, de manera que los símbolos de LilyPond no se ajustan a ningún estándar.

Note names in other languages

Existen conjuntos predefinidos de nombres de notas y sus alteraciones para algunos idiomas aparte del inglés. Para usarlos, incluya el archivo de inicio específico del idioma según aparece relacionado más abajo. Por ejemplo, para usar los nombres de las notas en español, escriba `\include "espanol.ly"` al principio del archivo de entrada.

Los archivos de idioma disponibles y los nombres de las notas que definen son los siguientes:

Archivo de idioma	Nombre de las notas
'nederlands.ly'	c d e f g a bes b
'arabic.ly'	do re mi fa sol la sib si
'catalan.ly'	do re mi fa sol la sib si
'deutsch.ly'	c d e f g a b h
'english.ly'	c d e f g a bf b
'espanol.ly'	do re mi fa sol la sib si
'italiano.ly'	do re mi fa sol la sib si
'norsk.ly'	c d e f g a b h
'portugues.ly'	do re mi fa sol la sib si

'suomi.ly'	c d e f g a b h
'svenska.ly'	c d e f g a b h
'vlaams.ly'	do re mi fa sol la sib si

y los sufijos de las alteraciones correspondientes que definen son:

Archivo de idioma	sostenido	bemol	doble sostenido	doble bemol
'nederlands.ly'	-is	-es	-isis	-eses
'arabic.ly'	-d	-b	-dd	-bb
'catalan.ly'	-d/-s	-b	-dd/-ss	-bb
'deutsch.ly'	-is	-es	-isis	-eses
'english.ly'	-s/-sharp	-f/-flat	-ss/-x/-sharpsharp	-ff/-flatflat
'espanol.ly'	-s	-b	-ss	-bb
'italiano.ly'	-d	-b	-dd	-bb
'norsk.ly'	-iss/-is	-ess/-es	-ississ/-isis	-essess/-eses
'portugues.ly'	-s	-b	-ss	-bb
'suomi.ly'	-is	-es	-isis	-eses
'svenska.ly'	-iss	-ess	-ississ	-essess
'vlaams.ly'	-k	-b	-kk	-bb

En holandés, *aes* se contrae como *as*, pero las dos formas se aceptan en LilyPond. De forma similar, se aceptan tanto *es* como *ees*. Esto se aplica también a *aeses* / *ases* y a *eeses* / *eses*. A veces se definen solamente estos nombres contraídos en los archivos de idioma correspondientes.

a2 as e es a ases e eses



Algunas músicas utilizan microtonos cuyas alteraciones son fracciones de un sostenido o bemol 'normales'. Los nombres de nota para cuartos de tono que se definen en los distintos archivos de idioma se encuentran listados en la tabla siguiente. Aquí los prefijos 'semi-' y 'sesqui-' significan 'medio' y 'uno y medio' respectivamente. Para los idiomas noruego, sueco, catalán y español no se ha definido aún ningún nombre especial.

Archivo de idioma	semi-sostenido	semi-bemol	sesqui-sostenido	sesqui-bemol
'nederlands.ly'	-ih	-eh	-isih	-eseh
'arabic.ly'	-sd	-sb	-dsd	-bsb
'deutsch.ly'	-ih	-eh	-isih	-eseh
'english.ly'	-qs	-qf	-tqs	-tqf
'italiano.ly'	-sd	-sb	-dsd	-bsb
'portugues.ly'	-sqt	-bqt	-stqt	-btqt

Véase también

Glosario musical: [Sección "Pitch names" in *Glosario Musical*](#).

Fragmentos de código: [Sección "Pitches" in *Fragmentos de código*](#).

1.1.2 Changing multiple pitches

Esta sección trata de la manera de modificar las alturas.

Octave checks

En el modo relativo, es fácil olvidar una marca de cambio de octava. Las comprobaciones de octava hacen más fácil encontrar estos errores, mediante la presentación de una advertencia y corrigiendo la octava si la nota se encuentra en una octava distinta de lo esperado.

Para comprobar la octava de una nota, especifique la octava absoluta después del símbolo =. Este ejemplo genera un mensaje de advertencia (y corrige la altura) porque la segunda nota es la octava absoluta d'' en lugar de d' como indica la corrección de octava.

```
\relative c'' {
  c2 d='4 d
  e2 f
}
```



La octava de las notas se puede comprobar también con la instrucción `\octaveCheck altura_de_control`. *altura_de_control* se especifica en modo absoluto. Esto comprueba que el intervalo entre la nota anterior y la *altura_de_control* se encuentra dentro de una cuarta (es decir, el cálculo normal para el modo relativo). Si esta comprobación fracasa, se imprime un mensaje de advertencia, pero la nota previa no se modifica. Las notas posteriores están en relación a la *altura_de_control*.

```
\relative c'' {
  c2 d
  \octaveCheck c'
  e2 f
}
```



Compare los dos compases siguientes. La primera y tercera comprobaciones de `\octaveCheck` fracasan, pero la segunda es correcto.

```
\relative c'' {
  c4 f g f

  c4
  \octaveCheck c'
  f
  \octaveCheck c'
  g
  \octaveCheck c'
  f
}
```



Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Pitches” in *Fragmentos de código*](#).

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “RelativeOctaveCheck” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#).

Transpose


Una expresión musical se puede transportar mediante `\transpose`. La sintaxis es

```
\transpose nota_origen nota_destino expresión_musical
```

Esto significa que la *expresión_musical* se transporta el intervalo que hay entre las notas *nota_origen* y *nota_destino*: cualquier nota con la altura de *nota_origen* se cambia por *nota_destino* y cualquier otra nota se transporta el mismo intervalo. Las dos notas se introducen en modo absoluto.

Por ejemplo, tomemos una pieza escrita en la tonalidad de Re mayor. Se puede transportar hacia arriba a Mi mayor; observe que también la armadura de la tonalidad se transporta automáticamente.

```
\transpose d e {
  \relative c' {
    \key d \major
    d4 fis a d
  }
}
```



Si una particella escrita en Do (*afinación de concierto normal*) se debe tocar con un clarinete en La (para el que un La se escribe como un Do, y que suena una tercera menor por debajo de lo que está escrito), la particella correspondiente se produce mediante:

```
\transpose a c' {
  \relative c' {
    \key c \major
    c4 d e g
  }
}
```



Observe que especificamos `\key c \major` de forma explícita. Si no especificamos ninguna tonalidad, las notas se transportan pero no se imprime la armadura.

`\transpose` distingue entre notas enarmónicas: tanto `\transpose c cis` como `\transpose c des` transportarán un semitono hacia arriba. La primera versión imprimirá sostenidos y las notas no se moverán de su lugar en la escala, la segunda imprimirá bemoles de la nota siguiente.

```
music = \relative c' { c d e f }
\new Staff {
  \transpose c cis { \music }
  \transpose c des { \music }
```

}



`\transpose` también se puede usar para introducir notas escritas para un instrumento transpositor. Los ejemplos anteriores muestran cómo escribir alturas en Do (o en *afinación de concierto*) y tipografiarlas para un instrumento transpositor, pero también es posible el caso contrario si, por ejemplo, tenemos un conjunto de partes instrumentales y quiere hacer un guión en Do para el director. Por ejemplo, al introducir música para trompeta en Si bemol que comienza por un Mi en la partitura (Re de concierto), se puede escribir:

```
musicaEnSiBemol = { e4 ... }
\transpose c bes, \musicaEnSiBemol
```

Para imprimir esta música en Fa (por ejemplo, al arreglarla para trompa) puede envolver la música existente con otro `\transpose`:

```
musicaEnSiBemol = { e4 ... }
\transpose f c' { \transpose c bes, \musicaEnSiBemol }
```

Para ver más información sobre instrumentos transpositores, consulte [\[Instrument transpositions\]](#), página 17.

Fragmentos de código seleccionados

Transportar música con el menor número de alteraciones

Este ejemplo utiliza código de Scheme para forzar las modificaciones enarmónicas de las notas, y así tener el menor número de alteraciones accidentales. En este caso se aplican las siguientes reglas:

- Se quitan las dobles alteraciones
- Si sostenido -> Do
- Mi sostenido -> Fa
- Do bemol -> Si
- Fa bemol -> Mi

De esta forma se selecciona el mayor número de notas enarmónicas naturales.

```

(define (naturalize-pitch p)
  (let ((o (ly:pitch-octave p))
        (a (* 4 (ly:pitch-alteration p))))
    ;; alteration, a, in quarter tone steps,
    ;; for historical reasons
    (n (ly:pitch-notename p)))
  (cond
    ((and (> a 1) (or (eq? n 6) (eq? n 2)))
     (set! a (- a 2))
     (set! n (+ n 1)))
    ((and (< a -1) (or (eq? n 0) (eq? n 3)))
     (set! a (+ a 2))
     (set! n (- n 1))))
  (cond
    ((> a 2) (set! a (- a 4)) (set! n (+ n 1)))
    ((< a -2) (set! a (+ a 4)) (set! n (- n 1))))
  (if (< n 0) (begin (set! o (- o 1)) (set! n (+ n 7))))

```

```

      (if (> n 6) (begin (set! o (+ o 1)) (set! n (- n 7))))
      (ly:make-pitch o n (/ a 4))))

#(define (naturalize music)
  (let ((es (ly:music-property music 'elements))
        (e (ly:music-property music 'element))
        (p (ly:music-property music 'pitch)))
    (if (pair? es)
        (ly:music-set-property!
         music 'elements
         (map (lambda (x) (naturalize x)) es)))
        (if (ly:music? e)
            (ly:music-set-property!
             music 'element
             (naturalize e)))
            (if (ly:pitch? p)
                (begin
                 (set! p (naturalize-pitch p))
                 (ly:music-set-property! music 'pitch p)))
                music)))

naturalizeMusic =
#(define-music-function (parser location m)
  (ly:music?)
  (naturalize m))

music = \relative c' { c4 d e g }

\score {
  \new Staff {
    \transpose c ais { \music }
    \naturalizeMusic \transpose c ais { \music }
    \transpose c deses { \music }
    \naturalizeMusic \transpose c deses { \music }
  }
  \layout { }
}

```



Véase también

Referencia de la notación: [\[Instrument transpositions\]](#), página 17.

Fragmentos de código: Sección “Pitches” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “TransposedMusic” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Advertencias y problemas conocidos

La conversión relativa no afecta a las secciones `\transpose`, `\chordmode` ni `\relative` dentro de su argumento. Para usar el modo relativo dentro de música transportada, se debe colocar otro `\relative` dentro de `\transpose`.

1.1.3 Displaying pitches

Esta sección trata de cómo alterar la presentación de la altura de las notas.

Clef

La clave se establece con la instrucción `\clef nombre_de_clave`. En todos los ejemplos se muestra el Do central.

```
\clef treble
c2 c
\clef alto
c2 c
\clef tenor
c2 c
\clef bass
c2 c
```



Otras claves son las siguientes:

```
\clef french
c2 c
\clef soprano
c2 c
\clef mezzosoprano
c2 c
\clef baritone
c2 c

\break

\clef varbaritone
c2 c
\clef subbass
c2 c
\clef percussion
c2 c
\clef tab
c2 c
```





Están contempladas claves adicionales que se describen bajo [Mensural clefs], página 287 y [Gregorian clefs], página 295.

Al añadir `_8` o `^8` al nombre de la clave, la clave se transpone una octava hacia abajo o hacia arriba, respectivamente, y `_15` y `^15` la transpone dos octavas. El argumento *nombre_de_clave* se debe encerrar entre comillas cuando contiene guiones bajos o dígitos.

```
\clef treble
c2 c
\clef "treble_8"
c2 c
\clef "bass^15"
c2 c
```



Fragmentos de código seleccionados

Trucaje de las propiedades de clave

La instrucción `\clef "treble_8"` equivale a un ajuste de `clefGlyph`, `clefPosition` (que controla la posición vertical de la clave), `middleCPosition` y `clefOctavation`. Se imprime una clave cada vez que se modifica cualquiera de las propiedades excepto `middleCPosition`.

Observe que la modificación del glifo, la posición de la clave o su octavación, no cambian 'per se' la posición de las siguientes notas del pentagrama: para hacer esto también se debe especificar la posición del Do central. Los parámetros posicionales están en relación con la tercera línea del pentagrama, los números positivos desplazan hacia arriba, contando una unidad por cada línea y espacio. El valor de `clefOctavation` se establecería normalmente a 7, -7, 15 or -15, pero son válidos otros valores.

Cuando se produce un cambio de clave en el salto de línea se imprime la clave nueva tanto al final de la línea anterior como al principio de la nueva, de forma predeterminada. Si no se necesita la clave de advertencia al final de la línea anterior, se puede quitar estableciendo el valor de la propiedad `explicitClefVisibility` de `Staff`, a `end-of-line-invisible`. El comportamiento predeterminado se puede recuperar con `\unset Staff.explicitClefVisibility`.

Los siguientes ejemplos muestran las posibilidades cuando se ajustan estas propiedades manualmente. En la primera línea, los cambios manuales preservan el posicionamiento relativo estándar de las claves y las notas, pero no lo hacen en la segunda línea.

```
\layout { ragged-right = ##t }

{
  % The default treble clef
  c'1
  % The standard bass clef
  \set Staff.clefGlyph = #"clefs.F"
  \set Staff.clefPosition = #2
  \set Staff.middleCPosition = #6
  c'1
  % The baritone clef
  \set Staff.clefGlyph = #"clefs.C"
```

```

\set Staff.clefPosition = #4
\set Staff.middleCPosition = #4
c'1
% The standard choral tenor clef
\set Staff.clefGlyph = #"clefs.G"
\set Staff.clefPosition = #-2
\set Staff.clefOctavation = #-7
\set Staff.middleCPosition = #1
c'1
% A non-standard clef
\set Staff.clefPosition = #0
\set Staff.clefOctavation = #0
\set Staff.middleCPosition = #-4
c'1 \break

% The following clef changes do not preserve
% the normal relationship between notes and clefs:

\set Staff.clefGlyph = #"clefs.F"
\set Staff.clefPosition = #2
c'1
\set Staff.clefGlyph = #"clefs.G"
c'1
\set Staff.clefGlyph = #"clefs.C"
c'1
\set Staff.clefOctavation = #7
c'1
\set Staff.clefOctavation = #0
\set Staff.clefPosition = #0
c'1
}

```



Véase también

Referencia de la notación: [Mensural clefs], página 287, [Gregorian clefs], página 295.

Fragmentos de código: Sección “Pitches” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “Clef_engraver” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “Clef” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “OctavateEight” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “clef-interface” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Key signature

Las alteraciones accidentales y las armaduras son una frecuente causa de confusión para los nuevos usuarios, porque las notas sin alteración pueden llevar signos de becuadro en función de la armadura. Para ver más información, consulte [Accidentals], página 4 o Sección “Accidentals and key signatures” in *Manual de Aprendizaje*.

Nota: Las alteraciones accidentales y las armaduras son una frecuente causa de confusión para los nuevos usuarios. En LilyPond, los nombres de las notas son el código de entrada en bruto; la armadura y la clave determinan de qué forma se presenta este código en bruto. Una nota sin alteración como c significa ‘Do natural’, si que le afecten la armadura ni la clave. Para ver más información, consulte Sección “Accidentals and key signatures” in *Manual de Aprendizaje*.

La armadura indica la tonalidad en que se toca una pieza. Está denotada por un conjunto de alteraciones (bemoles o sostenidos) al comienzo del pentagrama. El establecimiento o modificación de la armadura se hace con la instrucción `\key`:

```
\key nota tipo
```

Aquí, *tipo* debe ser `\major` o `\minor` para obtener la tonalidad *nota* mayor o *nota* menor, respectivamente. También puede usar los nombres estándar de modo (también conocidos como *modos eclesiásticos*): `\ionian` (jónico), `\dorian` (dórico), `\phrygian` (frigio), `\lydian` (lidio), `\mixolydian` (mixolidio), `\aeolian` (eolio) y `\locrian` (locrio).

```
\key g \major
fis1
f
fis
```



Fragmentos de código seleccionados

Evitar que se impriman becuadros cuando cambia la armadura

Cuando cambia la armadura de la tonalidad, se imprimen becuadros automáticamente para cancelar las alteraciones de las armaduras anteriores. Esto se puede evitar estableciendo al valor "falso" la propiedad `printKeyCancellation` del contexto `Staff`.

```
\relative c' {
  \key d \major
  a4 b cis d
  \key g \minor
  a4 bes c d
  \set Staff.printKeyCancellation = ##f
  \key d \major
  a4 b cis d
  \key g \minor
```

```
a4 bes c d
}
```



Armaduras de tonalidad no tradicionales

La muy utilizada instrucción `\key` establece la propiedad `keySignature` property, dentro del contexto `Staff`.

Para crear armaduras de tonalidad no estándar, ajuste esta propiedad directamente. El formato de esta instrucción es una lista:

```
\set Staff.keySignature = #`(((octava . paso) . alteración) ((octava . paso) .
alteración) ...) donde, para cada elemento dentro de la lista, octava especifica la octava
(siendo cero la octava desde el Do central hasta el Si por encima), paso especifica la nota dentro
de la octava (cero significa Do y 6 significa Si), y alteración es ,SHARP ,FLAT ,DOUBLE-SHARP
etc. (observe la coma precedente.)
```

Alternativamente, para cada elemento de la lista el uso del formato más conciso (`paso . alteración`) especifica que la misma alteración debe estar en todas las octavas.

He aquí un ejemplo de una posible armadura para generar una escala exátona:

```
\relative c' {
  \set Staff.keySignature = #`(((0 . 3) . ,SHARP)
                                ((0 . 5) . ,FLAT)
                                ((0 . 6) . ,FLAT))

  c4 d e fis
  aes4 bes c2
}
```



Véase también

Glosario musical: [Sección “church mode”](#) in *Glosario Musical*, [Sección “scordatura”](#) in *Glosario Musical*.

Manual de aprendizaje: [Sección “Accidentals and key signatures”](#) in *Manual de Aprendizaje*.

Fragmentos de código: [Sección “Pitches”](#) in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “KeyChangeEvent”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “Key_engraver”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “Key_performer”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “KeyCancellation”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “KeySignature”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “key-cancellation-interface”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “key-signature-interface”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Ottava brackets

Los *corchetes de Ottava* introducen un trasporte adicional de una octava para el pentagrama.

```
a'2 b
\ottava #1
a b
\ottava #0
a b
```



La función *ottava* también admite los valores -1 (para 8va bassa), 2 (para 15ma) y -2 (para 15ma bassa) como argumentos.

Fragmentos de código seleccionados

Texto de octava alta y baja

Internamente, la función *set-octavation* establece las propiedades *ottavation* (por ejemplo, a "8va" o a "8vb") y *middleCPosition*. Para sobrescribir el texto del corchete, ajuste *ottavation* después de invocar a *set-octavation*.

```
{
  \ottava #1
  \set Staff.ottavation = #"8"
  c'1
  \ottava #0
  c'1
  \ottava #1
  \set Staff.ottavation = #"Text"
  c'1
}
```



Véase también

Glosario musical: [Sección “octavation” in *Glosario Musical*](#).

Fragmentos de código: [Sección “Pitches” in *Fragmentos de código*](#).

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “Ottava_spanner_engraver” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#), [Sección “OttavaBracket” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#), [Sección “ottava-bracket-interface” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#).

Instrument transpositions

Al tipografiar partituras donde participan instrumentos transpositores, ciertas partes se pueden tipografiar en un tono distinto del *tono de concierto*. En estos casos, se debe especificar la tonalidad del *instrumento transpositor*; de otro modo, la salida MIDI y las notas guía en otras partes producirían alturas incorrectas. Para ver más información sobre partes citadas como guía, consulte [\[Quoting other voices\]](#), [página 148](#).

`\transposition pitch`

El tono usado para `\transposition` debe corresponderse con el sonido real que se oye cuando el instrumento transpositor interpreta un Do central `c'` escrito en el pentagrama. Esta nota se escribe en altura absoluta, por tanto un instrumento que produce un sonido real un tono más agudo que la música impresa (un instrumento en Re) debe usar `\transposition d'`. La instrucción `\transposition` se debe usar *solamente* si las notas *no* se van a escribir en afinación de concierto.

A continuación pueden verse algunas notas para violín y para clarinete en Si bemol, donde las partes se han introducido usando las notas y la armadura tal y como aparecen en la partitura del director. Lo que tocan los dos instrumentos está sonando al unísono.

```
\new GrandStaff <<
  \new Staff = "violin" {
    \relative c'' {
      \set Staff.instrumentName = #"Vln"
      \set Staff.midiInstrument = #"violin"
      % not strictly necessary, but a good reminder
      \transposition c'

      \key c \major
      g4( c8) r c r c4
    }
  }
  \new Staff = "clarinet" {
    \relative c'' {
      \set Staff.instrumentName = \markup { Cl (B\flat) }
      \set Staff.midiInstrument = #"clarinet"
      \transposition bes

      \key d \major
      a4( d8) r d r d4
    }
  }
}>>
```

The image shows a musical score for two instruments: Violin (Vln) and Clarinet (Cl) in B-flat. The Violin part is written on a single staff with a C-clef and a C major key signature. The Clarinet part is written on a single staff with a C-clef and a D major key signature (two sharps). Both parts play the notes G4, A4, B4, and C5 in a sequence of quarter notes. The two parts are in unison.

La `\transposition` se puede cambiar durante la pieza. Por ejemplo, un clarinetista puede cambiar del clarinete en La al clarinete en Si bemol.

```
\set Staff.instrumentName = #"Cl (A)"
\key a \major
\transposition a
c d e f
\textLengthOn
s1*0^\markup { Switch to B\flat clarinet }
R1
```



```

    \change Staff = up
    cis'
    \change Staff = down
    <fis, a>
    \change Staff = up
    dis' |
    \change Staff = down
    <fis, a cis>4 gis <f a d>2 |
  }
}
}

\new PianoStaff {
  <<
    \context Staff = "up" {
      #(set-accidental-style 'default)
      \musicA
    }
    \context Staff = "down" {
      #(set-accidental-style 'default)
      \musicB
    }
  >>
}

```



Observe que las últimas líneas de este ejemplo se pueden sustituir por las siguientes, siempre y cuando queramos usar el mismo estilo en los dos pentagramas.

```

\new PianoStaff {
  <<
    \context Staff = "up" {
      %% cambie la línea siguiente como desee:
      #(set-accidental-style 'default 'Score)
      \musicA
    }
    \context Staff = "down" {
      \musicB
    }
  >>
}

```

default (predeterminado)

Es el comportamiento de composición tipográfica predeterminado. Corresponde a la práctica común del s. XVIII: las alteraciones accidentales se recuerdan hasta el final del compás en el que aparecen y sólo en la misma octava. Así, en el ejemplo

siguiente, no se imprimen becuadros antes del Si natural en el segundo compás ni en el último Do:



voice (voz)

El comportamiento normal es recordar las alteraciones accidentales al nivel de `Staff`. En este estilo, sin embargo, se tipografían las alteraciones individualmente para cada voz. Aparte de esto, la regla es similar a `default`.

Como resultado, las alteraciones de una voz no se cancelan en las otras voces, lo que con frecuencia lleva a un resultado no deseado: en el ejemplo siguiente es difícil determinar si el segundo La se debe tocar natural o sostenido. Por tanto, la opción `voice` se debe usar sólo si las voces se van a leer individualmente por músicos distintos. Si el pentagrama va a utilizarse por parte de un solo músico (p.ej., un director, o en una partitura de piano), entonces se deben usar en su lugar los estilos `modern` o `modern-cautionary`.



modern (moderno)

Esta regla corresponde a la práctica común del s. XX. Imprime las mismas alteraciones que el estilo `default`, con dos excepciones que sirven para evitar la ambigüedad: después de alteraciones temporales se imprimen indicaciones de cancelación también en el compás siguiente (para notas en la misma octava) y, en el mismo compás, para notas en octavas distintas. De aquí los becuadros antes del Si natural y del Do en el segundo compás del pentagrama superior:



modern-cautionary (moderno de precaución)

Esta regla es similar a `modern`, pero las alteraciones ‘añadidas’ (las que no se imprimen en el estilo `default`) se imprimen como alteraciones de precaución. Se imprimen de forma predeterminada con paréntesis, pero también se

pueden imprimir en tamaño reducido definiendo la propiedad `cautionary-style` de `AccidentalSuggestion`.



modern-voice (moderno, para voces)

Esta regla se usa para que puedan leer las alteraciones en varias voces, tanto músicos que tocan una voz como músicos que tocan todas las voces. Se imprimen las alteraciones para cada voz, pero *se cancelan* entre voces dentro del mismo `Staff`. Por tanto, el La en el último compás se cancela porque la cancelación anterior estaba en una voz distinta, y el Re en el pentagrama inferior se cancela a causa de la alteración en otra voz en el compás previo:



modern-voice-cautionary (moderno, voz, de precaución)

Esta regla es la misma que `modern-voice`, pero con las alteraciones añadidas (las que el estilo `voice` no imprime) compuestas como de precaución. Incluso aunque todas las alteraciones impresas por el estilo `default` *son* impresas con esta regla, algunas de ellas se tipografían como de precaución.



piano

Esta regla refleja la práctica del s.XX para la notación de piano. Su comportamiento es muy similar al estilo `modern`, pero aquí las alteraciones también se cancelan entre distintos pentagramas del mismo grupo `GrandStaff` o `PianoStaff`, de ahí todas las cancelaciones de las últimas notas.

Este estilo de alteración se aplica de manera predeterminada al grupo `GrandStaff` o `PianoStaff` en curso.



piano-cautionary (piano, de precaución)

Igual que `#(set-accidental-style 'piano)` pero con las alteraciones añadidas compuestas como de precaución.



neo-modern

Esta regla reproduce una práctica común en la música contemporánea: las alteraciones accidentales se imprimen como en `modern`, pero se vuelven a imprimir si aparece la misma nota otra vez en el mismo compás (excepto si la nota se repite inmediatamente).



neo-modern-cautionary

Esta regla es similar a `neo-modern`, pero las alteraciones adicionales se imprimen como alteraciones de precaución.



dodecaphonic

Esta regla refleja una práctica introducida por los compositores de principios del s.XX, en un intento de abolir la jerarquía entre notas naturales y alteradas. Con este estilo, *todas* las notas llevan alteración, incluso becuadros.

**teaching** (enseñanza)

Esta regla está pensada para estudiantes, y hace más sencillo crear hojas de escalas con alteraciones de precaución creadas automáticamente. Las alteraciones se imprimen como en el estilo `modern`, pero se añaden alteraciones de precaución para todas las notas sostenidas o bemoles especificadas por la armadura, excepto si la nota se repite inmediatamente.

**no-reset** (no restablecer)

Es el mismo que `default` pero con alteraciones que duran 'para siempre' y no sólo dentro del mismo compás:

**forget** (olvidar)

Es lo opuesto a `no-reset`: Las alteraciones no se recuerdan en absoluto: de aquí que todas las alteraciones se compongan tipográficamente en relación a la armadura de la tonalidad, sin que estén afectadas por lo que viene antes. A diferencia de `dodecahphonic`, esta regla nunca imprime becuadros:



Fragmentos de código seleccionados

Alteraciones de estilo dodecafónico para todas las notas, incluidas las naturales

En las obras de principios del s.XX, empezando por Schoenberg, Berg y Webern (la "Segunda" escuela de Viena), cada nota de la escala de doce tonos se debe tratar con igualdad, sin ninguna jerarquía como los grados clásicos tonales. Por tanto, estos compositores imprimen una alteración

accidental para cada nota, incluso en las notas naturales, para enfatizar su nuevo enfoque de la teoría y el lenguaje musicales.

Este fragmento de código muestra cómo conseguir dichas reglas de notación.

```
\score {
  \new Staff {
    #(set-accidental-style 'dodecaphonic)
    c'4 dis' cis' cis'
    c'4 dis' cis' cis'
    c'4 c' dis' des'
  }
  \layout {
    \context {
      \Staff
      \remove "Key_engraver"
    }
  }
}
```



Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Pitches”](#) in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “Accidental”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “Accidental_engraver”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “GrandStaff”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno* and [Sección “PianoStaff”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “Staff”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “AccidentalSuggestion”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “AccidentalPlacement”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “accidental-suggestion-interface”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Advertencias y problemas conocidos

Las notas simultáneas se consideran introducidas en modo secuencial. Esto significa que dentro de un acorde las alteraciones se tipografían como si las notas del acorde se sucedieran una a una en el tiempo, en el orden en que aparecen en el archivo de entrada. Esto plantea un problema cuando las alteraciones de un acorde dependen unas de otras, lo que no se da en el estilo de alteraciones predeterminado. El problema se puede resolver insertando manualmente ! y ? para las notas problemáticas.

Ambitus

El término *ambitus* o ámbito, denota el rango de notas que abarca una voz dada en una parte musical. También puede denotar el margen de notas que es capaz de tocar un determinado instrumento musical. Los ámbitos se imprimen en las partes vocales de tal manera que los intérpretes puedan determinar con facilidad si cumplen con sus propias posibilidades.

Los ámbitos se presentan al comienzo de la pieza junto a la clave inicial. El rango se especifica gráficamente mediante dos cabezas de nota que representan a las notas inferior y superior. Sólo se imprimen alteraciones si no forman parte de la armadura de la tonalidad.

```

\layout {
  \context {
    \Voice
    \consists "Ambitus_engraver"
  }
}

\relative c'' {
  aes c e2
  cis,1
}

```



Fragmentos de código seleccionados

Añadir un ámbito por voz

Se puede añadir un ámbito por cada voz. En este caso, el ámbito se debe desplazar manualmente para evitar colisiones.

```

\new Staff <<
  \new Voice \with {
    \consists "Ambitus_engraver"
  } \relative c'' {
    \override Ambitus #'X-offset = #2.0
    \voiceOne
    c4 a d e
    f1
  }
  \new Voice \with {
    \consists "Ambitus_engraver"
  } \relative c' {
    \voiceTwo
    es4 f g as
    b1
  }
}
>>

```



Ámbitos con varias voces

La adición del grabador `Ambitus_engraver` al contexto de `Staff` crea un solo ámbito por pentagrama, incluso en el caso de pentagramas con varias voces.

```

\new Staff \with {
  \consists "Ambitus_engraver"
}
<<

```

```

\new Voice \relative c'' {
  \voiceOne
  c4 a d e
  f1
}
\new Voice \relative c' {
  \voiceTwo
  es4 f g as
  b1
}
>>

```



Véase también

Glosario musical: [Sección “ambitus”](#) in *Glosario Musical*.

Fragmentos de código: [Sección “Pitches”](#) in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “Ambitus_engraver”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “Voice”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “Staff”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “Ambitus”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “AmbitusAccidental”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “AmbitusLine”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “AmbitusNoteHead”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “ambitus-interface”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Advertencias y problemas conocidos

No se efectúa un tratamiento de las posibles colisiones en caso de varias indicaciones de ámbito simultáneas en distintas voces.

1.1.4 Note heads

Esta sección propone formas de alterar las cabezas de las figuras.

Special note heads

Se puede modificar la cabeza de las notas:

```

c4 b a b
\override NoteHead #'style = #'cross
c4 b a b
\revert NoteHead #'style
c4 d e f

```



Existe una abreviatura para las formas en rombo que sólo se puede usar en acordes:

```
<c f\harmonic>2 <d a'\harmonic>4 <c g'\harmonic>
```



Para ver todos los estilos de cabeza de las notas, consulte [Sección B.7 \[Note head styles\]](#), página 461.

Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Pitches” in *Fragmentos de código*](#).

Referencia de la notación: [Sección B.7 \[Note head styles\]](#), página 461.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “note-event” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#), [Sección “Note_heads_engraver” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#), [Sección “Ledger_line_engraver” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#), [Sección “NoteHead” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#), [Sección “LedgerLineSpanner” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#), [Sección “note-head-interface” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#), [Sección “ledger-line-spanner-interface” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#).


Easy notation note heads

Las cabezas ‘easy play’ (fáciles de tocar) tienen el nombre de la nota (en inglés) dentro de la cabeza. Se usa en la música para principiantes.

```

#(set-global-staff-size 26)
\relative c' {
  \easyHeadsOn
  c2 e4 f
  g1
  \easyHeadsOff
  c,1
}

```

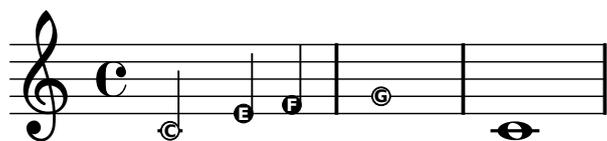

La instrucción `\easyHeadsOn` sobrescribe los ajustes del objeto `NoteHead`. Estos ajustes se pueden deshacer mediante la instrucción `\easyHeadsOff`. Para que las letras sean legibles, se tienen que imprimir en un tamaño grande de la tipografía. Para imprimir con un tamaño de tipografía mayor, consulte [Sección 4.2.1 \[Setting the staff size\]](#), página 351.

Instrucciones predefinidas

`\easyHeadsOn`, `\easyHeadsOff`.

Véase también

Referencia de la notación: [Sección 4.2.1 \[Setting the staff size\]](#), página 351.

Fragmentos de código: [Sección “Pitches” in *Fragmentos de código*](#).

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “note-event” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#), [Sección “Note_heads_engraver” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#), [Sección “NoteHead” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#), [Sección “note-head-interface” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#).


```

\break

\relative c' {
  \set shapeNoteStyles = #'(cross triangle fa #f
                        mensural xcircle diamond)
  \fragment
}
}
\layout { ragged-right = ##t }
}

```



Para ver todos los estilos de formas de cabeza de nota, consulte [Sección B.7 \[Note head styles\]](#), página 461.

Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Pitches” in *Fragmentos de código*](#).

Referencia de la notación: [Sección B.7 \[Note head styles\]](#), página 461.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “note-event” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#), [Sección “Note_heads_engraver” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#), [Sección “NoteHead” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#), [Sección “note-head-interface” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#).

Improvisation

La improvisación se denota a veces mediante cabezas de nota en forma de barra inclinada, donde el ejecutante puede elegir cualquier nota pero con el ritmo especificado. Estas cabezas de nota se crean así:

```

\new Voice \with {
  \consists "Pitch_squash_engraver"
} {
  e8 e g a a16( bes) a8 g
  \improvisationOn
  e8 ~
  e2 ~ e8 f4 f8 ~
  f2
  \improvisationOff
  a16( bes) a8 g e
}

```





Instrucciones predefinidas

`\improvisationOn`, `\improvisationOff`.

Véase también

Fragmentos de código: Sección “Pitches” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “Pitch_squash_engraver” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “Voice” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “RhythmicStaff” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

1.2 Rhythms

Esta sección trata de los ritmos, los silencios, las duraciones, las barras y los compases.

1.2.1 Writing rhythms

Durations

Las duraciones se designan mediante números y puntos. Las duraciones se introducen como sus valores recíprocos respecto de la redonda. Por ejemplo, una negra se escribe usando un 4 (puesto que es 1/4 de redonda), mientras que una blanca se escribe con un 2 (por ser 1/2 de redonda). Para notas mayores de la redonda se deben usar los comandos `\longa` (que es una breve doble) y `\breve`. Se pueden especificar duraciones tan cortas como la garrapatea (con el número 128). Son posibles valores más cortos, pero sólo como notas unidas por una barra.

```
\time 8/1
c\longa c\breve c1 c2
c4 c8 c16 c32 c64 c64
```



Aquí se pueden ver las mismas duraciones con el barrado automático desactivado.

```
\time 8/1
\autoBeamOff
c\longa c\breve c1 c2
c4 c8 c16 c32 c64 c64
```



Se puede escribir una nota con la duración de una cuádruple breve mediante `\maxima`, pero esto está contemplado solamente dentro de la notación musical antigua. Para ver más detalles, consulte [Sección 2.8 \[Ancient notation\]](#), página 283.

Si la duración se omite, su valor será el de la duración de la nota anterior. Por omisión, el valor de la primera nota es el de una negra.

```
a a a2 a a4 a a1 a
```



Para obtener duraciones de notas con puntillo, escriba un punto (.) después del número. Las notas con doble puntillo se especifican escribiendo dos puntos, y así sucesivamente.

```
a4 b c4. b8 a4. b4.. c8.
```



Ciertas duraciones no se pueden representar sólo con duraciones binarias y puntillos; la única forma de representarlas es ligando dos o más notas. Para ver más detalles, consulte [\[Ties\]](#), página 36.

Para ver de qué manera se pueden especificar las duraciones de las sílabas de la letra y cómo alinear la letra a las notas, consulte [Sección 2.1 \[Vocal music\]](#), página 190.

Opcionalmente se pueden espaciar las notas de forma estrictamente proporcional a sus duraciones. Para ver más detalles sobre este y otros ajustes que controlan la notación proporcional, consulte [Sección 4.5.5 \[Proportional notation\]](#), página 378.

Normalmente los puntillos se desplazan hacia arriba para evitar las líneas del pentagrama, excepto en situaciones de polifonía. Para forzar una dirección concreta de forma manual, véase [Sección 5.4.2 \[Direction and placement\]](#), página 407.

Instrucciones predefinidas

```
\autoBeamOff, \dotsUp, \dotsDown, \dotsNeutral.
```

Véase también

Glosario musical: [Sección “breve” in *Glosario Musical*](#), [Sección “longa” in *Glosario Musical*](#), [Sección “maxima” in *Glosario Musical*](#), [Sección “note value” in *Glosario Musical*](#), [Sección “Duration names notes and rests” in *Glosario Musical*](#).

Referencia de la notación: [\[Automatic beams\]](#), página 56, [\[Ties\]](#), página 36, [Sección 1.2.1 \[Writing rhythms\]](#), página 31, [Sección 1.2.2 \[Writing rests\]](#), página 39, [Sección 2.1 \[Vocal music\]](#),

página 190, Sección 2.8 [Ancient notation], página 283, Sección 4.5.5 [Proportional notation], página 378.

Fragmentos de código: Sección “Rhythms” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “Dots” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “DotColumn” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Advertencias y problemas conocidos

No existe un límite fundamental para las duraciones de los silencios (tanto para el más largo como para el más corto), pero el número de glifos es limitado: sólo se pueden imprimir desde el silencio de garrapatea (128) hasta el de máxima (8 redondas).

Tuplets

Los grupos especiales se obtienen a partir de una expresión musical multiplicando todas las duraciones por una fracción:

```
\times fracción { música }
```

La duración de *música* se multiplicará por la fracción. El denominador de la fracción se imprimirá sobre las notas, opcionalmente con un corchete. El grupo especial más común es el tresillo, en el que 3 notas tienen el valor de 2, por tanto las notas duran $2/3$ de su valor escrito

```
a2 \times 2/3 { b4 b b }
c4 c \times 2/3 { b4 a g }
```



La colocación automática del corchete de grupo especial por encima o por debajo de las notas se puede sobrescribir manualmente mediante instrucciones predefinidas, para ver más detalles consulte Sección 5.4.2 [Direction and placement], página 407.

Los grupos pueden anidarse unos dentro de otros:

```
\autoBeamOff
c4 \times 4/5 { f8 e f \times 2/3 { e[ f g] } } f4 |
```



La modificación de los grupos especiales anidados que comienzan en el mismo instante musical se debe hacer con `\tweak`.

Para modificar la duración de las notas sin imprimir un corchete de grupo especial, véase [Scaling durations], página 35.

Instrucciones predefinidas

```
\tupletUp, \tupletDown, \tupletNeutral.
```

Fragmentos de código seleccionados

Escribir varios grupos especiales usando una sola instrucción `\times`

La propiedad `tupletSpannerDuration` establece cuánto debe durar cada grupo de valoración especial contenido dentro del corchete que aparece después de `\times`. Así, se pueden escribir muchos tresillos seguidos dentro de una sola expresión `\times`, ahorrando trabajo de teclado.

En el ejemplo se muestran dos tresillos, aunque se ha escrito `\times` una sola vez.

Para ver más información sobre `make-moment`, véase "Administración del tiempo".

```
\relative c' {
  \time 2/4
  \set tupletSpannerDuration = #(ly:make-moment 1 4)
  \times 2/3 { c8 c c c c c }
}
```



Cambiar el número del grupo especial

De forma predeterminada sólo se imprime el numerador del grupo especial sobre el corchete de grupo, es decir, el denominador del argumento de la instrucción `\times`. De forma alternativa, se puede imprimir un quebrado en la forma numerador:denominador del número del grupo, o eliminar el número.

```
\relative c' {
  \times 2/3 { c8 c c }
  \times 2/3 { c8 c c }
  \override TupletNumber #'text = #tuplet-number::calc-fraction-text
  \times 2/3 { c8 c c }
  \override TupletNumber #'stencil = ##f
  \times 2/3 { c8 c c }
}
```



Permitir saltos de línea dentro de grupos especiales con barra


Este ejemplo artificial muestra cómo se pueden permitir tanto los saltos de línea manuales como los automáticos dentro de un grupo de valoración especial unido por una barra. Observe que estos grupos sincopados se deben barrar manualmente.

```
\layout {
  \context {
    \Voice
    % Permit line breaks within triplets
    \remove "Forbid_line_break_engraver"
    % Allow beams to be broken at line breaks
    \override Beam #'breakable = ##t
  }
}
```

```

\relative c'' {
  a8
  \repeat unfold 5 { \times 2/3 { c[ b a] } }
  % Insert a manual line break within a tuplet
  \times 2/3 { c[ b \bar "" \break a] }
  \repeat unfold 5 { \times 2/3 { c[ b a] } }
  c8
}

```

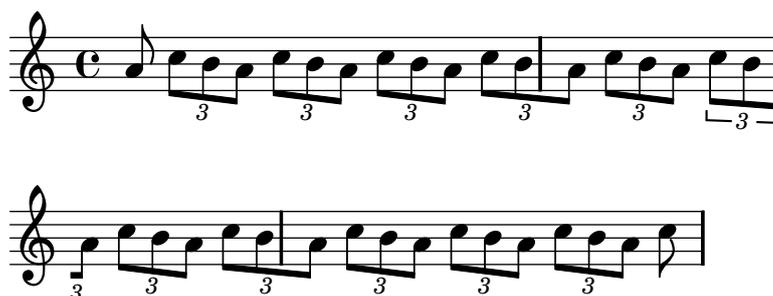

Véase también

Glosario musical: Sección “triplet” in *Glosario Musical*, Sección “tuplet” in *Glosario Musical*, Sección “polymetric” in *Glosario Musical*.

Manual de aprendizaje: Sección “Tweaking methods” in *Manual de Aprendizaje*.

Referencia de la notación: [Time administration], página 82, [Scaling durations], página 35, Sección 5.3.4 [The tweak command], página 403, [Polymetric notation], página 50.

Fragmentos de código: Sección “Rhythms” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “TupletBracket” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “TupletNumber” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “TimeScaledMusic” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Advertencias y problemas conocidos

Cuando la primera nota de un pentagrama es una nota de adorno (un mordente de una nota) seguida de un grupo de valoración especial, la nota de adorno se debe situar antes de la instrucción `\times` para evitar errores. En cualquier otro lugar, las notas de adorno sí se pueden colocar dentro de los corchetes de grupo especial.

Scaling durations

Es posible alterar la duración de las figuras, silencios o acordes en un factor N/M añadiendo `*N/M` (o `*N` si M es 1) a la duración. Esto no afectará a la apariencia de las notas o silencios que se producen, pero la duración alterada se usará para calcular la posición dentro del compás y para establecer la duración en la salida MIDI. Los factores de multiplicación se pueden combinar en la forma `*L*M/N`.

En el siguiente ejemplo las tres primeras notas duran exactamente dos partes, pero no se imprime ningún corchete de tresillo.

```

\time 2/4
% Alter durations to triplets
a4*2/3 gis4*2/3 a4*2/3
% Normal durations
a4 a4

```

```
% Double the duration of chord
<a d>4*2
% Duration of quarter, appears like sixteenth
b16*4 c4
```



La duración de las notas de salto o espaciadoras también se puede modificar mediante un multiplicador. Esto es útil para saltar muchos compases, como por ejemplo `s1*23`.

De la misma forma, se pueden comprimir por una fracción trozos de música más largos, como si cada nota, acorde o silencio tuviera la fracción como multiplicador. Esto dejará intacta la apariencia de la *música*, pero la duración interna de las notas se multiplicará por la fracción *numerador/denominador*. Los espacios que rodean el punto son necesarios. He aquí un ejemplo que muestra cómo se puede comprimir y expandir la música:

```
\time 2/4
% Normal durations
<c a>4 c8 a
% Scale music by *2/3
\scaleDurations #'(2 . 3) {
  <c a f>4. c8 a f
}
% Scale music by *2
\scaleDurations #'(2 . 1) {
  <c' a>4 c8 b
}
```



Una aplicación de esta instrucción se encuentra en la notación polimétrica, véase [\[Polymetric notation\]](#), página 50.

Véase también

Referencia de la notación: [\[Tuplets\]](#), página 33, [\[Invisible rests\]](#), página 41, [\[Polymetric notation\]](#), página 50.

Fragmentos de código: [Sección “Rhythms”](#) in *Fragmentos de código*.

Ties

Una ligadura de unión conecta dos notas adyacentes de la misma altura. La ligadura en efecto extiende la longitud de una nota.

Nota: No deben confundirse las ligaduras de unión con las *ligaduras de expresión*, que indican articulación, ni con las *ligaduras de fraseo*, que indican el fraseo musical. Una ligadura de unión es tan sólo una manera de extender la duración de una nota, algo parecido a lo que hace el puntillo.

Se introduce una ligadura de unión usando el símbolo de la tilde curva ~

a2 ~ a



Se usan ligaduras de unión bien cuando la nota atraviesa la barra de compás o bien cuando no se pueden usar puntillos para denotar el ritmo. También se deben usar ligaduras cuando las notas atraviesan subdivisiones del compás de mayor duración:

```
\relative c' {
  r8^"sí" c8 ~ c2 r4 |
  r8^"no" c2 ~ c8 r4
}
```



Si necesitamos ligar muchas notas a través de las líneas divisorias, nos podría resultar más fácil utilizar la división automática de las notas, véase [\[Automatic note splitting\]](#), página 53. Este mecanismo divide automáticamente las notas largas y las liga a través de las barras de compás.

Cuando se aplica una ligadura de unión a un acorde, se conectan todas las cabezas de las notas cuyas alturas coinciden. Si no coincide ningún par de cabezas, no se crea ninguna ligadura. Los acordes se pueden ligar parcialmente colocando la ligadura dentro del acorde.

```
<c e g> ~ <c e g>
<c~ e g~ b> <c e g b>
```



Cuando la segunda vez de una repetición comienza con una nota ligada, es necesario especificar la ligadura repetida como sigue:

```
\repeat volta 2 { c g <c e>2 ~ }
\alternative {
  % First alternative: following note is tied normally
  { <c e>2. r4 }
  % Second alternative: following note has a repeated tie
  { <c e>2\repeatTie d4 c } }
```



Las ligaduras *L.v.* (*laissez vibrer*, dejar vibrar) indican que las notas no se deben apagar al final. Se usan en la notación para piano, arpa y otros instrumentos de cuerda y percusión. Se pueden introducir de la siguiente manera:

```
<c f g>1\laissezVibrer
```



Es posible controlar la colocación vertical de las ligaduras de unión; véase la sección de instrucciones predefinidas, o para ver más detalles, consulte [Sección 5.4.2 \[Direction and placement\]](#), página 407.

Se pueden especificar ligaduras continuas, de puuntos o intermitentes, véase la sección de instrucciones predefinidas.

Instrucciones predefinidas

```
\tieUp, \tieDown, \tieNeutral, \tieDotted, \tieDashed, \tieSolid, \repeatTie.
```

Fragmentos de código seleccionados

Uso de ligaduras en los arpeggios

En ocasiones se usan ligaduras de unión para escribir los arpeggios. En este caso, las dos notas ligadas no tienen que ser consecutivas. Esto se puede conseguir estableciendo la propiedad `tieWaitForNote` al valor "verdadero". La misma funcionalidad es de utilidad, por ejemplo, para ligar un trémolo a un acorde, pero en principio, también se puede usar para notas normales consecutivas, como se muestra en este ejemplo.


```
\relative c' {
  \set tieWaitForNote = ##t
  \grace { c16[ ~ e ~ g] ~ } <c, e g>2
  \repeat tremolo 8 { c32 ~ c' ~ } <c c,>1
  e8 ~ c ~ a ~ f ~ <e' c a f>2
  \tieUp
  c8 ~ a
  \tieDown
  \tieDotted
  g8 ~ c g2
}
```



Grabado manual de las ligaduras

Se pueden grabar a mano las ligaduras modificando la propiedad `tie-configuration` del objeto `TieColumn`. El primer número indica la distancia a partir de la tercera línea del pentagrama en espacios de pentagrama, y el segundo número indica la dirección (1 = hacia arriba, -1 = hacia abajo).

```
\relative c' {
  <c e g>2 ~ <c e g>
  \override TieColumn #'tie-configuration =
    #'((0.0 . 1) (-2.0 . 1) (-4.0 . 1))
  <c e g> ~ <c e g>
}
```



Véase también

Glosario musical: Sección “tie” in *Glosario Musical*, Sección “laissez vibrer” in *Glosario Musical*.

Referencia de la notación: [Automatic note splitting], página 53.

Fragmentos de código: Sección “Rhythms” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “LaissezVibrerTie” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “LaissezVibrerTieColumn” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “TieColumn” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “Tie” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Advertencias y problemas conocidos

Un cambio de pentagrama cuando hay una ligadura activa no producirá una ligadura inclinada.

Los cambios de clave o de octava durante una ligadura de unión no están bien definidos realmente. En estos casos puede ser preferible una ligadura de expresión.


1.2.2 Writing rests

Los silencios se escriben como parte de la música dentro de las expresiones musicales.

Rests

Los silencios se introducen como notas con el nombre `r`. Las duraciones mayores que la redonda utilizan las instrucciones predefinidas que se muestran aquí:

```
\new Staff {
  % These two lines are just to prettify this example
  \time 16/1
  \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
  % Print a maxima rest, equal to four breves
  r\maxima
  % Print a longa rest, equal to two breves
  r\longa
  % Print a breve rest
  r\breve
  r1 r2 r4 r8 r16 r32 r64 r128
}
```



Los silencios de un compás, centrados en medio del compás, se deben hacer con silencios multicompas. Se pueden usar para un solo compás así como para muchos compases, y se tratan en [Full measure rests], página 42.

Para especificar explícitamente la posición vertical de un silencio, escriba una nota seguida de `\rest`. Se colocará un silencio en la posición en que debería aparecer la nota. Esto posibilita la

aplicación manual precisa de formato a la música polifónica, ya que el formateador automático de colisiones de silencios no mueve estos silencios.

```
a4\rest d4\rest
```



Fragmentos de código seleccionados

Estilos de silencios

Los silencios se pueden imprimir en distintos estilos.

```
\layout {
  indent = 0.0
  \context {
    \Staff
    \remove "Time_signature_engraver"
  }
}



\new Staff \relative c {
  \cadenzaOn
  \override Staff.Rest #'style = #'mensural
  r\maxima^markup \typewriter { mensural }
  r\longa r\breve r1 r2 r4 r8 r16 s32 s64 s128 s128
  \bar ""


  \override Staff.Rest #'style = #'neomensural
  r\maxima^markup \typewriter { neomensural }
  r\longa r\breve r1 r2 r4 r8 r16 s32 s64 s128 s128
  \bar ""

  \override Staff.Rest #'style = #'classical
  r\maxima^markup \typewriter { classical }
  r\longa r\breve r1 r2 r4 r8 r16 r32 r64 r128 s128
  \bar ""

  \override Staff.Rest #'style = #'default
  r\maxima^markup \typewriter { default }
  r\longa r\breve r1 r2 r4 r8 r16 r32 r64 r128 s128
}

```



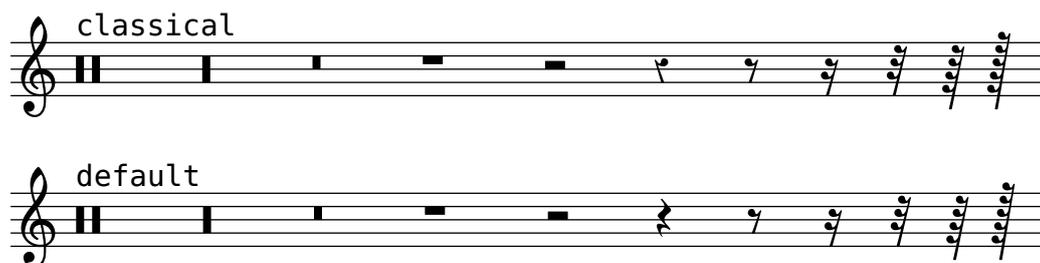

Véase también

Glosario musical: [Sección “breve”](#) in *Glosario Musical*, [Sección “longa”](#) in *Glosario Musical*, [Sección “maxima”](#) in *Glosario Musical*.

Referencia de la notación: [\[Full measure rests\]](#), página 42.

Fragmentos de código: [Sección “Rhythms”](#) in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “Rest”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Advertencias y problemas conocidos

No existe un límite fundamental respecto de las duraciones de los silencios (tanto para el más corto como para el más largo), pero el número de glifos es limitado: hay silencios desde la garrapatea (128) hasta la máxima (8 redondas).

Invisible rests

Un silencio invisible (también conocido como ‘skip’ o desplazamiento) se puede introducir como una nota con el nombre `s`:

```
c4 c s c
s2 c
```



Los silencios de separación sólo están disponible en el modo de notas y en el modo de acordes. En otras situaciones, por ejemplo, cuando se introduce la letra, se usa la instrucción `\skip` para producir un desplazamiento de una cierta magnitud temporal. `\skip` requiere una duración explícita.

```
<<
{
  a2 \skip2 a2 a2
}
\new Lyrics {
  \lyricmode {
    foo2 \skip 1 bla2
  }
}
>>
```



Un silencio de separación produce implícitamente contextos `Staff` y `Voice` si no existe ninguno, igual que las notas y los silencios normales:

```
s1 s s
```



`\skip` tan sólo desplaza un tiempo musical; no produce ninguna salida, de ninguna clase.

```
% This is valid input, but does nothing
\skip 1 \skip1 \skip 1
```

Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Rhythms”](#) in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “SkipMusic”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Full measure rests


Los silencios de uno o más compases completos se introducen como notas con el nombre `R` en mayúscula:

```
% Rest measures contracted to single measure
\compressFullBarRests
R1*4
R1*24
R1*4
b2^"Tutti" b4 a4
```



La duración de los silencios de compás completo es idéntica a la notación de la duración que se usa para las notas. La duración de un silencio multi-compás debe ser siempre un número entero de compases, por lo que con frecuencia han de utilizarse puntillos o fracciones:

```
\compressFullBarRests
\time 2/4
R1 | R2 |
\time 3/4
R2. | R2.*2 |
\time 13/8
R1*13/8 | R1*13/8*12 |
\time 10/8
R4*5*4 |
```



Un silencio de un compás completo se imprime como un silencio de redonda o de breve, centrado en el compás, según el tipo de compás vigente.

```

\time 4/4
R1 |
\time 6/4
R1*3/2 |
\time 8/4
R1*2 |

```



De forma predeterminada un silencio multicomás se expande en la partitura impresa para mostrar explícitamente todos los compases de silencio. De forma alternativa, un silencio multicomás se puede presentar como un solo compás que contiene un símbolo de silencio multicomás, con el número de compases impreso encima del compás:

```

% Default behavior
\time 3/4 r2. | R2.*2 |
\time 2/4 R2 |
\time 4/4
% Rest measures contracted to single measure
\compressFullBarRests
r1 | R1*17 | R1*4 |
% Rest measures expanded
\expandFullBarRests
\time 3/4
R2.*2 |

```




Se pueden añadir elementos de marcado a los silencios multicomás. Se proporciona la instrucción predefinida `\fermataMarkup` para añadir calderones.

```

\compressFullBarRests
\time 3/4
R2.*10^{\markup { \italic "ad lib." }}
R2.^{\fermataMarkup}

```



Nota: Los elementos de marcado que se añaden a un silencio multicomás son objetos del tipo `MultiMeasureRestText`, no `TextScript`. Las sobreescrituras de propiedades deben ir dirigidas hacia el objeto correcto, o se ignorarán. Véase el ejemplo siguiente.


```

% This fails, as the wrong object name is specified
\override TextScript #'padding = #5

```

```
R1^"wrong"
% This is correct and works
\override MultiMeasureRestText #'padding = #5
R1^"right"
```

right



Cuando un silencio multicompás sigue inmediatamente al establecimiento de un compás parcial con `\partial`, es posible que no se emitan las advertencias correspondientes de comprobación de compás.

Instrucciones predefinidas


```
\textLengthOn,      \textLengthOff,      \fermataMarkup,      \compressFullBarRests,
\expandFullBarRests.
```

Fragmentos de código seleccionados

Cambiar la forma de los silencios multicompás

Si hay diez compases de silencio o menos, se imprime en el pentagrama una serie de silencios de breve y larga (conocidos en alemán como "Kirchenpausen", «silencios eclesiásticos»); en caso contrario se muestra una barra normal. Este número predeterminado de diez se puede cambiar sobrescribiendo la propiedad `expand-limit`:

```
\relative c' {
  \compressFullBarRests
  R1*2 | R1*5 | R1*9
  \override MultiMeasureRest #'expand-limit = #3
  R1*2 | R1*5 | R1*9
}
```



Posicionar los silencios multicompás

A diferencia de los silencios normales, no existe una instrucción predefinida para modificar la posición predefinida de un símbolo multicompás sobre el pentagrama, adjuntándolo a una nota, independientemente de cuál sea su forma. Sin embargo, en la música polifónica los silencios multicompás de las voces de numeración par e impar están separados verticalmente. La colocación de los silencios multicompás se puede controlar como se ve a continuación:

```
\relative c' {
  % Multi-measure rests by default are set under the fourth line
  R1
  % They can be moved with an override
  \override MultiMeasureRest #'staff-position = #-2
  R1
  % A value of 0 is the default position;
  % the following trick moves the rest to the center line
```

```

\override MultiMeasureRest #'staff-position = #-0.01
R1
% Multi-measure rests in odd-numbered voices are under the top line
<< { R1 } \\ { a1 } >>
% Multi-measure rests in even-numbered voices are under the bottom line
<< { c1 } \\ { R1 } >>
% They remain separated even in empty measures
<< { R1 } \\ { R1 } >>
% This brings them together even though there are two voices
\compressFullBarRests
<<
  \revert MultiMeasureRest #'staff-position
  { R1*3 }
  \\
  \revert MultiMeasureRest #'staff-position
  { R1*3 }
>>
}

```



Marcado de silencios multicomps

Los elementos de marcado aplicados a un silencio multicomps se centran encima o debajo de éste. Los elementos de marcado extensos que se adjuntan a silencios multicomps no producen la expansión del compás. Para expandir un silencio multicomps de forma que quepa todo el marcado, utilice un silencio de separación con un marcado aplicado antes del silencio multicomps.

Observe que el silencio separador produce la inserción de un compás. El texto aplicado a un silencio separador de esta forma se alinea por la izquierda a la posición en que la nota estaría situada dentro del compás, pero si la longitud del compás está determinada por la longitud del texto, éste aparecerá centrado.

```

\relative c' {
  \compressFullBarRests
  \textLengthOn
  s1*0^\markup { [MAJOR GENERAL] }
  R1*19
  s1*0_\markup { \italic { Cue: ... it is yours } }
  s1*0^\markup { A }
  R1*30^\markup { [MABEL] }
  \textLengthOff
  c4^\markup { CHORUS } d f c
}

```

Véase también

Glosario musical: [Sección “multi-measure rest”](#) in *Glosario Musical*.

Referencia de la notación: [\[Durations\]](#), página 31, [Sección 1.8 \[Text\]](#), página 166, [Sección 1.8.2 \[Formatting text\]](#), página 173, [\[Text scripts\]](#), página 166.

Fragmentos de código: [Sección “Rhythms”](#) in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “MultiMeasureRest”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “MultiMeasureRestNumber”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “MultiMeasureRestText”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Advertencias y problemas conocidos

Si se trata de usar digitaciones (p. ej., `R1*10-4`) para poner números encima de los silencios multicompás, la cifra de la digitación (el 4) puede chocar con el número del compás (aquí el 10).

No hay ninguna forma de condensar automáticamente muchos silencios en un solo silencio multicompás.

Los silencios multicompás no toman parte en las colisiones de silencios.

1.2.3 Displaying rhythms

Time signature

La indicación de compás se establece como sigue:

```
\time 2/4 c2
\time 3/4 c2.
```



La indicación de compás se imprime al comienzo de una pieza y siempre que hay un cambio de compás. Si se produce un cambio al final de una línea, se imprime una indicación de advertencia en dicho lugar. Se puede modificar este comportamiento predeterminado, véase [Sección 5.4.6 \[Visibility of objects\]](#), página 415.

```
\time 2/4
c2 c
\break
c c
\break
\time 4/4
c c c c
```



El símbolo de compás que se usa en 2/2 y 4/4 se puede cambiar a un estilo numérico:

```
% Default style
\time 4/4 c1
\time 2/2 c1
% Change to numeric style
\numericTimeSignature
\time 4/4 c1
\time 2/2 c1
% Revert to default style
\defaultTimeSignature
\time 4/4 c1
\time 2/2 c1
```



Las indicaciones de compás de la música mensural se tratan en [\[Mensural time signatures\]](#), página 288.

Instrucciones predefinidas

`\numericTimeSignature`, `\defaultTimeSignature`.

Fragmentos de código seleccionados

Cambio de compás sin afectar al barrado

La instrucción `ime` establece las propiedades `timeSignatureFraction`, `beatLength`, `beatGrouping` y `measureLength` en el contexto `Timing`, que normalmente tiene el alias `Score`. La modificación del valor de `timeSignatureFraction` hace que se imprima la nueva indicación de compás sin que cambie ninguna de las demás propiedades:

```
\relative c' {
  \time 3/4
  a16 a a a a a a a a a a

  % Change time signature symbol but keep 3/4 beaming
  % due to unchanged underlying time signature
  \set Score.timeSignatureFraction = #'(12 . 16)
  a16 a a a a a a a a a a

  \time 12/16
  % Lose 3/4 beaming now \time has been changed
  a16 a a a a a a a a a a
}
```





Indicaciones de compases compuestos

Las indicaciones de compás poco frecuentes como "5/8" se pueden ejecutar como compases compuestos (p.ej. "3/8 + 2/8"), que combinan dos o más metros diferentes. LilyPond puede hacer la música de este tipo fácil de leer e interpretar, imprimiendo explícitamente las indicaciones de compás compuesto y adaptando el comportamiento automático de las barras (también se pueden añadir indicaciones gráficas de la agrupación de compases; véase el fragmento de código apropiado en la base de datos).

```
#(define ((compound-time one two num) grob)
  (grob-interpret-markup grob
    (markup #:override '(baseline-skip . 0) #:number
      (:line (
        (:column (one num))
        #:vcenter "+"
        (:column (two num)))))))

\relative c' {
  \override Staff.TimeSignature #'stencil = #(compound-time "2" "3" "8")
  \time 5/8
  #(override-auto-beam-setting '(end 1 8 5 8) 1 4)
  c8 d e fis gis
  c8 fis, gis e d
  c8 d e4 gis8
}
```



Véase también

Glosario musical: [Sección “time signature” in *Glosario Musical*](#)

Referencia de la notación: [\[Mensural time signatures\]](#), página 288, [\[Time administration\]](#), página 82.

Fragmentos de código: [Sección “Rhythms” in *Fragmentos de código*](#).

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “TimeSignature” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#), [Sección “Timing_translator” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#).

Upbeats

Los compases parciales como las anacrusas o partes al alzar se escriben usando la instrucción `\partial`, con la sintaxis

```
\partial duración
```

donde *duración* es el valor rítmico que se se debe añadir antes del comienzo del siguiente compás completo:

```
\partial 4 e4 |
a2. c,4 |
```



El compás parcial puede ser de cualquier duración menor de un compás completo:

```
\partial 8*3 c8 d e |
a2. c,4 |
```



Esto se traduce internamente a

```
\set Timing.measurePosition = -duración
```

La propiedad `measurePosition` contiene un número racional que indica qué parte del compás ha transcurrido hasta el momento. Observe que se establece a un número negativo por parte de la instrucción `\partial`: es decir, `\partial 4` se traduce internamente a `-4`, con el significado de “queda un valor de negra en este compás”.

Véase también

Glosario musical: [Sección “anacrusis” in *Glosario Musical*](#).

Referencia de la notación: [\[Grace notes\]](#), página 78.

Fragmentos de código: [Sección “Rhythms” in *Fragmentos de código*](#).

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “Timing_translator” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#).

Advertencias y problemas conocidos

El uso de `\partial` está previsto solamente para el comienzo de una pieza. Si se emplea después del comienzo se obtendrán varias advertencias desagradables.

Unmetered music

Las líneas divisorias y los números de compás se calculan automáticamente. Para música sin compasear (por ejemplo cadencias), esto no es deseable. Para desactivar las barras y los números de compás automáticos, utilice la instrucción `\cadenza0n`, y para activarlos de nuevo use `\cadenza0ff`.

```
c4 d e d
\cadenza0n
c4 c d8 d d f4 g4.
\cadenza0ff
\bar "|"
d4 e d c
```



La numeración de compases se continúa al final de la cadencia como si la cadencia no existiera:

```
% Show all bar numbers
\override Score.BarNumber #'break-visibility = #all-visible
c4 d e d
\cadenza0n
c4 c d8 d d f4 g4.
\cadenza0ff
```

```
\bar "|"
d4 e d c
```



Instrucciones predefinidas

```
\cadenzaOn, \cadenzaOff.
```

Véase también

Glosario musical: [Sección “cadenza” in *Glosario Musical*](#).

Referencia de la notación:

Fragmentos de código: [Sección “Rhythms” in *Fragmentos de código*](#).

Advertencias y problemas conocidos

LilyPond inserta saltos de línea y de página solamente en las barras de compás. A menos que la música sin compasear acabe antes del final de la línea del pentagrama, tendrá que insertar barras de compás invisibles

```
\bar ""
```

para indicar dónde se pueden producir los saltos.

Polymetric notation

Está contemplada la notación polimétrica, ya sea explícitamente o mediante la modificación de la indicación visible del compás y el escalado de la duración de las notas.

Pentagramas con distintas indicaciones de compás, compases de igual longitud

Se puede crear esta notación estableciendo una indicación de compás común para cada pentagrama per sustituyendo el símbolo manualmente mediante el establecimiento de `timeSignatureFraction` a la fracción deseada y escalando las duraciones impresas en cada pentagrama a la indicación de compás común; véase [\[Time signature\]](#), página 46. El escalado se hace con `\scaleDurations`, que se usa de una forma similar a `\times`, pero no crea un corchete de grupo especial, véase [\[Scaling durations\]](#), página 35.

En este ejemplo, se usa en paralelo música con compases de $3/4$, $9/8$ y $10/8$. En el segundo pentagrama, las duraciones mostradas se multiplican por $2/3$, pues $2/3 * 9/8 = 3/4$, y en el tercer pentagrama, las duraciones que se muestran están multiplicadas por $3/5$, pues $3/5 * 10/8 = 3/4$. Con frecuencia se hace necesario insertar las barras de forma manual, pues el escalado de las duraciones afecta a las reglas de barrado automático.

```
\relative c' <<
\new Staff {
  \time 3/4
  c4 c c |
  c c c |
}
\new Staff {
  \time 3/4
  \set Staff.timeSignatureFraction = #'(9 . 8)
  \scaleDurations #'(2 . 3)
  \repeat unfold 6 { c8[ c c] }
}
```

```

\new Staff {
  \time 3/4
  \set Staff.timeSignatureFraction = #'(10 . 8)
  \scaleDurations #'(3 . 5) {
    \repeat unfold 2 { c8[ c c] }
    \repeat unfold 2 { c8[ c] } |
    c4. c4. \times 2/3 { c8[ c c] } c4
  }
}
>>

```

Pentagramas con distintas indicaciones de compás y longitudes de compás distintas

Se puede dar a cada pentagrama su propia indicación de compás independiente trasladando los grabadores `Timing_translator` y `Default_bar_line_engraver` al contexto de `Staff`.

```

\layout {
  \context {
    \Score
    \remove "Timing_translator"
    \remove "Default_bar_line_engraver"
  }
  \context {
    \Staff
    \consists "Timing_translator"
    \consists "Default_bar_line_engraver"
  }
}

% Now each staff has its own time signature.

\relative c' <<
  \new Staff {
    \time 3/4
    c4 c c |
    c c c |
  }
  \new Staff {
    \time 2/4
    c4 c |
    c c |
    c c |
  }
}

```

```

\new Staff {
  \time 3/8
  c4. |
  c8 c c |
  c4. |
  c8 c c |
}
>>

```



Fragmentos de código seleccionados

Indicaciones de compases compuestos

Las indicaciones de compás poco frecuentes como "5/8" se pueden ejecutar como compases compuestos (p.ej. "3/8 + 2/8"), que combinan dos o más metros diferentes. LilyPond puede hacer la música de este tipo fácil de leer e interpretar, imprimiendo explícitamente las indicaciones de compás compuesto y adaptando el comportamiento automático de las barras (también se pueden añadir indicaciones gráficas de la agrupación de compases; véase el fragmento de código apropiado en la base de datos).

```

#(define ((compound-time one two num) grob)
  (grob-interpret-markup grob
    (markup #:override '(baseline-skip . 0) #:number
      (#:line (
        (#:column (one num))
        #:vcenter "+"
        (#:column (two num)))))))

\relative c' {
  \override Staff.TimeSignature #'stencil = #(compound-time "2" "3" "8")
  \time 5/8
  #(override-auto-beam-setting '(end 1 8 5 8) 1 4)
  c8 d e fis gis
  c8 fis, gis e d
  c8 d e4 gis8
}

```



Véase también

Glosario musical: Sección “polymetric” in *Glosario Musical*, Sección “polymetric time signature” in *Glosario Musical*, Sección “meter” in *Glosario Musical*.

Referencia de la notación: [Time signature], página 46, [Scaling durations], página 35.

Fragmentos de código: Sección “Rhythms” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “TimeSignature” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “Timing_translator” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “Default_bar_line_engraver” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “Staff” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Advertencias y problemas conocidos

Al usar distintos compases en paralelo, las notas que están en el mismo instante de tiempo se colocan en la misma posición horizontal. Sin embargo, las barras de compás en los distintos pentagramas harán que el espaciado de notas sea menos regular en cada pentagrama individual de lo que sería normal sin las distintas indicaciones de compás.

Automatic note splitting

Las notas largas se pueden convertir automáticamente en notas ligadas. Se hace mediante la sustitución del `Note_heads_engraver` por el `Completion_heads_engraver`. En el ejemplo siguiente, las notas que atraviesan la barra de compás se dividen y se unen mediante una ligadura.

```
\new Voice \with {
  \remove "Note_heads_engraver"
  \consists "Completion_heads_engraver"
}

{ c2. c8 d4 e f g a b c8 c2 b4 a g16 f4 e d c8. c2 }
```



Este grabador divide todas las notas largas en la barra de compás e inserta ligaduras. Uno de sus usos es depurar partituras complejas: si los compases no están completos, las ligaduras mostrarán exactamente cuánto le falta a cada compás.

Véase también

Glosario musical: Sección “tie” in *Glosario Musical*

Manual de aprendizaje: Sección “Engravers explained” in *Manual de Aprendizaje*, Sección “Adding and removing engravers” in *Manual de Aprendizaje*.

Fragmentos de código: Sección “Rhythms” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “Note_heads_engraver” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “Completion_heads_engraver” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “Forbid_line_break_engraver” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Advertencias y problemas conocidos


No todas las duraciones (sobre todo las que contienen grupos especiales) se pueden representar exactamente con notas normales y puntillos, pero el grabador `Completion_heads_engraver` nunca insertará grupos especiales.

`Completion_heads_engraver` afecta sólo a las notas; no divide silencios.

Showing melody rhythms

A veces podemos querer mostrar solamente el ritmo de una melodía. Esto se puede hacer con un pentagrama de ritmo. Todas las alturas de las notas se convierten en barras inclinadas, y el pentagrama tiene una sola línea:

```
<<
\new RhythmicStaff {
  \new Voice = "myRhythm" {
    \time 4/4
    c4 e8 f g2
    r4 g g f
    g1
  }
}
\new Lyrics {
  \lyricsto "myRhythm" {
    This is my song
    I like to sing
  }
}
>>
```



Las tablas de acordes de guitarra ofrecen a menudo los ritmos de rasgado. Esto se puede hacer con el grabador `Pitch_squash_engraver` y `\improvisationOn`.

```
<<
\new ChordNames {
  \chordmode {
    c1 f g c
  }
}

\new Voice \with {
  \consists Pitch_squash_engraver
} \relative c'' {
  \improvisationOn
  c4 c8 c c4 c8 c
  f4 f8 f f4 f8 f
  g4 g8 g g4 g8 g
  c4 c8 c c4 c8 c
}
>>
```



Instrucciones predefinidas

`\improvisationOn`, `\improvisationOff`.

Fragmentos de código seleccionados

Ritmos rasgueados de guitarra

Para la música de guitarra, es posible mostrar los ritmos de rasgueo, además de las notas de la melodía, acordes y diagramas de posiciones.

```
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"
<<
  \new ChordNames {
    \chordmode {
      c1 f g c
    }
  }
  \new FretBoards {
    \chordmode {
      c1 f g c
    }
  }
  \new Voice \with {
    \consists "Pitch_squash_engraver"
  } {
    \relative c'' {
      \improvisationOn
      c4 c8 c c4 c8 c
      f4 f8 f f4 f8 f
      g4 g8 g g4 g8 g
      c4 c8 c c4 c8 c
    }
  }
  \new Voice = "melody" {
    \relative c'' {
      c2 e4 e4
      f2. r4
      g2. a4
      e4 c2.
    }
  }
  \new Lyrics {
    \lyricsto "melody" {
      This is my song.
      I like to sing.
    }
  }
}>>
```

Diagrama de acordes para guitarra:

- C:** x 0 0 0 3 2 1
- F:** 1 3 4 2 1 1
- G:** 2 1 3

Partitura musical:

Este es un ejemplo de notación musical para guitarra. Se muestran tres acordes: C, F y G. La partitura muestra una línea de guitarra con corcheas y una línea de canto con notas y palabras: "This is my song. I like".

Diagrama de acorde para guitarra:

- C:** x 0 0 0 3 2 1

Partitura musical:

Este es un ejemplo de notación musical para guitarra. Se muestra un acorde C. La partitura muestra una línea de guitarra con corcheas y una línea de canto con la palabra "to sing.".

Véase también

Fragmentos de código: Sección “Rhythms” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “RhythmicStaff” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “Pitch_squash_engraver” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

1.2.4 Beams

Automatic beams

De manera predeterminada, las barras de corchea se insertan automáticamente:

```
\time 2/4 c8 c c c
\time 6/8 c c c c8. c16 c8
```

Este diagrama muestra cómo se insertan automáticamente las barras de corchea en diferentes ritmos. El primer ejemplo es en 2/4 con cuatro corcheas. El segundo ejemplo es en 6/8 con tres corcheas y una corchea con punto.

Cuando estas decisiones automáticas no son lo bastante buenas, se pueden escribir los barrados de forma explícita; véase [Manual beams], página 67. También es posible definir patrones de barrado que difieran de los ajustes por defecto. Las reglas de barrado predeterminadas están definidas en el archivo ‘scm/auto-beam.scm’. Si no hay definidas reglas de barrado para una duración dada de la barra en el tipo de compás en uso, el barrado se controla mediante los valores de tres propiedades de contexto, `measureLength`, `beatLength` y `beatGrouping`. Tanto las reglas de barrado como las propiedades de contexto se pueden sobrescribir, véase [Setting automatic beam behavior], página 58.

Nota: Si se usan barras para indicar los melismas de las canciones, entonces se debe desactivar el barrado automático con `\autoBeamOff` e indicar las barras manualmente.

El barrado automático se puede habilitar o desactivar con las instrucciones `\autoBeamOff` y `\autoBeamOn`:

```
c4 c8 c8. c16 c8. c16 c8
\autoBeamOff
c4 c8 c8. c16 c8.
\autoBeamOn
c16 c8
```



Instrucciones predefinidas

`\autoBeamOff`, `\autoBeamOn`.

Fragmentos de código seleccionados

Beams across line breaks

Normalmente están prohibidos los saltos de línea si las barras atraviesan las líneas divisorias. Se puede cambiar este comportamiento como se muestra aquí:

```
\relative c' {
  \override Beam #'breakable = ##t
  c8 c[ c] c[ c] c[ c] c[ \break
  c8] c[ c] c[ c] c[ c] c
}
```



Cambiar el salto de las barras en ángulo

Se insertan automáticamente barras en ángulo cuando se detecta un intervalo muy grande entre las notas. Se puede hacer un ajuste fino de este comportamiento a través de la propiedad `auto-knee-gap`. Se traza una barra doblada si el salto es mayor que el valor de `auto-knee-gap` más el ancho del objeto barra (que depende de la duración de las notas y de la inclinación de la barra). De forma predeterminada `auto-knee-gap` está establecido a 5.5 espacios de pentagrama.

```
{
  f8 f''8 f8 f''8
  \override Beam #'auto-knee-gap = #6
  f8 f''8 f8 f''8
}
```



Véase también

Referencia de la notación: [Manual beams], página 67, [Setting automatic beam behavior], página 58.

Archivos instalados: ‘scm/auto-beam.scm’.

Fragmentos de código: Sección “Rhythms” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “Beam” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Advertencias y problemas conocidos

No se pueden usar conjuntamente barras dobladas automáticamente que cruzan pentagramas y pentagramas ocultos. Véase [Hiding staves], página 139.

Las barras pueden colisionar con las cabezas de las notas y las alteraciones accidentales de las otras voces.

Setting automatic beam behavior

La colocación de barras automáticas viene determinada por las reglas descritas en [Automatic beams], página 56. Existen dos formas mutuamente excluyentes de modificar estas reglas. La primera es modificar la agrupación de los pulsos y se aplica a compases poco usuales, es decir, aquellos para los que no ha reglas predefinidas que definen los puntos de final de las barras. El segundo método, modificar la especificación de los puntos finales de las barras, se puede usar para cualquier tipo de compás. Este segundo método **se debe** usar para aquellos compases y combinaciones de duración de barras para los que existen reglas predefinidas de final de barra, a no ser que se hayan revertido. Hay reglas predefinidas para los compases de 3/2, 3/4, 4/4, 2/4, 4/8, 4/16, 6/8, 9/8 y 12/8.

Modificar las agrupaciones de pulsos

Si no hay definida ninguna regla de final de barra para la duración de una barra en particular dentro del tipo de compás en uso, su barrado se controla mediante tres propiedades de contexto: `measureLength`, `beatLength` y `beatGrouping`. Estas propiedades se deben establecer en los contextos `Score`, `Staff` o `Voice` para delimitar el ámbito de su efecto. Los valores predeterminados se establecen al procesarse las instrucciones `\time`, por ello las instrucciones `\set` se deben escribir después de todas las instrucciones `\time`.

Dichas propiedades determinan el barrado de la siguiente forma:

Las barras pueden dar comienzo en cualquier lugar (excepto si ya hay una barra activa). Las barras terminan en un tiempo determinado por los valores de `beatGrouping` y `beatLength`, como se ve a continuación:

- Si `beatGrouping` y `beatLength` son consistentes con `measureLength`, se utiliza `beatGrouping` para determinar los puntos finales de las barras.
- Si `beatGrouping` y `beatLength` no concuerdan con `measureLength`, se usa `beatLength` para determinar los puntos finales de las barras.

Nota: Estas tres propiedades se hacen efectivas para una barra concreta **solamente** si no hay reglas de final de barra predefinidas para esa duración de barra en el tipo de compás en uso, o si todas esas reglas de final de barra se han revertido.

De forma predeterminada, las propiedades `measureLength` y `beatLength` se derivan del compás establecido por la instrucción `\time`. La longitud `measureLength` está establecida de

forma que sea exactamente la misma que la longitud del compás dado por la indicación de compás, y la longitud del pulso `beatLength` tiene un valor dado igual a una parte de compás ($1/n$, siendo n el denominador del compás).

El valor predeterminado de `beatGrouping` se toma de una tabla que está en `'scm/music-functions.scm'`. Para localizarla, véase [Sección “Other sources of information” in *Manual de Aprendizaje*](#). Define la agrupación de pulsos para los compases de 5/8, 6/8, 8/8, 9/8 y 12/8.

Tanto `measureLength` como `beatLength` son *momentos*, unidades de duración musical. Las cantidades del tipo *moment* se crean por la función de Scheme `ly:make-moment`. Para ver más información sobre esta función, consulte [\[Time administration\]](#), página 82.


`beatGrouping` es una lista de enteros que dan el número de pulsos en cada grupo.

Fragmentos de código seleccionados

Agrupar los pulsos

Los patrones de barrado se pueden alterar con la propiedad `beatGrouping`:


```
\relative c' {
  \time 5/16
  #(override-auto-beam-setting '(end * * 5 16) 5 16)
  \set beatGrouping = #'(2 3)
  c8^(2+3)" c16 c8
  \set beatGrouping = #'(3 2)
  c8^(3+2)" c16 c8
}
```



Especificar el contexto con beatGrouping

Mediante la especificación del contexto, el efecto de `beatGrouping` puede limitarse al contexto especificado, y sobrescribirse los valores establecidos en contextos de niveles más altos:

```
\score {
  \new Staff <<
    \time 7/8
    \new Voice {
      \relative c' {
        \set Staff.beatGrouping = #'(2 3 2)
        a8 a a a a a a
      }
    }
  \new Voice {
    \relative c' {
      \voiceTwo
      \set beatGrouping = #'(1 3 3)
      f8 f f f f f f
    }
  }
  >>
}
```



Utilización de `beatLength` y `beatGrouping`

La propiedad `measureLength` determina dónde se deben insertar líneas divisorias y, con `beatLength` y `beatGrouping`, cómo se deben generar las barras automáticas para las duraciones de barra y compases para los que no hay ninguna regla definida para los finales de barra. Este ejemplo muestra distintas formas de controlar el barrado mediante el establecimiento de estas propiedades. Las explicaciones están en forma de comentarios dentro del código.

```
\relative c'' {
  \time 3/4
  % The default in 3/4 time is to beam in three groups
  % each of a quarter note length
  a16 a a a a a a a a a a

  \time 12/16
  % No auto-beaming is defined for 12/16
  a16 a a a a a a a a a a


  \time 3/4
  % Change time signature symbol, but retain underlying 3/4 beaming
  \set Score.timeSignatureFraction = #'(12 . 16)
  a16 a a a a a a a a a a

  % The 3/4 time default grouping of (1 1 1) and beatLength of 1/8
  % are not consistent with a measureLength of 3/4, so the beams
  % are grouped at beatLength intervals
  \set Score.beatLength = #(ly:make-moment 1 8)
  a16 a a a a a a a a a a

  % Specify beams in groups of (3 3 2 3) 1/16th notes
  % 3+3+2+3=11, and 11*1/16<>3/4, so beatGrouping does not apply,
  % and beams are grouped at beatLength (1/16) intervals
  \set Score.beatLength = #(ly:make-moment 1 16)
  \set Score.beatGrouping = #'(3 3 2 3)
  a16 a a a a a a a a a a

  % Specify beams in groups of (3 4 2 3) 1/16th notes
  % 3+4+2+3=12, and 12*1/16=3/4, so beatGrouping applies
  \set Score.beatLength = #(ly:make-moment 1 16)
  \set Score.beatGrouping = #'(3 4 2 3)
  a16 a a a a a a a a a a
}
```



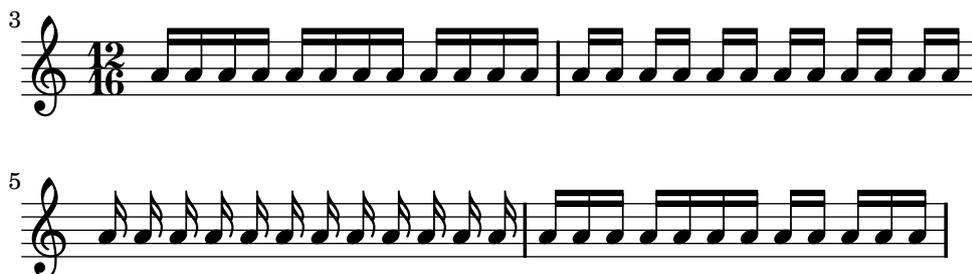

Subdivisión de las barras de semicorchea

Las barras de semicorcheas (o notas más breves) seguidas no se subdividen de forma predefinida. Esto es: las tres (o más) barras se prolongan, sin dividirse, sobre grupos completos de notas. Este comportamiento se puede modificar para que las barras se subdividan en subgrupos mediante el establecimiento de la propiedad `subdivideBeams`. Cuando está establecida, las diversas barras se subdividen a intervalos definidos por el valor actual de la longitud del pulso `beatLength` reduciendo las barras múltiples a una sola entre los subgrupos. Observe que el valor predeterminado de `beatLength` es de una negra si no está establecido explícitamente. Se debe establecer al valor de una fracción que da la duración el subgrupo de barras utilizando la función `make-moment`, como se muestra aquí:

```
\relative c'' {
  c32[ c c c c c c c]
  \set subdivideBeams = ##t
  c32[ c c c c c c c]

  % Set beam sub-group length to an eighth note
  \set beatLength = #(ly:make-moment 1 8)
  c32[ c c c c c c c]

  % Set beam sub-group length to a sixteenth note
  \set beatLength = #(ly:make-moment 1 16)
  c32[ c c c c c c c]
}
```



Símbolos de dirección, símbolos de agrupación de compás


Las opciones para agrupar los pulsos de un compás están a nuestra disposición a través de la función de Scheme `set-time-signature`, que acepta tres argumentos: el número de pulsos, la longitud del pulso, y la agrupación interna de los pulsos dentro del compás. Si se incluye el grabador `Measure_grouping_engraver`, la función crea también símbolos de agrupación `MeasureGrouping`. Dichos símbolos facilitan la lectura de la música moderna de cierta complejidad rítmica. En el ejemplo, el compás de 9/8 se subdivide en 2, 2, 2 y 3. Esto se pasa a la función `set-time-signature` como tercer argumento: `'(2 2 2 3)`:

```
\score {
  \relative c'' {
    #(set-time-signature 9 8 '(2 2 2 3))
    #(revert-auto-beam-setting '(end * * 9 8) 3 8)
    #(override-auto-beam-setting '(end 1 8 9 8) 1 4)
    #(override-auto-beam-setting '(end 1 8 9 8) 2 4)
    #(override-auto-beam-setting '(end 1 8 9 8) 3 4)
    g8 g d d g g a( bes g) |
  }
}
```

```

#(set-time-signature 5 8 '(3 2))
a4. g4
}
\layout {
  \context {
    \Staff
    \consists "Measure_grouping_engraver"
  }
}
}

```

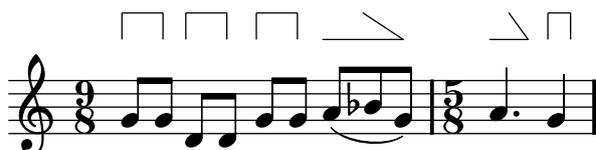

Modificar los puntos finales de las barras

En compases de tipo normal, las barras automáticas pueden comenzar en cualquier nota pero solamente pueden terminar en algunas porciones dentro del compás, concretamente en las duraciones que estén especificadas por las propiedades de `autoBeamSettings`. Estas propiedades consisten en una lista de reglas que especifican dónde pueden terminar las barras. Las reglas predeterminadas de `autoBeamSettings` están definidas en `'scm/auto-beam.scm'`. Para localizarlo, consulte [Sección “Other sources of information” in *Manual de Aprendizaje*](#).

Se debe usar este método para los tipos de compás para los que existen reglas de final de barra definidas de forma predeterminada, a no ser que todas ellas se hayan revertido. También es particularmente apropiado para otros muchos compases si la indicación de compás cambia con frecuencia, o si el barrado debe ser distinto para las distintas duraciones de barra.

Para añadir una regla a la lista, utilice

```

#(override-auto-beam-setting
 '(beam-limit
  beam-numerator beam-denominator
  time-signature-numerator time-signature-denominator)
 moment-numerator moment-denominator [context])

```

donde:

- `límite-barra` es el tipo de límite de barra automática que se define. Puede ser `begin` o `end`, pero sólo es efectivo `end`.
- `numerador-barra/denominador-barra` es la duración de la barra a la que se quiere aplicar la regla. Se considera que una barra tiene la duración de su nota más breve. Ajuste `numerador-barra` y `denominador-barra` a un asterisco `'*` para que la regla se aplique a las barras de cualquier duración.
- `numerador-compás/denominador-compás` especifica la indicación de compás a que se aplica esta regla. Si `numerador-compás` y `denominador-compás` tienen el valor de un asterisco `'*`, esta regla se aplica a cualquier tipo de compás.
- `numerador-momento/denominador-momento` es la posición dentro del compás en que la barra debe terminar.
- `contexto` es opcional, y especifica el contexto en que se debe hacer el cambio. El valor predeterminado es `'Voice`.

`#(score-override-auto-beam-setting '(A B C D) E F)` es equivalente a `#(override-auto-beam-setting '(A B C D) E F 'Score)`.

Por ejemplo, si las barras automáticas siempre deben terminar sobre la primera negra, para cualquier tipo de compás o duración de la barra, use

```
a8 a a a a a a a
#(override-auto-beam-setting '(end * * * *) 1 4)
a8 a a a a a a a
```



Podemos forzar los ajustes de las barras para que tengan efecto sólo sobre las barras cuya nota más breve sea de una cierta duración:

```
\time 2/4
% end 1/16 beams for all time signatures at the 1/16 moment
#(override-auto-beam-setting '(end 1 16 * *) 1 16)
a16 a a a a a a a |
a32 a a a a16 a a a a a |
% end 1/32 beams for all time signatures at the 1/16 moment
#(override-auto-beam-setting '(end 1 32 * *) 1 16)
a32 a a a a16 a a a a a |
```



Podemos forzar los ajustes de las barras para que tengan efecto solamente en ciertos tipos de compás:

```
\time 5/8
% end beams of all durations in 5/8 time signature at the 2/8 moment
#(override-auto-beam-setting '(end * * 5 8) 2 8)
c8 c d d d
\time 4/4
e8 e f f e e d d
\time 5/8
c8 c d d d
```



En caso de usar varias voces, se debe especificar el contexto **Staff** si queremos aplicar el barrado a todas las voces del pentagrama:

```
\time 7/8
% rhythm 3-1-1-2
% Context not specified - does not work correctly
#(override-auto-beam-setting '(end * * 7 8) 3 8)
```

```
#(override-auto-beam-setting '(end * * 7 8) 4 8)
#(override-auto-beam-setting '(end * * 7 8) 5 8)
<< {a8 a a a16 a a a a8 a} \\ {f4. f8 f f f} >>
```

```
% Works correctly with context specified
#(override-auto-beam-setting '(end * * 7 8) 3 8 'Staff)
#(override-auto-beam-setting '(end * * 7 8) 4 8 'Staff)
#(override-auto-beam-setting '(end * * 7 8) 5 8 'Staff)
<< {a8 a a a16 a a a a8 a} \\ {f4. f8 f f f} >>
```



Nota: Si se produce un comportamiento inesperado de las barras, compruebe la existencia de una posible interferencia en los ajustes predeterminados del barrado automático que están en ‘scm/auto-beam.scm’, porque los finales de barra definidos aquí aún son válidos además de los suyos.

Debemos revertir cualquier final predeterminado indeseado o conflictivo, para nuestro compás concreto. Podemos eliminar una regla de barrado automático previamente establecida usando

```
#(revert-auto-beam-setting
  '(beam-limit
    beam-numerator beam-denominator
    time-signature-numerator time-signature-denominator)
  moment-numerator moment-denominator [context])
```

límite-barra, numerador-barra, denominador-barra, numerador-compás, denominador-compás, numerador-momento, denominador-momento y contexto son los mismos que antes.

```
\time 4/4
a16 a a a a a a a a a a a a a a
% undo a rule ending 1/16 beams in 4/4 time at 1/4 moment
#(revert-auto-beam-setting '(end 1 16 4 4) 1 4)
a16 a a a a a a a a a a a a a a
```



La regla de un enunciado `revert-auto-beam-setting` debe corresponderse exactamente con la regla original. Esto es, no se tiene en cuenta ninguna expansión de comodines.

```
\time 1/4
#(override-auto-beam-setting '(end 1 16 1 4) 1 8)
a16 a a a
#(revert-auto-beam-setting '(end 1 16 * *) 1 8) % this won't revert it!
```

```
a a a a
#(revert-auto-beam-setting '(end 1 16 1 4) 1 8) % this will
a a a a
```



Fragmentos de código seleccionados

Agrupamiento de las barras en el compás de 7/8

No está especificada ninguna agrupación predeterminada automática de las barras para el compás de 7/8, de forma que si se requieren barras automáticas se debe especificar la forma de agrupamiento. Por ejemplo, para agrupar todas las barras en la forma 2-3-2 en el compás de 7/8, especificamos los finales de barra en 2/8 y 5/8:

```
\relative c'' {
  \time 7/8
  % rhythm 2-3-2
  a8 a a a a a a
  #(override-auto-beam-setting '(end * * 7 8) 2 8)
  #(override-auto-beam-setting '(end * * 7 8) 5 8)
  a8 a a a a a a
}
```



Alteración de los finales de barra predeterminados

Para tipografiar las barras agrupadas en la forma 3-4-3-2 en 12/8, en primer lugar tenemos que sobrescribir los finales de barra predeterminados en 12/8, y después preparar los finales de barra nuevos:

```
\relative c'' {
  \time 12/8

  % Default beaming
  a8 a a a a a a a a a a

  % Revert default values in scm/auto-beam.scm for 12/8 time
  #(revert-auto-beam-setting '(end * * 12 8) 3 8)
  #(revert-auto-beam-setting '(end * * 12 8) 3 4)
  #(revert-auto-beam-setting '(end * * 12 8) 9 8)
  a8 a a a a a a a a a a

  % Set new values for beam endings
  #(override-auto-beam-setting '(end * * 12 8) 3 8)
  #(override-auto-beam-setting '(end * * 12 8) 7 8)
  #(override-auto-beam-setting '(end * * 12 8) 10 8)
  a8 a a a a a a a a a a
}
```



Finales de barra en el contexto Score

Las reglas de final de barra especificadas en el contexto Score se aplican a todos los pentagramas, pero se pueden modificar tanto en los niveles de Staff como de Voice:

```
\relative c' {
  \time 5/4
  % Set default beaming for all staves
  #(score-override-auto-beam-setting '(end * * 5 4) 3 8)
  #(score-override-auto-beam-setting '(end * * 5 4) 7 8)
  <<
  \new Staff {
    c8 c c c c c c c c c
  }
  \new Staff {
    % Modify beaming for just this staff
    #(override-auto-beam-setting '(end * * 5 4) 6 8 'Staff)
    #(revert-auto-beam-setting '(end * * 5 4) 7 8 'Staff)
    c8 c c c c c c c c c
  }
  \new Staff {
    % Inherit beaming from Score context
    <<
    {
      \voiceOne
      c8 c c c c c c c c c
    }
    % Modify beaming for this voice only
    \new Voice {
      \voiceTwo
      #(override-auto-beam-setting '(end * * 5 4) 6 8)
      #(revert-auto-beam-setting '(end * * 5 4) 7 8)
      a8 a a a a a a a a a
    }
  }
  >>
}
>>
```



Instrucciones predefinidas

`\autoBeamOff`, `\autoBeamOn`.

Advertencias y problemas conocidos

Si una partitura termina mientras una barra automática no ha terminado aún todavía está aceptando notas, esta última barra no se imprimirá en absoluto. Lo mismo sirve para las voces polifónicas, introducidas con `<< ... \ ... >>`. Si una voz polifónica termina mientras una barra automática está aún aceptando notas, no se imprime.

Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Rhythms” in *Fragmentos de código*](#).

Manual beams

En ciertos casos puede ser preciso sobrescribir el algoritmo de barrado automático. Por ejemplo, el barrador automático no escribe barras por encima de los silencios o las líneas divisorias, y en las partituras corales el barrado se ajusta con frecuencia para que siga la medida de la letra en vez de la de las notas. Tales barras se especifican manualmente marcando los puntos de comienzo y final con `[` y `]`

```
{
  r4 r8[ g' a r8] r8 g[ | a] r8
}
```



Se pueden marcar notas individuales con `\noBeam` para evitar que resulten unidas por una barra:

```
\time 2/4 c8 c\noBeam c c
```



Se puede conseguir un control incluso más estricto sobre las barras estableciendo las propiedades `stemLeftBeamCount` y `stemRightBeamCount`. Especifican el número de barras que se dibujarán en los lados izquierdo y derecho, respectivamente, de la nota siguiente. Si cualquiera de estas dos propiedades está ajustada a un valor, dicho valor se usará una sola vez, y luego se borrará. En este ejemplo, el último Fa se imprime con sólo una barra en el lado izquierdo, es decir, la barra de corchea del grupo como un todo.

```

a8[ r16 f g a]
a8[ r16
\set stemLeftBeamCount = #2
\set stemRightBeamCount = #1
f
\set stemLeftBeamCount = #1
g a]

```



Fragmentos de código seleccionados

Corchetes rectos y extremos de barra sueltos

Son posibles tanto los corchetes rectos sobre notas sueltas como extremos de barra sueltos en figuras unidas, con una combinación de `stemLeftBeamCount`, `stemRightBeamCount` e indicadores de barra `[]` emparejados.

Para corchetes rectos que apunten a la derecha sobre notas sueltas, use indicadores de barra emparejados `[]` y establezca `stemLeftBeamCount` a cero (véase el ejemplo 1).

Para corchetes rectos que apunten a la izquierda, establezca en su lugar `stemRightBeamCount` (ejemplo 2).

Para extremos sueltos que apunten a la derecha al final de un conjunto de notas unidas, establezca `stemRightBeamCount` a un valor positivo. Y para extremos sueltos que apunten a la izquierda al principio de un conjunto de notas unidas, establezca `stemLeftBeamCount` en su lugar (ejemplo 3).

A veces, para una nota suelta rodeada de silencios tiene sentido que lleve los dos extremos sueltos del corchete plano, apuntando a derecha e izquierda. Hágalo solamente con indicadores de barra emparejados `[]` (ejemplo 4).

(Observe que `\set stemLeftBeamCount` siempre equivale a `\once \set`. En otras palabras, los ajustes de la cantidad de barras no se recuerdan, y por ello el par de corchetes planos aplicados a la nota Do semicorchea `c'16 []` del último ejemplo no tiene nada que ver con el `\set` de dos notas por detrás.)

```

\score {
  <<
    % Example 1
    \new RhythmicStaff {
      \set stemLeftBeamCount = #0
      c16[]
      r8.
    }

    % Example 2
    \new RhythmicStaff {
      r8.
      \set stemRightBeamCount = #0
      c16[]
    }

    % Example 3

```

```

\new RhythmicStaff {
  c16 c
  \set stemRightBeamCount = #2
  c16 r r
  \set stemLeftBeamCount = #2
  c16 c c
}

% Example 4
\new RhythmicStaff {
  c16 c
  \set stemRightBeamCount = #2
  c16 r
  c16[]
  r16
  \set stemLeftBeamCount = #2
  c16 c
}
>>
}

```



Feathered beams

Las barras progresivas se usan para indicar que un pequeño grupo de notas se debe tocar a una velocidad creciente (o decreciente), sin cambiar el tempo general de la pieza. El ámbito de la barra progresiva se debe indicar manualmente usando [y], el efecto de ángulo de la barra se inicia especificando una dirección en la propiedad `grow-direction` del objeto `Beam`.

Si queremos que la colocación de las notas y el sonido de la salida MIDI refleje el ritardando o acelerando indicado por la barra progresiva, las notas se deben agrupar como una expresión musical delimitada por llaves y precedida de una instrucción `featheredDurations` que especifica la razón entre las duraciones de la primera y la última notas dentro del grupo.

Los corchetes rectos muestran el ámbito de la barra y las llaves muestran qué notas han de modificar sus duraciones. Normalmente delimitarían el mismo grupo de notas, pero no es un requisito: las dos instrucciones son independientes.

En el ejemplo siguiente las ocho semicorcheas ocupan exactamente el mismo tiempo que una blanca, pero la primera nota tiene la mitad de duración que la última, con las notas intermedias alargándose gradualmente. Las cuatro primeras fusas se aceleran gradualmente, mientras que las últimas cuatro fusas están a un tempo constante.

```

\override Beam #'grow-direction = #LEFT
\featherDurations #(ly:make-moment 2 1)
{ c16[ c c c c c c c ] }
\override Beam #'grow-direction = #RIGHT

```

```
\featherDurations #(ly:make-moment 2 3)
{ c32[ d e f] }
% revert to non-feathered beams
\override Beam #'grow-direction = #'()
{ g32[ a b c] }
```



El espaciado en la salida impresa representa las duraciones de las notas de una forma sólo aproximada, pero la salida MIDI es exacta.

Advertencias y problemas conocidos

La instrucción `\featherDurations` sólo funciona con fragmentos musicales muy breves, y cuando los números de la fracción son pequeños.

Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Rhythms” in *Fragmentos de código*](#).

1.2.5 Bars

Bar lines

Las líneas divisorias delimitan a los compases pero también se pueden usar para indicar las repeticiones. Normalmente, las líneas divisorias normales se insertan de manera automática en la salida impresa en lugares que están basados en el compás actual.

Las barras de compás sencillas insertadas automáticamente se pueden cambiar por otros tipos con la instrucción `\bar`. Por ejemplo, se suele poner una doble barra de cierre al final de la pieza:

```
e4 d c2 \bar "|."
```



No deja de ser válida la última nota de un compás si no termina sobre la línea divisoria automática: se supone que la nota se prolonga sobre el compás siguiente. Pero una secuencia larga de dichos compases prolongados puede hacer que la música aparezca comprimida o incluso que se salga de la página. Esto es a causa de que los saltos de línea automáticos solamente se producen al final de compases completos, es decir, cuando todas las notas han finalizado antes de que el compás termine.

Nota: Una duración incorrecta puede hacer que se trate de evitar la producción de saltos de línea, dando como resultado una línea de música con una compresión exagerada o música que se sale de la página.

También se permiten saltos de línea en las barras insertadas manualmente incluso dentro de compases incompletos. Para permitir un salto de línea donde no hay ninguna línea divisoria visible, utilice


```
\bar ""
```

De esta manera se insertará una barra invisible de compás y se hará posible el salto de línea en este punto, sin forzarlo. No se incrementa el contador de los números de compás. Para forzar un salto de línea, consulte [Sección 4.3.1 \[Line breaking\]](#), página 352.

Este y otras líneas divisorias especiales se pueden insertar manualmente en cualquier punto. Cuando coinciden con el final de un compás, sustituyen a la línea divisoria simple que se habría insertado automáticamente en dicho lugar. Cuando no coinciden con el final de un compás, se inserta la línea especificada en ese punto en la salida impresa. Dichas inserciones no afectan al cálculo y colocación de las líneas divisorias automáticas subsiguientes.


Están disponibles para su inserción manual la línea divisoria simple y cinco tipos de doble barra:

```
f1 \bar "|" g \bar "||" a \bar ".|" b \bar ".|." c \bar "|.|" d \bar "|." e
```



así como la barra de puntos y la discontinua:

```
f1 \bar ":" g \bar "dashed" a
```



y cinco tipos de barra de repetición:

```
f1 \bar "|:" g \bar ":|:" a \bar ":|.|:" b \bar ":|.:" c \bar ":|" d
```



Aunque se pueden insertar manualmente barras de compás con significado de repeticiones, no se reconocen como repeticiones por parte de LilyPond. Las secciones repetidas se introducen mejor utilizando las diversas instrucciones de repetición (véase [Sección 1.4 \[Repeats\]](#), página 101), que imprimen automáticamente las barras correspondientes.

Además se puede especificar "`||:`", que equivale a "`|:`" excepto en los saltos de línea, en que produce una doble barra al final de la línea y una repetición izquierda (de comienzo) al principio de la línea siguiente.

```
\override Score.RehearsalMark #'padding = #3
c c c c
\bar "||:"
c c c c \break
\bar "||:"
c c c c
```





En las partituras con muchos pentagramas, una instrucción `\bar` en uno de ellos se aplica automáticamente a todos los demás. Las líneas resultantes se conectan entre los distintos pentagramas de un `StaffGroup`, `PianoStaff` o `GrandStaff`.

```
<<
  \new StaffGroup <<
    \new Staff {
      e'4 d'
      \bar "||"
      f' e'
    }
    \new Staff { \clef bass c4 g e g }
  >>
  \new Staff { \clef bass c2 c2 }
>>
```



Fragmentos de código seleccionados

La instrucción `\bar tipo_de_barra` es una forma corta de hacer `\set Timing.whichBar = tipo_de_barra`. Cuando `whichBar` se establece con el valor de una cadena, se crea una línea divisoria de ese tipo.

El tipo de barra predeterminado que se usa para las líneas divisorias insertadas automáticamente es `"|"`. Se puede cambiar en cualquier momento con `\set Timing.defaultBarType = bartype`.

Véase también

Referencia de la notación: [Sección 4.3.1 \[Line breaking\]](#), página 352, [Sección 1.4 \[Repeats\]](#), página 101, [\[Grouping staves\]](#), página 127.

Fragmentos de código: [Sección “Rhythms” in *Fragmentos de código*](#).


Referencia de funcionamiento interno:

[Sección “BarLine” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#) (creada al nivel de [Sección “Staff” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#) (pentagrama)), [Sección “SpanBar” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#) (a través de los pentagramas), [Sección “Timing.translator” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#) (para las propiedades del contador de tiempo `Timing`).

Bar numbers

Por defecto, los números de compás se imprimen al principio de la línea, excepto la primera. El número propiamente dicho se almacena en la propiedad `currentBarNumber`, que normalmente se actualiza automáticamente para cada compás. También se puede establecer manualmente:


```
c1 c c c
\break
\set Score.currentBarNumber = #50
c1 c c c
```



Fragmentos de código seleccionados

Los números de compás se pueden tipografiar a intervalos regulares en vez de al principio de cada línea. Para hacerlo se debe sobrescribir el comportamiento predeterminado de forma que se puedan imprimir en otros lugares. Esto viene controlado por la propiedad `break-visibility` de `BarNumber`. Toma tres valores que se pueden fijar al valor `#t` o `#f` para especificar si el número de compás correspondiente es visible o no. El orden de los tres valores es visible al final de la línea, visible en mitad de la línea, visible al principio de la línea. En el ejemplo siguiente se imprimen los números de compás en todos los sitios posibles:


```
\override Score.BarNumber #'break-visibility = #'(#t #t #t)
\set Score.currentBarNumber = #11
\bar "" % Permit first bar number to be printed
c1 c c c
\break
c c c c
```



y aquí los números de compás se imprimen cada dos compases excepto al final de la línea:

```
\override Score.BarNumber #'break-visibility = #'(#f #t #t)
\set Score.currentBarNumber = #11
\bar "" % Permit first bar number to be printed
% Print a bar number every second measure
\set Score.barNumberVisibility = #(every-nth-bar-number-visible 2)
c1 c c c c
\break
c c c c c
```







Se puede cambiar el tamaño del número de compás. Esto queda ilustrado en el siguiente ejemplo, que también muestra cómo encerrar los números de compás en rectángulos y circunferencias, y ofrece una forma alternativa de especificar `##f #t #t` para `break-visibility`.

```
% Prevent bar numbers at the end of a line and permit them elsewhere
\override Score.BarNumber #'break-visibility
= #end-of-line-invisible
```

```
% Increase the size of the bar number by 2
\override Score.BarNumber #'font-size = #2
\repeat unfold 3 { c1 } \bar "|"
```


```
% Draw a box round the following bar number(s)
\override Score.BarNumber #'stencil
= #(make-stencil-boxer 0.1 0.25 ly:text-interface::print)
\repeat unfold 3 { c1 } \bar "|"
```

```
% Draw a circle round the following bar number(s)
\override Score.BarNumber #'stencil
= #(make-stencil-circler 0.1 0.25 ly:text-interface::print)
\repeat unfold 4 { c1 } \bar "|."
```

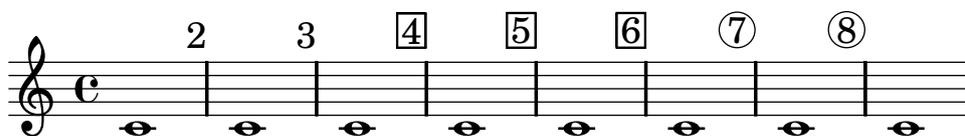


Los números de compás están alineados de forma predeterminada por la izquierda a su objeto padre. Esto suele corresponder al límite izquierdo de una línea o, si los números se imprimen dentro de la línea, la divisoria izquierda del compás. Los números también se pueden colocar directamente sobre la línea divisoria o alinearse por la derecha con ella:

```
\set Score.currentBarNumber = #111
\override Score.BarNumber #'break-visibility = #'##(#t #t #t)
% Increase the size of the bar number by 2
\override Score.BarNumber #'font-size = #2
% Print a bar number every second measure
\set Score.barNumberVisibility = #(every-nth-bar-number-visible 2)
c1 c1
% Center-align bar numbers
\override Score.BarNumber #'self-alignment-X = #0
c1 c1
% Right-align bar numbers
\override Score.BarNumber #'self-alignment-X = #-1
c1 c1
```



Los números de compás se pueden suprimir completamente quitando el grabador `Bar_number_engraver` de números de compás del contexto de partitura `Score`.

```
\layout {
  \context {
    \Score
    \remove "Bar_number_engraver"
  }
}
\relative c''{
  c4 c c c \break
  c4 c c c
}
```

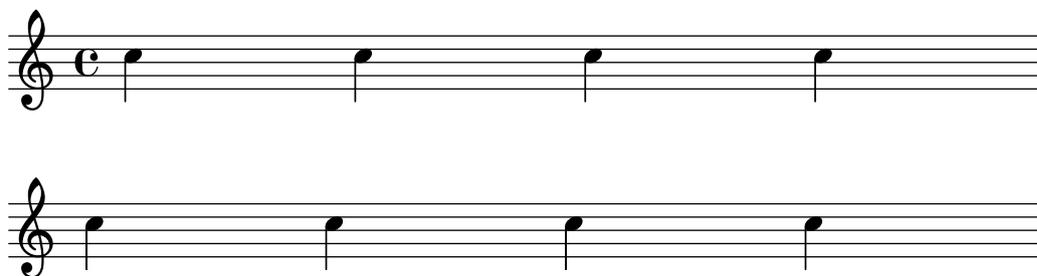

Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Rhythms” in *Fragmentos de código*](#).

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “BarNumber” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#).

Advertencias y problemas conocidos

Los números de compás pueden colisionar con el corchete [Sección “StaffGroup” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#), si hay uno en la parte de arriba. Para solucionarlo, se puede usar la propiedad de relleno `padding` de [Sección “BarNumber” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#) para colocar el número correctamente.

Bar and bar number checks

Las comprobaciones de compás ayudan a detectar errores en las duraciones. Una comprobación de compás se escribe usando el símbolo de la barra vertical, `|`, en cualquier lugar donde se espera que caiga una línea divisoria. Si se encuentran líneas de comprobación de compás en otros lugares, se imprime una lista de advertencias en el archivo log de registro, mostrando los números de línea y columna en que han fallado las comprobaciones de compás. En el siguiente ejemplo, la segunda comprobación de compás avisará de un error

```
\time 3/4 c2 e4 | g2 |
```

Las comprobaciones de compás también se pueden usar en la letra de las canciones, por ejemplo

```
\lyricmode {
  \time 2/4
  Bri -- lla | Bri -- lla |
}
```

Las duraciones incorrectas a menudo desbaratan la partitura completamente, sobre todo si la música es polifónica, por ello el mejor sitio para empezar a corregir la entrada es hacer un barrido en busca de comprobaciones de compás fallidas y duraciones incorrectas.

Si varias comprobaciones de compás corresponden al mismo intervalo musical, sólo se imprime el primer mensaje de advertencia. Esto permite que la advertencia se centre en la fuente del error de cuenta de tiempo.

También es posible redefinir la acción que se lleva a cabo cuando se encuentra un símbolo de comprobación de compás o «símbolo de tubería», |, en el código de entrada, de forma que haga algo distinto a una comprobación de compás. Se hace asignando una expresión musical a `pipeSymbol` («símbolo de tubería»). En el ejemplo siguiente se establece | de forma que inserte una doble línea divisoria cuando aparece en el código de entrada, en vez de comprobar el final de un compás.

```
pipeSymbol = \bar "||"
{
  c'2 c'2 |
  c'2 c'2
  c'2 | c'2
  c'2 c'2
}
```



Al copiar piezas musicales grandes puede servir de ayuda comprobar que el número de compás de LilyPond corresponde al original desde el que está copiando. Esto se puede comprobar con `\barNumberCheck`, por ejemplo:

```
\barNumberCheck #123
```

imprimirá una advertencia si el `currentBarNumber` (número del compás actual) no es 123 cuando se procesa.


Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Rhythms” in Fragmentos de código.](#)

Rehearsal marks

Para imprimir una letra de ensayo, utilice la orden `\mark`

```
c1 \mark \default
c1 \mark \default
c1 \mark #8
c1 \mark \default
c1 \mark \default
```




La letra ‘I’ se salta de acuerdo con las tradiciones de grabado. Si quiere incluir la letra ‘I’, use `\set Score.markFormatter = #format-mark-alphabet`

La letra de ensayo se incrementa automáticamente si usa `\mark \default`, pero también puede utilizar un número entero como argumento para establecer la indicación manualmente. El valor que se utilizará se almacena dentro de la propiedad `rehearsalMark`.

El estilo se define por medio de la propiedad `markFormatter`. Es una función que toma como argumentos la marca en curso (un número entero) y el contexto actual. Debe devolver un objeto de marcado. En el ejemplo siguiente, se establece `markFormatter` con el valor de un procedimiento enlatado. Después de algunos compases, se establece con el valor de una función que produce un número encerrado en una caja.

```
\set Score.markFormatter = #format-mark-numbers
c1 \mark \default
c1 \mark \default
\set Score.markFormatter = #format-mark-box-numbers
c1 \mark \default
\set Score.markFormatter = #format-mark-circle-numbers
c1 \mark \default
\set Score.markFormatter = #format-mark-circle-letters
c1
```



El archivo `'scm/translation-functions.scm'` contiene las definiciones de `format-mark-numbers` (el formato por omisión), `format-mark-box-numbers`, `format-mark-letters` y `format-mark-box-letters`. Se pueden usar éstos como inspiración para otras funciones de formateo.

Podemos utilizar `format-mark-barnumbers`, `format-mark-box-barnumbers` y `format-mark-circle-barnumbers` para obtener números de compás en lugar de números o letras secuenciales.

Se pueden especificar otros estilos de letra de ensayo de forma manual:


```
\mark "A1"
```

`Score.markFormatter` no afecta a las marcas que se especifican de esta forma. Sin embargo, es posible aplicar un elemento `\markup` a la cadena.

```
\mark \markup{ \box A1 }
```

Los glifos musicales (como el segno) se pueden imprimir dentro de un elemento `\mark`

```
c1 \mark \markup { \musicglyph #"scripts.segno" }
c1 \mark \markup { \musicglyph #"scripts.coda" }
c1 \mark \markup { \musicglyph #"scripts.ufermata" }
c1
```

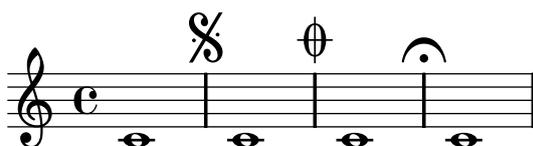

Consulte [Sección B.6 \[The Feta font\]](#), página 461 para ver una lista de los símbolos que se pueden imprimir con `\musicglyph`.

Para ver formas comunes de trucar la colocación de las letras de ensayo, consulte [\[Text marks\]](#), página 168.

Véase también

Referencia de la notación: [Sección B.6 \[The Feta font\]](#), página 461, [Sección 1.8.2 \[Formatting text\]](#), página 173.

Archivos de inicio: ‘scm/translation-functions.scm’ contiene la definición de `format-mark-numbers` y de `format-mark-letters`. Se pueden usar como inspiración para escribir otras funciones de formateo.

Fragmentos de código: [Sección “Rhythms” in *Fragmentos de código*](#).

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “RehearsalMark” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#).

1.2.6 Special rhythmic concerns

Grace notes

Los mordentes y notas de adorno son ornamentos escritos. Se imprimen en un tipo más pequeño y no ocupan ningún tiempo lógico en el compás.

```
c4 \grace c16 c4
\grace { c16[ d16] } c2
```



Lilypond también contempla dos tipos especiales de notas de adorno, la *acciaccatura* o mordente de una nota (una nota de adorno sin medida que se indica mediante una pequeña nota ligada y con el corchete tachado) y la *appoggiatura*, que toma una fracción fija de la nota principal, y se denota como una nota pequeña, ligada, sin tachar.

```
\grace c8 b4
\acciaccatura d8 c4
\appoggiatura e8 d4
\acciaccatura { g16[ f] } e4
```




La colocación de notas de adorno se sincroniza entre los distintos pentagramas. En el siguiente ejemplo, hay dos semicorcheas de adorno por cada corchea de adorno:

```
<< \new Staff { e2 \grace { c16[ d e f] } e2 }
    \new Staff { c2 \grace { g8[ b] } c2 } >>
```



Si queremos terminar una nota con un adorno, usamos la instrucción `\afterGrace`. Toma dos argumentos: la nota principal, y las notas de adorno que siguen a la nota principal.

```
c1 \afterGrace d1 { c16[ d] } c1
```



Esto pone las notas de adorno después de un espacio que dura $\frac{3}{4}$ de la longitud de la nota principal. La fracción predeterminada de $\frac{3}{4}$ se puede cambiar estableciendo `afterGraceFraction`. El ejemplo siguiente muestra el resultado de establecer el espacio en su valor predeterminado, en $\frac{15}{16}$, y por último en $\frac{1}{2}$ de la nota principal.

```
<<
\new Staff {
  c1 \afterGrace d1 { c16[ d] } c1
}
\new Staff {
  #(define afterGraceFraction (cons 15 16))
  c1 \afterGrace d1 { c16[ d] } c1
}
\new Staff {
  #(define afterGraceFraction (cons 1 2))
  c1 \afterGrace d1 { c16[ d] } c1
}
>>
```



El espacio entre la nota principal y la de adorno también se puede especificar usando espaciadores. El ejemplo siguiente sitúa la nota de adorno después de un espacio que dura $\frac{7}{8}$ de la nota principal.

```
\new Voice {
  << { d1^\trill_( }
    { s2 s4. \grace { c16[ d] } } >>
  c1)
}
```



Una expresión musical `\grace` introduce ajustes de tipografía especiales, por ejemplo para producir un tipo más pequeño y para fijar las direcciones. Por ello, cuando se introducen trucos para la presentación, deben ir dentro de la expresión de adorno. Las sobreescrituras se deben también revertir dentro de la expresión de adorno. Aquí, la dirección predeterminada de la plica de la nota de adorno se sobrescribe y luego se revierte.

```
\new Voice {
  \acciaccatura {
    \stemDown
    f16->
    \stemNeutral
  }
  g4 e c2
}
```



Fragmentos de código seleccionados

El trazo inclinado que atraviesa al corchete de las *acciaccaturas* se puede aplicar en otras situaciones:

```
\relative c'' {
  \override Stem #'stroke-style = #"grace"
  c8( d2) e8( f4)
}
```



La disposición de las expresiones de adorno se pueden cambiar a lo largo de la música usando la función `add-grace-property`. El siguiente ejemplo suprime la definición de la dirección de la Stem (plica) para este adorno, y así las plicas no siempre apuntan hacia arriba.

```
\relative c'' {
  \new Staff {
    #(add-grace-property 'Voice 'Stem 'direction ly:stem::calc-direction)
    #(remove-grace-property 'Voice 'Stem 'direction)
    \new Voice {
      \acciaccatura { f16 } g4
      \grace { d16[ e] } f4
      \appoggiatura { a,32[ b c d] } e2
    }
  }
}
```




Otra opción es modificar las variables `startGraceMusic`, `stopGraceMusic`, `startAcciaccaturaMusic`, `stopAcciaccaturaMusic`, `startAppoggiaturaMusic` y `stopAppoggiaturaMusic`. Sus valores predeterminados están en el archivo `'ly/grace-init.ly'`. Al redefinirlos se pueden obtener otros efectos.

Se puede forzar la alineación de las notas de adorno con las notas normales de los otros pentagramas:

```

\relative c' {
  <<
    \override Score.SpacingSpanner #'strict-grace-spacing = ##t
    \new Staff {
      c4
      \afterGrace c4 { c16[ c8 c16] }
      c4 r
    }
    \new Staff {
      c16 c c c c c c c c4 r
    }
  >>
}

```

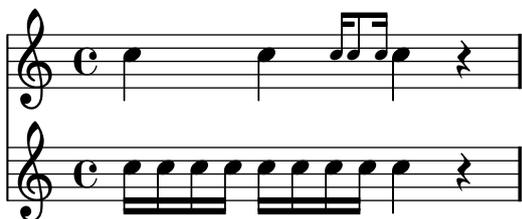

Véase también

Glosario musical: [Sección “grace notes”](#) in *Glosario Musical*, [Sección “acciaccatura”](#) in *Glosario Musical*, [Sección “appoggiatura”](#) in *Glosario Musical*.

Archivos de inicio: ‘[ly/grace-init.ly](#)’.

Fragmentos de código: [Sección “Rhythms”](#) in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “GraceMusic”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Advertencias y problemas conocidos

Una *acciaccatura* de varias notas con una barra se imprime sin tachar, y tiene exactamente la misma apariencia que una *appoggiatura* de varias notas con barra.

La sincronización de las notas de adorno también puede acarrear sorpresas. La notación de pentagramas, como armaduras, líneas divisorias, etc., se sincronizan también. Ponga cuidado cuando mezcle pentagramas con adornos y sin adornos, por ejemplo

```

<< \new Staff { e4 \bar "|:" \grace c16 d2. }
    \new Staff { c4 \bar "|:" d2. } >>

```



Esto se puede remediar insertando desplazamientos de adorno de las duraciones correspondientes en los otros pentagramas. Para el ejemplo anterior

```

<< \new Staff { e4 \bar "|:" \grace c16 d2. }
    \new Staff { c4 \bar "|:" \grace s16 d2. } >>

```



Las secciones de adorno sólo se deben usar dentro de expresiones de música secuenciales. No están contemplados el anidado ni la yuxtaposición de secciones de adorno, y podría producir caídas u otros errores.


Aligning to cadenzas

En un contexto orquestal, las cadenzas presentan un problema especial: al construir una partitura que tiene una cadenza, todos los demás instrumentos deben saltar tantas notas como la longitud de la cadenza, pues en caso contrario empezarán demasiado pronto o tarde.

Una solución a este problema son las funciones `mmrest-of-length` y `skip-of-length`. Estas funciones de Scheme toman un fragmento de música como argumento y generan un `\skip` o silencio multicomás, de la longitud exacta del fragmento.

```
MyCadenza = \relative c' {
  c4 d8 e f g g4
  f2 g4 g
}

\new GrandStaff <<
  \new Staff {
    \MyCadenza c'1
    \MyCadenza c'1
  }
  \new Staff {
    #(ly:export (mmrest-of-length MyCadenza))
    c'1
    #(ly:export (skip-of-length MyCadenza))
    c'1
  }
>>
```

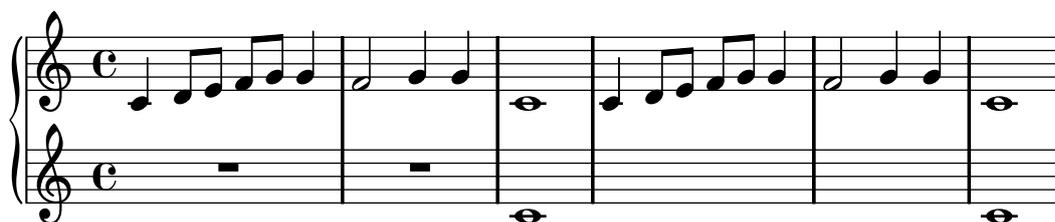

Véase también


Glosario musical: [Sección “cadenza”](#) in *Glosario Musical*.

Fragmentos de código: [Sección “Rhythms”](#) in *Fragmentos de código*.

Time administration

El tiempo está administrado por el `Timing_translator`, que de forma predeterminada vive en el contexto de `Score`. Se añade un alias, `Timing`, al contexto en que se coloca el `Timing_translator`.

Se usan las siguientes propiedades de `Timing` para seguir la pista del tiempo dentro de la partitura.

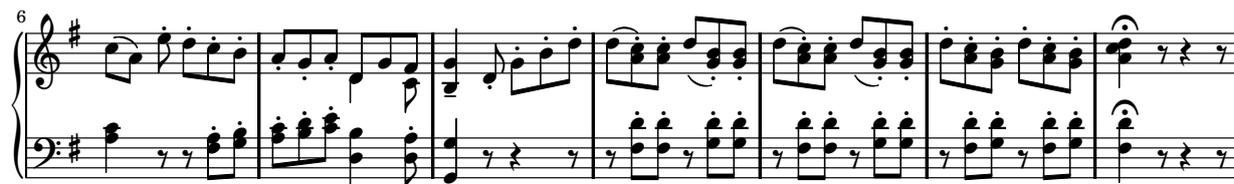

Esta sección relaciona diversas marcas de expresión que se pueden crear en un a partitura.

1.3.1 Attached to notes

Esta sección explica cómo crear marcas expresivas que están aplicadas a notas: articulaciones, ornamentos y matices. También se tratan los métodos para crear las nuevas marcas dinámicas.

Articulations and ornamentations

Se pueden adjuntar a las notas un amplio abanico de símbolos para denotar articulaciones, adornos y otras indicaciones de ejecución, utilizando la sintaxis siguiente:

`nota\nombre`

La lista de los posibles valores de *nombre* está en [Sección B.10 \[List of articulations\]](#), [página 499](#). Por ejemplo:

```
c4\staccato c\mordent b2\turn
c1\fermata
```



Algunas de estas articulaciones tienen abreviaturas que facilitan su escritura. Las abreviaturas se escriben detrás del nombre de la nota, y su sintaxis consiste en un guión - seguido de un símbolo que especifica la articulación. Existen abreviaturas predefinidas para el *marcato*, *stopped* (nota apagada), *tenuto*, *staccatissimo*, *accent* (acento), *staccato* (picado), y *portato*. La salida correspondiente a estas articulaciones aparece de la siguiente manera:

```
c4-^ c-+ c-- c-|
c4-> c-. c2-_-
```



Las reglas para la colocación predeterminada de las articulaciones se encuentran definidas en el archivo `'scm/script.scm'`. Las articulaciones y ornamentos se pueden colocar manualmente por encima o por debajo del pentagrama, véase [Sección 5.4.2 \[Direction and placement\]](#), [página 407](#).

Fragmentos de código seleccionados

Modificar los valores predeterminados para la notación abreviada de las articulaciones

Las abreviaturas se encuentran definidas dentro del archivo `ly/script-init.ly`, donde las variables `dashHat`, `dashPlus`, `dashDash`, `dashBar`, `dashLarger`, `dashDot` y `dashUnderscore` reciben valores predeterminados. Se pueden modificar estos valores predeterminados para las abreviaturas. Por ejemplo, para asociar la abreviatura `--+` (`dashPlus`) con el símbolo del semitrueno en lugar del símbolo predeterminado `+`, asigne el valor `trill` a la variable `dashPlus`:

```
\relative c'' { c1-+ }
dashPlus = "trill"
\relative c'' { c1-+ }
```



Controlar la ordenación vertical de las inscripciones

El orden vertical que ocupan las inscripciones gráficas está controlado con la propiedad `script-priority`. Cuanto más bajo es este número, más cerca de la nota se colocará. En este ejemplo, el `TextScript` (el sostenido) tiene primero la prioridad más baja, por lo que se sitúa en la posición más baja en el primer ejemplo. En el segundo, el semitrino (el `Script`) es el que la tiene más baja, por lo que se sitúa en la parte interior. Cuando dos objetos tienen la misma prioridad, el orden en que se introducen determina cuál será el que aparece en primer lugar.

```
\relative c'' {
  \once \override TextScript #'script-priority = #-100
  a2^\prall^\markup { \sharp }

  \once \override Script #'script-priority = #-100
  a2^\prall^\markup { \sharp }
}
```



Crear un grupeto de anticipación

La creación de un grupeto circular de anticipación entre dos notas, donde la nota inferior del grupeto utiliza una alteración, requiere varias sobreescripciones de propiedades. La propiedad `outside-staff-priority` se debe establecer al valor `##f`, pues en caso contrario tendría prioridad sobre la propiedad `avoid-slur property`. El valor de `halign` se utiliza para colocar el grupeto horizontalmente.

```
\relative c'' {
  \once \override TextScript #'avoid-slur = #'inside
  \once \override TextScript #'outside-staff-priority = ##f
  c2(\markup \tiny \override #'(baseline-skip . 1) {
    \halign #-4
    \center-column {
      \sharp
      \musicglyph #"scripts.turn"
    }
  })
  d4.) c8
}
```



Véase también

Glosario musical: Sección “tenuto” in *Glosario Musical*, Sección “accent” in *Glosario Musical*, Sección “staccato” in *Glosario Musical*, Sección “portato” in *Glosario Musical*.

Referencia de la notación: Sección 5.4.2 [Direction and placement], página 407, Sección B.10 [List of articulations], página 499, [Trills], página 100.

Archivos instalados: ‘scm/script.scm’.

Fragmentos de código: Sección “Expressive marks” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “Script” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “TextScript” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Dynamics


Las marcas dinámicas de matiz absoluto se especifican usando un comando después de una nota: `c4\ff`. Las marcas dinámicas disponibles son `\ppppp`, `\pppp`, `\ppp`, `\pp`, `\p`, `\mp`, `\mf`, `\f`, `\ff`, `\fff`, `\ffff`, `\fp`, `\sf`, `\sff`, `\sp`, `\spp`, `\sfz` y `\rfz`. Las indicaciones dinámicas se pueden colocar manualmente por encima o por debajo del pentagrama; para ver más detalles, consulte Sección 5.4.2 [Direction and placement], página 407.

```
c2\ppp c\mp
c2\rfz c^\mf
c2_\spp c^\ff
```



Una indicación de *crescendo* se comienza con `\<` y se termina con `\!`, con un matiz absoluto o con otra indicación de crescendo o de decrescendo. Una indicación de *decrescendo* comienza con `\>` y se termina también con `\!`, con un matiz dinámico absoluto o con otra indicación de crescendo o de decrescendo. Se pueden usar `\cr` y `\decr` en lugar de `\<` y `\>`. De forma predeterminada, se tipografían reguladores en ángulo cuando se utiliza esta notación.

```
c2\< c\!
d2\< d\f
e2\< e\>
f2\> f\!
e2\> e\mp
d2\> d\>
c1\!
```

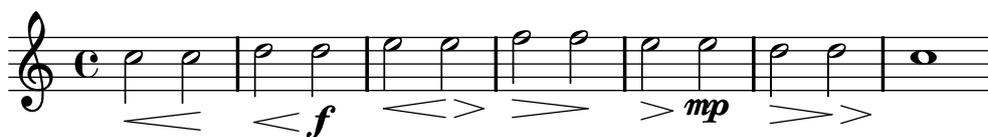

Se requieren silencios espaciadores para tipografiar varias indicaciones dinámicas sobre una sola nota.


```
\relative c'' {
  e4\< e2.
  e1\!
  \override Hairpin #'to-barline = ##f
  e4\< e2.
  e1\!
}
```



Ajustar la longitud mínima de los reguladores

Si los reguladores son demasiado cortos, se pueden alargar modificando la propiedad `minimum-length` del objeto `Hairpin`.

```
\relative c'' {
  c4\< c\! d\> e\!
  \override Hairpin #'minimum-length = #5
  << f1 { s4 s\< s\> s\! } >>
}
```



Impresión de reguladores utilizando la notación «al niente»

Se pueden imprimir reguladores con un círculo en la punta (notación «al niente») estableciendo la propiedad `circled-tip` del objeto `Hairpin` al valor `#t`.

```
\relative c'' {
  \override Hairpin #'circled-tip = ##t
  c2\< c\!
  c4\> c\< c2\!
}
```



Indicaciones dinámicas y textuales alineadas verticalmente

Mediante el establecimiento de la propiedad `Y-extent` a un valor adecuado, todos los objetos `DynamicLineSpanner` (reguladores e indicaciones dinámicas textuales) se pueden alinear con un punto de referencia común, independientemente de sus dimensiones. De esta manera, todos los elementos estarán alineados verticalmente, produciendo así un resultado más satisfactorio.


Se usa una idea similar para alinear las inscripciones de texto a lo largo de su línea de base.

```
music = \relative c'' {
  c2\p^\markup { gorgeous } c\f^\markup { fantastic }
  c4\p c\f\> c c\!\p
}
```

```

}
{
  \music \break
  \override DynamicLineSpanner #'staff-padding = #2.0
  \override DynamicLineSpanner #'Y-extent = #'(-1.5 . 1.5)
  \override TextScript #'Y-extent = #'(-1.5 . 1.5)
  \music
}

```

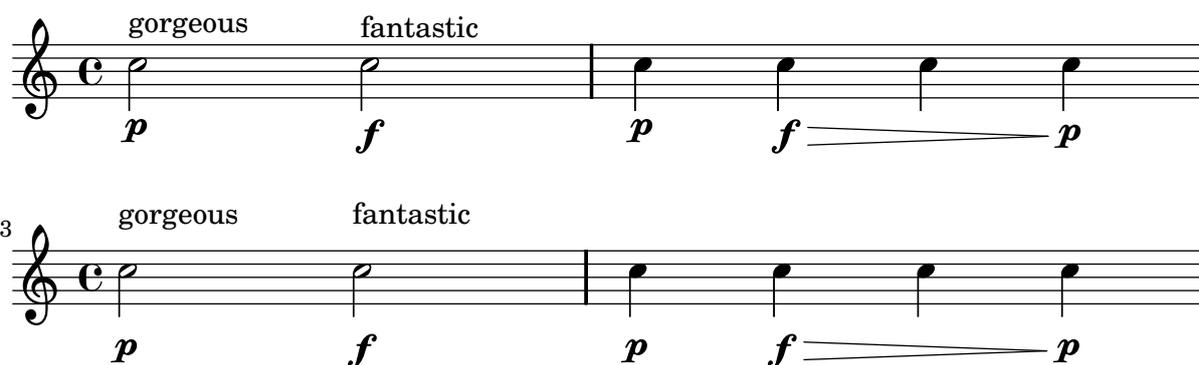


Ocultar la línea de extensión de las expresiones textuales de dinámica

Los cambios de dinámica con estilo de texto (como *cresc.* y *dim.*) se imprimen con una línea intermitente que muestra su alcance. Esta línea se puede suprimir de la siguiente manera:

```

\relative c'' {
  \override DynamicTextSpanner #'dash-period = #-1.0
  \crescTextCresc
  c1\< | d | b | c\!
}

```



Cambiar el texto y los estilos de objeto de extensión para las indicaciones dinámicas textuales

Se puede modificar el texto empleado para los crescendos y decrescendos modificando las propiedades de contexto `crescendoText` y `decrescendoText`. El estilo de la línea de extensión se puede cambiar modificando la propiedad `'style` de `DynamicTextSpanner`. El valor predefinido es `'hairpin` (regulador), y entre otros valores posibles se encuentran `'line` (línea), `'dashed-line` (línea intermitente) y `'dotted-line` (línea de puntos):

```

\relative c'' {
  \set crescendoText = \markup { \italic { cresc. poco } }
  \set crescendoSpanner = #'text
  \override DynamicTextSpanner #'style = #'dotted-line
  a2\< a
  a2 a
  a2 a
  a2 a\mf
}

```



Véase también

Glosario musical: Sección “al niente” in *Glosario Musical*, Sección “crescendo” in *Glosario Musical*, Sección “decrescendo” in *Glosario Musical*, Sección “hairpin” in *Glosario Musical*.

Manual de aprendizaje: Sección “Articulation and dynamics” in *Manual de Aprendizaje*.

Referencia de la notación: Sección 5.4.2 [Direction and placement], página 407, [New dynamic marks], página 90, Sección 3.5.3 [What goes into the MIDI output?], página 338, Sección 3.5.5 [Controlling MIDI dynamics], página 340.

Fragmentos de código: Sección “Expressive marks” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “DynamicText” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “Hairpin” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “DynamicLineSpanner” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

New dynamic marks

La manera más fácil de crear indicaciones dinámicas es usar objetos de marcado (`\markup`).


```
moltoF = \markup { molto \dynamic f }
```

```
\relative c' {
  <d e>16_\moltoF <d e>
  <d e>2..
}
```



En el modo de marcado se pueden crear indicaciones dinámicas editoriales (entre paréntesis o corchetes). La sintaxis del modo de marcado se describe en [Sección 1.8.2 \[Formatting text\]](#), página 173.

```
roundF = \markup { \center-align \concat { \bold { \italic ( }
  \dynamic f \bold { \italic ) } } }
boxF = \markup { \bracket { \dynamic f } }
\relative c' {
  c1_\roundF
  c1_\boxF
}
```



Las indicaciones dinámicas sencillas y centradas se crean fácilmente con la función `make-dynamic-script`. La fuente tipográfica de matices sólo contiene los caracteres `f`, `m`, `p`, `r`, `s` y `z`.

```
sfzp = #(make-dynamic-script "sfzp")
\relative c' {
```

```
c4 c c\sfzp c
}
```




En general `make-dynamic-script` toma cualquier objeto de marcado como argumento. En el siguiente ejemplo, el uso de `make-dynamic-script` asegura la alineación de los objetos de marcado y reguladores que están aplicados sobre la misma nota.

```
roundF = \markup { \center-align \concat {
  \normal-text { \bold { \italic ( } }
  \dynamic f
  \normal-text { \bold { \italic ) } } } } }
boxF = \markup { \bracket { \dynamic f } }
roundFdynamic = #(make-dynamic-script roundF)
boxFdynamic = #(make-dynamic-script boxF)
\relative c' {
  c4_\roundFdynamic\< d e f
  g,1_\boxFdynamic
}
```



Se puede utilizar en su lugar la forma Scheme del modo de marcado. Su sintaxis se explica en [Sección 6.4.1 \[Markup construction in Scheme\]](#), página 443.

```
moltoF = #(make-dynamic-script
  (markup #:normal-text "molto"
    #:dynamic "f"))
\relative c' {
  <d e>16 <d e>
  <d e>2..\moltoF
}
```



Los ajustes para las fuentes tipográficas en el modo de marcado se describen en [\[Selecting font and font size\]](#), página 175.

Véase también

Referencia de la notación: [Sección 1.8.2 \[Formatting text\]](#), página 173, [\[Selecting font and font size\]](#), página 175, [Sección 6.4.1 \[Markup construction in Scheme\]](#), página 443, [Sección 3.5.3 \[What goes into the MIDI output?\]](#), página 338, [Sección 3.5.5 \[Controlling MIDI dynamics\]](#), página 340.

Fragmentos de código: [Sección “Expressive marks” in *Fragmentos de código*](#).

1.3.2 Curves

Esta sección explica cómo crear varias marcas expresivas de forma curva: ligaduras de expresión y de fraseo, respiraciones, caídas y elevaciones de tono.

Slurs

Las *Ligaduras de expresión* se introducen utilizando paréntesis:

```
f4( g a) a8 b(
a4 g2 f4)
<c e>2( <b d>2)
```



Las ligaduras de expresión se pueden colocar manualmente por encima o por debajo de las notas, véase [Sección 5.4.2 \[Direction and placement\]](#), página 407.

```
c2( d)
\slurDown
c2( d)
\slurNeutral
c2( d)
```



No están permitidas las ligaduras de expresión simultáneas o solapadas, pero una ligadura de fraseo se puede solapar con una ligadura de expresión. Esto hace posible imprimir dos ligaduras distintas al mismo tiempo. Para ver más detalles, consulte [\[Phrasing slurs\]](#), página 93.

Las ligaduras de expresión pueden ser continuas, discontinuas o de puntos. El estilo predefinido de las ligaduras de expresión es el continuo:

```
c4( e g2)
\slurDashed
g4( e c2)
\slurDotted
c4( e g2)
\slurSolid
g4( e c2)
```



Instrucciones predefinidas

```
\slurUp, \slurDown, \slurNeutral, \slurDashed, \slurDotted, \slurSolid.
```

Fragmentos de código seleccionados

Utilizar ligaduras dobles para acordes legato

Algunos compositores escriben dos ligaduras cuando quieren acordes legato. Esto se puede conseguir estableciendo `doubleSlurs`.

```
\relative c' {
  \set doubleSlurs = ##t
  <c e>4( <d f> <c e> <d f>)
}
```



Situar los elementos de marcado de texto por dentro de las ligaduras

Los elementos de marcado de texto deben tener la propiedad `outside-staff-priority` establecida al valor falso para que se impriman por dentro de las ligaduras de expresión.

```
\relative c' {
  \override TextScript #'avoid-slur = #'inside
  \override TextScript #'outside-staff-priority = ##f
  c2(^\markup { \halign #-10 \natural } d4.) c8
}
```



Véase también

Glosario musical: Sección “slur” in *Glosario Musical*.

Manual de aprendizaje: Sección “On the un-nestedness of brackets and ties” in *Manual de Aprendizaje*.

Referencia de la notación: Sección 5.4.2 [Direction and placement], página 407, [Phrasing slurs], página 93.

Fragmentos de código: Sección “Expressive marks” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “Slur” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Phrasing slurs


Las *ligaduras de fraseo* (o marcas de fraseo) que indican una frase musical se escriben usando las instrucciones `\(` y `\)` respectivamente:

```
c4\( d( e) f(
e2) d\)
```



Tipográficamente, la ligadura de fraseo se comporta casi exactamente igual que una ligadura de expresión normal. Sin embargo, se tratan como objetos diferentes. Una `\slurUp` no tendrá ningún efecto sobre una ligadura de fraseo. Las ligaduras de fraseo se pueden situar manualmente por encima o por debajo de las notas, véase [Sección 5.4.2 \[Direction and placement\]](#), página 407.

```
c4\ ( g' c, ( b ) | c1\ )
\phrasingSlurUp
c4\ ( g' c, ( b ) | c1\ )
```



No se pueden tener varias ligaduras de fraseo simultáneas o solapadas.

Las ligaduras de fraseo pueden ser continuas, de puntos o de rayas. El estilo predeterminado para las ligaduras de fraseo es el continuo:

```
c4\ ( e g2\ )
\phrasingSlurDashed
g4\ ( e c2\ )
\phrasingSlurDotted
c4\ ( e g2\ )
\phrasingSlurSolid
g4\ ( e c2\ )
```



Instrucciones predefinidas

`\phrasingSlurUp`, `\phrasingSlurDown`, `\phrasingSlurNeutral`, `\phrasingSlurDashed`, `\phrasingSlurDotted`, `\phrasingSlurSolid`.

Véase también

Manual de aprendizaje: [Sección “On the un-nestedness of brackets and ties”](#) in *Manual de Aprendizaje*.

Referencia de la notación: [Sección 5.4.2 \[Direction and placement\]](#), página 407.

Fragmentos de código: [Sección “Expressive marks”](#) in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “PhrasingSlur”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Breath marks

Las respiraciones se introducen utilizando `\breathe`:

```
c2. \breathe d4
```



Están contemplados los indicadores musicales para las marcas de respiración en la notación antigua, o divisiones. Para ver más detalles, consulte [\[Divisiones\]](#), página 296.

Fragmentos de código seleccionados

Cambiar el símbolo de la marca de respiración

El glifo de la marca de respiración se puede ajustar sobrescribiendo la propiedad de texto del objeto de presentación `BreathingSign`, con cualquier otro texto de marcado.

```
\relative c'' {
  c2
  \override BreathingSign #'text = \markup { \musicglyph #"scripts.rvarcomma" }
  \breathe
  d2
}
```



Insertar una cesura

Las marcas de cesura se pueden crear sobrescribiendo la propiedad `'text` del objeto `BreathingSign`. También está disponible una marca de cesura curva.

```
\relative c'' {
  \override BreathingSign #'text = \markup {
    \musicglyph #"scripts.caesura.straight"
  }
  c8 e4. \breathe g8. e16 c4

  \override BreathingSign #'text = \markup {
    \musicglyph #"scripts.caesura.curved"
  }
  g8 e'4. \breathe g8. e16 c4
}
```



Véase también

Glosario musical: [Sección “caesura”](#) in *Glosario Musical*.

Referencia de la notación: [\[Divisiones\]](#), página 296.

Fragmentos de código: [Sección “Expressive marks”](#) in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “BreathingSign”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Falls and doits

Se pueden expresar *caídas* y *subidas* de tono (falls y doits) añadidas a las notas mediante la instrucción `\bendAfter`. La dirección de la caída o elevación se indica con un signo más o menos (arriba o abajo). El número indica el intervalo de alturas sobre el que se extiende la caída o elevación *partiendo de* la nota principal.

```
c2-\bendAfter #+4
c2-\bendAfter #-4
c2-\bendAfter #+8
```

```
c2-\bendAfter #-8
```



El guión - que sigue al nombre de la nota es *necesario* al escribir caídas y elevaciones.

Fragmentos de código seleccionados

Ajustar la forma de las subidas y caídas de tono

Puede ser necesario trucar la propiedad `shortest-duration-space` para poder ajustar el tamaño de las caídas y subidas de tono («falls» y «doits»).

```
\relative c' {
  \override Score.SpacingSpanner #'shortest-duration-space = #4.0
  c2-\bendAfter #+5
  c2-\bendAfter #-3
  c2-\bendAfter #+8
  c2-\bendAfter #-6
}
```



Véase también

Glosario musical: [Sección “fall” in *Glosario Musical*](#), [Sección “doit” in *Glosario Musical*](#).

Fragmentos de código: [Sección “Expressive marks” in *Fragmentos de código*](#).

1.3.3 Lines

Esta sección explica cómo crear diversas marcas de expresión que siguen un camino lineal: glissandi, arpeggios y trinos.

Glissando

Se crea un *glissando* adjuntando `\glissando` a la nota:

```
g2\glissando g'
c2\glissando c,
```



Se pueden crear distintos tipos de glissando. Para ver más detalles, consulte [Sección 5.4.7 \[Line styles\]](#), página 419.

Fragmentos de código seleccionados

Glissando contemporáneo

Se puede tipografiar un glissando contemporáneo sin nota final utilizando una nota oculta y temporalización de cadenza.

```
\relative c'' {
  \time 3/4
  \override Glissando #'style = #'zigzag
  c4 c
  \cadenzaOn
  c4\glissando
  \hideNotes
  c,,4
  \unHideNotes
  \cadenzaOff
  \bar "|"
```



Véase también

Glosario musical: [Sección “glissando” in *Glosario Musical*](#).

Referencia de la notación: [Sección 5.4.7 \[Line styles\]](#), página 419.

Fragmentos de código: [Sección “Expressive marks” in *Fragmentos de código*](#).

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “Glissando” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#).

Advertencias y problemas conocidos

La impresión de texto sobre la línea (como *gliss.*) no está contemplada.

Arpeggio

Un signo de *acorde arpegiado* (conocido también como acorde quebrado) sobre un acorde, se denota adjuntando `\arpeggio` al acorde:


```
<c e g c>1\arpeggio
```



Se pueden escribir distintos tipos de acordes arpegiados. `\arpeggioNormal` produce la vuelta al arpeggio normal:

```
<c e g c>2\arpeggio
\arpeggioArrowUp
<c e g c>2\arpeggio
\arpeggioArrowDown
```

```
<c e g c>2\arpeggio
\arpeggioNormal
<c e g c>2\arpeggio
```



Se pueden crear símbolos especiales de arpeggio *con corchete*:

```
<c e g c>2
\arpeggioBracket
<c e g c>2\arpeggio
\arpeggioParenthesis
<c e g c>2\arpeggio
\arpeggioNormal
<c e g c>2\arpeggio
```



Los acordes arpegiados se pueden desarrollar explícitamente utilizando *ligaduras de unión*. Véase [Ties], página 36.

Instrucciones predefinidas


\arpeggio, \arpeggioArrowUp, \arpeggioArrowDown, \arpeggioNormal, \arpeggioBracket.

Fragmentos de código seleccionados

Crear arpeggios que se cruzan entre pentagramas dentro de un sistema de piano

Dentro de un PianoStaff, es posible hacer que un arpeggio cruce entre los pentagramas ajustando la propiedad PianoStaff.connectArpeggios.

```
\new PianoStaff \relative c'' <<
  \set PianoStaff.connectArpeggios = ##t
  \new Staff {
    <c e g c>4\arpeggio
    <g c e g>4\arpeggio
    <e g c e>4\arpeggio
    <c e g c>4\arpeggio
  }
  \new Staff {
    \clef bass
    \repeat unfold 4 {
      <c,, e g c>4\arpeggio
    }
  }
  >>
```



Creación de arpeggios que se cruzan entre pentagramas dentro de otros contextos

Se pueden crear arpeggios que se cruzan entre pentagramas dentro de contextos distintos a PianoStaff si se incluye el grabador `Span_arpeggio_engraver` en el contexto de `Score`.

```
\score {
  \new StaffGroup {
    \set Score.connectArpeggios = ##t
    <<
      \new Voice \relative c' {
        <c e>2\arpeggio
        <d f>2\arpeggio
        <c e>1\arpeggio
      }
      \new Voice \relative c {
        \clef bass
        <c g'>2\arpeggio
        <b g'>2\arpeggio
        <c g'>1\arpeggio
      }
    >>
  }
  \layout {
    \context {
      \Score
      \consists "Span_arpeggio_engraver"
    }
  }
}
```



Crear arpeggios entre notas de voces distintas

Se puede trazar un símbolo de arpeggio entre notas de distintas voces que están sobre el mismo pentagrama si el grabador `Span_arpeggio_engraver` se traslada al contexto de `Staff` context:

```
\new Staff \with {
  \consists "Span_arpeggio_engraver"
}
\relative c' {
  \set Staff.connectArpeggios = ##t
  <<
    { <e' g>4\arpeggio <d f> <d f>2 } \\  

  >>
}
```

```
{ <d, f>2\arpeggio <g b>2 }
>>
}
```



Véase también

Glosario musical: [Sección “arpeggio” in *Glosario Musical*](#).

Referencia de la notación: [\[Ties\]](#), página 36.

Fragmentos de código: [Sección “Expressive marks” in *Fragmentos de código*](#).

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “Arpeggio” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#), [Sección “PianoStaff” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#).

Advertencias y problemas conocidos

No es posible mezclar arpeggios conectados y no conectados en un `PianoStaff` en el mismo instante de tiempo.


El corchete de los arpeggios de paréntesis no funciona para los arpeggios de pentagrama cruzado.

Trills

Los *trinos* cortos sin línea extensora se imprimen con `\trill`; véase [\[Articulations and ornaments\]](#), página 84.

Los *trinos* largos mantenidos, con línea de extensión, se hacen con `\startTrillSpan` y `\stopTrillSpan`:

```
d1~\startTrillSpan
d1
c2\stopTrillSpan r2
```



En el ejemplo siguiente se muestra un trino en combinación con notas de adorno. La sintaxis de esta construcción y el método para efectuar un control más preciso sobre la colocación de las notas de adorno se describe en [\[Grace notes\]](#), página 78.

```
c1 \afterGrace
d1\startTrillSpan { c32[ d]\stopTrillSpan }
e2 r2
```



Los trinos que se tienen que ejecutar sobre notas auxiliares explícitas se pueden tipografiar con la instrucción `pitchedTrill`. El primer argumento es la nota principal, y el segundo es la nota *trinada*, que se imprime como una cabeza de nota, sin plica y entre paréntesis.

```
\pitchedTrill e2\startTrillSpan fis
d\stopTrillSpan
```



En el ejemplo siguiente, el segundo trino con nota es ambiguo; la alteración de la nota trinada no se imprime. Como manera de rodear el problema se pueden forzar las alteraciones de las notas trinadas. El segundo compás ejemplifica este método:

```
\pitchedTrill eis4\startTrillSpan fis
g\stopTrillSpan
\pitchedTrill eis4\startTrillSpan fis
g\stopTrillSpan
\pitchedTrill eis4\startTrillSpan fis
g\stopTrillSpan
\pitchedTrill eis4\startTrillSpan fis!
g\stopTrillSpan
```



Instrucciones predefinidas

`\startTrillSpan`, `\stopTrillSpan`.

Véase también

Glosario musical: [Sección “trill” in *Glosario Musical*](#).

Referencia de la notación: [\[Articulations and ornamentations\]](#), página 84, [\[Grace notes\]](#), página 78.

Fragmentos de código: [Sección “Expressive marks” in *Fragmentos de código*](#).

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “TrillSpanner” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#).

1.4 Repeats



La repetición es un concepto fundamental en música, y existen varios tipos de notación para las repeticiones. LilyPond contempla los siguientes tipos de repetición:

volta (primera y segunda vez)

La repetición de la música no se imprime de forma desarrollada, sino que se indica encerrándola entre barras de repetición. Si el salto de la repetición se encuentra al comienzo de una pieza, la barra de repetición sólo se imprime al final del fragmento. Se imprimen una serie de finales alternativos (volte) de izquierda a derecha indicados mediante corchetes. Ésta es la notación estándar para las repeticiones con finales alternativos.

unfold (desplegada)

Las música repetida se escribe y se interpreta completamente tantas veces como especifique el valor *número_de_repeticiones*. Es útil cuando se está escribiendo música repetitiva.

percent (porcentaje)

Hacer repeticiones de compases o parte de ellos. Tienen un aspecto semejante a un signo de porcentaje. Las repeticiones de porcentaje se deben declarar dentro de un contexto *Voice*.

tremolo (trémolo)

Hacer barras de trémolo.

1.4.1 Long repeats

Esta sección trata sobre la forma de introducir repeticiones largas, normalmente de varios compases. Las repeticiones adoptan dos formas: repeticiones encerradas entre signos de repetición, o repeticiones explícitas, que se usan para escribir música repetitiva. También se pueden controlar manualmente los signos de repetición.

Normal repeats

La sintaxis de una repetición simple es

```
\repeat variante número_de_repeticiones cuerpo_de_la_repetición
```

donde *cuerpo_de_la_repetición* es una expresión musical. Los finales alternativos se pueden obtener utilizando `\alternative`. Para delimitar los finales alternativos, el grupo de alternativas se debe incluir dentro de un par de llaves. Si existen más repeticiones que finales alternativos, las primeras repeticiones recibirán la primera alternativa.

Repeticiones normales sin finales alternativos:

```
\repeat volta 2 { c4 d e f }
c2 d
\repeat volta 2 { d4 e f g }
```



Repeticiones normales con primera y segunda vez:

```
\repeat volta 4 { c4 d e f }
\alternative {
  { d2 e }
  { f2 g }
}
```

c1



Las repeticiones con anacrusa se pueden introducir de dos formas:

```
\partial 4
e |
\repeat volta 4 { c2 d | e2 f | }
\alternative {
  { g4 g g e }
  { a4 a a a | b2. }
}
```




o bien

```
\partial 4
\repeat volta 4 { e4 | c2 d | e2 f | }
\alternative {
  { \partial 4*3 g4 g g }
  { a4 a a a | b2. }
}
```



Se pueden añadir ligaduras de unión al segundo final:

```
c1
\repeat volta 2 { c4 d e f ~ }
\alternative {
  { f2 d }
  { f2\repeatTie f, }
}
```



Fragmentos de código seleccionados

Shortening volta brackets

De forma predeterminada, los corchetes de primera y segunda vez se trazan encima de los finales alternativos completos, pero es posible acortarlos estableciendo un valor cierto para `voltaSpannerDuration`. En el ejemplo siguiente, el corchete sólo dura un compás, que corresponde a una duración de 3/4.

```
\relative c'' {
  \time 3/4
  c4 c c
  \set Score.voltaSpannerDuration = #(ly:make-moment 3 4)
  \repeat volta 5 { d4 d d }
  \alternative {
    {
      e4 e e
      f4 f f
    }
    { g4 g g }
  }
}
```



Añadir corchetes de primera y segunda vez a más pentagramas

El grabador `Volta_engraver` reside de forma predeterminada dentro del contexto de `Score`, y los corchetes de la repetición se imprimen así normalmente sólo encima del pentagrama superior. Esto se puede ajustar añadiendo el grabador `Volta_engraver` al contexto de `Staff` en que deban aparecer los corchetes; véase también el fragmento de código "Volta multi staff".

```
<<
  \new Staff { \repeat volta 2 { c'1 } \alternative { c' } }
  \new Staff { \repeat volta 2 { c'1 } \alternative { c' } }
  \new Staff \with { \consists "Volta_engraver" } { c'2 g' e' a' }
  \new Staff { \repeat volta 2 { c'1 } \alternative { c' } }
>>
```



Véase también

Glosario musical: Sección “repeat” in *Glosario Musical*, Sección “volta” in *Glosario Musical*.

Referencia de la notación: [Bar lines], página 70, Sección 5.1.3 [Modifying context plug-ins], página 391.

Fragmentos de código: Sección “Repeats” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “VoltaBracket” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “RepeatedMusic” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “VoltaRepeatedMusic” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “UnfoldedRepeatedMusic” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Advertencias y problemas conocidos

Una repetición anidada como

```
\repeat ...
\repeat ...
\alternative
```

es ambigua porque no está claro a qué `\repeat` pertenece la `\alternative`. Esta ambigüedad se resuelve haciendo que la `\alternative` pertenezca siempre a la `\repeat` más interna. Para más claridad, se recomienda usar llaves en tales situaciones.

La información del contador de tiempo no se recuerda al comienzo de una alternativa, por ello después de una repetición la información de la cuenta de tiempo se debe reajustar manualmente; por ejemplo, estableciendo el valor de `Score.measurePosition` o introduciendo `\partial`. De forma similar, las ligaduras de expresión tampoco se repiten.

Manual repeat marks

Nota: Estos métodos sólo se utilizan para realizar construcciones de repetición poco usuales, y pueden tener un comportamiento distinto al esperado. En casi todas las situaciones, se deben crear las repeticiones utilizando la instrucción estándar `\repeat` o imprimiendo las barras de compás correspondientes. Para ver más información, consulte [Bar lines], página 70.

Se puede usar la propiedad `repeatCommands` para controlar la disposición de las repeticiones. Su valor es una lista de Scheme de comandos de repetición.

```
start-repeat
```

```
Imprimir una barra de compás |:
```

```
c1
```

```
\set Score.repeatCommands = #'(start-repeat)
```

```
d4 e f g
c1
```



En la práctica habitual del grabado no se imprimen signos de repetición al principio de la pieza.

`end-repeat`

Imprimir una barra de compás :|


```
c1
d4 e f g
\set Score.repeatCommands = #'(end-repeat)
c1
```



`(volta number) ... (volta #f)`


Crear una nueva casilla de repetición con el número que se especifica. El corchete de vez se debe terminar de forma explícita, pues en caso contrario no se imprimirá.

```
f4 g a b
\set Score.repeatCommands = #'((volta "2"))
g4 a g a
\set Score.repeatCommands = #'((volta #f))
c1
```



Se pueden producir varias instrucciones de repetición en el mismo punto:

```
f4 g a b
\set Score.repeatCommands = #'((volta "2, 5") end-repeat)
g4 a g a
c1
\set Score.repeatCommands = #'((volta #f) (volta "95") end-repeat)
b1
\set Score.repeatCommands = #'((volta #f))
```

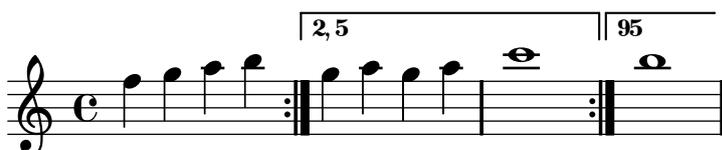

Se puede incluir texto dentro de la casilla de primera y segunda vez. El texto puede ser un número o números, o un elemento de marcado, véase [Sección 1.8.2 \[Formatting text\]](#), página 173. La forma más fácil de usar texto de marcado es definir el marcado previamente, y luego incluirlo dentro de una lista de Scheme.

```

voltaAdLib = \markup { 1. 2. 3... \text \italic { ad lib. } }
\relative c'' {
  c1
  \set Score.repeatCommands = #(list(list 'volta voltaAdLib) 'start-repeat)
  c4 b d e
  \set Score.repeatCommands = #'((volta #f) (volta "4.") end-repeat)
  f1
  \set Score.repeatCommands = #'((volta #f))
}

```



Fragmentos de código seleccionados

Imprimir puntos de repetición al principio de la pieza

Se puede imprimir una línea divisoria de la forma |: al principio de la pieza, sobrescribiendo la propiedad correspondiente:

```

\relative c'' {
  \once \override Score.BreakAlignment #'break-align-orders =
    #(make-vector 3 '(instrument-name
      left-edge
      ambitus
      span-bar
      breathing-sign
      clef
      key-signature
      time-signature
      staff-bar
      custos
      span-bar))

  \bar " |: "
  c1
  d1
  d4 e f g
}

```



Véase también

Referencia de la notación: [Bar lines], página 70, Sección 1.8.2 [Formatting text], página 173.

Fragmentos de código: Sección “Repeats” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “VoltaBracket” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “RepeatedMusic” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “VoltaRepeatedMusic” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Written-out repeats

Mediante la utilización de la instrucción `unfold` se pueden usar las repeticiones para simplificar la escritura desplegada de música repetitiva. La sintaxis es:

```
\repeat unfold número_de_repeticiones expresión_musical
```

donde *expresión_musical* es una expresión musical y *número_de_repeticiones* es el número de veces que *expresión_musical* se repite.

```
c1
\repeat unfold 2 { c4 d e f }
c1
```



Se pueden hacer repeticiones desplegadas con finales alternativos. Si hay más repeticiones que finales alternativos, el primer final alternativo se aplica a las primeras repeticiones.

```
c1
\repeat unfold 2 { g4 f e d }
  \alternative {
    { cis2 g' }
    { cis,2 b }
  }
c1
```



Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Repeats”](#) in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “RepeatedMusic”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “UnfoldedRepeatedMusic”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

1.4.2 Short repeats

Esta sección trata de cómo introducir repeticiones cortas. Las repeticiones cortas adoptan dos formas básicas: repeticiones desde una sola nota hasta dos compases representadas por barras inclinadas o símbolos de porcentaje, y trémolos.

Percent repeats

Están contempladas las repeticiones de patrones cortos de notas. La música se imprime una sola vez, y el patrón se sustituye por un símbolo especial. Los patrones que son más cortos de un compás se sustituyen por barras inclinadas, y los patrones de uno o dos compases se sustituyen por símbolos de tipo porcentaje. La sintaxis es:

```
\repeat percent número expresión_musical
  donde expresión_musical es una expresión musical.
\repeat percent 4 { c4 }
\repeat percent 2 { b4 a g f }
```

```
\repeat percent 2 { c2 es | f4 fis g c | }
```



Fragmentos de código seleccionados

Percent repeat counter

Las repeticiones de compases completos mayores de dos repeticiones pueden llevar un contador si se activa la propiedad adecuada, como se ve en este ejemplo:


```
\relative c'' {
  \set countPercentRepeats = ##t
  \repeat percent 4 { c1 }
}
```



Visibilidad del contador de repeticiones de tipo porcentaje

Se pueden mostrar los contadores de las repeticiones del tipo porcentaje a intervalos regulares mediante el establecimiento de la propiedad de contexto `repeatCountVisibility`.

```
\relative c'' {
  \set countPercentRepeats = ##t
  \set repeatCountVisibility = #(every-nth-repeat-count-visible 5)
  \repeat percent 10 { c1 } \break
  \set repeatCountVisibility = #(every-nth-repeat-count-visible 2)
  \repeat percent 6 { c1 d1 }
}
```



Símbolos de porcentaje sueltos

También se pueden imprimir símbolos de porcentaje sueltos. Esto se hace introduciendo un silencio multicompa con una función de impresión distinta:

```
\relative c'' {
  \override MultiMeasureRest #'stencil
    = #ly:multi-measure-rest::percent
  \override MultiMeasureRest #'thickness = #0.48
  R1
}
```



Véase también

Glosario musical: Sección “percent repeat” in *Glosario Musical*, Sección “simile” in *Glosario Musical*.

Fragmentos de código: Sección “Repeats” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “RepeatSlash” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “PercentRepeat” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “DoublePercentRepeat” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “DoublePercentRepeatCounter” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “PercentRepeatCounter” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “PercentRepeatedMusic” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Advertencias y problemas conocidos

Sólo están contempladas tres clases de repeticiones del tipo porcentaje: una barra inclinada única que representa un solo pulso (sin que importe la duración de las notas repetidas); una sola barra inclinada con puntos que representa un compás completo; y dos barras con puntos que cruzan a una línea divisoria y que representa dos compases completos. No están contempladas ni varias barras inclinadas que representan repeticiones de un pulso consistentes en semicorcheas o figuras menores, ni dos barras con puntos que representan repeticiones de un solo pulso consistentes en notas de duraciones variables.

Tremolo repeats

Los trémolos pueden adoptar dos formas: alternancia entre dos acordes o dos notas, y repetición rápida de una sola nota o acorde. Los trémolos que consisten en una alternancia se indican por medio de la adición de barras entre las notas o acordes que se alternan, mientras que los trémolos que consisten en la repetición rápida de una sola nota se indican mediante la adición de barras cruzadas a una nota única.

Para colocar marcas de trémolo entre las notas, use `\repeat tremolo` con el estilo `tremolo` (trémolo):

```
\repeat tremolo 8 { c16 d }
\repeat tremolo 6 { c16 d }
\repeat tremolo 2 { c16 d }
```



La sintaxis de `\repeat tremolo` espera que se escriban exactamente dos notas dentro de las llaves, y el número de repeticiones debe corresponderse con un valor que se pueda expresar con figuras normales o con puntillo. Así, `\repeat tremolo 7` es válido y produce una nota con doble puntillo, pero `\repeat tremolo 9` no es válido.

La duración del trémolo es igual a la duración de la expresión entre llaves, multiplicada por el número de repeticiones: `\repeat tremolo 8 { c16 d16 }` da como resultado un trémolo de redonda, escrito como dos redondas unidas por barras de trémolo.

Existen dos maneras de colocar marcas de trémolo sobre una única nota. Incluso aquí se puede utilizar la sintaxis `\repeat tremolo`, en cuyo caso la nota no debe ir encerrada entre llaves:

```
\repeat tremolo 4 c'16
```



El mismo resultado se puede obtener escribiendo ‘:[*número*]’ después de la nota. El número indica la duración de la subdivisión, y debe ser 8 como mínimo. Un valor de 8 para *número* produce una línea que atraviesa la plica de la nota. Si se omite la longitud, se utiliza el último valor (almacenado en `tremoloFlags`)

c2:8 c:32

c: c:



Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Repeats”](#) in *Fragmentos de código*.

Advertencias y problemas conocidos

Los trémolos de pentagrama cruzado no funcionan bien.

1.5 Simultaneous notes

La polifonía en música hace referencia a tener más de una voz en una pieza cualquiera de música. En LilyPond la polifonía hace referencia a tener más de una voz en el mismo pentagrama.

1.5.1 Single voice

Esta sección trata de las notas simultáneas dentro de la misma voz.

Chorded notes

Un acorde se forma encerrando un conjunto de notas entre < y >. Un acorde puede ir seguido de una duración o un conjunto de articulaciones, como si fueran simples notas.

<c e g>2 <c f a>4-> <e g c>-.



Se puede usar el modo relativo para la altura de las notas de los acordes. La octava de cada nota se determina utilizando como referencia la nota precedente, excepto en el caso de la primera nota de un acorde: la referencia para la primera nota es la *primera* nota del acorde anterior.

Para ver más información sobre los acordes, consulte [Sección 2.7 \[Chord notation\]](#), página 264.

Véase también

Glosario musical: [Sección “chord” in *Glosario Musical*](#).

Manual de aprendizaje: [Sección “Combining notes into chords” in *Manual de Aprendizaje*](#).

Referencia de la notación: [Sección 2.7 \[Chord notation\]](#), página 264.

Fragmentos de código: [Sección “Simultaneous notes” in *Fragmentos de código*](#).

Simultaneous expressions

Una o más expresiones musicales encerradas entre ángulos dobles se entienden como simultáneas. Si la primera expresión comienza con una sola nota o si toda la expresión simultánea aparece explícitamente dentro de una sola voz, la expresión completa se sitúa sobre un solo pentagrama; en caso contrario los elementos de la expresión simultánea se sitúan en pentagramas distintos.

Los ejemplos siguientes muestran expresiones simultáneas sobre un solo pentagrama:

```
\new Voice { % explicit single voice
  << {a4 b g2} {d4 g c,2} >>
}
```



```
% single first note
a << {a4 b g} {d4 g c,} >>
```



Esto puede ser de utilidad si las secciones simultáneas tienen idénticas duraciones, pero se producirán errores si se intentan poner notas de distinta duración sobre la misma plica.

El ejemplo siguiente muestra cómo las expresiones simultáneas pueden generar varios pentagramas de forma implícita:

```
% no single first note
<< {a4 b g2} {d4 g2 c,4} >>
```



Aquí no hay problema en tener distintas duraciones.

Clusters

Un «cluster» o racimo indica que se deben tocar simultáneamente un conjunto de notas consecutivas. Se escriben aplicando la función `\makeClusters` a una secuencia de acordes, p.ej.:

```
\makeClusters { <g b>2 <c g'> }
```



Se pueden mezclar en el mismo pentagrama notas normales y clusters, incluso al mismo tiempo. En tal caso, no se hace ningún intento de evitar automáticamente las colisiones entre clusters y notas normales.

Véase también

Glosario musical: [Sección “cluster” in *Glosario Musical*](#).

Fragmentos de código: [Sección “Simultaneous notes” in *Fragmentos de código*](#).

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “ClusterSpanner” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#), [Sección “ClusterSpannerBeacon” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#), [Sección “Cluster-spanner-engraver” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#).

Advertencias y problemas conocidos

Los clusters sólo tienen un buen aspecto cuando abarcan un mínimo de dos acordes. En caso contrario aparecerán excesivamente estrechos.

Los clusters no llevan plica y por sí mismos no pueden indicar las duraciones, pero la longitud del cluster que se imprime viene determinada por la duración de los acordes que lo definen. Los racimos separados necesitan silencios de separación entre ellos.

Los clusters no producen ninguna salida MIDI.

1.5.2 Multiple voices


Esta sección trata las notas simultáneas en varias voces o varios pentagramas.

Single-staff polyphony

Instanciar las voces explícitamente

La estructura básica necesaria para obtener varias voces independientes en un mismo pentagrama se ilustra en el ejemplo siguiente:

```
\new Staff <<
  \new Voice = "first"
    { \voiceOne r8 r16 g e8. f16 g8[ c,] f e16 d }
  \new Voice= "second"
    { \voiceTwo d16 c d8~ d16 b c8~ c16 b c8~ c16 b8. }
>>
```



Aquí se crean explícitamente instancias de voces, cada una de las cuales recibe un nombre. Las instrucciones `\voiceOne ... \voiceFour` (voz uno hasta voz cuatro) preparan las voces de

manera que la primera y segunda voces llevan las plicas hacia arriba, las voces segunda y cuarta llevan las plicas hacia abajo, las cabezas de las notas en las voces tercera y cuarta se desplazan horizontalmente, y los silencios de las voces respectivas se desplazan también automáticamente para evitar las colisiones. La instrucción `\oneVoice` (una voz) devuelve todos los ajustes de las voces al estado neutro predeterminado.

Pasajes polifónicos temporales

Se puede crear un pasaje polifónico temporal con la construcción siguiente:

```
<< { \voiceOne ... }
  \new Voice { \voiceTwo ... }
>> \oneVoice
```

Aquí, la primera expresión dentro de un pasaje polifónico temporal se coloca en el contexto `Voice` que estaba en uso inmediatamente antes del pasaje polifónico, y ese mismo contexto `Voice` continua después de la sección temporal. Otras expresiones dentro de los ángulos se asignan a distintas voces temporales. Esto permite asignar la letra de forma continua a una voz antes, durante y después de la sección polifónica:

```
<<
  \new Voice = "melody" {
    a4
    <<
      {
        \voiceOne
        g f
      }
      \new Voice {
        \voiceTwo
        d2
      }
    >>
    \oneVoice
    e4
  }
  \new Lyrics \lyricsto "melody" {
    This is my song.
  }
>>
```



This is my song.

Aquí, las instrucciones `\voiceOne` y `\voiceTwo` son necesarias para definir los ajustes de cada voz.

La construcción de la doble barra invertida

La construcción `<< { ... } \\ { ... } >>`, en que las dos expresiones (o más) están separadas por doble barra invertida, se comporta de forma distinta a la construcción similar sin las dobles barras: *todas* las expresiones dentro de esta construcción se asignan a contextos `Voice` nuevos. Estos contextos `Voice` nuevos se crean implícitamente y reciben los nombres fijos "1", "2", etc.

El primer ejemplo podría haberse tipografiado de la manera siguiente:

```
<<
{ r8 r16 g e8. f16 g8[ c,] f e16 d }
\\
{ d16 c d8~ d16 b c8~ c16 b c8~ c16 b8. }
>>
```



Esta sintaxis se puede usar siempre que no nos importe que se creen nuevas voces temporales que después serán descartadas. Estas voces creadas implícitamente reciben ajustes equivalentes al efecto de las instrucciones `\voiceOne ... \voiceFour`, en el orden en que aparecen en el código.

En el siguiente ejemplo, la voz intermedia lleva las plicas hacia arriba, de manera que la introducimos en tercer lugar para que pase a ser la voz tres, que tiene las plicas hacia arriba tal y como queremos. Se usan silencios de separación para evitar la aparición de silencios duplicados.

```
<<
{ r8 g g g g f16 ees f8 d }
\\
{ ees,8 r ees r d r d r }
\\
{ d'8 s c s bes s a s }
>>
```



En todas las partituras excepto las más simples, se recomienda crear contextos `Voice` explícitos como aparece explicado en [Sección “Contexts and engravers” in *Manual de Aprendizaje*](#) y en [Sección “Explicitly instantiating voices” in *Manual de Aprendizaje*](#).

Duraciones idénticas

En el caso especial en que queremos tipografiar fragmentos de música que discurre en paralelo y con las mismas duraciones, se pueden combinar en un solo contexto de voz, formando así acordes. Para conseguirlo, las incorporamos dentro de una construcción de música simultánea, dentro de una voz creada explícitamente:

```
\new Voice <<
{ e4 f8 d e16 f g8 d4 }
{ c4 d8 b c16 d e8 b4 }
>>
```



Este método conduce a barrados extraños y advertencias si los fragmentos de música no tienen las mismas duraciones exactas.

Instrucciones predefinidas

`\voiceOne`, `\voiceTwo`, `\voiceThree`, `\voiceFour`, `\oneVoice`.

Véase también

Manual de aprendizaje: Sección “Voices contain music” in *Manual de Aprendizaje*, Sección “Explicitly instantiating voices” in *Manual de Aprendizaje*.


Referencia de la notación: [Percussion staves], página 253, [Invisible rests], página 41.

Fragmentos de código: Sección “Simultaneous notes” in *Fragmentos de código*.

Voice styles

Se pueden aplicar colores y formas distintos a las voces para permitir identificarlas fácilmente:

```
<<
{ \voiceOneStyle d4 c2 b4 }
\\
{ \voiceTwoStyle e,2 e }
\\
{ \voiceThreeStyle b2. c4 }
\\
{ \voiceFourStyle g'2 g }
>>
```



Para recuperar la presentación normal se utiliza la instrucción `\voiceNeutralStyle`.

Instrucciones predefinidas

`\voiceOneStyle`, `\voiceTwoStyle`, `\voiceThreeStyle`, `\voiceFourStyle`,
`\voiceNeutralStyle`.

Véase también

Manual de aprendizaje: Sección “I’m hearing Voices” in *Manual de Aprendizaje*, Sección “Other sources of information” in *Manual de Aprendizaje*.

Fragmentos de código: Sección “Simultaneous notes” in *Fragmentos de código*.

Collision resolution

Las cabezas de notas que están en diferentes voces y tienen la misma altura, la misma forma de cabeza, y dirección opuesta de la plica, se combinan automáticamente, pero las que tienen cabezas distintas o la misma dirección de la plica no se combinan. Los silencios que se encuentran en el lado opuesto de una plica en otra voz se desplazan verticalmente.

```
<<
{
  c8 d e d c d c4
  g'2 fis
} \\ {
  c2 c8. b16 c4
  e,2 r
} \\ {
```

```

\oneVoice
s1
e8 a b c d2
}
>>

```



Las cabezas de notas diferentes se pueden combinar, con la excepción de blancas con negras:

```

<<
{
\mergeDifferentlyHeadedOn
c8 d e d c d c4
g'2 fis
} \ {
c2 c8. b16 c4
e,2 r
} \ {
\oneVoice
s1
e8 a b c d2
}
>>

```



Se pueden combinar cabezas con puntillos diferentes:

```

<<
{
\mergeDifferentlyHeadedOn
\mergeDifferentlyDottedOn
c8 d e d c d c4
g'2 fis
} \ {
c2 c8. b16 c4
e,2 r
} \ {
\oneVoice
s1
e8 a b c d2
}
>>

```



La blanca y la corchea en el comienzo del segundo compás no están correctamente combinadas porque `\mergeDifferentlyHeadedOn` no es capaz de completar satisfactoriamente la combinación cuando se encuentran tres o más notas alineadas en la misma columna, y en este caso se obtiene una advertencia. Para conseguir que la combinación funcione adecuadamente, se debe aplicar un `\shift` o desplazamiento a la nota que no se debe combinar. Aquí, se aplica `\shiftOn` para mover el sol agudo fuera de la columna, y entonces `\mergeDifferentlyHeadedOn` hace su trabajo correctamente.

```
<<
{
  \mergeDifferentlyHeadedOn
  \mergeDifferentlyDottedOn
  c8 d e d c d c4
  \shiftOn
  g'2 fis
} \ {
  c2 c8. b16 c4
  e,2 r
} \ {
  \oneVoice
  s1
  e8 a b c d2
}
>>
```



Las instrucciones `\shiftOn`, `\shiftOnn` y `\shiftOnnn` especifican el grado en que se deben desplazar los acordes de la voz en curso. Las voces exteriores (normalmente: la voz uno y la voz dos) tienen `\shiftOff` (desplazamiento desactivado), mientras que las voces interiores (tres y cuatro) tienen `\shiftOn` (desplazamiento activado). `\shiftOnn` y `\shiftOnnn` definen niveles de desplazamiento más grandes.

Sólo se combinan las notas si tienen la plica en direcciones opuestas (por ejemplo, en las Voices 1 y 2).

Instrucciones predefinidas

```
\mergeDifferentlyDottedOn, \mergeDifferentlyDottedOff, \mergeDifferentlyHeadedOn,
\mergeDifferentlyHeadedOff.
```

```
\shiftOn, \shiftOnn, \shiftOnnn, \shiftOff.
```

Fragmentos de código seleccionados

Voces adicionales para evitar colisiones

En ciertos casos de polifonía compleja, se necesitan voces adicionales para evitar colisiones entre las notas. Las voces adicionales se añaden definiendo una variable que utiliza la función de Scheme `context-spec-music`.

```
voiceFive = #(context-spec-music (make-voice-props-set 4) 'Voice)
\relative c' {
  \time 3/4 \key d \minor \partial 2
```

```

<<
{ \voiceOne
  a4. a8
  e'4 e4. e8
  f4 d4. c8
} \\ {
  \voiceThree
  f,2
  bes4 a2
  a4 s2
} \\ {
  \voiceFive
  s2
  g4 g2
  f4 f2
} \\ {
  \voiceTwo
  d2
  d4 cis2
  d4 bes2
}
>>
}

```



Forzar el desplazamiento horizontal de las notas

Cuando el motor de tipografiado no es capaz de todo, se puede usar la propiedad `force-hshift` del objeto `NoteColumn` para sobrescribir decisiones de tipografiado. Las unidades de medida que se usan aquí son espacios de pentagrama.

```

\relative c' <<
{
  <d g>2 <d g>
}
\\
{
  <b f'>2
  \once \override NoteColumn #'force-hshift = #1.7
  <b f'>2
}
>>

```



Véase también

Glosario musical: Sección “polyphony” in *Glosario Musical*.

Manual de aprendizaje: Sección “Multiple notes at once” in *Manual de Aprendizaje*, Sección “Voices contain music” in *Manual de Aprendizaje*, Sección “Collisions of objects” in *Manual de Aprendizaje*.

Fragmentos de código: Sección “Simultaneous notes” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “NoteColumn” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “NoteCollision” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “RestCollision” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Advertencias y problemas conocidos

Cuando se emplea `\mergeDifferentlyHeadedOn` con una corchea (o una nota más corta) con la plica hacia arriba, y una blanca con la plica hacia abajo, la corchea recibe un desplazamiento ligeramente incorrecto a causa de la anchura diferente del símbolo de la cabeza de la blanca.

No están contemplados los acordes en que la misma nota se presenta con diferentes alteraciones accidentales dentro del mismo. En este caso se recomienda usar la transcripción enarmónica, o usar la notación especial de racimos (véase [Clusters], página 113).

Automatic part combining

La combinación automática de particellas se usa para mezclar dos partes musicales sobre un pentagrama. Tiene como objetivo el tipografiado de partituras orquestales. Cuando las dos partes son idénticas durante un período de tiempo, sólo se presenta una de ellas. En los lugares en que las dos partes son diferentes, se tipografían como voces separadas, y las direcciones de las plicas se establecen de forma automática. También las partes de solo y *a due* quedan identificadas y es posible marcarlas.

La sintaxis para la combinación de las partes es:

```
\partcombine expresión_musical_1 expresión_musical_2
```

El ejemplo siguiente ejemplifica la funcionalidad básica del combinador de partes: poner las partes en un solo pentagrama, y establecer las direcciones de las plicas y la polifonía. Se utilizan las mismas variables para las partes independientes y el pentagrama combinado.

```
instrumentOne = \relative c' {
  c4 d e f
  R1
  d'4 c b a
  b4 g2 f4
  e1
}
```

```
instrumentTwo = \relative g' {
  R1
  g4 a b c
  d c b a
  g f( e) d
  e1
}
```

```
<<
  \new Staff \instrumentOne
  \new Staff \instrumentTwo
```

```
\new Staff \partcombine \instrumentOne \instrumentTwo
>>
```

Las notas del tercer compás aparecen solamente una vez a pesar de que se han especificado en las dos partes. Las direcciones de las plicas y ligaduras se establecen de forma automática, según se trate de un solo o de un unísono. Cuando se necesita en situaciones de polifonía, la primera parte (que recibe el nombre de contexto `one`) siempre recibe las plicas hacia arriba, mientras que la segunda (llamada `two`) siempre recibe las plicas hacia abajo. En los fragmentos de solo, las partes se marcan con ‘Solo’ y ‘Solo II’, respectivamente. Las partes en unísono (*a due*) se marcan con el texto predeterminado “a2”.

Los dos argumentos de `\partcombine` se interpretan como contextos de [Sección “Voice” in Referencia de Funcionamiento Interno](#). Si se están usando octavas relativas, se debe especificar `\relative` para ambas expresiones musicales, es decir:

```
\partcombine
  \relative ... expresión_musical_1
  \relative ... expresión_musical_2
```

Una sección `\relative` que se encuentra fuera de `\partcombine` no tiene ningún efecto sobre las notas de `expresión_musical_1` y `expresión_musical_2`.

Fragmentos de código seleccionados

Combinar dos partes sobre el mismo pentagrama

La herramienta de combinación de partes (instrucción `\partcombine`) permite la combinación de varias partes diferentes sobre el mismo pentagrama. Las indicaciones textuales tales como “solo” o “a2” se añaden de forma predeterminada; para quitarlas, sencillamente establezca la propiedad `printPartCombineTexts` al valor “falso”. Para partituras vocales (como himnos), no hay necesidad de añadir los textos “solo” o “a2”, por lo que se deben desactivar. Sin embargo, podría ser mejor no usarlo si hay solos, porque éstos no se indicarán. En tales casos podría ser preferible la notación polifónica estándar.

Este fragmento de código presenta las tres formas en que se pueden imprimir dos partes sobre un solo pentagrama: polifonía estándar, `\partcombine` sin textos, y `\partcombine` con textos.

```
musicUp = \relative c'' {
  \time 4/4
  a4 c4.( g8) a4 |
  g4 e' g,( a8 b) |
  c b a2.
}

musicDown = \relative c'' {
  g4 e4.( d8) c4 |
  r2 g'4( f8 e) |
```

```

d2 \stemDown a
}

\score {
  <<
    <<
      \new Staff {
        \set Staff.instrumentName = "Standard polyphony  "
        << \musicUp \\\ \musicDown >>
      }
      \new Staff \with { printPartCombineTexts = ##f } {
        \set Staff.instrumentName = "PartCombine without texts  "
        \partcombine \musicUp \musicDown
      }
      \new Staff {
        \set Staff.instrumentName = "PartCombine with texts  "
        \partcombine \musicUp \musicDown
      }
    >>
  >>
  \layout {
    indent = 6.0\cm
    \context {
      \Score
      \override SystemStartBar #'collapse-height = #30
    }
  }
}

```

Standard polyphony	
PartCombine without texts	
PartCombine with texts	

Cambiar los textos de partcombine

Al utilizar la posibilidad de combinación automática de partes, se puede modificar el texto que se imprime para las secciones de solo y de unísono:

```


\new Staff <<
  \set Staff.soloText = #"girl"
  \set Staff.soloIIText = #"boy"
  \set Staff.aDueText = #"together"
  \partcombine

```

```

\relative c'' {
  g4 g r r
  a2 g
}
\relative c'' {
  r4 r a( b)
  a2 g
}
>>

```



Véase también

Glosario musical: [Sección “a due”](#) in *Glosario Musical*, [Sección “part”](#) in *Glosario Musical*.

Referencia de la notación: [Sección 1.6.3 \[Writing parts\]](#), página 142.

Fragmentos de código: [Sección “Simultaneous notes”](#) in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “PartCombineMusic”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “Voice”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Advertencias y problemas conocidos

`\partcombine` sólo admite dos voces.

Si `printPartCombineTexts` está establecido, cuando las dos voces tocan y terminan las mismas notas, el combinador de partes puede tipografiar `a2` más de una vez en el mismo compás.

`\partcombine` no puede estar dentro de `\times`.

`\partcombine` no puede estar dentro de `\relative`.

Internamente, el `\partcombine` interpreta los dos argumentos como `Voices` y decide cuándo se pueden combinar las dos partes. Cuando tienen distintas duraciones, no se combinan y reciben los nombres `one` y `two`. Como consecuencia, si los argumentos cambian a contextos de [Sección “Voice”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno* con nombres diferentes, los eventos que contienen se ignorarán. De forma similar, la combinación de partes no está pensada para que funcione con la letra de las canciones; cuando una de las voces recibe un nombre explícito con el objeto de adjuntarle una letra, la combinación de partes deja de funcionar.

`\partcombine` observa solamente los tiempos de ataque de las notas. No puede determinar si una nota iniciada previamente está sonando o no, lo que origina diversos problemas.

Writing music in parallel

La música para varias partes se puede intercalar dentro del código de entrada. La función `\parallelMusic` admite una lista que contiene los nombres de las variables que se van a crear, y una expresión musical. El contenido de los compases alternativos extraídos de la expresión se convierten en el valor de las variables respectivas, de manera que podemos utilizarlas más tarde para imprimir la música.

Nota: Es obligatorio utilizar comprobaciones de compás `|`, y los compases deben tener la misma longitud.

```

\parallelMusic #'(voiceA voiceB voiceC) {
  % Bar 1
  r8 g'16 c'' e'' g' c'' e'' r8 g'16 c'' e'' g' c'' e'' |
  r16 e'8.~ e'4          r16 e'8.~ e'4          |
  c'2                    c'2                    |

  % Bar 2
  r8 a'16 d'' f'' a' d'' f'' r8 a'16 d'' f'' a' d'' f'' |
  r16 d'8.~ d'4          r16 d'8.~ d'4          |
  c'2                    c'2                    |

}
\new StaffGroup <<
  \new Staff << \voiceA \\ \voiceB >>
  \new Staff { \clef bass \voiceC }
>>

```

The image shows a musical score for three voices (A, B, and C) in a two-staff system. The top staff contains two voices (A and B) and the bottom staff contains voice C. The notation shows two bars of music with various note values and rests.

Se puede usar el modo relativo. Observe que la instrucción `\relative` no se utiliza dentro del propio bloque `\parallelMusic`. Las notas guardan relación con la nota anterior en la misma voz, no con la nota anterior dentro del código de entrada (dicho de otra manera, las notas relativas de `vozA` ignoran a las notas que hay en `vozB`).

```

\parallelMusic #'(voiceA voiceB voiceC) {
  % Bar 1
  r8 g16 c e g, c e r8 g,16 c e g, c e |
  r16 e8.~ e4          r16 e8.~ e4          |
  c2                    c                    |

  % Bar 2
  r8 a,16 d f a, d f r8 a,16 d f a, d f |
  r16 d8.~ d4          r16 d8.~ d4          |
  c2                    c                    |

}
\new StaffGroup <<
  \new Staff << \relative c'' \voiceA \\ \relative c' \voiceB >>
  \new Staff \relative c' { \clef bass \voiceC }
>>

```



Esto funciona aceptablemente bien para música de piano. El siguiente ejemplo asigna cada cuatro compases consecutivos a cuatro variables:

```

global = {
  \key g \major
  \time 2/4
}

\parallelMusic #'(voiceA voiceB voiceC voiceD) {
  % Bar 1
  a8   b   c   d   |
  d4           e   |
  c16 d e fis d e fis g |
  a4           a   |

  % Bar 2
  e8   fis g   a   |
  fis4           g   |
  e16 fis g a fis g a b |
  a4           a   |

  % Bar 3 ...
}

\score {
  \new PianoStaff <<
    \new Staff {
      \global
      <<
        \relative c'' \voiceA
        \\
        \relative c' \voiceB
      >>
    }
    \new Staff {
      \global \clef bass
      <<
        \relative c \voiceC
        \\
        \relative c \voiceD
      >>
    }
  >>
}

```



Véase también

Manual de aprendizaje: [Sección “Organizing pieces with variables”](#) in *Manual de Aprendizaje*
 Fragmentos de código: [Sección “Simultaneous notes”](#) in *Fragmentos de código*.

1.6 Staff notation



Esta sección explica cómo influir sobre la apariencia de los pentagramas, cómo imprimir partituras con más de un pentagrama y cómo añadir indicaciones de tempo y notas guía a los pentagramas.

1.6.1 Displaying staves

Esta sección describe los distintos métodos de creación de pentagramas y grupos de ellos.

Instantiating new staves

Las *pautas* y los *pentagramas* o *pautas* de cinco líneas se crean con las instrucciones `\new` o `\context`. Para ver más detalles, consulte [Sección 5.1.2 \[Creating contexts\]](#), página 390.


El contexto básico de pentagrama es `Staff`:

```
\new Staff { c4 d e f }
```



El contexto `DrumStaff` crea una pauta de cinco líneas preparada para un conjunto de batería típico. Cada instrumento se presenta con un símbolo distinto. Los instrumentos se escriben en el modo de percusión que sigue a una instrucción `\drummode`, con cada instrumento identificado por un nombre. Para ver más detalles, consulte [\[Percussion staves\]](#), página 253.

```
\new DrumStaff {
  \drummode { cymc hh ss tomh }
}
```




`RhythmicStaff` crea una pauta de una sola línea que sólo muestra las duraciones de la entrada. Se preservan las duraciones reales. Para ver más detalles, consulte [\[Showing melody rhythms\]](#), página 54.

```
\new RhythmicStaff { c4 d e f }
```



`TabStaff` crea una tablatura con seis cuerdas en la afinación estándar de guitarra. Para ver más detalles, consulte [\[Default tablatures\]](#), página 225.

```
\new TabStaff { c4 d e f }
```



Existen dos contextos de pauta específicos para la notación de música antigua: `MensuralStaff` y `VaticanaStaff`. Se describen en [\[Pre-defined contexts\]](#), página 284.

`GregorianTranscriptionStaff` crea una pauta para la notación moderna de canto gregoriano. No muestra líneas divisorias.

```
\new GregorianTranscriptionStaff { c4 d e f e d }
```



Se pueden definir contextos nuevos de pentagrama único. Para ver más detalles, consulte [Sección 5.1.5 \[Defining new contexts\]](#), página 394.

Véase también

Glosario musical: [Sección “staff” in *Glosario Musical*](#), [Sección “staves” in *Glosario Musical*](#).

Referencia de la notación: [Sección 5.1.2 \[Creating contexts\]](#), página 390, [\[Percussion staves\]](#), página 253, [\[Showing melody rhythms\]](#), página 54, [\[Default tablatures\]](#), página 225, [\[Pre-defined contexts\]](#), página 284, [\[Staff symbol\]](#), página 133, [\[Gregorian chant contexts\]](#), página 294, [\[Mensural contexts\]](#), página 286, [Sección 5.1.5 \[Defining new contexts\]](#), página 394.

Fragmentos de código: [Sección “Staff notation” in *Fragmentos de código*](#).

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “Staff” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#), [Sección “DrumStaff” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#), [Sección “GregorianTranscriptionStaff” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#), [Sección “RhythmicStaff” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#), [Sección “TabStaff” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#), [Sección “MensuralStaff” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#), [Sección “VaticanaStaff” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#), [Sección “StaffSymbol” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#).

Grouping staves

Existen varios contextos para agrupar pentagramas individuales formando sistemas. Cada contexto de agrupación establece el estilo del delimitador de comienzo del sistema y el comportamiento de las barras de compás.


Si no se especifica ningún contexto, se usan las propiedades predeterminadas: el grupo comienza con una línea vertical y las barras de compás no están conectadas.

```
<<
  \new Staff { c1 c }
  \new Staff { c1 c }
>>
```




En el contexto `StaffGroup`, el grupo se inicia con un corchete y las barras de compás se dibujan atravesando todos los pentagramas.

```
\new StaffGroup <<
  \new Staff { c1 c }
  \new Staff { c1 c }
>>
```




En un `ChoirStaff` (sistema de coro), el grupo se inicia con un corchete, pero las barras de compás no están conectadas.

```
\new ChoirStaff <<
  \new Staff { c1 c }
  \new Staff { c1 c }
>>
```




En un `GrandStaff` (sistema de piano), el grupo se inicia con una llave y las barras de compás se conectan entre los pentagramas.

```
\new GrandStaff <<
  \new Staff { c1 c }
  \new Staff { c1 c }
>>
```



El `PianoStaff` (sistema de piano) es idéntico a `GrandStaff`, excepto que contempla directamente la impresión del nombre del instrumento. Para ver más detalles, consulte [\[Instrument names\]](#), página 145.

```
\new PianoStaff <<
  \set PianoStaff.instrumentName = #"Piano"
  \new Staff { c1 c }
  \new Staff { c1 c }
>>
```

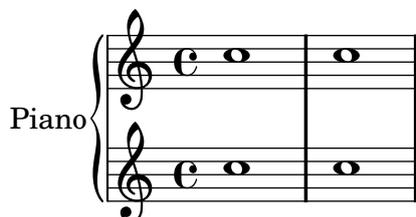

Cada contexto de grupo de pentagramas fija la propiedad del delimitador de inicio `systemStartDelimiter` a uno de los siguientes valores: `SystemStartBar` (línea), `SystemStartBrace` (llave) o `SystemStartBracket` (corchete). También está disponible un cuarto delimitador, `SystemStartSquare` (corchete en ángulo recto), pero se debe especificar explícitamente.

Se pueden definir contextos nuevos de grupo de pentagramas. Para ver más detalles, consulte [Sección 5.1.5 \[Defining new contexts\]](#), página 394.

Fragmentos de código seleccionados

Uso del corchete recto al comienzo de un grupo de pentagramas

Se puede usar el delimitador de comienzo de un sistema `SystemStartSquare` estableciéndolo explícitamente dentro de un contexto `StaffGroup` o `ChoirStaffGroup`.

```
\score {
  \new StaffGroup { <<
    \set StaffGroup.systemStartDelimiter = #'SystemStartSquare
    \new Staff { c'4 d' e' f' }
    \new Staff { c'4 d' e' f' }
  >> }
}
```



Mostrar corchete o llave en grupos de un solo pentagrama

Si hay un solo pentagrama en un de los tipos de sistema `ChoirStaff` o `StaffGroup`, el comportamiento predeterminado es que no se imprima el corchete en la barra inicial. Esto se puede cambiar sobrescribiendo las propiedades adecuadas.

Observe que en contextos como `PianoStaff` y `GrandStaff` en que los sistemas empiezan con una llave en lugar de un corchete, se debe establecer el valor de una propiedad distinta, como se ve en el segundo sistema del ejemplo.

```
\markup \left-column {
  \score {
    \new StaffGroup <<
      % Must be lower than the actual number of staff lines
      \override StaffGroup.SystemStartBracket #'collapse-height = #1
      \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
      \new Staff {
        c'1
      }
    >>
    \layout { }
  }
  \null
  \score {
    \new PianoStaff <<
      \override PianoStaff.SystemStartBrace #'collapse-height = #1
      \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
      \new Staff {
        c'1
      }
    >>
    \layout { }
  }
}
```



Disposición Mensurstriche (líneas divisorias entre pentagramas)


La disposición «mensurstriche» en que las líneas divisorias no están dibujadas sobre los pentagramas, sino entre ellos, se puede conseguir con un `StaffGroup` en vez de un `ChoirStaff`. La línea divisoria sobre los pentagramas se borra estableciendo la propiedad `transparent`.

```
global = {
  \override Staff.BarLine #'transparent = ##t
  s1 s
  % the final bar line is not interrupted
  \revert Staff.BarLine #'transparent
  \bar "|."
}
\new StaffGroup \relative c'' {
```

```

<<
  \new Staff { << \global { c1 c } >> }
  \new Staff { << \global { c c } >> }
>>
}

```



Véase también

Glosario musical: Sección “brace” in *Glosario Musical*, Sección “bracket” in *Glosario Musical*, Sección “grand staff” in *Glosario Musical*.

Referencia de la notación: [Instrument names], página 145, Sección 5.1.5 [Defining new contexts], página 394.

Fragmentos de código: Sección “Staff notation” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “Staff” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “StaffGroup” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “ChoirStaff” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “GrandStaff” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “PianoStaff” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “SystemStartBar” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “SystemStartBrace” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “SystemStartBracket” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “SystemStartSquare” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Nested staff groups

Los contextos de grupos de pentagramas se pueden anidar hasta una profundidad arbitraria. En este caso, cada contexto descendiente crea un corchete nuevo adyacente al corchete de su grupo padre.

```

\new StaffGroup <<
  \new Staff { c2 c | c2 c }
  \new StaffGroup <<
    \new Staff { g2 g | g2 g }
    \new StaffGroup \with {
      systemStartDelimiter = #'SystemStartSquare
    }
  <<
    \new Staff { e2 e | e2 e }
    \new Staff { c2 c | c2 c }
  >>
  >>
>>

```




Se pueden definir nuevos contextos de grupos de pentagramas anidados. Para ver más detalles, consulte [Sección 5.1.5 \[Defining new contexts\]](#), página 394.

Fragmentos de código seleccionados

Anidado de grupos de pentagramas

Se puede utilizar la propiedad `systemStartDelimiterHierarchy` para crear grupos de pentagramas anidados de forma más compleja. La instrucción `\set StaffGroup.systemStartDelimiterHierarchy` toma una lista alfabética del número de pentagramas producidos. Se puede proporcionar antes de cada pentagrama un delimitador de comienzo de sistema. Se debe encerrar entre corchetes y admite tantos pentagramas como encierren las llaves. Se pueden omitir los elementos de la lista, pero el primer corchete siempre abarca todos los pentagramas. Las posibilidades son `SystemStartBar`, `SystemStartBracket`, `SystemStartBrace` y `SystemStartSquare`.

```
\new StaffGroup
\relative c' <<
  \set StaffGroup.systemStartDelimiterHierarchy
    = #'(SystemStartSquare (SystemStartBrace (SystemStartBracket a
      (SystemStartSquare b) ) c ) d)
  \new Staff { c1 }
  \new Staff { c1 }
>>
```

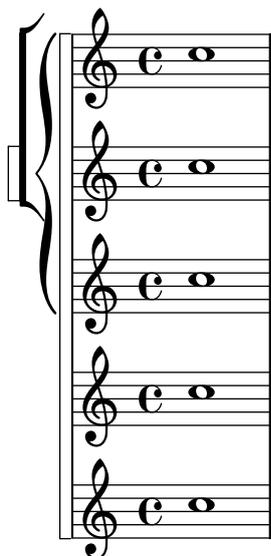

Véase también

Referencia de la notación: [Grouping staves], página 127, [Instrument names], página 145, Sección 5.1.5 [Defining new contexts], página 394.

Fragmentos de código: Sección “Staff notation” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “StaffGroup” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “ChoirStaff” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “SystemStart-Bar” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “SystemStartBrace” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “SystemStartBracket” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “SystemStartSquare” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

1.6.2 Modifying single staves

Esta sección explica cómo cambiar los atributos específicos de un pentagrama: por ejemplo, cambiar el número de líneas o el tamaño de la pauta. También se describen los métodos para comenzar y terminar los pentagramas, y establecer secciones de ossia.

Staff symbol

las líneas de un pentagrama pertenecen al grob `StaffSymbol`. Se pueden modificar las propiedades de `StaffSymbol` para modificar la apariencia de una pauta, pero han de modificarse antes de que se produzca la creación de la misma.

Se puede cambiar el número de líneas de la pauta. La posición de la clave y del Do central pueden requerir una modificación para mantener la correspondencia con la nueva pauta. Para ver una explicación, consulte la sección de fragmentos de código en [Clef], página 12.

```
\new Staff \with {
  \override StaffSymbol #'line-count = #3
}
{ d4 d d d }
```



Se puede modificar el grosor de las líneas de la pauta. El grosor de las líneas adicionales y las plicas también resultan afectados, pues dependen del grosor de las líneas de la pauta.

```
\new Staff \with {
  \override StaffSymbol #'thickness = #3
```

```
}
{ e4 d c b }
```



El grosor de las líneas adicionales se puede fijar de forma independiente al de las líneas de la pauta. En el ejemplo, los dos números son factores que multiplican el grosor de las líneas del pentagrama y su espaciado. Las dos contribuciones se suman para dar el grosor de las líneas adicionales.

```
\new Staff \with {
  \override StaffSymbol #'ledger-line-thickness = #'(1 . 0.2)
}
{ e4 d c b }
```



Se puede cambiar la distancia entre las líneas de la pauta. Este ajuste afecta también al espaciado de las líneas adicionales.

```
\new Staff \with {
  \override StaffSymbol #'staff-space = #1.5
}
{ a4 b c d }
```



Hay más detalles sobre las propiedades de `StaffSymbol` en [Sección “staff-symbol-interface”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*.


Se pueden colocar modificaciones a las propiedades de una pauta en el medio de una partitura, entre `\stopStaff` (detener pauta) y `\startStaff` (iniciar pauta):

```
c2 c
\stopStaff
\override Staff.StaffSymbol #'line-count = #2
\startStaff
b2 b
\stopStaff
\revert Staff.StaffSymbol #'line-count
\startStaff
a2 a
```



En general, se pueden usar `\startStaff` y `\stopStaff` para detener o iniciar un pentagrama en mitad de una partitura.

```
c4 b a2
\stopStaff
b4 c d2
\startStaff
e4 d c2
```



Instrucciones predefinidas

```
\startStaff, \stopStaff.
```

Fragmentos de código seleccionados

Hacer unas líneas del pentagrama más gruesas que las otras

Se puede engrosar una línea del pentagrama con fines pedagógicos (p.ej. la tercera línea o la de la clave de Sol). Esto se puede conseguir añadiendo más líneas muy cerca de la línea que se quiere destacar, utilizando la propiedad `line-positions` del objeto `StaffSymbol`.

```
{
\override Staff.StaffSymbol #'line-positions = #'(-4 -2 -0.2 0 0.2 2 4)
d'4 e' f' g'
}
```



Véase también

Glosario musical: Sección “line” in *Glosario Musical*, Sección “ledger line” in *Glosario Musical*, Sección “staff” in *Glosario Musical*.

Referencia de la notación: [Clef], página 12.

Fragmentos de código: Sección “Staff notation” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “StaffSymbol” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “staff-symbol-interface” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Advertencias y problemas conocidos

Al establecer manualmente las posiciones de las líneas de la pauta, las barras de compás siempre se centran alrededor de la posición 0, por lo que la distancia máxima entre las barras de compás más externas en cualquiera de las direcciones, debe ser igual.

Ossia staves

Los pentagramas *Ossia* se pueden preparar mediante la creación de un pentagrama simultáneo nuevo en la posición adecuada:

```
\new Staff \relative c'' {
c4 b d c
<<
{ c4 b d c }
```

```

\new Staff { e4 d f e }
>>
c4 b c2
}

```



Sin embargo, el ejemplo anterior no es lo que normalmente se desea. Para crear pentagramas de ossia que estén encima del pentagrama original, que no tengan compás ni clave, y que tengan un tamaño menor de tipografía se deben usar varios trucos. El Manual de aprendizaje describe una técnica específica para llegar a este objetivo, empezando por [Sección “Nesting music expressions” in *Manual de Aprendizaje*](#).


El ejemplo siguiente utiliza la propiedad `alignAboveContext` para alinear el pentagrama de ossia. Este método es muy conveniente cuando se necesitan sólo algunos pentagramas de ossia.

```

\new Staff = main \relative c'' {
  c4 b d c
  <<
    { c4 b d c }

  \new Staff \with {
    \remove "Time_signature_engraver"
    alignAboveContext = #"main"
    fontSize = #-3
    \override StaffSymbol #'staff-space = #(magstep -3)
    \override StaffSymbol #'thickness = #(magstep -3)
    firstClef = ##f
  }
  { e4 d f e }
  >>
  c4 b c2
}

```

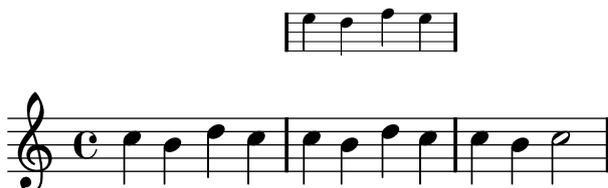

Si se requieren muchos pentagramas de ossia aislados, puede ser más conveniente la creación de un contexto `Staff` vacío con un *identificador de contexto* específico; después se pueden crear los pentagramas de ossia *llamando* a este contexto y usando `\startStaff` y `\stopStaff` en los puntos deseados. Las ventajas de este método son más patentes si la pieza es más larga que en ejemplo siguiente.

```

<<
\new Staff = ossia \with {

```

```

\remove "Time_signature_engraver"
\override Clef #'transparent = ##t
fontSize = #-3
\override StaffSymbol #'staff-space = #(magstep -3)
\override StaffSymbol #'thickness = #(magstep -3)
}
{ \stopStaff s1*6 }

\new Staff \relative c' {
  c4 b c2
  <<
  { e4 f e2 }
  \context Staff = ossia {
    \startStaff e4 g8 f e2 \stopStaff
  }
  >>
  g4 a g2 \break
  c4 b c2
  <<
  { g4 a g2 }
  \context Staff = ossia {
    \startStaff g4 e8 f g2 \stopStaff
  }
  >>
  e4 d c2
}
>>

```



Como alternativa, se puede usar la instrucción `\RemoveEmptyStaffContext` para crear pentagramas de ossia. Este método es muy conveniente cuando los pentagramas de ossia aparecen inmediatamente después de un salto de línea. En este caso, no es necesario en absoluto utilizar silencios de separación; solamente son necesarios `\startStaff` y `\stopStaff`. Para ver más información sobre `\RemoveEmptyStaffContext`, consulte [\[Hiding staves\]](#), página 139.

```

<<
\new Staff = ossia \with {
  \remove "Time_signature_engraver"
  \override Clef #'transparent = ##t

```

```

    fontSize = #-3
    \override StaffSymbol #'staff-space = #(magstep -3)
    \override StaffSymbol #'thickness = #(magstep -3)
  }
  \new Staff \relative c' {
    c4 b c2
    e4 f e2
    g4 a g2 \break
    <<
    { c4 b c2 }
    \context Staff = ossia {
      c4 e8 d c2 \stopStaff
    }
    >>
    g4 a g2
    e4 d c2
  }
  >>

\layout {
  \context {
    \RemoveEmptyStaffContext
    \override VerticalAxisGroup #'remove-first = ##t
  }
}

```



Fragmentos de código seleccionados

Alineación vertical de la letra y los compases de ossia

Este fragmento de código muestra el uso de las propiedades de contexto `alignBelowContext` y `alignAboveContext` para controlar la posición de la letra y los compases de ossia.

```

\paper {
  ragged-right = ##t
}

\relative c' <<
  \new Staff = "1" { c4 c s2 }
  \new Staff = "2" { c4 c s2 }
  \new Staff = "3" { c4 c s2 }
  { \skip 2

```

```

<<
  \lyrics {
    \set alignBelowContext = #"1"
    lyrics4 below
  }
  \new Staff \with {
    alignAboveContext = #"3"
    fontSize = #-2
    \override StaffSymbol #'staff-space = #(magstep -2)
    \remove "Time_signature_engraver"
  } {
    \times 4/6 {
      \override TextScript #'padding = #3
      c8[~"ossia above" d e d e f]
    }
  }
>>
}
>>

```

Véase también

Glosario musical: Sección “ossia” in *Glosario Musical*, Sección “staff” in *Glosario Musical*, Sección “Frenched staff” in *Glosario Musical*.

Manual de aprendizaje: Sección “Nesting music expressions” in *Manual de Aprendizaje*, Sección “Size of objects” in *Manual de Aprendizaje*, Sección “Length and thickness of objects” in *Manual de Aprendizaje*.

Referencia de la notación: [Hiding staves], página 139.


Fragmentos de código: Sección “Staff notation” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “StaffSymbol” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Hiding staves

Se pueden ocultar las líneas del pentagrama quitando el grabador `Staff_symbol_engraver` del contexto de `Staff`. Como alternativa se puede utilizar la instrucción `\stopStaff`.

```
\new Staff \with {
  \remove "Staff_symbol_engraver"
}
\relative c''' { a8 f e16 d c b a2 }
```




Se pueden ocultar los pentagramas que están vacíos mediante la instrucción `\RemoveEmptyStaffContext` dentro del bloque `\layout`. En las partituras orquestales, este estilo se conoce como ‘partitura a la francesa’. De forma predeterminada, esta instrucción oculta y elimina todos los pentagramas vacíos de la partitura excepto los del primer sistema.

Nota: Un pentagrama se considera vacío cuando contiene solamente silencios multicomás, desplazamientos, silencios de separación o una combinación de estos elementos.

```
\layout {
  \context {
    \RemoveEmptyStaffContext
  }
}
```

```
\relative c' <<
  \new Staff {
    e4 f g a \break
    b1 \break
    a4 b c2
  }
  \new Staff {
    c,4 d e f \break
    R1 \break
    f4 g c,2
  }
>>
```





También se puede usar `\RemoveEmptyStaffContext` para crear secciones de ossia para un pentagrama. Para ver más detalles, consulte [\[Ossia staves\]](#), página 135.

Se puede usar la instrucción `\AncientRemoveEmptyStaffContext` para ocultar los pentagramas vacíos en contextos de música antigua. de forma similar, se puede usar `\RemoveEmptyRhythmicStaffContext` para ocultar los contextos `RhythmicStaff` vacíos.

Instrucciones predefinidas

`\RemoveEmptyStaffContext`, `\AncientRemoveEmptyStaffContext`,
`\RemoveEmptyRhythmicStaffContext`.

Fragmentos de código seleccionados





Quitar la primera línea vacía

El primer pentagrama vacío también se puede suprimir de la partitura estableciendo la propiedad `remove-first` de `VerticalAxisGroup`. Esto se puede hacer globalmente dentro del bloque `\layout`, o localmente dentro del pentagrama concreto que se quiere suprimir. En este último caso, tenemos que especificar el contexto (`Staff` se aplica sólo al pentagrama actual) delante de la propiedad.

El pentagrama inferior del segundo grupo no se elimina, porque el ajuste sólo se aplica al pentagrama concreto dentro del que se escribe.

```
\layout {
  \context {
    \RemoveEmptyStaffContext
    % To use the setting globally, uncomment the following line:
    % \override VerticalAxisGroup #'remove-first = ##t
  }
}
\new StaffGroup <<
  \new Staff \relative c' {
    e4 f g a \break
    c1
  }
  \new Staff {
    % To use the setting globally, comment this line,
    % uncomment the line in the \layout block above
    \override Staff.VerticalAxisGroup #'remove-first = ##t
    R1 \break
    R
  }
}
>>
\new StaffGroup <<
  \new Staff \relative c' {
    e4 f g a \break
    c1
  }
  \new Staff {
    R1 \break
  }
}
```

R
 }
 >>

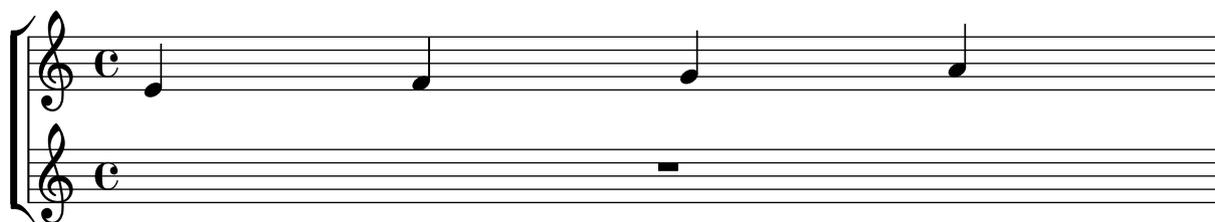

Véase también

Glosario musical: [Sección “Frenched staff” in *Glosario Musical*](#).

Referencia de la notación: [\[Staff symbol\]](#), página 133, [\[Ossia staves\]](#), página 135.

Fragmentos de código: [Sección “Staff notation” in *Fragmentos de código*](#).

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “ChordNames” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#), [Sección “FiguredBass” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#), [Sección “Lyrics” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#), [Sección “Staff” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#), [Sección “VerticalAxisGroup” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#), [Sección “Staff_symbol_engraver” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#).

Advertencias y problemas conocidos

La eliminación del grabador `Staff_symbol_engraver` también oculta las barras de compás. Si se fuerza la visibilidad de la barra de compás, pueden ocurrir errores de formato visual. En este caso, utilice las siguientes sobreescripciones de valores en vez de quitar el grabador:

```
\override StaffSymbol #'stencil = ##f
\override NoteHead #'no-ledgers = ##t
```


1.6.3 Writing parts

Esta sección explica cómo insertar indicaciones de tempo y nombres de instrumento en una partitura. También se describen métodos para citar otras voces y dar formato a las notas guía.

Metronome marks

Es muy sencillo escribir una indicación metronómica básica:

```
\tempo 4 = 120
c2 d
e4. d8 c2
```



Se pueden usar indicaciones de tempo con texto:

```
\tempo "Allegretto"
c4 e d c
b4. a16 b c4 r4
```



La combinación de una indicación metronómica y un texto hace que la marca de metrónomo se encierre entre paréntesis automáticamente:

```
\tempo "Allegro" 4 = 160
g4 c d e
d4 b g2
```



En general, el texto puede ser cualquier objeto de marcado:

```
\tempo \markup { \i Faster } 4 = 132
a8-. r8 b-. r gis-. r a-. r
```



Se puede escribir una indicación metronómica entre paréntesis sin ninguna indicación textual, escribiendo una cadena vacía en la entrada:

```
\tempo "" 8 = 96
d4 g e c
```



Fragmentos de código seleccionados


Impresión de indicaciones metronómicas y letras de ensayo debajo del pentagrama

De forma predeterminada, las indicaciones metronómicas y las letras de ensayo se imprimen encima del pentagrama. Para colocarlas debajo del pentagrama, simplemente ajustamos adecuadamente las propiedades `side-axis` y `direction` de `MetronomeMark` o de `RehearsalMark`.

```
\layout { ragged-right = ##f }

{
  % Metronome marks below the staff
  \override Score.MetronomeMark #'direction = #DOWN
  \tempo 8. = 120
  c''1

  % Rehearsal marks below the staff
  \override Score.RehearsalMark #'direction = #DOWN
  \mark \default
  c''1
}
```

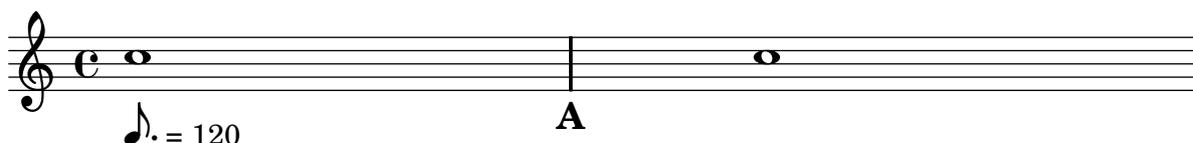

Cambiar el tempo sin indicación metronómica

Para cambiar el tempo en la salida MIDI sin imprimir nada, hacemos invisible la indicación metronómica:

```
\score {
  \new Staff \relative c' {
    \tempo 4 = 160
    c4 e g b
    c4 b d c
    \set Score.tempoHideNote = ##t
    \tempo 4 = 96
    d,4 fis a cis
    d4 cis e d
  }
  \layout { }
  \midi { }
}
```



Crear indicaciones metronómicas en modo de marcado

Se pueden crear indicaciones metronómicas nuevas en modo de marcado, pero no cambian el tempo en la salida MIDI.

```

\relative c' {
  \tempo \markup {
    \concat {
      (
        \smaller \general-align #Y #DOWN \note #"16." #1
        " = "
        \smaller \general-align #Y #DOWN \note #"8" #1
      )
    }
  }
  c1
  c4 c' c,2
}

```



Para ver más detalles, consulte [Sección 1.8.2 \[Formatting text\]](#), página 173.

Véase también

Glosario musical: [Sección “metronome”](#) in *Glosario Musical*, [Sección “metronomic indication”](#) in *Glosario Musical*, [Sección “tempo indication”](#) in *Glosario Musical*, [Sección “metronome mark”](#) in *Glosario Musical*.

Referencia de la notación: [Sección 1.8.2 \[Formatting text\]](#), página 173, [Sección 3.5 \[MIDI output\]](#), página 335.

Fragmentos de código: [Sección “Staff notation”](#) in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “MetronomeMark”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Instrument names

Se pueden imprimir los nombres de los instrumentos en el lado izquierdo de los pentagramas dentro de los contextos `Staff` y `PianoStaff`. El valor de `instrumentName` se usa para el primer pentagrama, y el valor de `shortInstrumentName` se usa para todos los pentagramas siguientes.

```

\set Staff.instrumentName = #"Violin "
\set Staff.shortInstrumentName = #"Vln "
c4.. g'16 c4.. g'16
\break
c1

```



También podemos usar el modo de marcado para construir nombres de instrumento más complicados:

```
\set Staff.instrumentName = \markup {
  \column { "Clarinetti"
    \line { "in B" \smaller \flat } } }
c4 c,16 d e f g2
```



Cuando se agrupan dos o más contextos de pentagrama, los nombres de instrumento y los nombres cortos aparecen centrados de forma predeterminada. Para centrar nombres de instrumento de varias líneas, se debe utilizar `\center-column`:

```
<<
  \new Staff {
    \set Staff.instrumentName = #"Flute"
    f2 g4 f
  }
  \new Staff {
    \set Staff.instrumentName = \markup \center-column {
      Clarinet
      \line { "in B" \smaller \flat }
    }
    c4 b c2
  }
>>
```

Flute

Clarinete
in B \flat

Sin embargo, si los nombres de instrumento son más largos, éstos no se centran para un grupo de pentagramas a no ser que se aumenten los valores del sangrado, `indent`, y del sangrado corto, `short-indent`. Para ver más detalles sobre estos ajustes, consulte [\[Horizontal dimensions\]](#), página 347.

```
\layout {
  indent = 3.0\cm
  short-indent = 1.5\cm
}
```

```
\relative c'' <<
  \new Staff {
    \set Staff.instrumentName = #"Alto Flute in G"
    \set Staff.shortInstrumentName = #"Fl."
    f2 g4 f \break
    g4 f g2
  }
  \new Staff {
    \set Staff.instrumentName = #"Clarinet"
```

```

\set Staff.shortInstrumentName = #"Clar."
c,4 b c2 \break
c2 b4 c
}
>>

```

Para añadir nombres de instrumento a otros contextos (como `GrandStaff`, `ChoirStaff` o `StaffGroup`), debemos añadir el grabador `Instrument_name_engraver` a dicho contexto. Para ver más detalles, consulte [Sección 5.1.3 \[Modifying context plug-ins\]](#), página 391.

Los nombres de instrumento se pueden cambiar en mitad de una pieza:

```

\set Staff.instrumentName = #"First"
\set Staff.shortInstrumentName = #"one"
c1 c c c \break
c1 c c c \break
\set Staff.instrumentName = #"Second"
\set Staff.shortInstrumentName = #"two"
c1 c c c \break
c1 c c c \break

```

Si se necesita un *cambio* de instrumento, se debe usar `\addInstrumentDefinition` en combinación con `\instrumentSwitch` para crear una lista detallada de los cambios necesarios para el intercambio. La instrucción `\addInstrumentDefinition` tiene dos argumentos: una cadena identificativa, y una lista asociativa de propiedades de contexto y los valores que el instrumento va a usar. Se debe situar en el ámbito del nivel más alto. `\instrumentSwitch` se usa en la expresión musical para declarar el cambio de instrumento:

```
\addInstrumentDefinition #"contrabassoon"
  #`((instrumentTransposition . ,(ly:make-pitch -1 0 0))
     (shortInstrumentName . "Cbsn.")
     (clefGlyph . "clefs.F")
     (middleCPosition . 6)
     (clefPosition . 2)
     (instrumentCueName . ,(make-bold-markup "cbsn.))
     (midiInstrument . "bassoon"))

\new Staff \with {
  instrumentName = #"Bassoon"
}
\relative c' {
  \clef tenor
  \compressFullBarRests
  c2 g'
  R1*16
  \instrumentSwitch "contrabassoon"
  c,,2 g \break
  c,1 ~ | c1
}
```



Véase también

Referencia de la notación: [\[Horizontal dimensions\]](#), página 347, Sección 5.1.3 [\[Modifying context plug-ins\]](#), página 391.

Fragmentos de código: Sección “Staff notation” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “InstrumentName” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “PianoStaff” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “Staff” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Quoting other voices

Es muy frecuente que una voz duplique música de otra voz. Por ejemplo, los violines primero y segundo pueden tocar las mismas notas durante un pasaje musical. En LilyPond esto se hace dejando que una voz *cite* a la otra, sin tener que volverla a introducir.

Antes de que una voz pueda citarse, se debe usar la instrucción `\addQuote` para iniciar el fragmento citado. Esta instrucción se debe usar en el ámbito del nivel más alto. El primer argumento es una cadena identificativa, y el segundo es una expresión musical:

```
flute = \relative c'' {
  a4 gis g gis
}
\addQuote "flute" { \flute }
```

La instrucción `\quoteDuring` se usa para indicar el punto en que comienza la cita. va seguido por dos argumentos: el nombre de la voz citada, tal y como se definió con `\addQuote`, y una expresión musical que indica la duración de la cita, normalmente silencios de separación o silencios multicompás. La música correspondiente de la voz citada se inserta dentro de la expresión musical:

```
flute = \relative c'' {
  a4 gis g gis
}
\addQuote "flute" { \flute }

\relative c' {
  c4 cis \quoteDuring #"flute" { s2 }
}
```



Si la expresión musical que se usa para `\quoteDuring` contiene cualquier cosa que no sea un silencio de separación o un silencio multicompás, ase produce una situación de polifonía, lo que no suele ser deseable:

```
flute = \relative c'' {
  a4 gis g gis
}
\addQuote "flute" { \flute }

\relative c' {
  c4 cis \quoteDuring #"flute" { c4 b }
}
```



Las citas reconocen los ajustes de transposición de los instrumentos tanto para la fuente como para los instrumentos de destino si se utiliza la instrucción `\transposition`. Para ver más detalles sobre `\transposition`, consulte [\[Instrument transpositions\]](#), página 17.

```
clarinet = \relative c'' {
  \transposition bes
  a4 gis g gis
}
\addQuote "clarinet" { \clarinet }
```

```
\relative c' {
  c4 cis \quoteDuring #"clarinet" { s2 }
}
```



Es posible etiquetar las citas con nombres exclusivos para poder procesarlas de diferentes maneras. Para ver más detalles sobre este procedimiento, consulte [\[Using tags\]](#), página 330.

Fragmentos de código seleccionados

Citar otra voz con transposición

Los pasajes citados tienen en cuenta la transposición de la fuente tanto como la del destino. En este ejemplo, todos los instrumentos interpretan una nota con el sonido del Do central; el destino de un instrumento transpositor en Fa. La parte de destino se puede transponer utilizando `\transpose`. En este caso se transportan todas las notas (incluidas las citadas).

```
\addQuote clarinet {
  \transposition bes
  \repeat unfold 8 { d'16 d' d'8 }
}

\addQuote sax {
  \transposition es'
  \repeat unfold 16 { a8 }
}

quoteTest = {
  % french horn
  \transposition f
  g'4
  << \quoteDuring #"clarinet" { \skip 4 } s4^"clar." >>
  << \quoteDuring #"sax" { \skip 4 } s4^"sax." >>
  g'4
}

{
  \set Staff.instrumentName =
  \markup {
    \center-column { Horn \line { in F } }
  }
  \quoteTest
  \transpose c' d' << \quoteTest s4_"up a tone" >>
}
```

Citar otra voz

La propiedad `quotedEventTypes` determina los tipos de eventos musicales que resultan citados. El valor predeterminado es `(note-event rest-event)`, que significa que sólo aparecen en la expresión `\quoteDuring` las notas y los silencios. En el ejemplo siguiente, el silencio de semicorchea no aparece en el fragmento citado porque `rest-event` no está dentro de los `quotedEventTypes`.

```
quoteMe = \relative c' {
  fis4 r16 a8.-> b4\ff c
}
\addQuote quoteMe \quoteMe

original = \relative c'' {
  c8 d s2
  \once \override NoteColumn #'ignore-collision = ##t
  es8 gis8
}

<<
\new Staff {
  \set Staff.instrumentName = #"quoteMe"
  \quoteMe
}
\new Staff {
  \set Staff.instrumentName = #"orig"
  \original
}
\new Staff \relative c'' <<
  \set Staff.instrumentName = #"orig+quote"
  \set Staff.quotedEventTypes =
    #'(note-event articulation-event)
  \original
  \new Voice {
    s4
    \set fontSize = #-4
    \override Stem #'length-fraction = #(magstep -4)
    \quoteDuring #"quoteMe" { \skip 2. }
  }
}
>>
>>
```

The image displays three musical staves illustrating the effect of the `quotedEventTypes` property. The top staff, labeled `quoteMe`, shows a quote of the original staff with a forte (*ff*) dynamic marking. The middle staff, labeled `orig`, shows the original staff. The bottom staff, labeled `orig+quote`, shows the original staff with a quote of the `quoteMe` staff, which includes a skip of two measures.

Véase también

Referencia de la notación: [Instrument transpositions], página 17, [Using tags], página 330.

Fragmentos de código: Sección “Staff notation” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “QuoteMusic” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “Voice” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Advertencias y problemas conocidos

Sólo el contenido de la primera voz de una instrucción `\addQuote` se tiene en cuenta para la cita, de manera que la música no puede contener enunciados `\new ni \context Voice` que cambiarían a una voz distinta.

La cita de notas de adorno no es funcional e incluso puede hacer que LilyPond termine de forma abrupta.

La cita de unos tresillos dentro de otros puede dar como resultado una notación de pobre calidad.

En anteriores versiones LilyPond (antes de la 2.11), `\addQuote` se escribía completamente en minúsculas: `\addquote`.

Formatting cue notes

La sección anterior explica la forma de crear citas. La instrucción `\cueDuring` es una forma más especializada de `\quoteDuring`, que es especialmente útil para insertar notas guía en una particella. La sintaxis es como sigue:

```
\cueDuring #nombre_de_la_parte #voz música
```

Esta instrucción copia los compases correspondientes a partir de *nombre_de_la_parte* dentro de un contexto `CueVoice` de voz guía. La voz guía `CueVoice` se crea implícitamente, y se produce simultáneamente con *música*, lo que crea una situación polifónica. El argumento *voz* determina si la notación de las notas guía debe ser como primera o como segunda voz; UP (arriba) corresponde a la primera voz, y DOWN (abajo) corresponde a la segunda.

```
oboe = \relative c'' {
  r2 r8 d16 f e g f a
  g8 g16 g g2.
}
\addQuote "oboe" { \oboe }

\new Voice \relative c'' {
  \cueDuring #"oboe" #UP { R1 }
  g2 c,
}
```



En el ejemplo anterior, el contexto `Voice` se tuvo que declarar explícitamente, pues en caso contrario toda la expresión musical habría pertenecido al contexto `CueVoice`.

Se puede imprimir el nombre del instrumento de las notas guía estableciendo la propiedad `instrumentCueName` en el contexto `CueVoice`.


```
oboe = \relative c''' {
  g4 r8 e16 f e4 d
}
```

```

\addQuote "oboe" { \oboe }

\new Staff \relative c'' <<
  \new CueVoice \with {
    instrumentCueName = "ob."
  }
  \new Voice {
    \cueDuring #"oboe" #UP { R1 }
    g4. b8 d2
  }
>>

```



Además de imprimir el nombre del instrumento de las notas guía, cuando éstas finalizan se debe imprimir el nombre del instrumento original, y cualquier otro cambio introducido por la parte de guía se debe deshacer. Esto se puede hacer mediante la utilización de `\addInstrumentDefinition` (añadir definición de instrumento) y `\instrumentSwitch` (cambio de instrumento). Para ver un ejemplo con su explicación, consulte [\[Instrument names\]](#), página 145.

La instrucción `\killCues` quita las notas guía de una expresión musical. Esto puede ser útil si las notas guía se tienen que eliminar de una partitura pero posiblemente se deban reponer más tarde.

```

flute = \relative c''' {
  r2 cis2 r2 dis2
}
\addQuote "flute" { \flute }

\new Voice \relative c'' {
  \killCues {
    \cueDuring #"flute" #UP { R1 }
    g4. b8 d2
  }
}

```



La instrucción `\transposedCueDuring` es útil para añadir guías instrumentales a partir de un registro completamente diferente. La sintaxis es similar a la de `\cueDuring`, pero necesita un argumento adicional para especificar la transposición del instrumento de guía. Para ver más información sobre la transposición, consulte [\[Instrument transpositions\]](#), página 17.

```

piccolo = \relative c''' {
  \clef "treble^8"
  R1
  c8 c c e g2
  a4 g g2
}

```


1.7.1 Inside the staff

Esta sección trata sobre cómo aplicar énfasis a los elementos situados dentro del pentagrama.

Selecting notation font size

Se puede alterar el tamaño de la fuente tipográfica de los elementos de notación. Esto no cambia el tamaño de los símbolos variables, como las barras de corchea o las ligaduras.

Nota: Para los tamaños de tipografía del texto, consulte [\[Selecting font and font size\]](#), página 175.

```
\huge
c4.-> d8---3
\large
c4.-> d8---3
\normalsize
c4.-> d8---3
\small
c4.-> d8---3
\tiny
c4.-> d8---3
\teeny
c4.-> d8---3
```



Internamente, esto establece un valor para la propiedad `fontSize`. Esto, a su vez, hace que se establezca el valor de la propiedad `font-size` de todos los objetos de presentación. El valor de `font-size` es un número que indica el tamaño con relación al tamaño estándar para la altura vigente del pentagrama. Cada unidad hacia arriba es un incremento de un 12% del tamaño de la fuente, aproximadamente. Seis unidades son exactamente un factor de dos. La función de Scheme `magstep` convierte un número de tamaño `font-size` a un factor de escalado. La propiedad `font-size` también se puede establecer directamente, de forma que queden afectados solamente determinados objetos gráficos.

```
\set fontSize = #3
c4.-> d8---3
\override NoteHead #'font-size = #-4
c4.-> d8---3
\override Script #'font-size = #2
c4.-> d8---3
\override Stem #'font-size = #-5
c4.-> d8---3
```



Los cambios en el tamaño de la fuente se obtienen por medio del escalado del tamaño del diseño que se encuentra más cerca del tamaño deseado. El tamaño estándar para la tipografía (para `font-size = #0`), depende de la altura estándar del pentagrama. Para un pentagrama de 20 puntos, se selecciona una fuente de 10 puntos.

La propiedad `font-size` sólo se puede establecer en objetos gráficos que utilicen fuentes tipográficas. Éstos son los que contemplan el interfaz de presentación `font-interface`.

Instrucciones predefinidas

`\teeny` (enano), `\tiny` (muy pequeño), `\small` (pequeño), `\normalsize` (normal), `\large` (grande), `\huge` (enorme).

Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Editorial annotations” in *Fragmentos de código*](#).

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “font-interface” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#).

Fingering instructions

Las instrucciones de digitación se pueden introducir usando *nota-dígito*:

`c4-1 d-2 f-4 e-3`



Para los cambios de dedo se pueden usar elementos de marcado de texto.

`c4-1 d-2 f-4 c^\markup { \finger "2 - 3" }`



Puede usar la articulación de pulgar para indicar que una nota se debe tocar con el pulgar (p.ej. en música de cello).

`<a_\thumb a'-3>2 <b_\thumb b'-3>`



Las digitaciones para los acordes también se pueden añadir a las notas individuales del acorde escribiéndolas después de las alturas.

`<c-1 e-2 g-3 b-5>2 <d-1 f-2 a-3 c-5>`




Las indicaciones de digitación se pueden situar manualmente encima o debajo del pentagrama, véase [Sección 5.4.2 \[Direction and placement\]](#), página 407.

Fragmentos de código seleccionados

Controlar la colocación de las digitaciones de acordes

Se puede controlar con precisión la colocación de los números de digitación.


```
\relative c' {
  \set fingeringOrientations = #'(left)
  <c-1 e-3 a-5>4
  \set fingeringOrientations = #'(down)
  <c-1 e-3 a-5>4
  \set fingeringOrientations = #'(down right up)
  <c-1 e-3 a-5>4
  \set fingeringOrientations = #'(up)
  <c-1 e-3 a-5>4
  \set fingeringOrientations = #'(left)
  <c-1>2
  \set fingeringOrientations = #'(down)
  <e-3>2
}
```

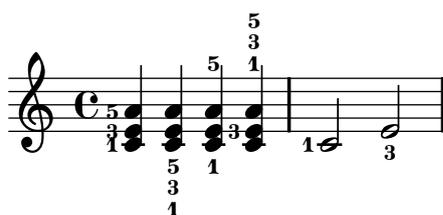

Permitir que las digitaciones se impriman dentro del pentagrama

Las cifras de digitación se imprimen de forma predeterminada fuera del pentagrama. Sin embargo, este comportamiento se puede cancelar.

```
\relative c' {
  <c-1 e-2 g-3 b-5>2
  \once \override Fingering #'staff-padding = #'()
  <c-1 e-2 g-3 b-5>2
}
```



Avoiding collisions with chord fingerings

Fingerings and string numbers applied to individual notes will automatically avoid beams and stems, but this is not true by default for fingerings and string numbers applied to the individual notes of chords. The following example shows how this default behavior can be overridden.


```
\relative c' {
  \set fingeringOrientations = #'(up)
  \set stringNumberOrientations = #'(up)
  \set strokeFingerOrientations = #'(up)
}
```

```

% Default behavior
r8
<f c'-5>8
<f c'\5>8
<f c'-\rightHandFinger #2 >8

% Corrected to avoid collisions
r8
\override Fingering #'add-stem-support = ##t
<f c'-5>8
\override StringNumber #'add-stem-support = ##t
<f c'\5>8
\override StrokeFinger #'add-stem-support = ##t
<f c'-\rightHandFinger #2 >8
}

```



Véase también

Referencia de la notación: [Sección 5.4.2 \[Direction and placement\]](#), página 407.

Fragmentos de código: [Sección “Editorial annotations”](#) in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “FingeringEvent”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “fingering-event”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “Fingering-engraver”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “New_fingering-engraver”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “Fingering”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Hidden notes

Las notas ocultas (o invisibles, o transparentes) pueden ser de utilidad en la preparación de ejercicios de teoría o de composición.

```

c4 d
\hideNotes
e4 f
\unHideNotes
g a
\hideNotes
b
\unHideNotes
c

```



Los objetos de notación que están anclados a notas invisibles, son a pesar de ello visibles.

```
c4( d)
\hideNotes
e4(\p f)--
```



Instrucciones predefinidas

`\hideNotes`, `\unHideNotes`.

Véase también

Fragmentos de código: Sección “Editorial annotations” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “Note_spacing_engraver” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “NoteSpacing” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Coloring objects

Se pueden asignar colores a los objetos individuales. Los nombres de color válidos se encuentran relacionados en la Sección B.5 [List of colors], página 460.

```
\override NoteHead #'color = #red
c4 c
\override NoteHead #'color = #(x11-color 'LimeGreen)
d
\override Stem #'color = #blue
e
```



Se puede acceder al espectro completo de colores definido para X11 usando la función de Scheme `x11-color`. Esta función acepta un único argumento; éste puede ser un símbolo de la forma `'FulanoMengano` o una cadena de la forma `"FulanoMengano"`. La primera forma es más rápida de escribir y también más eficiente. Sin embargo, al usar la segunda forma es posible acceder a los colores de X11 por medio de la forma del nombre que tiene varias palabras.

Si `x11-color` no entiende el parámetro, el color predeterminado que se devuelve es el negro.

```
\override Staff.StaffSymbol #'color = #(x11-color 'SlateBlue2)
\set Staff.instrumentName = \markup {
  \with-color #(x11-color 'navy) "Clarinet"
}
```

```
gis8 a
\override Beam #'color = #(x11-color "medium turquoise")
gis a
\override Accidental #'color = #(x11-color 'DarkRed)
gis a
\override NoteHead #'color = #(x11-color "LimeGreen")
gis a
% this is deliberate nonsense; note that the stems remain black
```

```
\override Stem #'color = #(x11-color 'Boggle)
b2 cis
```



Se pueden especificar colores RGB exactos utilizando la función de Scheme `rgb-color`.

```
\override Staff.StaffSymbol #'color = #(x11-color 'SlateBlue2)
\set Staff.instrumentName = \markup {
  \with-color #(x11-color 'navy) "Clarinet"
}
```

```
\override Stem #'color = #(rgb-color 0 0 0)
gis8 a
\override Stem #'color = #(rgb-color 1 1 1)
gis8 a
\override Stem #'color = #(rgb-color 0 0 0.5)
gis4 a
```



Véase también

Referencia de la notación: [Sección B.5 \[List of colors\]](#), página 460, [Sección 5.3.4 \[The tweak command\]](#), página 403.

Fragmentos de código: [Sección “Editorial annotations” in *Fragmentos de código*](#).

Advertencias y problemas conocidos

Un color de X11 no es necesariamente de la misma tonalidad exacta que un color normal de nombre similar.

No todos los colores de X11 se distinguen entre sí en un navegador web, es decir, un navegador de web podría no mostrar ninguna diferencia entre `'LimeGreen` (verde lima) y `'ForestGreen` (verde bosque). Para la web se recomiendan los colores normales (o sea: `#blue`, azul, `#green`, verde, `#red`, rojo).

Las notas de un acorde no se pueden colorear con `\override`; en su lugar utilice `\tweak`. Consulte [Sección 5.3.4 \[The tweak command\]](#), página 403 para ver más detalles.

Parentheses

Los objetos se pueden encerrar entre paréntesis anteponiendo `\parenthesize` al evento musical. Si se aplica a un acorde, encierra cada nota dentro de un par de paréntesis. También se pueden poner entre paréntesis las notas individuales de un acorde.

```
c2 \parenthesize d
c2 \parenthesize <c e g>
c2 <c \parenthesize e g>
```



Los objetos que no son notas también se pueden poner entre paréntesis.

```
c2-\parenthesize -. d
c2 \parenthesize r
```



Véase también

Fragmentos de código: Sección “Editorial annotations” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “Parenthesis-engraver” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “ParenthesesItem” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “parentheses-interface” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Advertencias y problemas conocidos

Al poner un acorde entre paréntesis, se encierra cada una de las notas individuales entre paréntesis, en vez de un solo paréntesis grande rodeando al acorde completo.

Stems

Cuando se encuentra con una nota, se crea automáticamente un objeto Stem (plica). Para las redondas y los silencios, también se crean pero se hacen invisibles.

Instrucciones predefinidas

```
\stemUp, \stemDown, \stemNeutral.
```

Fragmentos de código seleccionados

Dirección predeterminada de las plicas sobre la tercera línea del pentagrama

La dirección predeterminada de las plicas sobre la tercera línea del pentagrama está determinada por la propiedad `neutral-direction` del objeto Stem.

```
\relative c'' {
  a4 b c b
  \override Stem #'neutral-direction = #up
  a4 b c b
  \override Stem #'neutral-direction = #down
  a4 b c b
}
```



Véase también

Referencia de la notación: Sección 5.4.2 [Direction and placement], página 407.

Fragmentos de código: Sección “Editorial annotations” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “Stem-engraver” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “Stem” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “stem-interface” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

1.7.2 Outside the staff

Esta sección trata sobre cómo enfatizar elementos que están dentro del pentagrama, desde fuera del pentagrama.

Balloon help

Los elementos de notación se pueden marcar y nombrar con la ayuda de un cartel o globo de ayuda rectangular. El propósito principal de esta funcionalidad es la explicación de la notación.

```
\new Voice \with { \consists "Balloon_engraver" }
{
  \balloonGrobText #'Stem #'(3 . 4) \markup { "Soy una plica" }
  a8
  \balloonGrobText #'Rest #'(-4 . -4) \markup { "Soy un silencio" }
  r
  <c, g'-\balloonText #'(-2 . -2) \markup { "Soy una cabeza" } c>2.
}
```



Existen dos funciones musicales, `balloonGrobText` y `balloonText`; el primero se usa como `\once\override` para adjuntar un texto a cualquier grob, y el último se usa como `\tweak`, normalmente dentro de acordes, para adjuntar un texto a una nota individual.

Los textos de globo normalmente influyen en el espaciado de las notas, pero esto puede cambiarse:

```
\new Voice \with { \consists "Balloon_engraver" }
{
  \balloonLengthOff
  \balloonGrobText #'Stem #'(3 . 4) \markup { "Soy una plica" }
  a8
  \balloonGrobText #'Rest #'(-4 . -4) \markup { "Soy un silencio" }
  r
  \balloonLengthOn
  <c, g'-\balloonText #'(-2 . -2) \markup { "Soy una cabeza" } c>2.
}
```



Instrucciones predefinidas

`\balloonLengthOn`, `\balloonLengthOff`.

Véase también

Fragmentos de código: Sección “Editorial annotations” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “Balloon_engraver” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “BalloonTextItem” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “balloon-interface” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Grid lines

Se pueden dibujar líneas verticales entre los pentagramas sincronizadas con las notas.

Se debe usar el grabador `Grid_point_engraver` para crear los puntos extremos de las líneas, mientras que el grabador `Grid_line_span_engraver` se debe utilizar para trazar efectivamente las líneas. De forma predeterminada, esto centra las líneas de rejilla horizontalmente debajo y al lado izquierdo de la cabeza de las notas. Las líneas de rejilla se extienden a partir de línea media de los pentagramas. El intervalo `gridInterval` debe especificar la duración entre las líneas de rejilla.

```
\layout {
  \context {
    \Staff
    \consists "Grid_point_engraver"
    gridInterval = #(ly:make-moment 1 4)
  }
  \context {
    \Score
    \consists "Grid_line_span_engraver"
  }
}

\score {
  \new ChoirStaff <<
    \new Staff \relative c'' {
      \stemUp
      c4. d8 e8 f g4
    }
    \new Staff \relative c {
      \clef bass
      \stemDown
      c4 g' f e
    }
  >>
}
```



Fragmentos de código seleccionados

Líneas de rejilla: modificar su aspecto

Se puede cambiar el aspecto de las líneas de rejilla sobrescribiendo algunas de sus propiedades.

```

\score {
  \new ChoirStaff <<
    \new Staff {
      \relative c'' {
        \stemUp
        c'4. d8 e8 f g4
      }
    }
    \new Staff {
      \relative c {
        % this moves them up one staff space from the default position
        \override Score.GridLine #'extra-offset = #'(0.0 . 1.0)
        \stemDown
        \clef bass
        \once \override Score.GridLine #'thickness = #5.0
        c4
        \once \override Score.GridLine #'thickness = #1.0
        g'4
        \once \override Score.GridLine #'thickness = #3.0
        f4
        \once \override Score.GridLine #'thickness = #5.0
        e4
      }
    }
  >>
  \layout {
    \context {
      \Staff
      % set up grids
      \consists "Grid_point_engraver"
      % set the grid interval to one quarter note
      gridInterval = #(ly:make-moment 1 4)
    }
    \context {
      \Score
      \consists "Grid_line_span_engraver"
      % this moves them to the right half a staff space
      \override NoteColumn #'X-offset = #-0.5
    }
  }
}

```



Véase también

Fragmentos de código: Sección “Editorial annotations” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “Grid_line_span_engraver” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “Grid_point_engraver” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “GridLine” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “GridPoint” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “grid-line-interface” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “grid-point-interface” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Analysis brackets

Los corchetes se usan en análisis musical para indicar la estructura de las piezas musicales. Están contemplados los corchetes horizontales simples.

```
\layout {
  \context {
    \Voice
    \consists "Horizontal_bracket_engraver"
  }
}
\relative c'' {
  c2\startGroup
  d\stopGroup
}
```



Los corchetes de análisis se pueden anidar.

```
\layout {
  \context {
    \Voice
    \consists "Horizontal_bracket_engraver"
  }
}
\relative c'' {
  c4\startGroup\startGroup
  d4\stopGroup
  e4\startGroup
  d4\stopGroup\stopGroup
}
```



Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Editorial annotations”](#) in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “Horizontal_bracket_engraver”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “HorizontalBracket”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “horizontal-bracket-interface”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “Staff”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

1.8 Text

The image displays two systems of musical notation. The first system shows a piano score with various dynamic and performance markings such as *p con amabilità*, *ten.*, *tranqu.*, *ten.*, and *dolce* placed around the notes. The second system shows a melodic line with the marking *cantabile, con intimissimo sentimento, ma sempre molto dolce e semplice* above it, and *non staccato* below it. Below the bass line of the second system, there is a marking *molto p, sempre tranquillo ed egualmente, non rubato* and several *Red.* markings.

Esta sección explica cómo incluir texto (con diversos estilos de formateo) en las partituras. Ciertos elementos de texto de los que no nos ocupamos aquí se tratan en otras secciones específicas: [Sección 2.1 \[Vocal music\]](#), página 190, [Sección 3.2 \[Titles and headers\]](#), página 320.

1.8.1 Writing text

Esta sección presenta las distintas formas de añadir texto a una partitura.

Nota: Para escribir texto con caracteres acentuados y especiales (como los de idiomas distintos del inglés), sencillamente inserte los caracteres directamente en el archivo de LilyPond. El archivo se debe guardar como UTF-8. Para ver más información, consulte [Sección 3.3.3 \[Text encoding\]](#), página 333.

Text scripts

Es posible añadir indicaciones de “texto entrecomillado” a una partitura, como se muestra en el ejemplo siguiente. Tales indicaciones se pueden colocar también manualmente encima o debajo del pentagrama utilizando la sintaxis que se describe en [Sección 5.4.2 \[Direction and placement\]](#), página 407.

a8~"pizz." g f e a4-"scherz." f

The image shows a musical staff with a treble clef and a common time signature 'C'. The notes are G4, F4, E4, and A4. The marking *pizz.* is placed above the first note, and *scherz.* is placed below the staff.

Esta sintaxis es en realidad una abreviatura; se puede añadir explícitamente a una nota un formateado de texto más complejo utilizando un bloque `\markup`, como se describe bajo [Sección 1.8.2 \[Formatting text\]](#), página 173.

```
a8^\markup { \italic pizz. } g f e
a4_\markup { \tiny scherz. \bold molto } f
```



De forma predeterminada, las indicaciones de texto no afectan al espaciado de las notas. Sin embargo, su anchura sí podría tenerse en cuenta: en el siguiente ejemplo, la primera cadena de texto no afecta al espaciado, pero la segunda sí afecta.

```
a8"pizz." g f e
\textLength0n
a4_"scherzando" f
```



Instrucciones predefinidas

`\textLength0n`, `\textLength0ff`.

Véase también

Referencia de la notación: [Sección 1.8.2 \[Formatting text\]](#), página 173, [Sección 5.4.2 \[Direction and placement\]](#), página 407.

Fragmentos de código: [Sección “Text” in Fragmentos de código](#).

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “TextScript” in Referencia de Funcionamiento Interno](#).

Advertencias y problemas conocidos


La comprobación necesaria para asegurar que las inscripciones de texto y la letra de las canciones se mantienen dentro de los márgenes, es una tarea computacional relativamente grande. Para acelerar el procesado, LilyPond no realiza estos cálculos de forma predeterminada; para habilitarlos, utilice

```
\override Score.PaperColumn #'keep-inside-line = ##t
```

Text spanners

Ciertas indicaciones de ejecución, p.ej., *rallentando* o *accelerando*, se escriben como texto y se extienden sobre muchos compases mediante líneas de puntos. Estos objetos, que reciben el nombre de ‘spanners’ u objetos de extensión, se pueden crear desde una nota hasta otra usando la siguiente sintaxis:

```
\override TextSpanner #'(bound-details left text) = "rit."
b1\startTextSpan
e,\stopTextSpan
```



La cadena de texto que imprimir se establece a través de propiedades de objeto. De forma pre-determinada se imprime en estilo cursiva, pero se pueden conseguir distintos efectos de formato utilizando bloques `\markup`, como se describe en [Sección 1.8.2 \[Formatting text\]](#), página 173.

```
\override TextSpanner #'(bound-details left text) =
  \markup { \upright "rit." }
b1\startTextSpan c
e,\stopTextSpan
```



El estilo de la línea, así como la cadena de texto, se pueden definir como una propiedad de objeto. Esta sintaxis se describe en [Sección 5.4.7 \[Line styles\]](#), página 419.

Instrucciones predefinidas

`\textSpannerUp`, `\textSpannerDown`, `\textSpannerNeutral`.

Véase también

Referencia de la notación: [Sección 5.4.7 \[Line styles\]](#), página 419, [\[Dynamics\]](#), página 86.

Fragmentos de código: [Sección "Text" in Fragmentos de código](#).

Referencia de funcionamiento interno: [Sección "TextSpanner" in Referencia de Funcionamiento Interno](#).

Text marks

Se pueden añadir a la partitura varios elementos de texto con la sintaxis que se describe en [\[Rehearsal marks\]](#), página 76:

```
c4
\mark "Allegro"
c c c
```



Esta sintaxis posibilita colocar cualquier texto sobre la línea divisoria; se pueden incorporar formatos más complejos para el texto usando un bloque `\markup`, como está explicado en [Sección 1.8.2 \[Formatting text\]](#), página 173:

```
<c e>1
\mark \markup { \italic { colla parte } }
<d f>2 <e g>
<c f aes>1
```



Esta sintaxis también permite imprimir símbolos especiales como llamadas, segno o calderones, especificando el nombre del símbolo correspondiente como se explica en [Music notation inside markup], página 183:

```
<bes f>2 <aes d>
\mark \markup { \musicglyph #"scripts.ufermata" }
<e g>1
```



Estos objetos se tipografían solamente sobre el pentagrama superior de la partitura; dependiendo de si están especificados al final o en medio de un compás, se colocarán sobre la línea divisoria o entre las notas. Si se especifican en un salto de línea, las llamadas se imprimen al principio de la línea siguiente.

```
\mark "Allegro"
c1 c
\mark "assai" \break
c c
```

Allegro



assai



Fragmentos de código seleccionados

Imprimir marcas al final de la línea o de la partitura

Las marcas se pueden imprimir al final de la línea actual, en vez de al comienzo de la línea siguiente. Esto es útil principalmente cuando se tiene que añadir una marca al final de la partitura (donde no hay línea siguiente).

En tales casos, el extremo derecho de la marca se tiene que alinear con la última línea divisoria, como muestra la segunda línea de este ejemplo.

```
\relative c' {
  \override Score.RehearsalMark #'break-visibility = #begin-of-line-invisible
  g2 c
  d,2 a'
  \mark \default
  \break
  g2 b,
  c1 \bar "||"
  \override Score.RehearsalMark #'self-alignment-X = #RIGHT
  \mark "D.C. al Fine"
}
```



Alinear marcas con varios objetos de notación

Si están especificadas, las marcas de texto se pueden alinear con objetos de notación distintos a las líneas divisorias. Entre estos objetos se encuentran `ambitus`, `breathing-sign`, `clef`, `custos`, `staff-bar`, `left-edge`, `key-cancellation`, `key-signature` y `time-signature`.

En estos casos, las marcas de texto se centran horizontalmente sobre el objeto, aunque esto se puede cambiar, como se muestra en la segunda línea de este ejemplo (en una partitura con varios pentagramas, se debe hacer este ajuste para todos los pentagramas).

```
\relative c' {
  e1

  % the RehearsalMark will be centered above the Clef
  \override Score.RehearsalMark #'break-align-symbols = #'(clef)
  \key a \major
  \clef treble
  \mark ""
  e1

  % the RehearsalMark will be centered above the TimeSignature
  \override Score.RehearsalMark #'break-align-symbols = #'(time-signature)
  \key a \major
  \clef treble
  \time 3/4
  \mark ""
  e2.

  % the RehearsalMark will be centered above the KeySignature
  \override Score.RehearsalMark #'break-align-symbols = #'(key-signature)
  \key a \major
  \clef treble
  \time 4/4
  \mark ""
  e1

  \break
  e1

  % the RehearsalMark will be aligned with the left edge of the KeySignature
  \once \override Score.KeySignature #'break-align-anchor-alignment = #LEFT
  \mark ""
  \key a \major
  e1


  % the RehearsalMark will be aligned with the right edge of the KeySignature
  \once \override Score.KeySignature #'break-align-anchor-alignment = #RIGHT
  \key a \major
```

```

\mark ""
e1

% the RehearsalMark will be aligned with the left edge of the KeySignature
% and then shifted right by one unit.
\once \override Score.KeySignature #'break-align-anchor = #1
\key a \major
\mark ""
e1
}

```

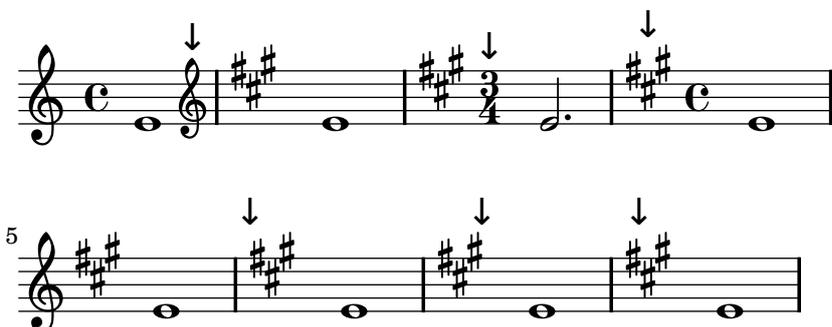


Imprimir marcas en cualquier pentagrama

Aunque normalmente las marcas de texto sólo se imprimen sobre el pentagrama superior, también se pueden imprimir en otro pentagrama cualquiera.

```

\score {
  <<
    \new Staff { c''1 \mark "molto" c'' }
    \new Staff { c'1 \mark "molto" c' }
  >>
  \layout {
    \context {
      \Score
      \remove "Mark_engraver"
      \remove "Staff_collecting_engraver"
    }
    \context {
      \Staff
      \consists "Mark_engraver"
      \consists "Staff_collecting_engraver"
    }
  }
}
}

```



Véase también

Referencia de la notación: [Rehearsal marks], página 76, Sección 1.8.2 [Formatting text], página 173, [Music notation inside markup], página 183, Sección B.6 [The Feta font], página 461.

Fragmentos de código: Sección “Text” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “RehearsalMark” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Advertencias y problemas conocidos

Si se introduce una llamada al final del último compás de la partitura (donde no hay línea siguiente), la llamada no se imprime en absoluto.

Separate text

Un bloque `\markup` puede existir de forma independiente, fuera de cualquier bloque `\score`, como una “expresión de nivel superior”. Esta sintaxis se describe en Sección 3.1.3 [File structure], página 318.

```
\markup {
  Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow...
}
```

Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow...

Esto hace posible imprimir texto separado de la música, lo que es especialmente útil cuando el archivo de entrada contiene varias piezas, tal y como se describe en Sección 3.1.2 [Multiple scores in a book], página 317.

```
\score {
  c'1
}
\markup {
  Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow...
}
\score {
  c'1
}
```



Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow...



Los bloques de texto independientes pueden abarcar varias páginas, posibilitando la impresión de documentos de texto o libros íntegramente desde LilyPond. Esta funcionalidad y la sintaxis que requiere se describen en [Multi-page markup], página 186.

Instrucciones predefinidas

`\markup`, `\markuplines`.

Fragmentos de código seleccionados

Elemento de marcado de texto independiente en dos columnas

Los textos independientes se pueden disponer en varias columnas utilizando instrucciones `\markup`:

```
\markup {
  \fill-line {
    \hspace #1
    \column {
      \line { O sacrum convivium }
      \line { in quo Christus sumitur, }
      \line { recolitur memoria passionis ejus, }
      \line { mens impletur gratia, }
      \line { futurae gloriae nobis pignus datur. }
      \line { Amen. }
    }
    \hspace #2
    \column {
      \line { \italic { O sacred feast } }
      \line { \italic { in which Christ is received, } }
      \line { \italic { the memory of His Passion is renewed, } }
      \line { \italic { the mind is filled with grace, } }
      \line { \italic { and a pledge of future glory is given to us. } }
      \line { \italic { Amen. } }
    }
  }
  \hspace #1
}
```

O sacrum convivium	<i>O sacred feast</i>
in quo Christus sumitur,	<i>in which Christ is received,</i>
recolitur memoria passionis ejus,	<i>the memory of His Passion is renewed,</i>
mens impletur gratia,	<i>the mind is filled with grace,</i>
futurae gloriae nobis pignus datur.	<i>and a pledge of future glory is given to us.</i>
Amen.	<i>Amen.</i>

Véase también

Referencia de la notación: Sección 1.8.2 [Formatting text], página 173, Sección 3.1.3 [File structure], página 318, Sección 3.1.2 [Multiple scores in a book], página 317, [Multi-page markup], página 186.

Fragmentos de código: Sección “Text” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “TextScript” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

1.8.2 Formatting text

Esta sección presenta los formateados básico y avanzado de texto, usando la sintaxis específica del modo de `\markup`.

Text markup introduction

Se usa un bloque `\markup` para tipografiar texto con una sintaxis ampliable que se denomina “modo de marcado”.

La sintaxis del marcado es similar a la sintaxis usual de LilyPond: una expresión `\markup` se encierra entre llaves `{ ... }`. Una sola palabra se considera como una expresión mínima, y por tanto no necesita estar encerrada entre llaves.

A diferencia de las indicaciones de “texto entrecomillado” simples, los bloques `\markup` pueden contener expresiones anidadas o instrucciones de marcado, que se introducen utilizando el carácter de barra invertida `\`. Estas instrucciones sólo afectan a la expresión que sigue inmediatamente.

```
a1-\markup intenso
a2^\markup { poco \italic più forte }
c e1
d2_\markup { \italic "string. assai" }
e
b1^\markup { \bold { molto \italic agitato } }
c
```




Un bloque `\markup` puede contener también cadenas de texto entre comillas. Dichas cadenas se tratan como expresiones de texto mínimas, y por tanto cualquier instrucción de marcado o carácter especial (como `\` y `#`) se imprimen literalmente sin afectar al formateo del texto. Se puede hacer que se impriman las propias comillas si se les antepone una barra invertida.

```
a1^\markup { \italic "markup..." }
a_\markup { \italic "... prints \"italic\" letters!" }
a a
```



Para que se traten como una expresión distinta, es necesario que las listas de palabras estén encerradas entre comillas o precedidas de una instrucción. La forma en que están definidas las expresiones de marcado afecta a cómo se apilan, se centran y se alinean estas expresiones; en el ejemplo siguiente, la segunda expresión `\markup` se trata igual que la primera:

```
c1^\markup { \center-column { a bbb c } }
c1^\markup { \center-column { a { bbb c } } }
c1^\markup { \center-column { a \line { bbb c } } }
c1^\markup { \center-column { a "bbb c" } }
```

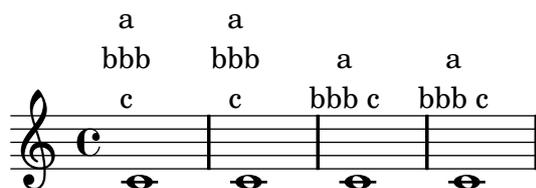

Los marcados se pueden almacenar dentro de variables. Estas variables se pueden adjuntar directamente a las notas:

```
allegro = \markup { \bold \large Allegro }
{
  d''8.^{\allegro}
  d'16 d'4 r2
}
```



Se puede encontrar una lista exhaustiva de las instrucciones específicas de `\markup` en [Sección B.8 \[Text markup commands\]](#), página 462.

Véase también

Referencia de la notación: [Sección B.8 \[Text markup commands\]](#), página 462.

Fragmentos de código: [Sección “Text” in Fragmentos de código](#).

Archivos de inicio: `'scm/markup.scm'`.

Advertencias y problemas conocidos

Los errores de sintaxis para el modo de marcado a menudo producen confusión.

Selecting font and font size

Está contemplado de forma básica el cambio de la fuente tipográfica en el modo de marcado:

```
d1^{\markup {
  \bold { Più mosso }
  \italic { non troppo \underline Vivo }
}}
r2 r4 r8
d,_{\markup { \italic quasi \smallCaps Tromba }}
f1 d2 r
```



El tamaño de los caracteres también se puede alterar de distintas maneras:

- el tamaño de la tipografía se puede definir a una serie de tamaños estándar predefinidos,
- el tamaño de la tipografía se puede establecer a un valor absoluto,
- el tamaño de la tipografía también se puede cambiar de forma relativa respecto de su valor anterior.

El ejemplo siguiente ejemplifica estos tres métodos:

```
f1_{\markup {
  \tiny espressivo
  \large e
  \normalsize intenso
}}
```


Algunas de estas familias, usadas para elementos específicos como números o matices, no ofrecen todos los caracteres, como se explica en [New dynamic marks], página 90 y [Manual repeat marks], página 105.

Si se usan dentro de una palabra, algunas instrucciones de cambio de tipografía o de formateo pueden producir un espacio vacío no deseado. Esto se puede solucionar concatenando en uno solo los distintos elementos de texto:

```
\markup {
  \column {
    \line {
      \concat { 1 \super st }
      movement
    }
    \line {
      \concat { \dynamic p , }
      \italic { con dolce espressione }
    }
  }
}
```

1st movement
***p**, con dolce espressione*

Se puede encontrar una lista exhaustiva de instrucciones de cambio y utilización personalizada de las fuentes tipográficas en Sección B.8.1 [Font], página 462.

También es posible definir conjuntos personalizados de fuentes, tal y como se explica en Sección 1.8.3 [Fonts], página 187.

Instrucciones predefinidas

\teeny, \tiny, \small, \normalsize, \large, \huge, \smaller, \larger.

Véase también

Referencia de la notación: Sección B.8.1 [Font], página 462, [New dynamic marks], página 90, [Manual repeat marks], página 105, Sección 1.8.3 [Fonts], página 187.

Fragmentos de código: Sección “Text” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “TextScript” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Archivos de inicio: ‘scm/define-markup-commands.scm’.


Text alignment

Esta subsección trata sobre cómo colocar texto en el modo de marcado. Los objetos de marcado también se pueden mover como un todo, usando la sintaxis que se describe en Sección “Moving objects” in *Manual de Aprendizaje*.

Los objetos de marcado se pueden alinear de distintas maneras. De forma predeterminada, una indicación de texto se alinea sobre el borde izquierdo: en el ejemplo siguiente, no existe diferencia entre los marcados primero y segundo.


```
d1-\markup { poco }
f
d-\markup { \left-align poco }
f
```

```
d-\markup { \center-align { poco } }
f
d-\markup { \right-align poco }
```



Se puede realizar un ajuste fino de la alineación horizontal usando un valor numérico:


```
a1-\markup { \halign #-1 poco }
e'
a,-\markup { \halign #0 poco }
e'
a,-\markup { \halign #0.5 poco }
e'
a,-\markup { \halign #2 poco }
```



Ciertos objetos pueden poseer sus propios procedimientos de alineación, y por tanto no resultan afectados por estas instrucciones. Es posible mover estos objetos de marcado como un todo, como se muestra por ejemplo en [\[Text marks\]](#), página 168.

La alineación vertical es un poco más compleja. Como se ha dicho más arriba, los objetos de marcado se pueden mover como un todo; sin embargo, también es posible mover elementos específicos dentro de un bloque de marcado. En este caso, el elemento a mover se debe preceder de un *punto de anclaje*, que puede ser otro elemento de marcado o un objeto invisible. El ejemplo siguiente ejemplifica estas dos posibilidades; el último marcado en este ejemplo no tiene punto de anclaje y por ello no resulta movido.

```
d2^\markup {
  Acte I
  \raise #2 { Scène 1 }
}
a'
g_\markup {
  \null
  \lower #4 \bold { Très modéré }
}
a
d,^\markup {
  \raise #4 \italic { Une forêt. }
}
a'4 a g2 a
```

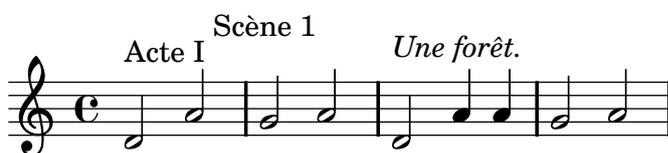

Très modéré

Algunas instrucciones pueden afectar tanto a la alineación horizontal como a la vertical de los objetos de texto en el modo de marcado. Cualquier objeto afectado por estas instrucciones se deben preceder de un punto de anclaje:

```
d2^\markup {
  Acte I
  \translate #'(-1 . 2) "Scène 1"
}
a'
g_\markup {
  \null
  \general-align #Y #3.2 \bold "Très modéré"
}
a
d,^\markup {
  \null
  \translate-scaled #'(-1 . 2) \teeny "Une forêt."
}
a'4 a g2 a
```



Très modéré

Un objeto de marcado puede incluir varias líneas de texto. En el ejemplo siguiente, cada elemento o expresión se sitúa en su propia línea, ya sea alineada por la izquierda o centrada:

```
\markup {
  \column {
    a
    "b c"
    \line { d e f }
  }
  \hspace #10
  \center-column {
    a
    "b c"
    \line { d e f }
  }
}
```

```
a          a
b c        b c
d e f      d e f
```

De forma similar, una lista de elementos o expresiones se puede repartir de forma que rellene por completo el ancho de la línea horizontal (si hay un solo elemento, se centra en el papel). A su vez, estas expresiones pueden incluir texto de varias líneas o cualquier otra expresión de marcado:

```
\markup {
  \fill-line {
```

```

\line { William S. Gilbert }
\center-column {
  \huge \smallCaps "The Mikado"
  or
  \smallCaps "The Town of Titipu"
}
\line { Sir Arthur Sullivan }
}
}
\markup {
  \fill-line { 1885 }
}

```

William S. Gilbert

THE MIKADO
or
THE TOWN OF TITIPU

Sir Arthur Sullivan

1885

Las indicaciones de texto largas se pueden también ajustar automáticamente según un ancho de línea dado. Estarán alineados por la izquierda o justificados, como se muestra en el ejemplo siguiente.

```

\markup {
  \column {
    \line \smallCaps { La vida breve }
    \line \bold { Acto I }
    \wordwrap \italic {
      (La escena representa el corral de una casa de
      gitanos en el Albaicín de Granada. Al fondo una
      puerta por la que se ve el negro interior de
      una Fragua, iluminado por los rojos resplandores
      del fuego.)
    }
    \hspace #0

    \line \bold { Acto II }
    \override #'(line-width . 50)
    \justify \italic {
      (Calle de Granada. Fachada de la casa de Carmela
      y su hermano Manuel con grandes ventanas abiertas
      a través de las que se ve el patio
      donde se celebra una alegre fiesta)
    }
  }
}
}

```

LA VIDA BREVE

Acto I

(La escena representa el corral de una casa de gitanos en el Albaicín de Granada. Al fondo una puerta por la que se ve el negro interior de una Fragua, iluminado por los rojos resplandores del fuego.)

Acto II

(Calle de Granada. Fachada de la casa de Carmela y su hermano Manuel con grandes ventanas abiertas a través de las que se ve el patio donde se celebra una alegre fiesta)

Hay una lista exhaustiva de instrucciones de alineación de texto en [Sección B.8.2 \[Align\]](#), [página 471](#).

Véase también

Manual de aprendizaje: [Sección “Moving objects”](#) in *Manual de Aprendizaje*.

Referencia de la notación: [Sección B.8.2 \[Align\]](#), [página 471](#), [\[Text marks\]](#), [página 168](#).

Fragmentos de código: [Sección “Text”](#) in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “TextScript”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*.


Archivos de inicio: ‘scm/define-markup-commands.scm’.

Graphic notation inside markup

Se puede añadir diversos objetos gráficos a una partitura, utilizando instrucciones de marcado.

Ciertas instrucciones de marcado permiten la decoración de elementos de texto con gráficos, como se muestra en el ejemplo siguiente.

```
\markup \fill-line {
  \center-column {
    \circle Jack
    \box "in the box"
    \null
    \line {
      Erik Satie
      \hspace #3
      \bracket "1866 - 1925"
    }
    \null
    \rounded-box \bold Prelude
  }
}
```



Erik Satie [1866 - 1925]



Algunas instrucciones pueden requerir un aumento del relleno alrededor del texto: esto se puede conseguir con algunas instrucciones de marcado descritas exhaustivamente en [Sección B.8.2 \[Align\]](#), [página 471](#).

```

\markup \fill-line {
  \center-column {
    \box "Charles Ives (1874 - 1954)"
    \null
    \box \pad-markup #2 "THE UNANSWERED QUESTION"
    \box \pad-x #8 "A Cosmic Landscape"
    \null
  }
}
\markup \column {
  \line {
    \hspace #10
    \box \pad-to-box #'(-5 . 20) #'(0 . 5)
    \bold "Largo to Presto"
  }
  \pad-around #3
  "String quartet keeps very even time,
  Flute quartet keeps very uneven time."
}

```

Charles Ives (1874 - 1954)

THE UNANSWERED QUESTION

A Cosmic Landscape

Largo to Presto

String quartet keeps very even time, Flute quartet keeps very uneven time.


Se pueden imprimir otros símbolos o elementos gráficos sin que se requiera ningún otro texto. De igual manera que en el caso de las expresiones de marcado, dichos objetos se pueden combinar:

```

\markup {
  \combine
    \draw-circle #4 #0.4 ##f
    \filled-box #'(-4 . 4) #'(-0.5 . 0.5) #1
  \hspace #5


  \center-column {
    \triangle ##t
    \combine
      \draw-line #'(0 . 4)
      \arrow-head #Y #DOWN ##f
  }
}

```



Entre las funcionalidades gráficas avanzadas se encuentran la posibilidad de incluir archivos de imagen externos convertidos al formato de PostScript Encapsulado (*eps*), y la inclusión directa de gráficos dentro del archivo de entrada, usando código PostScript nativo. En tal caso puede ser de utilidad la especificación explícita del tamaño del dibujo, como se ejemplifica a continuación:

```
c1^\markup {
  \combine
  \epsfile #X #10 #"/context-example.eps"
  \with-dimensions #'(0 . 6) #'(0 . 10)
  \postscript #"
    -2 3 translate
    2.7 2 scale
    newpath
    2 -1 moveto
    4 -2 4 1 1 arct
    4 2 3 3 1 arct
    0 4 0 3 1 arct
    0 0 1 -1 1 arct
    closepath
    stroke"
}
```



Hay una lista exhaustiva de instrucciones específicas de gráficos en [Sección B.8.3 \[Graphic\]](#), [página 484](#).

Véase también

Referencia de la notación: [Sección B.8.3 \[Graphic\]](#), [página 484](#), [Sección 1.7 \[Editorial annotations\]](#), [página 154](#).

Fragmentos de código: [Sección “Text” in Fragmentos de código](#).

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “TextScript” in Referencia de Funcionamiento Interno](#).


Archivos de inicio: ‘`scm/define-markup-commands.scm`’, ‘`scm/stencil.scm`’.

Music notation inside markup

Se pueden añadir a la partitura diversos elementos de notación musical, dentro de un objeto de marcado.

Las notas y las alteraciones se pueden escribir utilizando instrucciones de marcado:


```
a2 a^\markup {
  \note #"4" #1
  =
  \note-by-number #1 #1 #1.5
```

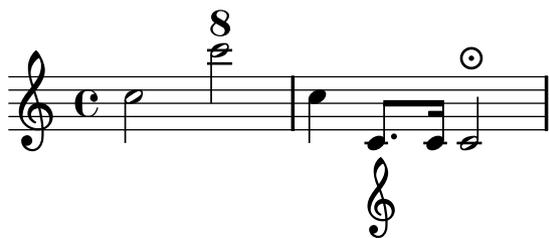Otra forma de imprimir glifos que no son de texto se encuentra descrita en [\[Fonts explained\]](#), página 187.

El modo de marcado también contempla diagramas para instrumentos específicos:


```
c1^\markup {
  \fret-diagram-terse #"x;x;o;2;3;2;"
}
c^\markup {
  \harp-pedal #"^-v|--ov^"
}
c
c^\markup {
  \combine
    \musicglyph #"accordion.accDiscant"
  \combine
    \raise #0.5 \musicglyph #"accordion.accDot"
    \raise #1.5 \musicglyph #"accordion.accDot"
}
```

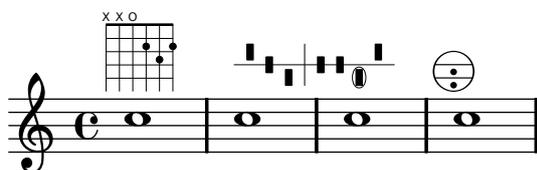

Dichos diagramas se encuentran documentados en [Sección B.8.5 \[Instrument Specific Markup\]](#), página 492.

Incluso una partitura completa se puede incluir dentro de un objeto de marcado. En tal caso, el bloque anidado `\score` debe contener un bloque `\layout`, como se muestra aquí:

```
c4 d^\markup {
  \score {
    \relative c' { c4 d e f }
    \layout { }
  }
}
e f |
c d e f
```

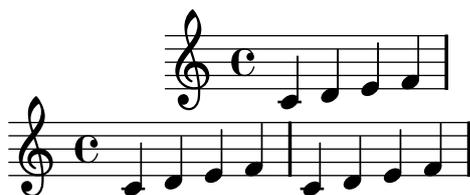

Hay una lista exhaustiva de instrucciones relacionadas con la notación musical en [Sección B.8.4 \[Music\]](#), página 488.

Véase también

Referencia de la notación: [Sección B.8.4 \[Music\]](#), página 488, [Sección B.6 \[The Feta font\]](#), página 461, [\[Fonts explained\]](#), página 187.

Fragmentos de código: [Sección “Text” in *Fragmentos de código*](#).

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “TextScript” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#).

Archivos de inicio: ‘scm/define-markup-commands.scm’, ‘scm/fret-diagrams.scm’, ‘scm/harp-pedals.scm’.

Multi-page markup

Aunque los objetos de marcado estándar no se pueden dividir, una sintaxis específica hace posible la introducción de líneas de texto que pueden abarcar varias páginas:

```
\markuplines {
  \justified-lines {
    Un texto muy largo de líneas justificadas.
    ...
  }
  \wordwrap-lines {
    Otro párrafo muy largo.
    ...
  }
  ...
}
```

Un texto muy largo de líneas justificadas. ...

Otro párrafo muy largo. ...

...

Esta sintaxis acepta una lista de elementos de marcado, que pueden ser

- el resultado de una instrucción de lista de marcado,
- una lista de marcados,
- o una lista de listas de marcado.

Hay una lista exhaustiva de las instrucciones de lista de marcado en [Sección B.9 \[Text markup list commands\]](#), página 498.

Véase también

Referencia de la notación: [Sección B.9 \[Text markup list commands\]](#), página 498, [Sección 6.4.4 \[New markup list command definition\]](#), página 446.

Fragmentos de código: [Sección “Text” in *Fragmentos de código*](#).

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “TextScript” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#).

Archivos de inicio: ‘scm/define-markup-commands.scm’.

Instrucciones predefinidas

```
\markuplines.
```

1.8.3 Fonts

Esta sección presenta la forma en que se manejan las fuentes tipográficas, y cómo se pueden cambiar en las partituras.

Fonts explained

Las fuentes tipográficas se manejan a través de distintas bibliotecas. FontConfig se utiliza para detectar las tipografías disponibles en el sistema; las tipografías seleccionadas se trazan utilizando Pango.

Las tipografías de notación musical se pueden describir como un conjunto de glifos específicos, ordenados en varias familias. La siguiente sintaxis permite usar directamente varias tipografías *feta* de LilyPond distintas a las de texto en el modo de marcado:

```
a1^\markup {
  \vcenter {
    \override #'(font-encoding . fetaBraces)
    \lookup #"brace120"
    \override #'(font-encoding . fetaNumber)
    \column { 1 3 }
    \override #'(font-encoding . fetaDynamic)
    sf
    \override #'(font-encoding . fetaMusic)
    \lookup #"noteheads.s0petrucci"
  }
}
```



Una sintaxis más simple pero más limitada se describe en [\[Music notation inside markup\]](#), [página 183](#).

Están disponibles tres familias de tipografías de texto: la tipografía *romana* (con serifa), que de forma predeterminada es New Century Schoolbook, la fuente *sans* y la fuente monoespaciada *de máquina de escribir*. Estas dos últimas familias vienen determinadas por la instalación de Pango.

Cada familia puede incluir distintas formas y series. El ejemplo siguiente muestra la posibilidad de seleccionar familias, formas, series y tamaños alternativos. El valor que se da a `font-size` es el cambio requerido a partir del tamaño predeterminado.

```
\override Score.RehearsalMark #'font-family = #'typewriter
\mark \markup "Ouverture"
\override Voice.TextScript #'font-shape = #'italic
\override Voice.TextScript #'font-series = #'bold
d2.^\markup "Allegro"
\override Voice.TextScript #'font-size = #-3
c4^smaller
```



Se puede usar una sintaxis similar en el modo de marcado, aunque en este caso es preferible usar la sintaxis sencilla que se explica en [\[Selecting font and font size\]](#), página 175:

```
\markup {
  \column {
    \line {
      \override #'(font-shape . italic)
      \override #'(font-size . 4)
      Idomeneo,
    }
    \line {
      \override #'(font-family . typewriter)
      {
        \override #'(font-series . bold)
        re
        di
      }
      \override #'(font-family . sans)
      Creta
    }
  }
}
```

Idomeneo,
re di Creta

Aunque es fácil cambiar entre las fuentes tipográficas preconfiguradas, también es posible usar otras fuentes, como se explica en las siguientes secciones: [\[Single entry fonts\]](#), página 188 y [\[Entire document fonts\]](#), página 189.

Véase también

Referencia de la notación: [Sección B.6 \[The Feta font\]](#), página 461, [\[Music notation inside markup\]](#), página 183, [\[Selecting font and font size\]](#), página 175, [Sección B.8.1 \[Font\]](#), página 462.

Single entry fonts

Se puede usar en una partitura cualquier fuente tipográfica que esté instalada en el sistema operativo y reconocida por parte de FontConfig, usando la siguiente sintaxis:

```
\override Staff.TimeSignature #'font-name = #"Charter"
\override Staff.TimeSignature #'font-size = #2
\time 3/4
```

```
a1_\markup {
  \override #'(font-name . "Vera Bold")
  { Vera Bold }
}
```



La instrucción siguiente presenta una lista de todas las tipografías disponibles en el sistema operativo:

```
lilypond -dshow-available-fonts x
```

El último argumento de la instrucción puede ser cualquiera, pero debe estar presente.

Véase también

Referencia de la notación: [Fonts explained], página 187, [Entire document fonts], página 189.

Fragmentos de código: Sección “Text” in *Fragmentos de código*.

Archivos de inicio: ‘lily/font-config-scheme.cc’.

Entire document fonts

Se pueden cambiar las fuentes tipográficas que se usan como tipografías predeterminadas en las familias *romana*, *sans-serif* y *monoespaciada*, especificándolas en este orden como se ve en el ejemplo de abajo. Para leer más explicaciones sobre las fuentes tipográficas, consulte [Fonts explained], página 187.

```
\paper {
  myStaffSize = #20
  #(define fonts
    (make-pango-font-tree "Times New Roman"
                        "Nimbus Sans"
                        "Luxi Mono"
                        (/ myStaffSize 20)))
}

\relative c'{
  c1-\markup {
    roman,
    \sans sans,
    \typewriter typewriter. }
}
```



roman, sans, typewriter.

Véase también

Referencia de la notación: [Fonts explained], página 187, [Single entry fonts], página 188, [Selecting font and font size], página 175, Sección B.8.1 [Font], página 462.

2 Specialist notation

Este capítulo explica cómo crear notación musical para instrumentos de un tipo específico o dentro de estilos específicos.

2.1 Vocal music

Esta sección explica cómo tipografiar música vocal, y cómo asegurarse de que la letra se alinea con las notas de su melodía correspondiente.

2.1.1 Common notation for vocal music

Esta sección trata sobre asuntos relacionados con la música vocal en general y con ciertos estilos concretos de música vocal.

References for vocal music and lyrics

Pueden surgir varias cuestiones al tipografiar música vocal. Algunas se discuten en esta sección, pero otras están tratadas en otros lugares del manual:

- Casi todos los estilos de música vocal utilizan texto escrito como letra. Hay una introducción a esta notación en [Sección “Setting simple songs” in *Manual de Aprendizaje*](#).
- La música vocal probablemente requiere el uso del modo de marcado o `markup`, ya sea para la letra o para otros elementos de texto (nombres de los personajes, etc.). Esta sintaxis está descrita en [\[Text markup introduction\]](#), página 173.
- Las hojas guía de acordes o *Lead sheets* se pueden imprimir combinando partes vocales y el ‘modo de acordes’; esta sintaxis se explica en [Sección 2.7 \[Chord notation\]](#), página 264.
- Los ‘ambitus’ o indicaciones de tesitura vocal se pueden añadir al principio de los pentagramas vocales, como se explica en [\[Ambitus\]](#), página 25.
- Las partes vocales se pueden imprimir utilizando las claves tradicionales, como se muestra en [\[Clef\]](#), página 12.
- Está contemplada la música vocal en estilo de notación antiguo, como se explica en [Sección 2.8 \[Ancient notation\]](#), página 283.

Opera

Continuará...

Song books

Continuará...

Fragmentos de código seleccionados

Hoja guía de acordes o «lead sheet» sencilla

Al juntar nombres de acorde en cifrado americano, melodía y letra, obtenemos una hoja guía de acordes o «lead sheet»:

```
<<
\chords { c2 g:sus4 f e }
\relative c' {
  a4 e c8 e r4
  b2 c4( d)
}
\addlyrics { One day this shall be free __ }
>>
```

C G^{sus4} F E

One day this shall be free_

Véase también

Referencia de la notación: [Sección 2.7 \[Chord notation\]](#), página 264.

Spoken music

Los efectos como el ‘parlato’ o el ‘Sprechgesang’ requieren de los intérpretes que hablen sin altura determinada pero con su ritmo; su notación se realiza mediante cabezas de nota en forma de aspas, como se muestra en [\[Special note heads\]](#), página 27.

Chants

Continuará...

Ancient vocal music

Continuará...

Véase también

Referencia de la notación: [Sección 2.8 \[Ancient notation\]](#), página 283.

2.1.2 Entering lyrics

Lyrics explained

Dado que los archivos de entrada de LilyPond son de texto, existe al menos un asunto que tener en cuenta al trabajar con música vocal: los textos de las canciones se deben interpretar como texto, no como notas. Por ejemplo, la entrada `d` debe interpretarse como una sílaba de una sola letra, no como la nota *Re*. Por tanto se hace necesario utilizar un modo especial para la letra, ya sea explícitamente o mediante el uso de métodos abreviados.

La letra de las canciones se introduce en un modo de entrada especial que se inicia mediante la palabra clave `\lyricmode`, o bien mediante `\addlyrics` ó `\lyricsto`. En este modo puede introducir la letra, con puntuación y acentos, y el carácter `d` no se analiza como una nota, sino más bien como una sílaba de una sola letra. Las sílabas se introducen como las notas, pero con texto en lugar de alturas de nota. Por ejemplo,

```
\lyricmode { Cam-4 pa-4 ni- ta del- lu- gar2 }
```

Existen dos métodos principales para especificar la colocación horizontal de las sílabas, bien especificando la duración de cada sílaba de forma explícita, como en el ejemplo anterior, o bien alineando automáticamente la letra a la melodía o a cualquier otra voz, usando `\addlyrics` o `\lyricsto`.

Una palabra o sílaba de la letra comienza con un carácter alfabético, y termina con cualquier espacio o dígito. Los caracteres que siguen pueden ser cualesquiera excepto un dígito o un espacio.

Cualquier carácter excepto un dígito o un espacio en blanco se considera parte de una sílaba; esto tiene una importante consecuencia, y es que una palabra puede terminar en `}`, lo que con frecuencia conduce al siguiente error:

```
\lyricmode { la- la}
```

En este ejemplo, el símbolo `}` se encuentra incluido dentro de la sílaba final, por tanto la llave de apertura no se compensa con la correspondiente llave de cierre y el archivo de entrada probablemente no se podrá procesar.

De forma similar, un punto que sigue a una secuencia alfabética queda incluido dentro de la cadena resultante. Como consecuencia, se deben insertar espacios antes y después de los comandos de propiedades: *no* escriba

```
\override Score.LyricText #'font-shape = #'italic
```

sino lo siguiente:

```
\override Score . LyricText #'font-shape = #'italic
```

Para asignar más de una sílaba a una única nota, puede rodearlas por comillas o usar un carácter `_` (guión bajo), para obtener espacios entre las sílabas, o usar el símbolo de tilde curva (`~`) para obtener una ligadura entre sílabas de la letra.

```
\time 3/4
\relative c' { c2 e4 g2 e4 }
\addlyrics { gran- de_a- mi- go }
\addlyrics { pu- "ro y ho-" nes- to }
\addlyrics { pu- ro~y~ho- nes- to }
```



gran- de a- mi- go
pu- ro y ho- nes- to
pu- ro y ho- nes- to

La ligadura de texto se construye con el carácter Unicode U+203F, por tanto debe asegurarse de que tiene instalada una tipografía (como DejaVuLGC) que incluya este glifo.

Para escribir letra con caracteres de una lengua no inglesa, o que tenga caracteres acentuados o especiales (como el símbolo del corazón o comillas inclinadas), introduzca simplemente los caracteres directamente en el archivo de entrada y guárdelo con una codificación utf-8. Consulte [Sección 3.3.3 \[Text encoding\]](#), página 333, para ver más información.

```
\relative c' { e4 f e d e f e2 }
\addlyrics { He said: \Let my peo ple go". }
```



He said: "Let my peo ple go".

Para utilizar comillas normales en la letra, escriba una barra invertida antes de las comillas. Por ejemplo,

```
\relative c' { \time 3/4 e4 e4. e8 d4 e d c2. }
\addlyrics { "\"I" am so lone- "ly\" " said she }
```



"I am so lone-ly" said she

La definición completa del comienzo de una palabra en el modo Lyrics (letra) es algo más compleja.

Una palabra en el modo Lyrics comienza por: un carácter alfabético, `_`, `?`, `!`, `:`, `'`, los caracteres de control desde `^A` hasta `^F`, desde `^Q` hasta `^W`, `^Y`, `^^`, cualquier carácter de 8 bits con código ASCII por encima del 127, o una combinación de dos caracteres consistente en la combinación de una barra invertida seguida por ```, `'`, `"` ó `^`.

Para definir identificadores que contengan letra, se debe usar la función `lyricmode`.

```
verseOne = \lyricmode { Joy to the world the Lord is come }
\score {
  <<
    \new Voice = "one" \relative c' {
      \autoBeamOff
      \time 2/4
      c4 b8. a16 g4. f8 e4 d c2
    }
    \addlyrics { \verseOne }
  >>
}
```

Véase también

Referencia de la notación: [Sección 1.8.3 \[Fonts\]](#), página 187.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “LyricText” in Referencia de Funcionamiento Interno](#), [Sección “LyricSpace” in Referencia de Funcionamiento Interno](#).

Setting simple songs

La manera más fácil de poner letra a una melodía es añadir

```
\addlyrics { la letra }
```

a la melodía. He aquí un ejemplo:

```
\time 3/4
\relative c' { c2 e4 g2. }
\addlyrics { play the game }
```



Se pueden añadir más versos mediante la adición de más secciones `\addlyrics`

```
\time 3/4
\relative c' { c2 e4 g2. }
\addlyrics { play the game }
\addlyrics { speel het spel }
\addlyrics { joue le jeu }
```



La instrucción `\addlyrics` no puede manejar situaciones de polifonía. Para estos casos tendrá que usar `\lyricsto` y `\lyricmode`, tal y como se explicará en [\[Lyrics explained\]](#), página 191.

Working with lyrics and variables

Para definir identificadores que contengan texto, se debe usar la función `\lyricmode`. Si embargo no tendrá que escribir las duraciones, si añade `\addlyrics` o `\lyricsto` en el momento de invocar el identificador.

```
verseOne = \lyricmode { Joy to the world the Lord is come }
\score {
  <<
    \new Voice = "one" \relative c' {
      \autoBeamOff
      \time 2/4
      c4 b8. a16 g4. f8 e4 d c2
    }
    \addlyrics { \verseOne }
  >>
}
```

Para arreglos distintos o más complejos, la mejor forma es preparar previamente la jerarquía de pautas y textos, p.ej.:

```
\new ChoirStaff <<
  \new Voice = "soprano" { música }
  \new Lyrics = "textoSoprano" { s1 }
  \new Lyrics = "textoTenor" { s1 }
  \new Voice = "tenor" { música }
>>
```

y después combinar las melodías y líneas de texto correspondientes:

```
\context Lyrics = textoSoprano \lyricsto "soprano"
el texto
```

El código de entrada definitivo sería algo como

```
<<\new ChoirStaff << prepare la música >>
  \lyricsto "soprano" etc
  \lyricsto "alto" etc
etc
>>
```

Véase también

Referencia de funcionamiento interno: Sección “LyricCombineMusic” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “Lyrics” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

2.1.3 Aligning lyrics to a melody

La alineación del texto con las melodías se puede hacer automáticamente, pero si especificamos las duraciones de las sílabas también puede hacerse de forma manual. La alineación y el tipografiado de la letra se preparan con la ayuda de saltos o *skips*, guiones y líneas extensoras.

La letra se imprime a través de su interpretación dentro del contexto llamado Sección “Lyrics” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

```
\new Lyrics \lyricmode ...
```

Existen dos métodos principales para especificar la colocación horizontal de las sílabas:

- alineando automáticamente el texto a una melodía o a otra voz, utilizando `\addlyrics` o `\lyricsto`.
- o especificando la duración de cada sílaba explícitamente, utilizando `\lyricmode`

Automatic syllable durations

La letra se puede alinear automáticamente bajo una melodía dada. Esto se consigue combinando la melodía y el texto con la expresión `\lyricsto`

```
\new Lyrics \lyricsto nombre ...
```

Esto alinea la letra a las notas del contexto de *Sección “Voice” in Referencia de Funcionamiento Interno* llamado *nombre*, que debe existir previamente. Por ello la *Voice* normalmente se especifica en primer lugar, y después se especifica la letra con `\lyricsto`. La instrucción `\lyricsto` cambia automáticamente al modo `\lyricmode`, por lo que la palabra clave `\lyricmode` se puede omitir.

El ejemplo siguiente utiliza comandos diferentes para introducir la letra.

```
<<
\new Voice = "one" \relative c'' {
  \autoBeamOff
  \time 2/4
  c4 b8. a16 g4. f8 e4 d c2
}

% not recommended: left aligns syllables
\new Lyrics \lyricmode { Joy4 to8. the16 world!4. the8 Lord4 is come.2 }

% wrong: durations needed
\new Lyrics \lyricmode { Joy to the earth! the Sa -- viour reigns. }

%correct
\new Lyrics \lyricsto "one" { No more let sins and sor -- rows grow. }
>>
```



Joy to the world! the Lord is come.
 Joy to the earth! the Sa - viour
 No more let sins and sor - rows grow.

8

reigns.

El segundo verso no está bien alineado porque las duraciones no se han especificado. Una solución para eso sería usar `\lyricsto`.

El comando `\addlyrics` es realmente tan sólo una forma cómoda de escribir una estructura de LilyPond más complicada que establece la letra.

```
{ MÚSICA }
\addlyrics { LETRA }
es lo mismo que
\new Voice = "blabla" { MÚSICA }
\new Lyrics \lyricsto "blabla" { LETRA }
```

Manual syllable durations

El texto también se puede introducir sin `\addlyrics` ni `\lyricsto`. En este caso, las sílabas se escriben como notas (pero con las alturas sustituidas por texto) y la duración de cada sílaba se debe escribir explícitamente. Por ejemplo:

```
play2 the4 game2.
sink2 or4 swim2.
```

La alineación respecto de una melodía se puede especificar con la propiedad `associatedVoice`,

```
\set associatedVoice = #"lala"
```

El valor de la propiedad (aquí: `"lala"`) ha de ser el nombre de un contexto de [Sección “Voice” in Referencia de Funcionamiento Interno](#). Sin este ajuste, las líneas de extensión no se formatearán correctamente.

Presentamos a continuación un ejemplo que muestra el uso de las duraciones manuales de las sílabas del texto:

```
<< \new Voice = "melody" {
  \time 3/4
  c2 e4 g2.
}
\new Lyrics \lyricmode {
  \set associatedVoice = #"melody"
  play2 the4 game2.
} >>
```



Véase también

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “Lyrics” in Referencia de Funcionamiento Interno](#).

Multiple syllables to one note

Para asignar más de una sílaba a una sola nota, puede encerrarlas entre comillas o utilizar un guión bajo (`_`), para dejar espacios entre las sílabas, o usar el símbolo de tilde curva (`~`) para obtener una ligadura en el texto¹.

```
\time 3/4
\relative c' { c2 e4 g2 e4 }
\addlyrics { gran- de_a- mi- go }
\addlyrics { pu- "ro y ho-" nes- to }
\addlyrics { pu- ro~y~ho- nes- to }
```

¹ Las ligaduras de texto están hechas con el carácter de Unicode U+203F, por tanto debe asegurarse de tener instalada una tipografía (como DejaVuLGC) que incluya este glifo.



gran- de a- mi- go
 pu- ro y ho- nes- to
 pu- ro y ho- nes- to

Véase también

Referencia de funcionamiento interno: *Sección “LyricCombineMusic” in Referencia de Funcionamiento Interno.*

Multiple notes to one syllable

A veces, y sobre todo en la música medieval, varias notas se cantan sobre una sílaba única; tales vocalizaciones reciben el nombre de melismas, o melismata.

Podemos definir los melismas completamente dentro de la letra, escribiendo un guión bajo _ por cada nota que se quiere añadir al melisma.

Además, podemos hacer que se imprima una línea extensora para indicar el melisma en la partitura, escribiendo un doble guión bajo junto a la primera sílaba del melisma. Este ejemplo presenta los tres elementos que se usan con este fin (todos ellos circundados por espacios): guiones dobles para separar las sílabas de una palabra, guiones bajos para añadir notas al melisma, y un doble guión bajo para poner una línea extensora.

```
{ \set melismaBusyProperties = #'()
  c d( e) f f( e) e e }
\addlyrics
{ Ky -- _ _ ri _ _ _ _ e }
```



Ky - ri_____ e

En este caso también podemos tener ligaduras de unión y de expresión en la melodía, si establecemos `melismaBusyProperties`, como se hizo en el ejemplo anterior.

Sin embargo la instrucción `\lyricsto` también puede detectar los melismas automáticamente: sólo pone una sílaba debajo de un grupo de notas unidas mediante ligadura de unión o de expresión. Si quiere forzar que un grupo de notas sin ligadura sea un melisma, inserte `\melisma` después de la primera nota del grupo, y `\melismaEnd` después de la última, p.ej.:

```
<<
  \new Voice = "lala" {
    \time 3/4
    f4 g8
    \melisma
    f e f
    \melismaEnd
    e2
  }
  \new Lyrics \lyricsto "lala" {
    la di __ daah
  }
>>
```



Además, las notas se consideran un melisma si están unidas manualmente mediante una barra, y el barrado automático (véase [Setting automatic beam behavior], página 58) está desactivado.

Hay un ejemplo completo de una disposición de partitura SATB en la sección **Sección “Vocal ensembles”** in *Manual de Aprendizaje*.

Instrucciones predefinidas

`\melisma`, `\melismaEnd`.

Véase también

Advertencias y problemas conocidos


Los melismas no se detectan automáticamente, y las líneas de extensión se deben insertar a mano.

Skipping notes

Se puede conseguir que una línea de letra progrese más lentamente que la melodía, mediante la inserción de desplazamientos o `\skip` en la letra. Por cada `\skip`, el texto se retrasa en una nota. La instrucción `\skip` debe ir seguida de una duración válida, pero esta duración se ignora cuando se usa `\skip` en las letras.

Por ejemplo,

```
\relative c' { c c g' }
\addlyrics {
  twin -- \skip 4
  kle
}
```



Extenders and hyphens

Los melismas se indican mediante una línea horizontal centrada entre una sílaba y la siguiente. Esta línea recibe el nombre de línea de extensión, y se escribe como ‘`--`’ (fíjese en los espacios antes y después de los dos guiones bajos).

Nota: Los melismas se indican en la partitura con líneas extensoras, que se escriben con un doble guión bajo; pero también se pueden introducir melismas cortos mediante saltos de notas individuales, que se escriben como caracteres de guión bajo sueltos; de forma predeterminada éstos no producen la impresión de una línea de extensión.

Los guiones centrados se escriben como ‘`--`’ entre sílabas de una misma palabra (fíjese en los espacios antes y después de los dos guiones). El guión quedará centrado entre las sílabas, y su longitud se ajustará en función del espacio que exista entre ellas.

En la música grabada de modo muy apretado, se pueden quitar los guiones. Se puede controlar si esto ocurre o no, mediante la `minimum-distance` (distancia mínima entre las dos sílabas) y la `minimum-length` (umbral por debajo del cual se suprimen los guiones).

Véase también

Referencia de funcionamiento interno: *Sección “LyricExtender” in Referencia de Funcionamiento Interno*, *Sección “LyricHyphen” in Referencia de Funcionamiento Interno*.

Lyrics and repeats

Continuará...


2.1.4 Specific uses of lyrics

A menudo se aplican a una melodía distintos versos de una canción de formas ligeramente distintas. Tales variantes pueden aún captarse mediante `\lyricsto`.

Divisi lyrics

Puede presentar letras alternativas (o divisi) nombrando contextos de voz y aplicando la letra a los mencionados contextos específicos.

```
\score{ <<
  \new Voice = "melody" {
    \relative c' {
      c4
      <<
        { \voiceOne c8 e }
        \new Voice = "splitpart" { \voiceTwo c4 }
      >>
      \oneVoice c4 c | c
    }
  }
  \new Lyrics \lyricsto "melody" { we shall not o- ver- come }
  \new Lyrics \lyricsto "splitpart" { will }
>> }
```

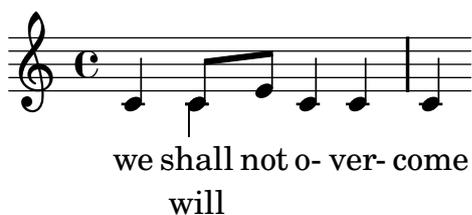

The image shows a musical staff with a treble clef and a common time signature (C). The melody consists of a sequence of notes: a quarter note C4, a quarter note G4, a quarter note E4, a quarter note C5, a quarter note D5, a quarter note E5, and a quarter note F5. Below the staff, the lyrics are written as 'we shall not o- ver- come' on the first line and 'will' on the second line. The hyphenation in the lyrics corresponds to the multi-measure rest in the original code.

Puede usar este truco para presentar las distintas letras de una sección que se repite.

```
\score{ <<
  \new Voice = "melody" \relative c' {
    c2 e | g e | c1 |
    \new Voice = "verse" \repeat volta 2 {c4 d e f | g1 | }
    a2 b | c1}
  \new Lyrics = "mainlyrics" \lyricsto melody \lyricmode {
    do mi sol mi do
    la si do }
  \context Lyrics = "mainlyrics" \lyricsto verse \lyricmode {
    do re mi fa sol }
  \new Lyrics = "repeatlyrics" \lyricsto verse \lyricmode {
    dodo rere mimi fafa solsol }
>>
}
```

do mi sol mi do do re mi fa sol
dodo rere mimi fafa solsol

6

la si do

Lyrics independent of notes

En cierta música vocal compleja, podría ser deseable colocar la letra de forma totalmente independiente de las notas. La música que se define dentro de `lyricrhythm` desaparece dentro del contexto `Devnull`, pero los valores rítmicos aún se pueden utilizar para colocar la letra.

```
voice = {
  c''2
  \tag #'music { c''2 }
  \tag #'lyricrhythm { c''4. c''8 }
  d''1
}
```

```
lyr = \lyricmode { I like my cat! }
```

```
<<
  \new Staff \keepWithTag #'music \voice
  \new Devnull="nowhere" \keepWithTag #'lyricrhythm \voice
  \new Lyrics \lyricsto "nowhere" \lyr
  \new Staff { c'8 c' c' c' c' c' c' c'
  c' c' c' c' c' c' c' c' }
>>
```

I like my cat!

Sólo se recomienda este método si la música que está en el contexto `Devnull` no contiene melismas. Los melismas están definidos por el contexto `Voice`. La conexión de la letra a un contexto `Devnull` hace que se pierdan los enlaces entre la voz y las sílabas, y también la información relativa a los melismas. Por tanto, si enlazamos la letra a un contexto `Devnull`, los melismas implícitos se ignoran.

Spacing out syllables

Para aumentar el espaciado entre las sílabas de la letra, establezca la propiedad `minimum-distance` de `LyricSpace`.

```
{
  c c c c
  \override Lyrics.LyricSpace #'minimum-distance = #1.0
```

```

c c c c
}
\addlyrics {
  longtext longtext longtext longtext
  longtext longtext longtext longtext
}

```



Para que este cambio sea válido para la letra de la partitura completa, establezca la propiedad dentro del 'layout' o disposición.

```

\score {
  \relative c' {
    c c c c
    c c c c
  }
  \addlyrics {
    longtext longtext longtext longtext
    longtext longtext longtext longtext
  }
  \layout {
    \context {
      \Lyrics
      \override LyricSpace #'minimum-distance = #1.0
    }
  }
}

```



Fragmentos de código seleccionados

La comprobación que asegura que las inscripciones de texto y la letra de las canciones se mantienen dentro de los márgenes, es una tarea computacional relativamente costosa. Para acelerar el procesamiento, LilyPond no hace tales cálculos de forma predeterminada; para habilitarlos, utilice

```
\override Score.PaperColumn #'keep-inside-line = ##t
```

Para hacer también que las sílabas de la letra eviten las barras de compás, use

```
\layout {
  \context {
    \Lyrics
      \consists "Bar_engraver"
      \consists "Separating_line_group_engraver"
      \override BarLine #'transparent = ##t
  }
}
```

Centering lyrics between staves

Continuará...

2.1.5 Stanzas

Adding stanza numbers

Los números de los versos se pueden añadir estableciendo `stanza`, p.ej.,

```
\new Voice {
  \time 3/4 g2 e4 a2 f4 g2.
} \addlyrics {
  \set stanza = #"1. "
  Hi, my name is Bert.
} \addlyrics {
  \set stanza = #"2. "
  Oh, ché -- ri, je t'aime
}
```



1. Hi, my name is Bert.
2. Oh, ché - ri, je t'aime

Estos números aparecerán inmediatamente antes de la primera sílaba.

Adding dynamics marks to stanzas

Los versos que difieren en su sonoridad se pueden especificar escribiendo una indicación dinámica antes de cada verso. En LilyPond, todo lo que aparece delante de un verso está dentro del objeto `StanzaNumber`; las indicaciones dinámicas no son diferentes. Por razones técnicas, tendrá que establecer el valor de la sección `stanza` (verso) fuera de `\lyricmode`:

```
text = {
  \set stanza = \markup { \dynamic "ff" "1. " }
  \lyricmode {
    Big bang
  }
}
```

```

}
}
<<
  \new Voice = "tune" {
    \time 3/4
    g'4 c'2
  }
\new Lyrics \lyricsto "tune" \text
>>

```



Adding singers' names to stanzas

También se pueden poner los nombres de los cantantes. Se imprimen al comienzo de la línea, igual que los nombres de instrumento. Se crean estableciendo un valor para `vocalName`. Se puede definir una versión abreviada como `shortVocalName`.

```

\new Voice {
  \time 3/4 g2 e4 a2 f4 g2.
} \addlyrics {
  \set vocalName = #"Bert "
  Hi, my name is Bert.
} \addlyrics {
  \set vocalName = #"Ernie "
  Oh, ché -- ri, je t'aime
}

```



Bert Hi, my name is Bert.
Ernie Oh, ché - ri, je t'aime

Stanzas with different rhythms

Ignoring melismata

Existe la posibilidad de que el texto tenga un melisma en un verso, pero varias sílabas en otro. Una solución es hacer que la voz más rápida ignore el melisma. Esto se consigue estableciendo `ignoreMelismata` en el contexto `Lyrics`.

```


<<
  \relative c' \new Voice = "lahlah" {
    \set Staff.autoBeaming = ##f
    c4
    \slurDotted
    f8.[( g16)]
    a4
  }

```

```

\new Lyrics \lyricsto "lahlah" {
  more slow -- ly
}
\new Lyrics \lyricsto "lahlah" {
  go
  \set ignoreMelismata = ##t
  fas -- ter
  \unset ignoreMelismata
  still
}
>>

```

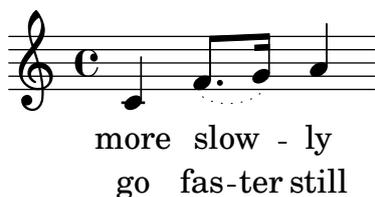


Advertencias y problemas conocidos

A diferencia de casi todas las instrucciones `\set`, `\set ignoreMelismata` no funciona si va precedido de `\once`. Es necesario utilizar `\set` y `\unset` para delimitar la letra en que se quieren ignorar los melismas.

Switching to an alternative melody

Son posibles variaciones más complejas en la disposición del texto. Se puede cambiar la melodía para una línea de la letra durante el texto. Esto se hace estableciendo la propiedad `associatedVoice`. En el ejemplo

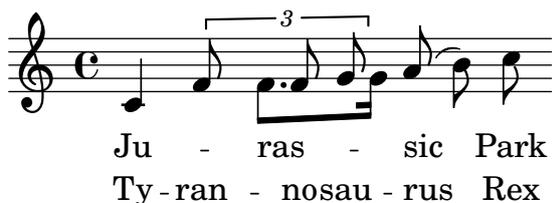

el texto del primer verso se aplica a una melodía llamada 'lahlah',

```

\new Lyrics \lyricsto "lahlah" {
  Ju -- ras -- sic Park
}

```

El segundo verso se aplica en principio al contexto de `lahlah`, pero para la sílaba 'ran', cambia a una melodía diferente. Esto se consigue con

```

\set associatedVoice = alternative

```

Aquí, `alternative` es el nombre del contexto de `Voice` que contiene el tresillo.

La instrucción debe ir una sílaba antes de la cuenta, antes de 'Ty' en este caso. En otras palabras, el cambio en la voz asociada `associatedVoice` se produce un paso más tarde de lo que se espera. Esto es así por razones técnicas, y no es un fallo del programa.

```

\new Lyrics \lyricsto "lahlah" {
  \set associatedVoice = alternative % se aplica al "ran"
  Ty --
}

```

```

ran --
no --
\set associatedVoice = lahlah % se aplica al "rus"
sau -- rus Rex
}

```

La disposición se vuelve a cambiar a la situación inicial mediante la asignación de `lahlah` a `associatedVoice`.

Printing stanzas at the end

En ocasiones es conveniente tener un verso ajustado a la música, y el resto añadido en forma de estrofa al final de la pieza. Esto se puede conseguir escribiendo los versos adicionales dentro de una sección `\markup` fuera del bloque `score` principal de la partitura. Tenga en cuenta que existen dos formas distintas de forzar los saltos de línea al utilizar `\markup`.

```

melody = \relative c' {
e d c d | e e e e |
d d e d | c1 |
}

text = \lyricmode {
\set stanza = #"1." Ma- ry had a lit- tle lamb,
its fleece was white as snow.
}

\score{ <<
  \new Voice = "one" { \melody }
  \new Lyrics \lyricsto "one" \text
>>
  \layout { }
}
\markup { \column{
  \line{ Verse 2. }
  \line{ All the children laughed and played }
  \line{ To see a lamb at school. }
}
}
\markup{
  \wordwrap-string #"
  Verse 3.

  Mary took it home again,

  It was against the rule."
}

```



1. Ma-ry had a lit- tle lamb, its fleece was white as snow.

Verse 2.

All the children laughed and played
To see a lamb at school.

Verse 3.

Mary took it home again,
It was against the rule.

Printing stanzas at the end in multiple columns

Cuando una pieza tiene muchos versos, a menudo se imprimen en varias columnas a lo largo de toda la página. Con frecuencia un número de verso fuera del margen precede a cada verso. El ejemplo siguiente muestra cómo producir dicha salida en Lilypond.

```
melody = \relative c' {
  c c c c | d d d d
}

text = \lyricmode {
  \set stanza = #"1." This is verse one.
  It has two lines.
}

\score{ <<
  \new Voice = "one" { \melody }
  \new Lyrics \lyricsto "one" \text
  >>
  \layout { }
}

\markup {
  \fill-line {
    \hspace #0.1 % moves the column off the left margin;
    % can be removed if space on the page is tight
    \column {
      \line { \bold "2."
        \column {
          "This is verse two."
          "It has two lines."
        }
      }
    }
    \hspace #0.1 % adds vertical spacing between verses
    \line { \bold "3."
      \column {
        "This is verse three."
        "It has two lines."
      }
    }
  }
}
\hspace #0.1 % adds horizontal spacing between columns;
% if they are still too close, add more " " pairs
% until the result looks good
\column {
  \line { \bold "4."
    \column {
```

```

        "This is verse four."
        "It has two lines."
    }
}
\hspace #0.1 % adds vertical spacing between verses
\line { \bold "5."
    \column {
        "This is verse five."
        "It has two lines."
    }
}
}
\hspace #0.1 % gives some extra space on the right margin;
% can be removed if page space is tight
}
}

```



1. This is verse one. It has two lines.

2. This is verse two.
It has two lines.

3. This is verse three.
It has two lines.

4. This is verse four.
It has two lines.

5. This is verse five.
It has two lines.

Véase también

Referencia de funcionamiento interno: Sección “LyricText” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “StanzaNumber” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

2.2 Keyboard and other multi-staff instruments

The image shows a musical score for a keyboard instrument. It features two staves: a treble clef staff on top and a bass clef staff on the bottom. The key signature is three sharps (F#, C#, G#). The score is divided into two main sections. The first section is marked 'Rallentando' and contains several measures of music with various note values and rests. The second section is marked 'Lent' and includes a 'ppp' (pianissimo) dynamic marking. The final measure of the 'Lent' section has an '8va-' marking above it, indicating an octave shift. The score uses various musical notations such as beams, slurs, and dynamic markings.

Esta sección se ocupa de varios aspectos de la notación musical que son exclusivos de los instrumentos de teclado y otros instrumentos cuya notación se realiza sobre varios pentagramas, como el arpa o el vibráfono. A los efectos de nomenclatura, en esta sección se denominan abreviadamente “teclados” a todo este grupo de instrumentos de varios pentagramas, aunque algunos de ellos no tienen teclado.

2.2.1 Common notation for keyboards

Esta sección trata aspectos de notación que pueden aparecer en casi todos los instrumentos de teclado.

References for keyboards

La notación de los instrumentos de teclado se suele realizar con sistemas de piano. Éstos son dos pentagramas normales agrupados mediante una llave. También se utiliza esta notación para otros instrumentos de teclado. La música de órgano se escribe normalmente con dos pentagramas dentro de un grupo PianoStaff y un tercer pentagrama normal para los pedales.

Los pentagramas son hasta cierto punto independientes, pero a veces las voces pueden cruzarse entre los dos pentagramas. Esta sección trata técnicas de notación que son particulares de la música de teclado.

En otros lugares se tratan varios problemas comunes de la música de teclado:

- La música para teclado suele contener varias voces y el número de éstas puede variar ampliamente; esto se describe en [\[Collision resolution\]](#), página 116.
- La música para teclado se puede escribir en paralelo, como se describe en [\[Writing music in parallel\]](#), página 123.
- Las digitaciones se indican como puede verse en [\[Fingering instructions\]](#), página 156.
- Las indicaciones de pedal de órgano se insertan como articulaciones, véase [Sección B.10 \[List of articulations\]](#), página 499.
- Las líneas verticales de rejilla se pueden mostrar como se describe en [\[Grid lines\]](#), página 163.
- La música para teclado incluye con frecuencia ligaduras *Laissez vibrer* así como ligaduras sobre arpeggios y trémolos, descritos en [\[Ties\]](#), página 36.
- La colocación de arpeggios a través de varias voces y pentagramas se cubre en [\[Arpeggio\]](#), página 97.
- Las indicaciones de trémolo se describen en [\[Tremolo repeats\]](#), página 110.
- Varios de los trucos que pueden ser necesarios en música para teclado se muestran en [Sección “Real music example” in *Manual de Aprendizaje*](#).
- Las notas ocultas se pueden usar para producir ligaduras de unión que se cruzan entre voces, como se explica en [Sección “Other uses for tweaks” in *Manual de Aprendizaje*](#).

Véase también

Manual de aprendizaje: [Sección “Real music example” in *Manual de Aprendizaje*](#), [Sección “Other uses for tweaks” in *Manual de Aprendizaje*](#).

Referencia de la notación: [Instrument names], página 145, [Collision resolution], página 116, [Writing music in parallel], página 123, [Fingering instructions], página 156, Sección B.10 [List of articulations], página 499, [Grid lines], página 163, [Ties], página 36, [Arpeggio], página 97, [Tremolo repeats], página 110.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “PianoStaff” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Fragmentos de código: Sección “Keyboards” in *Fragmentos de código*.

Advertencias y problemas conocidos

Los matices no se colocan centrados, pero se pueden utilizar ciertas alternativas. Una opción es la plantilla ‘piano con matices centrados’ que está en Sección “Piano templates” in *Manual de Aprendizaje*; otra opción es aumentar el relleno (`staff-padding`) de los matices como se estudia en Sección “Moving objects” in *Manual de Aprendizaje*.

Changing staff manually


Las voces se pueden cambiar de pentagrama manualmente usando la instrucción

```
\change Staff = nombre_del_pentagrama
```

La cadena `nombre_del_pentagrama` es el nombre del pentagrama. Cambia la voz actual de su pentagrama en curso al pentagrama de nombre `nombre_del_pentagrama`. Los valores más corrientes para `nombre_del_pentagrama` son "arriba" y "abajo", o bien "MD" y "MI".

Las notas de pentagrama cruzado reciben la barra automáticamente:

```
\new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" {
    <e' c'>8
    \change Staff = "down"
    g8 fis g
    \change Staff = "up"
    <g' c'>8
    \change Staff = "down"
    e8 dis e
    \change Staff = "up"
  }
  \new Staff = "down" {
    \clef bass
    % keep staff alive
    s1
  }
>>
```

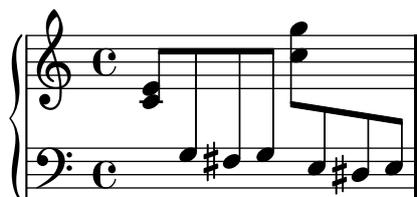

Si el barrado necesita algún trucaje, efectúe en primer lugar los cambios en las direcciones de las plicas. Las posiciones de las barras se miden posteriormente a partir del centro del pentagrama que está más cerca de la barra. Para ver un ejemplo sencillo de trucaje de las barras, consulte Sección “Fixing overlapping notation” in *Manual de Aprendizaje*.

Véase también

Manual de aprendizaje: Sección “Fixing overlapping notation” in *Manual de Aprendizaje*.

Referencia de la notación: [Stems], página 161, [Automatic beams], página 56.

Fragmentos de código: Sección “Keyboards” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “Beam” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “ContextChange” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Changing staff automatically

Se puede hacer que las voces cambien automáticamente entre los pentagramas inferior y superior. La sintaxis para conseguir esto es

```
\autochange ...música...
```

Esto creará dos pentagramas dentro del grupo actual de pentagramas (normalmente un `PianoStaff`), llamados "up" (arriba) y "down" (abajo). El pentagrama inferior estará en clave de Fa de forma predeterminada. El cambiador automático hace el cambio basándose en la altura (el Do central es el punto de inflexión), y se adelanta saltando sobre los silencios para hacer cambios por adelantado.

```
\new PianoStaff {
  \autochange {
    g4 a b c'
    d'4 r a g
  }
}
```



Una sección marcada `\relative` que se encuentra fuera de `\autochange` no tiene efecto sobre las notas de la música; por tanto, en caso necesario escriba `\relative` dentro de `\autochange`.

Si se necesita más control sobre los pentagramas individuales, se pueden crear manualmente con los nombres "up" y "down". Entonces, la instrucción `\autochange` alternará su voz entre los pentagramas existentes.

Nota: Si se crean los pentagramas manualmente, *se deben* llamar "up" y "down" (en inglés).


Por ejemplo, esto es necesario para colocar una armadura de tonalidad en el pentagrama inferior:

```
\new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" {
    \new Voice = "melodiaUno" {
      \key g \major
      \autochange \relative c' {
        g8 b a c b d c e
        d8 r fis, g a2
      }
    }
  }
}
```

```

}
\new Staff = "down" {
  \key g \major
  \clef bass
}
>>

```

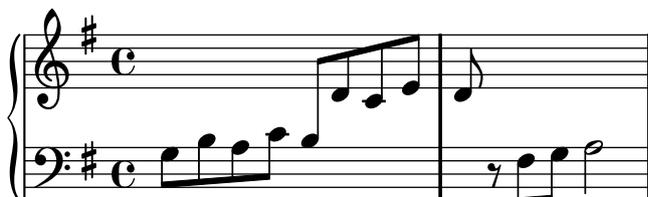

Véase también

Referencia de la notación: [\[Changing staff manually\]](#), página 209.

Fragmentos de código: [Sección “Keyboards”](#) in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “AutoChangeMusic”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Advertencias y problemas conocidos

Los cambios de pentagrama pueden no acabar en lugares óptimos. Para conseguir una salida de alta calidad es mejor especificar manualmente los cambios de pentagrama.

Los acordes no se dividen entre los pentagramas; se asignan a un pentagrama en función de la primera nota nombrada dentro de la construcción del acorde.


Staff-change lines

Cuando una voz cambia a otro pentagrama, se puede imprimir automáticamente una línea que conecte las notas:

```

\new PianoStaff <<
  \new Staff = "one" {
    \showStaffSwitch
    c1
    \change Staff = "two"
    b2 a
  }
  \new Staff = "two" {
    \clef bass
    s1*2
  }
>>

```



Instrucciones predefinidas

`\showStaffSwitch`, `\hideStaffSwitch`.

Véase también

Fragmentos de código: Sección “Keyboards” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “Note_head_line_engraver” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “VoiceFollower” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Cross-staff stems

Se pueden hacer acordes que cruzan los pentagramas:

```
\new PianoStaff <<
  \new Staff {
    \relative c' {
      f8 e4 d8 d f e4
    }
  }
  \new Staff {
    \relative c' {
      << {
        \clef bass
        % stems may overlap the other staff
        \override Stem #'cross-staff = ##t
        % extend the stems to reach other other staff
        \override Stem #'length = #12
        % do not print extra flags
        \override Stem #'flag-style = #'no-flag
        % prevent beaming as needed
        a8 g4 f8 f bes\noBeam g4
      }
      \\
      {
        f,2 bes4 c
      } >>
    }
  }
>>
```



Fragmentos de código seleccionados


Indicar acordes de pentagrama cruzado con corchetes de arpeggio

Un corchete de arpeggio puede indicar que se tienen que tocar con la misma mano notas que están en dos pentagramas distintos. Para hacerlo, el `PianoStaff` se debe configurar para que

acepte símbolos de arpeggio de pentagrama cruzado y los símbolos de arpeggio se deben configurar a la forma de corchete en el contexto de `PianoStaff`.

(Debussy, Les collines d'Anacapri, m. 65)

```
\new PianoStaff <<
  \set PianoStaff.connectArpeggios = ##t
  \override PianoStaff.Arpeggio #'stencil = #ly:arpeggio::brew-chord-bracket
  \new Staff {
    \relative c' {
      \key b \major
      \time 6/8
      b8-.(\arpeggio fis'-.> cis-. e-. gis-. b-.)\!\fermata^\laissezVibrer
      \bar "||"
    }
  }
  \new Staff {
    \relative c' {
      \clef bass
      \key b \major
      <<
        {
          <a e cis>2.\arpeggio
        }
        \\
        {
          <a, e a,>2.
        }
      >>
    }
  }
>>
```

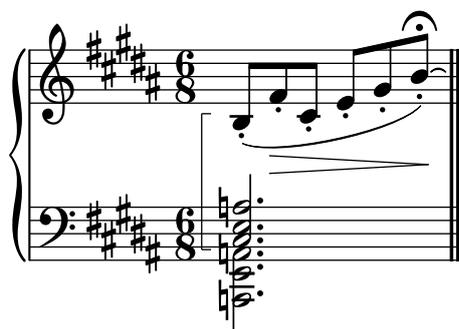

Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Keyboards”](#) in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “Stem”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

2.2.2 Piano

Esta sección trata de aspectos de la notación directamente relacionados con el piano.

Piano pedals

En general, los pianos tienen tres pedales que alteran la forma de producir el sonido: el pedal de mantenimiento (pedal *derecho* o pedal *forte*), el pedal *sostenuto* (sos., pedal central) y el pedal *una corda* (U.C., pedal izquierdo). Los pedales de mantenimiento como el pedal derecho del piano se encuentran también en el vibráfono y en la celesta.

```
c4\sustainOn d e g
<c, f a>1\sustainOff
c4\sostenutoOn e g c,
<bes d f>1\sostenutoOff
c4\unaCorda d e g
<d fis a>1\treCorde
```

Existen tres estilos de indicaciones de pedal: textual, corchete y mixta. El pedal derecho y el pedal de una corda utilizan el estilo textual de forma predeterminada, mientras que el pedal sostenuto utiliza el método mixto de forma predeterminada.

```
c4\sustainOn g c2\sustainOff
\set Staff.pedalSustainStyle = #'mixed
c4\sustainOn g c d
d\sustainOff\sustainOn g, c2\sustainOff
\set Staff.pedalSustainStyle = #'bracket
c4\sustainOn g c d
d\sustainOff\sustainOn g, c2
\bar "|."
```

La colocación de las instrucciones de pedal se corresponden con el movimiento físico del pedal derecho en el transcurso de la ejecución. La pedalización hasta la barra final de compás se indica mediante la omisión de la instrucción final de levantar el pedal.

Véase también

Referencia de la notación: [Ties], página 36.

Fragmentos de código: Sección “Keyboards” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “SustainPedal” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “SustainPedalLineSpanner” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “SustainEvent” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “SostenutoPedal” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “SostenutoPedalLineSpanner” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “SostenutoEvent” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “UnaCordaPedal” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “UnaCordaPedalLineSpanner” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “UnaCordaEvent” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “PianoPedalBracket” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “Piano_pedal_engraver” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

2.2.3 Accordion

Esta sección se ocupa de la notación que es exclusiva del acordeón.

Discant symbols

Los acordeones se suelen construir con más de un conjunto de lengüetas que pueden estar al unísono, una octava por encima, o una octava por debajo de la altura escrita. Cada fabricante de acordeones utiliza distintos nombres para los *cambios* que seleccionan las distintas combinaciones de lengüetas, como *oboe*, *musette* o *bandoneón*, de manera que se ha venido en usar un sistema de signos para simplificar las instrucciones de ejecución.

Fragmentos de código seleccionados

Símbolos de acordeón discanto

Los símbolos específicos de acordeón discanto se escriben mediante `\markup`. Se puede trucar la colocación vertical de los símbolos modificando los argumentos de `\raise`.

```
discant = \markup {
  \musicglyph #"accordion.accDiscant"
}
dot = \markup {
  \musicglyph #"accordion.accDot"
}

\layout { ragged-right = ##t }

% 16 voets register
accBasson = ^\markup {
  \combine
  \discant
  \raise #0.5 \dot
}

% een korig 8 en 16 voets register
accBandon = ^\markup {
  \combine
  \discant
  \combine
  \raise #0.5 \dot
  \raise #1.5 \dot
}

accVCello = ^\markup {
  \combine
  \discant
  \combine
  \raise #0.5 \dot
  \combine
  \raise #1.5 \dot
  \translate #'(1 . 0) \raise #1.5 \dot
}

% 4-8-16 voets register
accHarmon = ^\markup {
```

```

\combine
  \discant
  \combine
    \raise #0.5 \dot
    \combine
      \raise #1.5 \dot
      \raise #2.5 \dot
}

accTrombon = ^\markup {
  \combine
    \discant
    \combine
      \raise #0.5 \dot
      \combine
        \raise #1.5 \dot
        \combine
          \translate #'(1 . 0) \raise #1.5 \dot
          \translate #'(-1 . 0) \raise #1.5 \dot
}

% eenkorig 4 en 16 voets register
accOrgan = ^\markup {
  \combine
    \discant
    \combine
      \raise #0.5 \dot
      \raise #2.5 \dot
}

accMaster = ^\markup {
  \combine
    \discant
    \combine
      \raise #0.5 \dot
      \combine
        \raise #1.5 \dot
        \combine
          \translate #'(1 . 0) \raise #1.5 \dot
          \combine
            \translate #'(-1 . 0) \raise #1.5 \dot
            \raise #2.5 \dot
}

accAccord = ^\markup {
  \combine
    \discant
    \combine
      \raise #1.5 \dot
      \combine
        \translate #'(1 . 0) \raise #1.5 \dot
        \combine

```

```
        \translate #'(-1 . 0) \raise #1.5 \dot
        \raise #2.5 \dot
}

accMusette = ^\markup {
  \combine
  \discant
  \combine
  \raise #1.5 \dot
  \combine
  \translate #'(1 . 0) \raise #1.5 \dot
  \translate #'(-1 . 0) \raise #1.5 \dot
}

accCeleste = ^\markup {
  \combine
  \discant
  \combine
  \raise #1.5 \dot
  \translate #'(-1 . 0) \raise #1.5 \dot
}

accOboe = ^\markup {
  \combine
  \discant
  \combine
  \raise #1.5 \dot
  \raise #2.5 \dot
}

accClarin = ^\markup {
  \combine
  \discant
  \raise #1.5 \dot
}

accPiccolo = ^\markup {
  \combine
  \discant
  \raise #2.5 \dot
}

accViolin = ^\markup {
  \combine
  \discant
  \combine
  \raise #1.5 \dot
  \combine
  \translate #'(1 . 0) \raise #1.5 \dot
  \raise #2.5 \dot
}
```

```

\relative c' {
  c4 d\accBasson e f
  c4 d\accBandon e f
  c4 d\accVCello e f
  c4 d\accHarmon e f
  c4 d\accTrombon e f
  \break
  c4 d\accOrgan e f
  c4 d\accMaster e f
  c4 d\accAccord e f
  c4 d\accMusette e f
  c4 d\accCeleste e f
  \break
  c4 d\accOboe e f
  c4 d\accClarín e f
  c4 d\accPiccolo e f
  c4 d\accViolin e f
}

```

Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Keyboards”](#) in *Fragmentos de código*.

2.2.4 Harp

Esta sección trata sobre asuntos de notación específicos del arpa.

References for harps

Ciertas características comunes de la música de arpa se estudian en otras partes de la documentación:

- El glissando es la técnica más característica del arpa, [[Glissando](#)], página 96.
- El *bisbigliando* se escribe como un trémolo, [[Tremolo repeats](#)], página 110
- Los armónicos naturales se estudian bajo el epígrafe [[Harmonics](#)], página 221.
- Para los arpeggios dirigidos y los no arpeggios, véase [[Arpeggio](#)], página 97.

Véase también

Referencia de la notación: [Tremolo repeats], página 110, [Glissando], página 96, [Arpeggio], página 97, [Harmonics], página 221.

Harp pedals


Las arpas tienen siete cuerdas por octava que pueden sonar a la altura natural, bemol o sostenido. En el arpa de palancas o arpa celta, cada cuerda se ajusta individualmente, pero en las arpas de pedales todas las cuerdas con igual nombre de nota se controlan por un único pedal. Visto de izquierda a derecha desde la posición del ejecutante, los pedales son Re, Do y Si a la izquierda y Mi, Fa, Sol y La a la derecha. La posición de los pedales se puede indicar con indicaciones textuales:

```
\textLength0n
cis1_\markup \concat \vcenter { [D \flat C \sharp B|E \sharp F \sharp G A \flat] }
c!1_\markup \concat \vcenter {[ C \natural ]}
```



o mediante diagramas de pedal:

```
\textLength0n
cis1_\markup { \harp-pedal #"^v-|vv-^" }
c!1_\markup { \harp-pedal #"^o--|vv-^" }
```



La instrucción `\harp-pedal` acepta una cadena de caracteres en la que `^` es la posición alta del pedal (altura bemol), `-` es la posición intermedia (altura natural), `v` es la posición baja (altura sostenido), y `|` es la línea vertical separadora. Si se antepone `o`, el siguiente símbolo de pedal se rodea por una elipse.

Véase también

Referencia de la notación: [Text scripts], página 166, Sección B.8.5 [Instrument Specific Markup], página 492.

2.3 Unfretted string instruments



The image shows two musical staves with various performance instructions and dynamics. The first staff starts with 'accel...' and 's.p.', followed by 'n.', 's.p.', and 'n.'. It includes a 'p. vib.' marking and dynamics 'mf' and 'ff'. The second staff includes 's.p.', 'n.', 'ritar...', 's.p.', 'n.', 'p. vib.', and 'm. vib.', with dynamics 'ppp' and 'IV'.

Esta sección aporta información y referencias que resultan útiles si se escribe música para instrumentos de cuerda sin trastes, principalmente instrumentos de cuerda orquestales.

2.3.1 Common notation for unfretted strings

Hay poca notación especializada para los instrumentos de cuerdas sin trastes. La notación de la música se realiza en un solo pentagrama, y se suele usar una sola voz. Se pueden necesitar dos voces para algunos pasajes en dobles cuerdas o en divisi.

References for unfretted strings

La mayor parte de la notación que resulta de utilidad para las cuerdas orquestales y otros instrumentos de arco se estudia en otras partes del manual:

- Las indicaciones textuales como “pizz.” y “arco” se añaden como texto simple: véase [Text scripts], página 166.
- Las digitaciones, entre ellas la indicación de pulgar, se describen en [Fingering instructions], página 156.
- Las dobles cuerdas se indican normalmente escribiendo un acorde, véase [Chorded notes], página 111. Hay otras indicaciones que se pueden añadir para la interpretación de acordes, véase [Arpeggio], página 97.
- Hay una plantilla para cuarteto de cuerda en Sección “String quartet” in *Manual de Aprendizaje*. Otras se muestran en la sección de fragmentos de código.

Véase también

Manual de aprendizaje: Sección “String quartet” in *Manual de Aprendizaje*.

Referencia de la notación: [Text scripts], página 166, [Fingering instructions], página 156, [Chorded notes], página 111, [Arpeggio], página 97.

Fragmentos de código: Sección “Unfretted strings” in *Fragmentos de código*.

Bowing indications

Las indicaciones de arco se crean como articulaciones, que se describen en [Articulations and ornamentations], página 84.


Las instrucciones de arco `\upbow` (arco arriba) y `\downbow` (arco abajo) se usan con ligaduras de expresión de la siguiente manera:

```
c4(\downbow d) e(\upbow f)
```

The image shows a musical staff with a treble clef and a common time signature. The notes are c4, d4, and e4, with a bowing indication above the notes.

y el ejemplo siguiente muestra tres formas distintas de indicar un La sobre una cuerda al aire del violín:

```
a4 \open
a^\markup { \teeny "II" }
a2^\markup { \small "sul A" }
```



Instrucciones predefinidas

`\downbow`, `\upbow`, `\open`.

Véase también

Referencia de la notación: [\[Articulations and ornamentations\]](#), página 84, [\[Slurs\]](#), página 92.

Harmonics

Armónicos naturales

La notación de los armónicos naturales se puede realizar de varias formas. Generalmente, una nota con la cabeza en forma de rombo significa tocar (sin apretar) la cuerda en el lugar donde se pisaría la nota si no fuese un rombo.

Nota: Los armónicos **se deben** definir dentro de una construcción de acorde incluso si hay una sola nota.


Los armónicos con puntillo indicados con `\harmonic` no muestran el puntillo. Se debe establecer la propiedad de contexto `harmonicDots` si se necesita el puntillo.

```
<d\harmonic>4 <e\harmonic>2.
\set harmonicDots = ##t
<d\harmonic>4 <e\harmonic>2.
```



Como posibilidad alternativa está la de mostrar una cabeza normal de nota en la altura de la nota que debe sonar, con un pequeño círculo que indica que se debe tocar como armónico:

```
d2^\flageolet d_\flageolet
```



Se puede hacer un círculo de menor tamaño, véase la lista de fragmentos de código en [\[References for unfretted strings\]](#), página 220.

Armónicos artificiales

La notación de los armónicos artificiales se realiza con dos notas, una con una cabeza normal que indica la posición donde se pisa, y otra con una cabeza en forma de rombo hueco para indicar la posición donde se roza la cuerda (sin pisar) para producir el armónico.

```
<e a\harmonic>2 <c g'\harmonic>
```



Véase también

Glosario musical: [Sección “harmonics” in *Glosario Musical*](#).

Referencia de la notación: [\[Special note heads\]](#), página 27, [\[References for unfretted strings\]](#), página 220.

Snap (Bartók) pizzicato

Fragmentos de código seleccionados


Marca de pizzicato de chasquido (‘pizzicato de Bartók’)

El pizzicato de chasquido (también llamado ‘Pizzicato de Bartók’) es un ‘pizzicato fuerte en que la cuerda se pulsa verticalmente produciendo un chasquido y rebotando en el diapasón del instrumento’ (Wikipedia). Se denota mediante una circunferencia con una línea vertical corta que parte del centro de aquélla hacia fuera. Aunque Lilypond no tiene ninguna instrucción predefinida para crear esta marca, es fácil hacer la definición y colocarla directamente en el archivo de lilypond.

```
#(define-markup-command (snappizz layout props) ()
  (interpret-markup layout props
    (markup #:stencil
      (ly:stencil-translate-axis
        (ly:stencil-add
          (make-circle-stencil 0.7 0.1 #f)
          (ly:make-stencil
            (list 'draw-line 0.1 0 0.1 0 1)
            '(-0.1 . 0.1) '(0.1 . 1)))
          0.7 X))))

snapPizzicato = \markup \snappizz

% now it can be used as \snappizzicato after the note/chord
% Note that a direction (-, ^ or _) is required.
\relative c' {
  c4^\snapPizzicato
  % This does NOT work:
  %<c e g>\snapPizzicato
  <c' e g>-\snapPizzicato
  <c' e g>^\snapPizzicato
  <c, e g>_\snapPizzicato
}
```



2.4 Fretted string instruments

Esta sección trata varios aspectos de la notación musical que son exclusivos de los instrumentos de cuerda con trastes.

2.4.1 Common notation for fretted strings

Esta sección se ocupa de la notación común exclusiva de los instrumentos de cuerda con trastes.

References for fretted strings

La notación musical para instrumentos de cuerda con trastes se realiza normalmente en una sola pauta, ya sea en notación musical tradicional o en tablatura. A veces se combinan los dos tipos, y es común en música popular utilizar diagramas de acordes por encima de un pentagrama de notación tradicional. La guitarra y el banjo son instrumentos transpositores, que suenan una octava por debajo de lo escrito. Las partituras para estos instrumentos deben usar la clave de Sol octava baja "treble_8". Otros elementos relativos a los instrumentos de cuerda con trastes se estudian en otras partes de manual:

- Las digitaciones se indican como se explica en [\[Fingering instructions\]](#), página 156.
- Las instrucciones para ligaduras *Laissez vibrer* así como ligaduras de unión sobre arpeggios y trémolos están en [\[Ties\]](#), página 36.
- Las instrucciones para el manejo de varias voces se encuentran en [\[Collision resolution\]](#), página 116.
- Las instrucciones para la indicación de armónicos está en [\[Harmonics\]](#), página 221.

Véase también


Referencia de la notación: [\[Fingering instructions\]](#), página 156, [\[Ties\]](#), página 36, [\[Collision resolution\]](#), página 116, [\[Instrument names\]](#), página 145, [\[Writing music in parallel\]](#), página 123, [\[Arpeggio\]](#), página 97, Sección B.10 [\[List of articulations\]](#), página 499, [\[Clef\]](#), página 12.

String number indications

Se puede indicar la cuerda en que se debe tocar una nota añadiendo `\ número` a una nota dentro de una construcción de acorde (`<>`).


Nota: Los números de cuerda **se deben** definir dentro de una construcción de acorde con ángulos simples, incluso si se trata de una sola nota.

```
\clef "treble_8"
<c\5>4 <e\4> <g\3>2
<c,\5 e\4 g\3>1
```

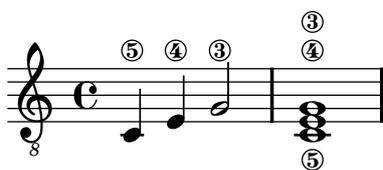

Cuando se usan al mismo tiempo digitaciones e indicaciones del número de cuerda, su colocación se controla por el orden en que aparecen estos elementos en el código:

```
\clef "treble_8"
<g\3-0>2
<g-0\3>
```




Fragmentos de código seleccionados

Controlar la colocación de las digitaciones de acordes

Se puede controlar con precisión la colocación de los números de digitación.


```
\relative c' {
  \set fingeringOrientations = #'(left)
  <c-1 e-3 a-5>4
  \set fingeringOrientations = #'(down)
  <c-1 e-3 a-5>4
  \set fingeringOrientations = #'(down right up)
  <c-1 e-3 a-5>4
  \set fingeringOrientations = #'(up)
  <c-1 e-3 a-5>4
  \set fingeringOrientations = #'(left)
  <c-1>2
  \set fingeringOrientations = #'(down)
  <e-3>2
}
```

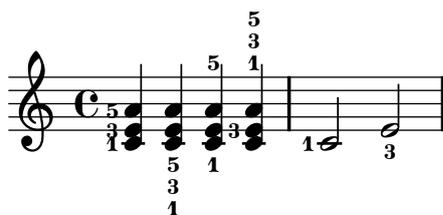

Permitir que las digitaciones se impriman dentro del pentagrama

Las cifras de digitación se imprimen de forma predeterminada fuera del pentagrama. Sin embargo, este comportamiento se puede cancelar.

```
\relative c' {
  <c-1 e-2 g-3 b-5>2
  \once \override Fingering #'staff-padding = #'()
  <c-1 e-2 g-3 b-5>2
}
```



Véase también

Referencia de la notación: [Fingering instructions], página 156.

Fragmentos de código: Sección “Fretted strings” in *Fragmentos de código*.


Referencia de funcionamiento interno: Sección “StringNumber” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “Fingering” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Default tablatures

La notación de tablatura se utiliza para la notación de música de instrumentos de cuerda pulsada. Las alturas no se denotan mediante cabezas de nota, sino mediante números que indican sobre qué cuerda y traste se debe tocar la nota. LilyPond contempla las tablaturas de forma limitada.

El número de cuerda asociado a una nota se proporciona en la forma de una barra invertida seguida por un número, p.ej. `c4\3` es un Do negra sobre la tercera cuerda. Por defecto, la cuerda 1 es la más aguda, y la afinación normal es la afinación estándar de guitarra (con 6 cuerdas). Las notas se imprimen como tablatura, usando lo contextos Sección “TabStaff” in *Referencia de Funcionamiento Interno* y Sección “TabVoice” in *Referencia de Funcionamiento Interno*:

```
\new TabStaff {
  a,4\5 c'\2 a\3 e'\1
  e\4 c'\2 a\3 e'\1
}
```



Si se especifica ninguna cuerda para una nota, se le asigna la cuerda más aguda que produce la nota con un número de traste mayor o igual que el valor de `minimumFret` (traste mínimo). El valor predeterminado de `minimumFret` es cero.

```

\new StaffGroup <<
  \new Staff \relative c {
    \clef "treble_8"
    c16 d e f g4
    c,16 d e f g4
  }
  \new TabStaff \relative c {
    c16 d e f g4
    \set TabStaff.minimumFret = #5
    c,16 d e f g4
  }
>>

```

Se pueden añadir indicaciones de armónicos y *slides* a la notación de tablatura.

```

\new TabStaff {
  \new TabVoice {
    <c g'\harmonic> d\2\glissando e\2
  }
}

```

Fragmentos de código seleccionados

Comportamiento de las plicas y las barras de corchea en tablaturas

La dirección de las plicas se controla de la misma forma en la tablatura que en la notación tradicional. Las barras se pueden poner horizontales, como se muestra en este ejemplo.

```

\new TabStaff {
  \relative c {
    g16 b d g b d g b
    \stemDown
    \override Beam #'damping = #+inf.0
    g,,16 b d g b d g b
  }
}

```

Polifonía en tablaturas

La polifonía se crea de la misma forma en un `TabStaff` que en una pauta normal.

```
upper = \relative c' {
  \time 12/8
  \key e \minor
  \voiceOne
  r4. r8 e, fis g16 b g e e' b c b a g fis e
}

lower = \relative c {
  \key e \minor
  \voiceTwo
  r16 e d c b a g4 fis8 e fis g a b c
}

\score {
  <<
    \new StaffGroup = "tab with traditional" <<
      \new Staff = "guitar traditional" <<
        \clef "treble_8"
        \context Voice = "upper" \upper
        \context Voice = "lower" \lower
      >>
      \new TabStaff = "guitar tab" <<
        \context TabVoice = "upper" \upper
        \context TabVoice = "lower" \lower
      >>
    >>
  >>
}
}
```

Véase también

Referencia de la notación: [Stems], página 161.

Fragmentos de código: Sección “Fretted strings” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “TabNoteHead” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “TabStaff” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “TabVoice” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “Beam” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.


Advertencias y problemas conocidos

Los acordes no se tratan de una forma especial, y de aquí que el selector automático de la cuerda puede elegir fácilmente la misma cuerda para dos notas del acorde.

Para manejar `\partcombine`, es necesario que `TabStaff` utilice voces especialmente creadas:

```
melodia = \partcombine { e4 g g g }{ e4 e e e }
```

```
<<
  \new TabStaff <<
    \new TabVoice = "one" s1
    \new TabVoice = "two" s1
    \new TabVoice = "shared" s1
    \new TabVoice = "solo" s1
    { \melodia }
  >>
>>
```




Los efectos especiales de guitarra se limitan a armónicos y *slides*.

Custom tablatures

La tablatura en LilyPond calcula automáticamente el traste para cada nota, basándose en la cuerda a que está asignada la nota. Para hacerlo, es necesario especificar la afinación de las cuerdas. La afinación de las cuerdas se da en la propiedad `StringTunings`.

LilyPond trae afinaciones predefinidas para el banjo, la mandolina, la guitarra y el bajo. Lilypond establece automáticamente la transposición correcta para las afinaciones predefinidas. El ejemplo siguiente es para bajo, que suena una octava por debajo de lo escrito.

```
<<
  \new Staff {
    \clef "bass_8"
    \relative c, {
      c4 d e f
    }
  }
  \new TabStaff {
    \set TabStaff.stringTunings = #bass-tuning
    \relative c, {
      c4 d e f
    }
  }
>>
```



La afinación por omisión es `guitar-tuning` (la afinación estándar Mi-La-Re-Sol-Si-Mi). Otras afinaciones predefinidas son `guitar-open-g-tuning` (Sol Mayor al aire, Re-Sol-Re-Sol-Si-Re), `mandolin-tuning` (mandolina) y `banjo-open-g-tuning` (banjo con Sol Mayor al aire). The predefined string tunings are found in `scm/output-lib.scm`.

Una afinación de las cuerdas es una lista de Scheme de alturas, una por cada cuerda, ordenadas de 1 a N, donde la cuerda 1 está arriba en la pauta de tablatura y la cuerda N está abajo. Esto resulta generalmente en un orden de la nota más aguda a la más grave, pero algunos instrumentos (p.ej. el ukelele) no tienen las cuerdas dispuestas en orden de altura.

La altura de una cuerda en una lista de afinación de cuerdas es el intervalo que forma la cuerda al aire con el Do central, medido en semitonos. La altura debe ser un número entero. Lilypond calcula la altura real de la cuerda añadiendo la altura de la afinación a la altura real del Do central.

Lilypond calcula automáticamente el número de cuerdas de la pauta `TabStaff` como el número de elementos de la lista `stringTunings`.

Se puede crear cualquier afinación de cuerdas deseada. Por ejemplo, podemos definir una afinación para un instrumento de cuatro cuerdas con las alturas `a'`, `d'`, `g'` y `c'`:

```
mynotes = {
  c'4 e' g' c' |
  e' g' b' c'
}

<<
\new Staff {
  \clef treble
  \mynotes
}
\new TabStaff {
  \set TabStaff.stringTunings = #'(21 14 7 0)
  \mynotes
}
>>
```

Véase también

Archivos de inicio: `'scm/output-lib.scm'`.

Fragmentos de código: [Sección “Fretted strings”](#) in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “Tab_note_heads_engraver”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*.


Fret diagram markups

Se pueden añadir diagramas de trastes a la música como elementos de marcado sobre la nota deseada. El marcado contiene información sobre el diagrama de trastes deseado. Existen tres

interfaces distintos de marcado de diagramas de trastes: standard (estándar), terse (escueto) y verbose (prolijo). Los tres interfaces producen marcados equivalentes, pero tienen cantidades variables de información en la cadena de marcado. Hay más detalles sobre los interfaces de marcado en [Sección B.8 \[Text markup commands\]](#), página 462.


La cadena de marcado de los diagramas estándar de trastes indica el número de la cuerda y el número de traste en que se coloca cada uno de los puntos sobre la cuerda. Además se pueden indicar cuerdas al aire y cuerdas mudas (que no se tocan).

```
<<
\context ChordNames {
  \chordmode {
    c1 d:m
  }
}
\context Staff {
  \clef "treble_8"
  < c e g c' e' > 1 ^\markup
  \fret-diagram #"6-x;5-3;4-2;3-o;2-1;1-o;"
  < d a d' f' > ^\markup
  \fret-diagram #"6-x;5-x;4-o;3-2;2-3;1-1;"
}
>>
```




Las indicaciones de cejilla se pueden añadir al diagrama a partir de la cadena de marcado del diagrama de trastes.

```
<<
\context ChordNames {
  \chordmode {
    f1 g
  }
}
\context Staff {
  \clef "treble_8"
  < f, c f a c' f' > 1 ^\markup
  \fret-diagram #"c:6-1-1;6-1;5-3;4-3;3-2;2-1;1-1;"
  < g, d g b d' g' > ^\markup
  \fret-diagram #"c:6-1-3;6-3;5-5;4-5;3-4;2-3;1-3;"
}
>>
```




El tamaño del diagrama de trastes y el número de trastes del diagrama, se puede cambiar en la cadena de marcado `fret-diagram`.

```
<<
\context ChordNames {
  \chordmode {
    f1 g
  }
}
\context Staff {
  \clef "treble_8"
  < f, c f a c' f' >1 ^\markup
  \fret-diagram #"s:1.5;c:6-1-1;6-1;5-3;4-3;3-2;2-1;1-1;"
  < g, b, d g b g' > ^\markup
  \fret-diagram #"h:6;6-3;5-2;4-o;3-o;2-o;1-3;"
}
>>
```




Se puede cambiar el número de cuerdas de un diagrama de trastes para que se adapte a distintos instrumentos como el bajo y el ukelele, con la cadena de marcado del diagrama.

```
<<
\context ChordNames {
  \chordmode {
    a1
  }
}
\context Staff {
  %% A chord for ukelele
  a'1 ^\markup \fret-diagram #"w:4;4-2-2;3-1-1;2-o;1-o;"
}
>>
```




Se pueden añadir indicaciones de digitación, y la posición de las etiquetas de los dedos se puede controlar mediante la cadena de marcado del diagrama.

```
<<
\context ChordNames {
  \chordmode {
    c1 d:m
  }
}
\context Staff {
  \clef "treble_8"
  < c e g c' e' > 1 ^\markup
  \fret-diagram #"f:1;6-x;5-3-3;4-2-2;3-o;2-1-1;1-o;"
  < d a d' f' > ^\markup
  \fret-diagram #"f:2;6-x;5-x;4-o;3-2-2;2-3-3;1-1-1;"
}
>>
```



Se puede controlar el radio y la posición de los puntos con la cadena de marcado `fret-diagram`.

```
<<
\context ChordNames {
  \chordmode {
    c1 d:m
  }
}
\context Staff {
  \clef "treble_8"
  < c e g c' e' > 1 ^\markup
  \fret-diagram #"d:0.35;6-x;5-3;4-2;3-o;2-1;1-o;"
  < d a d' f' > ^\markup
  \fret-diagram #"p:0.2;6-x;5-x;4-o;3-2;2-3;1-1;"
}
>>
```




La cadena de marcado de diagrama de trastes escueta, `fret-diagram-terse`, omite los números de la cuerda; el número de cuerda viene implícito por la presencia del punto y coma. Hay un punto y coma por cada cuerda del diagrama. El primer punto y coma corresponde al número de cuerda más alto, y el último punto y coma corresponde a la primera cuerda. Se pueden indicar cuerdas mudas, al aire y números de traste.

```

<<
\context ChordNames {
  \chordmode {
    c1 d:m
  }
}
\context Staff {
  \clef "treble_8"
  < c e g c' e' > 1 ^\markup
  \fret-diagram-terse #"x;3;2;o;1;o;"
  < d a d' f' > ^\markup
  \fret-diagram-terse #"x;x;o;2;3;1;"
}
>>

```




Se pueden incluir números de cejilla en la cadena de marcado escueta `fret-diagram-terse`.

```

<<
\context ChordNames {
  \chordmode {
    f1 g
  }
}
\context Staff {
  \clef "treble_8"
  < f, c f a c' f' > 1 ^\markup
  \fret-diagram-terse #"1-(;3;3;2;1;1-);"
  < g, d g b d' g' > ^\markup
  \fret-diagram-terse #"3-(;5;5;4;3;3-);"
}
>>

```



Se pueden incluir indicaciones de digitación en la cadena de marcado escueta `fret-diagram-terse`

```


<<
\context ChordNames {
  \chordmode {
    c1 d:m
  }
}

```

```

    }
  }
  \context Staff {
    \override Voice.TextScript
      #'(fret-diagram-details finger-code) = #'below-string
    \clef "treble_8"
    < c e g c' e' > 1 ^\markup
      \fret-diagram-terse #"x;3-3;2-2;o;1-1;o;"
    < d a d' f' > ^\markup
      \fret-diagram-terse #"x;x;o;2-2;3-3;1-1;"
  }
>>

```



Otras propiedades de los diagramas de trastes se deben ajustar usando `\override` al utilizar el marcado escueto con `fret-diagram-terse`.


La cadena de marcado prolija `fret-diagram-verbose` está en el formato de una lista de Scheme. Cada elemento de la lista indica la colocación un elemento sobre el diagrama de trastes.

```

<< \context ChordNames {
  \chordmode {
    c1 d:m
  }
}
\context Staff {
  \clef "treble_8"
  < c e g c' e' > 1 ^\markup
    \fret-diagram-verbose #'(
      (mute 6)
      (place-fret 5 3)
      (place-fret 4 2)
      (open 3)
      (place-fret 2 1)
      (open 1)
    )
  < d a d' f' > ^\markup
    \fret-diagram-verbose #'(
      (mute 6)
      (mute 5)
      (open 4)
      (place-fret 3 2)
      (place-fret 2 3)
      (place-fret 1 1)
    )
}

```

>>



Se pueden incluir digitaciones y cejillas en una cadena de marcado prolija `fret-diagram-verbose`. Es exclusiva del interfaz de `fret-diagram-verbose` la indicación ‘capo’ que se puede colocar sobre el diagrama de posición. La indicación de capo es una barra gruesa que cubre todas las cuerdas. El traste que tiene el capo es el más bajo del diagrama de posición.

<<


```

\context ChordNames {
  \chordmode {
    f1 g c
  }
}
\context Staff {
  \clef "treble_8"
  \override Voice.TextScript
    #'(fret-diagram-details finger-code) = #'below-string

< f, c f a c' f'>1 ^\markup
  \fret-diagram-verbose #'(
    (place-fret 6 1)
    (place-fret 5 3)
    (place-fret 4 3)
    (place-fret 3 2)
    (place-fret 2 1)
    (place-fret 1 1)
    (barre 6 1 1)
  )
< g, b, d g b g'> ^\markup
  \fret-diagram-verbose #'(
    (place-fret 6 3 2)
    (place-fret 5 2 1)
    (open 4)
    (open 3)
    (open 2)
    (place-fret 1 3 3)
  )
< c e g c' e'> ^\markup
  \fret-diagram-verbose #'(
    (capo 3)
    (mute 6)
    (place-fret 4 5 1)
    (place-fret 3 5 2)
    (place-fret 2 5 3)
  )

```

```
}
>>
```

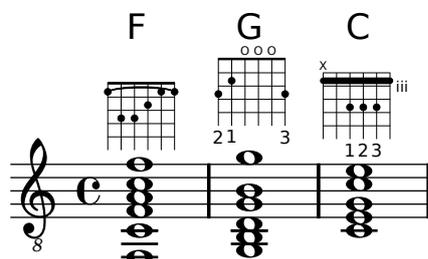

Todas las otras propiedades de diagrama de trastes se deben ajustar utilizando `\override` cuando se usa el marcado prolijo con `fret-diagram-verbose`.

El aspecto gráfico de un diagrama de trastes se puede personalizar según las preferencias del usuario a través de las propiedades del interface `fret-diagram-interface`. Los detalles están en [Sección “fret-diagram-interface” in Referencia de Funcionamiento Interno](#). Para un marcado de diagrama de trastes, las propiedades del interface pertenecen a `Voice.TextScript`.

Fragmentos de código seleccionados

Personalizar diagramas de posiciones de marcado

Se pueden establecer las propiedades de los diagramas de posiciones a través de `'fret-diagram-details`. Para los diagramas de posiciones de marcado, se pueden aplicar overrides (sobrescrituras) al objeto `Voice.TextScript` o directamente al elemento de marcado.

```
<<
\chords { c1 | c | c | d }

\new Voice = "mel" {
  \textLengthOn
  % Set global properties of fret diagram
  \override TextScript #'size = #'1.2
  \override TextScript
    #'(fret-diagram-details finger-code) = #'in-dot
  \override TextScript
    #'(fret-diagram-details dot-color) = #'white

  %% C major for guitar, no barre, using defaults
  % terse style
  c'1^\markup { \fret-diagram-terse #"x;3-3;2-2;o;1-1;o;" }

  %% C major for guitar, barred on third fret
  % verbose style
  % size 1.0
  % roman fret label, finger labels below string, straight barre
  c'1^\markup {
    % standard size
    \override #'(size . 1.0) {
      \override #'(fret-diagram-details . (
        (number-type . roman-lower)
        (finger-code . in-dot)
        (barre-type . straight))) {
        \fret-diagram-verbose #'((mute 6)
```


```

        (place-fret 5 3 1)
        (place-fret 4 5 2)
        (place-fret 3 5 3)
        (place-fret 2 5 4)
        (place-fret 1 3 1)
        (barre 5 1 3))
    }
  }
}

%% C major for guitar, barred on third fret
% verbose style
% landscape orientation, arabic numbers, M for mute string
% no barre, fret label down or left, small mute label font
c'1^\markup {
  \override #'(fret-diagram-details . (
    (finger-code . below-string)
    (number-type . arabic)
    (label-dir . -1)
    (mute-string . "M")
    (orientation . landscape)
    (barre-type . none)
    (xo-font-magnification . 0.4)
    (xo-padding . 0.3))) {
    \fret-diagram-verbose #'((mute 6)
      (place-fret 5 3 1)
      (place-fret 4 5 2)
      (place-fret 3 5 3)
      (place-fret 2 5 4)
      (place-fret 1 3 1)
      (barre 5 1 3))
    }
  }
}

%% simple D chord
% terse style
% larger dots, centered dots, fewer frets
% label below string
d'1^\markup {
  \override #'(fret-diagram-details . (
    (finger-code . below-string)
    (dot-radius . 0.35)
    (dot-position . 0.5)
    (fret-count . 3))) {
    \fret-diagram-terse #"x;x;o;2-1;3-2;2-3;"
  }
}
}
}
>>

```

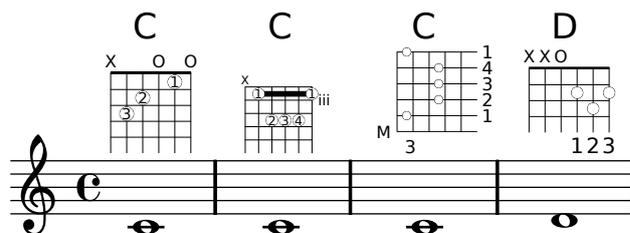

Véase también

Referencia de la notación: [Sección B.8 \[Text markup commands\]](#), página 462.


Fragmentos de código: [Sección “Fretted strings”](#) in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “fret-diagram-interface”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Predefined fret diagrams

Se pueden imprimir los diagramas de trastes usando el contexto `FretBoards`. De forma predefinida, el contexto `FretBoards` imprime diagramas de trastes que están almacenados en una tabla de búsqueda:


```
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"
\context FretBoards {
  \chordmode {
    c1 d
  }
}
```



Los diagramas de traste predefinidos están en el archivo `predefined-guitar-fretboards.ly`. Los diagramas de trastes se almacenan tomando como base las notas de un acorde y el valor de `stringTunings` que se está utilizando en cada momento. `predefined-guitar-fretboards.ly` contiene diagramas de traste predefinidos sólo para `guitar-tuning`. Los diagramas de traste predefinidos se pueden añadir para otros instrumentos u otras afinaciones siguiendo los ejemplos que aparecen en `predefined-guitar-fretboards.ly`.

Las notas de los acordes se pueden introducir como música simultánea o bien usando el modo de acordes (véase [\[Chord mode overview\]](#), página 264).

```
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"
\context FretBoards {
  \chordmode {c1}
  <c' e' g'>1
}
```



Es corriente que se impriman juntos los nombres de acorde y los diagramas de traste. Esto se puede hacer poniendo un contexto de nombres de acorde `ChordNames` en paralelo con un contexto de trastes `FretBoards` y dando a los dos contextos el mismo contenido musical.


```
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"
mychords = \chordmode{
  c1 f g
```

```

}

<<
  \context ChordNames {
    \mychords
  }
  \context FretBoards {
    \mychords
  }
>>

```



Los diagramas de traste predefinidos se pueden transportar, en la medida en que esté almacenado un diagrama para el acorde transportado, en la tabla de diagramas de traste.

```


\include "predefined-guitar-fretboards.ly"
mychords = \chordmode{
  c1 f g
}

```

```

mychordlist = {
  \mychords
  \transpose c e { \mychords}
}
<<
  \context ChordNames {
    \mychordlist
  }
  \context FretBoards {
    \mychordlist
  }
>>

```




La tabla de diagramas de traste predefinidos contiene siete acordes (mayor, menor, aumentado, disminuido, séptima dominante, séptima mayor y menor séptima) para 17 tonalidades distintas. Se puede ver una lista completa de los diagramas de traste predefinidos en [Sección B.3 \[Predefined fretboard diagrams\]](#), página 456. Si no hay una entrada en la tabla para un acorde, el grabador FretBoards calcula un cadena de diagrama fret-diagram usando la funcionalidad de diagramas automáticos que se describe en [\[Automatic fret diagrams\]](#), página 245.

```

\include "predefined-guitar-fretboards.ly"
mychords = \chordmode{
  c1 c:9
}

```

```
<<
\context ChordNames {
  \mychords
}
\context FretBoards {
  \mychords
}
>>
```




Se pueden añadir diagramas de posiciones a la tabla de diagramas de posiciones. Para añadir un diagrama debemos especificar el acorde del diagrama, la afinación utilizada y una definición del diagrama. La definición del diagrama puede ser una cadena de definición escueta fret-diagram-terse o una lista de marcados prolija fret-diagram-verbose.

```
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"

\storePredefinedDiagram \chordmode {c:9}
  #guitar-tuning
  #"x;3-2;2-1;3-3;3-4;x;"

mychords = \chordmode{
  c1 c:9
}
```

```
<<
\context ChordNames {
  \mychords
}
\context FretBoards {
  \mychords
}
>>
```



Se pueden almacenar distintos diagramas de traste para el mismo acorde usando distintas octavas para las notas.

```
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"

\storePredefinedDiagram \chordmode {c'}
  #guitar-tuning
  #(offset-fret 2 (chord-shape 'bes guitar-tuning))


mychords = \chordmode{
```

```

    c1 c'
  }

<<
  \context ChordNames {
    \mychords
  }
  \context FretBoards {
    \mychords
  }
>>

```



Además de los diagramas de traste, LilyPond almacena una lista interna de formas de acorde. Las formas de acorde son diagramas de traste que se pueden desplazar por el mástil para dar acordes distintos. Se pueden añadir formas de acorde a la lista interna y luego usarlas para definir diagramas de posición predefinidos. Dado que se pueden mover a distintas posiciones dentro del mástil, las formas de acorde normalmente no contienen cuerdas al aire. Como los diagramas de posiciones, las formas de acorde se pueden introducir como cadenas escuetas `fret-diagram-terse` o como listas de marcado prolijas `fret-diagram-verbose`.

```

\include "predefined-guitar-fretboards.ly"

% add a new chord shape

\addChordShape #'powerf #guitar-tuning #"1-1;3-3;3-4;x;x;x;"


% add some new chords based on the power chord shape

\storePredefinedDiagram \chordmode {f'}
    #guitar-tuning
    #(chord-shape 'powerf guitar-tuning)
\storePredefinedDiagram \chordmode {g'}
    #guitar-tuning
    #(offset-fret 2 (chord-shape 'powerf guitar-tuning))

mychords = \chordmode{
  f1 f' g g'
}

<<
  \context ChordNames {
    \mychords
  }
  \context FretBoards {
    \mychords
  }
>>

```



El aspecto gráfico de un diagrama de traste se puede personalizar según las preferencias del usuario a través de las propiedades del interface `fret-diagram-interface`. Los detalles están en [Sección “fret-diagram-interface” in Referencia de Funcionamiento Interno](#). Para un diagrama de trastes predefinido, las propiedades de interface pertenecen a `FretBoards.FretBoard`.

Fragmentos de código seleccionados

Personalizar los diagramas de posiciones

Se pueden establecer las propiedades de los diagramas de posiciones de acordes por medio de `'fret-diagram-details`. Para los diagramas de posiciones de `FretBoard`, se aplican los overrides (sobrescrituras) al objeto `FretBoards.FretBoard`. Como `Voice`, `FretBoards` es un contexto del nivel inferior, y por tanto se puede omitir su nombre en la sobrescritura de propiedades.

```
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"
\storePredefinedDiagram \chordmode { c' }
                        #guitar-tuning
                        #"x;1-1-(;3-2;3-3;3-4;1-1-);"


<<
  \new ChordNames {
    \chordmode { c1 | c | c | d }
  }
  \new FretBoards {
    % Set global properties of fret diagram
    \override FretBoards.FretBoard #'size = #'1.2
    \override FretBoard
      #'(fret-diagram-details finger-code) = #'in-dot
    \override FretBoard
      #'(fret-diagram-details dot-color) = #'white
    \chordmode {
      c
      \once \override FretBoard #'size = #'1.0
      \once \override FretBoard
        #'(fret-diagram-details barre-type) = #'straight
      \once \override FretBoard
        #'(fret-diagram-details dot-color) = #'black
      \once \override FretBoard
        #'(fret-diagram-details finger-code) = #'below-string
      c'
      \once \override FretBoard
        #'(fret-diagram-details barre-type) = #'none
      \once \override FretBoard
        #'(fret-diagram-details number-type) = #'arabic
      \once \override FretBoard
        #'(fret-diagram-details orientation) = #'landscape
      \once \override FretBoard
        #'(fret-diagram-details mute-string) = #"M"
      \once \override FretBoard
        #'(fret-diagram-details label-dir) = #LEFT
      \once \override FretBoard
        #'(fret-diagram-details dot-color) = #'black
      c'
    }
  }

```

```

\once \override FretBoard
  #'(fret-diagram-details finger-code) = #'below-string
\once \override FretBoard
  #'(fret-diagram-details dot-radius) = #0.35
\once \override FretBoard
  #'(fret-diagram-details dot-position) = #0.5
\once \override FretBoard
  #'(fret-diagram-details fret-count) = #3
d
}
}
\new Voice {
  c'1 | c' | c' | d'
}
>>

```

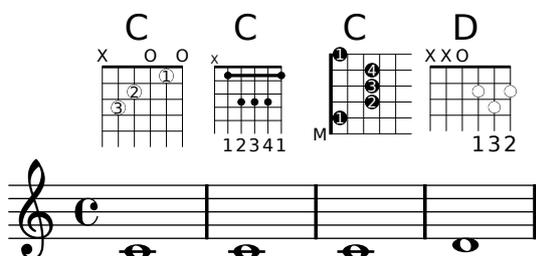

Definición de posiciones predefinidas para otros instrumentos

Se pueden añadir diagramas de posiciones predefinidas para instrumentos nuevos además de los estándar que se usan para la guitarra. Este archivo muestra cómo se hace, definiendo una afinación nueva y unas cuantas posiciones para el cuatro venezolano.

Este archivo también muestra cómo se pueden incluir las digitaciones en los acordes que se usan como puntos de referencia para la búsqueda de acordes en la tabla, y mostrarse en el diagrama de posiciones y la tablatura `TabStaff`, pero no en la música.

Estas posiciones no se pueden transportar porque contienen información de las cuerdas. Hay planes para corregir esto en un futuro.

```

% add FretBoards for the Cuatro
% Note: This section could be put into a separate file
%   predefined-cuatro-fretboards.ly
%   and \included into each of your compositions

```

```
cuatroTuning = #'(11 18 14 9)
```

```

dSix = { <a\4 b\1 d\3 fis\2> }
dMajor = { <a\4 d\1 d\3 fis \2> }
aMajSeven = { <a\4 cis\1 e\3 g\2> }
dMajSeven = { <a\4 c\1 d\3 fis\2> }
gMajor = { <b\4 b\1 d\3 g\2> }

```

```

\storePredefinedDiagram \dSix
  #cuatroTuning
  #"o;o;o;o;"
\storePredefinedDiagram \dMajor
  #cuatroTuning

```

```

                                #"o;o;o;3-3;"
\storePredefinedDiagram \aMajSeven
                                #cuatroTuning
                                #"o;2-2;1-1;2-3;"
\storePredefinedDiagram \dMajSeven
                                #cuatroTuning
                                #"o;o;o;1-1;"
\storePredefinedDiagram \gMajor
                                #cuatroTuning
                                #"2-2;o;1-1;o;"

% end of potential include file /predefined-cuatro-fretboards.ly

#(set-global-staff-size 16)

primerosNames = \chordmode {
  d:6 d a:maj7 d:maj7
  g
}
primeros = {
  \dSix \dMajor \aMajSeven \dMajSeven
  \gMajor
}

\score {
  <<
    \new ChordNames {
      \set chordChanges = ##t
      \primerosNames
    }

    \new Staff {
      \new Voice \with {
        \remove "New_fingering_engraver"
      }
      \relative c'' {
        \primeros
      }
    }

    \new FretBoards {
      \set stringTunings = #cuatroTuning
      \override FretBoard
        #'(fret-diagram-details string-count) = #'4
      \override FretBoard
        #'(fret-diagram-details finger-code) = #'in-dot
      \primeros
    }

    \new TabStaff \relative c'' {
      \set TabStaff.stringTunings = #cuatroTuning

```

```

    \primeros
  }

>>

\layout {
  \context {
    \Score
    \override SpacingSpanner
      #'base-shortest-duration = #(ly:make-moment 1 16)
  }
}
\midi { }
}

```

Véase también

Referencia de la notación: [\[Custom tablatures\]](#), página 228, [\[Automatic fret diagrams\]](#), página 245, [\[Chord mode overview\]](#), página 264, Sección B.3 [\[Predefined fretboard diagrams\]](#), página 456.

Archivos de inicio: ‘[ly/predefined-guitar-fretboards.ly](#)’, ‘[ly/predefined-guitar-ninth-fretboards](#)’

Fragmentos de código: [Sección “Fretted strings” in *Fragmentos de código*](#).

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “fret-diagram-interface” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#).

Automatic fret diagrams

Se pueden crear diagramas de traste automáticamente a partir de las notas introducidas usando el contexto `FretBoards`. Si no está disponible ningún diagrama predefinido para las notas introducidas en la afinación `stringTunings` activa, este contexto calcula las cuerdas y los trastes que se pueden usar para tocar las notas.

```


<<
  \context ChordNames {
    \chordmode {
      f1 g
    }
  }
  \context FretBoards {
    < f, c f a c' f'>1
    < g,\6 b, d g b g'>
  }
  \context Staff {

```

```

\clef "treble_8"
< f, c f a c' f'>1
< g, b, d g b' g'>
}
>>

```




Puesto que de forma predeterminada no se carga ningún diagrama predefinido, el comportamiento predeterminado es el cálculo automático de los diagramas de traste. Una vez que los diagramas predeterminados se han cargado, se puede habilitar e inhabilitar el cálculo automático con instrucciones predefinidas:

```

\storePredefinedDiagram <c e g c' e'>
#guitar-tuning
#"x;3-1-(;5-2;5-3;5-4;3-1-1);"
<<
\context ChordNames {
  \chordmode {
    c1 c c
  }
}
\context FretBoards {
  <c e g c' e'>1
  \predefinedFretboardsOff
  <c e g c' e'>
  \predefinedFretboardsOn
  <c e g c' e'>
}
\context Staff {
  \clef "treble_8"
  <c e g c' e'>1
  <c e g c' e'>
  <c e g c' e'>
}
>>


```

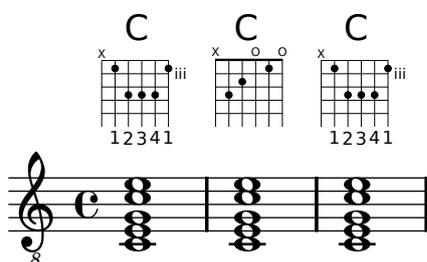

A veces el calculador de trastes es incapaz de encontrar un diagrama aceptable. Esto se puede remediar generalmente mediante la asignación manual de una nota a una cuerda. En muchos casos sólo hay que colocar manualmente una nota sobre una cuerda; el resto de las notas se situará en el lugar adecuado por parte del contexto `FretBoards`.


Se pueden añadir digitaciones a los diagramas de traste del contexto `FretBoard`.

```
<<
\context ChordNames {
  \chordmode {
    c1 d:m
  }
}
\context FretBoards {
  < c-3 e-2 g c'-1 e' > 1
  < d a-2 d'-3 f'-1>
}
\context Staff {
  \clef "treble_8"
  < c e g c' e' > 1
  < d a d' f' >
}
>>
```



El traste mínimo que usar en el cálculo de cuerdas y trastes para el contexto `FretBoard` se puede fijar con la propiedad `minimumFret`.

```
<<
\context ChordNames {
  \chordmode {
    d1:m d:m
  }
}
\context FretBoards {
  < d a d' f' >
  \set FretBoards.minimumFret = #5
  < d a d' f' >
}
\context Staff {
  \clef "treble_8"
  < d a d' f' >
  < d a d' f' >
}
>>
```



Las cuerdas y los trastes para el contexto `FretBoards` dependen de la propiedad `stringTunings`, que tiene el mismo significado que en el contexto de tablatura `TabStaff`. Consulte [\[Custom tablatures\]](#), página 228 para ver más información sobre la propiedad `stringTunings`.

El aspecto gráfico de un diagrama de trastes se puede personalizar de acuerdo a las preferencias del usuario a través de las propiedades del interface `fret-diagram-interface`. Los detalles están en [Sección “fret-diagram-interface” in Referencia de Funcionamiento Interno](#). Para un diagrama de `FretBoards`, las propiedades del interface pertenecen a `FretBoards.FretBoard`.

Instrucciones predefinidas

`\predefinedFretboardsOff`, `\predefinedFretboardsOn`.

Véase también

Referencia de la notación: [\[Custom tablatures\]](#), página 228.

Fragmentos de código: [Sección “Fretted strings” in Fragmentos de código](#).


Referencia de funcionamiento interno: [Sección “fret-diagram-interface” in Referencia de Funcionamiento Interno](#).

Right-hand fingerings

Las digitaciones de la mano derecha *p-i-m-a* se deben introducir dentro de una construcción de acorde `<>` para que se impriman en la partitura, incluso si se aplican a una nota suelta.

Nota: Debe haber un guión después de la nota y un espacio antes del ángulo de cierre `>`.

```
\clef "treble_8"
<c-\rightHandFinger #1 >4
<e-\rightHandFinger #2 >
<g-\rightHandFinger #3 >
<c-\rightHandFinger #4 >
<c,-\rightHandFinger #1 e-\rightHandFinger #2
  g-\rightHandFinger #3 c-\rightHandFinger #4 >1
```



Por brevedad, se puede escribir `\rightHandFinger` como algo más corto, como por ejemplo `RH`:

```
 #(define RH rightHandFinger)
```

Fragmentos de código seleccionados

Posicionamiento de digitaciones de mano derecha

Es posible ejercer un mayor control sobre la colocación de las digitaciones de la mano derecha estableciendo el valor de una propiedad específica, como se muestra en el ejemplo siguiente.

```

#(define RH rightHandFinger)

\relative c {
  \clef "treble_8"

  \set strokeFingerOrientations = #'(up down)
  <c-\RH #1 e-\RH #2 g-\RH #3 c-\RH #4 >4

  \set strokeFingerOrientations = #'(up right down)
  <c-\RH #1 e-\RH #2 g-\RH #3 c-\RH #4 >4

  \set strokeFingerOrientations = #'(left)
  <c-\RH #1 e-\RH #2 g-\RH #3 c-\RH #4 >2
}

```



Digitaciones, indicación del número de cuerda y digitaciones de mano derecha

En este ejemplo se combinan las digitaciones de la mano izquierda, indicaciones del número de cuerda y digitaciones de la mano derecha.

```


#(define RH rightHandFinger)

```

```

\relative c {
  \clef "treble_8"
  <c-3\5-\RH #1 >4
  <e-2\4-\RH #2 >4
  <g-0\3-\RH #3 >4
  <c-1\2-\RH #4 >4
}

```



Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Fretted strings”](#) in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “StrokeFinger”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*.


2.4.2 Guitar

Casi todos los asintos de notación relacionados con la música para guitarra están suficientemente cubiertos en la sección general sobre ajustes de instrumentos de trastes, pero hay algunos más de los que merece la pena hablar aquí. De forma ocasional, los usuarios quieren crear documentos del tipo de cancioneros que tengan sólo la letra de las canciones con indicaciones de acordes

Banjo tablatures

LilyPond contempla el banjo de cinco cuerdas de una manera básica. Cuando haga tablaturas para banjo de cinco cuerdas, utilice la función de formato de tablatura de banjo para obtener los números correctos de los trastes para la quinta cuerda:

```
\new TabStaff <<
  \set TabStaff.tablatureFormat = #fret-number-tablature-format-banjo
  \set TabStaff.stringTunings = #banjo-open-g-tuning
  {
    \stemDown
    g8 d' g'\5 a b g e d' |
    g4 d''8\5 b' a'\2 g'\5 e'\2 d' |
    g4
  }
>>
```

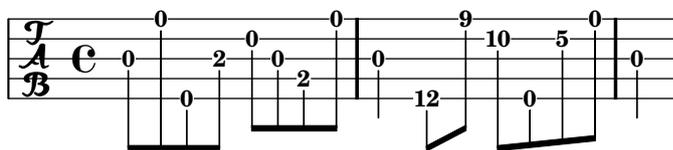

En LilyPond se encuentran predefinidas varias afinaciones comunes para el banjo: `banjo-c-tuning` (sol-Do-Sol-Si-Re), `banjo-modal-tuning` (sol-Re-Sol-Do-Re), `banjo-open-d-tuning` (Re Mayor al aire, la-Re-Fa#-La-Re) y `banjo-open-dm-tuning` (Re menor al aire, la-Re-Fa-La-Re).

Estas afinaciones se pueden convertir a afinaciones para bajo de cuatro cuerdas utilizando la función `four-string-banjo`:

```
\set TabStaff.stringTunings = #(four-string-banjo banjo-c-tuning)
```

Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Fretted strings” in *Fragmentos de código*](#).

El archivo `'scm/output-lib.scm'` contiene las afinaciones predefinidas para el banjo.

2.5 Percussion

2.5.1 Common notation for percussion

La notación rítmica se emplea primordialmente para la percusión y la batería, pero también se puede utilizar para mostrar los valores rítmicos una melodía.

References for percussion

- La notación de algunas percusiones se puede hacer sobre una pauta de ritmo; esto se estudia en [\[Showing melody rhythms\]](#), página 54 y [\[Instantiating new staves\]](#), página 126.
- La salida MIDI se trata en una sección aparte; véase [Sección 3.5.6 \[Percussion in MIDI\]](#), página 344.

Véase también


Referencia de la notación: [\[Showing melody rhythms\]](#), página 54, [\[Instantiating new staves\]](#), página 126. [Sección 3.5.6 \[Percussion in MIDI\]](#), página 344.

Fragmentos de código: [Sección “Percussion” in *Fragmentos de código*](#).

Basic percussion notation


Las notas de percusión se pueden escribir en el modo `\drummode`, que es similar al modo estándar para introducir notas. La manera más fácil de escribir notas de percusión es utilizar la instrucción `\drums`, que crea el contexto y el modo de entrada apropiados para percusión:

```
\drums {
  hihat4 hh bassdrum bd
}
```



Esto es una abreviatura de

```
\new DrumStaff {
  \drummode {
    hihat4 hh bassdrum bd
  }
}
```



Cada elemento de un set de percusión lleva un nombre completo y un nombre abreviado, y los dos se pueden usar en la entrada. La lista completa de nombre de instrumentos de percusión se encuentra en [Sección B.11 \[Percussion notes\]](#), página 500.

Observe que la notación normal de las notas con altura determinada (como `cis4`) en un contexto `DrumStaff` proceden un mensaje de error. Las claves de percusión se añaden automáticamente al contexto `DrumStaff`, pero también se pueden usar otras claves.

Hay ciertos detalles respecto a cómo está contemplado el MIDI para los instrumentos de percusión; para ver los detalles consulte [Sección 3.5.6 \[Percussion in MIDI\]](#), página 344.

Véase también

Referencia de la notación: [Sección 3.5.6 \[Percussion in MIDI\]](#), página 344, [Sección B.11 \[Percussion notes\]](#), página 500.

Archivos de inicio: `'ly/drumpitch-init.ly'`.

Fragmentos de código: [Sección "Percussion" in *Fragmentos de código*](#).

Drum rolls


Los redobles se indican mediante tres barras cruzadas en la plica. Para las negras o notas más largas, las tres barras se muestran explícitamente, las corcheas se presentan con dos barras cruzadas (siendo la barra de corchea la tercera), y los redobles más breves que las corcheas tienen una barra cruzada para complementar las barras normales. Esto se consigue mediante la notación de trémolo, `:32`, véase [\[Tremolo repeats\]](#), página 110. He aquí un ejemplo de redobles de caja:

```
\drums {
  \time 2/4
  sn16 sn8 sn16 sn8 sn8:32 ~
  sn8 sn8 sn4:32 ~
  sn4 sn8 sn16 sn16
}
```




El ejemplo anterior muestra una notación polifónica prolija. La notación polifónica abreviada, descrita en *Sección “I’m hearing Voices” in Manual de Aprendizaje*, también se puede usar si las voces se instancian primero a mano. Por ejemplo,

```
\new DrumStaff <<
  \new DrumVoice = "1" { s1*2 }
  \new DrumVoice = "2" { s1*2 }
  \drummode {
    bd4 sn4 bd4 sn4
    << {
      \repeat unfold 16 hh16
    } \ {
      bd4 sn4 bd4 sn4
    } >>
  }
>>
```



También existen otras posibilidades en lo referente a la disposición. Para usarlas, establezca la propiedad `drumStyleTable` en el contexto *Sección “DrumVoice” in Referencia de Funcionamiento Interno*. Se han predefinido las siguientes variables:

drums-style

Es la opción por defecto. Tipografía un típico set de percusión sobre pentagrama:

+ o

cymc cymr cymr hh hhc hho hhp

cb hc bd sn ss tomh tommh

tomml toml tomfh tomfl

El esquema de percusión contempla seis tambores graves (toms) distintos. Cuando haya menos toms, sencillamente seleccione aquellos que producen el resultado deseado, es decir, para tener toms en las tres líneas centrales utilizará `tommh`, `tomml` y `tomfh`.

timbales-style


Esto tipografía timbales en una pauta de dos líneas:



timh ssh timl ssl cb

congas-style

Esto tipografía congas en una pauta de dos líneas:



cgh cgho cghm ssh cgl cglo cglm ssl

bongos-style

Esto tipografía bongos sobre una pauta de dos líneas:



boh boho boh m ssh bol bolo bol m ssl

percussion-style

Para tipografiar toda clase de percusiones simples sobre pautas de una línea:




tri trio trim gui guis guil cb cl tamb cab mar hc

Custom percussion staves

Si no le gusta ninguna de las listas predefinidas, puede definir su propia lista al principio de su archivo

```
#(define mydrums '(
  (bassdrum      default  #f      -1)
  (snare         default  #f      0)
  (hihat         cross    #f      1)
  (pedalhihat    xcircle  "stopped" 2)
  (lowtom        diamond  #f      3)))
up = \drummode { hh8 hh hh hh hhp4 hhp }
down = \drummode { bd4 sn bd toml8 toml }

\new DrumStaff <<
  \set DrumStaff.drumStyleTable = #(alist->hash-table mydrums)
  \new DrumVoice { \voiceOne \up }
  \new DrumVoice { \voiceTwo \down }
>>
```



Fragmentos de código seleccionados

He aquí algunos ejemplos adicionales:

Dos bloques de madera, escritos con `wbh` (*woodblock-high*, bloque alto) y `wbl` (*woodblock-low* bloque bajo)

```
% These lines define the position of the woodblocks in the staff;
% if you like, you can change it or you can use special note heads
% for the woodblocks.
#(define mydrums '((hiwoodblock default #t 3)
                  (lowoodblock default #t -2)))


woodstaff = {
  % This defines a staff with only two lines.
  % It also defines the positions of the two lines.
  \override Staff.StaffSymbol #'line-positions = #'(-2 3)

  % This is necessary; if not entered, the barline would be too short!
  \override Staff.BarLine #'bar-size = #3
}

\new DrumStaff {
  \set DrumStaff.drumStyleTable = #(alist->hash-table mydrums)

  % with this you load your new drum style table
  \woodstaff

  \drummode {
    \time 2/4
    wbl8 wbl16 wbl wbh8-> wbl |
    wbl8 wbl16 wbh-> ~ wbh wbl16 r8 |
  }
}
```



Observe que en este caso especial se debe alterar la longitud de la línea divisoria con `\override Staff.BarLine #'bar-size #number`. En caso contrario resulta demasiado corta. También debe definir las posiciones de las dos líneas del pentagrama. Para más información sobre estos delicados asuntos, consulte [\[Staff symbol\]](#), página 133.

Una pandereta, escrita mediante `'tamb'` (*tambourine*):

```
#(define mydrums '((tambourine default #t 0)))

tambustaff = {
  \override Staff.StaffSymbol #'line-positions = #'( 0 )
  \override Staff.BarLine #'bar-size = #3
  \set DrumStaff.instrumentName = #"Tambourine"
}
```

```

\new DrumStaff {
  \tambustaff
  \set DrumStaff.drumStyleTable = #(alist->hash-table mydrums)

  \drummode {
    \time 6/8
    tamb8. tamb16 tamb8 tamb tamb tamb |
    tamb4. tamb8 tamb tamb |
    % the trick with the scaled duration and the shorter rest
    % is necessary for the correct ending of the trill-span!
    tamb2.*5/6 \startTrillSpan s8 \stopTrillSpan |
  }
}

```



Música para gong, introducida con ‘tt’ (tam-tam):

```


#(define mydrums '((tamtam default #t 0)))

tamtamstaff = {
  \override Staff.StaffSymbol #'line-positions = #'( 0 )
  \override Staff.BarLine #'bar-size = #3
  \set DrumStaff.instrumentName = #"Tamtam"
}

\new DrumStaff {
  \tamtamstaff
  \set DrumStaff.drumStyleTable = #(alist->hash-table mydrums)

  \drummode {
    tt 1 \pp \laissezVibrer
  }
}

```



Dos campanas, introducidas con ‘cb’ (*cowbell*, cencerro) y ‘rb’ (*ridebell*, campana normal)

```

#(define mydrums '((ridebell default #t 3)
                  (cowbell default #t -2)))

bellstaff = {
  \override DrumStaff.StaffSymbol #'line-positions = #'(-2 3)
  \set DrumStaff.drumStyleTable = #(alist->hash-table mydrums)
  \override Staff.BarLine #'bar-size = #3
  \set DrumStaff.instrumentName = #"Different Bells"
}

```



```

\new StaffGroup <<
  \new DrumStaff {
    \set DrumStaff.instrumentName = \markup {
      \column {
        "Tambourine"
        "et"
        "caisse claire s. timbre"
      }
    }
    \set DrumStaff.drumStyleTable = #(alist->hash-table mydrums)
    \drumsA
  }

  \new DrumStaff {
    \set DrumStaff.instrumentName = #"Grosse Caisse"
    \set DrumStaff.drumStyleTable = #(alist->hash-table mydrums)
    \drumsB }
  >>
}

```

Tambourine
et
caisse claire s. timbre

Grosse Caisse

Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Percussion”](#) in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “DrumStaff”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “DrumVoice”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Ghost notes

Las notas fantasma para la batería e instrumentos de percusión se pueden crear utilizando la instrucción `\parenthesize` detallada en [\[Parentheses\]](#), [página 160](#). Sin embargo, el modo por defecto `\drummode` no incluye el complemento grabador `Parenthesis_engraver` que permite esto.

```


\new DrumStaff \with {
  \consists "Parenthesis_engraver"
}
<<
\context DrumVoice = "1" { s1 }
\context DrumVoice = "2" { s1 }
\drummode {
  <<
    {
      hh8[ hh] <hh sn> hh16
      < \parenthesize sn > hh
      < \parenthesize sn > hh8 <hh sn> hh
    } \
  }
}

```

```

    {
      bd4 r4 bd8 bd r8 bd
    }
  >>
}
>>

```



Observe, además, que debe añadir acordes (paréntesis en ángulo < >) alrededor de cada una de las instrucciones `\parenthesize`.

Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Percussion”](#) in *Fragmentos de código*.

2.6 Wind instruments

Moderato assai

Esta sección incluye ciertos elementos de notación musical que afloran al escribir para instrumentos de viento.

2.6.1 Common notation for wind instruments

Esta sección trata algunos asuntos que son comunes a casi todos los instrumentos de viento.

References for wind instruments

Muchas cuestiones de la notación para instrumentos de viento tienen que ver con las respiraciones y los golpes de lengua:

- Las respiraciones se pueden especificar mediante silencios o marcas de respiración, véase [\[Breath marks\]](#), página 94.
- La ejecución ligada se indica mediante ligaduras de expresión, véase [\[Slurs\]](#), página 92.
- Los distintos golpes de lengua, desde legato hasta staccato pasando por non legato, se presentan por lo general mediante articulaciones, en ocasiones combinadas con ligaduras de expresión, véase [\[Articulations and ornamentations\]](#), página 84 y [Sección B.10 \[List of articulations\]](#), página 499.
- El frullato se indica generalmente mediante una indicación de trémolo y una marca textual sobre la nota. Véase [\[Tremolo repeats\]](#), página 110.

También existen otros aspectos de la notación musical que son de aplicación a los instrumentos de viento:

- Muchos instrumentos de viento son transpositores, véase [\[Instrument transpositions\]](#), página 17.

- El portamento es característico del trombón, pero otros instrumentos de viento pueden realizar glissandos con llaves o válvulas. Véase [Glissando], página 96.
- Los glissandos de serie armónica, que son posibles en todos los metales pero bastante específicos de las trompas, se escriben en general como notas de adorno, véase [Grace notes], página 78.
- Las inflexiones de tono al final de una nota se tratan en [Falls and doits], página 95.
- Los golpes de llave o de válvula se suelen indicar con el estilo `cross` (aspas) de cabezas de nota, véase [Special note heads], página 27.
- Los instrumentos de viento-madera pueden sobreinflar las notas graves para producir armónicos. Éstos se muestran por medio de la articulación `flageolet`. Véase Sección B.10 [List of articulations], página 499.
- El uso de sordinas para los metales se suele indicar mediante marcas de texto, pero en los lugares donde se suceden muchos cambios rápidos es mejor utilizar las articulaciones `stopped` (tapado) y `open` (abierto). Véase [Articulations and ornamentations], página 84 y Sección B.10 [List of articulations], página 499.
- Las trompas tapadas se indican por medio de la articulación `stopped`. Véase [Articulations and ornamentations], página 84.

Fragmentos de código seleccionados


Cambiar el tamaño de la marca de `\flageolet`

Para hacer más pequeño el círculo de `\flageolet` (armónico) utilice la siguiente función de Scheme.

```
smallFlageolet =
#(let ((m (make-music 'ArticulationEvent
                    'articulation-type "flageolet")))
  (ly:music-set-property! m 'tweaks
    (acons 'font-size -3
      (ly:music-property m 'tweaks)))
  m)

\layout { ragged-right = ##f }

\relative c'' {
  d4^\flageolet\_markup { default size } d\_flageolet
  c4^\smallFlageolet\_markup { smaller } c\_smallFlageolet
}
```

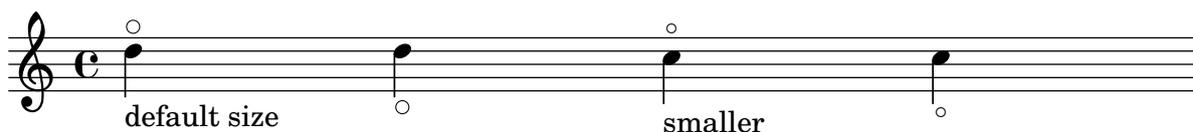

Véase también

Referencia de la notación: [Breath marks], página 94, [Slurs], página 92, [Articulations and ornamentations], página 84, Sección B.10 [List of articulations], página 499, [Tremolo repeats], página 110, [Instrument transpositions], página 17, [Glissando], página 96, [Grace notes], página 78, [Falls and doits], página 95, [Special note heads], página 27.

Snippets: Sección “Winds” in *Fragmentos de código*

Fingerings

Todos los instrumentos de viento aparte del trombón requieren el uso de los distintos dedos para producir cada nota.

[REDACTAR]

2.6.2 Bagpipes

Esta sección contiene información adicional de utilidad para la escritura para gaita.

Bagpipe definitions

LilyPond contiene definiciones especiales para la música de gaita escocesa de las tierras altas; para usarlas, escriba

```
\include "bagpipe.ly"
```

al principio del archivo de entrada. De esta forma podrá escribir las notas de adorno especiales que son usuales en la música de gaita, mediante instrucciones breves. Por ejemplo, puede escribir `\taor` en lugar de

```
\grace { \small G32[ d G e] }
```

`bagpipe.ly` también contiene definiciones de alturas para las notas de la gaita en las octavas adecuadas, de forma que no se tenga que preocupar por `\relative` o por `\transpose`.

```
\include "bagpipe.ly"
```

```
{ \grg G4 \grg a \grg b \grg c \grg d \grg e \grg f \grA g A }
```



La música de gaita utiliza siempre la tonalidad de Re mayor (aunque esto no es completamente cierto). Sin embargo, puesto que es la única tonalidad que se puede utilizar, normalmente la armadura no se escribe. Para configurar esto de forma correcta, comience la música siempre con `\hideKeySignature` (ocultar armadura). Si, por algún motivo, quiere mostrar la armadura, puede usar `\showKeySignature` en su lugar.

Alguna música moderna utiliza digitaciones cruzadas sobre el Do y el Fa para bemolizar estas notas. Se puede indicar esto mediante `cflat` o `fflat`. De forma parecida, el sol agudo piobaireachd se puede escribir `gflat` cuando aparece en música ligera.

Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Winds” in *Fragmentos de código*](#).

Bagpipe example

La conocida melodía Amazing Grace tiene este aspecto en notación de gaita.

```
\include "bagpipe.ly"
```

```
\layout {
```

```
  indent = 0.0\cm
```

```
  \context { \Score \remove "Bar_number_engraver" }
```

```
}
```

```
\header {
```

```
  title = "Amazing Grace"
```

```
  meter = "Hymn"
```

```

arranger = "Trad. arr."
}
{
\hideKeySignature
\time 3/4
\grg \partial 4 a8. d16
\slurd d2 \grg f8[ e32 d16.]
\grg f2 \grg f8 e
\thrwd d2 \grg b4
\grG a2 \grg a8. d16
\slurd d2 \grg f8[ e32 d16.]
\grg f2 \grg e8. f16
\dblA A2 \grg A4
\grg A2 f8. A16
\grg A2 \hdbl f8[ e32 d16.]
\grg f2 \grg f8 e
\thrwd d2 \grg b4
\grG a2 \grg a8. d16
\slurd d2 \grg f8[ e32 d16.]
\grg f2 e4
\thrwd d2.
\slurd d2
\bar "|."
}

```

Amazing Grace

Hymn

Trad. arr.

Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Winds”](#) in *Fragmentos de código*.

2.7 Chord notation

F C F F C F F B \flat F C⁷ F C

1. Fair is the sun - shine, Fair - er the moon - light And all the stars_in heav'n a - bove;
2. Fair are the mead - ows, Fair - er the wood - land, Robed in the flowers of blooming spring;

Los acordes se pueden escribir en el modo de acordes, que reconoce ciertas convenciones europeas tradicionales de nomenclatura de acordes. También se pueden imprimir los nombres de los acordes. Además se puede imprimir notación de bajo cifrado.

2.7.1 Chord mode

Para introducir acordes se utiliza el modo de acordes. Se usa un indicador de la estructura del acorde en lugar de la altura de sus notas.

Chord mode overview

Los acordes se pueden escribir como música simultánea, como se explica en [Chorded notes], página 111.

También se pueden escribir los acordes en el “modo de acordes”, que es un modo de entrada que se centra en las estructuras de los acordes dentro de la música europea tradicional (donde se conoce como «cifrado americano») más que en las notas concretas. Esto es muy práctico para los que están familiarizados con la utilización de nombres para describir los acordes. Hay más información sobre los distintos modos de entrada en Sección 5.4.1 [Input modes], página 406.

```
\chordmode { c1 g a g c }
```

Los acordes escritos con el modo de acordes son elementos musicales, y se pueden transportar igual que los acordes escritos mediante construcciones de música simultánea.

Se pueden mezclar los modos de acorde y de nota en la música secuencial:

```
<c e g>2 <g b d>  
\chordmode { c2 f }  
<c e g>2 <g' b d>  
\chordmode { f2 g }
```

Véase también

Glossario musical: Sección “chord” in *Glosario Musical*.

Referencia de la notación: [Chorded notes], página 111, Sección 5.4.1 [Input modes], página 406.

Fragmentos de código: Sección “Chords” in *Fragmentos de código*

Advertencias y problemas conocidos

Cuando se mezclan los modos de acorde y de nota en música secuencial, y el modo de acordes aparece en primer lugar, el modo de notas crea un nuevo contexto de **Staff**.

```
\chordmode { c2 f }
<c e g>2 <g' b d>
```



Para evitar este comportamiento podemos crear explícitamente el contexto de **Staff**:

```
\new Staff {
  \chordmode { c2 f }
  <c e g>2 <g' b d>
}
```



Common chords

Las tríadas mayores se introducen escribiendo la fundamental y una duración opcional:

```
\chordmode { c2 f4 g }
```




Las tríadas menores, aumentadas y disminuidas se escriben poniendo : y una cadena modificadora de variante después de la duración:

```
\chordmode { c2:m f4:aug g:dim }
```



Se pueden crear acordes de séptima:

```
\chordmode { c1:7 c:m7 c:maj7 c:dim7 c:aug7 }
```



La tabla que aparece más abajo muestra el efecto de los modificadores de variante sobre los acordes de tríada y de séptima. La séptima añadida de forma predeterminada a los acordes es menor, lo que hace del acorde de séptima dominante el acorde básico de séptima. Todas

las alteraciones se consideran en relación con la séptima dominante. Hay una tabla más completa donde aparecen los usos de los modificadores en [Sección B.2 \[Common chord modifiers\]](#), [página 453](#).

Modificador	Acción	Ejemplo
Ninguno	Acción predeterminada; produce una tríada mayor.	
m, m7	Acorde menor. Este modificador baja la tercera.	
dim, dim7	Acorde disminuido. Este modificador baja la tercera, la quinta y, si existe, la séptima.	
aug	Acorde aumentado. Este modificador eleva la quinta.	
maj, maj7	Acorde de séptima mayor. Este modificador añade una séptima elevada. El 7 que sigue a maj es opcional. NO utilice este modificador para crear una tríada mayor.	

Véase también

Referencia de la notación: [Sección B.2 \[Common chord modifiers\]](#), [página 453](#), [\[Extended and altered chords\]](#), [página 266](#).

Fragmentos de código: [Sección “Chords” in Fragmentos de código](#).

Advertencias y problemas conocidos


Sólo se puede usar un modificador por cada acorde, normalmente sobre la nota más aguda del mismo. Los acordes con más de un modificador se analizan sin producir errores ni advertencias, pero el resultado es impredecible. Los acordes que no se pueden conseguir con un solo modificador se deben alterar en sus notas individuales como se describe en [\[Extended and altered chords\]](#), [página 266](#).

Extended and altered chords

Se pueden crear estructuras de acorde de complejidad arbitraria dentro del modo de acordes. Se puede usar la cadena modificadora para extender un acorde, añadir o quitar notas, elevar o bajar notas del acorde y añadir un bajo distinto o crear una inversión.

El primer número que sigue al : se considera que es el ámbito del acorde. El acorde se construye secuencialmente añadiendo terceras a la fundamental hasta que se alcanza el número especificado. Observe que la séptima añadida como parte de un acorde extendido es la séptima menor, no mayor. Si el ámbito no es una tercera (p.ej. 6), se añaden terceras hasta la tercera más alta inferior al ámbito, y después se añade la nota del ámbito. El mayor valor posible para el ámbito es 13. Cualquier valor mayor se interpreta como 13.

```
\chordmode {
  c1:2 c:3 c:4 c:5
  c1:6 c:7 c:8 c:9
  c1:10 c:11 c:12 c:13
  c1:14
}
```

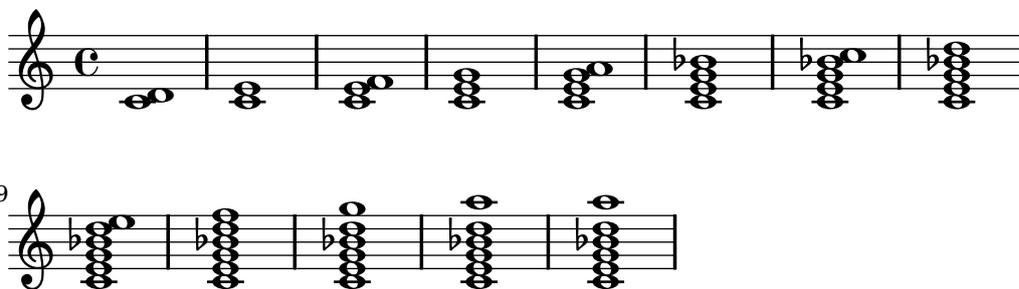

Observe que c:5 es idéntico a c (los dos producen una tríada de Do mayor).

Puesto que una oncenena sin alteración no suena bien cuando se combina con una trecena sin alteración, se elimina la oncenena de los acordes de :13 (a no ser que se añada explícitamente).

```
\chordmode {
  c1:13 c:13.11 c:m13
}
```




Se pueden añadir notas individuales a un acorde. Las adiciones siguen el ámbito y van prefijadas por un punto (.). La séptima normal que se añade a un acorde es la séptima menor, no mayor.

```
\chordmode {
  c1:5.6 c:3.7.8 c:3.6.13
}
```



Las notas añadidas pueden ser tan agudas como se desee.

```
\chordmode {
  c4:5.15 c:5.20 c:5.25 c:5.30
}
```



Las notas añadidas a los acordes se pueden alterar mediante la adición de los sufijos - o + al número. Para alterar una nota que se ha incluido automáticamente como parte de la estructura básica del acorde, añádala como una nota alterada.

```
\chordmode {
  c1:7+ c:5+.3- c:3-.5-.7-
}
```




Una nota que se quiere suprimir de un acorde se indica dentro de la cadena modificadora prefijándola por un acento circunflejo ^ . Sólo se permite una supresión con ^ dentro de una cadena modificadora.

```
\chordmode {
  c1^3 c:7^5 c:9^3 c:9^3.5 c:13.11^3.7
}
```




Se puede añadir el modificador sus a la cadena modificadora para crear acordes suspendidos. Esto elimina la tercera del acorde. Escriba bien 2 o bien 4 para añadir la segunda o la cuarta al acorde, respectivamente. sus equivale a ^3; sus4 equivale a .4^3.

```
\chordmode {
  c1:sus c:sus2 c:sus4 c:5.4^3
}
```




Se pueden especificar las inversiones (colocar en el bajo una nota distinta de la fundamental del acorde) y notas de bajo añadidas mediante la adición de /nota al acorde.

```
\chordmode {
  c1 c/g c/f
}
```



Se puede añadir una nota del bajo que forma parte del acorde, en lugar de ser movida por efecto de una inversión, mediante el uso de /+nota.

```
\chordmode {
  c1 c/g c/+g
}
```



Los modificadores de acorde que se pueden utilizar para producir una amplia variedad de acordes estándar se muestran en [Sección B.2 \[Common chord modifiers\]](#), página 453.

Véase también

Referencia de la notación: [Sección B.2 \[Common chord modifiers\]](#), página 453.

Fragmentos de código: [Sección “Chords” in *Fragmentos de código*](#).

Advertencias y problemas conocidos


Cada nota sólo puede estar presente en el acorde una sola vez. Lo que sigue produce simplemente el acorde aumentado, porque 5+ se interpreta en último lugar.

```
\chordmode { c1:5.5-.5+ }
```



Sólo se puede crear la primera inversión mediante la adición de un bajo. La segunda inversión requiere cambiar la fundamental del acorde.

```
\chordmode {
  c'1: c':/g e:6-3-~5 e:m6-~5
}
```



2.7.2 Displaying chords

Los acordes se pueden imprimir por su nombre, además de la impresión estándar como notas sobre un pentagrama.

Printing chord names

Los nombres de acorde se imprimen dentro del contexto `ChordNames`:

```
\new ChordNames {
  \chordmode {
    c2 f4. g8
  }
}
```

C F G

Los acordes se pueden escribir como notas simultáneas o a través del uso del modo de acordes. El nombre de acorde que se imprime es el mismo independientemente del modo de entrada, a no ser que existan inversiones o bajos añadidos:

```
<<
\new ChordNames {
  <c e g>2 <f bes c>
  <f c' e g>1
  \chordmode {
    c2 f:sus4 c1:/f
  }
}
{
  <c e g>2 <f bes c>
  <f, c' e g>1
  \chordmode {
    c2 f:sus4 c1:/f
  }
}
>>
```

`\chords { ... }` es una forma abreviada de escribir `\new ChordNames { \chordmode { ... } }`.

```
\chords {
  c2 f4.:m g8:maj7
}
```

C Fm G^Δ

```
\new ChordNames {
  \chordmode {
    c2 f4.:m g8:maj7
  }
}
```

C Fm G^Δ

Fragmentos de código seleccionados

Imprimir los acordes cuando se produce un cambio

Se pueden imprimir los acordes exclusivamente al comienzo de las líneas y cuando cambia el acorde.

```
harmonies = \chordmode {
  c1:m c:m \break c:m c:m d
}
<<
\new ChordNames {
  \set chordChanges = ##t
```

```

\harmonies
}
\new Staff {
  \relative c' { \harmonies }
}
>>

```




Hoja guía de acordes o «lead sheet» sencilla

Al juntar nombres de acorde en cifrado americano, melodía y letra, obtenemos una hoja guía de acordes o «lead sheet»:

```

<<
\chords { c2 g:sus4 f e }
\relative c'' {
  a4 e c8 e r4
  b2 c4( d)
}
\addlyrics { One day this shall be free __ }
>>

```

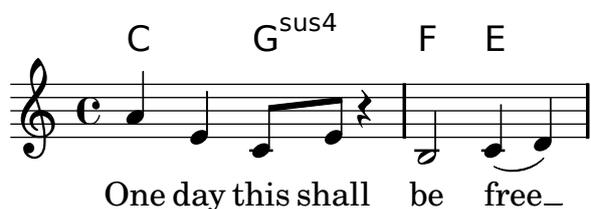

Véase también

Glosario musical: [Sección “chord”](#) in *Glosario Musical*.

Referencia de la notación: [\[Writing music in parallel\]](#), página 123.

Fragmentos de código: [Sección “Chords”](#) in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “ChordNames”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “ChordName”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “Chord_name_engraver”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “Volta_engraver”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “Bar_engraver”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Advertencias y problemas conocidos

Los acordes que contienen inversiones o bajos alterados no reciben un nombre adecuado si se escriben usando música simultánea.

Customizing chord names

No hay un sistema único para nombrar acordes. Las distintas tradiciones musicales usan distintos nombres para el mismo conjunto de acordes. También hay distintos símbolos impresos para un nombre de acorde dado. Los nombres y símbolos que se imprimen para los nombres de acorde dados se pueden personalizar.

El esquema de nomenclatura de acordes predeterminado es un sistema para música de Jazz, propuesto por Klaus Ignatzek (véase [Apéndice A \[Literature list\]](#), página 451). También funcionan otros dos esquemas de nomenclatura de acordes: una notación de acordes de Jazz alternativa y un esquema sistemático llamado Acordes de Banter. La notación de Jazz alternativa también se puede ver en el cuadro [Sección B.1 \[Chord name chart\]](#), página 452.

Además de los distintos sistemas de nomenclatura, se usan diferentes nombres de nota para la fundamental en los distintos idiomas. Las variables predefinidas `\germanChords`, `\semiGermanChords`, `\italianChords` y `\frenchChords` establecen el valor de estas variables. El efecto se muestra aquí:

default	E/D	Cm	B/B	B#/B#	B \flat /B \flat
german	E/d	Cm	H/h	H#/his	B/b
semi-german	E/d	Cm	H/h	H#/his	B \flat /b
italian	Mi/Re	Do m	Si/Si	Si#/Si#	Si \flat /Si \flat
french	Mi/Ré	Do m	Si/Si	Si#/Si#	Si \flat /Si \flat



Si ninguno de los ajustes predeterminados proporciona el resultado deseado, se puede afinar la presentación de los nombres de acorde a través de las siguientes propiedades.

`chordRootNamer`

El nombre de acorde se imprime normalmente como una letra para la fundamental con una alteración opcional. La transformación de la nota en la letra se realiza por parte de esta función. Los nombres de nota especiales (por ejemplo, la ‘H’ alemana para un acorde de Si) se pueden producir almacenando una función nueva en esta propiedad.

`majorSevenSymbol`

Esta propiedad contiene el objeto de marcado que se usa para hacer el seguimiento de la salida de `chordRootNamer` para identificar un acorde de séptima mayor. Las opciones predefinidas son `whiteTriangleMarkup` (triángulo blanco) y `blackTriangleMarkup` (triángulo negro).

`chordNoteNamer`

Cuando el nombre del acorde contiene notas adicionales aparte de la fundamental (p.ej., un bajo añadido), se utiliza esta función para imprimir la nota adicional. De forma predeterminada se imprime la nota usando `chordRootNamer`. La propiedad `chordNoteNamer` se puede establecer a una función especializada para cambiar este comportamiento. Por ejemplo, el bajo se puede imprimir en minúscula.

chordNameSeparator

Las diferentes partes del nombre de un acorde se separan normalmente mediante una barra inclinada. Mediante el ajuste de `chordNameSeparator`, podemos usar cualquier marcado que deseemos como separador.

chordNameExceptions

Esta propiedad es una lista de parejas. El primer elemento de cada pareja es un conjunto de notas utilizadas para identificar los elementos presentes en el acorde. El segundo elemento es un elemento de marcado que sigue a la salida de `chordRootNamer` para crear el nombre del acorde.

chordPrefixSpacer

La ‘m’ de los acordes menores se imprime por lo general inmediatamente a la derecha de la fundamental. Se puede insertar un símbolo separador entre la fundamental y ‘m’ estableciendo `chordPrefixSpacer`. El símbolo separador no se usa cuando el acorde está alterado.

Instrucciones predefinidas

`\whiteTriangleMarkup`, `\blackTriangleMarkup`, `\germanChords`, `\semiGermanChords`, `\italianChords`, `\frenchChords`.

Fragmentos de código seleccionados

Excepciones para los nombres de acorde

Se puede usar la propiedad `chordNameExceptions` para almacenar una lista de notaciones espaciales para acordes específicos.


```
% modify maj9 and 6(add9)
% Exception music is chords with markups
chExceptionMusic = {
  <c e g b d'>1-\markup { \super "maj9" }
  <c e g a d'>1-\markup { \super "6(add9)" }
}

% Convert music to list and prepend to existing exceptions.
chExceptions = #( append
  ( sequential-music-to-chord-exceptions chExceptionMusic #t)
  ignatzekExceptions)

theMusic = \chordmode {
  g1:maj9 g1:6.9
  \set chordNameExceptions = #chExceptions
  g1:maj9 g1:6.9
}

\layout {
  ragged-right = ##t
}

<< \context ChordNames \theMusic
  \context Voice \theMusic
>>
```

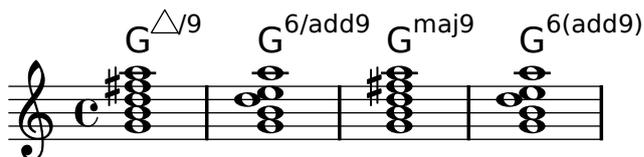

chord name major7

The layout of the major 7 can be tuned with `majorSevenSymbol`.

```
\chords {
  c:7+
  \set majorSevenSymbol = \markup { j7 }
  c:7+
}
```

$C^{\Delta}C^{j7}$

Añadir barras de compás al contexto de nombres de acorde (ChordNames)

Para añadir indicaciones de línea divisoria dentro del contexto de los nombres de acorde `ChordNames`, incluya el grabador `Bar_engraver`.

```
\new ChordNames \with {
  \override BarLine #'bar-size = #4
  \consists "Bar_engraver"
}
\chordmode {
  f1:maj7 f:7 bes:7
}
```

$F^{\Delta} \mid F^7 \mid B^{\flat 7} \mid$

Corchetes de primera y segunda vez debajo de los acordes


Mediante la adición del grabador `Volta_engraver` al pentagrama pertinente, se pueden poner los corchetes de primera y segunda vez debajo de los acordes.

```
\score {
  <<
  \chords {
    c1
    c1
  }
  \new Staff \with {
    \consists "Volta_engraver"
  }
  {
    \repeat volta 2 { c'1 }
    \alternative { c' }
  }
  >>
  \layout {
    \context {
      \Score
      \remove "Volta_engraver"
    }
  }
```

```

}
}
}

```



Modificación del separador de acordes

Se puede establecer el separador entre las distintas partes del nombre de un acorde para que sea cualquier elemento de marcado.

```

\chords {
  c:7sus4
  \set chordNameSeparator
    = \markup { \typewriter | }
  c:7sus4
}

```

$C^{7/sus4} C^{7|sus4}$

Véase también

Referencia de la notación: [Sección B.1 \[Chord name chart\]](#), página 452, [Sección B.2 \[Common chord modifiers\]](#), página 453.

Archivos instalados: ‘scm/chords-ignatzek.scm’, ‘scm/chord-entry.scm’, ‘ly/chord-modifier-init.ly’.

Fragmentos de código: [Sección “Chords”](#) in *Fragmentos de código*.


Advertencias y problemas conocidos

Los nombres de acorde se determinan a partir de las notas que están presentes en el mismo y de la información acerca de la estructura del acorde que ha podido ser introducida en `\chordmode`. Si el método de las notas simultáneas se usa para introducir los acordes, pueden resultar nombres no deseados a partir de las inversiones o de las notas del bajo.

```

myChords = \relative c' {
  \chordmode { c1 c/g c/f }
  <c e g>1 <g c e> <f c' e g>
}
<<
  \new ChordNames { \myChords }
  \new Staff { \myChords }
>>

```

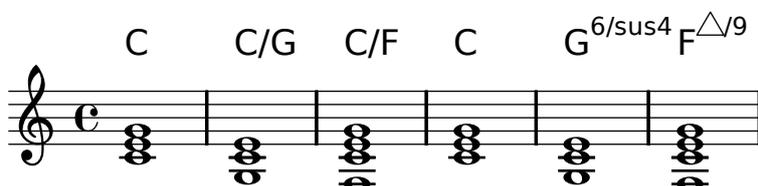

2.7.3 Figured bass

Adagio.

Violino I.
Violino II.
Violone,
e Cembalo.

6 # 6 6 6 # 5 6 6 5 6

6 5 # 6 # 6 6 5 6 6 6 5 4 6 6 6 5 4 3 7 6 5 9 8

Se puede imprimir notación de bajo cifrado.

Introduction to figured bass

LilyPond contempla el bajo cifrado, también conocido como basso continuo:

```
<<
\new Voice { \clef bass dis4 c d ais g fis}
\new FiguredBass {
  \figuremode {
    < 6 >4 < 7\+ >8 < 6+ [ _! ] >
    < 6 >4 < 6 5 [3+] >
    < _ >4 < 6 5/>4
  }
}
>>
```

6 +7#6 6 6 6

[4] [3] 5

El soporte para bajo cifrado se compone de dos partes: hay un modo de entrada, presentado por `\figuremode`, que admite la entrada de las cifras del bajo, y hay un contexto llamado `FiguredBass` que se ocupa de la impresión de los objetos del tipo `BassFigure`. El bajo cifrado también se puede imprimir dentro de contextos de `Staff`.

`\figures{ ... }` es una notación abreviada de `\new FiguredBass { \figuremode { ... } }`.

Aunque el soporte para bajo cifrado puede parecerse superficialmente al de los acordes, realmente es mucho más simple. El modo `\figuremode` simplemente almacena las cifras y el contexto `FiguredBass` las imprime tal y como se han introducido. No hay ninguna conversión a notas.

Véase también

Glosario musical: [Sección “figured bass” in *Glosario Musical*](#).

Fragmentos de código: [Sección “Chords” in *Fragmentos de código*](#)

Entering figured bass

Se usa `\figuremode` para cambiar el mod de entrada al modo de cifras. Hay más información sobre los distintos modos de entrada en [Sección 5.4.1 \[Input modes\]](#), página 406.

En el modo de cifras, un grupo de cifras del bajo está delimitado mediante ángulos simples, `< y >`. La duración se escribe después del `>`.

```
\new FiguredBass {
  \figuremode {
    <6 4>2
  }
}
```

6
4

Se pueden añadir alteraciones accidentales (incluso becuadros) a las cifras:

```
\figures {
  <7! 6+ 4-> <5++> <3-->
}
```

♯7 **×5** **♭3**
#6
♭4

Se pueden indicar elementos del acorde aumentados y disminuidos:

```
\figures {
  <6\+ 5/> <7/>
}
```

+6 **7**
5

Se puede crear una barra invertida cruzando una cifra (usada normalmente para sextas elevadas):

```
\figures {
  <6> <6\\>
}
```

6 **6**

Se pueden incluir espacios verticales y corchetes en las cifras:

```
\figures {
  <[12 _!] 8 [6 4]>
}
```

[12]
[8]
[6]
[4]

Se puede insertar cualquier elemento de marcado de texto como una cifra:

```
\figures {
  <\markup { \tiny \number 6 \super (1) } 5>
}
```

6⁽¹⁾
5

Se pueden usar líneas de continuación para indicar cifras que se repiten:

```
<<
{
  \clef bass
  e4 d c b,
  e4 d c b,
}
\figures {
  \bassFigureExtendersOn
  <6 4>4 <6 3> <7 3> <7 3>
  \bassFigureExtendersOff
  <6 4>4 <6 3> <7 3> <7 3>
}
>>
```



6— **7**— **6** **6** **7** **7**
4 **3**— **4** **3** **3** **3**


En este caso, las líneas de extensión sustituyen a las cifras existentes, a no ser que las líneas de continuación hayan sido terminadas explícitamente.

```
<<
\figures {
  \bassFigureExtendersOn
  <6 4>4 <6 4> <6\! 4\!> <6 4>
}
{
  \clef bass
  d4 d c c
}
>>
```



La siguiente tabla resume los modificadores de cifrado disponibles.

Modificador	Propósito	Ejemplo
+, -, !	Alteraciones	$\flat 7$ $\times 5$ $\sharp 3$ $\sharp 6$ $\flat 4$
\+, /	Aumentaciones y disminuciones	$+6$ 7 5
\\	Sexta elevada	6
\!	Fin de línea de continuación	



Instrucciones predefinidas

`\bassFigureExtendersOn`, `\bassFigureExtendersOff`.

Fragmentos de código seleccionados

Cambiar las posiciones de las alteraciones del bajo cifrado

Las alteraciones y los signos «más» pueden aparecer antes o después de los números, según el valor de las propiedades `figuredBassAlterationDirection` y `figuredBassPlusDirection`.

```
\figures {
  <6\+> <5+> <6 4-> r
  \set figuredBassAlterationDirection = #RIGHT
  <6\+> <5+> <6 4-> r
  \set figuredBassPlusDirection = #RIGHT
  <6\+> <5+> <6 4-> r
  \set figuredBassAlterationDirection = #LEFT
  <6\+> <5+> <6 4-> r
}
```

$+6$ $\sharp 5$ 6 $+6$ $5\sharp$ 6 $6+$ $5\sharp$ 6 $6+$ $\sharp 5$ 6
 $\flat 4$ $\flat 4$ $\flat 4$ $\flat 4$

Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Chords”](#) in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “BassFigure”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “BassFigureAlignment”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “BassFigureLine”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “BassFigureBracket”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “BassFigureContinuation”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “FiguredBass”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Displaying figured bass

El bajo cifrado se puede imprimir usando el contexto `FiguredBass`, o dentro de la mayoría de los contextos de pentagrama.

Cuando se presenta dentro de un contexto de `FiguredBass`, la ubicación vertical de las cifras es independiente de las notas que están en el pentagrama.

```
<<
\relative c' ' {
  c4 c'8 r8 c,4 c'
}
\new FiguredBass {
  \figuremode {
    <4>4 <10 6>8 s8
    <6 4>4 <6 4>
  }
}
>>
```



En el ejemplo de arriba, el contexto `FiguredBass` se debe instanciar explícitamente para evitar crear un segundo pentagrama vacío.


El bajo cifrado se puede añadir también a contextos de `Staff` directamente. En este caso, la posición vertical de las cifras se ajusta automáticamente.

```
<<
\new Staff = myStaff
\figuremode {
  <4>4 <10 6>8 s8
  <6 4>4 <6 4>
}
%% Put notes on same Staff as figures
\context Staff = myStaff
{
  \clef bass
  c4 c'8 r8 c4 c'
}
>>
```



Cuando se escribe dentro de un contexto de pentagrama, el bajo cifrado se puede presentar encima o debajo del mismo.

```
<<
\new Staff = myStaff
\figuremode {
  <4>4 <10 6>8 s8
  \bassFigureStaffAlignmentDown
  <6 4>4 <6 4>
}
%% Put notes on same Staff as figures
\context Staff = myStaff
{
  \clef bass
  c4 c'8 r8 c4 c'
}
>>
```



Instrucciones predefinidas

`\bassFigureStaffAlignmentDown`,
`\bassFigureStaffAlignmentNeutral`.

`\bassFigureStaffAlignmentUp`,

Véase también

Snippets: [Sección “Chords”](#) in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “BassFigure”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “BassFigureAlignment”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “BassFigureLine”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “BassFigureBracket”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “BassFigureContinuation”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “FiguredBass”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Advertencias y problemas conocidos

Para asegurar que las líneas extensoras funcionan adecuadamente, lo más seguro es utilizar las mismas duraciones en la línea de cifras y en la línea del bajo.

```
<<
{
  \clef bass
  \repeat unfold 4 { f16. g32 } f8. es16 d8 es
}
\figures {
  \bassFigureExtendersOn
  % The extenders are correct here, with the same rhythm as the bass
  \repeat unfold 4 { <6 4->16. <6 4->32 }
}
```

```

    <5>8. r16 <6>8 <6\! 5->
  }
>>
<<
{
  \clef bass
  \repeat unfold 4 { f16. g32 } f8. es16 d8 es
}
\figures {
  \bassFigureExtendersOn
  % The extenders are incorrect here, even though the timing is the same
  <6 4->4 <6 4->4
  <5>8. r16 <6>8 <6\! 5->
}
>>

```

The image shows a musical staff in bass clef with a common time signature. It contains a sequence of notes: a dotted quarter note, followed by four eighth notes, then a dotted quarter note, and finally a quarter note. Below the staff, a figure is written as $\overset{6}{\underset{\flat}{4}} \text{-----} 5 \quad 6 \quad \overset{6}{\underset{\flat}{5}}$. The first '6' is positioned above the '4' and has a horizontal line extending to the right. The second '6' is positioned above the '5' and also has a horizontal line extending to the right.

2

The image shows a musical staff in bass clef with a common time signature, identical to the one above. Below the staff, a figure is written as $\overset{6}{\underset{\flat}{4}} \text{-----} 5 \quad 6 \quad \overset{6}{\underset{\flat}{5}}$. The first '6' is positioned above the '4' and has a horizontal line extending to the right. The second '6' is positioned above the '5' and also has a horizontal line extending to the right.

Si se usan líneas extensoras, las cifras adyacentes con el mismo número en distinta colocación puede hacer que se inviertan las posiciones de las cifras.

```

<<
{ fis4 g g, e' }
\figures {
  \bassFigureExtendersOn
  <6 5>4 <5\! 4> < 5 _!> <6>
}
>>

```

The image shows a musical staff in treble clef with a common time signature. It contains a sequence of notes: a quarter note with a sharp sign, followed by a quarter note, then a dotted quarter note, and finally a quarter note. Below the staff, a figure is written as $\overset{6}{\underset{5}{4}} \overset{4}{\underset{5}{5}} \flat 6$. The first '6' is positioned above the '4' and has a horizontal line extending to the right. The second '4' is positioned above the '5' and has a horizontal line extending to the right.

Para evitar este problema, sencillamente habilite los extensores después de la cifra y quítelos al final de la línea extensora.

```

<<
{ fis4 g g, e' }
\figures {

```

```

<6 5>4 <5 4>
\bassFigureExtendersOn
< 5 _!>4 <6>
\bassFigureExtendersOff
}
>>

```



```

6 5— 6
5 4 4

```

2.8 Ancient notation



Sal- ve, Re- gí- na, ma- ter mi- se- ri- cór- di- ae: Ad te cla- má- mus, éx- su- les, fi- li- i He- vae. Ad te su- spi-



rá- mus, ge- mén- tes et flen- tes in hac la- cri- má- rum val- le. E- ia er- go, Ad- vo- cá- ta no- stra, il-



los tu- os mi- se- ri- cór- des ó- cu- los ad nos con- vér- te. Et Je- sum, be- ne- díc- tum fruc- tum ven- tris



tu- i, no- bis post hoc ex- sí- li- um os- tén- de. O cle- mens: O pi- a: O dul- cis Vir- go Ma- rí- a.

Entre las formas en que está contemplada la notación antigua se encuentra la posibilidad de tipografiar notación mensural y canto gregoriano. Se puede acceder a estas funcionalidades mediante la modificación de propiedades de estilo de objetos gráficos como la cabeza de las notas o los silencios, o bien mediante la utilización de uno de los contextos predefinidos para la notación mensural o gregoriana.

Muchos objetos gráficos, como la cabeza y el corchete de las figuras, las alteraciones, la indicación de compás y los silencios ofrecen una propiedad `style` (estilo), que se puede cambiar para emular varios estilos diferentes de notación antigua. Véase

- [Mensural note heads], página 289,
- [Mensural accidentals and key signatures], página 291,
- [Mensural rests], página 291,
- [Mensural clefs], página 287,
- [Gregorian clefs], página 295,
- [Mensural flags], página 290,
- [Mensural time signatures], página 288.

Ciertos conceptos de notación se incluyen específicamente para la notación antigua:

- [Custodes], página 285,
- [Divisiones], página 296,
- [Ligatures], página 285.

2.8.1 Overview of the supported styles

Están disponibles tres estilos para la composición tipográfica del canto gregoriano:

- *Editio Vaticana* es un estilo completo para canto gregoriano, que sigue la apariencia de las ediciones de Solesmes, los libros de canto oficiales del Vaticano desde 1904. Lilypond contempla todos los signos de notación que se utilizan en este estilo, entre ellos las ligaduras, *custodias* y símbolos especiales como el quilisma y el oriscus.
- El estilo *Editio Medicaea* ofrece ciertas funcionalidades que se usan en las ediciones Medicaea (o de Ratisbona) que se usaban con anterioridad a las ediciones de Solesmes. Las diferencias más significativas con respecto al estilo *Vaticana* son las claves, que tienen trazos descendentes, y la cabeza de las figuras, que son cuadradas y regulares.
- El estilo *Hufnagel* (en “uña de herradura”) o *gótico* reproduce el estilo de escritura en los manuscritos de canto medievales de Alemania y Centro Europa. Recibe el nombre de la forma de la nota básica (la *virga*), que parece una pequeña uña.

Tres estilos emulan la apariencia de los manuscritos y ediciones impresas de música mensural tardomedievales y renacentistas:

- El estilo *Mensural* se asemeja bastante al estilo de escritura utilizado en los manuscritos tardomedievales y renacentistas tempranos, con la cabeza de sus figuras en forma de rombo pequeñas y estrechas, y los silencios que imitan un estilo dibujado a mano.
- El estilo *Neomensural* es una versión modernizada y estilizada del anterior: la cabeza de las figuras es más ancha y los silencios están formados por trazos rectilíneos. Este estilo está particularmente indicado, p.ej., para los *incipits* de transcripciones de fragmentos de música mensural.
- El estilo *Petrucchi* recibe su nombre de Ottaviano Petrucci (1466-1539), el primer impresor en utilizar tipos móviles para la música (en su *Harmonice musices odhecaton*, 1501). Este estilo utiliza para las figuras una cabeza más grande que los otros estilos mensurales.

Baroque y *Classical* no son estilos completos pero difieren del estilo predeterminado solamente en ciertos detalles: algunas cabezas de nota (Baroque) y el silencio de negra (Classical).

Sólo el estilo mensural tiene alternativas para todos los aspectos de la notación. Así, no existen silencios ni corchetes en los estilos gregorianos, pues estos símbolos no se usan en la notación del canto llano, y el estilo Petrucci no posee corchetes ni alteraciones por sí mismo.

Cada elemento de la notación se puede cambiar independientemente de los otros, y así podemos usar corchetes mensurales, cabezas de petrucci, silencios de classical y claves de vaticana en la misma pieza, si queremos.

2.8.2 Ancient notation—common features

Pre-defined contexts

Para el canto gregoriano y la notación mensural, están a nuestra disposición contextos predefinidos de voz y de pauta, que establecen todos los símbolos de notación a unos valores adecuados para estos estilos. Si nos satisfacen estos valores predeterminados, podemos a continuación introducir directamente las notas sin la necesidad de preocuparnos de los detalles sobre cómo personalizar un contexto. Véanse uno de los contextos predefinidos `VaticanaVoice`, `VaticanaStaff`, `MensuralVoice`, y `MensuralStaff`.

- [Gregorian chant contexts], página 294,
- [Mensural contexts], página 286.

Ligatures

Una ligadura es un símbolo gráfico que representa al menos dos notas distintas. Las ligaduras aparecieron originalmente en los manuscritos de la notación del canto gregoriano para denotar secuencias de notas ascendentes o descendentes en la misma sílaba. Se usan también en notación mensural.

Las ligaduras se escriben *encerrándolas* dentro de un par `\[` y `\]`. Ciertos estilos de ligadura podrían necesitar una sintaxis de entrada adicional específica para este tipo de ligadura en particular. De forma predeterminada, el grabador **Sección “LigatureBracket” in Referencia de Funcionamiento Interno** se limita a colocar un corchete recto sobre la ligadura:

```
\transpose c c' {
  \[ g c a f d' \]
  a g f
  \[ e f a g \]
}
```



Están disponibles otros dos estilos de ligaduras: el Vaticana para canto gregoriano, y el Mensural para música mensural (sólo están contempladas las ligaduras mensurales blancas para la música mensural, y con ciertas limitaciones). Para usar cualquiera de estos estilos, se debe sustituir el grabador predeterminado `Ligature_bracket_engraver` por uno de los grabadores especializados en ligaduras del contexto **Sección “Voice” in Referencia de Funcionamiento Interno**, como se explica en [White mensural ligatures], página 292 y [Gregorian square neume ligatures], página 298.

Véase también

Advertencias y problemas conocidos

Las ligaduras necesitan un espaciado especial que aún no se ha desarrollado. Como consecuencia, la mayor parte del tiempo existe una separación excesiva entre las ligaduras, y a menudo los cortes de línea no son satisfactorios. Además, la letra de los cantos no se alinea correctamente con las ligaduras.

Las alteraciones accidentales no se deben imprimir dentro de las ligaduras, sino que deben reunirse e imprimirse juntas delante de ellas.

La sintaxis todavía utiliza el obsoleto estilo infijo `\[expresión_musical \]`. Por motivos de consistencia, esto cambiará algún día al estilo postfijo `nota\[... nota\]`.

Custodes

Un *custos* (en plural: *custodias*, que en latín significa “guarda”) es un símbolo que aparece al final de una pauta. Anticipa la altura de la primera o primeras notas de la línea siguiente, ayudando al intérprete con los saltos de línea durante la ejecución.

Las custodias se utilizaron mucho en la notación musical hasta el siglo XVII. En nuestros días, sobreviven sólo en algunas formas particulares de notación musical como las ediciones

contemporáneas de canto gregoriano como la *Editio Vaticana*. Hay distintos glifos para el custos que se utilizan en las diferentes variaciones de estilo notacional.

Para tipografiar las custodias, simplemente coloque un grabador `Sección “Custos engraver”` in *Referencia de Funcionamiento Interno* dentro del contexto `Sección “Staff”` in *Referencia de Funcionamiento Interno* (el contexto del pentagrama) al declarar el bloque de `\layout` (el bloque de disposición de la página), y modifique el estilo del custos con una instrucción `\override` si lo desea, como se muestra en el ejemplo siguiente:



El glifo del custos se selecciona mediante la propiedad `style`. Los estilos contemplados son `vaticana`, `medicaea`, `hufnagel` y `mensural`. Se muestran en el siguiente fragmento:

```
vaticana medicaea hufnagel mensural
|           |           ✓           ✎
```

Véase también

Referencia de funcionamiento interno: `Sección “Custos”` in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Fragmentos de código: `Sección “Ancient notation”` in *Fragmentos de código*.

Figured bass support

Está contemplada de forma limitada la notación de bajo cifrado barroco: véase `Sección 2.7.3` [Figured bass], página 276.

2.8.3 Typesetting mensural music

Mensural contexts


Los contextos predefinidos de voz `MensuralVoice` y de pauta `MensuralStaff` se pueden usar para grabar una pieza en estilo mensural. Estos contextos establecen a unos valores iniciales adecuados todas las propiedades relevantes de los contextos y de los objetos gráficos, de manera que pueda comenzar inmediatamente a escribir el canto, como lo demuestra el siguiente fragmento:

```
\score {
  <<
    \new MensuralVoice = "discantus" \transpose c c' {
      \override Score.BarNumber #'transparent = ##t {
        c'1\melisma bes a g\melismaEnd
        f\breve
        \[ f1\melisma a c'\breve d'\melismaEnd \]
        c'\longa
        c'\breve\melisma a1 g1\melismaEnd
        fis\longa^\signumcongruentiae
      }
    }
}
```


```

    }
    \new Lyrics \lyricsto "discantus" {
      San -- ctus, San -- ctus, San -- ctus
    }
  >>
}


```



San - - ctus,



San - - ctus,



San - - ctus


Véase también

Mensural clefs

La siguiente tabla presenta todas las claves antiguas que están contempladas a través de la instrucción `\clef`. Algunas de las claves usan el mismo glifo, pero se diferencian sólo en la línea en que se imprimen. En tales casos, se usa un número añadido al nombre para enumerar dichas claves, numerado desde la línea inferior hasta la superior. Aún así, puede forzar manualmente que se escriba un glifo de clave sobre una línea arbitraria, como se encuentra descrito en [\[Clef\]](#), [página 12](#). La nota impresa a la derecha de cada clave en la columna de los ejemplos denota la situación del Do central (c') con respecto a dicha clave.

Petrucchi usaba claves de Do que tenían barras verticales en el lado izquierdo en un equilibrio variable, dependiendo de la línea de la pauta en que se imprimían.

Descripción	Claves posibles	Ejemplo
clave de Do, mensural	mensural-c1, mensural-c2, mensural-c3, mensural-c4	
clave de Fa, mensural	mensural-f	

clave de Sol, mensural	<code>mensural-g</code>	
clave de Do, neomensural	<code>neomensural-c1, neomensural-c2, neomensural-c3, neomensural-c4</code>	
claves de Do en el estilo de Petrucci, para su uso en distintas líneas de la pauta (el ejemplo muestra la clave de Do en segunda)	<code>petrucci-c1, petrucci-c2, petrucci-c3, petrucci-c4, petrucci-c5</code>	
clave de Fa en el estilo de Petrucci	<code>petrucci-f</code>	
clave de Sol en el estilo de Petrucci	<code>petrucci-g</code>	

Véase también

Referencia de la notación: [\[Clef\]](#), página 12.

Advertencias y problemas conocidos

La clave de Sol mensural está asignada a la clave de Sol de Petrucci.

Mensural time signatures

Los símbolos de mensuración (que son algo similar, pero no exactamente igual que las indicaciones de compás) están contemplados de forma limitada. Los glifos están configurados de forma fija para determinadas fracciones de tiempo. En otras palabras, para obtener un símbolo de mensuración determinado con la instrucción `\time n/m`, se tienen que escoger `n` y `m` según la siguiente tabla

C	C	C	C
<code>\time 4/4</code>	<code>\time 2/2</code>	<code>\time 6/4</code>	<code>\time 6/8</code>


O	O	O	O
<code>\time 3/2</code>	<code>\time 3/4</code>	<code>\time 9/4</code>	<code>\time 9/8</code>

```

      C      D
\time 4/8
      \time 2/4

```

Utilice la propiedad `style` del elemento gráfico [Sección “TimeSignature” in Referencia de Funcionamiento Interno](#) para seleccionar las indicaciones de compás de la música antigua. Los estilos contemplados son `neomensural` y `mensural`. La tabla anterior utiliza el estilo `neomensural`. Los ejemplos siguientes muestran las diferencias que existen entre los estilos:



Véase también

Referencia de la notación: [\[Time signature\]](#), [página 46](#) ofrece una introducción general al uso de las indicaciones de compás.

Advertencias y problemas conocidos

Las relaciones de duración de las notas no se modifican cuando cambia la indicación de compás. Por ejemplo, la razón de 1 breve = 3 semibreves (*tempus perfectum*) se debe hacer a mano mediante el establecimiento de

```

breveTP = #(ly:make-duration -1 0 3 2)
...
{ c \breveTP f1 }

```

Esto fija un valor para `breveTP` de $3/2$ multiplicado por $2 = 3$ veces una redonda.

Los símbolos `mensural68alt` y `neomensural68alt` (alternativos al símbolo de 6/8) no se puede seleccionar directamente con `\time`. En su lugar, utilice `\markup {\musicglyph #"timesig.mensural68alt" }`.

Mensural note heads

Para la notación antigua, se puede elegir un estilo de cabezas de notas distinto al `default` (estilo predeterminado). Esto se consigue estableciendo la propiedad `style` del objeto [Sección “Note-Head” in Referencia de Funcionamiento Interno](#) a los valores `baroque`, `neomensural`, `mensural` o `petrucci`.

El estilo `baroque` se diferencia del estilo predeterminado `default` en que:

- Proporciona una cabeza de nota para la *maxima*, y
- Usa una forma cuadrada para las cabezas de `\breve`.

Los estilos `neomensural`, `mensural` y `petrucci` se diferencian del estilo `baroque` en que:

- Usan cabezas romboidales para las semibreves y todas las notas más cortas, y
- Centran las plicas sobre las cabezas.


El ejemplo siguiente muestra el estilo `petrucci`:

```

\set Score.skipBars = ##t
\autoBeamOff
\override NoteHead #'style = #'petrucci

```

a'\maxima a'\longa a'\breve a'1 a'2 a'4 a'8 a'16 a'



Véase también

Sección B.7 [Note head styles], página 461 ofrece una visión de conjunto sobre la totalidad de los estilos de cabeza disponibles.

Mensural flags

Utilice la propiedad `flag-style` del elemento gráfico Sección “Stem” in *Referencia de Funcionamiento Interno* para seleccionar los corchetes de estilo antiguo. Aparte del estilo de corchete por defecto `default`, sólo está contemplado el estilo `mensural`.

```
\override Stem #'flag-style = #'mensural
\override Stem #'thickness = #1.0
\override NoteHead #'style = #'mensural
\autoBeamOff
c'8 d'8 e'8 f'8 c'16 d'16 e'16 f'16 c'32 d'32 e'32 f'32 s8
c''8 d''8 e''8 f''8 c''16 d''16 e''16 f''16 c''32 d''32 e''32 f''32
```



Observe que la bandera más interna de cada uno de los corchetes mensurales siempre se alinea verticalmente con una línea de la pauta.

No existe un estilo particular de corchete para la notación neo-mensural.

No existen corchetes en la notación del canto gregoriano.

Véase también

Advertencias y problemas conocidos

La unión de los corchetes antiguos a las plicas está ligeramente desviada.



La alineación vertical de cada uno de los corchetes con una línea de la pauta da por supuesto que las plicas siempre terminan exactamente encima o bien exactamente en el medio de dos líneas de la pauta. Esto puede no ser siempre cierto cuando se utilizan las posibilidades de disposición avanzadas de la notación clásica (que, de todas formas, por lo común se encuentra fuera del ámbito de la notación mensural).

Mensural rests

Utilice la propiedad `style` del elemento gráfico *Sección “Rest” in Referencia de Funcionamiento Interno* para seleccionar silencios antiguos. Los estilos contemplados son `classical`, `neomensural` y `mensural`. `classical` se diferencia del estilo por defecto `default` solamente en que el silencio de negra parece un silencio de corchea invertido horizontalmente. Los estilos `mensural` y `neomensural` reproducen el aspecto de los silencios de los manuscritos y ediciones impresas de hasta el s.XVI.

El ejemplo siguiente muestra los estilos `mensural` y `neomensural`:

```
\set Score.skipBars = ##t
\override Rest #'style = #'classical
r\longa^"classical" r\breve r1 r2 r4 r8 r16 s \break
\override Rest #'style = #'mensural
r\longa^"mensural" r\breve r1 r2 r4 r8 r16 s \break
\override Rest #'style = #'neomensural
r\longa^"neomensural" r\breve r1 r2 r4 r8 r16
```



No existen silencios de fusa y semifusa específicos para los estilos `mensural` ni `neo-mensural`. En su lugar se tomarán los silencios del estilo predeterminado.

Consulte *Sección “Ancient notation” in Fragmentos de código* para ver un cuadro de todos los silencios.

Véase también

Referencia de la notación: [Rests], página 39 ofrece una introducción general al uso de los silencios.

Mensural accidentals and key signatures

El estilo `mensural` ofrece unos símbolos de sostenido y bemol distintos de los del estilo predeterminado. Si se solicita, el símbolo de becuadro se extrae del estilo `vaticana`.

mensural

♭ ✕

El estilo de las alteraciones y de la armadura de la tonalidad se controlan a través de la propiedad `glyph-name-alist` de los elementos gráficos *Sección “Accidental” in Referencia de Funcionamiento Interno* y *Sección “KeySignature” in Referencia de Funcionamiento Interno*, respectivamente; p.ej.:

```
\override Staff.Accidental #'glyph-name-alist = #alteration-mensural-glyph-
name-alist
```

Véase también

Referencia de la notación: [Sección 1.1 \[Pitches\]](#), página 1, [\[Accidentals\]](#), página 4 y [\[Automatic accidentals\]](#), página 19 proporcionan una introducción general al uso de las alteraciones. [\[Key signature\]](#), página 15 ofrece una introducción general al uso de las armaduras de tonalidad.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “KeySignature”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Annotational accidentals (*musica ficta*)

En la música europea de hasta aprox. 1600, se esperaba de los cantantes que alterasen cromáticamente ciertas notas según su propia iniciativa y de acuerdo a ciertas reglas. Esto recibe el nombre de *musica ficta*. En las transcripciones modernas, estas alteraciones accidentales se imprimen normalmente encima de la nota.

Están contempladas estas alteraciones sugeridas, y se pueden activar estableciendo `suggestAccidentals` al valor verdadero.

```
fis gis
\set suggestAccidentals = ##t
ais bis
```



Esto hará que se traten *todas* las alteraciones siguientes como *musica ficta* hasta que se desactive con `\set suggestAccidentals = ##f`. Una forma más práctica es usar `\once \set suggestAccidentals = ##t`, que puede incluso definirse como una forma breve muy conveniente:

```
ficta = { \once \set suggestAccidentals = ##t }
\score { \relative c''
  \new MensuralVoice {
    \once \set suggestAccidentals = ##t
    bes4 a2 g2 \ficta fis8 \ficta e! fis2 g1
  }
}
```



Véase también

Referencia de funcionamiento interno: el grabador [Sección “Accidental_engraver”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno* y el objeto [Sección “AccidentalSuggestion”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

White mensural ligatures

Las ligaduras mensurales blancas están contempladas de forma limitada.


Para grabar ligaduras mensurales blancas, en el bloque layout o de diseño de página reemplace el grabador [Sección “Ligature_bracket_engraver”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno* por el grabador [Sección “Mensural_ligature_engraver”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno* en el contexto [Sección “Voice”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*:

```
\layout {
  \context {
    \Voice
    \remove Ligature_bracket_engraver
    \consists Mensural_ligature_engraver
  }
}
```

No existe ningún lenguaje de entrada adicional para describir la forma de una ligadura mensural blanca. Más bien la forma se determina exclusivamente a partir de la altura y duración de las notas comprendidas. Si bien este enfoque podría hacer que un usuario con poca experiencia tardase un tiempo en acostumbrarse a él, tiene la gran ventaja de que toda la información musical de la ligadura se conoce internamente. Esto no se requiere solamente para una salida MIDI correcta, sino que también permite la transcripción automática de las ligaduras.

Por ejemplo:

```
\score {
  \transpose c c' {
    \set Score.timing = ##f
    \set Score.defaultBarType = "empty"
    \override NoteHead #'style = #'neomensural
    \override Staff.TimeSignature #'style = #'neomensural
    \clef "petrucci-g"
    \[ c'\maxima g \]
    \[ d\longa c\breve f e d \]
    \[ c'\maxima d'\longa \]
    \[ e'1 a g\breve \]
  }
  \layout {
    \context {
      \Voice
      \remove Ligature_bracket_engraver
      \consists Mensural_ligature_engraver
    }
  }
}
```



Si no se sustituye el grabador Sección “Ligature_bracket_engraver” in *Referencia de Funcionamiento Interno* por el Sección “Mensural_ligature_engraver” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, la misma música se transcribe de la siguiente manera:



Véase también

Advertencias y problemas conocidos

El espaciado horizontal de las ligaduras es pobre.

2.8.4 Typesetting Gregorian chant

Al componer tipográficamente una pieza en notación de canto gregoriano, el grabador *Sección “Vaticana_ligature_engraver”* in *Referencia de Funcionamiento Interno* selecciona automáticamente la cabeza adecuada de las figuras, de manera que no es necesario establecer explícitamente el estilo de las cabezas. A pesar de ello se puede establecer el estilo de las cabezas, p.ej.: a `vaticana_punctum` para producir neumas de punctum. De forma similar, el grabador *Sección “Mensural_ligature_engraver”* in *Referencia de Funcionamiento Interno* construye ligaduras mensurales automáticamente. Consulte [\[Ligatures\]](#), página 285 para ver cómo funcionan los grabadores de ligaduras.

Gregorian chant contexts

El contexto predefinido de voz `VaticanaVoiceContext` y el de pauta `VaticanaStaffContext` se pueden utilizar para grabar una pieza de canto gregoriano en el estilo de la Editio Vaticana. Estos contextos establecen a unos valores iniciales adecuados todas las propiedades relevantes de los contextos y de los objetos gráficos, de forma que pueda inmediatamente comenzar a escribir el canto en sí, como lo demuestra el siguiente fragmento:

```
\include "gregorian.ly"
\score {
  <<
    \new VaticanaVoice = "cantus" {
      \[ c'\melisma c' \flexa a \]
      \[ a \flexa \deminutum g\melismaEnd \]
      f \divisioMinima
      \[ f\melisma \pes a c' c' \pes d'\melismaEnd \]
      c' \divisioMinima \break
      \[ c'\melisma c' \flexa a \]
      \[ a \flexa \deminutum g\melismaEnd \] f \divisioMinima
    }
    \new Lyrics \lyricsto "cantus" {
      San- ctus, San- ctus, San- ctus
    }
  >>
}
```



San- ctus, San- ctus,




San- ctus

Véase también

Gregorian clefs

La tabla siguiente muestra todas las claves gregorianas contempladas a través de la instrucción `\clef`. Algunas de las claves usan el mismo glifo, pero se diferencian solamente en la línea en que se imprimen. En estos casos, para enumerar estas claves se usa un número a continuación del nombre de la clave, contando desde la línea inferior. Aún se puede forzar manualmente la composición tipográfica de un glifo de clave sobre una línea arbitraria, como se describe en [\[Clef\]](#), [página 12](#). La nota que se imprime a la derecha junto a cada una de las claves en la columna de los ejemplos, denota el Do central (c') respecto a dicha clave.

Descripción	Claves posibles	Ejemplo
Clave de Do, estilo Editio Vaticana	<code>vaticana-do1</code> , <code>vaticana-do2</code> , <code>vaticana-do3</code>	
Clave de Fa, estilo Editio Vaticana	<code>vaticana-fa1</code> , <code>vaticana-fa2</code>	
Clave de Do, estilo Editio Medicaea	<code>medicaea-do1</code> , <code>medicaea-do2</code> , <code>medicaea-do3</code>	
Clave de Fa, estilo Editio Medicaea	<code>medicaea-fa1</code> , <code>medicaea-fa2</code>	
Clave de Do, estilo hufnagel	<code>hufnagel-do1</code> , <code>hufnagel-do2</code> , <code>hufnagel-do3</code>	
Clave de Fa, estilo hufnagel	<code>hufnagel-fa1</code> , <code>hufnagel-fa2</code>	
Clave combinada de Do y Fa, estilo hufnagel	<code>hufnagel-do-fa</code>	

Véase también

Referencia de la notación: [\[Clef\]](#), [página 12](#).

Gregorian accidentals and key signatures

Están disponibles las alteraciones de los tres estilos gregorianos:

vaticana medicaea hufnagel



Como se ve en el ejemplo, cada estilo no contempla todas las alteraciones. Al intentar acceder a una alteración que no está contemplada, LilyPond cambia a un estilo diferente.

El estilo de las alteraciones y las armaduras de tonalidad se controla a través de la propiedad `glyph-name-alist` de los grobs (objetos gráficos) [Sección “Accidental” in Referencia de Funcionamiento Interno](#) y [Sección “KeySignature” in Referencia de Funcionamiento Interno](#), respectivamente; p.ej.:

```
\override Staff.Accidental #'glyph-name-alist = #alteration-mensural-glyph-name-alist
```

Véase también

Referencia de la notación: [Sección 1.1 \[Pitches\]](#), página 1, [\[Accidentals\]](#), página 4 y [\[Automatic accidentals\]](#), página 19 dan una introducción general del uso de las alteraciones. [\[Key signature\]](#), página 15 ofrece una introducción general al uso de las armaduras de tonalidad.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “KeySignature” in Referencia de Funcionamiento Interno](#).

Divisiones

En la notación del canto gregoriano no existen silencios, sino [\[Divisiones\]](#), página 296.

Una *divisio* (en plural: *divisiones*, que en latín significa ‘división’) es un símbolo del contexto del pentagrama que se usa para estructurar la música gregoriana en frases y secciones. El significado musical de *divisio minima*, *divisio maior* y *divisio maxima* se podrían caracterizar como una pausa corta, media y larga (respectivamente), algo así como las marcas de respiración de [\[Breath marks\]](#), página 94. El signo de *finalis* no sólo marca el final de un canto, sino que se usa también con frecuencia dentro de un único canto antifonal o responsorial para marcar el final de cada una de las secciones.

Para usar divisiones, incluya el archivo ‘`gregorian.ly`’. Contiene definiciones que podrá aplicar con tan sólo escribir `\divisioMinima`, `\divisioMaior`, `\divisioMaxima` y `\finalis` en los lugares adecuados de la entrada. Algunas ediciones usan *virgula* o *caesura* en vez de *divisio minima*. Por ello, ‘`gregorian.ly`’ define también las instrucciones `\virgula` y `\caesura`.

divisio minima divisio maior divisio maxima



finalis virgula caesura




Instrucciones predefinidas

```
\virgula, \caesura, \divisioMinima, \divisioMaior, \divisioMaxima, \finalis.
```

Gregorian articulation signs

Además de los signos de articulación estándar que se hallan descritos en la sección [\[Articulations and ornamentations\]](#), página 84, se proveen signos de articulación diseñados específicamente para utilizarlos con la notación en el estilo de la *Editio Vaticana*.

```
\include "gregorian.ly"
\score {
  \new VaticanaVoice {
    \override TextScript #'font-family = #'typewriter
    \override TextScript #'font-shape = #'upright
    \override Script #'padding = #-0.1
    a\ictus_"ictus " \break
    a\circulus_"circulus " \break
    a\semicirculus_"semicirculus " \break
    a\accentus_"accentus " \break
    \[ a_"episema" \epistemInitium \pes b \flexa a b \epistemFinis \flexa a \]
  }
}
```



Véase también

Advertencias y problemas conocidos


Ciertas articulaciones se colocan demasiado cerca verticalmente de las cabezas de nota correspondientes.

La línea episemática no se muestra en muchos casos. Si se presenta, el extremo derecho de la línea episemática se encuentra a menudo demasiado lejos hacia la derecha.

Augmentum dots (*morae*)

Los puntos de aumentación, llamados también *morae*, se escriben con la función musical `\augmentum`. Observe que `\augmentum` está programado como una función musical unaria y no como un prefijo de cabeza. Se aplica solamente a la expresión musical que sigue inmediatamente. Esto es, `\augmentum \virga c` no tendrá ningún efecto visible. En su lugar, escriba `\virga \augmentum c` o `\augmentum {\virga c}`. Tenga en cuenta también que puede escribir `\augmentum {a g}` como abreviatura de `\augmentum a \augmentum g`.

```
\include "gregorian.ly"
\score {
  \new VaticanaVoice {
    \[ \augmentum a \flexa \augmentum g \]
    \augmentum g
  }
}
```



Véase también

Referencia de la notación: [\[Breath marks\]](#), página 94.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “BreathingSign”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Fragmentos de código: [Sección “Ancient notation”](#) in *Fragmentos de código*.

Gregorian square neume ligatures

La notación de neumas cuadrados gregorianos está contemplada de forma limitada (siguiendo el estilo de la Editio Vaticana). El núcleo principal del conjunto de las ligaduras ya se pueden tipografiar, pero aún faltan aspectos esenciales para una composición tipográfica seria, como (entre otros) la alineación horizontal de varias ligaduras, la alineación de la letra y un correcto manejo de las alteraciones accidentales.

Se habilita el soporte de los neumas gregorianos por medio de la inclusión con `\include` del archivo "gregorian.ly" al principio del archivo. Esto hace que estén disponibles una cierta cantidad de instrucciones adicionales para producir los símbolos de los neumas que se usan en la notación de canto llano.

Las cabezas de las notas se pueden *modificar* y/o *unir*.

- La forma de la cabeza se puede modificar *precediendo* el nombre de la nota con una cualquiera de las instrucciones siguientes: `\virga`, `\strophæ`, `\inclinatum`, `\auctum`, `\descendens`, `\ascendens`, `\oriscus`, `\quilisma`, `\deminutum`, `\cavum`, `\linea`.
- Las ligaduras hablando en propiedad, (es decir, notas unidas), se producen escribiendo una de las instrucciones de unión `\pes` o `\flexa`, para el movimiento ascendente y descendente, respectivamente, *intercaladas* entre las notas que se han de unir.

Una nota sin modificaciones produce un *punctum*. Todos los demás neumas, incluso los neumas de una nota con forma distinta como la *virga*, se consideran en principio como ligaduras y por ello se deben escribir dentro de `\[...]`.

Neumas de una nota:

- El *punctum* es la forma básica de nota (en el estilo *Vaticana*: un cuadrado con una ligera curvatura a modo de excelencia tipográfica). Además del *punctum* normal, están el *punctum inclinatum*, oblicuo, producido con el prefijo `\inclinatum`. El *punctum* normal se puede modificar con `\cavum`, que produce una nota vacía, y `\linea`, que traza líneas verticales a ambos lados de la nota.
- La *virga* tiene una plica descendente en el lado derecho. Se produce mediante el modificador `\virga`.

Ligaduras

A diferencia de casi todos los otros sistemas de notación de neumas, el aspecto tipográfico de las ligaduras no viene dictado directamente por las instrucciones de la entrada, sino que sigue unas convenciones que dependen del significado musical. Por ejemplo, una ligadura de tres notas con la forma musical bajo-alto-bajo, como `\[a \pes b \flexa g \]`, produce un Torculus que consiste en tres cabezas de Punctum, mientras que la forma alto-bajo-alto, como `\[a \flexa g \pes b \]`, produce un Porrectus con una forma de flexa curvada y una sola cabeza de Punctum. No existe ninguna instrucción para tipografiar explícitamente la forma de flexa curvada; la decisión de cuándo tipografiar una forma de flexa curvada está basada en la entrada musical. La idea de este enfoque es separar los aspectos musicales de la entrada, del estilo de notación de la salida. De esta forma, la misma entrada se puede reutilizar para tipografiar la misma música en un estilo diferente de notación de canto gregoriano.

Neumas licuescentes

Otra categoría fundamental de notas en el canto gregoriano es la de los llamados neumas licuescentes. Se utilizan bajo ciertas circunstancias al final de una sílaba que acaba en una letra ‘licuescente’, es decir, consonantes sonoras que pueden tener una altura tonal, (nasales, l, r, v, j, y sus diptongos equivalentes). Así, los neumas licuescentes nunca se utilizan aisladamente (aunque se pueden producir algunos de ellos), y siempre están al final de una ligadura.

Los neumas licuescentes se representan gráficamente de dos formas distintas más o menos intercambiables: con una nota pequeña o ‘girando’ la nota principal hacia arriba o hacia abajo. La primera forma se produce haciendo un *pes* o una *flexa* normales y modificando la forma de la segunda nota: `\[a \pes \deminutum b \]`, mientras que la segunda se hace modificando la forma de un neuma de una nota con `\auctum` y uno de los generadores de dirección `\descendens` o `\ascendens`, p.ej. `\[\auctum \descendens a \]`.

Símbolos especiales

Hay una tercera categoría de símbolos que se hace a partir de un pequeño número de símbolos que tienen un significado especial (que, por cierto, casi siempre se conocen sólo vagamente): el *quilisma*, el *oriscus* y el *strophicus*. Todos ellos se producen anteponiendo al nombre de la nota el modificador correspondiente, `\quilisma`, `\oriscus` o `\strophica`.

Dentro de los delimitadores de ligadura `\[y \]`, se pueden acumular prácticamente cualquier cantidad de cabezas de nota para formar una sola ligadura, y los prefijos de cabeza como `\pes`, `\flexa`, `\virga`, `\inclinatum`, etc. se pueden mezclar libremente. El uso del conjunto de reglas que subyace a la construcción de ligaduras en la tabla anterior está consecuentemente extrapolada. De esta manera se pueden crear un número infinito de ligaduras distintas.

Observe que el uso de esos símbolos en la propia música sigue ciertas reglas que LilyPond no comprueba. P.ej., el *quilisma* siempre es la nota intermedia de una ligadura ascendente, y suele caer sobre un intervalo de semitono, pero es perfectamente posible, si bien incorrecto, hacer un *quilisma* de una nota.

Además de los símbolos de nota, el archivo `gregorian.ly` define también las instrucciones `\versus`, `\responsum`, `\ij`, `\iij`, `\IJ` y `\IIJ`, que producen los caracteres correspondientes, p.ej. para utilizarlos en la letra, como marcas de sección, etc. Estas instrucciones utilizan caracteres de Unicode especiales y sólo funcionan si se usa una fuente tipográfica que los contemple.

La tabla siguiente muestra un conjunto limitado, pero representativo, de ligaduras gregorianas, junto a los fragmentos de código que las producen. La tabla está basada en la tabla de neumas extendidos del segundo volumen del *Antiphonale Romanum* (*Liber Hymnarius*), publicado en 1983 por los monjes de Solesmes. La primera columna da el nombre de la ligadura, con la forma principal en tipo negrita y las formas licuescentes en cursiva. La tercera forma muestra el fragmento de código que produce dicha ligadura, utilizando Sol, La y Si como alturas de ejemplo.

Neumas de una nota

Formas **Básica** y *Licuescente*

Salida

Código de Lilypond

Punctum`\[b \]`

■

	◻	<code>\[\cavum b \]</code>
	▣	<code>\[\linea b \]</code>
<i>Punctum Auctum Ascendens</i>	└	<code>\[\auctum \ascendens b \]</code>
<i>Punctum Auctum Descendens</i>	┘	<code>\[\auctum \descendens b \]</code>
Punctum inclinatum	◊	<code>\[\inclinatum b \]</code>
<i>Punctum Inclinatum Auctum</i>	◊	<code>\[\inclinatum \auctum b \]</code>
<i>Punctum Inclinatum Parvum</i>	◊	<code>\[\inclinatum \deminutum b \]</code>
Virga	┘	
Ligaduras de dos notas		
Clivis vel Flexa	┘	<code>\[b \flexa g \]</code>
<i>Clivis Aucta Descendens</i>	┘	<code>\[b \flexa \auctum \descendens g \]</code>

Clivis Aucta Ascendens



`\[b \flexa \auctum \ascendens g \]`

Cephalicus



`\[b \flexa \deminutum g \]`

Podatus o Pes



`\[g \pes b \]`

Pes Auctus Descendens



`\[g \pes \auctum \descendens b \]`

Pes Auctus Ascendens



`\[g \pes \auctum \ascendens b \]`

Epiphonus



`\[g \pes \deminutum b \]`

Pes Initio Debilis



`\[\deminutum g \pes b \]`

Pes Auctus Descendens Initio Debilis



`\[\deminutum g \pes \auctum \descendens b \]`

Ligaduras de varias notas

Torculus



`\[a \pes b \flexa g \]`

Torculus Auctus Descendens

`\[a \pes b \flexa \auctum
\descendens g \]`



Torculus Deminutus

`\[a \pes b \flexa \deminutum g
\]`



Torculus Initio Debilis

`\[\deminutum a \pes b \flexa g
\]`



*Torculus Auctus Descendens Initio
Debilis*

`\[\deminutum a \pes b \flexa
\auctum \descendens g \]`



Torculus Deminutus Initio Debilis

`\[\deminutum a \pes b \flexa
\deminutum g \]`



Porrectus

`\[a \flexa g \pes b \]`



Porrectus Auctus Descendens

`\[a \flexa g \pes \auctum
\descendens b \]`



Porrectus Deminutus

`\[a \flexa g \pes \deminutum b
\]`



Climacus

`\[\virga b \inclinatum a
\inclinatum g \]`



Climacus Auctus

`\[\virga b \inclinatum a
\inclinatum \auctum g \]`



Climacus Deminutus

`\[\virga b \inclinatum a
\inclinatum \deminutum g \]`



Scandicus

`\[g \pes a \virga b \]`



Scandicus Auctus Descendens

`\[g \pes a \pes \auctum
\descendens b \]`



Scandicus Deminutus

`\[g \pes a \pes \deminutum b \]`



Símbolos especiales

Quilisma

`\[g \pes \quilisma a \pes b \]`



Quilisma Pes Auctus Descendens

`\[\quilisma g \pes \auctum
\descendens b \]`



Oriscus

`\[\oriscus b \]`



Pes Quassus

`\[\oriscus g \pes \virga b \]`



Pes Quassus Auctus Descendens`\[\oriscus g \pes \auctum
\descendens b \]`**Salicus**`\[g \oriscus a \pes \virga b \]`*Salicus Auctus Descendens*`\[g \oriscus a \pes \auctum
\descendens b \]`**(Apo)stropha**`\[\stropha b \]`*Stropha Aucta*`\[\stropha \auctum b \]`**Bistropha**`\[\stropha b \stropha b \]`**Tristropha**`\[\stropha b \stropha b
\stropha b \]`*Trigonus*`\[\stropha b \stropha b
\stropha a \]`

Instrucciones predefinidas

Están contemplados los siguientes prefijos de cabeza: `\virga`, `\stropha`, `\inclinatum`, `\auctum`, `\descendens`, `\ascendens`, `\oriscus`, `\quilisma`, `\deminutum`, `\cavum`, `\linea`.

Se pueden acumular los prefijos de cabeza, aunque con ciertas restricciones. Por ejemplo, se pueden aplicar `\descendens` o `\ascendens` a una cabeza, pero no los dos a la misma cabeza.

Se pueden ligar dos cabezas adyacentes con las instrucciones infijas `\pes` y `\flexa` para una línea melódica ascendente y descendente, respectivamente.

Utilice la función musical unaria `\augmentum` para añadir puntos de augmentum.

Véase también

Advertencias y problemas conocidos

Cuando aparece un punto de `\augmentation` al final de la última pauta dentro de una ligadura, a veces se posiciona defectuosamente en el sentido vertical. Para rodear el problema, escriba una nota adicional de salto (p.ej. `s8`) como última nota de la pauta.

`\augmentation` debería estar implementado como un prefijo de cabeza en vez de una función musical unaria, de forma que `\augmentation` se pudiera entremezclar con los prefijos de cabeza en un orden arbitrario.

2.8.5 Working with ancient music—scenarios and solutions

El trabajo con música antigua implica con frecuencia tareas adicionales que difieren considerablemente de la notación moderna para la que se diseñó Lilypond. En el resto de esta sección se perfilan unos cuantos escenarios típicos, con sugerencias de soluciones. Entre ellos están los siguientes:

- cómo hacer incipits (o sea, material a modo de prefacio que indica cómo era el original) a las transcripciones modernas de música mensural;
- cómo cosneguir el diseño *Mensurstriche* que se usa con frecuencia para las transcripciones modernas de música polifónica;
- cómo transcribir canto gregoriano en notación moderna;
- cómo generar notación antigua y moderna a partir de la misma fuente.

Incipits

Continuará...

Véase también


Mensurstriche layout

Mensurstriche ('líneas de mensuración') es el término aceptado para las barras de compás que se trazan entre los pentagramas de un sistema pero no dentro de los propios pentagramas. Es una forma común de preservar el aspecto visual de las duraciones del original, es decir, sin tener que dividir las notas sincopadas en las barras de compás, y al mismo tiempo ofrecer la ayuda orientativa que proporcionan las barras de compás.

La disposición «mensurstriche» en que las líneas divisorias no están dibujadas sobre los pentagramas, sino entre ellos, se puede conseguir con un `StaffGroup` en vez de un `ChoirStaff`. La línea divisoria sobre los pentagramas se borra estableciendo la propiedad `transparent`.

```
global = {
  \override Staff.BarLine #'transparent = ##t
  s1 s
  % the final bar line is not interrupted
  \revert Staff.BarLine #'transparent
  \bar "|."
}
\new StaffGroup \relative c'' {
  <<
  \new Staff { << \global { c1 c } >> }
  \new Staff { << \global { c c } >> }
```

```
>>
}
```



Véase también

Transcribing Gregorian chant

El canto gregoriano se puede transcribir a notación moderna con ciertos trucos sencillos.

Plicas. Todas las plicas se pueden eliminar de una vez retirando el grabador `Stem_engraver` del contexto de voz:

```
\layout {
  ...
  \context {
    \Voice
    \remove "Stem_engraver"
  }
}
```

Sin embargo, en ciertos estilos de transcripción, se usan plicas de forma ocasional, por ejemplo para indicar la transición a partir de un recitativo monotónico a un gesto melódico fijo. En estos casos podemos usar bien `\override Stem #'transparent = ##t` o bien `\override Stem #'length = #0`, y restaurar la plica cuando se necesite con el correspondiente `\once \override Stem #'transparent = ##f` (véase el ejemplo de abajo).

Compás. Para el canto no medido, existen diversas alternativas.

Se puede eliminar el grabador `Time_signature_engraver` del contexto de `Staff` sin ningún efecto secundario negativo. La alternativa, que es hacer transparente la indicación de compás, deja un espacio en blanco en la partitura, pues la indicación invisible sigue ocupando un espacio.

En muchos casos da un buen resultado `\set Score.timing = ##f`. Otra alternativa es utilizar `\CadenzaOn` y `\CadenzaOff`.

Para quitar las barras de compás, el enfoque radical consiste en retirar (mediante la instrucción `\remove`) el grabador `Bar_line_engraver` del contexto de pentagrama `Staff`. Una vez más, en vez de ello podemos usar `\override BarLine #'transparent = ##t` si se necesita ocasionalmente una barra de compás.

Un tipo de transcripción muy común es el canto de recitativo, en el que la nota repetida se indica con una breve. Se puede tratar el texto del tono de recitativo de dos maneras. Podemos ponerlo como una sola sílaba alineada por la izquierda:

```
\include "gregorian.ly"
chant = \relative c' {
  \clef "G_8"
  c\breve c4 b4 a c2 c4 \divisioMaior
  c\breve c4 c f, f \finalis
}
```



```

\override BarLine #'X-extent = #'(-1 . 1)
\override Stem #'transparent = ##t
\override Beam #'transparent = ##t
\override BarLine #'transparent = ##t
\override TupletNumber #'transparent = ##t
}
}
}

```

Musical notation for the first line of the hymn. The staff is a single treble clef line. The notes are: G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4, F4, E4, D4, C4. The lyrics are: Spi - ri - tus Do - mi - ni re - ple - vit

10

Musical notation for the second line of the hymn. The staff is a single treble clef line. The notes are: G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4, F4, E4, D4, C4. The lyrics are: or - bem ter - ra - rum, al - le - lu - ia.

Véase también

Ancient and modern from one source

Continuará...

Véase también

Editorial markings

Continuará...

Véase también

2.9 World music

El propósito de esta sección es remarcar los problemas de notación que son de relevancia a las tradiciones musicales distintas a la occidental.

2.9.1 Arabic music

Esta sección destaca asuntos relativos a la música árabe.

References for Arabic music

La música árabe ha sido principalmente una tradición oral hasta el momento. Cuando se transcribe la música, se suele hacer en la forma de un esbozo sobre el que los intérpretes deben improvisar ampliamente. En una medida creciente, se está adoptando la notación occidental con ciertas variantes para preservar y transmitir la música árabe.

Algunos elementos de la notación musical occidental como la transcripción de acordes o las particellas independientes, no se necesitan para tipografiar las piezas árabes, más tradicionales.

Sin embargo hay ciertos problemas, como la necesidad de indicar intervalos que tienen una medida intermedia entre el semitono y el tono, además de los intervalos mayores y menores de la música occidental. También existe la necesidad de agrupar e indicar los numerosos maqams (modos) que forman parte de la música árabe.

Por lo general la notación musical árabe no trata de indicar con precisión los elementos microtonales que se encuentran presentes en la práctica musical.

Son de relevancia para la música árabe ciertos asuntos que se encuentran cubiertos en otras partes del manual:

- Los nombres de las notas y sus alteraciones (entre ellos, cuartos de tono) se pueden realizar como se estudia en [\[Note names in other languages\]](#), página 6.
- Las armaduras adicionales también pueden realizarse como se describe en [\[Key signature\]](#), página 15.
- Los compases complejos pueden requerir agrupaciones manuales de las notas tal y como se describe en [\[Manual beams\]](#), página 67.
- Los *takasim* o improvisaciones libres desde el punto de vista rítmico se pueden escribir omitiendo las barras de compás como aparece en [\[Unmetered music\]](#), página 49.

Véase también

Referencia de la notación: [\[Note names in other languages\]](#), página 6, [\[Key signature\]](#), página 15, [\[Manual beams\]](#), página 67.

Fragmentos de código: [Sección “World music” in Fragmentos de código.](#)

Arabic note names

Los nombres árabes tradicionales de las notas pueden llegar a ser bastante largos y no son adecuados para la escritura musical, y por ello no se utilizan. Los nombres ingleses de las notas no son muy familiares dentro de la educación musical árabe, por lo que en su lugar se utilizan los nombres italo-franco-españoles o del solfeo (do, re, mi, fa, sol, la, si). También se pueden utilizar los modificadores (alteraciones), como se estudia en [\[Note names in other languages\]](#), página 6.

Por ejemplo, así es como puede ser la notación de la escala árabe *rast*:

```
\include "arabic.ly"
\relative do' {
  do re misb fa sol la sisb do sisb la sol fa misb re do
}
```



El símbolo del semi-bemol no coincide con el símbolo que se utiliza en la notación árabe. Se puede usar el símbolo `\down` definido en `arabic.ly` precediendo a un bemol como vía alternativa si es importante usar el símbolo árabe específico del semi-bemol. El aspecto del símbolo del semi-bemol dentro de la armadura no se puede alterar mediante este método.

```
\include "arabic.ly"
\relative do' {
  \set Staff.extraNatural = ##f
  dod dob dosd \down dob dobsd dodsd do do
}
```



Véase también

Referencia de la notación: [Note names in other languages], página 6.

Fragmentos de código: Sección “World music” in *Fragmentos de código*.

Arabic key signatures

Además de las armaduras de tonalidad mayores y menores, están definidas en `arabic.ly` las siguientes tonalidades: *bayati*, *rast*, *sikah*, *iraq* y *kurd*. Estas armaduras de tonalidad definen una pequeña cantidad de grupos de maqam, en contraste con los numerosos maqams que son de uso común.

En general, un maqam usa la armadura de su grupo o la de un grupo vecino, y las alteraciones que difieren se van marcando a lo largo de la música.

Por ejemplo, para indicar la armadura de una pieza en el maqam muhayer:

```
\key re \bayati
```

Aquí, *re* es la altura predeterminada del maqam muhayer, y *bayati* es el nombre del maqam básico dentro del grupo.

Al tiempo que la armadura indica el grupo, el título suele indicar el maqam específico, y así en este ejemplo el nombra del maqam muhayer debe aparecer en el título.

Se pueden indicar de la misma forma otros maqams dentro del mismo grupo bayati, como aparece en la tabla a continuación: bayati, hussaini, saba y ushaq. Todos ellos son variantes del maqam básico y más común dentro del grupo, que es bayati. Normalmente se diferencian del maqam básico en su tectacordo superior, o en ciertos detalles de discurso que no cambian su naturaleza fundamental como parientes.

El otro maqam del grupo (Nawa) se relaciona con el bayati a través de una modulación que se indica en la tabla entre paréntesis para aquellos maqams que son modulaciones de su maqam básico. Los maqams árabes admiten sólo modulaciones limitadas, a causa de la naturaleza de los instrumentos musicales árabes. El Nawa se puede indicar de la siguiente forma:

```
\key sol \bayati
```

En la música árabe, el mismo término que se utiliza para indicar un grupo de maqam, como bayati, es también un maqam que normalmente es el más importante del grupo, y podemos verlo como el maqam básico.

A continuación presentamos una posibilidad de agrupación que asigna los maqams más comunes a armaduras de tonalidad:

grupo de maqam	tono	final	otros maqams del grupo (final)
ajam	major	sib	jaharka (fa)
bayati	bayati	re	hussaini, muhayer, saba, ushaq, nawa (sol)
hijaz	kurd	re	shahnaz, shad arban (sol), hijazkar (do)
iraq	iraq	sisb	-
kurd	kurd	re	hijazkar kurd (do)
nahawand	minor	do	busalik (re), farah faza (sol)
nakriz	minor	do	nawa athar, hisar (re)
rast	rast	do	mahur, yakah (sol)
sikah	sikah	misb	huzam

Fragmentos de código seleccionados

Armaduras de tonalidad no tradicionales

La muy utilizada instrucción `\key` establece la propiedad `keySignature` property, dentro del contexto `Staff`.

Para crear armaduras de tonalidad no estándar, ajuste esta propiedad directamente. El formato de esta instrucción es una lista:

```
\set Staff.keySignature = #`(((octava . paso) . alteración) ((octava . paso) .
alteración) ...) donde, para cada elemento dentro de la lista, octava especifica la octava
(siendo cero la octava desde el Do central hasta el Si por encima), paso especifica la nota dentro
de la octava (cero significa Do y 6 significa Si), y alteración es ,SHARP ,FLAT ,DOUBLE-SHARP
etc. (observe la coma precedente.)
```

Alternativamente, para cada elemento de la lista el uso del formato más conciso (`paso . alteración`) especifica que la misma alteración debe estar en todas las octavas.

He aquí un ejemplo de una posible armadura para generar una escala exátona:

```
\relative c' {
  \set Staff.keySignature = #`(((0 . 3) . ,SHARP)
                                ((0 . 5) . ,FLAT)
                                ((0 . 6) . ,FLAT))

  c4 d e fis
  aes4 bes c2
}
```



Véase también

Referencia de la notación: [\[Key signature\]](#), página 15.

Manual de aprendizaje: [Sección “Accidentals and key signatures”](#) in *Manual de Aprendizaje*.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “KeySignature”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Fragmentos de código: [Sección “World music”](#) in *Fragmentos de código*, [Sección “Pitches”](#) in *Fragmentos de código*.

Arabic time signatures

Ciertas formas clásicas de música árabe y turca como el *Semai* utilizan compases poco comunes como el 10/8. Ello puede derivar en una agrupación automática de las notas muy distinta a la de las partituras impresas existentes, donde las notas pueden no estar agrupadas sobre el pulso, sino de una forma difícil de emular ajustando el barrado automático. Este comportamiento se puede sobrescribir desactivando el barrado automático e indicándolo manualmente. Cuando no es problema la coincidencia con partituras impresas existentes, aún podemos ajustar el comportamiento del barrado y/o utilizar compases compuestos.

Fragmentos de código seleccionados

Indicaciones de compases compuestos

Las indicaciones de compás poco frecuentes como "5/8" se pueden ejecutar como compases compuestos (p.ej. "3/8 + 2/8"), que combinan dos o más metros diferentes. LilyPond puede hacer la música de este tipo fácil de leer e interpretar, imprimiendo explícitamente las indicaciones

de compás compuesto y adaptando el comportamiento automático de las barras (también se pueden añadir indicaciones gráficas de la agrupación de compases; véase el fragmento de código apropiado en la base de datos).

```
#(define ((compound-time one two num) grob)
  (grob-interpret-markup grob
    (markup #:override '(baseline-skip . 0) #:number
      (:line (
        (:column (one num))
        #:vcenter "+"
        (:column (two num)))))))

\relative c' {
  \override Staff.TimeSignature #'stencil = #(compound-time "2" "3" "8")
  \time 5/8
  #(override-auto-beam-setting '(end 1 8 5 8) 1 4)
  c8 d e fis gis
  c8 fis, gis e d
  c8 d e4 gis8
}
```




Improvisación de música árabe

Para las improvisaciones o *taqasim* que son libres durante unos momentos, se puede omitir la indicación de compás y se puede usar `\cadenza0n`. Podría ser necesario ajustar el estilo de alteraciones accidentales, porque la ausencia de líneas divisorias hará que la alteración aparezca una sola vez. He aquí un ejemplo de cómo podría ser el comienzo de una improvisación *hijaz*:

```
\include "arabic.ly"

\relative sol' {
  \key re \kurd
  #(set-accidental-style 'forget)
  \cadenza0n
  sol4 sol sol sol fad mib sol1 fad8 mib re4. r8 mib1 fad sol
}
```



Véase también

Referencia de la notación: [Manual beams], página 67, [Automatic beams], página 56, [Unmetered music], página 49, [Automatic accidentals], página 19, [Setting automatic beam behavior], página 58, [Time signature], página 46.

Fragmentos de código: Sección “World music” in *Fragmentos de código*.

Arabic music example

A continuación aparece una plantilla que emplea también el comienzo de un Semai turco muy común en la educación musical árabe con el objeto de ilustrar algunas de las peculiaridades de la notación árabe, como los intervalos intermedios y los modos poco usuales que tratamos en esta sección.

```
\include "arabic.ly"
\score {
  \relative re' {
    \set Staff.extraNatural = ##f
    \set Staff.autoBeaming = ##f
    \key re \bayati
    \time 10/8

    re4 re'8 re16 [misb re do] sisb [la sisb do] re4 r8
    re16 [misb do re] sisb [do] la [sisb sol8] la [sisb] do [re] misb
    fa4 fa16 [misb] misb8. [re16] re8 [misb] re [do] sisb
    do4 sisb8 misb16 [re do sisb] la [do sisb la] la4 r8
  }
  \header {
    title = "Semai Muhayer"
    composer = "Jamil Bek"
  }
}
```



Véase también

Fragmentos de código: [Sección “World music”](#) in *Fragmentos de código*

Further reading

1. The music of the Arabs, de Habib Hassan Touma [Amadeus Press, 1996], contiene un tratado de los maqams y sus formas de agrupación.

También existen varios sitios web que explican los maqams, y algunos de ellos ofrecen ejemplos de audio, como:

- <http://www.maqamworld.com/>
- <http://www.turath.org/>

Existen ciertas variantes en los detalles sobre la forma en que se agrupan los maqams, a pesar del relativo acuerdo existente acerca de los criterios de agrupación de maqams en función de los tetracordos inferiores comunes, o por medio de la modulación.

2. No es completamente consistente, incluso a veces dentro del mismo texto, la forma en que se deben especificar las armaduras para los maqams concretos. Sin embargo, es usual utilizar una armadura por grupo, más que una armadura distinta para cada maqam concreto.

Varios métodos de los siguientes autores contienen ejemplos de composiciones turcas y árabes, principalmente.

- Charbel Rouhana
- George Farah
- Ibrahim Ali Darwish Al-masri

3 General input and output

Esta sección trata de asuntos relacionados con la entrada y salida generales de LilyPond, más que con la notación específica.

3.1 Input structure

El formato principal de entrada para LilyPond son archivos de texto. Por convenio, el nombre de estos archivos termina en `.ly`.

3.1.1 Structure of a score

Un bloque `\score` debe contener una expresión musical única delimitada por un par de llaves:

```
\score {
...
}
```


Nota: Sólo puede haber **una** expresión musical dentro del bloque `\score`, y **debe** estar encerrada entre llaves.

Esta expresión musical única puede tener cualquier tamaño, y puede contener otras expresiones musicales hasta cualquier grado de complejidad. Todos los siguientes ejemplos son expresiones musicales:

```
{ c'4 c' c' c' }
{
  { c'4 c' c' c' }
  { d'4 d' d' d' }
}
```



```
<<
  \new Staff { c'4 c' c' c' }
  \new Staff { d'4 d' d' d' }
>>
```



```
{
  \new GrandStaff <<
    \new StaffGroup <<
      \new Staff { \flute }
      \new Staff { \oboe }
    >>
    \new StaffGroup <<
      \new Staff { \violinI }
    >>
}
```

```

    \new Staff { \violinII }
  >>
>>
}

```

Los comentarios son una excepción a esta regla general (para ver otras excepciones, consulte [Sección 3.1.3 \[File structure\], página 318](#)). Tanto los comentarios de una línea como los que están delimitados por `%{ .. %}` se pueden escribir en cualquier lugar dentro del archivo de entrada. Se pueden escribir dentro o fuera del bloque `\score`, y dentro o fuera de la expresión musical única dentro del bloque `\score`.

Véase también

Manual de aprendizaje: [Sección “Working on input files” in *Manual de Aprendizaje*, Sección “Music expressions explained” in *Manual de Aprendizaje*, Sección “Score is a \(single\) compound musical expression” in *Manual de Aprendizaje*](#).

3.1.2 Multiple scores in a book

Un documento puede contener varias piezas de música y texto. Son ejemplos un libro de estudios o una parte orquestal con varios movimientos. Cada movimiento se introduce con un bloque `\score`:

```

\score {
  ..música..
}

```

y los textos se introducen con un bloque `\markup`:

```

\markup {
  ..texto..
}

```

Todos los movimientos y textos que aparecen en el mismo archivo `.ly` se tipografían normalmente en la forma de un solo archivo de salida.

```

\score {
  ..
}
\markup {
  ..
}
\score {
  ..
}

```

Sin embargo, si queremos varios archivos de salida a partir del mismo archivo `.ly`, podemos escribir varios bloques `\book`, donde cada uno de estos bloques `\book` dará como resultado un archivo de salida distinto. Si no especificamos ningún bloque `\book` en el archivo, LilyPond trata implícitamente todo el archivo como un solo bloque `\book`, véase [Sección 3.1.3 \[File structure\], página 318](#). Una excepción importante se da dentro de los documentos de `lilypond-book`, en los que tenemos que escribir explícitamente un bloque `\book`, pues en caso contrario sólo aparecerá en la salida el primer `\score` o `\markup`.

El encabezamiento de cada pieza se puede poner dentro del bloque `\score`. Antes de cada movimiento, se imprime el nombre de la pieza (`piece`) extraído del encabezamiento. El título del libro entero se puede poner dentro del bloque `\book`, pero si no está presente se inserta el encabezamiento `\header` que está al principio del archivo.

```

\header {
  title = "Ocho miniaturas"
}

```

```

    composer = "Igor Stravinsky"
}
\score {
  ...
  \header { piece = "Romanze" }
}
\markup {
  ..texto de la segunda estrofa..
}
\markup {
  ..texto de la tercera estrofa..
}
\score {
  ...
  \header { piece = "Menuetto" }
}

```

Se pueden agrupar distintas piezas de música en partes de un libro utilizando bloques `\bookpart`. Las partes de libro se separan por medio de saltos de página, y pueden dar comienzo con un título, como el libro propiamente dicho, mediante la especificación del bloque `\header`.

```

\bookpart {
  \header {
    title = "Título del libro"
    subtitle = "Primera parte"
  }
  \score { ... }
  ...
}
\bookpart {
  \header {
    subtitle = "Segunda parte"
  }
  \score { ... }
  ...
}

```

3.1.3 File structure

Un archivo `.ly` puede contener cualquier número de expresiones del nivel superior, donde una expresión del nivel superior es una de las siguientes posibilidades:

- Una definición de salida, como `\paper`, `\midi` y `\layout`. Tal definición en el nivel más alto cambia los ajustes predeterminados para todo el libro. Si se introduce más de una de estas definiciones del mismo tipo en el nivel más alto, cualquier definición en una expresión posterior tiene prioridad.
- Una expresión directa de Scheme, como `#{set-default-paper-size "a7" 'landscape}` o `#{ly:set-option 'point-and-click #f}`.
- Un bloque `\header`. Esto establece el bloque de encabezamiento global. Es el bloque que contiene las definiciones de los ajustes para todo el libro, como el compositor, título, etc.
- Un bloque `\score`. Esta partitura se reúne con otras partituras del nivel superior, y se combina con ellas formando un `\book` (libro) único. Este comportamiento se puede cambiar estableciendo el valor de la variable `toplevel-score-handler` en el nivel superior. El *handler* predeterminado se define en el archivo de inicio `'../scm/lily.scm'`.

- Un bloque `\book` combina lógicamente varios movimientos (es decir, varios bloques `\score`) en un solo documento. Si hay varias partituras `\score`, se crea un solo archivo de salida para cada bloque `\book`, en el que se concatenan todos los movimientos correspondientes. La única razón para especificar explícitamente bloques `\book` en un archivo de entrada `.ly` es si queremos crear varios archivos de salida a partir de un único archivo de entrada. Una excepción se da dentro de los documentos de lilypond-book, en los que tenemos que escribir explícitamente un bloque `\book` si queremos tener más de una única partitura `\score` o marcado `\markup` en el mismo ejemplo. Se puede cambiar este comportamiento estableciendo el valor de la variable `toplevel-book-handler` en el nivel superior. El *handler* predeterminado se define en el archivo de inicio `'../scm/lily.scm'`.
- Un bloque `\bookpart`. Un libro puede dividirse en varias partes, utilizando bloques `\bookpart`, con objeto de facilitar la inserción de saltos de página o usar distintos ajustes de `\paper` en las distintas partes.
- Una expresión musical compuesta, como

```
{ c'4 d' e'2 }
```

Esto añade la pieza al `\score` y la conforma dentro de un libro único junto a todas las demás partituras `\score` y expresiones musicales del nivel superior. En otras palabras, un archivo que contiene sólo la expresión musical anterior se traduce a

```
\book {
  \score {
    \new Staff {
      \new Voice {
        { c'4 d' e'2 }
      }
    }
  }
  \layout { }
  \header { }
}
```

Se puede cambiar este comportamiento estableciendo el valor de la variable `toplevel-music-handler` en el nivel más alto. El *handler* predeterminado se define en el archivo de inicio `'../scm/lily.scm'`.

- Un texto de marcado, por ejemplo una estrofa

```
\markup {
  2. Estrofa dos, línea uno
}
```

Los textos de marcado se colocan encima, en medio o debajo de las partituras o expresiones musicales, según donde aparezcan escritos.

- Una variable, como

```
fulano = { c4 d e d }
```

Esto se puede utilizar más tarde en el archivo escribiendo `\fulano`. El nombre de las variables ha de ser exclusivamente alfabético; sin números, guiones ni barras bajas.

El ejemplo siguiente muestra tres cosas que se pueden introducir en el nivel superior:

```
\layout {
  % No justificar la salida
  ragged-right = ##t
}
```

```
\header {
```

```

    title = "Do-re-mi"
}

{ c'4 d' e2 }

```

En cualquier punto del archivo se pueden introducir cualquiera de las instrucciones léxicas siguientes:

- `\version`
- `\include`
- `\sourcefilename`
- `\sourcefileline`
- Un comentario de una línea, determinado por un símbolo `%` al principio.
- Un comentario de varias líneas, delimitado por `{ .. %}`.

Véase también

Manual de aprendizaje: [Sección “How LilyPond input files work”](#) in *Manual de Aprendizaje*.

3.2 Titles and headers

Casi toda la música impresa tiene un título y el nombre del compositor; ciertas piezas tienen mucha más información.

3.2.1 Creating titles

Se crean títulos para cada uno de los bloques `\score` así como para todo el archivo de entrada (o bloque `\book`, libro) y las partes de libro (creadas mediante bloques `\bookpart`).

El contenido de cada título se extrae a partir de los bloques `\header` (cabecera). El bloque de cabecera de un libro contempla lo siguiente:

<code>dedication</code>	El dedicatario de la música, centrado en lo alto de la primera página.
<code>title</code>	El título de la música, centrado justo debajo de la dedicatoria.
<code>subtitle</code>	Subtítulo, centrado debajo del título.
<code>subsubtitle</code>	Sub-subtítulo, centrado debajo del subtítulo.
<code>poet</code>	Nombre del poeta, a la izquierda, debajo del subtítulo.
<code>composer</code>	Nombre del compositor, a la derecha, debajo del subtítulo.
<code>meter</code>	Texto de la medida, a la izquierda, debajo del poeta.
<code>opus</code>	Nombre del Opus, a la derecha, debajo del compositor.
<code>arranger</code>	Nombre del arreglista, a la derecha, debajo del Opus.
<code>instrument</code>	Nombre del instrumento, centrado, debajo del arreglista. También aparece centrado en lo alto de cada página (aparte de la primera).
<code>piece</code>	Nombre de la pieza, a la izquierda, debajo del instrumento.
<code>breakbefore</code>	Esto fuerza que el título comience sobre una página nueva (establézcalo a <code>##t</code> o a <code>##f</code>).

copyright

Aviso de Copyright, centrado en la parte inferior de la primera página. Para insertar el símbolo de copyright symbol, consulte [Sección 3.3.3 \[Text encoding\]](#), página 333.

tagline Cartel de propósito general en el pie de página, centrado al final de la última.

A continuación presentamos una demostración de todos los campos que están disponibles. Fíjese en que puede utilizar en la cabecera cualquier instrucción de marcado de texto (Véase [Sección 1.8.2 \[Formatting text\]](#), página 173).

```
\paper {
  line-width = 9.0\cm
  paper-height = 10.0\cm
}

\book {
  \header {
    dedication = "dedicated to me"
    title = \markup \center-column { "Title first line" "Title second line,
longer" }
    subtitle = "the subtitle,"
    subsubtitle = #(string-append "subsubtitle LilyPond version "
(lilypond-version))
    poet = "Poet"
    composer = \markup \center-column { "composer" \small "(1847-1973)" }
    texttranslator = "Text Translator"
    meter = \markup { \teeny "m" \tiny "e" \normalsize "t" \large "e" \huge
"r" }
    arranger = \markup { \fontsize #8.5 "a" \fontsize #2.5 "r" \fontsize
#-2.5 "r" \fontsize #-5.3 "a" \fontsize #7.5 "nger" }
    instrument = \markup \bold \italic "instrument"
    piece = "Piece"
  }

  \score {
    { c'1 }
    \header {
      piece = "piece1"
      opus = "opus1"
    }
  }
  \markup {
    and now...
  }
  \score {
    { c'1 }
    \header {
      piece = "piece2"
      opus = "opus2"
    }
  }
}
```

dedicated to me
Title first line
Title second line, longer
the subtitle,
subsubtitle LilyPond version 2.12.3
Poet *instrument* composer
meter *a r r a n g e r* (1847-1973)
piece1 opus1



and now...

2 *instrument*
piece2 opus2



Music engraving by LilyPond 2.12.3—www.lilypond.org

Como se mostró anteriormente, puede usar varios bloques `\header`. Cuando los mismos campos aparecen en distintos bloques, tiene validez el último en definirse. A continuación un breve ejemplo.

```
\header {
  composer = "Compositor"
}
\header {
  piece = "Pieza"
}
\score {
  \new Staff { c'4 }
  \header {
    piece = "Otra pieza" % sobrescribe a la anterior
```

```

}
}

```

Si define la cabecera `\header` dentro del bloque `\score`, por lo general se imprimirán solamente las cabeceras `piece` y `opus`. Fíjese en que la expresión musical debe aparecer antes del `\header`.

```

\score {
  { c'4 }
  \header {
    title = "title" % not printed
    piece = "piece"
    opus = "opus"
  }
}

```

`piece`

`opus`



Se puede cambiar este comportamiento (e imprimir todas las cabeceras cuando la cabecera `\header` está definida dentro del bloque `\score`) mediante la utilización de

```

\paper{
  print-all-headers = ##t
}

```

El pie de página por omisión se encuentra vacío, excepto para la primera página, en la que se inserta el campo de `copyright` extraído del `\header`, y para la última página, en la que se escribe el cartel `tagline` sacado del bloque `\header`. La línea por omisión para este cartel es “Music engraving by LilyPond (*version*)”.¹

Las cabeceras se pueden quitar completamente estableciendo su valor a falso.

```

\header {
  tagline = ##f
  composer = ##f
}

```

3.2.2 Custom titles

Una opción más avanzada es cambiar las definiciones de las variables siguientes dentro del bloque `\paper` block. El archivo de inicio ‘`ly/titling-init.ly`’ ofrece un listado de la disposición predeterminada.

`bookTitleMarkup`

Es el título que se escribe en lo alto del documento de salida completo. Normalmente contiene el compositor y el título de la pieza.

`scoreTitleMarkup`

Es el título que se coloca por encima de un bloque `\score`. normalmente contiene el nombre del movimiento (campo `piece`).

`oddHeaderMarkup`

Es el encabezamiento de las páginas de numeración impar.

¹ Las partituras bien tipografiadas son una magnífica promoción para nosotros, así que por favor, si puede, conserve intacta la línea del letrero.

evenHeaderMarkup

Es el encabezamiento de las páginas de numeración par. Si se deja sin especificar, se usará el encabezamiento de las páginas impares.

De forma predeterminada, los encabezamientos se definen de tal forma que el número de página está en el borde exterior, y el instrumento está centrado.

oddFooterMarkup

Es el pie de las páginas de numeración impar.

evenFooterMarkup

Es el pie de las páginas de numeración par. Si se deja sin especificar, se usará en su lugar el encabezamiento de las páginas impares.

De forma predeterminada, el pie de página tiene el aviso de copyright en la primera página, y el cartel **tagline** en la última.

La definición siguiente pone el título en el extremo izquierdo, y el compositor en el extremo derecho sobre una única línea.


```
\paper {
  bookTitleMarkup = \markup {
    \fill-line {
      \fromproperty #'header:title
      \fromproperty #'header:composer
    }
  }
}
```


3.2.3 Reference to page numbers

Se puede marcar un lugar determinado de una partitura utilizando la instrucción `\label` (etiqueta), bien en lo alto de la estructura o bien dentro de la música. Posteriormente se puede hacer referencia a esta etiqueta dentro de un elemento de marcado, para obtener el número de la página en que se encuentra la marca, usando la instrucción de marcado `\page-ref`.

```
\header { tagline = ##f }
\book {
  \label #'firstScore
  \score {
    {
      c'1
      \pageBreak \mark A \label #'markA
      c'
    }
  }
}

\markup { The first score begins on page \page-ref #'firstScore "0" "?" }
\markup { Mark A is on page \page-ref #'markA "0" "?" }
}
```



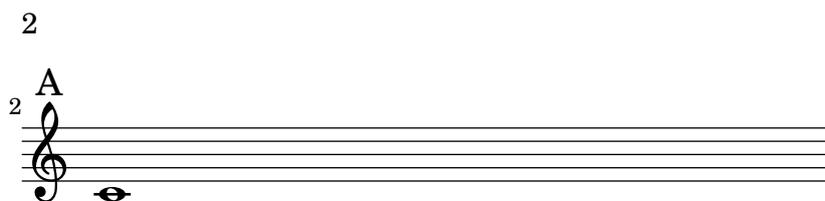

The first score begins on page 1

Mark A is on page 2

La instrucción de marcado `\page-ref` toma tres argumentos:

1. la etiqueta, un símbolo de scheme, p.ej. `#'firstScore`;
2. un elemento de marcado que se usará como medidor para estimar las dimensiones del marcado;
3. un elemento de marcado que se utilizará en sustitución del número de página si la etiqueta es desconocida.

El motivo de que se necesite un medidor es que en el momento en que se están interpretando los marcados, los saltos de página aún no se han producido y por tanto los números de página no se conocen todavía. Para sortear este inconveniente, la interpretación real del marcado se retrasa hasta un momento posterior; sin embargo, las dimensiones del marcado se tienen que conocer de antemano, así que se usa el medidor para decidir estas dimensiones. Si el libro tiene entre 10 y 99 páginas, el medidor puede ser "00", es decir, un número de dos dígitos.

Instrucciones predefinidas

`\label`, `\page-ref`.

3.2.4 Table of contents

Se puede insertar un índice general o tabla de contenidos utilizando la instrucción `\markuplines` `\table-of-contents`. Los elementos que deben aparecer en la tabla de contenidos se introducen con la instrucción `\tocItem`, que se puede usar en el nivel más alto de la jerarquía del código, o dentro de una expresión musical.

```
\markuplines \table-of-contents
\pageBreak

\tocItem \markup "Primera partitura"
\score {
  {
    c' % ...
    \tocItem \markup "Un punto concreto dentro de la primera partitura"
    d' % ...
  }
}

\tocItem \markup "Segunda partitura"
\score {
  {
    e' % ...
  }
}
```

Los elementos de marcado que se usan para dar formato al índice general se encuentran definidos dentro del bloque `\paper`. Los elementos predeterminados son `tocTitleMarkup`, para dar formato al título de la tabla, y `tocItemMarkup`, para aplicar formato a los elementos del

índice, que consisten en el título del elemento y el número de página. Estas variables se pueden cambiar por parte del usuario:

```
\paper {
  %% Traducir el título del índice al español:
  tocTitleMarkup = \markup \huge \column {
    \fill-line { \null "Índice general" \null }
    \hspace #1
  }
  %% usar una fuente mayor
  tocItemMarkup = \markup \large \fill-line {
    \fromproperty #'toc:text \fromproperty #'toc:page
  }
}
```

Observe la forma en que nos referimos al texto y al número de página del elemento de índice, dentro de la definición `tocItemMarkup`.

También se pueden definir nuevas instrucciones y elementos de marcado para crear índices generales más elaborados:

- en primer lugar, defina una variable de marcado nueva dentro del bloque `\paper`
- luego defina una función de música cuyo propósito es añadir un elemento al índice general utilizando esta variable de marcado del bloque `\paper`.

En el ejemplo siguiente se define un estilo nuevo para introducir los nombres de los actos de una ópera en el índice general:

```
\paper {
  tocActMarkup = \markup \large \column {
    \hspace #1
    \fill-line { \null \italic \fromproperty #'toc:text \null }
    \hspace #1
  }
}
```

```
tocAct =
#(define-music-function (parser location text) (markup?)
  (add-toc-item! 'tocActMarkup text))
```

Table of Contents

Atto Primo

Coro. Viva il nostro Alcide	1
Cesare. Presti omai l'Egizzia terra	1

Atto Secondo

Sinfonia	1
Cleopatra. V'adoro, pupille, saette d'Amore	1

Véase también

Archivos de inicio: ‘ly/toc-init.ly’.

Instrucciones predefinidas

`\table-of-contents`, `\tocItem`.

3.3 Working with input files

3.3.1 Including LilyPond files

Un proyecto grande se puede dividir en varios archivos. Para referirse a otro archivo, utilice

```
\include "otroarchivo.ly"
```

La línea `\include "otroarchivo.ly"` equivale a pegar todo el contenido de ‘otroarchivo.ly’ en el archivo actual en el lugar en que aparece el `\include`. Por ejemplo, en un proyecto grande podríamos querer archivos distintos para cada parte instrumental y crear un archivo de “partitura completa” que reúne los archivos individuales de los instrumentos. Normalmente el archivo incluido define un cierto número de variables que a partir de entonces quedan disponibles para poderlas utilizar en el archivo de la partitura completa. En los archivos incluidos se pueden marcar las secciones etiquetadas para ayudar a hacerlas utilizables en distintos lugares de la partitura, véase [Sección 3.3.2 \[Different editions from one source\]](#), [página 328](#).

Los archivos que están en el directorio de trabajo actual se pueden referenciar simplemente especificando el nombre después de la instrucción `\include`. Los archivos en otros lugares se pueden incluir proporcionando una referencia de ruta completa o una ruta relativa (pero utilice la barra inclinada normal del UNIX, `/`, no la barra invertida de DOS/Windows, `\`, como separador de directorio). Por ejemplo, si ‘material.ly’ está situado un directorio por encima del directorio de trabajo actual, utilice

```
\include "../material.ly"
```

o si los archivos de las partes orquestales incluidas están todos situados en un subdirectorio llamado ‘partes’ dentro del directorio actual, use

```
\include "partes/VI.ly"
```

```
\include "partes/VII.ly"
```

```
... etc.
```

Los archivos de inclusión también pueden contener enunciados `\include` a su vez. De forma predeterminada, estos enunciados `\include` de segundo nivel no se interpretan hasta que se incorporan al archivo principal, por lo que los nombres de archivo que especifican deben ser relativos al directorio que contiene el archivo principal, no al directorio que contiene el archivo incluido. Sin embargo, este comportamiento se puede modificar pasando la opción `-drelative-includes` en la línea de órdenes (o mediante la adición de `#{ly:set-option 'relative-includes #t}` al principio del archivo principal de entrada). Con el valor de `relative-includes` establecido, la ruta de cada instrucción `\include` se considera relativa al archivo que contiene dicha instrucción. Este comportamiento es el recomendado y se convertirá en el comportamiento predeterminado en una versión futura de lilypond.

También se pueden incluir archivos de un directorio que está en una ruta de búsqueda especificada como opción al invocar a LilyPond desde la línea de órdenes. Los archivos incluidos se especifican usando solamente su nombre de archivo. Por ejemplo, para compilar mediante este método un archivo ‘principal.ly’ que incluye archivos situados en un subdirectorio llamado ‘partes’, cambie al directorio que contiene ‘principal.ly’ e introduzca

```
lilypond --include=partes principal.ly
```

y en ‘principal.ly’ escriba

```
\include "VI.ly"
\include "VII.ly"
... etc.
```

Los archivos que se incluyen en muchas partituras se pueden poner en el directorio de LilyPond ‘./ly’ (la localización de este directorio depende de la instalación: véase [Sección “Other sources of information” in *Manual de Aprendizaje*](#)). Estos archivos se pueden incluir sencillamente por su nombre en un enunciado `\include`. De esta forma se incluyen los archivos dependientes del idioma como ‘espanol.ly’.

LilyPond incluye de forma predeterminada ciertos archivos cuando se inicia el programa. Estas inclusiones no son visibles para el usuario, pero los archivos se pueden identificar ejecutando `lilypond --verbose` desde la línea de órdenes. Esto presentará una lista de rutas y archivos que utiliza LilyPond, junto a muchas otras indicaciones. De forma alternativa, pueden verse explicaciones sobre los archivos más importantes de este conjunto en [Sección “Other sources of information” in *Manual de Aprendizaje*](#). Estos archivos se pueden editar, pero los cambios realizados sobre ellos se perderán al instalar una nueva versión de LilyPond.

Pueden verse ejemplos sencillos sobre el uso de `\include` en [Sección “Scores and parts” in *Manual de Aprendizaje*](#).

Véase también

Manual de aprendizaje: [Sección “Other sources of information” in *Manual de Aprendizaje*](#), [Sección “Scores and parts” in *Manual de Aprendizaje*](#).

Advertencias y problemas conocidos

Si un archivo incluido recibe un nombre igual al de uno de los archivos de instalación de LilyPond, el archivo que tiene prioridad es el de los archivos de instalación de LilyPond.

3.3.2 Different editions from one source

Se encuentran disponibles varios mecanismos para facilitar la producción de distintas versiones de una partitura a partir de la misma fuente musical. Las variables son quizá más útiles para combinar secciones extensas de música y/o anotaciones de diversas formas, mientras que las etiquetas son más útiles para seleccionar una de entra varias secciones de música más cortas. Cualquiera que sea el método utilizado, la separación de la notación de la estructura de la partitura hará que sea más fácil cambiar la estructura dejando intacta la notación.

Using variables

Si las secciones de la música se definen dentro de variables, se pueden reutilizar en distintas partes de la partitura, véase [Sección “Organizing pieces with variables” in *Manual de Aprendizaje*](#). Por ejemplo, una partitura vocal *a cappella* con frecuencia incluye una reducción de piano de las partes para ensayar que es idéntica a la música vocal, por lo que ésta sólo se tiene que escribir una vez. Se puede combinar sobre un solo pentagrama la música de dos variables, véase [\[Automatic part combining\]](#), [página 120](#). He aquí un ejemplo:

```
sopranoMusic = \relative c' { a4 b c b8( a) }
altoMusic = \relative g' { e4 e e f }
tenorMusic = \relative c' { c4 b e d8( c) }
bassMusic = \relative c' { a4 gis a d, }
allLyrics = \lyricmode {King of glo -- ry }
<<
  \new Staff = "Soprano" \sopranoMusic
  \new Lyrics \allLyrics
  \new Staff = "Alto" \altoMusic
```

```
\new Lyrics \allLyrics
\new Staff = "Tenor" {
  \clef "treble_8"
  \tenorMusic
}
\new Lyrics \allLyrics
\new Staff = "Bass" {
  \clef "bass"
  \bassMusic
}
\new Lyrics \allLyrics
\new PianoStaff <<
  \new Staff = "RH" {
    \set Staff.printPartCombineTexts = ##f
    \partcombine
    \sopranoMusic
    \altoMusic
  }
  \new Staff = "LH" {
    \set Staff.printPartCombineTexts = ##f
    \clef "bass"
    \partcombine
    \tenorMusic
    \bassMusic
  }
>>
>>
```



Se pueden producir partituras distintas que presenten sólo las partes vocales o sólo la parte de piano, cambiando solamente los enunciados estructurales, sin modificar la notación musical.

Para partituras extensas, las definiciones de variable se pueden poner en archivos separados que se incluyen más tarde, véase [Sección 3.3.1 \[Including LilyPond files\]](#), página 327.

Using tags

La instrucción `\tag #'parteA` marca una expresión musical con el nombre *parteA*. Las expresiones etoiquetadas de esta manera se pueden seleccionar o filtrar más tarde por su nombre, usando bien `\keepWithTag #'nombre` o bien `\removeWithTag #'nombre`. El resultado de la aplicación de estos filtros a la música etiquetada es como sigue:

Filtro

Música etiquetada precedida de `\keepWithTag #'nombre`

Música etiquetada precedida de `\removeWithTag #'nombre`

Música etiquetada no precedida de `\keepWithTag` ni de `\removeWithTag`

Resultado

Se incluye la música no etiquetada y la música etiquetada con *nombre*; se excluye la música etiquetada con cualquier otro nombre de etiqueta.

Se incluye la música no etiquetada y la música etiquetada con cualquier nombre de etiqueta distinto a *nombre*; se excluye la música etiquetada con *nombre*.

Se incluye toda la música etiquetada y no etiquetada.

Los argumentos de las instrucciones `\tag`, `\keepWithTag` y `\removeWithTag` deben ser un símbolo (como `#'partitura` o `#'parte`), seguido de una expresión musical.

En el ejemplo siguiente vemos dos versiones de una pieza musical, una que muestra trinos con la notación usual y otra con los trinos expandidos explícitamente:


```
music = \relative g' {
```

```

g8. c32 d
\tag #'trills {d8.\trill }
\tag #'expand {\repeat unfold 3 {e32 d} }
c32 d
}

\score {
  \keepWithTag #'trills \music
}
\score {
  \keepWithTag #'expand \music
}

```

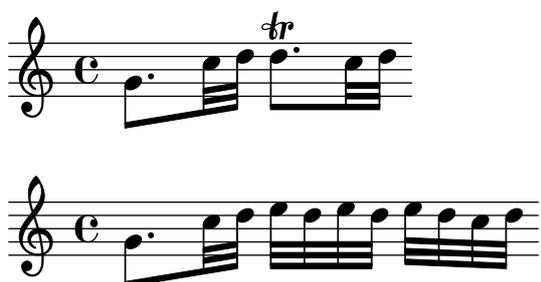


De forma alternativa, a veces es más fácil excluir secciones de música:

```

music = \relative g' {
  g8. c32 d
  \tag #'trills {d8.\trill }
  \tag #'expand {\repeat unfold 3 {e32 d} }
  c32 d
}

\score {
  \removeWithTag #'expand
  \music
}
\score {
  \removeWithTag #'trills
  \music
}

```

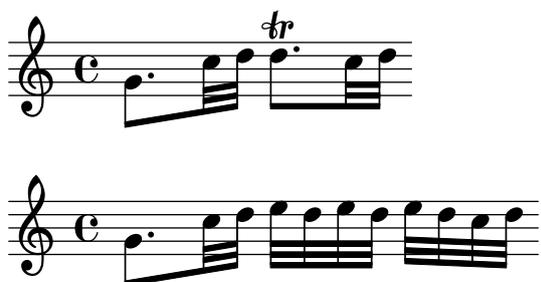

El filtrado con etiquetas se puede aplicar a articulaciones, textos, etc. anteponiendo `-\tag #'mi-etiqueta` a una articulación. Por ejemplo, esto define una nota con una indicación opcional de digitación y una nota con una anotación condicional:

```
c1-\tag #'finger ^4
c1-\tag #'warn ^";0jo!"
```

Se pueden poner varias etiquetas sobre expresiones con varias entradas de `\tag`:

```
music = \relative c'' {
  \tag #'a \tag #'both { a a a a }
  \tag #'b \tag #'both { b b b b }
}
<<
\keepWithTag #'a \music
\keepWithTag #'b \music
\keepWithTag #'both \music
>>
```



Se pueden aplicar varios filtros `\removeWithTag` a una sola expresión musical para quitar varias secciones etiquetadas con nombres distintos:

```
music = \relative c'' {
  \tag #'A { a a a a }
  \tag #'B { b b b b }
  \tag #'C { c c c c }
  \tag #'D { d d d d }
}
{
  \removeWithTag #'B
  \removeWithTag #'C
  \music
}
```



Dos o más filtros `\keepWithTag` aplicados a una sola expresión musical producen la eliminación de *todas* las secciones etiquetadas, porque el primer filtro quita todas las secciones etiquetadas excepto la que se nombra, y el segundo filtro elimina incluso esa sección etiquetada.

Véase también

Manual de aprendizaje: [Sección “Organizing pieces with variables”](#) in *Manual de Aprendizaje*.

Referencia de la notación: [\[Automatic part combining\]](#), página 120, [Sección 3.3.1 \[Including LilyPond files\]](#), página 327.

3.3.3 Text encoding

LilyPond usa el conjunto de caracteres definido por el consorcio Unicode y la norma ISO/IEC 10646. Define un nombre único y un código para los conjuntos de caracteres que se utilizan en prácticamente todos los idiomas modernos y también en muchos otros. Unicode se puede implementar utilizando varios esquemas de codificación distintos. LilyPond usa la codificación UTF-8 (UTF son las siglas de *Unicode Transformation Format*, o formato de transformación de Unicode) que representa todos los caracteres comunes de Latin en un solo byte, y representa otros caracteres usando un formato de longitud variable de hasta cuatro bytes.

El aspecto visual real de los caracteres viene determinado por los glifos que se definen en las fuentes tipográficas concretas que se tengan disponibles: una fuente tipográfica define la asignación de un subconjunto de los códigos de Unicode a glifos. LilyPond usa la biblioteca Pango para representar y disponer tipográficamente textos multilingües.

Lilypond no realiza ninguna conversión en la codificación de la entrada. Esto significa que cualquier text, ya sea el título, la letra de la canción o una instrucción musical que contenga caracteres distintos a los del conjunto ASCII, se deben codificar en UTF-8. La forma más fácil de escribir dicho texto es utilizar un editor preparado para Unicode y guardar el archivo con la codificación UTF-8. Casi todos los editores modernos populares contemplan el UTF-8, por ejemplo lo hacen vim, Emacs, jEdit, y GEdit. Todos los sistemas MS Windows posteriores a NT usan Unicode como codificación de caracteres nativa, de manera que incluso el accesorio Bloc de Notas (Notepad) puede editar y guardar un archivo en el formato UTF-8. Una alternativa más funcional para Windows es BabelPad.

Si un archivo de entrada que contiene un carácter que no es ASCII, no se guarda en el formato UTF-8, se genera el mensaje de error

```
FT_Get_Glyph_Name () error: argumento inválido
```

He aquí un ejemplo que muestra texto cirílico, hebreo y portugués:




Жълтата дюля беше щастлива, че пухът, който
 זה כיף סלם לשמוע איך תנצח איך קרפד
 à vo - cê uma can - ção legal

Para introducir un caracter aislado para el que se conoce la secuencia de escape de Unicode pero no está disponible en el editor que se está usando, use `\char ##xhhhh` dentro de un bloque `\markup`, donde `hhhh` es el código hexadecimal del carácter en cuestión. Por ejemplo, `\char ##x03BE` inserta el carácter Unicode U+03BE, que tiene el nombre Unicode “Letra griega Xi pequeña”. Se puede sustituir cualquier código hexadecimal Unicode, y si todos los caracteres especiales se escriben en este formato no es necesario guardar el archivo de entrada en formato UTF-8. Por supuesto, debe estar instalada y estar disponible para Lilypond una fuente tipográfica que contenga codificados todos estos caracteres.

El ejemplo siguiente muestra caracteres codificados en UTF-8 que se usan en cuatro lugares: en una llamada de ensayo, como texto de articulación, en la letra y como texto independiente bajo la partitura:

```
\score {
  \relative c' {
    c1 \mark \markup { \char ##x03EE }
    c1_\markup { \tiny { \char ##x03B1 " to " \char ##x03C9 } }
  }
}
```

```
\addlyrics { 0 \markup { \concat{ Ph \char ##x0153 be! } } }
}
\markup { "Copyright 2008--2009" \char ##x00A9 }
```



Copyright 2008--2009 ©

Para escribir el símbolo de copyright en la nota de créditos, utilice:

```
\header {
  copyright = \markup { \char ##x00A9 "2008" }
}
```

3.3.4 Displaying LilyPond notation

La impresión textual de una expresión musical en notación de LilyPond puede hacerse usando la función musical `\displayLilyMusic`. Por ejemplo,

```
{
  \displayLilyMusic \transpose c a, { c e g a bes }
}

imprimirá
{ a, cis e fis g }
```

De forma predeterminada, LilyPond imprime estos mensajes en la consola junto al resto de los mensajes. Para discernir entre estos mensajes y guardar el resultado de `\display{MATERIAL}`, redireccione la salida hacia un archivo.

```
lilypond archivo.ly >resultado.txt
```

3.4 Controlling output

3.4.1 Extracting fragments of music

Es posible citar pequeños fragmentos de una partitura grande directamente a partir de la salida. Puede compararse con la separación de una pieza de una partitura, recortándola con tijeras.

Esto se hace definiendo los compases que se deben recortar. Por ejemplo, la inclusión de la siguiente definición

```
\layout {
  clip-regions
  = #(list
    (cons
      (make-rhythmic-location 5 1 2)
      (make-rhythmic-location 7 3 4)))
}
```

extrae un fragmento empezando por la mitad del quinto compás y finalizando en el séptimo compás. El significado de 5 1 2 es: después de una blanca (1/2) en el compás 5, y el de 7 3 4 después de tres negras del compás 7.

Se pueden definir más zonas de recorte añadiendo más parejas de definición de tiempo `rhythmic-location` a la lista.

Para poder utilizar esta funcionalidad, LilyPond se debe invocar con la opción `-dclip-systems`. Los recortes aparecen en la salida como archivos EPS, y se convierten en PDF y PNG si estos formatos también están activados.

Para ver más información sobre los formatos de salida, consulte [Sección “Invoking lilypond” in *Utilización del Programa*](#).

3.4.2 Skipping corrected music

Al escribir o copiar música, normalmente sólo es interesante de ver y corregir la música cercana al final (donde estamos añadiendo las notas). Para acelerar este proceso de corrección, es posible saltar la composición tipográfica de todos excepto unos pocos de los últimos compases. Esto se consigue poniendo


```
showLastLength = R1*5
\score { ... }
```

en nuestro archivo fuente. Esto hará que se tracen sólo los últimos cinco compases (suponiendo un compás de 4/4) de cada una de las partituras `\score` del archivo de entrada. Para piezas largas, el tipografiado de únicamente una parte pequeña es con frecuencia un orden de magnitud más rápido que el de la obra completa. Si estamos trabajando sobre el principio de una partitura que ya hemos tipografiado (p.ej., para añadir una parte instrumental nueva), también puede ser útil la propiedad `showFirstLength`.

Este mecanismo de pasar por alto partes de un partitura se puede controlar con un grano más fino mediante la propiedad `Score.skipTypesetting`. Cuando su valor está establecido, no se lleva a cabo ningún tipografiado en absoluto.

Esta propiedad se usa también para controlar la salida al archivo MIDI. Observe que pasa por alto todos los eventos, incluidos el tempo y los cambios de instrumento. Está usted advertido.

```
\relative c' {
  c8 d
  \set Score.skipTypesetting = ##t
  e e e e e e e
  \set Score.skipTypesetting = ##f
  c d b bes a g c2 }
```



En música polifónica, `Score.skipTypesetting` afecta a todas las voces y pentagramas, ahorrando más tiempo incluso.

3.5 MIDI output

El MIDI (Musical Instrument Digital Interface, Interfase Digital para Instrumentos Musicales) es un estándar para interconectar y controlar instrumentos musicales electrónicos. Un archivo o secuencia MIDI es una serie de notas dentro de un conjunto de pistas. No es un archivo de sonidos reales; se necesita un programa reproductor especial para traducir la serie de notas en sonidos de verdad.

Cualquier música se puede convertir a archivos MIDI, de manera que podamos escuchar lo que hayamos introducido. Esto es muy conveniente para comprobar la corrección de la música; las octavas equivocadas o las alteraciones erróneas se ponen de relieve muy claramente al escuchar la salida MIDI.

La salida MIDI reserva un canal por cada pentagrama, y otro para los ajustes globales. Por ello, el archivo MIDI no debe tener más de 15 pautas (o 14 si no se usa la percusión). Otros pentagramas permanecen en silencio.

3.5.1 Creating MIDI files

Para crear un MIDI a partir de una pieza de música, escriba un bloque `\midi` en la partitura, por ejemplo:

```
\score {
  ...música...
  \midi { }
}
```

Si hay un bloque `\midi` dentro de un `\score` que no tenga ningún bloque `\layout`, solamente se producirá MIDI. Si se necesita una notación impresa, debe haber también un bloque `\layout`:

```
\score {
  ...música...
  \midi { }
  \layout { }
}
```

Se traducen correctamente a la salida MIDI la altura y duración de las notas, las ligaduras de unión, matices y cambios de tempo. Las indicaciones dinámicas, *crescendi* y *decrescendi* se traducen a niveles de volumen MIDI. Las marcas dinámicas se traducen a una fracción fija del rango de volumen MIDI disponible. Los *crescendi* y *decrescendi* hacen que el volumen varía linealmente entre sus dos extremos. El efecto de las indicaciones dinámicas sobre la salida MIDI se puede eliminar por completo, véase [Sección 3.5.2 \[MIDI block\]](#), página 338.

El tempo inicial y los cambios de tempo posteriores se pueden especificar utilizando la instrucción `\tempo` dentro de la propia notación musical. Se reflejan en cambios de tempo en la salida MIDI. Esta instrucción normalmente hace que se imprima la indicación metronómica, pero esto se puede eliminar, véase [\[Metronome marks\]](#), página 143. Más abajo se describe una forma alternativa de especificar el tempo MIDI inicial o global, véase [Sección 3.5.2 \[MIDI block\]](#), página 338.

Instrument names

El nombre del instrumento MIDI se establece mediante la propiedad `Staff.midiInstrument`. El nombre del instrumento se debe elegir de entre los que están en la lista que aparece en [Sección B.4 \[MIDI instruments\]](#), página 459.

```
\new Staff {
  \set Staff.midiInstrument = #"glockenspiel"
  ...notes...
}

\new Staff \with {midiInstrument = #"cello"} {
  ...notes...
}
```

Si el instrumento elegido no coincide exactamente con uno de los instrumentos de la lista de instrumentos MIDI, se usará el instrumento Piano de Cola ("acoustic grand").

Fragmentos de código seleccionados

Modificar la salida MIDI para que tenga un canal por cada voz

Al producir una salida MIDI, el comportamiento predeterminado es que cada pentagrama representa un canal MIDI, con todas las voces de dicho pentagrama mezcladas. Esto reduce al

mínimo el riesgo de que se agote el número de canales MIDI disponibles, pues existe un máximo de 16 canales por pista.

Sin embargo, cuando se traslada el interpretador `Staff_performer` al contexto `Voice`, cada voz de un pentagrama puede tener su propio canal MIDI, como se muestra en el siguiente ejemplo: a pesar de estar sobre el mismo pentagrama, se crean dos canales MIDI, cada uno con un `midiInstrument` distinto.

```
\score {
  \new Staff <<
    \new Voice \relative c''' {
      \set midiInstrument = #"flute"
      \voiceOne
      \key g \major
      \time 2/2
      r2 g-"Flute" ~
      g fis ~
      fis4 g8 fis e2 ~
      e4 d8 cis d2
    }
    \new Voice \relative c'' {
      \set midiInstrument = #"clarinet"
      \voiceTwo
      b1-"Clarinet"
      a2. b8 a
      g2. fis8 e
      fis2 r
    }
  >>
  \layout { }
  \midi {
    \context {
      \Staff
      \remove "Staff_performer"
    }
    \context {
      \Voice
      \consists "Staff_performer"
    }
    \context {
      \Score
      tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 72 2)
    }
  }
}
```

The image shows a musical score for two instruments: Flute and Clarinet. The Flute part is written on a treble clef staff with a key signature of one sharp (F#) and a 2/2 time signature. The Clarinet part is written on a bass clef staff. The Flute part starts with a whole rest, followed by a half note G4, a half note A4, a quarter note B4, a quarter note C5, a half note D5, a quarter note E5, a quarter note F#5, and a half note G5. The Clarinet part starts with a whole rest, followed by a half note B1, a half note A2, a quarter note G2, a quarter note F#2, a half note E2, and a whole rest.

Advertencias y problemas conocidos

Los cambios del volumen MIDI sólo tienen lugar al principio de la nota, por lo que los *crescendi* y *decrescendi* no pueden afectar al volumen de una sola nota.

No todos los reproductores de MIDI manejan adecuadamente los cambios de tempo de la salida MIDI. Entre los reproductores que se sabe que funcionan se encuentran el Reproductor de Medios de MS Windows y *timidity*.

3.5.2 MIDI block

Si se requiere una salida MIDI, debe aparecer un bloque `\midi` dentro de un bloque de partitura. Es análogo al bloque `layout` de diseño de página, pero algo más simple. Con frecuencia, el bloque `\midi` se deja vacío, pero puede contener reorganizaciones de contextos, definiciones de contexto nuevas o código para fijar valores de propiedades. Por ejemplo, en el ejemplo siguiente se establece el tempo inicial exportado al archivo MIDI sin hacer que se imprima una indicación de tempo:

```
\score {
  ...música...
  \midi {
    \context {
      \Score
      tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 72 4)
    }
  }
}
```

En este ejemplo, el tempo se establece a 72 pulsos de negra por minuto. Esta clase de especificación de tempo no puede tomar como argumento una figura con puntillo. Si necesitamos una figura con puntillo, dividimos la nota con puntillo en figuras más pequeñas. Por ejemplo, un tempo de 90 negras con puntillo por minuto se puede especificar como 270 corcheas por minuto: `tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 270 8)`

Las definiciones de contexto siguen con precisión la misma sintaxis que la de un bloque `\layout`. Los módulos de traducción para el sonido reciben el nombre de ejecutantes. Los contextos para la salida MIDI se definen en `'../ly/performer-init.ly'`, véase [Sección “Other sources of information” in *Manual de Aprendizaje*](#). Por ejemplo, para eliminar el efecto de los matices de la salida MIDI, inserte las líneas siguientes en el bloque `\midi{ }`.

```
\midi {
  ...
  \context {
    \Voice
    \remove "Dynamic_performer"
  }
}
```

La salida MIDI se crea sólo cuando se incluye un bloque `\midi` dentro de un bloque de partitura definido con una instrucción `\score`. Si se sitúa dentro de un contexto de partitura instanciado explícitamente (es decir, dentro de un bloque `\new Score`) el archivo no funciona. Para resolverlo, encierre las instrucciones `\new Score` y `\midi` dentro de un bloque `\score`.

```
\score {
  \new Score { ...notas... }
  \midi { }
}
```

3.5.3 What goes into the MIDI output?

Supported in MIDI

Los siguientes elementos de notación se reflejan en la salida MIDI:

- Alturas
- Microtonos (véase [Accidentals], página 4. La reproducción necesita un reproductor que contemple la curvatura de tono o *pitch bend*.)
- Acordes escritos como nombres de acorde
- Ritmos escritos como duraciones de las notas, incluidos los grupos de valoración especial
- Trémolos escritos sin ‘:[número]’
- Ligaduras de unión
- Matices o indicaciones de dinámica
- Crescendi y decrescendi sobre varias notas
- Cambios de tempo insertados con una marca metronómica
- Letra de las canciones

Unsupported in MIDI

Los siguientes elementos de notación no tienen ningún efecto sobre la salida MIDI:

- Duraciones escritas como anotaciones, p.ej. el swing
- Cambios de tempo escritos como anotaciones sin marca de tempo
- Staccato y otras articulaciones y ornamentos
- Ligaduras de expresión y de fraseo
- Crescendi y decrescendi sobre una nota única
- Trémolos introducidos con ‘:[número]’
- Bajo cifrado
- Acordes microtonales

3.5.4 Repeats in MIDI

Con un poco de trucaje, se puede hacer que cualquier tipo de repetición esté presente en la salida MIDI. Esto se consigue mediante la aplicación de la función musical `\unfoldRepeats`. Esta función cambia todas las repeticiones a repeticiones desplegadas.

```
\unfoldRepeats {
  \repeat tremolo 8 {c'32 e' }
  \repeat percent 2 { c''8 d'' }
  \repeat volta 2 {c'4 d' e' f'}
  \alternative {
    { g' a' a' g' }
    {f' e' d' c' }
  }
}
\bar "|."
```



Al crear un archivo de partitura que use `\unfoldRepeats` para el MIDI, es necesario hacer dos bloques `\score`: uno para el MIDI (con repeticiones desplegadas) y otro para la notación impresa (con repeticiones de volta –primera y segunda vez–, tremolo –trémolo–, y percent –repetición de compases–). Por ejemplo,

```
\score {
  ..música..
  \layout { .. }
}
\score {
  \unfoldRepeats ..música..
  \midi { .. }
}
```

3.5.5 Controlling MIDI dynamics

La dinámica en el MIDI está implementada por medio del intérprete `Dynamic_performer` que reside de forma predeterminada dentro del contexto `Voice`. Es posible controlar el volumen MIDI general, el volumen relativo de los matices dinámicos y el volumen relativo de los distintos instrumentos.

Dynamic marks

Los matices o indicaciones de dinámica se traducen a una fracción fija del rango de volumen MIDI disponible. Las fracciones predeterminadas se extienden desde 0.25 para *ppppp* hasta 0.95 para *fffff*. El conjunto de indicaciones dinámicas y las fracciones asociadas pueden verse en ‘`../scm/midi.scm`’, véase [Sección “Other sources of information” in *Manual de Aprendizaje*](#). Este conjunto de fracciones se puede cambiar o extender proporcionando una función que toma como argumento una indicación dinámica y devuelve la fracción requerida, y estableciendo `Score.dynamicAbsoluteVolumeFunction` a esta función.


Por ejemplo, si se requiere una indicación dinámica *rinforzando*, `\rfz`, ésta no tiene ningún efecto predeterminado sobre el volumen MIDI, pues no está incluida en el conjunto predeterminado. De igual manera, si se define una indicación dinámica nueva con `make-dynamic-script`, ésta tampoco estará incluida en el conjunto predeterminado. El ejemplo siguiente muestra cómo hay que añadir el volumen MIDI para estas indicaciones dinámicas. La función Scheme establece la fracción a 0.9 si se encuentra una indicación dinámica `rfz`, y en caso contrario llama a la función predeterminada.

```

#(define (myDynamics dynamic)
  (if (equal? dynamic "rfz")
      0.9
      (default-dynamic-absolute-volume dynamic)))

\score {
  \new Staff {
    \set Staff.midiInstrument = #"cello"
    \set Score.dynamicAbsoluteVolumeFunction = #myDynamics
    \new Voice {
      \relative c'' {
        a\pp b c-\rfz
      }
    }
  }
  \layout {}
  \midi {}
}
```

}



Como alternativa, si se necesitara redefinir la tabla completa de fracciones, sería mejor usar el procedimiento *default-dynamic-absolute-volume* que aparece en `./scm/midi.scm` y la tabla asociada como modelo. El último ejemplo de esta sección muestra cómo se puede hacer esto.

Overall MIDI volume

El volumen general máximo y mínimo de las indicaciones dinámicas de MIDI se controla estableciendo valores para las propiedades `midiMinimumVolume` y `midiMaximumVolume` en el nivel de `Score`. Estas propiedades tienen efecto solamente sobre las indicaciones dinámicas, por ello si queremos que tengan validez desde el comienzo de la partitura, se debe colocar allí una indicación de dinámica. La fracción que corresponde a cada indicación dinámica se modifica con esta fórmula:

$$\text{midiMinimumVolume} + (\text{midiMaximumVolume} - \text{midiMinimumVolume}) * \text{fracción}$$

En el ejemplo siguiente, el rango de intensidad dinámica del volumen general MIDI está limitado al intervalo desde 0.2 hasta 0.5.

```
\score {
  <<
    \new Staff {
      \key g \major
      \time 2/2
      \set Staff.midiInstrument = #"flute"
      \new Voice \relative c''' {
        r2 g\mp g fis ~
        fis4 g8 fis e2 ~
        e4 d8 cis d2
      }
    }
    \new Staff {
      \key g \major
      \set Staff.midiInstrument = #"clarinet"
      \new Voice \relative c'' {
        b1\p a2. b8 a
        g2. fis8 e
        fis2 r
      }
    }
  >>
  \layout { }
  \midi {
    \context {
      \Score
      tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 72 2)
      midiMinimumVolume = #0.2
      midiMaximumVolume = #0.5
    }
  }
}
```

```
}
}
```

Equalizing different instruments (i)

Si las propiedades de volumen MIDI máximo y mínimo están establecidas en el contexto `Staff` se pueden controlar los volúmenes relativos de los instrumentos MIDI. Esto proporciona un ecualizador de instrumentos básico que puede realzar significativamente la calidad de la salida MIDI.

En este ejemplo se reduce el volumen del clarinete con relación al de la flauta. Debe haber una indicación dinámica en la primera nota de cada instrumento para que esto funcione correctamente.

```
\score {
  <<
    \new Staff {
      \key g \major
      \time 2/2
      \set Staff.midiInstrument = #"flute"
      \set Staff.midiMinimumVolume = #0.7
      \set Staff.midiMaximumVolume = #0.9
      \new Voice \relative c''' {
        r2 g\mp g fis ~
        fis4 g8 fis e2 ~
        e4 d8 cis d2
      }
    }
    \new Staff {
      \key g \major
      \set Staff.midiInstrument = #"clarinet"
      \set Staff.midiMinimumVolume = #0.3
      \set Staff.midiMaximumVolume = #0.6
      \new Voice \relative c'' {
        b1\p a2. b8 a
        g2. fis8 e
        fis2 r
      }
    }
  >>
  \layout { }
  \midi {
    \context {
      \Score
      tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 72 2)
    }
  }
}
```

```
}
}
```

Equalizing different instruments (ii)

Si las propiedades de volumen MIDI máximo y mínimo no están establecidas, de forma predeterminada LilyPond aplica un pequeño grado de ecualización a algunos instrumentos. Los instrumentos y la ecualización que se aplica se muestra en la tabla *instrument-equalizer-alist* en ‘*../scm/midi.scm*’.

El ecualizador básico predeterminado se puede sustituir estableciendo `instrumentEqualizer` en el contexto `Score` a un procedimiento Scheme nuevo que acepte el nombre de un instrumento MIDI como único argumento y devuelva un par de fracciones que dan los volúmenes máximo y mínimo que se aplican a dicho instrumento. Esta sustitución se hace de la misma forma que mostramos para reestablecer la fracción de volumen absoluto `dynamicAbsoluteVolumeFunction` al comienzo de esta sección. El ecualizador predeterminado, *default-instrument-equalizer*, en ‘*../scm/midi.scm*’, muestra cómo se puede escribir tal procedimiento.

El ejemplo siguiente establece los volúmenes relativos de la flauta y del clarinete a los mismos valores que el ejemplo anterior.

```
#(define my-instrument-equalizer-alist '())

#(set! my-instrument-equalizer-alist
  (append
    '(
      ("flute" . (0.7 . 0.9))
      ("clarinet" . (0.3 . 0.6)))
    my-instrument-equalizer-alist))

#(define (my-instrument-equalizer s)
  (let ((entry (assoc s my-instrument-equalizer-alist)))
    (if entry
      (cdr entry))))

\score {
  <<
    \new Staff {
      \key g \major
      \time 2/2
      \set Score.instrumentEqualizer = #my-instrument-equalizer
      \set Staff.midiInstrument = #"flute"
      \new Voice \relative c''' {
        r2 g\mp g fis ~
        fis4 g8 fis e2 ~
        e4 d8 cis d2
      }
    }
  }
}
```

```

}
\new Staff {
  \key g \major
  \set Staff.midiInstrument = #"clarinet"
  \new Voice \relative c'' {
    b1\p a2. b8 a
    g2. fis8 e
    fis2 r
  }
}
>>
\layout { }
\midi {
  \context {
    \Score
    tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 72 2)
  }
}
}

```

3.5.6 Percussion in MIDI

La notación de los instrumentos de percusión se realiza normalmente en un contexto `DrumStaff` y cuando se hace de esta forma se les da salida correctamente por el canal MIDI 10, pero ciertos instrumentos de percusión de altura determinada, como el xilófono, marimba, vibráfono, timbales, etc., se tratan como instrumentos “normales” y la música para estos instrumentos se debe introducir en contextos de `Staff` normales, no en un contexto `DrumStaff`, para obtener la salida MIDI correcta.

Ciertos sonidos de altura indeterminada que están incluidos en el estándar General MIDI, como el tom melódico, el tambor taiko, los tambores sintéticos, etc., no se pueden acceder a través del canal MIDI 10, por lo que la notación para dichos instrumentos se debe introducir también en un contexto normal de `Staff`, utilizando las alturas normales adecuadas.

Muchos instrumentos de percusión no están incluidos dentro del estándar General MIDI standard, p.ej. las castañuelas. El método más fácil (aunque no satisfactorio) de producir una salida MIDI al escribir para estos instrumentos es sustituirlos por el sonido más parecido del conjunto estándar.

Advertencias y problemas conocidos

Debido a que el estándar General MIDI no contiene golpes de aro (*rim shots*), para este propósito se utiliza en su lugar el golpe lateral de baqueta (*sidestick*).

4 Spacing issues

La disposición global sobre el papel viene determinada por tres factores: el diseño de página, los saltos de línea y el espaciado. Estos factores influyen entre sí. La elección de uno u otro espaciado determina qué densidad termina teniendo cada sistema de música. Esto influye en el lugar en que se eligen los saltos de línea, y en último término, en el número de páginas que tiene una partitura.

Considerado globalmente, este proceso se produce en cuatro fases: en primer lugar se eligen unas distancias elásticas o ‘muelles’, basados en la duración de las figuras. Se prueban todas las combinaciones de saltos de línea posibles, y para cada una de ellas se calcula una puntuación de ‘maldad’. Después se hace una estimación de la altura de cada uno de los posibles sistemas. Finalmente se selecciona una combinación de saltos de página y de línea de tal forma que ni el espaciado horizontal ni el vertical estén demasiado estrechos ni estirados.

Los ajustes que influyen en la disposición se pueden agrupar en dos bloques. El bloque `\paper {...}` se sitúa fuera de los bloques `\score {...}` y contiene ajustes relacionados con el documento como un todo. El bloque `\layout {...}` se sitúa dentro de un bloque `\score {...}` y contiene ajustes para dicha partitura en concreto. Si sólo tiene un bloque `\score {...}`, los dos tienen el mismo efecto. En general las instrucciones que se muestran en este capítulo se pueden poner en cualquiera de los dos.

4.1 Paper and pages

Esta sección se ocupa de los límites que definen la zona del papel en que se puede imprimir la música.

4.1.1 Paper size

Existen dos funciones para cambiar el tamaño del papel: `set-default-paper-size` (establecer tamaño de página predeterminado) y `set-paper-size` (establecer tamaño de página). `set-default-paper-size` se debe poner en el ámbito del nivel superior, y `set-paper-size` se debe poner en un bloque `\paper`:

```

#(set-default-paper-size "a4")
\paper {
  #(set-paper-size "a4")
}

```

`set-default-paper-size` establece el tamaño de todas las páginas, mientras que `set-paper-size` establece sólo el tamaño de las páginas a las que se aplica el bloque `\paper`. Por ejemplo, si el bloque `\paper` está al principio del archivo, aplica el tamaño de papel a todas las páginas. Si el bloque `\paper` está dentro de un bloque `\book`, entonces el tamaño del papel sólo se aplica a ese libro.

Se encuentran disponibles los tamaños de papel más comunes, entre ellos `a4`, `letter`, `legal` y `11x17` (conocido también como tabloide). Están contemplados muchos más tamaños de papel de forma predeterminada. Para ver más detalles, consulte ‘`scm/paper.scm`’ y busque la definición de `paper-alist`.

Nota: El tamaño predeterminado del papel es `a4`.

Se pueden añadir tamaños adicionales editando la definición de `paper-alist` en el archivo de inicio ‘`scm/paper.scm`’, aunque se sobrescribirán en la siguiente reinstalación del programa.

Si se añade el símbolo ‘`landscape`’ (apaisado) como argumento a `set-default-paper-size`, las páginas se giran 90 grados y se establece en consonancia una mayor longitud de las líneas.

```
 #(set-default-paper-size "a6" 'landscape)
```

Al establecer el tamaño del papel se ajustan un cierto número de variables del `\paper`, tales como los márgenes. Para utilizar un tamaño de página determinado con variables de `\paper` alteradas, establezca el tamaño de página antes de dar valores a las variables.

Véase también

Archivos instalados: `'scm/paper.scm'`.

Fragmentos de código: [Sección “Spacing” in *Fragmentos de código*](#).

4.1.2 Page formatting

Los márgenes, encabezamientos y pies de página y otras variables de diseño de página se establecen automáticamente de acuerdo con el tamaño del papel.

Esta sección relaciona y describe cierto número de variables del papel que se pueden alterar.

Vertical dimensions

Estas variables se utilizan para establecer las diferentes dimensiones verticales de la página:

`after-title-space`

Espacio entre el título y el primer sistema. Predeterminado: `5\mm`.

`before-title-space`

Distancia entre el último sistema de la pieza anterior y el título de la siguiente. Predeterminado: `10\mm`.

`between-system-padding`

Distancia mínima que se deja siempre entre el símbolo más bajo de un sistema y el más alto del siguiente. Predeterminado: `4\mm`.

El aumento de este valor separa más los sistemas cuyas cajas circundantes casi se tocan.

`between-system-space`

Distancia entre los sistemas. Es la distancia ideal desde el centro del pentagrama inferior de un sistema hasta el centro del pentagrama superior del sistema siguiente. Predeterminado: `20\mm`.

El aumento de este valor da a la página un aspecto más regular a costa de utilizar más espacio vertical.

`between-title-space`

Distancia entre títulos consecutivos (p.ej., el título del libro y el título de una pieza). Predeterminado: `2\mm`.

`bottom-margin`

Margen entre el pie de página y la parte inferior del papel. Predeterminado: `6\mm`.

`foot-separation`

Distancia entre el sistema situado más abajo y el pie de página. Predeterminado: `4\mm`.

`head-separation`

Distancia entre el sistema situado más arriba y el encabezamiento de la página. Predeterminado: `4\mm`.

`page-top-space`

Distancia desde la parte alta del área imprimible hasta el centro del primer pentagrama. Esto sólo funciona para pentagramas con una anchura vertical pequeña. Los pentagramas grandes se establecen con la parte alta de su caja circundante alineada a la parte alta del área imprimible. Predeterminado: `12\mm`.

`paper-height`

Altura de la página. Predeterminado: altura del tamaño actual del papel. Para ver más detalles, consulte [Sección 4.1.1 \[Paper size\]](#), página 345.

`top-margin`

Margen entre el encabezamiento y la parte alta del papel. Predeterminado: 5\mm.

Fragmentos de código seleccionados

El encabezamiento y el pie se crean por parte de las funciones `make-footer` y `make-header`, definidas dentro de `\paper`. Las implementaciones predeterminadas están en `'ly/paper-defaults.ly'` y en `'ly/titling-init.ly'`.

El diseño de la página en sí está realizado por dos funciones dentro del bloque `\paper`, `page-music-height` y `page-make-stencil`. El primero informa al algoritmo de saltos de línea de la cantidad de espacio que está disponible en una página, y el último crea la propia página dado el sistema que poner sobre ella.

Se pueden definir valores del bloque `\paper` en Scheme. En tal caso, `mm`, `in`, `pt`, y `cm` son variables que están definidas en `'paper-defaults.ly'` con valores en milímetros. Por ello el valor 2 cm se debe multiplicar en el siguiente ejemplo:

```
\paper {
  #(define bottom-margin (* 2 cm))
}
```

Ejemplo:

```
\paper{
  paper-width = 2\cm
  top-margin = 3\cm
  bottom-margin = 3\cm
  ragged-last-bottom = ##t
}
```

Este segundo ejemplo centra los números de página en la parte baja del papel.

```
\paper {
  print-page-number = ##t
  print-first-page-number = ##t
  oddHeaderMarkup = \markup \fill-line { " " }
  evenHeaderMarkup = \markup \fill-line { " " }
  oddFooterMarkup = \markup { \fill-line {
    \bold \fontsize #3 \on-the-fly #print-page-number-check-first
    \fromproperty #'page:page-number-string } }
  evenFooterMarkup = \markup { \fill-line {
    \bold \fontsize #3 \on-the-fly #print-page-number-check-first
    \fromproperty #'page:page-number-string } }
}
```

Véase también

Referencia de la notación: [Sección 4.4.2 \[Vertical spacing between systems\]](#), página 362.

Fragmentos de código: [Sección “Spacing” in Fragmentos de código](#).

Horizontal dimensions

Nota: Si se establece `paper-width` manualmente, `line-width`, `left-margin`, `indent` y `short-indent` pueden necesitar ajustarse también.

Existe un cierto número de variables que determinan las dimensiones horizontales de una página:

horizontal-shift

Medida en que todos los sistemas (incluidos los títulos de cabecera y los separadores de sistemas) se desplazan a la derecha. Predeterminado: 0.0.

indent

Nivel de sangrado para el primer sistema de una partitura. Predeterminado: `paper-width` dividido por 14, tal y como viene determinado por `set-default-paper-size` o `set-paper-size`.

left-margin

El margen entre el límite izquierdo del papel y el comienzo de los sistemas. Predeterminado: 10\mm, tal y como se define por parte de `set-default-paper-size` o de `set-paper-size`.

line-width

Ancho de los sistemas. Predeterminado: `paper-width` menos 20\mm, como viene determinado por `set-default-paper-size` o por `set-paper-size`.

paper-width

Ancho de la página. Predeterminado: la anchura del tamaño actual del papel. Para ver más detalles, consulte [Sección 4.1.1 \[Paper size\], página 345](#).

short-indent

Nivel de sangrado para todos los sistemas de una partitura excepto el primero. Predeterminado: 0, como se determina en `set-default-paper-size` o en `set-paper-size`.

Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Spacing” in *Fragmentos de código*](#).

Advertencias y problemas conocidos

La opción `right-margin` está definida pero no establece aún el margen derecho. El valor del margen derecho se debe definir ajustando los valores de `left-margin` y de `line-width`.

Other layout variables

Estas variables se pueden usar para ajustar el diseño de la página en general.

auto-first-page-number

El algoritmo de división de páginas está afectado por el hecho de que el número de la primera página sea par o impar. Si está establecido al valor verdadero, el algoritmo de división de páginas decide si comenzar con un número par o impar. Esto hace que el número de la primera página se quede como está, o que se aumente en una unidad. Predeterminado: `##f`.

blank-last-page-force

Penalización por terminar la partitura en una página de numeración impar. Predeterminado: 0.

blank-page-force

Penalización por tener una página en blanco en medio de una partitura. Esto no se usa por parte de `ly:optimal-breaking` porque éste nunca considera la posibilidad de tener páginas en blanco en mitad de una partitura. Predeterminado: 5.

first-page-number

Valor del número de la primera página. Predeterminado: #1.

page-breaking-between-system-padding

Engaña al divisor de páginas para que crea que `between-system-padding` está establecido a algo distinto de lo que está realmente. Por ejemplo, si esta variable se establece a algo mucho mayor que `between-system-padding`, entonces el divisor de páginas colocará menos sistemas en cada página. Predeterminado: no establecido.

page-count

Número de páginas que usar para una partitura. Predeterminado: sin fijar.

page-limit-inter-system-space

Si tiene un valor verdadero, limita el espacio entre los sistemas de una página en la que sobra mucho espacio. Predeterminado: ##f. Para ver más detalles, consulte [Sección 4.4.2 \[Vertical spacing between systems\]](#), página 362.

page-limit-inter-system-space-factor

Factor usado por `page-limit-inter-system-space`. Predeterminado: 1.4. Para ver más detalles, consulte [Sección 4.4.2 \[Vertical spacing between systems\]](#), página 362.

page-spacing-weight

Importancia relativa del espacio (vertical) de las páginas y el espaciado (horizontal) de las líneas. Los valores altos hacen que el espaciado de la página tenga más importancia. Predeterminado: #10.

print-all-headers

Si está establecido a un valor verdadero, imprime todas las cabeceras para cada una de las `\score` en la salida impresa. Normalmente sólo se imprimen las variables de encabezamiento de pieza y opus. Predeterminado: ##f.

print-first-page-number

Si está establecido a un valor verdadero, se imprime un número de página en la primera página. Predeterminado: ##f.

print-page-number

Si está establecido a un valor falso, no se imprimen los números de página. Predeterminado: ##t.

ragged-bottom

Si está establecido a un valor verdadero, los sistemas no ocuparán verticalmente toda la altura de la página. Esto no afecta a la última página. Predeterminado: ##f. Esto se debería establecer al valor verdadero para piezas que tienen sólo dos o tres sistemas por página, por ejemplo partituras orquestales.

ragged-last

Si está establecido a un valor verdadero, el último sistema de la partitura no llenará la anchura de la línea. En su lugar, el último sistema termina en su longitud horizontal natural. Predeterminado: ##f.

ragged-last-bottom

Si está establecido a un valor falso, los sistemas se repartirán verticalmente por toda la última página. Predeterminado: ##t.

Las piezas que llenan generosamente dos o más páginas deberían tener esto establecido al valor verdadero.

También afecta a la última página de las partes de libro, es decir, partes de un libro que se han creado con bloques `\bookpart`.

ragged-right


Si está establecido a un valor verdadero, los sistemas no llenarán el ancho de línea disponible. En su lugar, los sistemas terminan en su longitud horizontal natural. Predeterminado: **##f**.

Si la partitura sólo tiene un sistema, el valor predeterminado es **##t**.

system-separator-markup

Objeto de marcado que se inserta entre los sistemas. Se suele usar para partituras orquestales. Predeterminado: sin establecer.

Se ofrece la instrucción de marcado `\slashSeparator` como un valor predeterminado apropiado, por ejemplo



Music engraving by LilyPond 2.12.3—www.lilypond.org

system-count

Cantidad de sistemas que usar por parte de la partitura. Predeterminado: sin establecer.

Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Spacing”](#) in *Fragmentos de código*.

Advertencias y problemas conocidos

El encabezamiento de página predeterminado pone el número de página y el campo `instrument` del bloque `\header` sobre la misma línea.

Los títulos de cabecera (tomados de la sección `\header{}`) se tratan como un sistema, por lo que `ragged-bottom` y `ragged-last-bottom` añaden espacio entre los títulos y el primer sistema de la partitura.

4.2 Music layout

4.2.1 Setting the staff size

El **tamaño de pentagrama** predeterminado se establece en 20 puntos. Esto se puede modificar de dos maneras:

Para establecer globalmente el tamaño del pentagrama para todas las partituras de un archivo (o en un bloque `book`, para ser exactos), utilice `set-global-staff-size`.

```
 #(set-global-staff-size 14)
```

Esto establece el tamaño global predeterminado a una altura de pentagrama de 14pt y escala todas las tipografías según corresponda.

Para establecer el tamaño del pentagrama de forma individual para cada partitura, use

```
\score{
  ...
  \layout{
    #(layout-set-staff-size 15)
  }
}
```

La fuente tipográfica Feta ofrece símbolos musicales a ocho tamaños distintos. Cada fuente tipográfica está afinada para un tamaño de pentagrama distinto: a un tamaño menor la tipografía se vuelve más pesada, para que coincida con las líneas de pentagrama relativamente más gruesas. Los tamaños de tipografía recomendados están relacionados en la tabla siguiente:

nombre de la fuente	altura del pentagrama (pt)	altura del pentagrama (mm)	usos
feta11	11.22	3.9	partituras de bolsillo
feta13	12.60	4.4	
feta14	14.14	5.0	
feta16	15.87	5.6	
feta18	17.82	6.3	cancioneros
feta20	20	7.0	particellas estándar
feta23	22.45	7.9	
feta26	25.2	8.9	

Estas tipografías están disponibles en cualquier tamaño. La propiedad de contexto `fontSize` y la propiedad de disposición `staff-space` (en Sección “*StaffSymbol*” in *Referencia de Funcionamiento Interno*) se pueden usar para afinar el tamaño de los pentagramas individuales. Los tamaños de pentagrama individuales están en relación al tamaño global.

Véase también

Referencia de la notación: [\[Selecting notation font size\]](#), página 155.

Fragmentos de código: [Sección “Spacing” in Fragmentos de código.](#)

Advertencias y problemas conocidos

`layout-set-staff-size` no cambia la distancia entre las líneas del pentagrama.

4.2.2 Score layout

Mientras que `\paper` contiene ajustes relativos al formato de página del documento completo, `\layout` contiene ajustes para la disposición específica de cada partitura.

```
\layout {
  indent = 2.0\cm
  \context { \Staff
    \override VerticalAxisGroup #'minimum-Y-extent = #'(-6 . 6)
  }
  \context { \Voice
    \override TextScript #'padding = #1.0
    \override Glissando #'thickness = #3
  }
}
```

Véase también

Referencia de la notación: [Sección 5.1.4 \[Changing context default settings\]](#), página 393.

Fragmentos de código: [Sección “Spacing” in Fragmentos de código.](#)

4.3 Breaks

4.3.1 Line breaking

Normalmente los saltos de línea se determinan automáticamente. Se eligen de forma que las líneas no aparezcan demasiado apretadas ni demasiado sueltas, y que las líneas consecutivas tengan una densidad similar. Ocasionalmente podemos querer sobrescribir los saltos automáticos; podemos hacerlo especificando `\break`. Esto fuerza un salto de línea en ese punto. Sin embargo, los saltos de línea sólo pueden suceder al final de los compases ‘completos’, es decir, donde no queda ninguna nota o grupo especial ‘colgando’ por encima de la línea divisoria. Si queremos poner un salto de línea donde no hay línea divisoria, podemos forzar una barra de compás invisible introduciendo `\bar ""`, aunque de nuevo no deben quedar notas colgando en ninguno de los pentagramas en este punto, o se ignorarán.

La instrucción opuesta, `\noBreak`, prohíbe un salto de línea en la barra divisoria en que se inserta.

Los ajustes más básicos que influyen sobre el espaciado de las líneas son `indent` y `line-width`. Se establecen dentro del bloque `\layout`. Controlan el sangrado de la primera línea de música, y la longitud de las líneas.

Si se establece `ragged-right` a verdadero en el bloque `\layout`, los sistemas terminan en su longitud horizontal natural, en lugar de distribuirse horizontalmente para llenar toda la línea. Esto es de utilidad para fragmentos cortos, y para efectuar una comprobación de lo apretado que es el espaciado natural.

La opción `ragged-last` es similar a `ragged-right`, pero afecta sólo a la última línea de la pieza.

```
\layout {
indent = #0
line-width = #150
ragged-last = ##t
}
```

Para saltos de línea a intervalos regulares utilice `\break` separado mediante desplazamientos con `\skip` y repetidos con `\repeat`. Por ejemplo, esto haría que los 28 compases siguientes (suponiendo un compás de 4/4) se dividan cada cuatro compases, y sólo en dichos lugares:

```
<< \repeat unfold 7 {
      s1 \noBreak s1 \noBreak
      s1 \noBreak s1 \break }
the real music
>>
```

Una configuración de división de líneas se puede guardar como archivo `.ly` automáticamente. Ello permite que alineaciones verticales se estiren para que encajen en las páginas durante una segunda ejecución del proceso de formateo. Esta posibilidad es bastante novedosa y difícil. Hay más detalles disponibles en [Sección “Spacing” in *Fragments de código*](#).

Instrucciones predefinidas

`\break`, `\noBreak`.

Véase también

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “LineBreakEvent” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#).

Fragments de código: [Sección “Spacing” in *Fragments de código*](#).

Advertencias y problemas conocidos

Sólo pueden ocurrir saltos de línea si hay una ‘buena’ línea divisoria. Una nota colgando de una línea divisoria no es adecuada, como


```
c4 c2 << c2 {s4 \break } >> % this does nothing
c2 c4 | % a break here would work
c4 c2 c4 ~ \break % as does this break
c4 c2 c4
```



Esto se puede evitar eliminando el grabador `Forbid_line_break_engraver`. Observe que los saltos de línea forzados manualmente se tienen que añadir en paralelo con la música.

```
\new Voice \with {
  \remove Forbid_line_break_engraver
} {
c4 c2 << c2 {s4 \break } >> % now the break is allowed
c2 c4
```

}



De forma parecida, los saltos de línea están prohibidos normalmente cuando las barras cruzan a las líneas divisorias. Este comportamiento se puede modificar con el establecimiento de `\override Beam #'breakable = ##t`.

4.3.2 Page breaking

Se puede sobrescribir el mecanismo predeterminado de salto de página insertando instrucciones `\pageBreak` o `\noPageBreak`. Estas instrucciones son análogas a `\break` y `\noBreak`. Se deben insertar en una línea divisoria. Estas instrucciones fuerzan y prohíben, respectivamente, la eventualidad de un salto de página. Por supuesto, la instrucción `\pageBreak` también fuerza un salto de línea.

Las instrucciones `\pageBreak` y `\noPageBreak` también se pueden insertar en el nivel más alto, entre las partituras y los elementos de marcado situados en el nivel superior.

Hay ajustes análogos a `ragged-right` y `ragged-last` que tienen el mismo efecto sobre el espaciado vertical: `ragged-bottom` y `ragged-last-bottom`. Si están establecidos a `##t` los sistemas de todas las páginas o sólo de la última página, respectivamente, no se verán justificados verticalmente.

Para ver más detalles, consulte [Sección 4.4 \[Vertical spacing\], página 360](#).

Los saltos de página se calculan por medio de la función `page-breaking`. LilyPond ofrece tres algoritmos para el cómputo de los saltos de página: `ly:optimal-breaking`, `ly:page-turn-breaking` y `ly:minimal-breaking`. El predeterminado es `ly:optimal-breaking`, pero el valor se puede cambiar en el bloque `\paper`:

```
\paper{
  #(define page-breaking ly:page-turn-breaking)
}
```

El antiguo algoritmo de división de páginas se llama `optimal-page-breaks`. Si tiene problemas con los nuevos divisores de página, puede habilitar el antiguo como forma de rodear el problema.

Cuando un libro tiene muchas partituras y páginas, puede ser difícil resolver el problema de los saltos de página, necesitando mucha memoria y prolongados tiempos de procesamiento. Para facilitar el proceso de división en páginas, se usan los bloques `\bookpart` para dividir el libro en varias partes: los saltos de página se producen de manera independiente en cada parte. También se pueden usar diferentes funciones de división en páginas para las distintas partes del libro.

```
\bookpart {
  \header {
    subtitle = "Prefacio"
  }
  \paper {
```

```

    %% En una parte que consiste en texto principalmente,
    %% puede ser preferible ly:minimal-breaking
    #(define page-breaking ly:minimal-breaking)
  }
  \markup { ... }
  ...
}
\bookpart {
  %% En esta parte, consistente en música, se usa la función
  %% óptima predeterminada de saltos de página.
  \header {
    subtitle = "Primer movimiento"
  }
  \score { ... }
  ...
}

```

Instrucciones predefinidas

`\pageBreak`, `\noPageBreak`.

Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Spacing”](#) in *Fragmentos de código*.

4.3.3 Optimal page breaking

La función `ly:optimal-breaking` es el método predeterminado de LilyPond para determinar los saltos de página. Intenta hallar una división de páginas que haga mínimos el apretujamiento y la distensión, tanto horizontal como verticalmente. A diferencia de `ly:page-turn-breaking`, no tiene un concepto de los pasos de página.

Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Spacing”](#) in *Fragmentos de código*.

4.3.4 Optimal page turning

Con frecuencia es necesario encontrar una configuración de división de páginas de manera que haya un silencio al final de una página de cada dos. De esta forma, el músico puede pasar la página sin perder notas. La función `ly:page-turn-breaking` trata de encontrar una división de páginas que haga mínimos el apretujamiento y el estiramiento, pero con la restricción añadida de que sólo se permite introducir vueltas de página en los lugares especificados.

Hay dos etapas en el uso de esta función de división de páginas. En primer lugar debemos habilitarlo en el bloque `\paper`, como se explicó en [Sección 4.3.2 \[Page breaking\]](#), [página 354](#). Entonces debemos decirle a la función dónde nos gustaría permitir los saltos de página.

Hay dos formas de conseguir la segunda tarea. Primero, podemos especificar manualmente cada uno de los pasos de página potenciales, insertando `\allowPageTurn` en nuestro archivo de entrada en los lugares adecuados.

Si esto es demasiado tedioso, podemos añadir un grabador `Page_turn_engraver` a un contexto `Staff` o `Voice`. El grabador `Page_turn_engraver` analizará el contexto en busca de secciones sin notas (observe que no busca silencios, sino la ausencia de notas. Se hace así para que la polifonía en un solo pentagrama con silencios en una de las voces no arruine la labor del grabador `Page_turn_engraver`). Cuando encuentra una sección sin notas suficientemente larga, el grabador `Page_turn_engraver` inserta un `\allowPageTurn` en la última barra de compás de

dicha sección, a no ser que haya una barra ‘especial’ de compás (como una doble barra), en cuyo caso se insertará el `\allowPageTurn` en la última barra ‘especial’ de compás de la sección.

El grabador `Page_turn_engraver` lee la propiedad de contexto `minimumPageTurnLength` para determinar qué longitud debe tener una sección sin notas antes de que se considere la posibilidad de un paso de página. El valor predeterminado para `minimumPageTurnLength` es `#{ly:make-moment 1 1}`. Si quiere inhabilitar las vueltas de página, puede establecerlo a algún valor muy grande.

```
\new Staff \with { \consists "Page_turn_engraver" }
{
  a4 b c d |
  R1 | % a page turn will be allowed here
  a4 b c d |
  \set Staff.minimumPageTurnLength = #{ly:make-moment 5 2}
  R1 | % a page turn will not be allowed here
  a4 b r2 |
  R1*2 | % a page turn will be allowed here
  a1
}
```

El grabador `Page_turn_engraver` detecta las repeticiones de primera y segunda vez. Sólo permite un pase de página durante la repetición si hay suficiente tiempo al principio y al final de la repetición para volver a pasar la página hacia atrás. El grabador `Page_turn_engraver` también puede inhabilitar los pasos de página si la repetición es muy corta. Si establecemos la propiedad de contexto `minimumRepeatLengthForPageTurn` entonces el grabador `Page_turn_engraver` sólo permitirá los pases de página en las repeticiones cuya duración sea mayor que este valor.

Las instrucciones de paso de página, `\pageTurn`, `\noPageTurn` y `\allowPageTurn`, se pueden usar también en el nivel más elevado del código, entre las partituras y los elementos de marcado del nivel superior.

Instrucciones predefinidas

`\pageTurn`, `\noPageTurn`, `\allowPageTurn`.

Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Spacing” in *Fragmentos de código*](#).

Advertencias y problemas conocidos

Sólo debería haber un grabador `Page_turn_engraver` dentro de una partitura. Si hay más de uno, se interferirán entre sí.

4.3.5 Minimal page breaking

La función `ly:minimal-breaking` efectúa unos cálculos mínimos para determinar los saltos de página: completa una página con tantos sistemas como sea posible antes de continuar con la siguiente. Así, puede preferirse para partituras con muchas páginas, donde las otras funciones de salto de página pueden resultar demasiado lentas o ávidas de memoria, o con una gran cantidad de textos. Se habilita utilizando:

```
\paper {
  #(define page-breaking ly:minimal-breaking)
}
```

Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Spacing” in *Fragmentos de código*](#).

4.3.6 Explicit breaks

Lily a veces rechaza las instrucciones `\break` y `\pageBreak` explícitas. Hay dos instrucciones para sobrescribir este comportamiento:

```
\override NonMusicalPaperColumn #'line-break-permission = ##f
\override NonMusicalPaperColumn #'page-break-permission = ##f
```

Cuando se sobrescribe el valor de `line-break-permission` a falso, Lily inserta saltos de línea en las instrucciones `\break` explícitas y en ningún otro lugar. Cuando se sobrescribe el valor de `page-break-permission` a falso, Lily inserta saltos de página en las instrucciones `\pageBreak` explícitas y en ningún otro lugar.

```
\paper {
  indent = #0
  ragged-right = ##t
  ragged-bottom = ##t
}

\score {
  \new Score \with {
    \override NonMusicalPaperColumn #'line-break-permission = ##f
    \override NonMusicalPaperColumn #'page-break-permission = ##f
  } {
    \new Staff {
      \repeat unfold 2 { c'8 c'8 c'8 c'8 } \break
      \repeat unfold 4 { c'8 c'8 c'8 c'8 } \break
      \repeat unfold 6 { c'8 c'8 c'8 c'8 } \break
      \repeat unfold 8 { c'8 c'8 c'8 c'8 } \pageBreak
      \repeat unfold 8 { c'8 c'8 c'8 c'8 } \break
      \repeat unfold 6 { c'8 c'8 c'8 c'8 } \break
      \repeat unfold 4 { c'8 c'8 c'8 c'8 } \break
      \repeat unfold 2 { c'8 c'8 c'8 c'8 }
    }
  }
}
```





Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Spacing” in *Fragmentos de código*](#).

4.3.7 Using an extra voice for breaks

La información sobre saltos de línea y de página suele aparecer directamente intermezclado dentro del código de notas.

```
\new Score {
  \new Staff {
    \repeat unfold 2 { c'4 c'4 c'4 c'4 }
    \break
    \repeat unfold 3 { c'4 c'4 c'4 c'4 }
  }
}
```

Esto hace sencillas de introducir a las instrucciones `\break` y `\pageBreak`, pero mezcla la escritura de música con información que especifica cómo se debe disponer la música sobre la página. Podemos mantener la introducción de música y la información de saltos de línea y de página en dos lugares separados mediante la introducción de una voz adicional que contenga los saltos. Esta voz adicional contiene solamente desplazamientos o ‘skips’ junto con los `\break`, `pageBreak` y otras informaciones sobre la disposición de los saltos.

```
\new Score {
  \new Staff <<
    \new Voice {
      s1 * 2 \break
      s1 * 3 \break
      s1 * 6 \break
      s1 * 5 \break
    }
    \new Voice {
      \repeat unfold 2 { c'4 c'4 c'4 c'4 }
      \repeat unfold 3 { c'4 c'4 c'4 c'4 }
      \repeat unfold 6 { c'4 c'4 c'4 c'4 }
      \repeat unfold 5 { c'4 c'4 c'4 c'4 }
    }
  }
  >>
```

}



Este patrón resulta especialmente útil cuando se sobrescribe `line-break-system-details` y las otras útiles (pero largas) propiedades de `NonMusicalPaperColumnGrob`, como se explica en [Sección 4.4 \[Vertical spacing\]](#), página 360.

```
\new Score {
  \new Staff <<
    \new Voice {

      \overrideProperty "Score.NonMusicalPaperColumn"
      #'line-break-system-details #'((Y-offset . 0))
      s1 * 2 \break

      \overrideProperty "Score.NonMusicalPaperColumn"
      #'line-break-system-details #'((Y-offset . 35))
      s1 * 3 \break

      \overrideProperty "Score.NonMusicalPaperColumn"
      #'line-break-system-details #'((Y-offset . 70))
      s1 * 6 \break

      \overrideProperty "Score.NonMusicalPaperColumn"
      #'line-break-system-details #'((Y-offset . 105))
      s1 * 5 \break
    }
  \new Voice {
    \repeat unfold 2 { c'4 c'4 c'4 c'4 }
    \repeat unfold 3 { c'4 c'4 c'4 c'4 }
    \repeat unfold 6 { c'4 c'4 c'4 c'4 }
    \repeat unfold 5 { c'4 c'4 c'4 c'4 }
  }
}
>>
}
```



Véase también

Referencia de la notación: [Sección 4.4 \[Vertical spacing\]](#), página 360.

Fragmentos de código: [Sección “Spacing” in Fragmentos de código](#).

4.4 Vertical spacing

El espaciado vertical está controlado por tres factores: la cantidad de espacio disponible (es decir, el tamaño del papel y los márgenes), la separación entre los sistemas, y la separación entre los pentagramas dentro de un sistema.

4.4.1 Vertical spacing inside a system

La altura de cada sistema se determina automáticamente. Para evitar que los pentagramas se superpongan unos encima de otros, se establecen algunas distancias mínimas. Al modificarlas, podemos poner los pentagramas más cerca unos de otros. Esto reduce el espacio que requiere cada sistema y puede resultar en la obtención de más sistemas por página.

Normalmente los pentagramas se apilan verticalmente. Para hacer que los pentagramas guarden una distancia, se rellena su tamaño vertical. Esto se hace con la propiedad `minimum-Y-extent`. Si se aplica a [Sección “VerticalAxisGroup” in Referencia de Funcionamiento Interno](#), controla el tamaño de una línea horizontal, como un pentagrama o una línea de letra. `minimum-Y-extent` acepta una pareja de números, de forma que si queremos hacerlo más pequeño que su valor predeterminado `#'(-4 . 4)` entonces podemos establecer

```
\override Staff.VerticalAxisGroup #'minimum-Y-extent = #'(-3 . 3)
```

Esto fija el tamaño vertical del pentagrama en curso a 3 espacios de pentagrama a cada lado de la tercera línea. El valor `(-3 . 3)` se interpreta como un intervalo, donde la línea central es el 0, por lo que el primer número es negativo en general. Los números no tienen que coincidir; por ejemplo, el pentagrama se puede hacer mayor por debajo dándole el valor `(-6 . 4)`.

Después de que se han determinado los saltos de página, se reevalúa el espaciado vertical dentro de cada sistema para llenar la página de forma más regular; si una página tiene más espacio de sobra, se amplían los sistemas para poder llenar este espacio. La magnitud de esta ampliación se puede configurar a través de la propiedad `max-stretch` del grob [Sección “VerticalAlignment” in Referencia de Funcionamiento Interno](#). De forma predeterminada, `max-stretch` se establece a cero, inhabilitando la ampliación. Para habilitar la ampliación, un valor prudente para `max-stretch` es `ly:align-interface::calc-max-stretch`.

En ciertas situaciones, podemos querer ampliar la mayor parte de un sistema y al mismo tiempo dejar algunas partes fijas. Por ejemplo, si una parte de piano aparece en el medio de una

partitura orquestal, podemos querer dejar los pentagramas de piano cercanos entre sí mientras se estira el resto de la partitura. Se puede usar la propiedad `keep-fixed-while-stretching` de Sección “[VerticalAxisGroup](#)” in *Referencia de Funcionamiento Interno* para conseguirlo. Cuando se establece al valor `##t`, esta propiedad evita que su pentagrama (o línea de letra) se desplace en relación al que está directamente encima de él. En el ejemplo anterior, podríamos sobrescribir `keep-fixed-while-stretching` al valor `##t` en el segundo pentagrama del piano:

```

#(set-default-paper-size "a6")
#(set-global-staff-size 14.0)

\book {
\paper {
  ragged-last-bottom = ##f
}

\new Score \with
{
  \override VerticalAlignment #'max-stretch = #ly:align-interface::calc-max-stretch
}
{
\new GrandStaff
<<
  \new StaffGroup
  <<
    \new Staff {c' d' e' f'}
    \new Staff {c' d' e' f'}
    \new Staff {c' d' e' f'}
  >>

  \new PianoStaff
  <<
    \new Staff {c' d' e' f'}
    \new Staff \with {
      \override VerticalAxisGroup #'keep-fixed-while-stretching = ##t
    }
    {c' d' e' f'}
  >>

  \new StaffGroup
  <<
    \new Staff {c' d' e' f'}
    \new Staff {c' d' e' f'}
  >>
>>
}
}

```



Music engraving by LilyPond 2.12.3—www.lilypond.org

La alineación vertical de los pentagramas está manejada por el objeto `VerticalAlignment`. Los parámetros de contexto que especifican las dimensiones verticales están descritas en conexión con el grabador `Axis_group_engraver`.

Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Spacing”](#) in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “VerticalAlignment”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “Axis_group_engraver”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

4.4.2 Vertical spacing between systems

La separación entre los sistemas está controlada por cuatro variables del papel:

```
\paper {
  between-system-space = 1.5\cm
  between-system-padding = #1
  ragged-bottom=##f
  ragged-last-bottom=##f
}
```

Cuando sólo se ponen dos simples sistemas en una página, el espaciado vertical resultante puede ser bastante poco elegante: un sistema en la parte alta de la página y el otro en la parte baja, con un enorme hueco entre ellos. Para evitar esta situación se puede limitar el espacio que se añade entre los sistemas. Esta posibilidad se activa mediante el establecimiento al valor `#t` de la variable `page-limit-inter-system-space` en el bloque `\paper`. La variable del papel `page-limit-inter-system-space-factor` determina en qué cantidad se puede incrementar el

espacio: por ejemplo, el valor 1.3 significa que el espacio puede ser un 30% mayor que lo que sería en una página no justificada hasta abajo.

En el ejemplo siguiente, si el espacio entre los sistemas no estuviese limitado, el segundo sistema de la página 1 se situaría en la parte de abajo de la página. Activando la limitación de espacio, el segundo sistema se coloca más cerca del primero. Estableciendo `page-limit-inter-system-space-factor` a 1, el espacio sería el mismo que en una página sin justificar por abajo, como la última página.

```

#(set-default-paper-size "a6")
\book {
  \paper {
    page-limit-inter-system-space = ##t
    page-limit-inter-system-space-factor = 1.3

    oddFooterMarkup = \markup "page bottom"
    evenFooterMarkup = \markup "page bottom"
    oddHeaderMarkup = \markup \fill-line {
      "page top" \fromproperty #'page:page-number-string }
    evenHeaderMarkup = \markup \fill-line {
      "page top" \fromproperty #'page:page-number-string }
  }
  \new Staff << \repeat unfold 4 { g'4 g' g' g' \break }
    { s1*2 \pageBreak } >>
}

```

page top

1



page bottom

page top

2



page bottom

Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Spacing”](#) in *Fragmentos de código*.

4.4.3 Explicit staff and system positioning

Una forma de entender los ajustes de `VerticalAxisGroup` y de `\paper` que se explicaron en las dos secciones anteriores es como una colección de distintos ajustes que conciernen principalmente a la cantidad de relleno vertical que adquieren los distintos pentagramas y sistemas al ocupar la página.

Es posible abordar el problema del espaciado vertical de una forma distinta utilizando `NonMusicalPaperColumn #'line-break-system-details`. Donde los ajustes de `VerticalAxisGroup` y de `\paper` especifican el relleno vertical, `NonMusicalPaperColumn #'line-break-system-details` especifica las posiciones verticales exactas en la página.

`NonMusicalPaperColumn #'line-break-system-details` acepta una lista asociativa de cinco ajustes distintos:

- `X-offset`
- `Y-offset`
- `alignment-offsets`
- `alignment-extra-space`
- `fixed-alignment-extra-space`

Las sobreescrituras de los objetos gráficos, entre ellas las de `NonMusicalPaperColumn` que aparece más abajo, pueden ocurrir en tres lugares distintos dentro de un archivo de entrada:

- directamente en medio de las notas
- en un bloque `\context`
- en el bloque `\with`

Cuando sobrescribimos `NonMusicalPaperColumn`, usamos la instrucción `\override` usual en los bloques `\context` y en el bloque `\with`. Por otra parte, cuando sobrescribimos `NonMusicalPaperColumn` en medio de las notas, debemos usar la instrucción especial `\overrideProperty`. He aquí algunas sobrescrituras de `NonMusicalPaperColumn` de ejemplo con la instrucción especial `\overrideProperty`:

```
\overrideProperty NonMusicalPaperColumn
  #'line-break-system-details #'(X-offset . 20))




\overrideProperty NonMusicalPaperColumn
  #'line-break-system-details #'(Y-offset . 40))

\overrideProperty NonMusicalPaperColumn
  #'line-break-system-details #'(X-offset . 20) (Y-offset . 40))

\override NonMusicalPaperColumn
  #'line-break-system-details #'(alignment-offsets . (0 -15)))




\override NonMusicalPaperColumn
  #'line-break-system-details #'(X-offset . 20) (Y-offset . 40)
                                (alignment-offsets . (0 -15)))
```

Para entender cómo funciona cada uno de los distintos ajustes, empezamos observando un ejemplo que no incluye absolutamente ninguna sobrescritura.

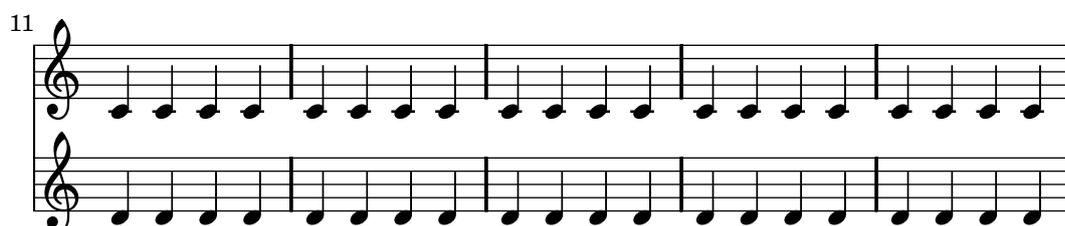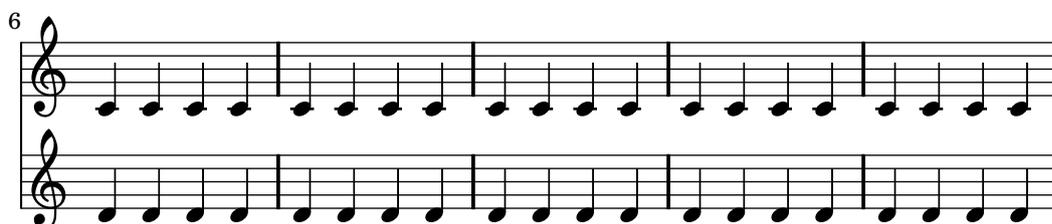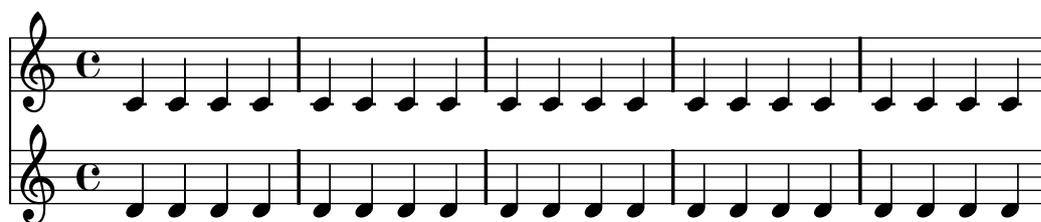




Esta partitura mantiene aislada la información de los saltos de línea y de página en una voz dedicada a ello. Esta técnica de crear una voz de saltos ayuda a mantener separada de la escritura de notas conforme el ejemplo se vuelve más complicado. Consulte [Sección 4.3.7 \[Using an extra voice for breaks\]](#), página 358.

Los saltos explícitos dividen la música de forma regular en seis compases por línea. El espaciado vertical es el resultado de los ajustes predeterminados de LilyPond. Para establecer explícitamente el punto de origen vertical de cada sistema, podemos establecer el par `Y-offset` en el atributo `line-break-system-details` del grob (objeto gráfico) `NonMusicalPaperColumn`:

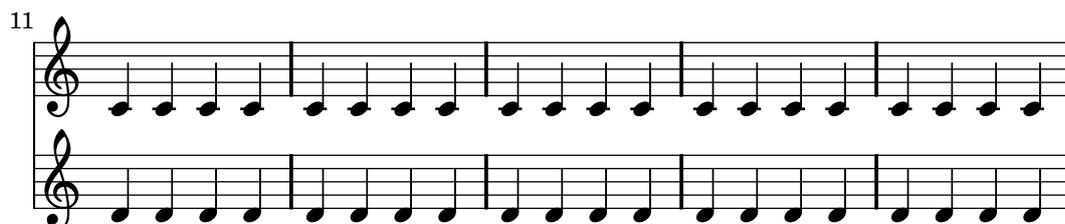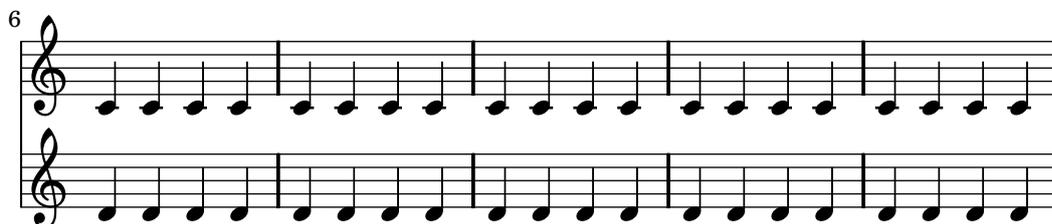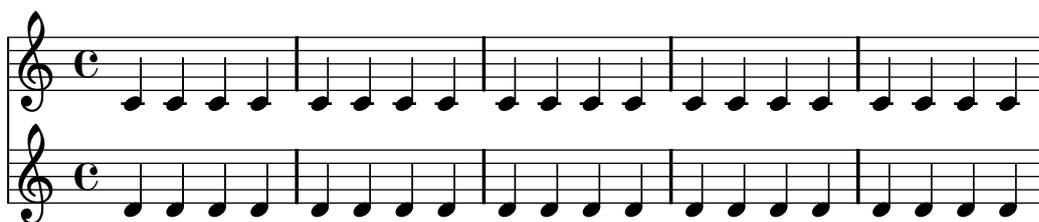

Observe que `line-break-system-details` toma una lista asociativa de una cantidad de valores potencialmente elevada, pero aquí sólo fijamos un valor. Observe también que aquí la propiedad `Y-offset` determina la posición vertical exacta sobre la página en la que se trazará cada uno de los nuevos sistemas.

Ahora que hemos establecido explícitamente el punto de origen vertical de cada sistema, podemos también establecer manualmente el punto de origen vertical de cada pentagrama dentro de cada sistema. Lo hacemos usando la subpropiedad `alignment-offsets` de `line-break-system-details`.

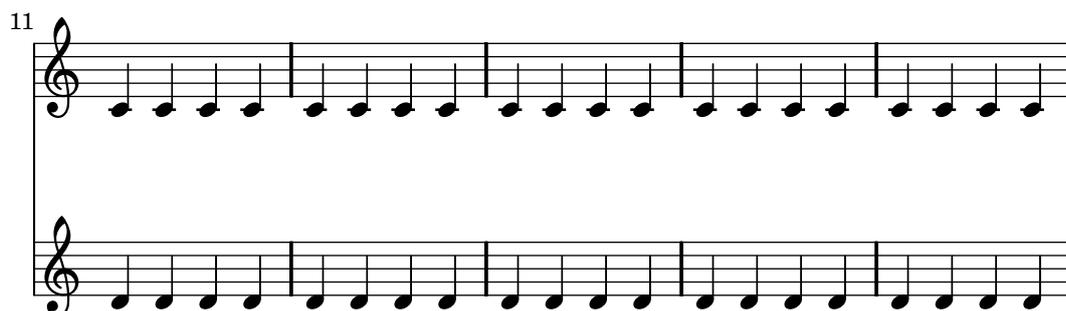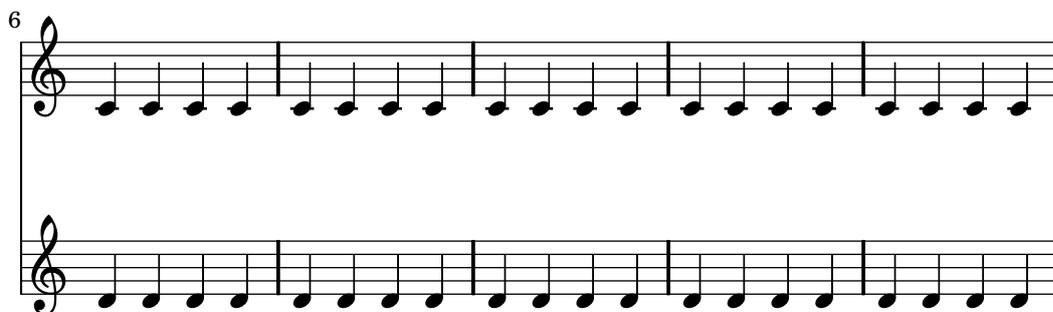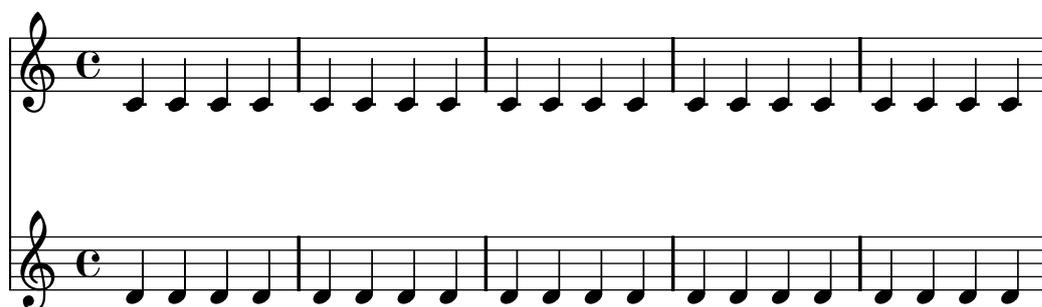

Observe que aquí asignamos dos valores distintos al atributo `line-break-system-details` del grob `NonMusicalPaperColumn`. Aunque el atributo alist de `line-break-system-details` acepta muchos parámetros de espaciado adicionales (entre ellos, por ejemplo, un par `X-offset` correspondiente), sólo tenemos que establecer el desplazamiento `Y-offset` y los pares `alignment-offsets` para controlar el punto de origen vertical de cada sistema y pentagrama. Finalmente, observe que `alignment-offsets` especifica el posicionamiento vertical de los pentagramas pero no de los grupos de pentagramas.

The first system of music consists of five measures. The top staff is a single treble clef with a common time signature 'C'. The bottom staff is a grand staff with two treble clefs. Both staves contain a sequence of quarter notes: C4, D4, E4, F4, G4, A4, B4, C5, D5, E5, F5, G5, A5, B5, C6. The notes are spaced evenly across the five measures.

The second system of music consists of five measures, starting with a measure number '6' at the beginning. The notation is identical to the first system, with a single treble clef staff on top and a grand staff on the bottom, both containing a sequence of quarter notes from C4 to C6.

The third system of music consists of five measures, starting with a measure number '11' at the beginning. The notation is identical to the previous systems, with a single treble clef staff on top and a grand staff on the bottom, both containing a sequence of quarter notes from C4 to C6.

Algunos puntos que tener en cuenta:

- Al usar `alignment-offsets`, la letra cuenta como un pentagrama.
- Las unidades de los números que se pasan a `X-offset`, `Y-offset` y `alignment-offsets` se interpretan como múltiplos de la distancia entre líneas de pentagrama adyacentes. Los valores positivos mueven a los pentagramas y a la letra hacia arriba, los valores negativos mueven los pentagramas y la letra hacia abajo.
- A causa de que los ajustes a `NonMusicalPaperColumn #'line-break-system-details` dados aquí permiten el posicionamiento de pentagramas y sistemas en cualquier lugar de la página, es posible violar los márgenes o los límites del papel, o incluso imprimir pentagramas o sistemas unos encima de otros. Esto se evitaría pasando a los diferentes ajustes unos valores razonables.

Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Spacing” in Fragmentos de código.](#)

4.4.4 Two-pass vertical spacing

Nota: El espaciado vertical en dos pasadas está obsoleto y se eliminará en una versión futura de LilyPond. Ahora los sistemas se amplían automáticamente en un solo paso. Véase [Sección 4.4.1 \[Vertical spacing inside a system\]](#), página 360.

In order to automatically stretch systems so that they should fill the space left on a page, a two-pass technique can be used:

1. In the first pass, the amount of vertical space used to increase the height of each system is computed and dumped to a file.
2. In the second pass, spacing inside the systems are stretched according to the data in the page layout file.

The `ragged-bottom` property adds space between systems, while the two-pass technique adds space between staves inside a system.

To allow this behavior, a `tweak-key` variable has to be set in each score `\layout` block, and the tweaks included in each score music, using the `\scoreTweak` music function.

```
%% include the generated page layout file:
```

```
\includePageLayoutFile
```

```
\score {
  \new StaffGroup <<
    \new Staff <<
      %% Include this score tweaks:
      \scoreTweak "scoreA"
      { \clef french c''1 \break c''1 }
    >>
    \new Staff { \clef soprano g'1 g'1 }
    \new Staff { \clef mezzosoprano e'1 e'1 }
    \new Staff { \clef alto g1 g1 }
    \new Staff { \clef bass c1 c1 }
  >>
  \header {
    piece = "Score with tweaks"
  }
}
```

```

%% Define how to name the tweaks for this score:
\layout { #(define tweak-key "scoreA") }
}

```

For the first pass, the `dump-tweaks` option should be set to generate the page layout file.

```

lilypond -dbackend=null -d dump-tweaks <file>.ly
lilypond <file>.ly

```

Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Spacing” in *Fragmentos de código*](#).

4.4.5 Vertical collision avoidance

Podemos decir intuitivamente que algunos objetos de la notación musical pertenecen al pentagrama y otros se sitúan fuera del pentagrama. Entre los objetos que pertenecen al exterior del pentagrama están las marcas de ensayo, las marcas textuales y las indicaciones de dinámica (en lo sucesivo, les llamaremos objetos fuera del pentagrama). La regla de LilyPond para la colocación vertical de los objetos fuera del pentagrama es ponerlos tan cerca del pentagrama como sea posible pero no tan próximos como para que choquen con otro objeto.

LilyPond utiliza la propiedad `outside-staff-priority` para determinar si un grob es un objeto fuera del pentagrama: si `outside-staff-priority` es un número, el grob es un objeto fuera del pentagrama. Además, `outside-staff-priority` informa a LilyPond en qué orden se debe situar los objetos.

En primer lugar, LilyPond sitúa todos los objetos que no pertenecen al exterior del pentagrama. Después ordena los objetos fuera del pentagrama de acuerdo a su prioridad `outside-staff-priority` (en orden creciente). LilyPond toma los objetos fuera del pentagrama uno a uno y los coloca de forma que no choquen con ningún objeto que ya haya sido colocado. Esto es, si dos grobs fuera del pentagrama compiten por el mismo espacio, el que tiene la prioridad `outside-staff-priority` más baja se colocará más próximo al pentagrama.

```

c4_ "Text"\pp
r2.
\once \override TextScript #'outside-staff-priority = #1
c4_ "Text"\pp % this time the text will be closer to the staff
r2.
% by setting outside-staff-priority to a non-number,
% we disable the automatic collision avoidance
\once \override TextScript #'outside-staff-priority = ##f
\once \override DynamicLineSpanner #'outside-staff-priority = ##f
c4_ "Text"\pp % now they will collide

```




El relleno vertical entre un objeto fuera del pentagrama y los grobs posicionados previamente se puede controlar con `outside-staff-padding`.

```

\once \override TextScript #'outside-staff-padding = #0
a^"This text is placed very close to the note"
\once \override TextScript #'outside-staff-padding = #3
c^"This text is padded away from the previous text"
c^"This text is placed close to the previous text"

```

This text is placed close to the previous text
 This text is padded away from the previous text



De forma predeterminada, los objetos fuera del pentagrama se colocan sólo para evitar una colisión horizontal con los grobs posicionados previamente. Esto puede llevar a situaciones en las que los objetos se colocan muy próximos entre sí en el sentido horizontal. El espacio vertical entre pentagramas se puede fijar también de manera que los objetos fuera del pentagrama se sitúen de forma intercalada. El establecimiento del relleno horizontal `outside-staff-horizontal-padding` ocasiona que un objeto se desplace verticalmente para que tal situación no ocurra.

```
% the markup is too close to the following note
c4^"Text"
c4
c''2
% setting outside-staff-horizontal-padding fixes this
R1
\once \override TextScript #'outside-staff-horizontal-padding = #1
c,,4^"Text"
c4
c''2
```



Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Spacing” in *Fragmentos de código*](#).

4.5 Horizontal spacing

4.5.1 Horizontal spacing overview

El motor de espaciado traduce las diferencias en las duraciones a distancias ampliables (‘muelles’) de distintas longitudes. Las duraciones más largas reciben un espacio mayor y las duraciones más cortas reciben menos. Las duraciones más breves reciben un espacio de tamaño fijo (que se controla mediante `shortest-duration-space` en el objeto [Sección “SpacingSpanner” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#)). Cuanto más larga es la duración, más espacio recibe: al doblar una duración se añade un espacio de tamaño fijo (este tamaño se controla mediante `spacing-increment`) a la nota.

Por ejemplo, la pieza siguiente contiene numerosas blancas, negras y corcheas; la corchea va seguida de un ancho de cabeza de blanca (ACB). La negra va seguida de 2 ACB, la blanca por 3 ACB, etc.

```
c2 c4. c8 c4. c8 c4. c8 c8
c8 c4 c4 c4
```



Advertencias y problemas conocidos

No existe ningún mecanismo conveniente para sobrescribir el espaciado manualmente. Se puede usar el siguiente rodeo para insertar espacio adicional en una partitura.

```
\once \override Score.SeparationItem #'padding = #1
```

No existe ningún rodeo para disminuir la magnitud de la separación.

4.5.2 New spacing area

Se pueden iniciar secciones nuevas con diferentes parámetros de espaciado, con `\newSpacingSection`. Esto es útil cuando hay secciones que tienen distinta noción de las notas largas y cortas.

En el ejemplo siguiente, el cambio de compás introduce una sección nueva, y por ello las semicorcheas se separan de manera más amplia.

```
\time 2/4
c4 c8 c
c8 c c4 c16[ c c8] c4
\newSpacingSection
\time 4/16
c16[ c c8]
```



La instrucción `\newSpacingSection` crea un nuevo objeto `SpacingSpanner`, y de ahí que se puedan usar nuevas instrucciones de sobrescritura `\override` en dicho punto.

Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Spacing” in Fragmentos de código.](#)

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “SpacingSpanner” in Referencia de Funcionamiento Interno.](#)

4.5.3 Changing horizontal spacing

Se puede alterar el espaciado horizontal con la propiedad `base-shortest-duration`. Aquí compararemos la misma música, una vez sin alterar la propiedad, y luego alterándola. Los valores mayores de `ly:make-moment` producen música más pequeña. Observe que `ly:make-moment` construye una duración, por lo que 1 4 es una duración mayor que 1 16.

```
\score {
  \relative c' {
    g4 e e2 | f4 d d2 | c4 d e f | g4 g g2 |
    g4 e e2 | f4 d d2 | c4 e g g | c,1 |
    d4 d d d | d4 e f2 | e4 e e e | e4 f g2 |
    g4 e e2 | f4 d d2 | c4 e g g | c,1 |
  }
}
```




```
\layout {
  indent = #0
  line-width = #150
  ragged-last = ##t
}
```

Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Spacing”](#) in *Fragmentos de código*.

4.5.5 Proportional notation

LilyPond contempla la notación proporcional, un tipo de espaciado horizontal en el que cada nota consume una medida horizontal que equivale exactamente a su duración rítmica. Este tipo de espaciado proporcional es comparable al espaciado horizontal hecho sobre un papel milimetrado. Ciertas partituras de finales del s.XX y principios del s.XXI utilizan notación proporcional para clarificar relaciones rítmicas complejas o para facilitar la colocación de líneas cronométricas u otros gráficos directamente en la partitura.

LilyPond contempla cinco ajustes distintos para la notación proporcional, que se pueden usar solos o combinados:

- `proportionalNotationDuration`
- `uniform-stretching`
- `strict-note-spacing`
- `\remove Separating_line_group_engraver`
- `\override PaperColumn #'used = ##t`

En los ejemplos que siguen, exploramos el uso de estos cinco ajustes de la notación proporcional y examinamos la forma en que interactúan.

Comenzamos con el siguiente ejemplo de un solo compás, que usa un espaciado clásico sin justificación por la derecha.

```
\new Score <<
  \new RhythmicStaff {
    c'2
    c'16 c'16 c'16 c'16
    \times 4/5 {
      c'16 c'16 c'16 c'16 c'16
    }
  }
}
>>
```




Observe que la blanca que inicia el compás ocupa mucho menos de la mitad de todo el espacio horizontal del compás. De forma similar, las semicorcheas y el cinquillo de semicorcheas con que finaliza el compás ocupan en conjunto mucho más de la mitad de todo el espacio horizontal del compás.

En el grabado clásico, este espaciado puede ser exactamente el que deseamos porque podemos tomar prestado el espacio horizontal de la blanca y conservar el espacio horizontal a lo largo del compás como un todo.

Por otro lado, si queremos insertar una línea de tiempo graduada o algún otro gráfico encima o debajo de la partitura, necesitamos la notación proporcional. Se activa la notación proporcional con el ajuste `proportionalNotationDuration`.

```
\new Score \with {
  proportionalNotationDuration = #(ly:make-moment 1 20)
} <<
  \new RhythmicStaff {
    c'2
    c'16 c'16 c'16 c'16
    \times 4/5 {
      c'16 c'16 c'16 c'16 c'16
    }
  }
}
>>
```



La blanca al principio del compás y las notas rápidas de la segunda mitad del compás ocupan ahora cantidades iguales de espacio horizontal. Podríamos colocar una línea de tiempo graduada o un gráfico encima o debajo de este ejemplo.

El ajuste `proportionalNotationDuration` es un ajuste de contexto que reside en `Score`. Recordemos que los ajustes de contexto aparecen en uno de tres posibles lugares del archivo de entrada: en un bloque `\with`, en un bloque `\context`, o directamente entre la música precedido por la instrucción `\set`. Como con todos los ajustes de contexto, el usuario puede elegir en cuál de los tres lugares diferentes prefiere establecer el valor de `proportionalNotationDuration`.



El ajuste `proportionalNotationDuration` acepta un solo argumento, que es la duración de referencia contra el que se aplica el espaciado de toda la música. La función Scheme de LilyPond `make-moment` acepta dos argumentos: un numerador y un denominador que, juntos, expresan una cierta fracción de redonda. La llamada `#(ly:make-moment 1 20)`, por tanto, produce una duración de referencia de una nota de un veinteavo de redonda (semicorcheas de cinco). Los valores `#(ly:make-moment 1 16)`, `#(ly:make-moment 1 8)` y `#(ly:make-moment 3 97)` son también posibles.

¿Cómo seleccionamos la duración correcta de referencia para pasarla a `proportionalNotationDuration`? Normalmente mediante un proceso de ensayo y error, comenzando con una duración cercana a la más rápida (o más breve) duración de la pieza. Las duraciones de referencia más pequeñas aplican un espaciado más suelto; las duraciones de referencia más largas aplican un espaciado más apretado.

```
\new Score \with {
  proportionalNotationDuration = #(ly:make-moment 1 8)
} <<
  \new RhythmicStaff {
    c'2
    c'16 c'16 c'16 c'16
    \times 4/5 {
      c'16 c'16 c'16 c'16 c'16
    }
  }
}
>>
```

```
\new Score \with {
  proportionalNotationDuration = #(ly:make-moment 1 16)
} <<
  \new RhythmicStaff {
    c'2
    c'16 c'16 c'16 c'16
    \times 4/5 {
      c'16 c'16 c'16 c'16 c'16
    }
  }
}
>>
```

```
\new Score \with {
  proportionalNotationDuration = #(ly:make-moment 1 32)
} <<
  \new RhythmicStaff {
    c'2
    c'16 c'16 c'16 c'16
    \times 4/5 {
      c'16 c'16 c'16 c'16 c'16
    }
  }
}
>>
```



Observe que una duración de referencia demasiado grande (como la corchea, en el ejemplo de arriba) produce un espaciado excesivamente apretado y puede ser causa de colisiones entre las cabezas de nota. Observe también que la notación proporcional en general ocupa más espacio horizontal que el espaciado clásico. El espaciado proporcional aporta claridad rítmica a expensas del espacio horizontal.

Ahora veremos cómo espaciar de forma óptima grupos de valoración especial que se superponen.


Empezamos por examinar qué le ocurre a nuestro ejemplo original, con espaciado clásico, cuando añadimos un segundo pentagrama con un tipo diferente de grupo especial.

```
\new Score <<
  \new RhythmicStaff {
    c'2
    c'16 c'16 c'16 c'16
    \times 4/5 {
      c'16 c'16 c'16 c'16 c'16
    }
  }
}
```

```

    }
  }
  \new RhythmicStaff {
    \times 8/9 {
      c'8 c'8 c'8 c'8 c'8 c'8 c'8 c'8 c'8
    }
  }
>>

```

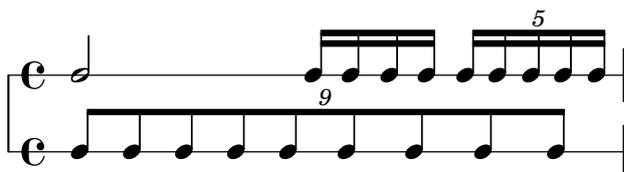


El espaciado es defectuoso porque las notas regularmente espaciadas del pentagrama inferior no se amplían de manera uniforme. El grabado clásico incluye muy pocos tresillos complejos y así las reglas del grabado clásico pueden generar este tipo de resultado. El establecimiento de `proportionalNotationDuration` remedia esta situación considerablemente.

```

\new Score \with {
  proportionalNotationDuration = #(ly:make-moment 1 20)
} <<
\new RhythmicStaff {
  c'2
  c'16 c'16 c'16 c'16
  \times 4/5 {
    c'16 c'16 c'16 c'16 c'16
  }
}
\new RhythmicStaff {
  \times 8/9 {
    c'8 c'8 c'8 c'8 c'8 c'8 c'8 c'8 c'8
  }
}
>>

```

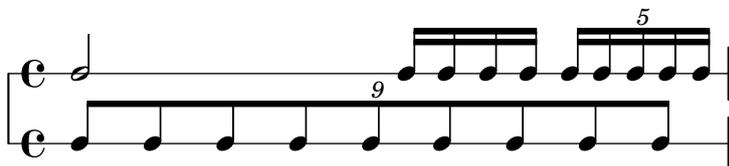

Pero si observamos con mucho cuidado podremos ver que las notas de la segunda mitad del 9-illo están espaciadas de forma ligeramente más ancha que las de la primera mitad del 9-illo. Para asegurar una ampliación uniforme, activamos `uniform-stretching`, que es una propiedad de `SpacingSpanner`.

```


\new Score \with {
  proportionalNotationDuration = #(ly:make-moment 1 20)
  \override SpacingSpanner #'uniform-stretching = ##t
} <<
\new RhythmicStaff {
  c'2

```

```

    c'16 c'16 c'16 c'16
    \times 4/5 {
      c'16 c'16 c'16 c'16 c'16
    }
  }
  \new RhythmicStaff {
    \times 8/9 {
      c'8 c'8 c'8 c'8 c'8 c'8 c'8 c'8 c'8
    }
  }
>>

```

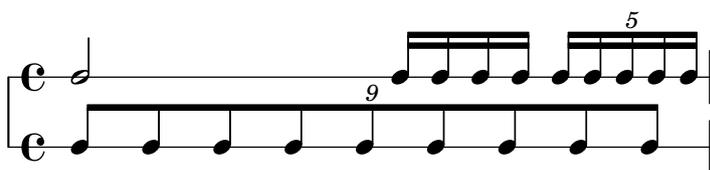

Nuestro ejemplo de dos pentagramas ahora está espaciado exactamente, nuestras relaciones rítmicas son visualmente claras, y podemos incluir una línea de tiempo graduada o un gráfico, si queremos.

Observe que el paquere de notación proporcional de LilyPond espera que todas las partituras proporcionales establezcan el atributo `uniform-stretching` de `SpacingSpanner` al valor `##t`. El establecimiento de `proportionalNotationDuration` sin ajustar también el atributo `uniform-stretching` de `SpacingSpanner` al valor `##t` causará, por ejemplo, que los desplazamientos (`skips`) consuman una cantidad de espacio horizontal incorrecta.

El `SpacingSpanner` es un grob abstracto que reside en el contexto de `Score`. Como con nuestros ajustes de `proportionalNotationDuration`, las sobreescrituras al `SpacingSpanner` sólo pueden ocurrir en uno de estos tres lugares dentro del archivo de entrada: en el bloque `\with`, en el bloque `\context` o directamente dentro de la escritura de notas.

De manera predeterminada, sólo hay un `SpacingSpanner` por `Score`. Esto supone que, por omisión, `uniform-stretching` está activado para la partitura completa o desactivado para la partitura completa. Sin embargo, podemos sobreescribir este comportamiento y activar distintas posibilidades de espaciado en distintos lugares de la partitura. Lo hacemos con la instrucción `\newSpacingSection`. Consulte [Sección 4.5.2 \[New spacing area\], página 375](#) para más información.

A continuación examinamos los efectos del grabador `Separating_line_group_engraver` y veremos por qué las partituras proporcionales con frecuencia eliminan este grabador. El ejemplo siguiente muestra que hay una pequeña cantidad de espacio “preparatorio” justo antes de la primera nota de cada sistema.

```

\paper {
  indent = #0
}

\new Staff {
  c'1
  \break
  c'1
}

```



Esta cantidad de espacio preparatorio es la misma ya sea después de una indicación de compás, una armadura o una clave. El grabador `Separating_line_group_engraver` es responsable de este espacio. La eliminación de `Separating_line_group_engraver` reduce este espacio a cero.

```
\paper {
  indent = #0
}

\new Staff \with {
  \remove Separating_line_group_engraver
} {
  c'1
  \break
  c'1
}
```



Los elementos no musicales como la indicación de compás, la armadura, la clave y las alteraciones son problemáticos en notación proporcional. Ninguno de estos elementos tiene duración rítmica. Pero todos ellos consumen espacio horizontal. Las distintas partituras proporcionales abordan este problema de distinta manera.

Sería posible evitar los problemas de espaciado con las armaduras, simplemente evitando tenerlas. Esta es una opción válida pues casi todas las partituras proporcionales son música contemporánea. Lo mismo puede valer para las indicaciones de compás, especialmente para las partituras que incluyen una línea de tiempo graduada u otro gráfico. Pero estas partituras son excepcionales y casi todas las partituras proporcionales incluyen al menos unas pocas indicaciones de compás. Las claves y las alteraciones son aún más esenciales.

Así pues ¿qué estrategias existen para el espaciado de los elementos no musicales en un contexto proporcional? Una buena opción es la propiedad `strict-note-spacing` de `SpacingSpanner`. Compare las dos partituras siguientes:

```
\new Staff {
  \set Score.proportionalNotationDuration = #(ly:make-moment 1 16)
  c''8
  c''8
  c''8
  \clef alto
  d'8
```

```

    d'2
  }

\new Staff {
  \set Score.proportionalNotationDuration = #(ly:make-moment 1 16)
  \override Score.SpacingSpanner #'strict-note-spacing = ##t
  c''8
  c''8
  c''8
  \clef alto
  d'8
  d'2
}

```



Las dos partituras son proporcionales, pero el espaciado de la primera es muy suelto a causa del cambio de clave. Sin embargo, el espaciado de la segunda partitura se mantiene estricto, porque `strict-note-spacing` está activado. La activación de `strict-note-spacing` hace que el ancho de las indicaciones de compás, armaduras, cambios de clave y alteraciones no tomen parte en el algoritmo de espaciado.

Además de los ajustes dados aquí, hay otros que aparecen con frecuencia en las partituras proporcionales. Entre ellos están:

- `\override SpacingSpanner #'strict-grace-spacing = ##t`
- `tupletFullLength = ##t`
- `\override Beam #'breakable = ##t`
- `\override Glissando #'breakable = ##t`
- `\override TextSpanner #'breakable = ##t`
- `\remove Forbid_line_break_engraver in the Voice context`

Estos ajustes dan a las notas de adorno un espaciado estricto, extienden los corchetes de grupo especial para que marquen tanto los puntos de comienzo como de final, y permiten que los elementos de extensión se dividan entre los sistemas y las páginas. Consulte las partes respectivas del manual para ver estos ajustes relacionados.

Véase también

Referencia de la notación: [Sección 4.5.2 \[New spacing area\]](#), página 375.

Fragmentos de código: [Sección “Spacing”](#) in *Fragmentos de código*.

4.6 Fitting music onto fewer pages

En ocasiones, podemos terminar con uno o dos pentagramas en una segunda página (o tercera, o cuarta...). Es fastidioso, especialmente cuando vemos que las páginas anteriores parecen tener espacio de sobra.

Al investigar los problemas de disposición, una herramienta de valor incalculable es `annotate-spacing`. Esta instrucción imprime los valores de un cierto número de variables de espaciado; para ver más detalles consulte la sección siguiente, [Sección 4.6.1 \[Displaying spacing\]](#), página 385.


4.6.1 Displaying spacing

Para presentar gráficamente las dimensiones de las variables de disposición vertical que pueden verse alteradas por el formato de la página, establezca `annotate-spacing` en el bloque `\paper:`

```

#(set-default-paper-size "a6" 'landscape)
\book {
  \score { { c4 } }
  \paper { annotate-spacing = ##t }
}

```

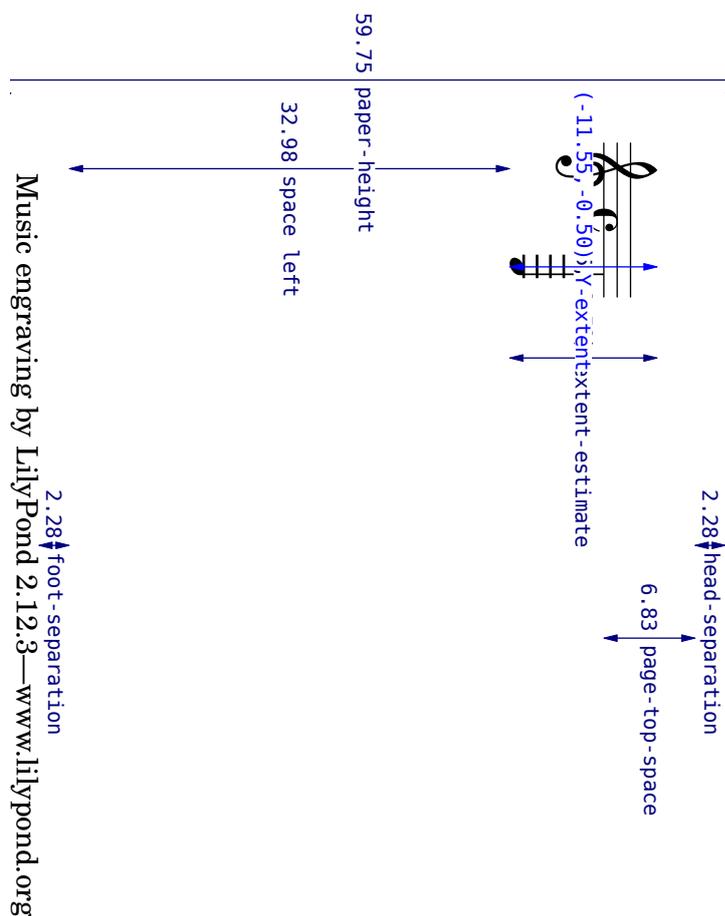

Todas las dimensiones de disposición se muestran en espacios de pentagrama, independientemente de las unidades especificadas en los bloques `\paper` o `\layout`. En el ejemplo anterior, `paper-height` tiene un valor de 59.75 `staff-spaces` (espacios de pentagrama), y el `staff-size` (tamaño del pentagrama) es de 20 puntos, el valor predeterminado. Observe que:

$$\begin{aligned}
 1 \text{ punto} &= (25.4/72.27) \text{ mm} \\
 1 \text{ staff-space} &= (\text{staff-size})/4 \text{ pts} \\
 &= (\text{staff-size})/4 * \\
 & (25.4/72.27) \text{ mm}
 \end{aligned}$$

En este caso, un `staff-space` equivale aproximadamente a 1.757mm. Así, la medida `paper-height` de 59.75 `staff-spaces` equivale a 105 milímetros, la altura de una hoja a6 en orientación apaisada. Las parejas (a,b) son intervalos, donde a es el límite inferior y b es el límite superior del intervalo.

Véase también

Sección 4.2.1 [Setting the staff size], página 351.

Fragmentos de código: Sección “Spacing” in *Fragmentos de código*.

4.6.2 Changing spacing

La salida de `annotate-spacing` revela las dimensiones verticales con gran detalle. Para ver más detalles acerca de la modificación de los márgenes y otras variables de diseño de la página, consulte Sección 4.1.2 [Page formatting], página 346.

Aparte de los márgenes, hay algunas otras opciones para ahorrar espacio:

- Forzar los sistemas para que se junten lo más posible entre sí (de forma que quepan la mayor cantidad de ellos en la página) y al mismo tiempo estén espaciados de forma que no exista un espacio vacío en la parte baja del papel.

```

\paper {
  between-system-padding = #0.1
  between-system-space = #0.1
  ragged-last-bottom = ##f
  ragged-bottom = ##f
}

```

- Forzar el número de sistemas. Por ejemplo, si la disposición predeterminada tiene 11 sistemas, la asignación siguiente fuerza una disposición con 10 sistemas.

```

\paper {
  system-count = #10
}

```

- Evitar (o reducir en número) los objetos que aumentan el tamaño vertical de un sistema. Por ejemplo, las repeticiones de primera y segunda vez (o repeticiones con finales alternativos) necesitan espacio adicional. Si estas repeticiones se reparten a lo largo de dos sistemas, ocupan más espacio que un sistema con las casillas de repetición y otro sistema sin ellas. Por ejemplo, las indicaciones dinámicas que se ‘salen’ de un sistema se pueden acercar al pentagrama:

```

e4 c g\f c
\override DynamicText #'extra-offset = #'(-2.2 . 2.0)
e4 c g\f c

```



- Alterar el espaciado horizontal por medio de `SpacingSpanner`. Para ver más detalles, consulte [Sección 4.5.3 \[Changing horizontal spacing\]](#), página 375. El ejemplo siguiente ilustra el espaciado predeterminado:

```
\score {
  \relative c'' {
    g4 e e2 |
    f4 d d2 |
    c4 d e f |
    g4 g g2 |
    g4 e e2 |
  }
}
```



El ejemplo siguiente modifica `common-shortest-duration` de un valor de 1/4 (negra) a 1/2 (blanca). La negra es la nota más común y la más breve del ejemplo, por lo que al agrandar esta duración se produce un efecto de ‘apretujamiento’:

```
\score {
  \relative c'' {
    g4 e e2 |
    f4 d d2 |
    c4 d e f |
    g4 g g2 |
    g4 e e2 |
  }
  \layout {
    \context {
      \Score
      \override SpacingSpanner
        #'common-shortest-duration = #(ly:make-moment 1 2)
    }
  }
}
```



La propiedad `common-shortest-duration` no se puede modificar de manera dinámica, por lo que se debe situar siempre dentro de un bloque `\context` de forma que se aplique a la partitura completa.

Véase también

Referencia de la notación: [Sección 4.1.2 \[Page formatting\]](#), página 346, [Sección 4.5.3 \[Changing horizontal spacing\]](#), página 375.

Fragmentos de código: [Sección “Spacing”](#) in *Fragmentos de código*.

5 Changing defaults

El objetivo del diseño de LilyPond es proporcionar la más alta calidad de los resultados, de forma predeterminada. A pesar de ello, podría tener que cambiar este resultado predeterminado. La disposición sobre el papel se controla a través de un amplio número de ‘botones e interruptores’ llamados en su conjunto ‘propiedades’. En el Manual de aprendizaje podemos encontrar una introducción en forma de tutorial al acceso y modificación de estas propiedades, véase [Sección “Tweaking output” in *Manual de Aprendizaje*](#). Éste debería leerse en primer lugar. Este capítulo cubre un terreno similar, pero con un estilo más adecuado para un manual de referencia.

La descripción definitiva de los controles que están disponibles para su ajuste fino están en un documento aparte: [Sección “la Referencia de funcionamiento interno” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#). Dicho manual relaciona todas las variables, funciones y opciones que se encuentran disponibles en LilyPond. Está escrito como un documento HTML, que se puede encontrar en [on-line](#), pero que también va incluido en el paquete de la documentación de LilyPond.

Internamente, LilyPond utiliza el lenguaje Scheme (un dialecto de LISP) para aportar la infraestructura. La sobreescritura de las decisiones de disposición da acceso efectivo a las interioridades del programa, lo que requiere código de Scheme como entrada. Los elementos de Scheme se inauguran dentro de un archivo `.ly` con el símbolo de cuadradillo `#`.¹

5.1 Interpretation contexts

Esta sección explica qué son los contextos y cómo modificarlos.

Véase también

Manual de aprendizaje: [Sección “Contexts and engravers” in *Manual de Aprendizaje*](#).

Archivos de inicio: ‘`ly/engraver-init.ly`’, ‘`ly/performer-init.ly`’.

Fragmentos de código: [Sección “Contexts and engravers” in *Fragmentos de código*](#).

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “Contexts” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#), [Sección “Engravers and Performers” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#).

5.1.1 Contexts explained

Los contextos se disponen de forma jerárquica:

Score - the master of all contexts

Este es el contexto de notación del nivel más alto. Ningún otro contexto puede contener a un contexto Score. De forma predeterminada, el contexto Score maneja la administración de las indicaciones de compás y se asegura de que ciertos elementos como claves, compases y armaduras están siempre alineados entre los distintos pentagramas.

Se crea implícitamente una instancia del contexto Score cuando se procesa un bloque `\score {...}` o `\layout {...}`, o explícitamente cuando se ejecuta una instrucción `\new Score`.

Top-level contexts - staff containers

StaffGroup

Agrupar pentagramas y añade un corchete en la parte izquierda, formando un grupo. Las líneas divisorias de los pentagramas contenidos se conectan verticalmente. `StaffGroup` sólo consiste en una colección de pentagramas, con un corchete delante y líneas divisorias de arriba a abajo.

ChoirStaff

¹ [Sección “Scheme tutorial” in *Manual de Aprendizaje*](#) contiene un breve tutorial sobre la introducción de números, listas, cadenas y símbolos en Scheme.

Idéntico a `StaffGroup` excepto que las barras de compás de los pentagramas contenidos no se conectan verticalmente.

GrandStaff

Un grupo de pentagramas, con una llave en la parte izquierda que abarca el grupo. Las barras de compás de los pentagramas contenidos se conectan verticalmente.

PianoStaff

Igual que `GrandStaff`, pero contempla la posibilidad de poner el nombre del instrumento a la izquierda del sistema.

Intermediate-level contexts - staves

Staff

Maneja claves, barras de compás, tonalidades y alteraciones accidentales. Puede contener contextos de `Voice`.

RhythmicStaff

Como `Staff`, pero para imprimir ritmos. Se ignoran las alturas de las notas; las notas se imprimen sobre una línea.

TabStaff

Contexto para generar tablaturas. De forma predeterminada dispone la expresión musical como una tablatura de guitarra, impresa sobre seis líneas.

DrumStaff

Maneja el tipografiado para instrumentos de percusión. Puede contener contextos `DrumVoice`.

VaticanaStaff

Igual que `Staff`, excepto que está pensado para tipografiar piezas en estilo gregoriano.

MensuralStaff

Igual que `Staff`, excepto que está diseñado para tipografiar piezas en estilo mensural.

Bottom-level contexts - voices

Los contextos del mismo nivel que `Voice` dan un valor inicial a ciertas propiedades e inician los grabadores correspondientes. Siendo contextos del nivel más bajo, no pueden contener a otros contextos.

Voice

Corresponde a una voz sobre un pentagrama. este contexto maneja la conversión de las indicaciones dinámicas, plicas, barras, subíndices y superíndices, ligaduras de expresión y de unión, y silencios. Tenemos que crear instancias explícitas de este contexto si necesitamos varias voces en el mismo pentagrama.

VaticanaVoice

Lo mismo que `Voice`, excepto que está diseñado para tipografiar piezas en estilo gregoriano.

MensuralVoice

Lo mismo que `Voice`, con modificaciones para el tipografiado de piezas en estilo mensural.

Lyrics

Corresponde a una voz con letra. Maneja la impresión de una sola línea de letra.

DrumVoice

El contexto de voz utilizado en una pauta de percusión.

FiguredBass

El contexto en que los objetos `BassFigure` se crean a partir de la entrada escrita en el modo `\figuremode`.

TabVoice

El contexto de voz utilizado dentro de un contexto `TabStaff`. Se suele dejar que se cree implícitamente.

ChordNames

Tipografía nombres de acordes.

5.1.2 Creating contexts

Para partituras que sólo tienen una voz y un pentagrama, los contextos se crean automáticamente. Para partituras más complejas, es necesario crearlos a mano. Existen tres instrucciones que hacen esto.

- La instrucción más fácil es `\new`, y es también la más rápida de escribir. Se antepone a una expresión musical, por ejemplo

```
\new tipo expresión_musical
```

donde *tipo* es el nombre de un contexto (como `Staff` o `Voice`). Esta instrucción crea un contexto nuevo, y empieza a interpretar la *expresión_musical* con él.

Una aplicación práctica de `\new` es una partitura con muchos pentagramas. Cada parte que debe ir en su propio pentagrama, va precedida de `\new Staff`.

```
<<
```

```
\new Staff { c4 c }
\new Staff { d4 d }
```

```
>>
```



La instrucción `\new` puede también dar nombre al contexto,

```
\new tipo = identificador música
```

Sin embargo, este nombre especificado por el usuario sólo se utiliza si no hay ya otro contexto anterior con el mismo nombre.

- Como `\new`, la instrucción `\context` también dirige una expresión musical a un objeto de contexto, pero da al contexto un nombre explícito. La sintaxis es

```
\context tipo = identificador música
```

En esta forma, la instrucción buscará un contexto existente del *tipo* especificado que tenga el nombre *identificador*. Si ese contexto aún no existe, se crea un contexto nuevo con el nombre especificado. Esto es útil si nos vamos a referir más tarde al contexto. Por ejemplo, cuando se escribe la letra, la melodía está dentro de un contexto con nombre

```
\context Voice = "tenor" música
```

de forma que los textos se puedan alinear correctamente con sus notas,

```
\new Lyrics \lyricsto "tenor" letra
```

Otro uso posible de los contextos con nombre es la fusión de dos expresiones musicales distintas en un solo contexto. En el siguiente ejemplo, se introducen por separado las articulaciones y las notas,

```

musica = { c4 c4 }
decoracion = { s4-. s4-> }
se combinan enviando los dos al mismo contexto Voice,
<<
  \new Staff \context Voice = "A" \musica
  \context Voice = "A" \decoracion
>>

```



Con este mecanismo, es posible definir un Urtext (una edición original), con la posibilidad de poner articulaciones distintas sobre las mismas notas.

- La tercera instrucción para crear contextos es

```
\context tipo música
```

Esto es similar a `\context` con = *identificador*, pero se corresponde con cualquier contexto del tipo *tipo*, sin importar qué nombre se le ha dado.

Esta variante se usa con expresiones musicales que se pueden interpretar en varios niveles. Por ejemplo, la instrucción `\applyOutput` (véase [Sección 6.5.2 \[Running a function on all layout objects\]](#), página 447). Sin una instrucción `\context` explícita, normalmente se aplicaría a `Voice`

```
\applyOutput #'contexto #función % aplicar al contexto Voice
```

Para que se interprete dentro de los niveles de `Score` o `Staff`, utilice las siguientes formas:

```
\applyOutput #'Score #función
```

```
\applyOutput #'Staff #función
```

5.1.3 Modifying context plug-ins

Los contextos de notación (como `Score` y `Staff`) no sólo almacenan propiedades, también contienen «plug-ins» o complementos llamados ‘grabadores’ que crean elementos de notación. Por ejemplo, el contexto `Voice` contiene un grabador `Note_head_engraver` que crea las cabezas de nota y el contexto `Staff` contiene un grabador `Key_signature_engraver` que crea la indicación de compás.

Para ver una descripción completa de todos y cada uno de los complementos, consulte Referencia de funcionamiento interno \mapsto Traducción \mapsto Grabadores. Cada contexto que se describe en Referencia de funcionamiento interno \mapsto Traducción \mapsto Contexto, relaciona los grabadores que se usan para ese contexto.

Puede ser de utilidad jugar un poco con estos complementos. Se hace iniciando un contexto nuevo con `\new` o `\context` y modificándolo:

```

\new contexto \with {
  \consists ...
  \consists ...
  \remove ...
  \remove ...
  etc.
}
{
  ..música..
}

```

donde los ... debe ser el nombre de un grabador. Aquí tenemos un ejemplo sencillo que suprime los grabadores `Time_signature_engraver` y `Clef_engraver` de un contexto `Staff`:


```
<<
  \new Staff {
    f2 g
  }
  \new Staff \with {
    \remove "Time_signature_engraver"
    \remove "Clef_engraver"
  } {
    f2 g2
  }
>>
```



En el segundo pentagrama no hay indicación de compás ni clave. Éste es un método bastante rudimentario de hacer que desaparezcan los objetos porque afecta a todo el pentagrama. Este método también afecta al espaciado, lo que puede ser deseable o no serlo. Se muestran métodos más sofisticados para quitar objetos en [Sección “Visibility and color of objects” in *Manual de Aprendizaje*](#).

El ejemplo siguiente muestra una aplicación práctica. Normalmente las líneas divisorias y las indicaciones de compás están sincronizadas a lo largo de toda la partitura. Lo hacen los grabadores `Timing_translator` y `Default_bar_line_engraver`. Estos complementos mantienen al día la administración de las indicaciones de compás, posición dentro del compás, etc. Moviendo estos grabadores desde el contexto de `Score` al de `Staff`, podemos conseguir una partitura en la que cada pentagrama tiene su propio compás independiente.

```
\new Score \with {
  \remove "Timing_translator"
  \remove "Default_bar_line_engraver"
} <<
  \new Staff \with {
    \consists "Timing_translator"
    \consists "Default_bar_line_engraver"
  } {
    \time 3/4
    c4 c c c c c
  }
  \new Staff \with {
    \consists "Timing_translator"
    \consists "Default_bar_line_engraver"
  } {
    \time 2/4
    c4 c c c c c
  }
>>
```

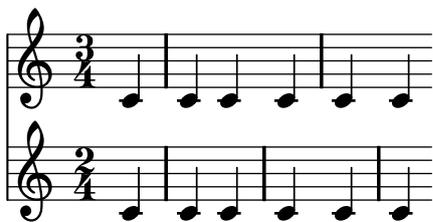


5.1.4 Changing context default settings

Los ajustes de contexto que están preparados para usarse de forma predeterminada en los contextos `Score`, `Staff` y `Voice`, se pueden especificar dentro de un bloque `\layout`, como se ilustra en el ejemplo siguiente. El bloque `\layout` se debe colocar dentro del bloque `\score` en que se quiere que haga efecto, pero fuera de la música.

Observe que la propia instrucción `\set` y el contexto se deben omitir cuando se especifican de esta manera los valores de contexto predeterminados:

```
\score {
  \relative c'' {
    a4^"Really small, thicker stems, no time signature" a a a
    a a a a
  }
  \layout {
    \context {
      \Staff
      fontSize = #-4
      \override Stem #'thickness = #4.0
      \remove "Time_signature_engraver"
    }
  }
}
```



En este ejemplo, la instrucción `\Staff` especifica que los ajustes siguientes se apliquen a todos los pentagramas dentro del bloque de partitura.

Se pueden realizar de forma similar modificaciones al contexto `Score` o a todos los contextos `Voice`.

Advertencias y problemas conocidos

No es posible recolectar cambios de contexto dentro de una variable y aplicarlos a una definición de `\context` por referencia a dicha variable.

La instrucción `\RemoveEmptyStaffContext` sobrescribe nuestros ajustes en curso para `\Staff`. Si queremos cambiar los valores predeterminados para un pentagrama que utilice `\RemoveEmptyStaffContext`, debe hacerlo después de llamar a `\RemoveEmptyStaffContext`, o sea


```
\layout {
  \context {
    \RemoveEmptyStaffContext

    \override Stem #'thickness = #4.0
  }
}
```

5.1.5 Defining new contexts

Los contextos específicos, como `Staff` y `Voice`, están contruidos a base de bloques sencillos. Es posible crear nuevos tipos de contextos con combinaciones distintas de añadidos grabadores.

El siguiente ejemplo muestra cómo construir un tipo diferente de contexto de `Voice` partiendo de cero. Será parecido a `Voice`, pero imprime solamente cabezas centradas en forma de barra inclinada. Se puede usar para indicar improvisación en piezas de jazz,



Estos ajustes se definen dentro de un bloque `\context` que a su vez está dentro de un bloque `\layout`,

```
\layout {
  \context {
    ...
  }
}
```

En el siguiente análisis, la entrada de ejemplo que se muestra debe ir en el lugar de los puntos suspensivos `...` del fragmento anterior.

En primer lugar es necesario definir un nombre para el nuevo contexto:

```
\name ImproVoice
```

Debido a que es parecido al contexto `Voice`, queremos órdenes que funcionen sobre contextos de `Voice` (existentes) para que siga funcionando. Esto se consigue dando al contexto nuevo un alias `Voice`,

```
\alias Voice
```

El contexto imprimirá notas y textos explicativos, por ello tenemos que añadir los grabadores que aportan esta funcionalidad,

```
\consists Note_heads_engraver
\consists Text_engraver
```

Pero sólo necesitamos esto en la línea central,

```
\consists Pitch_squash_engraver
squashedPosition = #0
```

El grabador *Sección “Pitch_squash_engraver” in Referencia de Funcionamiento Interno* modifica las cabezas de nota (creadas por el grabador *Sección “Note_heads_engraver” in Referencia de Funcionamiento Interno*) y establece sus posiciones verticales al valor de `squashedPosition`, en este caso 0, la línea central.

Las notas parecen barras inclinadas y no tienen plica,

```
\override NoteHead #'style = #'slash
\override Stem #'transparent = ##t
```

Todos estos añadidos tienen que cooperar, y esto se consigue con un añadido especial, que se debe marcar con la palabra clave `\type`. Este será siempre `Engraver_group`,

```
\type "Engraver_group"
```

Al juntarlo todo, obtenemos

```
\context {
  \name ImproVoice
  \type "Engraver_group"
```

```

\consists "Note_heads_engraver"
\consists "Text_engraver"
\consists Pitch_squash_engraver
squashedPosition = #0
\override NoteHead #'style = #'slash
\override Stem #'transparent = ##t
\alias Voice
}

```

Los contextos dan lugar a jerarquías. Queremos colgar el contexto `ImproVoice` bajo el contexto `Staff`, como simples `Voices` normales. Por tanto, modificamos la definición de `Staff` con la instrucción `\accepts` (acepta),

```

\context {
  \Staff
  \accepts ImproVoice
}

```

Lo opuesto a `\accepts` (acepta) es `\denies` (deniega), lo que a veces se necesita cuando se están reutilizando definiciones de contexto existentes.

Ponemos ambos dentro de un bloque `\layout`, como

```

\layout {
  \context {
    \name ImproVoice
    ...
  }
  \context {
    \Staff
    \accepts "ImproVoice"
  }
}

```

Así pues, la salida que aparece al comienzo de esta sub-sección se puede escribir como

```

\relative c'' {
  a4 d8 bes8
  \new ImproVoice {
    c4^"ad lib" c
    c4 c^"undress"
    c c_"while playing :)"
  }
  a1
}

```

5.1.6 Aligning contexts

Los contextos nuevos se pueden alinear por encima o por debajo de otros contextos existentes. Esto podría ser de utilidad al preparar un pentagrama vocal ([Sección “Vocal ensembles” in *Manual de Aprendizaje*](#)) y un *ossia*,



Los contextos como `PianoStaff` pueden llevar dentro otros contextos anidados. Los contextos que se pueden aceptar para su anidamiento están definidos por la lista “accepts” (acepta) de un contexto. Los contextos que no están en esta lista se colocan debajo del contexto exterior en la partitura impresa. Por ejemplo, el contexto `PianoStaff` está definido para que acepte contextos `Staff` y `FiguredBass` de forma predeterminada, pero no un contexto `Lyrics`, por ejemplo. Así pues, en la siguiente estructura la letra se sitúa debajo del sistema de piano en lugar de colocarse entre los dos pentagramas:

```
\new PianoStaff
<<
  \new Staff { e4 d c2 }
  \addlyrics { Three blind mice }
  \new Staff {
    \clef "bass"
    { c,1 }
  }
>>
```



Three blind mice

La lista “accepts” de un contexto se puede modificar para que incluya contextos anidados adicionales, y así si quisiéramos que la letra apareciese entre los dos pentagramas podríamos usar:

```
\new PianoStaff \with { \accepts Lyrics }
<<
  \new Staff { e4 d c2 }
  \addlyrics { Three blind mice }
  \new Staff {
    \clef "bass"
    { c,1 }
  }
>>
```



Lo contrario de `\accepts` (acepta) es `\denies` (deniega); esto suprime un contexto de la lista “accepts”.

5.2 Explaining the Internals Reference

5.2.1 Navigating the program reference

Supongamos que queremos mover la indicación de digitación del fragmento siguiente:

```
c-2
\stemUp
f
```



Si hace una visita a la documentación en busca de instrucciones de digitación (en [\[Fingering instructions\]](#), página 156), encontrará:

Véase también

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “Fingering” in Referencia de Funcionamiento Interno](#).

La referencia del programador se encuentra disponible en forma de documento HTML. Se recomienda mucho que lo lea en la forma HTML, bien en línea o bien descargando los archivos de la documentación HTML. Esta sección sería mucho más difícil de entender si está utilizando el manual en formato PDF.

Siga el enlace que lleva a [Sección “Fingering” in Referencia de Funcionamiento Interno](#). Al principio de la página, puede ver

Los objetos de digitación se crean por parte de: [Sección “Fingering_engraver” in Referencia de Funcionamiento Interno](#) y [Sección “New_fingering_engraver” in Referencia de Funcionamiento Interno](#).

Siguiendo los enlaces relacionados dentro de la referencia del programa, podemos seguir el flujo de información dentro del programa:

- [Sección “Fingering” in Referencia de Funcionamiento Interno](#): los objetos [Sección “Fingering” in Referencia de Funcionamiento Interno](#) se crean por parte de: [Sección “Fingering_engraver” in Referencia de Funcionamiento Interno](#)
- [Sección “Fingering_engraver” in Referencia de Funcionamiento Interno](#): Tipos de música aceptados: [Sección “fingering-event” in Referencia de Funcionamiento Interno](#)
- [Sección “fingering-event” in Referencia de Funcionamiento Interno](#): El tipo de evento musical `fingering-event` está descrito en Expresiones musicales con el nombre de [Sección “FingeringEvent” in Referencia de Funcionamiento Interno](#)

Este camino se recorre en contra de la corriente de información del programa: comienza por la salida y acaba en el evento de entrada. También podríamos haber empezado por un evento de la entrada, y leído siguiendo el flujo de información terminando en su caso en el objeto (u objetos) de la salida.

La referencia del programa también se puede examinar como un documento normal. Contiene capítulos que tratan de `Music definitions` de la [Sección “Translation” in Referencia de Funcionamiento Interno](#), y del [Sección “Backend” in Referencia de Funcionamiento Interno](#). Cada uno de los capítulos relaciona todas las definiciones utilizadas y todas las propiedades que se pueden ajustar.

5.2.2 Layout interfaces

La página HTML que pudimos ver en la sección anterior describe el objeto de presentación llamado *Sección “Fingering” in Referencia de Funcionamiento Interno*. Dicho objeto es un símbolo dentro de la partitura. Tiene propiedades que guardan números (como grosores y direcciones), pero también punteros a objetos relacionados. Un objeto de presentación también se llama un *Grob*, que es una abreviatura de Graphical Object (objeto gráfico). Para ver más detalles acerca de los objetos gráficos o Grobs, consulte *Sección “grob-interface” in Referencia de Funcionamiento Interno*.

La página dedicada a *Fingering* relaciona las definiciones del objeto *Fingering*. Por ejemplo, la página dice

relleno (dimensión, en espacios de pentagrama):

0.5

lo que significa que el número se mantendrá a una distancia de al menos 0.5 de la cabeza de la nota.

Cada objeto de presentación puede tener varias funciones como elemento notacional o tipográfico. Por ejemplo, el objeto de digitación *Fingering* tiene los siguientes aspectos

- Su tamaño es independiente del espaciado horizontal, al contrario de las ligaduras o las barras de las figuras.
- Es un elemento de texto. Casi seguro que es un texto muy corto.
- este elemento de texto se tipografía con un tipo de letra, no como las ligaduras o las barras de las figuras.
- Horizontalmente, el centro del símbolo se debe alinear con el centro de la cabeza de la nota.
- Verticalmente, el símbolo se coloca cerca de la nota y del pentagrama.
- La posición vertical también está coordinada con otros símbolos de superíndice y de subíndice.

Cada uno de estos aspectos se capta en lo que se llaman *interfaces*, que se relacionan al final de la página dedicada a *Sección “Fingering” in Referencia de Funcionamiento Interno*

Este objeto contempla los siguientes interfaces: *Sección “item-interface” in Referencia de Funcionamiento Interno*, *Sección “self-alignment-interface” in Referencia de Funcionamiento Interno*, *Sección “side-position-interface” in Referencia de Funcionamiento Interno*, *Sección “text-interface” in Referencia de Funcionamiento Interno*, *Sección “text-script-interface” in Referencia de Funcionamiento Interno*, *Sección “font-interface” in Referencia de Funcionamiento Interno*, *Sección “finger-interface” in Referencia de Funcionamiento Interno* y *Sección “grob-interface” in Referencia de Funcionamiento Interno*.

Al pulsar sobre cualquiera de los enlaces nos desplazaremos a la página del respectivo interfaz del objeto. Cada interfaz tiene un cierto número de propiedades. Algunas de ellas no son para que el usuario las pueda ajustar (‘Propiedades internas’), pero otras sí se pueden modificar.

Hemos estado hablando de *el* objeto *Fingering*, pero realmente esto no significa mucho. El archivo de inicialización (véase *Sección “Other sources of information” in Manual de Aprendizaje*) ‘scm/define-grobs.scm’ muestra el alma del ‘objeto’,

```
(Fingering
 . ((padding . 0.5)
    (avoid-slur . around)
    (slur-padding . 0.2)
    (staff-padding . 0.5)
    (self-alignment-X . 0)
    (self-alignment-Y . 0)
    (script-priority . 100))
```

```
(stencil . ,ly:text-interface::print)
(direction . ,ly:script-interface::calc-direction)
(font-encoding . fetaNumber)
(font-size . -5) ; don't overlap when next to heads.
(meta . ((class . Item)
(interfaces . (finger-interface
font-interface
text-script-interface
text-interface
side-position-interface
self-alignment-interface
item-interface))))))
```

Como podemos ver, el objeto `Fingering` no es más que un montón de valores de variables, y la página web de la Referencia de funcionamiento interno se genera directamente a partir de esta definición.

5.2.3 Determining the grob property

Recordemos que queríamos cambiar la posición del **2** en

```
c-2
\stemUp
f
```



Puesto que el **2** se encuentra colocado verticalmente sobre su nota, tenemos que negociar con el interfaz asociado con esta colocación. Esto se hace usando `side-position-interface`. La página que describe este interface dice:

`side-position-interface`

Colocar un objeto víctima (este mismo) junto a otros objetos (el soporte). La propiedad `direction` significa dónde poner el objeto víctima con relación al soporte (¿a la izquierda o a la derecha, encima o debajo?)

Debajo de esta descripción, la variable `padding` (relleno) se describe como

`padding` (dimensión, en espacios de pentagrama)

Añadir esta cantidad de espacio adicional entre objetos que están unos junto a otros.

Aumentando el valor de `padding`, podemos alejar la cifra de digitación de la cabeza de la nota. La siguiente orden inserta un espacio en blanco de 3 espacios de pentagrama entre la nota y la digitación:

```
\once \override Voice.Fingering #'padding = #3
```

Al insertar esta instrucción antes de que se haya creado el objeto `Fingering`, es decir, antes del `c2`, llegamos al siguiente resultado:

```
\once \override Voice.Fingering #'padding = #3
c-2
\stemUp
f
```



En este caso, el contexto de este truco es `Voice`. Este hecho se puede deducir también a partir de la referencia del programa, ya que la página dedicada al añadido [Sección “Fingering_engraver”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno* dice

El grabador `Fingering_engraver` es parte de los contextos: . . . [Sección “Voice”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*

5.2.4 Naming conventions

5.3 Modifying properties

5.3.1 Overview of modifying properties

Cada contexto es responsable de la creación de ciertos tipos de objetos gráficos. Los ajustes que se usan para imprimir estos objetos también se almacenan por contexto. Mediante la modificación de estos ajustes, se puede alterar la apariencia de los objetos.

La sintaxis de esto es

```
\override contexto.nombre #'propiedad = #valor
```

Aquí *nombre* es el nombre de un objeto gráfico, como `Stem` o `NoteHead`, y *propiedad* es una variable interna del sistema de formateo (‘propiedad del grob’ o ‘propiedad de disposición’). Este último es un símbolo, y por ello debe ir precedido de un apóstrofo. La subsección [Sección 5.3 \[Modifying properties\]](#), página 400 explica cómo se deben cumplimentar los conceptos *nombre*, *propiedad* y *valor*. Aquí sólo nos ocuparemos de la funcionalidad des esta instrucción.

La instrucción

```
\override Staff.Stem #'thickness = #4.0
```

hace más gruesas las plicas (el valor predeterminado es 1.3, con el grosor de una línea del pentagrama como unidad). Puesto que la instrucción especifica como contexto a `Staff`, sólo se aplica al pentagrama actual. Otros pentagramas mantienen su aspecto normal. Aquí vemos la instrucción en pleno funcionamiento:

```
c4
\override Staff.Stem #'thickness = #4.0
c4
c4
c4
```



La instrucción `\override` modifica la definición de la plica `Stem` dentro del pentagrama en curso `Staff`. Después de que la instrucción se ha interpretado, todas las plicas se engrosan.

De manera análoga a `\set`, el argumento *contexto* se puede omitir, ocasionando que se utilice el contexto predeterminado `Voice`. Al añadir `\once` se aplica el cambio durante un solo paso de tiempo.

```
c4
\once \override Stem #'thickness = #4.0
c4
c4
```



El `\override` se debe hacer antes de que el objeto se inicia. Por tanto, al alterar objetos *Spanner* «de extensión» como ligaduras o barras, la instrucción `\override` se debe ejecutar en el momento en que se crea el objeto. En este ejemplo:

```
\override Slur #'thickness = #3.0
c8[( c
\override Beam #'thickness = #0.6
c8 c])
```



la ligadura es más gruesa pero la barra no lo es. Esto es así porque la instrucción para `Beam`, la barra, va después de que la barra se ha iniciado, y por ello no tiene ningún efecto.

De forma análoga a `\unset`, la instrucción `\revert` para un contexto deshace una instrucción `\override`; como con `\unset`, solamente afecta a los ajustes que se hicieron dentro del mismo contexto. En otras palabras, el `\revert` del siguiente ejemplo no hace nada.

```
\override Voice.Stem #'thickness = #4.0
\revert Staff.Stem #'thickness
```

Algunas opciones «trucables» se llaman ‘subpropiedades’ y residen dentro de las propiedades normales. Para trucarlas, utilice instrucciones de la forma

```
\override context.name #'property #'subproperty = #value
```

tales como

```
\override Stem #'(details beamed-lengths) = #'(4 4 3)
```

Véase también

Referencia de funcionamiento interno: Sección “`OverrideProperty`” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “`RevertProperty`” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “`PropertySet`” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “`Backend`” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “`All layout objects`” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Advertencias y problemas conocidos

El «back-end» o motor de salida no es muy estricto en la comprobación de tipos de las propiedades de objetos. Las referencias cíclicas en valores Scheme de propiedades pueden producir cuelgues o salidas abruptas, o las dos cosas.

5.3.2 The `\set` command

Cada contexto puede tener distintas *propiedades*, variables contenidas dentro de ese contexto. Se pueden cambiar mientras dura el paso de interpretación. Se consigue insertando la instrucción `\set` dentro de la música:

```
\set contexto.propiedad = #valor
```

Por ejemplo:

```
R1*2
\set Score.skipBars = ##t
R1*2
```



Esta instrucción salta los compases que no tienen notas. El resultado es que los silencios multicompañes se condensan. El valor asignado es un objeto de Scheme. En este caso, es `##t`, el valor booleano True o verdadero.


Si se omite el argumento *context*, entonces se utiliza el contexto actual de nivel más bajo (normalmente `ChordNames`, `Voice` o `Lyrics`). En este ejemplo:

```
c8 c c c
\set autoBeaming = ##f
c8 c c c
```



el argumento *contexto* de la instrucción `\set` se omite, así pues el barrado automático se desactiva en la voz actual. Observe que el contexto de nivel más bajo no siempre contiene la propiedad que queremos cambiar (por ejemplo, no tendrá ningún efecto intentar establecer un valor para la propiedad `skipBars` del contexto de nivel más bajo, en este caso `Voice`).

```
R1*2
\set skipBars = ##t
R1*2
```



Los contextos son jerárquicos, y si se ha especificado un contexto mayor, por ejemplo `Staff`, entonces el cambio se aplicaría también a todos los contextos `Voice` dentro del pentagrama actual. El cambio se aplica ‘al vuelo’, durante la música, de manera que el ajuste sólo afecta al segundo grupo de corcheas.

También existe una instrucción `\unset`:

```
\unset contexto.propiedad
```

que elimina la definición de *propiedad*. Esta instrucción elimina la definición solamente si está establecida dentro de *contexto*, de manera que

```
\set Staff.autoBeaming = ##f
```

introduce un ajuste de la propiedad en el nivel de `Staff`. El ajuste también se aplica a la `Voice` actual. Sin embargo:

```
\unset Voice.autoBeaming
```

no tiene ningún efecto. Para cancelar este ajuste, se debe especificar el `\unset` en el mismo nivel que el `\set` original. Dicho de otra forma, para deshacer el efecto de `Staff.autoBeaming = ##f` se necesita

```
\unset Staff.autoBeaming
```

Como `\set`, el argumento *contexto* no se tiene que especificar para un contexto del nivel más bajo, por lo que los dos enunciados

```
\set Voice.autoBeaming = ##t
```

```
\set autoBeaming = ##t
```

son equivalentes.

Los ajustes que se aplican solamente a un único paso de tiempo se pueden escribir con `\once`, por ejemplo en

```
c4
\once \set fontSize = #4.7
c4
c4
```



la propiedad `fontSize` se deshace automáticamente después de la segunda nota.

En el manual de Referencia de funcionamiento interno hay una descripción completa de todas las propiedades de contexto disponibles, consulte Traducción \mapsto Propiedades de contexto modificables por el usuario.

5.3.3 The `\override` command

Las instrucciones que modifican la salida tienen por lo general un aspecto como

```
\override Voice.Stem #'thickness = #3.0
```

Para construir este truco debemos determinar los siguientes datos:

- el contexto: aquí `Voice`.
- el objeto de presentación: aquí `Stem`.
- la propiedad de presentación: aquí `thickness`.
- un valor adecuado: aquí `3.0`.

Ciertas opciones ajustables se denominan ‘subpropiedades’ y residen en el interior de las propiedades normales. Para modificarlas utilice instrucciones de la forma

```
\override Stem #'(details beamed-lengths) = #'(4 4 3)
```

Para muchas propiedades, independientemente del tipo de datos de la propiedad, si se establece el valor de la propiedad a falso (`##f`) se producirá su desactivación, ocasionando que LilyPond ignore por completo dicha propiedad. Esto es especialmente útil para «apagar» propiedades de grobs (objetos gráficos) que de otra manera causarían problemas.

Mostraremos a continuación cómo localizar esta información en el manual de notación y en la referencia de funcionamiento interno.

5.3.4 The `\tweak` command

En ocasiones es posible tomar un atajo para realizar el ajuste fino de los objetos gráficos. Para objetos que reusultan directamente de un elemento de código de la entrada, puede usar la función `\tweak`, por ejemplo

```
< c
  \tweak #'color #red
  d
  g
  \tweak #'duration-log #1
  a
> 4
-\tweak #'padding #8
-^
```

^



Pero el uso principal de la instrucción `\tweak` es modificar solamente uno de varios elementos de notación que dan comienzo en el mismo momento musical, como las notas de un acorde, o corchetes de tresillo que empiezan al mismo tiempo.

Para ver una introducción a la sintaxis y los usos de la instrucción `tweak`, consulte [Sección “Tweaking methods” in *Manual de Aprendizaje*](#).

La instrucción `\tweak` fija una propiedad en el objeto que viene a continuación de forma directa, sin necesidad de especificar el nombre del grob o el contexto. Para que esto funcione, es necesario que la instrucción `\tweak` permanezca inmediatamente adyacente al objeto al que se aplica, después de que el archivo de entrada se ha convertido en un flujo musical. Con frecuencia no es el caso, pues muchos elementos adicionales se insertan en la corriente musical de forma implícita. Por ejemplo, cuando se procesa una nota que no forma parte de un acorde, LilyPond inserta implícitamente un evento `ChordEvent` antes de la nota, separando así el truco de la nota. Sin embargo, si los símbolos de acorde se sitúan cerca del truco y la nota, la instrucción `\tweak` viene después del `ChordEvent` en el flujo musical, permaneciendo así adyacente a la nota, y con la posibilidad de modificarla.

Así, esto funciona:

```
<\tweak #'color #red c>4
```



pero esto no funciona:

```
\tweak #'color #red c4
```



Si se colocan varios elementos similares en el mismo momento musical, la instrucción `\override` no se puede usar para modificar uno solo de ellos: aquí es donde se debe usar la instrucción `\tweak`. Entre los elementos que pueden aparecer más de una vez en el mismo momento musical están los siguientes:

- las cabezas de las notas de un acorde
- signos de articulación sobre la misma nota
- ligaduras de unión entre notas de un acorde
- corchetes de grupos especiales que comienzan en el mismo momento

y se puede usar `\tweak` para modificar cualquier aparición específica de estos elementos.

Es de resaltar que la instrucción `\tweak` no se puede usar para modificar plicas, barras o alteraciones accidentales, porque éstos se generan más tarde por parte de las cabezas de nota, en vez de por elementos musicales que están en el flujo de entrada. Ni se puede usar una instrucción `\tweak` para modificar claves o indicaciones de compás, ya que éstos están separados de cualquier instrucción `\tweak` precedente en el flujo de entrada a causa de la inserción automática de elementos adicionales necesarios para especificar el contexto.

Pero la instrucción `\tweak` se puede usar como alternativa a la instrucción `\override` para modificar estos elementos notacionales que no producen la adición de ningún elemento notacional implícito antes de ellos mismos en el flujo musical. Por ejemplo, las ligaduras de expresión se pueden modificar de esta forma:

```
c-\tweak #'thickness #5 ( d e f)
```



También se pueden escribir varias instrucciones `\tweak` antes de un elemento notacional, y todas ellas le afectan:

```
c
-\tweak #'style #'dashed-line
-\tweak #'dash-fraction #0.2
-\tweak #'thickness #3
-\tweak #'color #red
\glissando
f'
```



El flujo musical que se genera a partir de una sección de un archivo de entrada, incluido cualquier elemento insertado automáticamente, puede examinarse, véase [Sección 6.3.1 \[Displaying music expressions\]](#), página 438. Esto puede ser de utilidad en la determinación de lo que puede modificarse por medio de una instrucción `\tweak`.

Véase también

Manual de aprendizaje: [Sección “Tweaking methods” in *Manual de Aprendizaje*](#).

Referencia de la notación: [Sección 6.3.1 \[Displaying music expressions\]](#), página 438.

Advertencias y problemas conocidos

La instrucción `\tweak` no se puede usar dentro de una variable.

Las instrucciones `\tweak` no se pueden usar dentro del modo `\lyricmode`.

La instrucción `\tweak` no se puede usar para modificar los puntos de control de una única ligadura entre varias dentro de un acorde, aparte de la primera que aparece en el archivo de entrada.

5.3.5 `\set` vs. `\override`

Hemos visto dos formas de cambiar las propiedades: `\set` y `\override`. De hecho, en realidad existen dos clases diferentes de propiedades.

Los contextos pueden tener propiedades, que por lo general reciben nombres en mayúsculasDeCamello. Principalmente controlan la traducción de la música a la notación, p.ej. `localKeySignature` (para determinar si hay que imprimir las alteraciones accidentales), `measurePosition` (para determinar cuándo imprimir una línea divisoria). Las propiedades de contexto pueden ver modificado su valor con el tiempo según se interpreta una pieza de música; `measurePosition` es un ejemplo obvio de esto. Las propiedades de contexto se modifican con `\set`.

Hay un tipo especial de propiedad de contexto: la descripción del elemento. Estas propiedades reciben nombres en `MayúsculasDeCamello` (comenzando en letra mayúscula). Contienen los ‘ajustes por defecto’ para dicho elemento gráfico como una lista asociativa. Consulte ‘`scm/define-grobs.scm`’ para ver qué tipos de ajustes hay. Las descripciones de los elementos se pueden modificar con `\override`.

Realmente, `\override` es un atajo;

```
\override contexto.nombre #'propiedad = #valor
```

es más o menos equivalente a

```
\set contexto.nombre #'propiedad = #(cons (cons 'propiedad valor) <valor previo de contexto>)
```

El valor de `contexto` (la lista-a) se usa para dar un valor inicial a las propiedades de los objetos gráficos individuales. Los objetos gráficos también tienen propiedades, que reciben nombres en el estilo de Scheme, con `palabras-con-guiones`. Los valores de las propiedades de objetos gráficos cambian durante el proceso de formateo: el formateo básicamente consiste en calcular las propiedades utilizando funciones de callback.

`fontSize` es una propiedad especial: equivale a escribir `\override ... #'font-size` para todos los objetos pertinentes. Al ser éste un cambio muy común, se creó la propiedad especial (modificada con `\set`).

5.4 Useful concepts and properties

5.4.1 Input modes

La forma en que se interpreta la notación contenida dentro de un archivo de entrada, está determinada por el modo de entrada en curso.

Modo de acordes

Se activa con la instrucción `\chordmode` y produce que la entrada se interprete con la sintaxis de la notación de acordes, véase [Sección 2.7 \[Chord notation\]](#), página 264. Los acordes se imprimen como notas sobre un pentagrama.

El modo de acordes se activa también con la instrucción `\chords`. Esto crea también un contexto `ChordNames` nuevo y produce que el código que sigue se interprete con la sintaxis de la notación de acordes y se imprima como nombres de acorde dentro del contexto `ChordNames`, véase [\[Printing chord names\]](#), página 269.

Modo de percusión

Se activa con la instrucción `\drummode` y produce que el código de entrada se interprete con la sintaxis de la notación de percusión, véase [\[Basic percussion notation\]](#), página 252.

El modo de percusión también se activa con la instrucción `\drums`. También crea un contexto `DrumStaff` nuevo y hace que el código que sigue se interprete con la sintaxis de la notación de percusión y se imprima como símbolos de percusión sobre un pentagrama de percusión, véase [\[Basic percussion notation\]](#), página 252.

Modo de cifras

Se activa con la instrucción `\figuremode` y hace que el código de entrada se interprete con la sintaxis del bajo cifrado, véase [\[Entering figured bass\]](#), página 277.

El modo de cifrase también se activa con la instrucción `\figures`. También crea un contexto `FiguredBass` nuevo y hace que el código que viene a continuación se interprete con la sintaxis del bajo cifrado y se imprima como símbolos de bajo cifrado dentro del contexto `FiguredBass`, véase [\[Introduction to figured bass\]](#), página 276.

Modos de traste y tablatura

No existen modos de entrada especiales para introducir símbolos de trastes y de tablatura.

Para crear diagramas de trastes, escriba las notas o acordes en el modo de notas e imprímalos dentro de un contexto `TabStaff`, véase [\[Default tablatures\]](#), página 225.

Para crear diagramas de trastes encima de un pentagrama, escríbalos como elementos de marcado encima de las notas utilizando la instrucción `\fret-diagram`, véase [\[Fret diagram markups\]](#), página 229.

Modo de letra

Se activa con la instrucción `\lyricmode`, y hace que la entrada se interprete como sílabas de la letra de la canción con duraciones opcionales y modificadores de letra asociados, véase [Sección 2.1 \[Vocal music\]](#), página 190.

El modo de letra también se habilita con la instrucción `\addlyrics`. Esto también crea un contexto `Lyrics` nuevo y una instrucción `\lyricsto` implícita que asocia la letra que viene a continuación con la música precedente.

Modo de marcado

Se activa con la instrucción `\markup`, y hace que la entrada se interprete con la sintaxis del marcado, véase [Sección B.8 \[Text markup commands\]](#), página 462.

Modo de notas

Es el modo predeterminado o se puede activar con la instrucción `\notemode`. La entrada se interpreta como alturas, duraciones, marcado, etc. y se imprime como notación musical sobre un pentagrama.

Normalmente no es necesario especificar el modo de notas de forma explícita, pero puede ser útil hacerlo en ciertas situaciones, por ejemplo si estamos en el modo de letra, en el modo de acordes o en otro modo y queremos insertar algo que solamente se puede hacer con la sintaxis del modo de notas.

Por ejemplo, para insertar indicaciones dinámicas para las estrofas de una pieza coral es necesario entrar en el modo de notas para poder interpretar dichas indicaciones:

```
{ c4 c4 c4 c4 }
\addlyrics {
  \notemode{\set stanza = \markup{ \dynamic f 1. } }
  To be sung loudly
}
\addlyrics {
  \notemode{\set stanza = \markup{ \dynamic p 2. } }
  To be sung quietly
}
```



***f* 1.** To be sung loudly
***p* 2.** To be sung quietly

5.4.2 Direction and placement

Al tipografiar música, la dirección y colocación de muchos elementos es cuestión de elección. Por ejemplo, las plicas de las notas se pueden dirigir hacia arriba o hacia abajo; la letra, las indicaciones dinámicas y otras marcas expresivas se pueden colocar encima o debajo del pentagrama; el texto se puede alinear a la izquierda, a la derecha o centrado; etc. La mayoría de estas elecciones pueden dejarse que LilyPond las determine automáticamente, pero en ciertos casos puede ser deseable forzar una dirección o colocación concreta.

Acciones predeterminadas

De forma predeterminada algunas direcciones siempre son hacia arriba o siempre hacia abajo (p. ej. los matices o el calderón), mientras que otras cosas pueden alternar entre arriba y abajo en función de la dirección de las plicas (como las ligaduras o los acentos).

Disposición de contexto

Los contextos se colocan dentro de un sistema de arriba a abajo en el orden en que se encuentran. Sin embargo, observe que se crea un contexto implícitamente si se encuentra una instrucción cuando no está disponible un contexto apropiado para contenerla.

Se puede cambiar el orden predeterminado en que los contextos se presentan, véase [Sección 5.1.6 \[Aligning contexts\], página 395](#)

Indicadores de dirección de las articulaciones

Al añadir articulaciones a notas se puede omitir normalmente el indicador de dirección, \hat (que significa “arriba”), $_$ (que significa “abajo”) o $-$ (que significa “usar la dirección predeterminada”), en cuyo caso se supone el predeterminado $-$. Pero se necesita un indicador de dirección **always** antes de:

- las instrucciones `\tweak`
- las instrucciones `\markup`
- las instrucciones `\tag`
- los marcados de cadena, p.ej. `-"cadena"`
- las instrucciones de digitación, p.ej. `-1`
- las abreviaturas de articulación, p.ej. `-. , -> , --`

La propiedad de dirección

La posición o dirección de muchos objetos de presentación está controlada por la propiedad `direction`.

El valor de la propiedad `direction` se puede establecer al valor `1`, con el significado de “hacia arriba” o “encima”, o a `-1`, con el significado de “hacia abajo” o “debajo”. Se pueden usar los símbolos `UP` y `DOWN` en sustitución de `1` y `-1` respectivamente. La dirección predeterminada se puede especificar estableciendo `direction` a `0` ó a `CENTER`. De forma alternativa, en muchos casos existen instrucciones predefinidas para especificar la dirección. Todas ellas son de la forma:

`\xxxUp, xxxDown, xxxNeutral`

donde `xxxNeutral` significa “utilizar la dirección predeterminada”. Véase [Sección “Within-staff objects” in *Manual de Aprendizaje*](#).

En alguna que otra ocasión, con el único ejemplo usual del arpegio, el valor de la propiedad `direction` especifica si el objeto se debe colocar a la izquierda o a la derecha del objeto padre. En este caso `-1` ó `LEFT` significan “a la izquierda” y `1` ó `RIGHT` significan “a la derecha”. `0` ó `CENTER` significan “utilizar la dirección predeterminada”, como antes.

5.4.3 Distances and measurements

Las distancias en LilyPond son de dos tipos: absolutas y escaladas.

Las distancias absolutas se usan para especificar márgenes, sangrados y otros detalles de diseño de página, y de forma predeterminada se especifican en milímetros. Las distancias se pueden especificar en otras unidades escribiendo después de la cifra indicativa de la cantidad, `\mm`, `\cm`, `\in` (pulgadas), o `\pt` (puntos, $1/72.27$ pulgadas). Las distancias de diseño de página se pueden especificar también en unidades escalables (véase el párrafo siguiente) adjuntando `\staff-space` a la cantidad. La disposición de página se describe en detalle en [Sección 4.1.2 \[Page formatting\], página 346](#).

Las distancias escaladas siempre se especifican en unidades de un espacio del pentagrama o, más raramente, medio espacio del pentagrama. El espacio de pentagrama es la distancia entre dos líneas del pentagrama adyacentes. El valor predeterminado se puede cambiar globalmente fijando el tamaño global del pentagrama, o se puede sobrescribir localmente cambiando la propiedad `staff-space` del objeto `StaffSymbol`. Las distancias escaladas se escalan automáticamente con cualquier cambio al tamaño global del pentagrama o a la propiedad `staff-space` del objeto `StaffSymbol`, pero las fuentes tipográficas se escalan solamente con los cambios efectuados al tamaño global del pentagrama. Así, el tamaño global del pentagrama posibilita la fácil variación del tamaño general de una partitura impresa. Para ver los métodos de establecimiento del tamaño global del pentagrama, véase [Sección 4.2.1 \[Setting the staff size\]](#), página 351.

Si se necesita dibujar sólo una sección de una partitura a una escala distinta, por ejemplo una sección ossia o una nota al pie, no se puede simplemente cambiar el tamaño global del pentagrama porque esto afectaría a toda la partitura. En tales casos, el cambio de tamaño se hace sobrescribiendo tanto la propiedad `staff-space` de `StaffSymbol` como el tamaño de las fuentes tipográficas. Está a nuestra disposición una función de Scheme, `magstep`, para convertir de un cambio en el tamaño de la fuente al cambio equivalente en `staff-space`. Para ver una explicación y un ejemplo de su utilización, consulte [Sección “Length and thickness of objects” in *Manual de Aprendizaje*](#).

Véase también

Manual de aprendizaje: [Sección “Length and thickness of objects” in *Manual de Aprendizaje*](#).

Referencia de la notación: [Sección 4.1.2 \[Page formatting\]](#), página 346, [Sección 4.2.1 \[Setting the staff size\]](#), página 351.

5.4.4 Staff symbol properties

Se puede definir al mismo tiempo la posición vertical de las líneas de la pauta y el número de líneas de la misma. Como muestra el siguiente ejemplo, las posiciones de las notas no están influidas por las posiciones de las líneas de la pauta.

Nota: La propiedad `'line-positions` sobrescribe a la propiedad `'line-count`. El número de líneas de la pauta está definido implícitamente por el número de elementos de la lista de valores de `'line-positions`.

```
\new Staff \with {
  \override StaffSymbol #'line-positions = #'(7 3 0 -4 -6 -7)
}
{ a4 e' f b | d1 }
```



Se puede modificar la anchura de la pauta. Las unidades son espacios de pentagrama. El espaciado de los objetos dentro del pentagrama no resulta afectado por este ajuste.

```
\new Staff \with {
  \override StaffSymbol #'width = #23
}
{ a4 e' f b | d1 }
```



5.4.5 Spanners

Muchos objetos de notación musical abarcan varias notas o incluso varios compases. Son ejemplos los *crescendi*, trinos, corchetes de grupo especial y corchetes de primera y segunda vez. Estos objetos se llaman “spanners” u «objetos de extensión», y tienen propiedades especiales para controlar su apariencia y comportamiento. Algunas de estas propiedades son comunes a todos los objetos de extensión; otras se limitan a un subconjunto de los extensores.

Todos los objetos de extensión contemplan el interface `spanner-interface`. Algunos, básicamente aquellos que trazan una línea recta entre los dos objetos, contemplan también el interface `line-spanner-interface`.

Using the `spanner-interface`

Este interface proporciona dos propiedades que se aplican a varios extensores.

La propiedad `minimum-length`

La longitud mínima del objeto de extensión se especifica a través de la propiedad `minimum-length`. Su aumento suele producir el efecto necesario de aumentar el espaciado de las notas entre los dos puntos extremos. Sin embargo, esta sobreescritura no tiene ningún efecto sobre muchos extensores, pues su longitud está determinada por otras consideraciones. Más abajo se muestran algunos ejemplos de dónde es efectiva.

```
a~a
a
% increase the length of the tie
-\tweak #'minimum-length #5
~a
```



```
a1
\compressFullBarRests
R1*23
% increase the length of the rest bar
\once \override MultiMeasureRest #'minimum-length = #20
R1*23
a1
```



```
a \< a a a \!
% increase the length of the hairpin
\override Hairpin #'minimum-length = #20
a \< a a a \!
```



Esta sobreescritura se puede usar también para aumentar la longitud de las ligaduras de expresión y de fraseo:

```
a( a)
a
-\tweak #'minimum-length #5
( a)

a\( a\ )
a
-\tweak #'minimum-length #5
\( a\ )
```



Para algunos objetos de presentación, la propiedad `minimum-length` es efectiva sólo si se llama explícitamente al procedimiento `set-spacing-rods`. Para hacerlo, se debe fijar la propiedad `springs-and-rods` al valor `ly:spanner::set-spacing-rods`. Por ejemplo, la longitud mínima de un glissando no tiene efecto a no ser que se establezca la propiedad `springs-and-rods`:

```
% default
e \glissando c'

% not effective alone
\once \override Glissando #'minimum-length = #20
e, \glissando c'

% effective only when both overrides are present
\once \override Glissando #'minimum-length = #20
\once \override Glissando #'springs-and-rods = #ly:spanner::set-spacing-rods
e, \glissando c'
```



Lo mismo se puede decir del objeto `Beam`:

```
% not effective alone
\once \override Beam #'minimum-length = #20
e8 e e e

% effective only when both overrides are present
\once \override Beam #'minimum-length = #20
\once \override Beam #'springs-and-rods = #ly:spanner::set-spacing-rods
e8 e e e
```



The to-barline property

La segunda propiedad útil del `spanner-interface` es `to-barline`. De forma predeterminada tiene el valor cierto, haciendo que los reguladores y otros objetos de extensión que terminan sobre la primera nota de un compás, en vez de eso terminen en la línea divisoria inmediatamente precedente. Si se establece al valor falso, el extensor llegará más allá de la barra de compás y terminará exactamente sobre la nota:

```
a \< a a a a \! a a a \break
\override Hairpin #'to-barline = ##f
a \< a a a a \! a a a
```



Esta propiedad no es efectiva para todos los extensores. Por ejemplo, su establecimiento a `#t` no tienen ningún efecto sobre las ligaduras de expresión o de fraseo, o sobre otros extensores para los que terminar en la barra de compás no tendría ningún significado.

Using the line-spanner-interface

Entre los objetos que contemplan el interface `line-spanner-interface` se encuentran

- `DynamicTextSpanner`
- `Glissando`
- `TextSpanner`
- `TrillSpanner`
- `VoiceFollower`

La rutina responsable de dibujar los sellos de estos extensores es `ly:line-interface::print`. esta rutina determina la localización exacta de los dos puntos extremos y traza una línea entre ellos, en el estilo solicitado. Las posiciones de los dos puntos extremos del extensor se calculan al vuelo, pero es posible sobrescribir sus coordenadas Y. Las propiedades que se deben especificar están anidadas a dos niveles de profundidad en la jerarquía de propiedades, pero la sintaxis de la instrucción `\override` es bastante sencilla:

```
e2 \glissando b
\once \override Glissando #'(bound-details left Y) = #3
\once \override Glissando #'(bound-details right Y) = #-2
e2 \glissando b
```



Las unidades para la propiedad Y son `staff-spaces`, siendo el punto del cero la línea central del pentagrama. Para el glissando, esto es el valor de Y en la coordenada X que corresponde al punto central de cada cabeza de nota si nos imaginamos que la línea se extiende hasta allí.

Si no está fijado Y, su valor se calcula a partir de la posición vertical del punto de anclaje correspondiente del extensor.

En caso de salto de línea, los valores para los puntos extremos se especifican por las sub-listas `left-broken` y `right-broken` de `bound-details`. Por ejemplo:

```
\override Glissando #'breakable = ##t
\override Glissando #'(bound-details right-broken Y) = #-3
c1 \glissando \break
f1
```



Un número de propiedades adicionales de las sub-listas `left` y `right` de la propiedad `bound-details` se pueden especificar de la misma forma que `Y`:

- Y** Establece la coordenada Y del punto extremo, en desplazamientos de `staff-spaces` desde la línea central del pentagrama. De forma predeterminada es el centro del objeto ancla, y así un `glissando` apunta al centro vertical de la cabeza de la nota. Para extensores horizontales como los extensores de texto y los trinos, está inamoviblemente codificado como 0.

`attach-dir` (dirección de anclaje)

Determina dónde comienza y termina la línea en la dirección X, con relación al objeto ancla. Sí, un valor de `-1` (o `LEFT`, izquierda) hace que la línea comience o termine en el lado izquierdo de la cabeza de la nota a la que está anclado.

- X** Es la coordenada X absoluta del punto extremo. Se suele calcular al vuelo, y su sobrescritura no tiene un efecto útil.

`stencil` (sello)

Los extensores de línea pueden tener símbolos al comienzo o al final, lo que está contenido en esta sub-propiedad. Esto es para uso interno; se recomienda en su lugar el uso de `text`.

`text` (texto)

Es un elemento de marcado que se evalúa para dar lugar al sello. Se usa para escribir *cresc.*, *tr* y otros textos sobre los objetos de extensión horizontales.

```
\override TextSpanner #'(bound-details left text)
= \markup { \small \bold Slower }
c2\startTextSpan b c a\stopTextSpan
```



`stencil-align-dir-y` (alineación del sello en y)

`stencil-offset` (desplazamiento del sello)

Si no se modifican uno u otro, el sello se coloca sencillamente en el punto extremo, centrado sobre la línea, como viene definido por las subpropiedades `X` e `Y`. Si se fijan `stencil-align-dir-y` o `stencil-offset` se moverá el símbolo del borde verticalmente con relación al extremo de la línea:

```

\override TextSpanner
  #'(bound-details left stencil-align-dir-y) = #-2
\override TextSpanner
  #'(bound-details right stencil-align-dir-y) = #UP

\override TextSpanner
  #'(bound-details left text) = #"ggg"
\override TextSpanner
  #'(bound-details right text) = #"hhh"
c4^\startTextSpan c c c \stopTextSpan

```



Observe que los valores negativos mueven el texto *hacia arriba*, al contrario de lo que podríoa esperarse, pues el valor de -1 o DOWN (abajo) significa alinear el bborde *inferior* del texto con la línea de extensión. Un valor de 1 o UP (arriba) alinea el borde superior del texto con la línea extensora.

arrow (flecha)

Al establecer esta sub-propiedad a $\#t$ se produce una punta de flecha en el extremo de la línea.

padding (relleno)

Esta sub-propiedad controla el espacio entre el punto extremo especificado de la línea y el extremo real. Sin relleno, un glissando empezaría y terminaría en el centro de la cabeza de las notas.

La función musical `\endSpanners` finaliza de forma prematura el extensor que comienza sobre la nota que sigue inmediatamente a continuación. Se termina después de una nota exactamente, o en la siguiente barra de compás si `to-barline` es verdadero y se produce una divisoria antes de la siguiente nota.

```

\endSpanners
c2 \startTextSpan c2 c2
\endSpanners
c2 \< c2 c2

```



Si se usa `\endSpanners` no es necesario cerrar `\startTextSpan` con `\stopTextSpan`, ni cerrar los reguladores con `\!`.

Véase también

Referencia de funcionamiento interno: Sección “TextSpanner” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “Glissando” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “VoiceFollower” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “TrillSpanner” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “line-spanner-interface” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

5.4.6 Visibility of objects


Hay cuatro formas principales en que se puede controlar la visibilidad de los objetos de presentación: se puede eliminar su sello, se pueden volver transparentes, se pueden pintar de blanco, o se puede sobrescribir su propiedad `break-visibility`. Las tres primeras se aplican a todos los objetos de presentación; la última sólo a unos pocos: los objetos *divisibles*. El Manual de aprendizaje introduce estas cuatro técnicas, véase [Sección “Visibility and color of objects” in *Manual de Aprendizaje*](#).

Hay también algunas otras técnicas que son específicas de ciertos objetos de presentación. Se estudian bajo Consideraciones especiales.

Removing the stencil

Todo objeto de presentación tiene una propiedad `stencil` (sello). De forma predeterminada está establecida a la función específica que dibuja ese objeto. Se sobrescribe esta propiedad a `#f` no se llama a ninguna función y el objeto no se dibuja. La acción predeterminada se puede recuperar con `\revert`.

```
a1 a
\override Score.BarLine #'stencil = ##f
a a
\revert Score.BarLine #'stencil
a a a
```



Making objects transparent

Todo objeto de presentación tiene una propiedad `transparent` (transparente) que de forma predeterminada está establecida a `#f`. Si se fija a `#t` el objeto aún ocupa espacio pero es invisible.

```
a4 a
\once \override NoteHead #'transparent = ##t
a a
```



Painting objects white

Todo objeto de presentación tiene una propiedad de color que de forma predeterminada está establecida a `black` (negro). Si se sobrescribe a `white` (blanco) el objeto será indistinguible del fondo blanco. Sin embargo, si el objeto cruza a otros objetos, el color de los puntos de cruce queda determinado por el orden en que se dibujan estos objetos, lo que puede dejar una imagen fantasma del objeto blanco, como puede verse aquí:

```
\override Staff.Clef #'color = #white
a1
```



Se puede evitar esto cambiando el orden de impresión de los objetos. Todos los objetos de presentación tienen una propiedad `layer` (capa) que se debe establecer a un valor entero. Los objetos con el valor de `layer` más bajo se dibujan primero, después se dibujan los objetos con valores progresivamente mayores, y así los objetos con valores más altos se dibujan encima de los que tienen valores más bajos. De forma predeterminada, casi todos los objetos tienen asignado un valor `layer` de 1, aunque algunos objetos, entre ellos el pentagrama y las líneas divisorias, `StaffSymbol` y `BarLine`, tienen asignado un valor de 0. El orden de impresión de los objetos con el mismo valor de `layer` es indeterminado.

En el ejemplo de arriba, la clave blanca, con un valor `layer` predeterminado de 1, se dibuja después de las líneas del pentagrama (valor `layer` predeterminado de 0), sobreimpresionándolas. Para cambiarlo, se debe dar al objeto `Clef` un valor de `layer` más bajo, digamos `-1`, para que se dibuje antes:

```
\override Staff.Clef #'color = #white
\override Staff.Clef #'layer = #-1
a1
```



Using break-visibility

Casi todos los objetos de presentación se imprimen una sola vez, pero algunos como las líneas divisorias, claves, indicaciones de compás y armaduras de tonalidad, se pueden tener que imprimir dos veces cuando se produce un salto de línea: una vez al final de la línea y otra al comienzo de la siguiente. Estos objetos reciben el nombre de *divisibles*, y tienen una propiedad, `break-visibility` (visibilidad en el salto), para controlar su visibilidad en las tres posiciones en que pueden aparecer: al comienzo de una línea, dentro de la línea si se produce un cambio, y al final de la línea si el cambio se produce en ese lugar.

Por ejemplo, la indicación de compás se imprime de forma predeterminada al comienzo de la primera línea y en ningún otro lugar a no ser que cambie, en cuyo caso se imprime en el punto en que se produce el cambio. Si este cambio se produce al final de una línea, la nueva indicación de compás se imprime al principio de la línea siguiente y también al final de la línea anterior como indicación de precaución.

Este comportamiento se controla por medio de la propiedad `break-visibility`, que se explica en [Sección “Visibility and color of objects” in *Manual de Aprendizaje*](#). Esta propiedad toma un vector de tres valores booleanos que, por orden, determinan si el objeto se imprime al final, dentro, o al principio de la línea. O, para ser más exactos: antes del salto de línea, si no hay salto, o después del salto.

Como alternativa se puede especificar cualquiera de las ocho combinaciones mediante funciones predefinidas cuya definición está en `'scm/output-lib.scm'`, donde las tres últimas columnas indican si los objetos de presentación serán visibles en las posiciones que se muestran en el encabezamiento de cada columna:

Forma de función	Forma de vector	Antes del salto	Si no hay salto	Después del salto
<code>all-visible</code>	<code>'#(#t #t #t)</code>	sí	sí	sí
<code>begin-of-line-visible</code>	<code>'#(#f #f #t)</code>	no	no	sí

center-visible	'#(#f #t #f)	no	sí	no
end-of-line-visible	'#(#t #f #f)	sí	no	no
begin-of-line-invisible	'#(#t #t #f)	sí	sí	no
center-invisible	'#(#t #f #t)	sí	no	sí
end-of-line-invisible	'#(#f #t #t)	no	sí	sí
all-invisible	'#(#f #f #f)	no	no	no

Los ajustes predeterminados de `break-visibility` dependen del objeto de presentación. La tabla siguiente muestra todos los objetos de presentación de interés que resultan afectados por `break-visibility` y el ajuste predeterminado de esta propiedad:

Objeto	Contexto usual	Valor predet.
BarLine	Score	calculado
BarNumber	Score	<code>begin-of-line-visible</code>
BreathingSign	Voice	<code>begin-of-line-invisible</code>
Clef	Staff	<code>begin-of-line-visible</code>
Custos	Staff	<code>end-of-line-visible</code>
DoublePercentRepeat	Voice	<code>begin-of-line-invisible</code>
KeySignature	Staff	<code>begin-of-line-visible</code>
OctavateEight	Staff	<code>begin-of-line-visible</code>
RehearsalMark	Score	<code>end-of-line-invisible</code>
TimeSignature	Staff	<code>all-visible</code>

El ejemplo de abajo muestra el uso de la forma de vector para controlar la visibilidad de las líneas divisorias:

```
f4 g a b
f4 g a b
% Remove bar line at the end of the current line
\once \override Score.BarLine #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
\break
f4 g a b
f4 g a b
```



Aunque los tres componentes del vector utilizado para sobrescribir `break-visibility` deben estar presentes, no todos son efectivos para todos los objetos de presentación, y algunas combinaciones pueden incluso dar errores. Son de aplicación las siguientes limitaciones:

- Las líneas divisorias no se pueden imprimir al principio de la línea.
- No se puede imprimir el número de compás al principio de la primera línea a no ser que su valor establecido sea distinto de 1.
- Clave: véase más abajo
- Las repeticiones dobles de tipo porcentaje se imprimen completamente o se suprimen por completo. Utilice `begin-of-line-invisible` para imprimirlas y `all-invisible` para suprimirlas.

- Armadura: véase más abajo
- OctavateEight: véase más abajo

Special considerations

Visibilidad después de un cambio explícito

La propiedad `break-visibility` controla la visibilidad de las armaduras y cambios de clave sólo al principio de las líneas, es decir, después de un salto. No tiene ningún efecto sobre la visibilidad de la armadura o la clave después de un cambio explícito de tonalidad o de clave dentro o al final de una línea. En el ejemplo siguiente la armadura que sigue al cambio explícito de tonalidad a Si bemol mayor es visible incluso con `all-invisible` establecido.

```
\key g \major
f4 g a b
% Try to remove all key signatures
\override Staff.KeySignature #'break-visibility = #all-invisible
\key bes \major
f4 g a b
\break
f4 g a b
f4 g a b
```



La visibilidad de estos cambios explícitos de tonalidad y de clave se controla por medio de las propiedades `explicitKeySignatureVisibility` y `explicitClefVisibility`. Son los equivalentes de la propiedad `break-visibility` y las dos toman un vector de tres valores booleanos o las funciones predefinidas relacionadas anteriormente, exactamente igual que `break-visibility`. Las dos son propiedades del contexto `Staff`, no de los propios objetos de presentación, y por tanto se establecen utilizando la instrucción `\set`. Las dos están establecidas de forma predeterminada al valor `all-visible`. Estas propiedades controlan sólo la visibilidad de las armaduras y las claves que resultan de los cambios explícitos y no afectan a las armaduras y tonalidades que están al principio de las líneas; para quitarlas, aún se debe sobrescribir la propiedad `break-visibility` en el objeto correspondiente.

```
\key g \major
f4 g a b
\set Staff.explicitKeySignatureVisibility = #all-invisible
\override Staff.KeySignature #'break-visibility = #all-invisible
\key bes \major
f4 g a b \break
f4 g a b
f4 g a b
```





Visibilidad de las alteraciones de precaución

Para eliminar las alteraciones de precaución que se imprimen en un cambio de tonalidad explícito, establezca la propiedad `printKeyCancellation` del contexto `Staff` a `#f`:

```
\key g \major
f4 g a b
\set Staff.explicitKeySignatureVisibility = #all-invisible
\set Staff.printKeyCancellation = ##f
\override Staff.KeySignature #'break-visibility = #all-invisible
\key bes \major
f4 g a b \break
f4 g a b
f4 g a b
```



Con estas sobreescrituras solamente permanecen las alteraciones accidentales delante de las notas para indicar el cambio de tonalidad.

Automatic bars

Como caso especial, la impresión de las líneas divisorias también se puede inhabilitar estableciendo la propiedad `automaticBars` en el contexto `Score`. Si se fija a `#f`, las barras de compás no se imprimen automáticamente; se deben crear explícitamente con una instrucción `\bar`. A diferencia de la instrucción predefinida `\cadenzaOn`, los compases se siguen contando. La generación de compases continúa de acuerdo a esta cuenta si esta propiedad se establece posteriormente a `#t`. Si se fija al valor `#f`, sólo pueden producirse saltos de línea en instrucciones `\bar` explícitas.

Octavated clefs

El pequeño símbolo de octava sobre las claves en octava alta o baja se produce por parte del objeto `OctavateEight`. Su visibilidad se controla independientemente de la del objeto `Clef`, así que es necesario aplicar las sobreescrituras correspondientes `break-visibility` tanto a los objetos `Clef` como `OctavateEight` para suprimir completamente estos símbolos de clave al comienzo de cada línea.

Para los cambios de clave explícitos, la propiedad `explicitClefVisibility` controla tanto el símbolo de clave como el símbolo de octava asociado.

Véase también

Manual de aprendizaje: [Sección “Visibility and color of objects”](#) in *Manual de Aprendizaje*

5.4.7 Line styles

Ciertas indicaciones de ejecución, p.ej., *rallentando*, *accelerando* y los *trinos* se escriben como texto y se extienden sobre muchos compases mediante líneas, a veces punteadas u onduladas.

Todos ellos usan las mismas rutinas que el glissando para dibujar los textos y las líneas, y por ello el ajuste fino de su comportamiento se hace de la misma manera. Se hace con un

spanner (un objeto de extensión), y la rutina responsable de dibujar los objetos de extensión es `ly:line-interface::print`. Esta rutina determina la colocación exacta de los dos *extremos del objeto de extensión* y dibuja una línea entre ellos, en el estilo solicitado.

He aquí un ejemplo de los distintos estilos de línea disponibles, y cómo aplicarles ajustes finos.

```
d2 \glissando d'2
\once \override Glissando #'style = #'dashed-line
d,2 \glissando d'2
\override Glissando #'style = #'dotted-line
d,2 \glissando d'2
\override Glissando #'style = #'zigzag
d,2 \glissando d'2
\override Glissando #'style = #'trill
d,2 \glissando d'2
```



Las posiciones de los puntos extremos del objeto de extensión se computan al vuelo para cada uno de los objetos gráficos, pero es posible sobrescribirlos:

```
e2 \glissando f
\once \override Glissando #'(bound-details right Y) = #-2
e2 \glissando f
```



El valor de Y está establecido a `-2` para el extremo derecho. El lado izquierdo se puede ajustar de forma similar especificando `left` en vez de `right`.

Si no está establecido Y, el valor se computa a partir de la posición vertical de los puntos de anclaje izquierdo y derecho del extensor.

Son posibles otros ajustes de los extensores, para ver más detalles consulte [Sección 5.4.5 \[Spanners\]](#), página 410.

5.4.8 Rotating objects

Tanto los objetos de presentación como los elementos de texto de marcado se pueden girar cualquier ángulo respecto a cualquier punto, pero difiere el método de hacerlo.


Rotating layout objects

Todos los objetos de presentación que contemplan el interface `grob-interface` se pueden rotar estableciendo su propiedad `rotation`. Acepta una lista de tres elementos: el ángulo de la rotación en sentido antihorario, y las coordenadas x e y del punto con relación al punto de referencia del objeto, alrededor del que se va a realizar la rotación. El ángulo de rotación se especifica en grados y las coordenadas en espacios de pentagrama.

El ángulo de rotación y las coordenadas del punto de rotación se deben determinar por ensayo y error.

Solamente en ciertas ocasiones es útil la rotación de objetos de presentación; el ejemplo siguiente muestra una situación en que puede serlo:

```
g4\< e' d' f\!
\override Hairpin #'rotation = #'(20 -1 0)
g,,4\< e' d' f\!
```

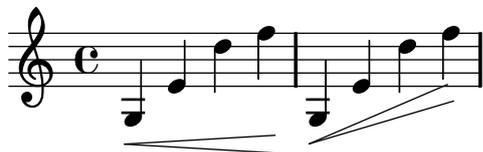

Rotating markup

Todos los textos de marcado se pueden rotar para que se dispongan en cualquier ángulo predefiniéndolos de la instrucción `\rotate`. La instrucción acepta dos argumentos: el ángulo de rotación en grados en sentido antihorario, y el texto que rotar. Los límites que ocupa el texto no se rotan: toman su valor a partir de los extremos de las coordenadas `x` e `y` del texto rotado. En el ejemplo siguiente la propiedad `outside-staff-priority` del texto se establece a `#f` para desactivar la evitación automática de colisiones, lo que empuja al texto a una posición muy alta.

```
\override TextScript #'outside-staff-priority = ##f
g4^\markup { \rotate #30 "a G" }
b^\markup { \rotate #30 "a B" }
des^\markup { \rotate #30 "a D-Flat" }
fis^\markup { \rotate #30 "an F-Sharp" }
```



5.5 Advanced tweaks

Esta sección trata sobre distintos enfoques en la realización de ajustes finos a la apariencia de la partitura impresa.

Véase también

Manual de aprendizaje: Sección “Tweaking output” in *Manual de Aprendizaje*, Sección “Other sources of information” in *Manual de Aprendizaje*.

Referencia de la notación: Sección 5.2 [Explaining the Internals Reference], página 397, Sección 5.3 [Modifying properties], página 400, Capítulo 6 [Interfaces for programmers], página 429.

Archivos de inicio: ‘`scm/define-grobs.scm`’.

Fragmentos de código: Sección “Tweaks and overrides” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “All layout objects” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

5.5.1 Aligning objects

Los objetos gráficos que soportan el interface `self-alignment-interface` y/o el `side-position-interface` se pueden alinear contra un objeto colocado previamente, de diversas maneras. Para ver una lista de estos objetos, consulte Sección “self-alignment-interface” in *Referencia de Funcionamiento Interno* y Sección “side-position-interface” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Todos los objetos gráficos tienen un punto de referencia, una extensión horizontal y una extensión vertical. La extensión horizontal es una pareja de números que dan los desplazamientos a partir del punto de referencia de los bordes izquierdo y derecho, siendo negativos los desplazamientos hacia la izquierda. La extensión vertical es una pareja de números que dan el desplazamiento a partir del punto de referencia hasta los bordes inferior y superior, siendo negativos los desplazamientos hacia abajo.

La posición de un objeto sobre el pentagrama viene dada por los valores de las propiedades `X-offset` e `Y-offset`. El valor de `X-offset` da el desplazamiento desde la coordenada x del punto de referencia del objeto padre, y el valor de `Y-offset` da el desplazamiento a partir de la línea central del pentagrama. Los valores de `X-offset` y `Y-offset` se pueden establecer directamente o se puede dejar que se calculen por parte de procedimientos para conseguir una alineación con el objeto padre de distintas maneras.

Nota: Muchos objetos tienen consideraciones de posicionamiento especiales que hacen que se ignore o se modifique cualquier ajuste realizado a `X-offset` o a `Y-offset`, a pesar de que el objeto contemple el interface `self-alignment-interface`.

Por ejemplo, una alteración accidental se puede reposicionar verticalmente estableciendo `Y-offset` pero los cambios a `X-offset` no tienen ningún efecto.

Las letras de ensayo se pueden alinear con objetos divisibles como líneas divisorias, claves, armaduras e indicaciones de compás. Hay propiedades especiales que se encuentran en `break-aligned-interface` para el posicionamiento de las letras de ensayo sobre dichos objetos.

Setting X-offset and Y-offset directly

Se pueden dar valores numéricos a las propiedades `X-offset` y `Y-offset` de muchos objetos. El ejemplo siguiente muestra tres notas con una digitación en su posición predeterminada y con los valores `X-offset` y `Y-offset` modificados.

```
a-3
a
-\tweak #'X-offset #0
-\tweak #'Y-offset #0
-3
a
-\tweak #'X-offset #-1
-\tweak #'Y-offset #1
-3
```



Using the side-position-interface

Un objeto que contempla el `side-position-interface` se puede colocar junto a su objeto padre de forma que los bordes especificados de los dos objetos se toquen. El objeto se puede situar encima, debajo, a la derecha o a la izquierda del objeto padre. El padre no se puede especificar; viene determinado por el orden de los elementos en el flujo de entrada. Casi todos los objetos tienen la cabeza de la nota asociada como padre.

Los valores de las propiedades `side-axis` y `direction` determinan dónde colocar el objeto, como sigue:

side-axis propiedad	direction propiedad	colocación
0	-1	izquierda
0	1	derecha
1	-1	debajo
1	1	encima

Si `side-axis` es 0, `X-offset` se debe establecer al procedimiento `ly:side-position-interface::x-aligned-side`. Este procedimiento devuelve el valor correcto de `X-offset` para situar el objeto al lado izquierdo o derecho del padre de acuerdo con el valor de `direction`.

Si `side-axis` es 1, `Y-offset` se debe establecer al procedimiento `ly:side-position-interface::y-aligned-side`. Este procedimiento devuelve el valor correcto de `Y-offset` para situar el objeto encima o debajo del padre de acuerdo con el valor de `direction`.

Using the self-alignment-interface

Auto-alineación horizontal de los objetos

La alineación horizontal de un objeto que contempla el interface `self-alignment-interface` está controlada por el valor de la propiedad `self-alignment-X`, siempre y cuando la propiedad `X-offset` de este objeto esté establecida a `ly:self-alignment-interface::x-aligned-on-self`. Se le puede dar a `self-alignment-X` cualquier valor real, en unidades de la mitad de la extensión X total del objeto. Los valores negativos mueven el objeto a la derecha, los positivos hacia la izquierda. Un valor de 0 centra el objeto sobre el punto de referencia de su padre, un valor de -1 alinea el borde izquierdo del objeto sobre el punto de referencia de su padre, y un valor de 1 alinea el borde derecho del objeto sobre el punto de referencia de su padre. Se pueden usar los símbolos `LEFT`, `CENTER` y `RIGHT` en sustitución de los valores -1, 0, 1, respectivamente.

Normalmente se usaría la instrucción `\override` para modificar el valor de `self-alignment-X`, pero se puede usar la instrucción `\tweak` para alinear varias anotaciones por separado sobre una sola nota:

```
a'
-\tweak #'self-alignment-X #-1
^"left-aligned"
-\tweak #'self-alignment-X #0
^"center-aligned"
-\tweak #'self-alignment-X #RIGHT
^"right-aligned"
-\tweak #'self-alignment-X #-2.5
^"aligned further to the right"
```

center-aligned
right-aligned left-aligned aligned further to the right



Auto-alineación vertical de los objetos

Los objetos se pueden alinear verticalmente en una forma análoga a la alineación horizontal si la propiedad `Y-offset` está establecida a `ly:self-alignment-interface::y-aligned-on-self`. Sin embargo, a menudo se encuentran implicados otros mecanismos en la alineación vertical: el valor de `Y-offset` es tan sólo una variable que se tiene en cuenta. Esto puede hacer que

ajustar el valor de ciertos objetos sea una tarea dificultosa. Las unidades son sólo la mitad de las dimensiones verticales del objeto, que suele ser bastante pequeño, por lo que pueden requerirse números bastante grandes. Un valor de -1 alinea el borde inferior del objeto con el punto de referencia del objeto padre, un valor de 0 alinea el centro del objeto con el punto de referencia del padre, y un valor de 1 alinea el borde superior del objeto con el punto de referencia del padre. Se pueden usar los símbolos `DOWN`, `CENTER`, `UP` en sustitución de -1, 0, 1 respectivamente.

Auto-alineación de objetos en las dos direcciones

Estableciendo tanto `X-offset` como `Y-offset`, se puede alinear un objeto en las dos direcciones simultáneamente.

El ejemplo siguiente muestra cómo ajustar una digitación de forma que se acerque a la cabeza de la nota.

```
a
-\tweak #'self-alignment-X #0.5 % move horizontally left
-\tweak #'Y-offset #ly:self-alignment-interface:y-aligned-on-self
-\tweak #'self-alignment-Y #-1 % move vertically up
-3 % third finger
```




Using the `break-alignable-interface`

Las letras de ensayo se pueden alinear con objetos de notación distintos a las barras de compás. Estos objetos son `ambitus`, `breathing-sign`, `clef`, `custos`, `staff-bar`, `left-edge`, `key-cancellation`, `key-signature` y `time-signature`.

De forma predeterminada, las letras de ensayo y los números de compás se centran horizontalmente sobre el objeto:


```
e1
% the RehearsalMark will be centered above the Clef
\override Score.RehearsalMark #'break-align-symbols = #'(clef)
\key a \major
\clef treble
\mark ""
e
% the RehearsalMark will be centered above the TimeSignature
\override Score.RehearsalMark #'break-align-symbols = #'(time-signature)
\key a \major
\clef treble
\time 3/4
\mark ""
e2.
```



Se puede especificar una lista de posibles objetos para la alineación. Si algunos de los objetos son invisibles en ese punto debido al valor de `break-visibility` o a valores de visibilidad explícitos para las armaduras y las claves, la letra de ensayo o número de compás se alinean con


el primer objeto de la lista que sea visible. Si ningún objeto de la lista es visible, el objeto se alinea con la línea divisoria. Si la línea divisoria es invisible, el objeto se alinea con el punto en el que se encontraría la línea divisoria.

```
e1
% the RehearsalMark will be centered above the Key Signature
\override Score.RehearsalMark #'break-align-symbols = #'(key-signature clef)
\key a \major
\clef treble
\mark ""
e
% the RehearsalMark will be centered above the Clef
\set Staff.explicitKeySignatureVisibility = #all-invisible
\override Score.RehearsalMark #'break-align-symbols = #'(key-signature clef)
\key a \minor
\clef bass
\mark ""
e,
```




La alineación de la letra de ensayo con relación al objeto de notación se puede cambiar, como se ve en el ejemplo siguiente. En una partitura con varios pentagramas, este ajuste se debe hacer para todos los pentagramas.

```
% The RehearsalMark will be centered above the KeySignature
\override Score.RehearsalMark #'break-align-symbols = #'(key-signature)
\key a \major
\clef treble
\time 4/4
\mark ""
e1
% The RehearsalMark will be aligned with the left edge of the KeySignature
\once \override Score.KeySignature #'break-align-anchor-alignment = #LEFT
\mark ""
\key a \major
e
% The RehearsalMark will be aligned with the right edge of the KeySignature
\once \override Score.KeySignature #'break-align-anchor-alignment = #RIGHT
\key a \major
\mark ""
e
```



La letra de ensayo también se puede desplazar al borde derecho o izquierdo en una medida arbitraria. Las unidades son espacios de pentagrama:

```
% The RehearsalMark will be aligned with the left edge of the KeySignature
% and then shifted right by 3.5 staff-spaces
\override Score.RehearsalMark #'break-align-symbols = #'(key-signature)
\once \override Score.KeySignature #'break-align-anchor = #3.5
\key a \major
\mark ""
e
% The RehearsalMark will be aligned with the left edge of the KeySignature
% and then shifted left by 2 staff-spaces
\once \override Score.KeySignature #'break-align-anchor = #-2
\key a \major
\mark ""
e
```



5.5.2 Vertical grouping of grobs

Los grobs (objetos gráficos) `VerticalAlignment` y `VerticalAxisGroup` trabajan de manera coordinada. `VerticalAxisGroup` agrupa distintos grobs como `Staff`, `Lyrics`, etc. Después, `VerticalAlignment` alinea los distintos grobs agrupados previamente por `VerticalAxisGroup`. Normalmente sólo existe un `VerticalAlignment` por cada partitura, pero cada `Staff`, `Lyrics`, etc. tiene su propio `VerticalAxisGroup`.

5.5.3 Modifying stencils

Todos los objetos de presentación tienen una propiedad `stencil` que es parte del `grob-interface`. De forma predeterminada, esta propiedad suele estar establecida a una función específica del objeto que está hecha a medida para disponer el símbolo que lo representa en la salida. Por ejemplo, el ajuste estándar para la propiedad `stencil` del objeto `MultiMeasureRest` es `ly:multi-measure-rest::print`.

El símbolo estándar de cualquier objeto se puede sustituir modificando la propiedad `stencil` para que haga referencia a un procedimiento diferente escrito especialmente. Esto requiere un alto nivel de conocimiento del funcionamiento interno de LilyPond, pero hay una forma más fácil que a menudo puede dar resultados adecuados.

El procedimiento es establecer la propiedad `stencil` al procedimiento que imprime texto (`ly:text-interface::print`) y añadir una propiedad `text` al objeto ajustada para que contenga el texto de marcado que produce el símbolo requerido. Debido a la flexibilidad del marcado, se pueden conseguir muchas cosas; en particular, consulte [\[Graphic notation inside markup\]](#), página 181.

El ejemplo siguiente muestra esto cambiando el símbolo de la cabeza de la nota a unas aspas dentro de una circunferencia.

```
Xin0 = {
  \once \override NoteHead #'stencil = #ly:text-interface::print
  \once \override NoteHead #'text = \markup {
    \combine
      \halign #-0.7 \draw-circle #0.85 #0.2 ##f
      \musicglyph #"noteheads.s2cross"
  }
}
```

```

}
\relative c'' {
  a a \Xin0 a a
}

```



Cualquiera de los glifos de la fuente tipográfica Feta se puede pasar a la instrucción de marcado `\musicglyph`: véase [Sección B.6 \[The Feta font\]](#), página 461.

Véase también

Referencia de la notación: [\[Graphic notation inside markup\]](#), página 181, [Sección 1.8.2 \[Formatting text\]](#), página 173, [Sección B.8 \[Text markup commands\]](#), página 462, [Sección B.6 \[The Feta font\]](#), página 461.

5.5.4 Modifying shapes

Modifying ties and slurs

Las ligaduras de unión, de expresión y de fraseo se trazan como curvas de Bézier de tercer orden. Si la forma de la ligadura calculada automáticamente no resulta óptima, se puede modificar su forma manualmente mediante la especificación explícita de los cuatro puntos de control necesarios para definir una curva de Bézier de tercer orden.

Las curvas Bézier de tercer orden o cúbicas están definidas por cuatro puntos de control. El primer y cuarto puntos de control son exactamente los puntos extremos de comienzo y de final de la curva. Los dos puntos de control intermedios definen la forma. Se pueden encontrar en la web animaciones que muestran cómo se traza la curva, pero la descripción siguiente puede ser de ayuda. La curva comienza a partir del primer punto de control dirigiéndose directamente hacia el segundo, curvándose progresivamente para dirigirse hacia el tercero y continuando la curva hacia el cuarto, llegando a éste en viaje directo desde el tercer punto de control. La curva está contenida enteramente dentro del cuadrilátero definido por los cuatro puntos de control.

He aquí un ejemplo de un caso en que la ligadura no es óptima, y donde `\tieDown` no sirve de ayuda.

```

<<
  { e1 ~ e }
\\
  { r4 <g c,> <g c,> <g c,> }
>>

```



Una forma de mejorar esta ligadura es modificar manualmente sus puntos de control como sigue.

Las coordenadas de los puntos de control de Bézier se especifican en unidades de espacios de pentagrama. La coordenada X está en relación con el punto de referencia de la nota a la que está unida la ligadura, y la coordenada Y está en relación con la línea central del pentagrama. Las coordenadas se introducen como una lista de cuatro parejas de números decimales (reales).

Un enfoque es estimar las coordenadas de los dos puntos extremos, y luego tratar de adivinar los dos puntos intermedios. Los valores óptimos se encuentran por ensayo y error.

Es útil recordar que una curva simétrica necesita puntos de control simétricos, y que las curvas de Bézier tienen la útil propiedad de que las transformaciones de la curva tales como la traslación, rotación y escalado se pueden obtener aplicando la misma transformación a los puntos de control de la curva.

Para el ejemplo anterior, la sobreescritura siguiente da una ligadura satisfactoria:

```
<<
\once \override Tie
  #'control-points = #'((1 . -1) (3 . 0.6) (12.5 . 0.6) (14.5 . -1))
{ e1 ~ e1 }
\\
{ r4 <g c,> <g c,> <g c,>4 }
>>
```



Advertencias y problemas conocidos

No es posible modificar la forma de las ligaduras de unión o de expresión cambiando la propiedad `control-points` si hay más de una en el mismo momento musical, ni siquiera usando la instrucción `\tweak`.

6 Interfaces for programmers

Se pueden realizar trucos avanzados mediante el uso de Scheme. Si no está familiarizado con Scheme, le conviene leer nuestro tutorial de Scheme, [Sección “Scheme tutorial” in *Manual de Aprendizaje*](#).

6.1 Music functions

Esta sección trata sobre cómo crear funciones musicales dentro de LilyPond.

6.1.1 Overview of music functions

Es fácil hacer una función que sustituya a una variable en código de LilyPond. La forma general de estas funciones es:

```
function =
#(define-music-function (parser location var1 var2...vari... )
                        (var1-type? var2-type?...vari-type?...))
  #{
    ...música...
  #})
```

donde

<i>vari</i>	<i>i</i> -ésima variable
<i>vari-type?</i>	tipo de la <i>i</i> -ésima variable
<i>...música...</i>	entrada normal de LilyPond, usando las variables como <code>#\$var1</code> , etc.

Los siguientes tipos de entrada se pueden usar como variables en una función musical. Esta lista no es exhaustiva; consulte otros lugares de la documentación específica de Scheme para ver otros tipos de variables.

Tipo de entrada	notación de <i>vari-type?</i>
Entero	<code>integer?</code>
Flotante (número decimal)	<code>number?</code>
Cadena de texto	<code>string?</code>
Marcado	<code>markup?</code>
Expresión musical	<code>ly:music?</code>
Pareja de variables	<code>pair?</code>

Los argumentos `parser` y `location` son obligatorios, y se usan en ciertas situaciones avanzadas. El argumento `parser` se usa para tener acceso al valor de otra variable de LilyPond. El argumento `location` se usa para establecer el ‘origen’ de la expresión musical que construye la función musical, de forma que en caso de producirse un error de sintaxis LilyPond pueda informar al usuario de un lugar adecuado donde buscar en el archivo de entrada.

6.1.2 Simple substitution functions

He aquí un ejemplo sencillo:

```
padText = #(define-music-function (parser location padding) (number?)
  #{
    \once \override TextScript #'padding = #$padding
  #})
```

```
\relative c''' {
  c4~"piu mosso" b a b
```

```

\padText #1.8
c4^"piu mosso" d e f
\padText #2.6
c4^"piu mosso" fis a g
}

```



También se pueden sustituir las expresiones musicales:

```

custosNote = #(define-music-function (parser location note)
              (ly:music?)
  #{
    \once \override Voice.NoteHead #'stencil =
      #ly:text-interface::print
    \once \override Voice.NoteHead #'text =
      \markup \musicglyph #"custodes.mensural.u0"
    \once \override Voice.Stem #'stencil = ##f
    $note
  #})

{ c' d' e' f' \custosNote g' }

```



Se pueden usar más de una variable:

```

tempoMark = #(define-music-function (parser location padding marktext)
              (number? string?)
  #{
    \once \override Score . RehearsalMark #'padding = $padding
    \once \override Score . RehearsalMark #'extra-spacing-width = #'(+inf.0 . -inf.0)
    \mark \markup { \bold $marktext }
  #})

\relative c'' {
  c2 e
  \tempoMark #3.0 #"Allegro"
  g c
}

```



Este ejemplo se puede reescribir de forma que pase expresiones musicales:

```
withAlt = #(define-music-function (parser location mag music) (number? ly:music?)
  #{ \override Stem #'length = #$(* 7.0 mag)
    \override NoteHead #'font-size =
      #$(inexact->exact (* (/ 6.0 (log 2.0)) (log mag)))
    $music
    \revert Stem #'length
    \revert NoteHead #'font-size #})
```

```
{ c'2 \withAlt #0.5 {c'4 c'}
  \withAlt #1.5 {c' c'} c'2 }
```



6.1.5 Void functions

Una función musical debe devolver una expresión musical, per a veces podemos necesitar una función en la que no hay música en juego (como la desactivación de la funcionalidad Apuntar y Pulsar). Para hacerlo, devolvemos una expresión musical `void` (vacía).

Este es el motivo por el que la forma que se devuelve es `(make-music ...)`. Con el valor de la propiedad `'void` establecido a `#t`, le decimos al analizador que descarte la expresión musical devuelta. así, la parte importante de la función musical vacía es el proceso realizado por la función, no la expresión musical que se devuelve.

```
noPointAndClick =
#(define-music-function (parser location) ()
  (ly:set-option 'point-and-click #f)
  (make-music 'SequentialMusic 'void #t))
...
\noPointAndClick % desactivar la funcionalidad Apuntar y Pulsar.
```

6.1.6 Functions without arguments

En casi todos los casos, una función sin argumentos se debe escribir con una variable:

```
dolce = \markup{ \italic \bold dolce }
```

Sin embargo, en raras ocasiones puede ser de utilidad crear una función musical sin argumentos:

```
displayBarNum =
#(define-music-function (parser location) ()
  (if (eq? #t (ly:get-option 'display-bar-numbers))
    #{ \once \override Score.BarNumber #'break-visibility = ##f #}
    #{#}))
```

Para la impresión real de los números de compás donde se llama a esta función, invoque a lilypond con

```
lilypond -d display-bar-numbers ARCHIVO.ly
```

6.1.7 Overview of available music functions

Las siguientes instrucciones son funciones musicales:

`acciaccatura - music` (*music*)

Create an acciaccatura from the following music expression

- addChordShape** - *key-symbol* (symbol) *tuning* (pair) *shape-definition* (unknown)
Add chord shape *shape-definition* to the *chord-shape-table* hash with the key (*cons key-symbol tuning*).
- addInstrumentDefinition** - *name* (string) *lst* (list)
Create instrument *name* with properties *list*.
- addQuote** - *name* (string) *music* (music)
Define *music* as a quotable music expression named *name*
- afterGrace** - *main* (music) *grace* (music)
Create *grace* note(s) after a *main* music expression.
- allowPageTurn**
Allow a page turn. May be used at toplevel (ie between scores or markups), or inside a score.
- applyContext** - *proc* (procedure)
Modify context properties with Scheme procedure *proc*.
- applyMusic** - *func* (procedure) *music* (music)
Apply procedure *func* to *music*.
- applyOutput** - *ctx* (symbol) *proc* (procedure)
Apply function *proc* to every layout object in context *ctx*
- appoggiatura** - *music* (music)
Create an appoggiatura from *music*
- assertBeamQuant** - *l* (pair) *r* (pair)
Testing function: check whether the beam quants *l* and *r* are correct
- assertBeamSlope** - *comp* (procedure)
Testing function: check whether the slope of the beam is the same as *comp*
- autochange** - *music* (music)
Make voices that switch between staves automatically
- balloonGrobText** - *grob-name* (symbol) *offset* (pair of numbers) *text* (markup)
Attach *text* to *grob-name* at offset *offset* (use like `\once`)
- balloonText** - *offset* (pair of numbers) *text* (markup)
Attach *text* at *offset* (use like `\tweak`)
- bar** - *type* (string)
Insert a bar line of type *type*
- barNumberCheck** - *n* (integer)
Print a warning if the current bar number is not *n*.
- bendAfter** - *delta* (unknown)
Create a fall or doit of pitch interval *delta*.
- breathe** - Insert a breath mark.
- clef** - *type* (string)
Set the current clef to *type*.
- cueDuring** - *what* (string) *dir* (direction) *main-music* (music)
Insert contents of quote *what* corresponding to *main-music*, in a CueVoice oriented by *dir*.
- displayLilyMusic** - *music* (music)
Display the LilyPond input representation of *music* to the console.

- displayMusic** - *music* (music)
 Display the internal representation of *music* to the console.
- endSpanners** - *music* (music)
 Terminate the next spanner prematurely after exactly one note without the need of a specific end spanner.
- featherDurations** - *factor* (moment) *argument* (music)
 Adjust durations of music in *argument* by rational *factor*.
- grace** - *music* (music)
 Insert *music* as grace notes.
- includePageLayoutFile**
 Include the file `<basename>-page-layout.ly`. Deprecated as part of two-pass spacing.
- instrumentSwitch** - *name* (string)
 Switch instrument to *name*, which must be predefined with `\addInstrumentDefinition`.
- keepWithTag** - *tag* (symbol) *music* (music)
 Include only elements of *music* that are tagged with *tag*.
- killCues** - *music* (music)
 Remove cue notes from *music*.
- label** - *label* (symbol)
 Create *label* as a bookmarking label
- makeClusters** - *arg* (music)
 Display chords in *arg* as clusters
- musicMap** - *proc* (procedure) *mus* (music)
 (undocumented; fixme)
- noPageBreak**
 Forbid a page break. May be used at toplevel (ie between scores or markups), or inside a score.
- noPageTurn**
 Forbid a page turn. May be used at toplevel (ie between scores or markups), or inside a score.
- octaveCheck** - *pitch-note* (music)
 octave check
- ottava** - *octave* (number)
 set the octavation
- overrideProperty** - *name* (string) *property* (symbol) *value* (any type)
 Set *property* to *value* in all grobs named *name*. The *name* argument is a string of the form `"Context.GrobName"` or `"GrobName"`
- pageBreak**
 Force a page break. May be used at toplevel (ie between scores or markups), or inside a score.
- pageTurn** Force a page turn between two scores or top-level markups.
- parallelMusic** - *voice-ids* (list) *music* (music)
 Define parallel music sequences, separated by `'|'` (bar check signs), and assign them to the identifiers provided in *voice-ids*.

voice-ids: a list of music identifiers (symbols containing only letters)

music: a music sequence, containing BarChecks as limiting expressions.

Example:

```
\parallelMusic #'(A B C) {
  c c | d d | e e |
  d d | e e | f f |
}
<==>
A = { c c | d d | }
B = { d d | e e | }
C = { e e | f f | }
```

parenthesize - *arg* (music)

Tag *arg* to be parenthesized.

partcombine - *part1* (music) *part2* (music)

(undocumented; fixme)

pitchedTrill - *main-note* (music) *secondary-note* (music)

(undocumented; fixme)

pointAndClickOff

(undocumented; fixme)

pointAndClickOn

(undocumented; fixme)

quoteDuring - *what* (string) *main-music* (music)

(undocumented; fixme)

removeWithTag - *tag* (symbol) *music* (music)

Remove elements of *music* that are tagged with *tag*.

resetRelativeOctave - *reference-note* (music)

Set the octave inside a `\relative` section.

rightHandFinger - *finger* (number or string)

Apply *finger* as a fingering indication.

scaleDurations - *fraction* (pair of numbers) *music* (music)

Multiply the duration of events in *music* by *fraction*.

scoreTweak - *name* (string)

Include the score tweak, if exists.

shiftDurations - *dur* (integer) *dots* (integer) *arg* (music)

Scale *arg* up by a factor of $2^{\text{dur} * (2 - (1/2)^{\text{dots}})}$.

spacingTweaks - *parameters* (list)

Set the system stretch, by reading the 'system-stretch' property of the 'parameters' assoc list.

storePredefinedDiagram - *chord* (music) *tuning* (pair) *diagram-definition* (unknown)

Add predefined fret diagram defined by *diagram-definition* for the chord pitches *chord* and the stringTuning *tuning*.

tag - *tag* (symbol) *arg* (music)

Add *tag* to the `tags` property of *arg*.

tocItem - *text* (markup)

Add a line to the table of content, using the `tocItemMarkup` paper variable markup

`transposedCueDuring` - *what* (string) *dir* (direction) *pitch-note* (music) *main-music* (music)
 Insert notes from the part *what* into a voice called *cue*, using the transposition defined by *pitch-note*. This happens simultaneously with *main-music*, which is usually a rest. The argument *dir* determines whether the cue notes should be notated as a first or second voice.

`transposition` - *pitch-note* (music)
 Set instrument transposition

`tweak` - *sym* (symbol) *val* (any type) *arg* (music)
 Add *sym . val* to the *tweaks* property of *arg*.

`unfoldRepeats` - *music* (music)
 (undocumented; fixme)

`withMusicProperty` - *sym* (symbol) *val* (any type) *music* (music)
 Set *sym* to *val* in *music*.

6.2 Programmer interfaces

Esta sección contiene información sobre cómo mezclar LilyPond y Scheme.

6.2.1 Input variables and Scheme

El formato de entrada contempla la noción de variables: en el ejemplo siguiente, se asigna una expresión musical a una variable con el nombre `traLaLa`.

```
traLaLa = { c'4 d'4 }
```

También existe una forma de ámbito léxico: en el ejemplo siguiente, el bloque `\layout` también contiene una variable `traLaLa`, que es independiente de la `\traLaLa` exterior.

```
traLaLa = { c'4 d'4 }
\layout { traLaLa = 1.0 }
```

De hecho, cada archivo de entrada es un ámbito léxico, y todos los bloques `\header`, `\midi` y `\layout` son ámbitos anidados dentro de dicho ámbito de nivel superior.

Tanto el ámbito léxico como las variables están implementados en el sistema de módulos GUILE. Se adjunta un módulo anónimo de Scheme a cada ámbito. Una asignación de la forma `traLaLa = { c'4 d'4 }`

se convierte internamente a una definición de Scheme

```
(define traLaLa Scheme value of '...')
```

Esto supone que las variables de entrada y las variables de Scheme se pueden intermezclar con libertad. En el ejemplo siguiente, se almacena un fragmento musical en la variable `traLaLa`, y se duplica utilizando Scheme. El resultado se importa en un bloque `\score` por medio de una segunda variable `twice`:

```
traLaLa = { c'4 d'4 }
```

```
%% dummy action to deal with parser lookahead
#(display "this needs to be here, sorry!")
```

```

#(define newLa (map ly:music-deep-copy
  (list traLaLa traLaLa)))
#(define twice
  (make-sequential-music newLa))

```

```
{ \twice }
```



En este ejemplo, la asignación se produce después de que el analizador sintáctico ha verificado que no ocurre nada interesante después de `traLaLa = { ... }`. Sin el argumento mudo del ejemplo, la definición `newLa` se ejecuta antes de que se defina `traLaLa`, conduciendo a un error de sintaxis.

El ejemplo anterior muestra cómo ‘exportar’ expresiones musicales desde la entrada hasta el intérprete de Scheme. También es posible lo contrario. Envoyando un valor de Scheme en la función `ly:export`, un valor de Scheme se interpreta como si hubiera sido introducido en sintaxis de LilyPond. En vez de definir `\twice`, el ejemplo anterior podría también haberse escrito como

```
...
{ #(ly:export (make-sequential-music (list newLa))) }
```

El código de Scheme se evalúa tan pronto como el analizador sintáctico lo encuentra. Para definir código de Scheme en un macro (para llamarlo con posterioridad), use [Sección 6.1.5 \[Void functions\]](#), [página 432](#), o bien

```
...(define (nopc)
  (ly:set-option 'point-and-click #f))
```

```
...
#(nopc)
{ c'4 }
```

Advertencias y problemas conocidos

No es posible mezclar variables de Scheme y de LilyPond con la opción `--safe`.

6.2.2 Internal music representation

Cuando se analiza sintácticamente una expresión musical, se convierte en un conjunto de objetos musicales de Scheme. La propiedad que define a un objeto musical es que tiene una cierta duración. El tiempo es un número racional que mide la longitud de un fragmento de música en unidades del valor de una redonda.

Un objeto musical tiene tres clases de tipos:

- nombre musical: cada expresión musical tiene un nombre. Por ejemplo, una nota conduce a un evento [Sección “NoteEvent” in Referencia de Funcionamiento Interno](#), y `\simultaneous` conduce a [Sección “SimultaneousMusic” in Referencia de Funcionamiento Interno](#). Hay una lista de todas las expresiones que están disponibles en el Manual de referencia de funcionamiento interno, bajo [Sección “Music expressions” in Referencia de Funcionamiento Interno](#).
- ‘tipo’ o interface: cada nombre de música tiene varios ‘tipos’ o interfaces, por ejemplo una nota es un `event`, pero también es un `note-event`, un `rhythmic-event` y un `melodic-event`. Todas las clases musicales se encuentran relacionadas en la Referencia de funcionamiento interno bajo [Sección “Music classes” in Referencia de Funcionamiento Interno](#).
- Objeto de C++: cada objeto musical está representado por un objeto de la clase de C++ `Music`.

La información real de una expresión musical se almacena en forma de propiedades. Por ejemplo, un evento [Sección “NoteEvent” in Referencia de Funcionamiento Interno](#) tiene propiedades `pitch` y `duration` que almacenan la altura y duración de la nota. Hay una lista completa de las propiedades que están disponibles en la Referencia de funcionamiento interno, bajo [Sección “Music properties” in Referencia de Funcionamiento Interno](#).

Una expresión musical compuesta es un objeto musical que contiene otros objetos musicales en sus propiedades. Se puede almacenar una lista de objetos en la propiedad `elements` de un objeto musical, o un solo objeto musical ‘hijo’ en la propiedad `element`. Por ejemplo, [Sección “SequentialMusic” in Referencia de Funcionamiento Interno](#) tiene sus hijos en `elements`, y [Sección “GraceMusic” in Referencia de Funcionamiento Interno](#) tiene su elemento único en `element`. El cuerpo de una repetición se almacena en la propiedad `element` de [Sección “RepeatedMusic” in Referencia de Funcionamiento Interno](#), y las alternativas en `elements`.

6.3 Building complicated functions

Esta sección explica cómo reunir la información necesaria para crear funciones musicales complejas.

6.3.1 Displaying music expressions

Si se está escribiendo una función musical puede ser muy instructivo examinar cómo se almacena internamente una expresión musical. Esto se puede hacer con la función musical `\displayMusic`:

```
{
  \displayMusic { c'4\f }
}
```

imprime lo siguiente:

```
(make-music
 'SequentialMusic
 'elements
 (list (make-music
        'EventChord
        'elements
        (list (make-music
                'NoteEvent
                'duration
                (ly:make-duration 2 0 1 1)
                'pitch
                (ly:make-pitch 0 0 0))
              (make-music
                'AbsoluteDynamicEvent
                'text
                "f")))))
```

De forma predeterminada, LilyPond imprime estos mensajes en la consola junto al resto de los mensajes. Para discernir entre estos mensajes y guardar el resultado de `\display{MATERIAL}`, redirija la salida hacia un archivo.

```
lilypond archivo.ly >resultado.txt
```

Con la aplicación de un poco de formato, la información anterior es fácil de leer:

```
(make-music 'SequentialMusic
 'elements (list (make-music 'EventChord
                          'elements (list (make-music 'NoteEvent
                                                    'duration (ly:make-duration 2 0 1 1)
                                                    'pitch (ly:make-pitch 0 0 0))
                          (make-music 'AbsoluteDynamicEvent
                                      'text "f")))))
```

Una secuencia musical `{ ... }` tiene el nombre `SequentialMusic`, y sus expresiones internas se almacenan como una lista en su propiedad `'elements`. Una nota se representa como una expresión `EventChord` que contiene un objeto `NoteEvent` (que almacena las propiedades de duración

y altura) y cualquier otra información adicional (en este caso, un evento `AbsoluteDynamicEvent` con una propiedad de texto "f").

6.3.2 Music properties

El objeto `NoteEvent` es el primer objeto de la propiedad `'elements` de `someNote`.

```

unaNota = c'
\displayMusic \unaNota
===>
(make-music
  'EventChord
  'elements
  (list (make-music
        'NoteEvent
        'duration
        (ly:make-duration 2 0 1 1)
        'pitch
        (ly:make-pitch 0 0 0))))

```

La función `display-scheme-music` es la función utilizada por `\displayMusic` para imprimir la representación de Scheme de una expresión musical.

```

#(display-scheme-music (first (ly:music-property unaNota 'elements)))
===>
(make-music
  'NoteEvent
  'duration
  (ly:make-duration 2 0 1 1)
  'pitch
  (ly:make-pitch 0 0 0))

```

Después se accede a la altura de la nota a través de la propiedad `'pitch` del objeto `NoteEvent`:

```

#(display-scheme-music
  (ly:music-property (first (ly:music-property unaNota 'elements))
    'pitch))
===>
(ly:make-pitch 0 0 0)

```

La altura de la nota se puede cambiar estableciendo el valor de esta propiedad `'pitch`:

```

#(set! (ly:music-property (first (ly:music-property unaNota 'elements))
  'pitch)
  (ly:make-pitch 0 1 0)) ;; fijar la altura a d'.
\displayLilyMusic \unaNota
===>
d'

```

6.3.3 Doubling a note with slurs (example)

Supongamos que queremos crear una función que traduce una entrada como `a` a algo como `a(a)`. Empezamos examinando la representación interna de la música con la que queremos terminar.

```

\displayMusic{ a'( a') }
===>
(make-music
  'SequentialMusic
  'elements
  (list (make-music

```

```

'EventChord
'elements
(list (make-music
      'NoteEvent
      'duration
      (ly:make-duration 2 0 1 1)
      'pitch
      (ly:make-pitch 0 5 0))
      (make-music
      'SlurEvent
      'span-direction
      -1)))
(make-music
 'EventChord
 'elements
 (list (make-music
       'NoteEvent
       'duration
       (ly:make-duration 2 0 1 1)
       'pitch
       (ly:make-pitch 0 5 0))
       (make-music
       'SlurEvent
       'span-direction
       1))))))

```

Las malas noticias son que las expresiones `SlurEvent` se deben añadir ‘dentro’ de la nota (o más concretamente, dentro de la expresión `EventChord`).

Ahora observamos la entrada:

```

(make-music
 'SequentialMusic
 'elements
 (list (make-music
       'EventChord
       'elements
       (list (make-music
             'NoteEvent
             'duration
             (ly:make-duration 2 0 1 1)
             'pitch
             (ly:make-pitch 0 5 0))))))

```

Así pues, en nuestra función, tenemos que clonar esta expresión (de forma que tengamos dos notas para construir la secuencia), añadir `SlurEvents` a la propiedad `'elements` de cada una de ellas, y por último hacer una secuencia `SequentialMusic` con los dos `EventChords`.

```

doubleSlur = #(define-music-function (parser location note) (ly:music?)
  "Return: { note ( note ) }.
 `note' is supposed to be an EventChord."
 (let ((note2 (ly:music-deep-copy note)))
   (set! (ly:music-property note 'elements)
         (cons (make-music 'SlurEvent 'span-direction -1)
               (ly:music-property note 'elements)))
   (set! (ly:music-property note2 'elements)

```

```
(cons (make-music 'SlurEvent 'span-direction 1)
      (ly:music-property note2 'elements)))
(make-music 'SequentialMusic 'elements (list note note2))))
```

6.3.4 Adding articulation to notes (example)

La manera fácil de añadir articulación a las notas es fundir dos expresiones musicales en un contexto único, como está explicado en [Sección 5.1.2 \[Creating contexts\]](#), página 390. Sin embargo, suponga que queremos escribir una función musical que haga esto.

Una `$variable` dentro de la notación `#{...#}` es como usar una `\variable` normal en la notación clásica de LilyPond. Sabemos que

```
{ \musica -. -> }
```

no funciona en LilyPond. Podemos evitar este problema adjuntando la articulación a una nota de mentira,

```
{ << \musica s1*0-.-> }
```

pero a los efectos de este ejemplo, aprenderemos ahora cómo hacerlo en Scheme. Comenzamos examinando nuestra entrada y la salida deseada:

```
% entrada
\displayMusic c4
====>
(make-music
  'EventChord
  'elements
  (list (make-music
        'NoteEvent
        'duration
        (ly:make-duration 2 0 1 1)
        'pitch
        (ly:make-pitch -1 0 0))))
=====
% salida deseada
\displayMusic c4->
====>
(make-music
  'EventChord
  'elements
  (list (make-music
        'NoteEvent
        'duration
        (ly:make-duration 2 0 1 1)
        'pitch
        (ly:make-pitch -1 0 0))
        (make-music
        'ArticulationEvent
        'articulation-type
        "marcato"))))
```

Vemos que una nota (`c4`) se representa como una expresión `EventChord`, con una expresión `NoteEvent` en su lista de elementos. Para añadir una articulación `marcato`, se debe añadir una expresión `ArticulationEvent` a la propiedad `elementos` de la expresión `EventChord`.

Para construir esta función, empezamos con

```
(define (add-marcato event-chord)
  "Añadir una ArticulationEvent de marcato a los elementos de `event-chord`,
  que se supone que es una expresión EventChord."
  (let ((result-event-chord (ly:music-deep-copy event-chord)))
    (set! (ly:music-property result-event-chord 'elements)
          (cons (make-music 'ArticulationEvent
                          'articulation-type "marcato")
                (ly:music-property result-event-chord 'elements)))
    result-event-chord))
```

La primera línea es la forma de definir una función en Scheme: el nombre de la función es `add-marcato`, y tiene una variable llamada `event-chord`. En Scheme, el tipo de variable suele quedar claro a partir de su nombre (esto también es una buena práctica en otros lenguajes de programación!).

"Añadir una ArticulationEvent de marcato..."

es una descripción de lo que hace la función. No es estrictamente necesario, pero como los nombres de variable claros, es una buena práctica.

```
(let ((result-event-chord (ly:music-deep-copy event-chord)))
```

`let` se usa para declarar variables locales. Aquí usamos una variable local, llamada `result-event-chord`, a la que le damos el valor `(ly:music-deep-copy event-chord)`. `ly:music-deep-copy` es una función específica de LilyPond, como todas las funciones que comienzan por `ly:`. Se usa para hacer una copia de una expresión musical. Aquí, copiamos `event-chord` (el parámetro de la función). Recuerde que el propósito es añadir un marcato a una expresión `EventChord`. Es mejor no modificar el `EventChord` que se dio como argumento, porque podría utilizarse en algún otro lugar.

Ahora tenemos un `result-event-chord`, que es una expresión `NoteEventChord` y es una copia de `event-chord`. Añadimos el marcato a su propiedad lista de elementos.

```
(set! place new-value)
```

Aquí, lo que queremos establecer (el `'place'`) es la propiedad `'elements'` de la expresión `result-event-chord`.

```
(ly:music-property result-event-chord 'elements)
```

`ly:music-property` es la función que se usa para acceder a las propiedades musicales (los `'elements`, `'duration`, `'pitch`, etc., que vemos en la salida de `\displayMusic` más arriba). El nuevo valor es la anterior propiedad `elements`, con un elemento adicional: la expresión `ArticulationEvent`, que copiamos a partir de la salida de `\displayMusic`,

```
(cons (make-music 'ArticulationEvent
                'articulation-type "marcato")
      (ly:music-property result-event-chord 'elements))
```

`cons` se usa para añadir un elemento a una lista sin modificar la lista original. Esto es lo que queremos: la misma lista que antes, más la nueva expresión `ArticulationEvent`. El orden dentro de la propiedad `elements` no es importante aquí.

Finalmente, una vez añadida la articulación marcato a su propiedad `elements`, podemos devolver `result-event-chord`, de aquí la última línea de la función.

```
Ahora transformamos la función add-marcato en una función musical,
addMarcato = #(define-music-function (parser location event-chord)
              (ly:music?)
              "Add a marcato ArticulationEvent to the elements of `event-chord`,
              which is supposed to be an EventChord expression."
              (let ((result-event-chord (ly:music-deep-copy event-chord)))
```

```
(set! (ly:music-property result-event-chord 'elements)
      (cons (make-music 'ArticulationEvent
                      'articulation-type "marcato")
            (ly:music-property result-event-chord 'elements)))
result-event-chord))
```

Podemos verificar que esta función musical funciona correctamente,

```
\displayMusic \addMarcato c4
```

6.4 Markup programmer interface

Los marcados están implementados como funciones de Scheme especiales que producen un elemento Stencil (sello) dado un número de argumentos.

6.4.1 Markup construction in Scheme

El macro `markup` construye expresiones de marcado en Scheme, proporcionando una sintaxis similar a la de LilyPond. Por ejemplo:

```
(markup #:column (#:line (#:bold #:italic "hola" #:raise 0.4 "mundo")
                          #:larger #:line ("fulano" "fulanito" "menganito")))
```

equivale a:

```
\markup \column { \line { \bold \italic "hola" \raise #0.4 "mundo" }
                  \larger \line { fulano fulanito menganito } }
```

Este ejemplo muestra las principales reglas de traducción entre la sintaxis del marcado normal de LilyPond y la sintaxis del marcado de Scheme.

LilyPond	Scheme
<code>\markup marcado1</code>	<code>(markup marcado1)</code>
<code>\markup { marcado1 marcado2 ... }</code>	<code>(markup marcado1 marcado2 ...)</code>
<code>\instruccion</code>	<code>#:instruccion</code>
<code>\variable</code>	<code>variable</code>
<code>\center-column { ... }</code>	<code>#:center-column (...)</code>
<code>cadena</code>	<code>"cadena"</code>
<code>#argumento-de-scheme</code>	<code>argumento-de-scheme</code>

Todo el lenguaje Scheme está accesible dentro del macro `markup`. Por ejemplo, podemos usar llamadas a funciones dentro de `markup` para así manipular cadenas de caracteres. Esto es útil si se están definiendo instrucciones de marcado nuevas (véase [Sección 6.4.3 \[New markup command definition\]](#), página 444).

Advertencias y problemas conocidos

El argumento `markup-list` de instrucciones como `#:line`, `#:center` y `#:column` no pueden ser una variable o el resultado de la llamada a una función.

```
(markup #:line (funcion-que-devuelve-marcados))
```

no es válido. Hay que usar las funciones `make-line-markup`, `make-center-markup` o `make-column-markup` en su lugar:

```
(markup (make-line-markup (funcion-que-devuelve-marcados)))
```

6.4.2 How markups work internally

En un elemento de marcado como

```
\raise #0.5 "ejemplo de texto"
```

\raise se representa en realidad por medio de la función `raise-markup`. La expresión de marcado se almacena como

```
(list raise-markup 0.5 (list simple-markup "ejemplo de texto"))
```

Cuando el marcado se convierte en objetos imprimibles (Stencils o sellos), se llama la función `raise-markup` como

```
(apply raise-markup
  \objeto de marcado
  lista de listas asociativas de propiedades
  0.5
  el marcado "ejemplo de texto")
```

Primero la función `raise-markup` crea el sello para la cadena `ejemplo de texto`, y después eleva el sello `Stencil` en 0.5 espacios de pentagrama. Este es un ejemplo bastante simple; en el resto de la sección podrán verse ejemplos más complejos, así como en ‘`scm/define-markup-commands.scm`’.

6.4.3 New markup command definition

Las instrucciones de marcado nuevas se pueden definir con el macro de Scheme `define-markup-command`.

```
(define-markup-command (nombre-de-la-instruccion layout props arg1 arg2 ...)
  (arg1-type? arg2-type? ...)
  ..command body..)
```

Los argumentos son

argi *i*-ésimo argumento de la instrucción

argi-type? predicado de tipo para el argumento *i*-ésimo

layout la definición de ‘presentación’

props lista de listas asociativas, que contiene todas las propiedades activas.

Como ejemplo sencillo, mostramos cómo añadir una instrucción `\smallcaps`, que selecciona una tipografía de versalitas. Normalmente podríamos seleccionar la tipografía de versalitas,

```
\markup { \override #'(font-shape . caps) Texto-en-versalitas }
```

Esto selecciona la tipografía de versalitas mediante el establecimiento de la propiedad `font-shape` a `#'caps` para la interpretación de `Texto-en-versalitas`.

Para poner lo anterior disponible como la instrucción `\smallcaps`, tenemos que definir una función utilizando `define-markup-command`. La instrucción ha de tomar un argumento del tipo `markup`. Por tanto, el inicio de la definición ha de ser

```
(define-markup-command (smallcaps layout props argument) (markup?)
```

Lo que aparece a continuación es el contenido de la instrucción: debemos interpretar el `argument` como un marcado, es decir:

```
(interpret-markup layout ... argument)
```

Esta interpretación tiene que añadir `'(font-shape . caps)` a las propiedades activas, por lo que sustituimos lo siguiente por los `...` en el ejemplo anterior:

```
(cons (list '(font-shape . caps) ) props)
```

La variable `props` es una lista de a-listas, y se lo antepone haciendo la operación `cons` de una lista con el ajuste adicional.

Supongamos que estamos tipografiando un recitativo de una ópera y nos gustaría definir una instrucción que presente los nombres de los personajes de una forma personalizada. Queremos

que los nombres se impriman con versalitas y se desplacen un poco a la izquierda y hacia arriba. Definimos una instrucción `\character` que toma en cuenta la traslación necesaria y utiliza la instrucción `\smallcaps` recién definida:

```
#(define-markup-command (character layout props nombre) (string?)
  "Imprimir el nombre del personaje en versalitas, desplazado a la izquierda y hacia
  arriba. Sintaxis: \\character #\"nombre\"
  (interpret-markup layout props
    (markup #:hspace 0 #:translate (cons -3 1) #:smallcaps nombre)))
```

Esta es una complicación que requiere una explicación: los textos por encima y por debajo del pentagrama se mueven verticalmente de forma que estén a una cierta distancia (la propiedad `padding`) del pentagrama y de las notas. Para asegurar que este mecanismo no anula el efecto de nuestro `#:translate`, añadimos una cadena vacía (`#:hspace 0`) antes del texto trasladado. Ahora el `#:hspace 0` se pone encima de las notas, y el `nombre` se mueve en relación a dicha cadena vacía. El efecto neto es que el texto se mueve hacia la izquierda y hacia arriba.

El resultado final es como sigue:

```
{
  c'^\markup \character #"Cleopatra"
  e'^\markup \character #"Giulio Cesare"
}
```



Hemos usado la forma de fuente tipográfica `caps`, pero supongamos que nuestra fuente no tiene la variante de versalitas. En ese caso tenemos que hacer una falsa fuente de mayúsculas pequeñas haciendo que la cadena en mayúsculas tenga la primera letra un poco mayor:

```
#(define-markup-command (smallcaps layout props str) (string?)
  "Print the string argument in small caps."
  (interpret-markup layout props
    (make-line-markup
      (map (lambda (s)
            (if (= (string-length s) 0)
                s
                (markup #:large (string-upcase (substring s 0 1))
                        #:translate (cons -0.6 0)
                        #:tiny (string-upcase (substring s 1))))))
      (string-split str #\Space))))))
```

La instrucción `smallcaps` primero divide su argumento de cadena en unidades o palabras separadas por espacios (`(string-split str #\Space)`); para cada unidad o palabra, se construye un marcado con la primera letra agrandada y en mayúscula (`#:large (string-upcase (substring s 0 1))`), y un segundo marcado construido con las letras siguientes reducidas de tamaño y en mayúsculas (`#:tiny (string-upcase (substring s 1))`). Como LilyPond introduce un espacio entre los marcados de una misma línea, el segundo marcado se traslada a la izquierda (`#:translate (cons -0.6 0) ...`). Después, los marcados construidos para cada palabra se ponen en una línea mediante `(make-line-markup ...)`. Finalmente, el marcado resultante se pasa a la función `interpret-markup`, con los argumentos `layout` y `props`.

Nota: ahora existe una instrucción interna `\smallCaps` que se puede usar para poner texto en versalitas. Consulte [Sección B.8 \[Text markup commands\]](#), página 462, para ver más detalles.

Advertencias y problemas conocidos

Actualmente las combinaciones de argumentos que hay disponibles (después de los argumentos estándar *layout* y *props*) para una instrucción de marcado definida con `define-markup-command` se limitan a la siguiente lista:

```
(ningún argumento)
list
markup
markup markup
scm
scm markup
scm scm
scm scm markup
scm scm markup markup
scm markup markup
scm scm scm
```

En la tabla de arriba, *scm* representa los tipos de datos nativos de Scheme como ‘number’ (número) o ‘string’ (cadena).

Como ejemplo, no es posible usar una instrucción de marcado `fulanito` con cuatro argumentos definida como

```
#(define-markup-command (fulanito layout props
                          num1  str1  num2  str2)
  (number? string? number? string?)
  ...)
```

Si la aplicamos como, digamos,

```
\markup \fulanito #1 #"mengano" #2 #"zutano"
```

`lilypond` protesta diciendo que no puede analizar `fulanito` debido a su firma de Scheme desconocida.

6.4.4 New markup list command definition

Las instrucciones de listas de marcado se definen con el macro de Scheme `define-markup-list-command`, que es similar al macro `define-markup-command` descrito en [Sección 6.4.3 \[New markup command definition\]](#), página 444, excepto que donde éste devuelve un sello único, aquél devuelve una lista de sellos.

En el siguiente ejemplo se define una instrucción de lista de marcado `\paragraph`, que devuelve una lista de líneas justificadas, estando la primera de ellas sangrada. La anchura del sangrado se toma del argumento `props`.

```
#(define-markup-list-command (paragraph layout props args) (markup-list?)
  (let ((indent (chain-assoc-get 'par-indent props 2)))
    (interpret-markup-list layout props
      (make-justified-lines-markup-list (cons (make-hspace-markup indent)
                                              args))))))
```

Aparte de los argumentos usuales `layout` y `props`, la instrucción de lista de marcados `paragraph` toma un argumento de lista de marcados, llamado `args`. El predicado para listas de marcados es `markup-list?`.

Em primer lugar, la función toma el ancho del sangrado, una propiedad llamada aquí `par-indent`, de la lista de propiedades `props`. Si no se encuentra la propiedad, el valor predeterminado es 2. Después, se hace una lista de líneas justificadas usando la función `make-justified-lines-markup-list`, que está relacionada con la instrucción incorporada de lista de marcados

`\justified-lines`. Se añade un espacio horizontal al principio usando la función `make-hspace-markup`. Finalmente, la lista de marcados se interpreta usando la función `interpret-markup-list`.

Esta nueva instrucción de lista de marcados se puede usar como sigue:

```
\markuplines {
  \paragraph {
    El arte de la tipografía musical se llama \italic {grabado (en plancha).}
    El término deriva del proceso tradicional de impresión de música.
    hace sólo algunas décadas, las partituras se hacían cortando y estampando
    la música en una plancha de zinc o lata en una imagen invertida.
  }
  \override-lines #'(par-indent . 4) \paragraph {
    La plancha se tenía que entintar, y las depresiones causadas por los cortes
    y estampados retienen la tinta. Se formaba una imagen presionando el papel
    contra la plancha. El estampado y cortado se hacía completamente
    a mano.
  }
}
```

6.5 Contexts for programmers

6.5.1 Context evaluation

Se pueden modificar los contextos durante la interpretación con código de Scheme. La sintaxis para esto es

```
\applyContext función
```

función debe ser una función de Scheme que toma un único argumento, que es el contexto al que aplicarla. El código siguiente imprime el número del compás actual sobre la salida estándar durante la compilación:

```
\applyContext
  #(lambda (x)
    (format #t "\nSe nos ha llamado en el compás número ~a.\n"
      (ly:context-property x 'currentBarNumber)))
```

6.5.2 Running a function on all layout objects

La manera más versátil de realizar el ajuste fino de un objeto es `\applyOutput`. Su sintaxis es `\applyOutput contexto proc`

donde *proc* es una función de Scheme, que toma tres argumentos.

Al interpretarse, la función *proc* se llama para cada objeto de presentación que se encuentra en el contexto *contexto*, con los siguientes argumentos:

- el propio objeto de presentación,
- el contexto en que se creó el objeto de presentación, y
- el contexto en que se procesa `\applyOutput`.

Además, la causa del objeto de presentación, es decir el objeto o expresión musical que es responsable de haberlo creado, está en la propiedad `cause` del objeto. Por ejemplo, para la cabeza de una nota, éste es un evento [Sección “NoteHead” in Referencia de Funcionamiento Interno](#), y para un objeto [Sección “Stem” in Referencia de Funcionamiento Interno](#) (plica), éste es un objeto [Sección “Stem” in Referencia de Funcionamiento Interno](#).

He aquí una función que usar para `\applyOutput`; borra las cabezas de las notas que están sobre la línea central:

```
(define (blanker grob grob-origin context)
  (if (and (memq (ly:grob-property grob 'interfaces)
                note-head-interface)
          (eq? (ly:grob-property grob 'staff-position) 0))
      (set! (ly:grob-property grob 'transparent) #t)))
```

6.6 Scheme procedures as properties

Las propiedades (como el grosor, la dirección, etc.) se pueden establecer a valores fijos con `\override`, p. ej.

```
\override Stem #'thickness = #2.0
```

Las propiedades pueden fijarse también a un procedimiento de scheme,

```
\override Stem #'thickness = #(lambda (grob)
  (if (= UP (ly:grob-property grob 'direction))
      2.0
      7.0))
```

```
c b a g b a g b
```



En este caso, el procedimiento se ejecuta tan pronto como el valor de la propiedad se reclama durante el proceso de formateo.

Casi todo el motor de tipografía está manejado por estos *callbacks*. Entre las propiedades que usan normalmente *callbacks* están

`stencil` La rutina de impresión, que construye un dibujo para el símbolo

`X-offset` La rutina que establece la posición horizontal

`X-extent` La rutina que calcula la anchura de un objeto

El procedimiento siempre toma un argumento único, que es el `grob` (el objeto gráfico).

Si se deben llamar rutinas con varios argumentos, el `grob` actual se puede insertar con una cerradura de `grob`. He aquí un ajuste procedente de `AccidentalSuggestion`,

```
(X-offset .
  ,(ly:make-simple-closure
    `(+
      ,(ly:make-simple-closure
        (list ly:self-alignment-interface::centered-on-x-parent))
      ,(ly:make-simple-closure
        (list ly:self-alignment-interface::x-aligned-on-self))))))
```

En este ejemplo, tanto `ly:self-alignment-interface::x-aligned-on-self` como `ly:self-alignment-interface::centered-on-x-parent` se llaman con el `grob` como argumento. El resultado se añade con la función `+`. Para asegurar que esta adición se ejecuta adecuadamente, todo ello se encierra dentro de `ly:make-simple-closure`.

De hecho, usar un solo procedimiento como valor de una propiedad equivale a

```
(ly:make-simple-closure (ly:make-simple-closure (list proc)))
```

El `ly:make-simple-closure` interior aporta el `grob` como argumento de `proc`, el exterior asegura que el resultado de la función es lo que se devuelve, en lugar del objeto `simple-closure`.

6.7 Using Scheme code instead of `\tweak`

La principal desventaja de `\tweak` es su inflexibilidad sintáctica. Por ejemplo, lo siguiente produce un error de sintaxis.

```
F = \tweak #'font-size #-3 -\flageolet
```

```
\relative c'' {
  c4^\F c4_\F
}
```

En otras palabras, `\tweak` no se comporta como una articulación en cuando a la sintaxis; concretamente, no se puede adjuntar con `^` y `_`.

Usando Scheme, se puede dar un rodeo a este problema. La ruta hacia el resultado se da en [Sección 6.3.4 \[Adding articulation to notes \(example\)\]](#), página 441, especialmente cómo usar `\displayMusic` como guía de ayuda.

```
F = #(let ((m (make-music 'ArticulationEvent
                        'articulation-type "flageolet")))
      (set! (ly:music-property m 'tweaks)
            (acons 'font-size -3
                  (ly:music-property m 'tweaks))))
      m)
```

```
\relative c'' {
  c4^\F c4_\F
}
```

Aquí, las propiedades `tweaks` del objeto `flageolet m` (creado con `make-music`) se extraen con `ly:music-property`, se antepone un nuevo par clave-valor para cambiar el tamaño de la tipografía a la lista de propiedades con la función de Scheme `acons`, y finalmente el resultado se escribe de nuevo con `set!`. El último elemento del bloque `let` es el valor de retorno, el propio `m`.

6.8 Difficult tweaks

Hay un cierto número de tipos de ajustes difíciles.

- Un tipo de ajuste difícil es la apariencia de los objetos de extensión, como las ligaduras de expresión y de unión. Inicialmente, sólo se crea uno de estos objetos, y pueden ajustarse con el mecanismo normal. Sin embargo, en ciertos casos los objetos extensores cruzan los saltos de línea. Si esto ocurre, estos objetos se clonan. Se crea un objeto distinto por cada sistema en que se encuentra. Éstos son clones del objeto original y heredan todas sus propiedades, incluidos los `\overrides`.

En otras palabras, un `\override` siempre afecta a todas las piezas de un objeto de extensión fragmentado. Para cambiar sólo una parte de un extensor en el salto de línea, es necesario inmiscuirse en el proceso de formateado. El *callback* `after-line-breaking` contiene el procedimiento Scheme que se llama después de que se han determinado los saltos de línea, y los objetos de presentación han sido divididos sobre los distintos sistemas.

En el ejemplo siguiente, definimos un procedimiento `my-callback`. Este procedimiento

- determina si hemos sido divididos por los saltos de línea
- en caso afirmativo, reúne todos los objetos divididos
- comprueba si somos el último de los objetos divididos
- en caso afirmativo, establece `extra-offset`.

Este procedimiento se instala en [Sección “Tie” in Referencia de Funcionamiento Interno](#) (ligadura de unión), de forma que la última parte de la ligadura dividida se traslada hacia arriba.

```

#(define (my-callback grob)
  (let* (
    ; have we been split?
    (orig (ly:grob-original grob))

    ; if yes, get the split pieces (our siblings)
    (siblings (if (ly:grob? orig)
                  (ly:spanner-broken-into orig) '() )))

    (if (and (>= (length siblings) 2)
          (eq? (car (last-pair siblings)) grob))
        (ly:grob-set-property! grob 'extra-offset '(-2 . 5))))))

\relative c'' {
  \override Tie #'after-line-breaking =
  #my-callback
  c1 ~ \break c2 ~ c
}

```



Al aplicar este truco, la nueva función de callback `after-line-breaking` también debe llamar a la antigua `after-line-breaking`, si existe. Por ejemplo, si se usa con `Hairpin`, se debe llamar también a `ly:hairpin::after-line-breaking`.

- Algunos objetos no se pueden cambiar con `\override` por razones técnicas. Son ejemplos `NonMusicalPaperColumn` y `PaperColumn`. Se pueden cambiar con la función `\overrideProperty` que funciona de forma similar a `\once \override`, pero usa una sintaxis distinta.

```

\overrideProperty
#"Score.NonMusicalPaperColumn" % Nombre del grob
#'line-break-system-details     % Nombre de la propiedad
#'((next-padding . 20))         % Valor

```

Observe, sin embargo, que `\override`, aplicado a `NoteMusicalPaperColumn` y a `PaperColumn`, aún funciona como se espera dentro de los bloques `\context`.

Apéndice A Literature list

Si tiene necesidad de aprender más acerca de la notación musical, le presentamos a continuación algunos títulos interesantes que puede leer.

Ignatzek 1995

Klaus Ignatzek, *Die Jazzmethode für Klavier*. Schott's Söhne 1995. Mainz, Germany ISBN 3-7957-5140-3.

Instructiva introducción a la interpretación de Jazz al piano. Uno de los primeros capítulos contiene una panorámica de los acordes más comunes de la música de Jazz.

Gerou 1996

Tom Gerou and Linda Lusk, *Essential Dictionary of Music Notation*. Alfred Publishing, Van Nuys CA ISBN 0-88284-768-6.

Una lista concisa y ordenada alfabéticamente de los problemas de la composición tipográfica y la notación musical, que abarca la mayor parte de los casos más comunes.

Read 1968

Gardner Read, *Music Notation: A Manual of Modern Practice*. Taplinger Publishing, New York (2nd edition).

Una obra estándar sobre notación musical.

Ross 1987 Ted Ross, *Teach yourself the art of music engraving and processing*. Hansen House, Miami, Florida 1987.

Este libro trata del grabado musical, es decir, composición tipográfica profesional. Contiene instrucciones sobre el estampado, la utilización de las plumillas y las convenciones notacionales. También son interesantes las secciones sobre los tecnicismos y la historia de la reproducción.

Schirmer 2001

The G.Schirmer/AMP Manual of Style and Usage. G.Schirmer/AMP, NY, 2001. (Este libro se puede pedir al departamento de alquiler.)

Este manual se centra específicamente en la preparación de los manuscritos para la publicación por Schirmer. Discute muchos detalles que no se pueden encontrar en otros libros de notación más normales. También proporciona una buena idea sobre lo que se necesita para llevar la impresión hasta la calidad editorial.

Stone 1980

Kurt Stone, *Music Notation in the Twentieth Century*. Norton, New York 1980.

Este libro describe la notación musical para la música seria moderna, pero empieza por una amplia panorámica de las prácticas existentes de la notación tradicional.






El archivo de código fuente incluye una bibliografía de Bib_TE_X más elaborada con más de 100 elementos, en 'Documentation/bibliography/'.

Apéndice B Notation manual tables

B.1 Chord name chart

Las siguientes tablas muestran dos sistemas estándar para imprimir los nombres de los acordes, junto a las notas que representan.

	Ignatzek (default)	C	Cm	C+	C ^o	
	Alternative	C	C ^{b3}	C ^{#5}	C ^{b3 b5}	
Def		C ⁷	Cm ⁷	C ^Δ	C ^{o7}	Cm ^{Δ/b5}
Alt ₅		C ⁷	C ^{7 b3}	C ^{#7}	C ^{b3 b5 b7}	C ^{b3 b5 #7}
Def		C ^{7/#5}	Cm ^Δ	C ^{Δ/#5}	C ^o	
Alt ₆		C ^{7 #5}	C ^{b3 #7}	C ^{#5 #7}	C ^{7 b3 b5}	
Def		C ⁶	Cm ⁶	C ⁹	Cm ⁹	
Alt ₄		C ⁶	C ^{b3 6}	C ⁹	C ^{9 b3}	
Def		Cm ¹³	Cm ¹¹	Cm ^{7/b5/9}	C ^{7/b9}	
Alt ₈		C ^{13 b3}	C ^{11 b3}	C ^{9 b3 b5}	C ^{7 b9}	
Def		C ^{7/#9}	C ¹¹	C ^{7/#11}	C ¹³	
Alt ₂₂		C ^{7 #9}	C ¹¹	C ^{9 #11}	C ¹³	

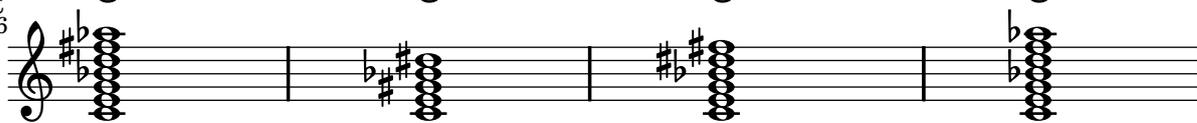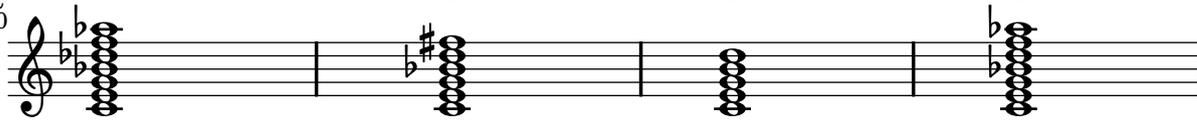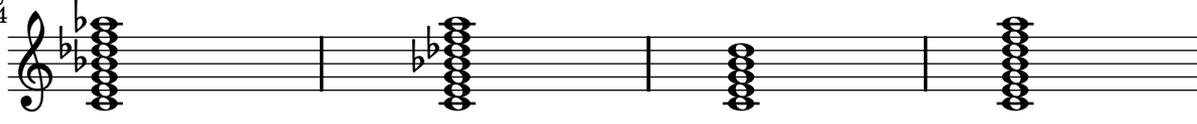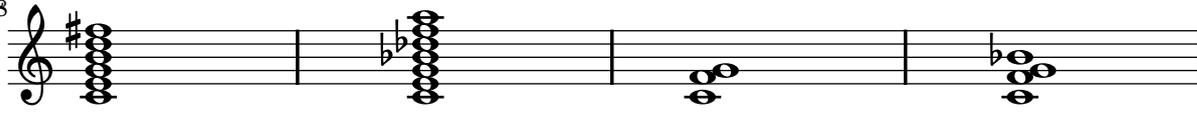
Def	$C^{7\#11/b13}$	$C^{7\#5/\#9}$	$C^{7/\#9/\#11}$	$C^{7/b13}$
Alt ₂₆	$C^9 \#11 \flat13$	$C^7 \#5 \#9$	$C^7 \#9 \#11$	$C^{11 \flat13}$
				
Def	$C^{7/b9/b13}$	$C^{7/\#11}$	$C^{\Delta/9}$	$C^{7/b13}$
Alt ₃₀	$C^{11 \flat9 \flat13}$	$C^9 \#11$	$C^9 \#7$	$C^{11 \flat13}$
				
Def	$C^{7/b9/b13}$	$C^{7/b9/13}$	$C^{\Delta/9}$	$C^{\Delta/13}$
Alt ₃₄	$C^{11 \flat9 \flat13}$	$C^{13 \flat9}$	$C^9 \#7$	$C^{13 \#7}$
				
Def	$C^{\Delta\#11}$	$C^{7/b9/13}$	C^{sus4}	$C^{7/sus4}$
Alt ₃₈	$C^9 \#7 \#11$	$C^{13 \flat9}$	$C^{add4 \ 5}$	$C^{add4 \ 5 \ 7}$
				
Def	$C^{9/sus4}$	C^{add9}	C_m^{add11}	
Alt ₄₂	$C^{add4 \ 5 \ 7 \ 9}$	C^{add9}	$C^{\flat3 \ add11}$	
				

B.2 Common chord modifiers

La tabla siguiente presenta los modificadores de acorde que se pueden usar en el modo de acordes `\chordmode` para generar las estructuras de acordes estándar.

Tipo de acorde	Intervalos	Modificador(es)	Ejemplo
----------------	------------	-----------------	---------









Mayor	Tercera mayor y quinta justa	5 o nada	
-------	------------------------------	----------	--



Menor	Tercera menor y quinta justa	m o m5	
-------	------------------------------	--------	--



Aumentado	Tercera mayor y quinta aumentada	aug	
Disminuido	Tercera menor y quinta disminuida	dim	
Séptima dominante	Tríada mayor con séptima menor	7	
Séptima mayor	Tríada mayor y séptima mayor	maj7 or maj	
Séptima menor	Tríada menor y séptima menor	m7	
Séptima disminuida	Tríada disminuida y séptima disminuida	dim7	
Aumentado con séptima	Tríada aumentada y séptima menor	aug7	
Séptima semi-disminuido	Tríada disminuida y séptima menor	m7.5-	
Menor con séptima mayor	Tríada menor con séptima mayor	maj7.5-	

Mayor con sexta	Tríada mayor y sexta	6	
Menor con sexta	Tríada menor y sexta	m6	
Novena dominante	Séptima dominante con novena mayor	9	
Mayor con novena	Séptima mayor y novena mayor	maj9	
Menor con novena	Séptima menor y novena mayor	m9	
Oncena dominante	Novena dominante con oncena justa	11	
Oncena mayor	Novena mayor y oncena justa	maj11	
Menor con oncena	Novena menor y oncena justa	m11	
Trecena dominante	Novena dominante y trecena mayor	13	

Trecena dominante	Oncena dominante y tre- cena mayor	13.11	
Mayor con trecena	Oncena mayor y trecena mayor	maj13.11	
Menor con trecena	Oncena menor y trecena mayor	m13.11	
Segunda suspendida	Segunda mayor y quinta justa	sus2	
Cuarta suspendida	Cuarta justa y quinta justa	sus4	

B.3 Predefined fretboard diagrams

El cuadro siguiente presenta los diagramas de traste predefinidos.

32 1	13421	2114	1324	3241	32	13121
3121	213	4312	1324	2314	43111	421

D_b	D_bm	D_b⁺	D_b^o	D_b⁷	D_b^Δ	D_bm⁷
3121	213	4312	1324	2314	43111	421

15

D	Dm	D⁺	D^o	D⁷	D^Δ	Dm⁷
132	231	231	1 2	213	123	211

22

D[#]	D[#]m	D[#]⁺	D[#]^o	D[#]⁷	D[#]^Δ	D[#]m⁷
3121	3241	321	1324	1324	1234	1234

29

E_b	E_bm	E_b⁺	E_b^o	E_b⁷	E_b^Δ	E_bm⁷
3121	3241	321	1324	1324	1234	1234

36


E	Em	E⁺	E^o	E⁷	E^Δ	Em⁷
231	23	321	1324	2 1	312	2

43


F	Fm	F⁺	F^o	F⁷	F^Δ	Fm⁷
134211	134111	1342	1 2	131211	3421	131111

50

F#	F#m	F#+	F#^o	F#⁷	F#[△]	F#m⁷
						
134211	134111	21 443	x x 1324	131211	x x 4321	131111

57 

G_b	G_bm	G_b+	G_b^o	G_b⁷	G_b[△]	G_bm⁷
						
134211	134111	21 443	x x 1324	131211	x x 4321	131111

64 

G	Gm	G+	G^o	G⁷	G[△]	Gm⁷
						
21 3	134111	x x 1342	x x 2431	32 1	x x 4321	131111

71 

G#	G#m	G#+	G#^o	G#⁷	G#[△]	G#m⁷
						
134211	134111	4312	x x o 1 2	131211	x x 1113	131111

78 

A_b	A_bm	A_b+	A_b^o	A_b⁷	A_b[△]	A_bm⁷
						
134211	134111	4312	x x o 1 2	131211	x x 1113	131111

85 

A	Am	A+	A^o	A⁷	A[△]	Am⁷
						
x o 123	x o 231	x o 4231	x x 1324	x o 1 3	x o 213	x o 2 1

92 

	A#	A#m	A#+	A#^o	A#⁷	A#^Δ	A#m⁷
	12341	13421	21 443	1324	12131	1324	13121
99							
	B^b	B^bm	B^b+	B^b^o	B^b⁷	B^b^Δ	B^bm⁷
	12341	13421	21 443	1324	12131	1324	13121
106							
	B	Bm	B+	B^o	B⁷	B^Δ	Bm⁷
	12341	13421	21	1 2	12131	1324	13121
113							

B.4 MIDI instruments

A continuación figura una lista con los nombres que se pueden utilizar para la propiedad `midiInstrument` (instrumento MIDI).

acoustic grand	contrabass	lead 7 (fifths)
bright acoustic	tremolo strings	lead 8 (bass+lead)
electric grand	pizzicato strings	pad 1 (new age)
honky-tonk	orchestral strings	pad 2 (warm)
electric piano 1	timpani	pad 3 (polysynth)
electric piano 2	string ensemble 1	pad 4 (choir)
harpsichord	string ensemble 2	pad 5 (bowed)
clav	synthstrings 1	pad 6 (metallic)
celesta	synthstrings 2	pad 7 (halo)
glockenspiel	choir aahs	pad 8 (sweep)
music box	voice oohs	fx 1 (rain)
vibraphone	synth voice	fx 2 (soundtrack)
marimba	orchestra hit	fx 3 (crystal)
xylophone	trumpet	fx 4 (atmosphere)
tubular bells	trombone	fx 5 (brightness)
dulcimer	tuba	fx 6 (goblins)
drawbar organ	muted trumpet	fx 7 (echoes)
percussive organ	french horn	fx 8 (sci-fi)
rock organ	brass section	sitar
church organ	synthbrass 1	banjo
reed organ	synthbrass 2	shamisen
accordion	soprano sax	koto

harmonica	alto sax	kalimba
concertina	tenor sax	bagpipe
acoustic guitar (nylon)	baritone sax	fiddle
acoustic guitar (steel)	oboe	shanai
electric guitar (jazz)	english horn	tinkle bell
electric guitar (clean)	bassoon	agogo
electric guitar (muted)	clarinet	steel drums
overdriven guitar	piccolo	woodblock
distorted guitar	flute	taiko drum
guitar harmonics	recorder	melodic tom
acoustic bass	pan flute	synth drum
electric bass (finger)	blown bottle	reverse cymbal
electric bass (pick)	shakuhachi	guitar fret noise
fretless bass	whistle	breath noise
slap bass 1	ocarina	seashore
slap bass 2	lead 1 (square)	bird tweet
synth bass 1	lead 2 (sawtooth)	telephone ring
synth bass 2	lead 3 (calliope)	helicopter
violin	lead 4 (chiff)	applause
viola	lead 5 (charang)	gunshot
cello	lead 6 (voice)	

B.5 List of colors

Normal colors

La sintaxis para el uso de colores se encuentra detallada en [\[Coloring objects\]](#), página 159.

black	white	red	green
blue	cyan	magenta	yellow
grey	darkred	darkgreen	darkblue
darkcyan	darkmagenta	darkyellow	

X color names

Los nombres de los colores de X admiten algunas variantes:

Un nombre que se escribe como una palabra única con mayúsculas intercaladas (p.ej. ‘LightSlateBlue’) se puede escribir también como palabras separadas por espacios y sin mayúsculas (p.ej. ‘light slate blue’).

La palabra ‘grey’ siempre se puede escribir como ‘gray’ (p.ej. ‘DarkSlateGray’).

Algunos nombres admiten un sufijo numérico (p.ej. ‘LightSalmon4’).

Color Names without a numerical suffix:

snow	GhostWhite	WhiteSmoke	gainsboro	FloralWhite
OldLace	linen	AntiqueWhite	PapayaWhip	BlanchedAlmond
bisque	PeachPuff	NavajoWhite	moccasin	cornsilk
ivory	LemonChiffon	seashell	honeydew	MintCream
azure	AliceBlue	lavender	LavenderBlush	MistyRose
white	black	DarkSlateGrey	DimGrey	SlateGrey
LightSlateGrey	grey	LightGrey	MidnightBlue	navy
NavyBlue	CornflowerBlue	DarkSlateBlue	SlateBlue	MediumSlateBlue
LightSlateBlue	MediumBlue	RoyalBlue	blue	DodgerBlue
DeepSkyBlue	SkyBlue	LightSkyBlue	SteelBlue	LightSteelBlue

LightBlue	PowderBlue	PaleTurquoise	DarkTurquoise	MediumTurquoise
turquoise	cyan	LightCyan	CadetBlue	MediumAquamarine
aquamarine	DarkGreen	DarkOliveGreen	DarkSeaGreen	SeaGreen
MediumSeaGreen	LightSeaGreen	PaleGreen	SpringGreen	LawnGreen
green	chartreuse	MediumSpringGreen	GreenYellow	LimeGreen
YellowGreen	ForestGreen	OliveDrab	DarkKhaki	khaki
PaleGoldenrod	LightGoldenrodYellow	LightYellow	yellow	gold
LightGoldenrod	goldenrod	DarkGoldenrod	RosyBrown	IndianRed
SaddleBrown	sienna	peru	burlywood	beige
wheat	SandyBrown	tan	chocolate	firebrick
brown	DarkSalmon	salmon	LightSalmon	orange
DarkOrange	coral	LightCoral	tomato	OrangeRed
red	HotPink	DeepPink	pink	LightPink
PaleVioletRed	maroon	MediumVioletRed	VioletRed	magenta
violet	plum	orchid	MediumOrchid	DarkOrchid
DarkViolet	BlueViolet	purple	MediumPurple	thistle
DarkGrey	DarkBlue	DarkCyan	DarkMagenta	DarkRed
LightGreen				

Color names with a numerical suffix

En los nombres siguientes, el sufijo N puede ser un número del 1 al 4:

snowN	seashellN	AntiqueWhiteN	bisqueN	PeachPuffN
NavajoWhiteN	LemonChiffonN	cornsilkN	ivoryN	honeydewN
LavenderBlushN	MistyRoseN	azureN	SlateBlueN	RoyalBlueN
blueN	DodgerBlueN	SteelBlueN	DeepSkyBlueN	SkyBlueN
LightSkyBlueN	LightSteelBlueN	LightBlueN	LightCyanN	PaleTurquoiseN
CadetBlueN	turquoiseN	cyanN	aquamarineN	DarkSeaGreenN
SeaGreenN	PaleGreenN	SpringGreenN	greenN	chartreuseN
OliveDrabN	DarkOliveGreenN	khakiN	LightGoldenrodN	LightYellowN
yellowN	goldN	goldenrodN	DarkGoldenrodN	RosyBrownN
IndianRedN	siennaN	burlywoodN	wheatN	tanN
chocolateN	firebrickN	brownN	salmonN	LightSalmonN
orangeN	DarkOrangeN	coralN	tomatoN	OrangeRedN
redN	DeepPinkN	HotPinkN	pinkN	LightPinkN
PaleVioletRedN	maroonN	VioletRedN	magentaN	orchidN
plumN	MediumOrchidN	DarkOrchidN	purpleN	MediumPurpleN
thistleN				

Grey Scale

Se puede obtener una escala de grises utilizando:

greyN

donde N es un número entre 0 y 100.

B.6 The Feta font

Los símbolos siguientes están disponibles en la tipografía Emmentaler y es posible acceder a ellos directamente utilizando elementos de marcado textual como `g^\markup { \musicglyph #"scripts.segno" }`, véase [Sección 1.8.2 \[Formatting text\]](#), página 173.

B.7 Note head styles

Se pueden usar los siguientes estilos para las cabezas de las notas.

The image displays ten rows of musical notation in a bass clef with a common time signature (C). Each row illustrates a different notation style:

- default**: Standard modern notation with stems and note heads.
- baroque**: Similar to default but with a different stem style.
- neomensural**: Uses diamond-shaped note heads.
- mensural**: Uses diamond-shaped note heads with stems.
- petrucci**: Uses diamond-shaped note heads with stems.
- harmonic**: Uses diamond-shaped note heads with stems.
- harmonic-black**: Uses solid black diamond-shaped note heads.
- harmonic-mixed**: Uses diamond-shaped note heads, some solid black and some white.
- diamond**: Uses diamond-shaped note heads.
- cross**: Uses cross-shaped note heads.
- xcircle**: Uses note heads consisting of a circle with an 'x' inside.
- triangle**: Uses triangular note heads.
- slash**: Uses slanted lines for note heads.

B.8 Text markup commands

The following commands can all be used inside `\markup { }`.

B.8.1 Font

`\abs-fontsize` *size* (number) *arg* (markup)

Use *size* as the absolute font size to display *arg*. Adjusts `baseline-skip` and `word-space` accordingly.

```
\markup {
  default text font size
  \hspace #2
  \abs-fontsize #16 { text font size 16 }
  \hspace #2
  \abs-fontsize #12 { text font size 12 }
}
```

default text font size **text font size 16** text font size 12

`\bold` *arg* (markup)

Switch to bold font-series.

```
\markup {
  default
  \hspace #2
  \bold
  bold
}
```

default **bold**

`\box` *arg* (markup)

Draw a box round *arg*. Looks at `thickness`, `box-padding` and `font-size` properties to determine line thickness and padding around the markup.

```
\markup {
  \override #'(box-padding . 0.5)
  \box
  \line { V. S. }
}
```

V. S.

Used properties:

- `box-padding` (0.2)
- `font-size` (0)
- `thickness` (1)

`\caps` *arg* (markup)

Copy of the `\smallCaps` command.

```
\markup {
  default
  \hspace #2
  \caps {
    Text in small caps
  }
}
```

default TEXT IN SMALL CAPS

`\dynamic` *arg* (markup)

Use the dynamic font. This font only contains **s**, **f**, **m**, **z**, **p**, and **r**. When producing phrases, like ‘più **f**’, the normal words (like ‘più’) should be done in a different font. The recommended font for this is bold and italic.

```
\markup {
  \dynamic {
    sfzp
  }
}
```

sfzp

`\finger` *arg* (markup)

Set *arg* as small numbers.

```
\markup {
  \finger {
    1 2 3 4 5
  }
}
```

1 2 3 4 5

`\fontCaps` *arg* (markup)

Set font-shape to caps

Note: `\fontCaps` requires the installation and selection of fonts which support the caps font shape.

`\fontsize` *increment* (number) *arg* (markup)

Add *increment* to the font-size. Adjusts `baseline-skip` accordingly.

```
\markup {
  default
  \hspace #2
  \fontsize #-1.5
  smaller
}
```

default smaller

Used properties:

- `baseline-skip` (2)
- `word-space` (1)
- `font-size` (0)

`\huge` *arg* (markup)

Set font size to +2.

```
\markup {
  default
  \hspace #2
  \huge
  huge
}
```

default huge

`\italic` *arg* (markup)

Use italic font-shape for *arg*.

```
\markup {
  default
  \hspace #2
  \italic
  italic
}
```

default italic

`\large` *arg* (markup)

Set font size to +1.

```
\markup {
  default
  \hspace #2
  \large
  large
}
```

default large

`\larger` *arg* (markup)

Increase the font size relative to the current setting.

```
\markup {
  default
  \hspace #2
  \larger
  larger
}
```

default larger

`\magnify` *sz* (number) *arg* (markup)

Set the font magnification for its argument. In the following example, the middle A is 10% larger:

```
A \magnify #1.1 { A } A
```

Note: Magnification only works if a font name is explicitly selected. Use `\fontsize` otherwise.

```
\markup {
  default
  \hspace #2
  \magnify #1.5 {
    50% larger
  }
}
```

default 50% larger

`\medium` *arg* (markup)

Switch to medium font-series (in contrast to bold).

```
\markup {
  \bold {
    some bold text
    \hspace #2
    \medium {
      medium font series
    }
  }
  \hspace #2
  bold again
}
```

some bold text medium font series bold again

`\normal-size-sub` *arg* (markup)

Set *arg* in subscript with a normal font size.

```
\markup {
  default
  \normal-size-sub {
    subscript in standard size
  }
}
```

default subscript in standard size

Used properties:

- `baseline-skip`

`\normal-size-super` *arg* (markup)

Set *arg* in superscript with a normal font size.

```
\markup {
  default
  \normal-size-super {
    superscript in standard size
  }
}
```

default superscript in standard size

Used properties:

- `baseline-skip`

`\normal-text` *arg* (markup)

Set all font related properties (except the size) to get the default normal text font, no matter what font was used earlier.

```
\markup {
  \huge \bold \sans \caps {
    Some text with font overrides
    \hspace #2
  }
  \normal-text {
    Default text, same font-size
  }
  \hspace #2
  More text as before
}
```

SOME TEXT WITH FONT OVERRIDES Default text, same font-size **MOR**

`\normalsize` *arg* (markup)

Set font size to default.

```
\markup {
  \teeny {
    this is very small
    \hspace #2
  }
}
```

```

\normalsize {
  normal size
}
\hspace #2
teeny again
}
}

```

this is very small **normal size** teeny again

`\number` *arg* (markup)

Set font family to **number**, which yields the font used for time signatures and fingerings. This font contains numbers and some punctuation; it has no letters.

```

\markup {
  \number {
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . ,
  }
}

```

0123456789.,

`\roman` *arg* (markup)

Set font family to roman.

```

\markup {
  \sans \bold {
    sans serif, bold
  }
  \hspace #2
  \roman {
    text in roman font family
  }
  \hspace #2
  return to sans
}
}

```

sans serif, bold text in roman font family return to sans

`\sans` *arg* (markup)

Switch to the sans serif font family.

```

\markup {
  default
  \hspace #2
  \sans {
    sans serif
  }
}
}

```

default sans serif

`\simple` *str* (string)

A simple text string; `\markup { foo }` is equivalent with `\markup { \simple #"foo" }`.

Note: for creating standard text markup or defining new markup commands, the use of `\simple` is unnecessary.

```
\markup {
  \simple #"simple"
  \simple #"text"
  \simple #"strings"
}
```

simple text strings

`\small arg` (markup)
Set font size to -1.

```
\markup {
  default
  \hspace #2
  \small
  small
}
```

default small

`\smallCaps arg` (markup)
Emit *arg* as small caps.
Note: `\smallCaps` does not support accented characters.

```
\markup {
  default
  \hspace #2
  \smallCaps {
    Text in small caps
  }
}
```

default TEXT IN SMALL CAPS

`\smaller arg` (markup)
Decrease the font size relative to the current setting.

```
\markup {
  \fontsize #3.5 {
    some large text
    \hspace #2
    \smaller {
      a bit smaller
    }
    \hspace #2
    more large text
  }
}
```

some large text a bit smaller more large text

`\sub arg` (markup)
Set *arg* in subscript.

```
\markup {
  \concat {
    H
    \sub {
      2
    }
  }
}
```

H O
₂

Used properties:

- `baseline-skip`
- `font-size (0)`

`\super arg` (markup)
Set *arg* in superscript.

```
\markup {
  E =
  \concat {
    mc
    \super
    2
  }
}
```

E = mc²

Used properties:

- `baseline-skip`
- `font-size (0)`

`\teeny arg` (markup)
Set font size to -3.

```
\markup {
  default
  \hspace #2
  \teeny
  teeny
}
```

default *teeny*

`\text arg` (markup)
Use a text font instead of music symbol or music alphabet font.

```
\markup {
  \number {
    1, 2,
    \text {
      three, four,
```

```

    }
  5
}
}

```

1, 2, three, four, 5

`\tiny arg` (markup)

Set font size to -2.

```

\markup {
  default
  \hspace #2
  \tiny
  tiny
}

```

default tiny

`\typewriter arg` (markup)

Use font-family typewriter for *arg*.

```

\markup {
  default
  \hspace #2
  \typewriter
  typewriter
}

```

default typewriter

`\underline arg` (markup)

Underline *arg*. Looks at `thickness` to determine line thickness and y-offset.

```

\markup {
  default
  \hspace #2
  \override #'(thickness . 2)
  \underline {
    underline
  }
}

```

default underline

Used properties:

- `thickness` (1)

`\upright arg` (markup)

Set font-shape to `upright`. This is the opposite of `italic`.

```

\markup {
  \italic {
    italic text
  }
  \hspace #2
}

```

```

    \upright {
      upright text
    }
    \hspace #2
    italic again
  }
}

```

italic text upright text *italic again*

B.8.2 Align

`\center-align` *arg* (markup)

Align *arg* to its X center.

```

\markup {
  \column {
    one
    \center-align
    two
    three
  }
}

```

one
two
three

`\center-column` *args* (list of markups)

Put *args* in a centered column.

```

\markup {
  \center-column {
    one
    two
    three
  }
}

```

one
two
three

Used properties:

- `baseline-skip`

`\column` *args* (list of markups)

Stack the markups in *args* vertically. The property `baseline-skip` determines the space between markups in *args*.

```

\markup {
  \column {
    one
    two
    three
  }
}

```

```

    }
  }

  one
  two
  three

```

Used properties:

- `baseline-skip`

`\combine` *arg1* (markup) *arg2* (markup)

Print two markups on top of each other.

Note: `\combine` cannot take a list of markups enclosed in curly braces as an argument; the follow example will not compile:

```

\combine { a list }
\markup {
  \fontsize #5
  \override #'(thickness . 2)
  \combine
    \draw-line #'(0 . 4)
    \arrow-head #Y #DOWN ##f
}

```



`\concat` *args* (list of markups)

Concatenate *args* in a horizontal line, without spaces in between. Strings and simple markups are concatenated on the input level, allowing ligatures. For example, `\concat { "f" \simple #"i" }` is equivalent to "fi".

```

\markup {
  \concat {
    one
    two
    three
  }
}

```

onetwothree

`\dir-column` *args* (list of markups)

Make a column of *args*, going up or down, depending on the setting of the `direction` layout property.

```

\markup {
  \override #'(direction . ,UP) {
    \dir-column {
      going up
    }
  }
  \hspace #1
  \dir-column {
    going down
  }
}

```

```

}
\hspace #1
\override #'(direction . 1) {
  \dir-column {
    going up
  }
}
}
}

```

```

up          up
going going going
          down

```

Used properties:

- `baseline-skip`
- `direction`

`\fill-line` *args* (list of markups)

Put *markups* in a horizontal line of width *line-width*. The markups are spaced or flushed to fill the entire line. If there are no arguments, return an empty stencil.

```

\markup {
  \column {
    \fill-line {
      Words evenly spaced across the page
    }
    \null
    \fill-line {
      \line { Text markups }
      \line {
        \italic { evenly spaced }
      }
      \line { across the page }
    }
  }
}
}

```

```

Words      evenly      spaced      across      the      page

```

```

Text markups          evenly spaced          across the page

```

Used properties:

- `line-width` (`#f`)
- `word-space` (1)
- `text-direction` (1)

`\general-align` *axis* (integer) *dir* (number) *arg* (markup)

Align *arg* in *axis* direction to the *dir* side.

```

\markup {
  \column {
    one
    \general-align #X #LEFT
    two

```

```

three
\null
one
\general-align #X #CENTER
two
three
\null
\line {
  one
  \general-align #Y #UP
  two
  three
}
\null
\line {
  one
  \general-align #Y #3.2
  two
  three
}
}
}

```

```

one
two
three

```

```

one
two
three

```

```

one two three

```

```

one three
two

```

`\halign` *dir* (number) *arg* (markup)

Set horizontal alignment. If *dir* is -1, then it is left-aligned, while +1 is right. Values in between interpolate alignment accordingly.

```

\markup {
  \column {
    one
    \halign #LEFT
    two
    three
  }
  \null
  one
  \halign #CENTER
  two
  three
  \null
}

```

```

    one
    \halign #RIGHT
    two
    three
    \null
    one
    \halign #-5
    two
    three
  }
}
```

```


one
two
three
```

`\hcenter-in` *length* (number) *arg* (markup)

Center *arg* horizontally within a box of extending *length*/2 to the left and right.

```

\new StaffGroup <<
  \new Staff {
    \set Staff.instrumentName = \markup {
      \hcenter-in #12
      Oboe
    }
    c'1
  }
  \new Staff {
    \set Staff.instrumentName = \markup {
      \hcenter-in #12
      Bassoon
    }
    \clef tenor
    c'1
  }
}>>
```

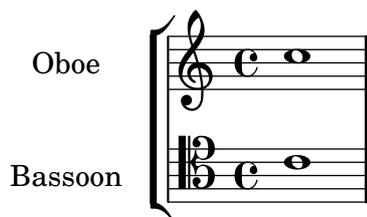

`\hspace` *amount* (number)

Create an invisible object taking up horizontal space *amount*.

```
\markup {
  one
  \hspace #2
  two
  \hspace #8
  three
}
```

one two three

`\justify-field` *symbol* (symbol)

Justify the data which has been assigned to *symbol*.

```
\header {
  title = "My title"
  description = "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
    elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna
    aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
    laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat."
}

\paper {
  bookTitleMarkup = \markup {
    \column {
      \fill-line { \fromproperty #'header:title }
      \null
      \justify-field #'header:description
    }
  }
}

\markup {
  \null
}
```

My title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

`\justify` *args* (list of markups)

Like `\wordwrap`, but with lines stretched to justify the margins. Use `\override #'(line-width . X)` to set the line width; *X* is the number of staff spaces.

```
\markup {
  \justify {
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed
    do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
    Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
    laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
  }
}
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Used properties:

- `text-direction` (1)
- `word-space`
- `line-width` (#f)
- `baseline-skip`

```
\justify-string arg (string)
```

Justify a string. Paragraphs may be separated with double newlines

```
\markup {
  \override #'(line-width . 40)
  \justify-string #"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
    adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
    et dolore magna aliqua.

    Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
    laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

    Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa
    qui officia deserunt mollit anim id est laborum"
}
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Used properties:

- `text-direction` (1)

- `word-space`
- `line-width`
- `baseline-skip`

`\left-align` *arg* (markup)

Align *arg* on its left edge.

```
\markup {
  \column {
    one
    \left-align
    two
    three
  }
}
```

one
two
three

`\left-column` *args* (list of markups)

Put *args* in a left-aligned column.

```
\markup {
  \left-column {
    one
    two
    three
  }
}
```

one
two
three

Used properties:

- `baseline-skip`

`\line` *args* (list of markups)

Put *args* in a horizontal line. The property `word-space` determines the space between markups in *args*.

```
\markup {
  \line {
    one two three
  }
}
```

one two three

Used properties:

- `text-direction` (1)
- `word-space`

`\lower` *amount* (number) *arg* (markup)

Lower *arg* by the distance *amount*. A negative *amount* indicates raising; see also `\raise`.

```
\markup {
  one
  \lower #3
  two
  three
}
```

```
one three
two
```

`\pad-around` *amount* (number) *arg* (markup)
Add padding *amount* all around *arg*.

```
\markup {
  \box {
    default
  }
  \hspace #2
  \box {
    \pad-around #0.5 {
      padded
    }
  }
}
```

```
default padded
```

`\pad-markup` *amount* (number) *arg* (markup)
Add space around a markup object.

```
\markup {
  \box {
    default
  }
  \hspace #2
  \box {
    \pad-markup #1 {
      padded
    }
  }
}
```

```
default padded
```

`\pad-to-box` *x-ext* (pair of numbers) *y-ext* (pair of numbers) *arg* (markup)
Make *arg* take at least *x-ext*, *y-ext* space.

```
\markup {
  \box {
    default
  }
  \hspace #4
  \box {
```

```

        \pad-to-box #'(0 . 10) #'(0 . 3) {
            padded
        }
    }
}

```

default**padded**

`\pad-x` *amount* (number) *arg* (markup)
Add padding *amount* around *arg* in the X direction.

```

\markup {
  \box {
    default
  }
  \hspace #4
  \box {
    \pad-x #2 {
      padded
    }
  }
}

```

default**padded**

`\put-adjacent` *axis* (integer) *dir* (direction) *arg1* (markup) *arg2* (markup)
Put *arg2* next to *arg1*, without moving *arg1*.

`\raise` *amount* (number) *arg* (markup)

Raise *arg* by the distance *amount*. A negative *amount* indicates lowering, see also `\lower`.

The argument to `\raise` is the vertical displacement amount, measured in (global) staff spaces. `\raise` and `\super` raise objects in relation to their surrounding markups.

If the text object itself is positioned above or below the staff, then `\raise` cannot be used to move it, since the mechanism that positions it next to the staff cancels any shift made with `\raise`. For vertical positioning, use the `padding` and/or `extra-offset` properties.

```

\markup {
  C
  \small
  \bold
  \raise #1.0
  9/7+
}

```

C 9/7+

`\right-align` *arg* (markup)

Align *arg* on its right edge.

```

\markup {
  \column {

```

```

        one
    \right-align
        two
        three
    }
}

```

```

    one
two
    three

```

`\right-column` *args* (list of markups)
 Put *args* in a right-aligned column.

```

\markup {
  \right-column {
    one
    two
    three
  }
}

```

```

    one
    two
three

```

Used properties:

- `baseline-skip`

`\rotate` *ang* (number) *arg* (markup)
 Rotate object with *ang* degrees around its center.

```

\markup {
  default
  \hspace #2
  \rotate #45
  \line {
    rotated 45°
  }
}

```

```

    default
    rotated 45°

```

`\translate` *offset* (pair of numbers) *arg* (markup)
 Translate *arg* relative to its surroundings. *offset* is a pair of numbers representing the displacement in the X and Y axis.

```

\markup {
  *
  \translate #'(2 . 3)
  \line { translated two spaces right, three up }
}

```

translated two spaces right, three up

*

```
\translate-scaled offset (pair of numbers) arg (markup)
  Translate arg by offset, scaling the offset by the font-size.
\markup {
  \fontsize #5 {
    * \translate #'(2 . 3) translate
    \hspace #2
    * \translate-scaled #'(2 . 3) translate-scaled
  }
}
```

* **translate** *

translate-scaled

Used properties:

- font-size (0)

```
\vcenter arg (markup)
  Align arg to its Y center.
\markup {
  one
  \vcenter
  two
  three
}
```

one *two* three

```
\wordwrap-field symbol (symbol)
  Wordwrap the data which has been assigned to symbol.
\header {
  title = "My title"
  description = "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
    elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna
    aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
    laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat."
}
```

```
\paper {
  bookTitleMarkup = \markup {
    \column {
      \fill-line { \fromproperty #'header:title }
      \null
      \wordwrap-field #'header:descr
    }
  }
}
```

```
\markup {
```

```
\null
}
```

My title

`\wordwrap` *args* (list of markups)

Simple wordwrap. Use `\override #'(line-width . X)` to set the line width, where *X* is the number of staff spaces.

```
\markup {
  \wordwrap {
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed
    do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
    Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
    laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
  }
}
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Used properties:

- `text-direction` (1)
- `word-space`
- `line-width` (*#f*)
- `baseline-skip`

`\wordwrap-string` *arg* (string)

Wordwrap a string. Paragraphs may be separated with double newlines.

```
\markup {
  \override #'(line-width . 40)
  \wordwrap-string #"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
  adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
  et dolore magna aliqua.
```

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum"

```
}
```

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat.

Excepteur sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui officia
deserunt mollit anim id est laborum

Used properties:

- `text-direction` (1)
- `word-space`
- `line-width`
- `baseline-skip`

B.8.3 Graphic

`\arrow-head` *axis* (integer) *dir* (direction) *filled* (boolean)

Produce an arrow head in specified direction and axis. Use the filled head if *filled* is specified.

```
\markup {
  \fontsize #5 {
    \general-align #Y #DOWN {
      \arrow-head #Y #UP ##t
      \arrow-head #Y #DOWN ##f
      \hspace #2
      \arrow-head #X #RIGHT ##f
      \arrow-head #X #LEFT ##f
    }
  }
}
```

▲Y ><

`\beam` *width* (number) *slope* (number) *thickness* (number)

Create a beam with the specified parameters.

```
\markup {
  \beam #5 #1 #2
}
```



`\bracket` *arg* (markup)

Draw vertical brackets around *arg*.

```
\markup {
  \bracket {
    \note #"2." #UP
  }
}
```

```
}
```

```
[.]
```

`\circle` *arg* (markup)

Draw a circle around *arg*. Use `thickness`, `circle-padding` and `font-size` properties to determine line thickness and padding around the markup.

```
\markup {
  \circle {
    Hi
  }
}
```



Used properties:

- `circle-padding` (0.2)
- `font-size` (0)
- `thickness` (1)

`\draw-circle` *radius* (number) *thickness* (number) *filled* (boolean)

A circle of radius *radius* and thickness *thickness*, optionally filled.

```
\markup {
  \draw-circle #2 #0.5 ##f
  \hspace #2
  \draw-circle #2 #0 ##t
}
```



`\draw-line` *dest* (pair of numbers)

A simple line.

```
\markup {
  \draw-line #'(4 . 4)
  \override #'(thickness . 5)
  \draw-line #'(-3 . 0)
}
```




Used properties:

- `thickness` (1)

`\epsfile` *axis* (number) *size* (number) *file-name* (string)

Inline an EPS image. The image is scaled along *axis* to *size*.

```
\markup {
  \general-align #Y #DOWN {
    \epsfile #X #20 #"context-example.eps"
    \epsfile #Y #20 #"context-example.eps"
  }
}
```

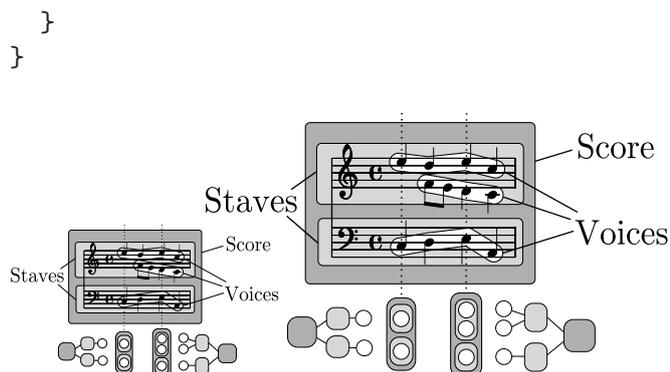

`\filled-box` *xext* (pair of numbers) *yext* (pair of numbers) *blot* (number)

Draw a box with rounded corners of dimensions *xext* and *yext*. For example,

```
\filled-box #'(-.3 . 1.8) #'(-.3 . 1.8) #0
```

creates a box extending horizontally from -0.3 to 1.8 and vertically from -0.3 up to 1.8, with corners formed from a circle of diameter 0 (i.e., sharp corners).


```
\markup {
  \filled-box #'(0 . 4) #'(0 . 4) #0
  \filled-box #'(0 . 2) #'(-4 . 2) #0.4
  \filled-box #'(1 . 8) #'(0 . 7) #0.2
  \with-color #white
  \filled-box #'(-4.5 . -2.5) #'(3.5 . 5.5) #0.7
}
```



`\hbracket` *arg* (markup)

Draw horizontal brackets around *arg*.

```
\markup {
  \hbracket {
    \line {
      one two three
    }
  }
}
```



`\postscript` *str* (string)

This inserts *str* directly into the output as a PostScript command string.

```
eyeglassesps = #"  
0.15 setlinewidth  
-0.9 0 translate  
1.1 1.1 scale  
1.2 0.7 moveto  
0.7 0.7 0.5 0 361 arc  
stroke
```

```

2.20 0.70 0.50 0 361 arc
stroke
1.45 0.85 0.30 0 180 arc
stroke
0.20 0.70 moveto
0.80 2.00 lineto
0.92 2.26 1.30 2.40 1.15 1.70 curveto
stroke
2.70 0.70 moveto
3.30 2.00 lineto
3.42 2.26 3.80 2.40 3.65 1.70 curveto
stroke"

eyeglasses = \markup {
  \with-dimensions #'(0 . 4.4) #'(0 . 2.5)
  \postscript #eyeglassesps
}

\relative c'' {
  c2^\eyeglasses
  a2_\eyeglasses
}

```



`\rounded-box` *arg* (markup)

Draw a box with rounded corners around *arg*. Looks at `thickness`, `box-padding` and `font-size` properties to determine line thickness and padding around the markup; the `corner-radius` property makes it possible to define another shape for the corners (default is 1).

```

c4^\markup {
  \rounded-box {
    Overtura
  }
}
c,8. c16 c4 r

```



Used properties:

- `box-padding` (0.5)
- `font-size` (0)
- `corner-radius` (1)
- `thickness` (1)

`\triangle` *filled* (boolean)

A triangle, either filled or empty.

```
\markup {
  \triangle ##t
  \hspace #2
  \triangle ##f
}
```



Used properties:

- `baseline-skip` (2)
- `font-size` (0)
- `thickness` (0.1)

`\with-url` *url* (string) *arg* (markup)

Add a link to URL *url* around *arg*. This only works in the PDF backend.

```
\markup {
  \with-url #"http://lilypond.org/web/" {
    LilyPond ... \italic {
      music notation for everyone
    }
  }
}
```

LilyPond ... *music notation for everyone*

B.8.4 Music

`\doubleflat`

Draw a double flat symbol.

```
\markup {
  \doubleflat
}
```



`\doublesharp`

Draw a double sharp symbol.

```
\markup {
  \doublesharp
}
```



`\flat`

Draw a flat symbol.

```
\markup {
  \flat
}
```



`\musicglyph` *glyph-name* (string)

glyph-name is converted to a musical symbol; for example, `\musicglyph #\"accidentals.natural\"` selects the natural sign from the music font. See [Sección “The Feta font” in Referencia de la Notación](#) for a complete listing of the possible glyphs.

```
\markup {
  \musicglyph #\"f\"
  \musicglyph #\"rests.2\"
  \musicglyph #\"clefs.G_change\"
}
```



`\natural`

Draw a natural symbol.

```
\markup {
  \natural
}
```



`\note-by-number` *log* (number) *dot-count* (number) *dir* (number)

Construct a note symbol, with stem. By using fractional values for *dir*, longer or shorter stems can be obtained.

```
\markup {
  \note-by-number #3 #0 #DOWN
  \hspace #2
  \note-by-number #1 #2 #0.8
}
```



Used properties:

- `style` ('())
- `font-size` (0)

`\note` *duration* (string) *dir* (number)

This produces a note with a stem pointing in *dir* direction, with the *duration* for the note head type and augmentation dots. For example, `\note #\"4.\" #-0.75` creates a dotted quarter note, with a shortened down stem.

```
\markup {
  \override #'(style . cross) {
    \note #\"4.\" #UP
  }
  \hspace #2
  \note #\"breve\" #0
}
```



Used properties:

- `style ('')`
- `font-size (0)`

`\score score` (unknown)

Inline an image of music.

```
\markup {
  \score {
    \new PianoStaff <<
      \new Staff \relative c' {
        \key f \major
        \time 3/4
        \mark \markup { Allegro }
        f2\p( a4)
        c2( a4)
        bes2( g'4)
        f8( e) e4 r
      }
      \new Staff \relative c {
        \clef bass
        \key f \major
        \time 3/4
        f8( a c a c a
        f c' es c es c)
        f,( bes d bes d bes)
        f( g bes g bes g)
      }
    >>
    \layout {
      indent = 0.0\cm
      \context {
        \Score
        \override RehearsalMark #'break-align-symbols =
          #'(time-signature key-signature)
        \override RehearsalMark #'self-alignment-X = #LEFT
      }
      \context {
        \Staff
        \override TimeSignature #'break-align-anchor-alignment = #LEFT
      }
    }
  }
}
```



`\semiflat`

Draw a semiflat symbol.

```
\markup {
  \semiflat
}
```


`\semisharp`

Draw a semisharp symbol.

```
\markup {
  \semisharp
}
```


`\sesquiflat`

Draw a 3/2 flat symbol.

```
\markup {
  \sesquiflat
}
```


`\sesquisharp`

Draw a 3/2 sharp symbol.

```
\markup {
  \sesquisharp
}
```


`\sharp`


Draw a sharp symbol.

```
\markup {
  \sharp
}
```


`\tied-lyric str (string)`

Like simple-markup, but use tie characters for ‘~’ tilde symbols.

```
\markup {
  \tied-lyric #"Lasciate~i monti"
}
```



B.8.5 Instrument Specific Markup

`\fret-diagram` *definition-string* (string)

Make a (guitar) fret diagram. For example, say

```
\markup \fret-diagram #"s:0.75;6-x;5-x;4-o;3-2;2-3;1-2;"
```

for fret spacing 3/4 of staff space, D chord diagram

Syntax rules for *definition-string*:

- Diagram items are separated by semicolons.
- Possible items:
 - `s:number` – Set the fret spacing of the diagram (in staff spaces). Default: 1.
 - `t:number` – Set the line thickness (in staff spaces). Default: 0.05.
 - `h:number` – Set the height of the diagram in frets. Default: 4.
 - `w:number` – Set the width of the diagram in strings. Default: 6.
 - `f:number` – Set fingering label type (0 = none, 1 = in circle on string, 2 = below string). Default: 0.
 - `d:number` – Set radius of dot, in terms of fret spacing. Default: 0.25.
 - `p:number` – Set the position of the dot in the fret space. 0.5 is centered; 1 is on lower fret bar, 0 is on upper fret bar. Default: 0.6.
 - `c:string1-string2-fret` – Include a barre mark from *string1* to *string2* on *fret*.
 - `string-fret` – Place a dot on *string* at *fret*. If *fret* is ‘o’, *string* is identified as open. If *fret* is ‘x’, *string* is identified as muted.
 - `string-fret-fingering` – Place a dot on *string* at *fret*, and label with *fingering* as defined by the `f:` code.
- Note: There is no limit to the number of fret indications per string.

Used properties:

- `thickness` (0.5)
- `fret-diagram-details`
- `size` (1.0)
- `align-dir` (-0.4)

`\fret-diagram-terse` *definition-string* (string)

Make a fret diagram markup using terse string-based syntax.

Here is an example

```
\markup \fret-diagram-terse #"x;x;o;2;3;2;"
```

for a D chord diagram.

Syntax rules for *definition-string*:

- Strings are terminated by semicolons; the number of semicolons is the number of strings in the diagram.
- Mute strings are indicated by ‘x’.
- Open strings are indicated by ‘o’.
- A number indicates a fret indication at that fret.
- If there are multiple fret indicators desired on a string, they should be separated by spaces.
- Fingerings are given by following the fret number with a -, followed by the finger indicator, e.g. ‘3-2’ for playing the third fret with the second finger.

- Where a barre indicator is desired, follow the fret (or fingering) symbol with `-(` to start a barre and `-)` to end the barre.

Used properties:

- `thickness` (0.5)
- `fret-diagram-details`
- `size` (1.0)
- `align-dir` (-0.4)

`\fret-diagram-verbose` *marking-list* (pair)

Make a fret diagram containing the symbols indicated in *marking-list*.

For example,

```
\markup \fret-diagram-verbose
  #'((mute 6) (mute 5) (open 4)
     (place-fret 3 2) (place-fret 2 3) (place-fret 1 2))
```

produces a standard D chord diagram without fingering indications.

Possible elements in *marking-list*:

`(mute string-number)`

Place a small ‘x’ at the top of string *string-number*.

`(open string-number)`

Place a small ‘o’ at the top of string *string-number*.

`(barre start-string end-string fret-number)`

Place a barre indicator (much like a tie) from string *start-string* to string *end-string* at fret *fret-number*.

`(capo fret-number)`

Place a capo indicator (a large solid bar) across the entire fretboard at fret location *fret-number*. Also, set fret *fret-number* to be the lowest fret on the fret diagram.

`(place-fret string-number fret-number finger-value)`

Place a fret playing indication on string *string-number* at fret *fret-number* with an optional fingering label *finger-value*. By default, the fret playing indicator is a solid dot. This can be changed by setting the value of the variable *dot-color*. If the *finger* part of the `place-fret` element is present, *finger-value* will be displayed according to the setting of the variable *finger-code*. There is no limit to the number of fret indications per string.

Used properties:

- `thickness` (0.5)
- `fret-diagram-details`
- `size` (1.0)
- `align-dir` (-0.4)

`\harp-pedal` *definition-string* (string)

Make a harp pedal diagram.

Possible elements in *definition-string*:

^ pedal is up

- pedal is neutral

- v pedal is down
- | vertical divider line
- o the following pedal should be circled (indicating a change)

The function also checks if the string has the typical form of three pedals, then the divider and then the remaining four pedals. If not it prints out a warning. However, in any case, it will also print each symbol in the order as given. This means you can place the divider (even multiple dividers) anywhere you want, but you'll have to live with the warnings.

The appearance of the diagram can be tweaked inter alia using the size property of the TextScript grob (`\override Voice.TextScript #'size = #0.3`) for the overall, the thickness property (`\override Voice.TextScript #'thickness = #3`) for the line thickness of the horizontal line and the divider. The remaining configuration (box sizes, offsets and spaces) is done by the harp-pedal-details list of properties (`\override Voice.TextScript #'harp-pedal-details #'box-width = #1`). It contains the following settings: `box-offset` (vertical shift of the box center for up/down pedals), `box-width`, `box-height`, `space-before-divider` (the spacing between two boxes before the divider) and `space-after-divider` (box spacing after the divider).

```
\markup \harp-pedal #"-v|--ov^"
```



Used properties:

- thickness (0.5)
- harp-pedal-details
- size (1.0)

B.8.6 Other

`\backslashed-digit` *num* (integer)

A feta number, with backslash. This is for use in the context of figured bass notation.

```
\markup {
  \backslashed-digit #5
  \hspace #2
  \override #'(thickness . 3)
  \backslashed-digit #7
}
```



Used properties:

- thickness (1.6)
- font-size (0)

`\char` *num* (integer)

Produce a single character. Characters encoded in hexadecimal format require the prefix `#x`.

```
\markup {
  \char #65 \char ##x00a9
```

```
}
```

A ©

```
\fraction arg1 (markup) arg2 (markup)
  Make a fraction of two markups.
\markup {
```

```
  \fraction 355 113
}
```

$$\pi \approx \frac{355}{113}$$

Used properties:

- `font-size` (0)

```
\fromproperty symbol (symbol)
```

Read the *symbol* from property settings, and produce a stencil from the markup contained within. If *symbol* is not defined, it returns an empty markup.

```
\header {
  myTitle = "myTitle"
  title = \markup {
    from
    \italic
    \fromproperty #'header:myTitle
  }
}
\markup {
  \null
}
```

from *myTitle*

```
\lookup glyph-name (string)
```

Lookup a glyph by name.

```
\markup {
  \override #'(font-encoding . fetaBraces) {
    \lookup #"brace200"
    \hspace #2
    \rotate #180
    \lookup #"brace180"
  }
}
```

$$\left\{ \right\}$$

```
\markalphabet num (integer)
```

Make a markup letter for *num*. The letters start with A to Z and continue with double letters.

```
\markup {
  \markalphabet #8
  \hspace #2
  \markalphabet #26
}
```

I AA

`\markletter` *num* (integer)

Make a markup letter for *num*. The letters start with A to Z (skipping letter I), and continue with double letters.

```
\markup {
  \markletter #8
  \hspace #2
  \markletter #26
}
```

J AB

`\null`

An empty markup with extents of a single point.

```
\markup {
  \null
}
```

`\on-the-fly` *procedure* (symbol) *arg* (markup)

Apply the *procedure* markup command to *arg*. *procedure* should take a single argument.

`\override` *new-prop* (pair) *arg* (markup)

Add the argument *new-prop* to the property list. Properties may be any property supported by Sección “font-interface” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “text-interface” in *Referencia de Funcionamiento Interno* and Sección “instrument-specific-markup-interface” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

```
\markup {
  \line {
    \column {
      default
      baseline-skip
    }
    \hspace #2
    \override #'(baseline-skip . 4) {
      \column {
        increased
        baseline-skip
      }
    }
  }
}
```

default	increased
baseline-skip	baseline-skip

`\page-ref` *label* (symbol) *gauge* (markup) *default* (markup)

Reference to a page number. *label* is the label set on the referenced page (using the `\label` command), *gauge* a markup used to estimate the maximum width of the page number, and *default* the value to display when *label* is not found.

`\slashed-digit` *num* (integer)

A feta number, with slash. This is for use in the context of figured bass notation.

```
\markup {
  \slashed-digit #5
  \hspace #2
  \override #'(thickness . 3)
  \slashed-digit #7
}
```

5 7

Used properties:

- `thickness` (1.6)
- `font-size` (0)

`\stencil` *stil* (unknown)

Use a stencil as markup.

```
\markup {
  \stencil #(make-circle-stencil 2 0 #t)
}
```



`\strut`

Create a box of the same height as the space in the current font.

`\transparent` *arg* (markup)

Make *arg* transparent.

```
\markup {
  \transparent {
    invisible text
  }
}
```

`\verbatim-file` *name* (string)

Read the contents of file *name*, and include it verbatim.

```
\markup {
  \verbatim-file #"simple.ly"
}
```

```


%% A simple piece in LilyPond, a scale.
\relative c' {
  c d e f g a b c
}
%% Optional helper for automatic updating by convert-ly. May be omit
\version "2.12.0"

```

```

\whiteout arg (markup)
Provide a white background for arg.
\markup {
  \combine
    \filled-box #'(-1 . 10) #'(-3 . 4) #1
    \whiteout whiteout
}

```



```

\with-color color (list) arg (markup)
Draw arg in color specified by color.
\markup {
  \with-color #red
  red
  \hspace #2
  \with-color #green
  green
  \hspace #2
  \with-color #blue
  blue
}

```

red green blue

```

\with-dimensions x (pair of numbers) y (pair of numbers) arg (markup)
Set the dimensions of arg to x and y.

```

B.9 Text markup list commands

The following commands can all be used with `\markuplines`.

```

\column-lines args (list of markups)
Like \column, but return a list of lines instead of a single markup. baseline-skip
determines the space between each markup in args.

```

Used properties:

- `baseline-skip`

```

\justified-lines args (list of markups)
Like \justify, but return a list of lines instead of a single markup. Use \override-
lines #'(line-width . X) to set the line width; X is the number of staff spaces.

```

Used properties:

- `text-direction` (1)
- `word-space`
- `line-width` (#f)

- `baseline-skip`

`\override-lines` *new-prop* (pair) *args* (list of markups)

Like `\override`, for markup lists.

`\wordwrap-internal` *justify* (boolean) *args* (list of markups)

Internal markup list command used to define `\justify` and `\wordwrap`.

Used properties:

- `text-direction` (1)
- `word-space`
- `line-width` (#f)

`\wordwrap-lines` *args* (list of markups)

Like `\wordwrap`, but return a list of lines instead of a single markup. Use `\override-lines #'(line-width . X)` to set the line width, where *X* is the number of staff spaces.

Used properties:

- `text-direction` (1)
- `word-space`
- `line-width` (#f)
- `baseline-skip`

`\wordwrap-string-internal` *justify* (boolean) *arg* (string)

Internal markup list command used to define `\justify-string` and `\wordwrap-string`.

Used properties:

- `text-direction` (1)
- `word-space`
- `line-width`

B.10 List of articulations

He aquí un cuadro que muestra todas las articulaciones disponibles:

`accent` `marcato` `staccatissimo` `espressivo`

`staccato` `tenuto` `portato` `upbow` `downbow` `flageolet`

`thumb` `lheel` `rheel` `ltoe` `rtoe` `open` `stopped`

turn reverseturn trill prall mordent prallprall

prallmordent upprall downprall upmordent

downmordent pralldown prallup lineprall

signumcongruentiae shortfermata fermata

longfermata verylongfermata segno coda varcoda

B.11 Percussion notes

acousticbassdrum: bdabassdrum: bdsnare: snelectricsnare: sneacousticsnare: sna

lowfloortom: tomflhighfloortom: tomflhightom: tomhlowmidtom: tommlhimidtom: tom

closedhihat: hhc
 + hihat: hhpedalhihat: hhp^o openhihat: hho
 halfopenhihat: hhho

crashcymbala: cymcacrashcymbal: cymcridecymbala: cymrarridecymbal: cymr

chinesecymbal: cymch splashcymbal: cym splashcymbal: cym crashcymbal: cymcridecymbal: cymcridebell: rbcowb

mutehibongo: boh mhibongo: boh openhibongo: boh mutelobongo: bol mlobongo: bol openlobongo: bol

mutehiconga: cgh m muteloconga: cgh m openhiconga: cgh ohiconga: cgh openloconga: cgh loloconga: cgh l

hitimbale: timh lotimbale: timl hiagogo: agh loagogo: agl

hisidestick: ssh sidestick: ss losidestick: ssl

shortguiro: guis longguiro: guil guiro: gui cabasa: cab maracas: mar

shortwhistle: whs longwhistle: whl

handclap: hc tambourine: tamb vibraslap: vibs tamtam: tt

claves: cl hiwoodblock: wbh lowoodblock: wbl

mutecuica: cuim opencuica: cuio mutetriangle: trim triangle: tri opentriangle: trio

oneup: ua twoup: ub threoup: uc fourup: ud fiveup: ue

onedown: da twodown: db threedown: dc fourdown: dd fivedown: de

B.12 All context properties

`aDueText` (markup)

Text to print at a unisono passage.

`alignAboveContext` (string)

Where to insert newly created context in vertical alignment.

`alignBassFigureAccidentals` (boolean)

If true, then the accidentals are aligned in bass figure context.

`alignBelowContext` (string)

Where to insert newly created context in vertical alignment.

`associatedVoice` (string)

Name of the **Voice** that has the melody for this **Lyrics** line.

`autoAccidentals` (list)

List of different ways to typeset an accidental.

For determining when to print an accidental, several different rules are tried. The rule that gives the highest number of accidentals is used.

Each entry in the list is either a symbol or a procedure.

symbol The symbol is the name of the context in which the following rules are to be applied. For example, if *context* is *Sección “Score” in Referencia de Funcionamiento Interno* then all staves share accidentals, and if *context* is *Sección “Staff” in Referencia de Funcionamiento Interno* then all voices in the same staff share accidentals, but staves do not.

procedure The procedure represents an accidental rule to be applied to the previously specified context.

The procedure takes the following arguments:

`context` The current context to which the rule should be applied.

`pitch` The pitch of the note to be evaluated.

`barnum` The current bar number.

`measurepos`

The current measure position.

The procedure returns a pair of booleans. The first states whether an extra natural should be added. The second states whether an accidental should be printed. (`#t` . `#f`) does not make sense.

`autoBeamCheck` (procedure)

A procedure taking three arguments, *context*, *dir* [start/stop (-1 or 1)], and *test* [shortest note in the beam]. A non-`#f` return value starts or stops the auto beam.

`autoBeamSettings` (list)

Specifies when automatically generated beams should begin and end. See *Sección “Setting automatic beam behavior” in Referencia de la Notación* for more information.

`autoBeaming` (boolean)

If set to true then beams are generated automatically.

`autoCautionaries` (list)

List similar to `autoAccidentals`, but it controls cautionary accidentals rather than normal ones. Both lists are tried, and the one giving the most accidentals wins. In case of draw, a normal accidental is typeset.

`automaticBars` (boolean)

If set to false then bar lines will not be printed automatically; they must be explicitly created with a `\bar` command. Unlike the `\cadenzaOn` keyword, measures are still counted. Bar line generation will resume according to that count if this property is unset.

`barAlways` (boolean)

If set to true a bar line is drawn after each note.

`barCheckSynchronize` (boolean)

If true then reset `measurePosition` when finding a bar check.

`barNumberVisibility` (procedure)

A Procedure that takes an integer and returns whether the corresponding bar number should be printed.

`bassFigureFormatFunction` (procedure)

A procedure that is called to produce the formatting for a `BassFigure` grob. It takes a list of `BassFigureEvents`, a context, and the grob to format.

`bassStaffProperties` (list)

An alist of property settings to apply for the down staff of `PianoStaff`. Used by `\autochange`.

`beatGrouping` (list)

A list of beatgroups, e.g., in 5/8 time '(2 3).

`beatLength` (moment)

The length of one beat in this time signature.

`chordChanges` (boolean)

Only show changes in chords scheme?

`chordNameExceptions` (list)

An alist of chord exceptions. Contains (`chord . markup`) entries.

`chordNameExceptionsFull` (list)

An alist of full chord exceptions. Contains (`chord . markup`) entries.

`chordNameExceptionsPartial` (list)

An alist of partial chord exceptions. Contains (`chord . (prefix-markup suffix-markup)`) entries.

`chordNameFunction` (procedure)

The function that converts lists of pitches to chord names.

`chordNameSeparator` (markup)

The markup object used to separate parts of a chord name.

`chordNoteNamer` (procedure)

A function that converts from a pitch object to a text markup. Used for single pitches.

`chordPrefixSpacer` (number)

The space added between the root symbol and the prefix of a chord name.

`chordRootNamer` (procedure)

A function that converts from a pitch object to a text markup. Used for chords.

`clefGlyph` (string)

Name of the symbol within the music font.

- `clefOctavation` (integer)
Add this much extra octavation. Values of 7 and -7 are common.
- `clefPosition` (number)
Where should the center of the clef symbol go, measured in half staff spaces from the center of the staff.
- `completionBusy` (boolean)
Whether a completion-note head is playing.
- `connectArpeggios` (boolean)
If set, connect arpeggios across piano staff.
- `countPercentRepeats` (boolean)
If set, produce counters for percent repeats.
- `createKeyOnClefChange` (boolean)
Print a key signature whenever the clef is changed.
- `createSpacing` (boolean)
Create `StaffSpacing` objects? Should be set for staves.
- `crescendoSpanner` (symbol)
The type of spanner to be used for crescendi. Available values are ‘`hairpin`’ and ‘`text`’. If unset, a hairpin crescendo is used.
- `crescendoText` (markup)
The text to print at start of non-hairpin crescendo, i.e., ‘`cresc.`’.
- `currentBarNumber` (integer)
Contains the current barnumber. This property is incremented at every bar line.
- `decrescendoSpanner` (symbol)
The type of spanner to be used for decrescendi. Available values are ‘`hairpin`’ and ‘`text`’. If unset, a hairpin decrescendo is used.
- `decrescendoText` (markup)
The text to print at start of non-hairpin decrescendo, i.e., ‘`dim.`’.
- `defaultBarType` (string)
Set the default type of bar line. See `whichBar` for information on available bar types.
This variable is read by *Sección “Timing_translator” in Referencia de Funcionamiento Interno* at *Sección “Score” in Referencia de Funcionamiento Interno* level.
- `doubleRepeatType` (string)
Set the default bar line for double repeats.
- `doubleSlurs` (boolean)
If set, two slurs are created for every slurred note, one above and one below the chord.
- `drumPitchTable` (hash table)
A table mapping percussion instruments (symbols) to pitches.
- `drumStyleTable` (hash table)
A hash table which maps drums to layout settings. Predefined values: ‘`drums-style`’, ‘`timbales-style`’, ‘`congas-style`’, ‘`bongos-style`’, and ‘`percussion-style`’.
The layout style is a hash table, containing the drum-pitches (e.g., the symbol ‘`hihat`’) as keys, and a list (*notehead-style script vertical-position*) as values.

- `explicitClefVisibility` (vector)
‘break-visibility’ function for clef changes.
- `explicitKeySignatureVisibility` (vector)
‘break-visibility’ function for explicit key changes. ‘\override’ of the `break-visibility` property will set the visibility for normal (i.e., at the start of the line) key signatures.
- `extendersOverRests` (boolean)
Whether to continue extenders as they cross a rest.
- `extraNatural` (boolean)
Whether to typeset an extra natural sign before accidentals changing from a non-natural to another non-natural.
- `figuredBassAlterationDirection` (direction)
Where to put alterations relative to the main figure.
- `figuredBassCenterContinuations` (boolean)
Whether to vertically center pairs of extender lines. This does not work with three or more lines.
- `figuredBassFormatter` (procedure)
A routine generating a markup for a bass figure.
- `figuredBassPlusDirection` (direction)
Where to put plus signs relative to the main figure.
- `fingeringOrientations` (list)
A list of symbols, containing ‘left’, ‘right’, ‘up’ and/or ‘down’. This list determines where fingerings are put relative to the chord being fingered.
- `firstClef` (boolean)
If true, create a new clef when starting a staff.
- `followVoice` (boolean)
If set, note heads are tracked across staff switches by a thin line.
- `fontSize` (number)
The relative size of all grobs in a context.
- `forbidBreak` (boolean)
If set to `##t`, prevent a line break at this point.
- `forceClef` (boolean)
Show clef symbol, even if it has not changed. Only active for the first clef after the property is set, not for the full staff.
- `gridInterval` (moment)
Interval for which to generate `GridPoints`.
- `harmonicAccidentals` (boolean)
If set, harmonic notes in chords get accidentals.
- `harmonicDots` (boolean)
If set, harmonic notes in dotted chords get dots.
- `highStringOne` (boolean)
Whether the first string is the string with highest pitch on the instrument. This used by the automatic string selector for tablature notation.
- `ignoreBarChecks` (boolean)
Ignore bar checks.

- `ignoreFiguredBassRest` (boolean)
Don't swallow rest events.
- `ignoreMelismata` (boolean)
Ignore melismata for this *Sección "Lyrics" in Referencia de Funcionamiento Interno* line.
- `implicitBassFigures` (list)
A list of bass figures that are not printed as numbers, but only as extender lines.
- `implicitTimeSignatureVisibility` (vector)
break visibility for the default time signature.
- `instrumentCueName` (markup)
The name to print if another instrument is to be taken.
- `instrumentEqualizer` (procedure)
A function taking a string (instrument name), and returning a (*min . max*) pair of numbers for the loudness range of the instrument.
- `instrumentName` (markup)
The name to print left of a staff. The `instrument` property labels the staff in the first system, and the `instr` property labels following lines.
- `instrumentTransposition` (pitch)
Define the transposition of the instrument. Its value is the pitch that sounds like middle C. This is used to transpose the MIDI output, and `\quotes`.
- `internalBarNumber` (integer)
Contains the current barnumber. This property is used for internal timekeeping, among others by the `Accidental_engraver`.
- `keepAliveInterfaces` (list)
A list of symbols, signifying grob interfaces that are worth keeping a staff with `remove-empty` set around for.
- `keyAlterationOrder` (list)
An alist that defines in what order alterations should be printed. The format is (*step . alter*), where *step* is a number from 0 to 6 and *alter* from -2 (sharp) to 2 (flat).
- `keySignature` (list)
The current key signature. This is an alist containing (*step . alter*) or ((*octave . step*) . *alter*), where *step* is a number in the range 0 to 6 and *alter* a fraction, denoting alteration. For alterations, use symbols, e.g. `keySignature = #`((6 . ,FLAT))`.
- `lyricMelismaAlignment` (direction)
Alignment to use for a melisma syllable.
- `majorSevenSymbol` (markup)
How should the major 7th be formatted in a chord name?
- `markFormatter` (procedure)
A procedure taking as arguments the context and the rehearsal mark. It should return the formatted mark as a markup object.
- `maximumFretStretch` (number)
Don't allocate frets further than this from specified frets.
- `measureLength` (moment)
Length of one measure in the current time signature.

`measurePosition` (moment)

How much of the current measure have we had. This can be set manually to create incomplete measures.

`melismaBusyProperties` (list)

A list of properties (symbols) to determine whether a melisma is playing. Setting this property will influence how lyrics are aligned to notes. For example, if set to `#'` (`melismaBusy beamMelismaBusy`), only manual melismata and manual beams are considered. Possible values include `melismaBusy`, `slurMelismaBusy`, `tieMelismaBusy`, and `beamMelismaBusy`.

`metronomeMarkFormatter` (procedure)

How to produce a metronome markup. Called with four arguments: text, duration, count and context.

`middleCClefPosition` (number)

The position of the middle C, as determined only by the clef. This can be calculated by looking at `clefPosition` and `clefGlyph`.

`middleCOffset` (number)

The offset of middle C from the position given by `middleCClefPosition`. This is used for ottava brackets.

`middleCPosition` (number)

The place of the middle C, measured in half staff-spaces. Usually determined by looking at `middleCClefPosition` and `middleCOffset`.

`midiInstrument` (string)

Name of the MIDI instrument to use.

`midiMaximumVolume` (number)

Analogous to `midiMinimumVolume`.

`midiMinimumVolume` (number)

Set the minimum loudness for MIDI. Ranges from 0 to 1.

`minimumFret` (number)

The tablature auto string-selecting mechanism selects the highest string with a fret at least `minimumFret`.

`minimumPageTurnLength` (moment)

Minimum length of a rest for a page turn to be allowed.

`minimumRepeatLengthForPageTurn` (moment)

Minimum length of a repeated section for a page turn to be allowed within that section.

`noteToFretFunction` (procedure)

How to produce a fret diagram. Parameters: A list of note events and a list of tabstring events.

`ottavation` (markup)

If set, the text for an ottava spanner. Changing this creates a new text spanner.

`output` (unknown)

The output produced by a score-level translator during music interpretation.

`pedalSostenutoStrings` (list)

See `pedalSustainStrings`.

`pedalSostenutoStyle` (symbol)

See `pedalSustainStyle`.

`pedalSustainStrings` (list)

A list of strings to print for sustain-pedal. Format is (*up updown down*), where each of the three is the string to print when this is done with the pedal.

`pedalSustainStyle` (symbol)

A symbol that indicates how to print sustain pedals: `text`, `bracket` or `mixed` (both).

`pedalUnaCordaStrings` (list)

See `pedalSustainStrings`.

`pedalUnaCordaStyle` (symbol)

See `pedalSustainStyle`.

`predefinedDiagramTable` (hash table)

The hash table of predefined fret diagrams to use in `FretBoards`.

`printKeyCancellation` (boolean)

Print restoration alterations before a key signature change.

`printOctaveNames` (boolean)

Print octave marks for the `NoteNames` context.

`printPartCombineTexts` (boolean)

Set ‘Solo’ and ‘A due’ texts in the part combiner?

`proportionalNotationDuration` (moment)

Global override for shortest-playing duration. This is used for switching on proportional notation.

`recordEventSequence` (procedure)

When `Recording_group_engraver` is in this context, then upon termination of the context, this function is called with current context and a list of music objects. The list contains entries with start times, music objects and whether they are processed in this context.

`rehearsalMark` (integer)

The last rehearsal mark printed.

`repeatCommands` (list)

This property is a list of commands of the form (`list 'volta x`), where `x` is a string or `#f`. `'end-repeat` is also accepted as a command.

`repeatCountVisibility` (procedure)

A procedure taking as arguments an integer and context, returning whether the corresponding percent repeat number should be printed when `countPercentRepeats` is set.

`restNumberThreshold` (number)

If a multimeasure rest has more measures than this, a number is printed.

`shapeNoteStyles` (vector)

Vector of symbols, listing style for each note head relative to the tonic (qv.) of the scale.

`shortInstrumentName` (markup)

See `instrument`.

`shortVocalName` (markup)

Name of a vocal line, short version.

`skipBars` (boolean)

If set to true, then skip the empty bars that are produced by multimeasure notes and rests. These bars will not appear on the printed output. If not set (the default), multimeasure notes and rests expand into their full length, printing the appropriate number of empty bars so that synchronization with other voices is preserved.

```
{
  r1 r1*3 R1*3
  \set Score.skipBars= ##t
  r1*3 R1*3
}
```

`skipTypesetting` (boolean)

If true, no typesetting is done, speeding up the interpretation phase. Useful for debugging large scores.

`soloIIIText` (markup)

The text for the start of a solo for voice ‘two’ when part-combining.

`soloText` (markup)

The text for the start of a solo when part-combining.

`squashedPosition` (integer)

Vertical position of squashing for *Sección “Pitch_squash-engraver” in Referencia de Funcionamiento Interno*.

`staffLineLayoutFunction` (procedure)

Layout of staff lines, `traditional`, or `semitone`.

`stanza` (markup)

Stanza ‘number’ to print before the start of a verse. Use in Lyrics context.

`stemLeftBeamCount` (integer)

Specify the number of beams to draw on the left side of the next note. Overrides automatic beaming. The value is only used once, and then it is erased.

`stemRightBeamCount` (integer)

See `stemLeftBeamCount`.

`stringNumberOrientations` (list)

See `fingeringOrientations`.

`stringOneTopmost` (boolean)

Whether the first string is printed on the top line of the tablature.

`stringTunings` (list)

The tablature strings tuning. It is a list of the pitch (in semitones) of each string (starting with the lower one).

`strokeFingerOrientations` (list)

See `fingeringOrientations`.

`subdivideBeams` (boolean)

If set, multiple beams will be subdivided at beat positions by only drawing one beam over the beat.

`suggestAccidentals` (boolean)

If set, accidentals are typeset as cautionary suggestions over the note.

`systemStartDelimiter` (symbol)

Which grob to make for the start of the system/staff? Set to `SystemStartBrace`, `SystemStartBracket` or `SystemStartBar`.

- systemStartDelimiterHierarchy** (pair)
A nested list, indicating the nesting of a start delimiters.
- tablatureFormat** (procedure)
A function formatting a tablature note head. Called with three arguments: string number, context and event. It returns the text as a string.
- tempoHideNote** (boolean)
Hide the note=count in tempo marks.
- tempoText** (markup)
Text for tempo marks.
- tempoUnitCount** (number)
Count for specifying tempo.
- tempoUnitDuration** (duration)
Unit for specifying tempo.
- tempoWholesPerMinute** (moment)
The tempo in whole notes per minute.
- tieWaitForNote** (boolean)
If true, tied notes do not have to follow each other directly. This can be used for writing out arpeggios.
- timeSignatureFraction** (pair of numbers)
A pair of numbers, signifying the time signature. For example, #'(4 . 4) is a 4/4 time signature.
- timing** (boolean)
Keep administration of measure length, position, bar number, etc.? Switch off for cadenzas.
- tonic** (pitch)
The tonic of the current scale.
- trebleStaffProperties** (list)
An alist of property settings to apply for the up staff of `PianoStaff`. Used by `\autochange`.
- tremoloFlags** (integer)
The number of tremolo flags to add if no number is specified.
- tupletFullLength** (boolean)
If set, the tuplet is printed up to the start of the next note.
- tupletFullLengthNote** (boolean)
If set, end at the next note, otherwise end on the matter (time signatures, etc.) before the note.
- tupletSpannerDuration** (moment)
Normally, a tuplet bracket is as wide as the `\times` expression that gave rise to it. By setting this property, you can make brackets last shorter.
- ```
{
 \set tupletSpannerDuration = #(ly:make-moment 1 4)
 \times 2/3 { c8 c c c c c }
}
```
- useBassFigureExtenders** (boolean)  
Whether to use extender lines for repeated bass figures.

`verticallySpacedContexts` (list)

List of symbols, containing context names whose vertical axis groups should be taken into account for vertical spacing of systems.

`vocalName` (markup)

Name of a vocal line.

`voltaSpannerDuration` (moment)

This specifies the maximum duration to use for the brackets printed for `\alternative`. This can be used to shrink the length of brackets in the situation where one alternative is very large.

`whichBar` (string)

This property is read to determine what type of bar line to create.

Example:

```
\set Staff.whichBar = "|:"
```

This will create a start-repeat bar in this staff only. Valid values are described in [Sección “bar-line-interface” in \*Referencia de Funcionamiento Interno\*](#).

## B.13 Layout properties

`X-extent` (pair of numbers)

Hard coded extent in X direction.

`X-offset` (number)

The horizontal amount that this object is moved relative to its X-parent.

`Y-extent` (pair of numbers)

Hard coded extent in Y direction.

`Y-offset` (number)

The vertical amount that this object is moved relative to its Y-parent.

`add-stem-support` (boolean)

If set, the `Stem` object is included in this script’s support.

`after-line-breaking` (boolean)

Dummy property, used to trigger callback for `after-line-breaking`.

`align-dir` (direction)

Which side to align? -1: left side, 0: around center of width, 1: right side.

`allow-loose-spacing` (boolean)

If set, column can be detached from main spacing.

`allow-span-bar` (boolean)

If false, no inter-staff bar line will be created below this bar line.

`alteration` (number)

Alteration numbers for accidental.

`alteration-alist` (list)

List of (`pitch . accidental`) pairs for key signature.

`annotation` (string)

Annotate a grob for debug purposes.

`arpeggio-direction` (direction)

If set, put an arrow on the arpeggio squiggly line.

- arrow-length** (number)  
Arrow length.
- arrow-width** (number)  
Arrow width.
- auto-knee-gap** (dimension, in staff space)  
If a gap is found between note heads where a horizontal beam fits that is larger than this number, make a kneed beam.
- average-spacing-wishes** (boolean)  
If set, the spacing wishes are averaged over staves.
- avoid-note-head** (boolean)  
If set, the stem of a chord does not pass through all note heads, but starts at the last note head.
- avoid-slur** (symbol)  
Method of handling slur collisions. Choices are **around**, **inside**, **outside**. If unset, scripts and slurs ignore each other. **around** only moves the script if there is a collision; **outside** always moves the script.
- axes** (list) List of axis numbers. In the case of alignment grobs, this should contain only one number.
- bar-size** (dimension, in staff space)  
The size of a bar line.
- base-shortest-duration** (moment)  
Spacing is based on the shortest notes in a piece. Normally, pieces are spaced as if notes at least as short as this are present.
- baseline-skip** (dimension, in staff space)  
Distance between base lines of multiple lines of text.
- beam-thickness** (dimension, in staff space)  
Beam thickness, measured in **staff-space** units.
- beam-width** (dimension, in staff space)  
Width of the tremolo sign.
- beamed-stem-shorten** (list)  
How much to shorten beamed stems, when their direction is forced. It is a list, since the value is different depending on the number of flags and beams.
- beaming** (pair)  
Pair of number lists. Each number list specifies which beams to make. 0 is the central beam, 1 is the next beam toward the note, etc. This information is used to determine how to connect the beaming patterns from stem to stem inside a beam.
- beamlet-default-length** (pair)  
A pair of numbers. The first number specifies the default length of a beamlet that sticks out of the left hand side of this stem; the second number specifies the default length of the beamlet to the right. The actual length of a beamlet is determined by taking either the default length or the length specified by **beamlet-max-length-proportion**, whichever is smaller.
- beamlet-max-length-proportion** (pair)  
The maximum length of a beamlet, as a proportion of the distance between two adjacent stems.

- before-line-breaking** (boolean)  
Dummy property, used to trigger a callback function.
- between-cols** (pair)  
Where to attach a loose column to.
- bound-details** (list)  
An alist of properties for determining attachments of spanners to edges.
- bound-padding** (number)  
The amount of padding to insert around spanner bounds.
- bracket-flare** (pair of numbers)  
A pair of numbers specifying how much edges of brackets should slant outward. Value 0.0 means straight edges.
- bracket-visibility** (boolean or symbol)  
This controls the visibility of the tuplet bracket. Setting it to false prevents printing of the bracket. Setting the property to `if-no-beam` makes it print only if there is no beam associated with this tuplet bracket.
- break-align-anchor** (number)  
Grobs aligned to this break-align grob will have their X-offsets shifted by this number. In bar lines, for example, this is used to position grobs relative to the (visual) center of the bar line.
- break-align-anchor-alignment** (number)  
Read by `ly:break-aligned-interface::calc-extent-aligned-anchor` for aligning an anchor to a grob's extent
- break-align-orders** (vector)  
Defines the order in which prefatory matter (clefs, key signatures) appears. The format is a vector of length 3, where each element is one order for end-of-line, middle of line, and start-of-line, respectively. An order is a list of symbols.  
For example, clefs are put after key signatures by setting  

```
\override Score.BreakAlignment #'break-align-orders =
 #(make-vector 3 '(span-bar
 breathing-sign
 staff-bar
 key
 clef
 time-signature))
```
- break-align-symbol** (symbol)  
This key is used for aligning and spacing breakable items.
- break-align-symbols** (list)  
A list of symbols that determine which break-aligned grobs to align this to. If the grob selected by the first symbol in the list is invisible due to break-visibility, we will align to the next grob (and so on).
- break-overshoot** (pair of numbers)  
How much does a broken spanner stick out of its bounds?
- break-visibility** (vector)  
A vector of 3 booleans,  `#(end-of-line unbroken begin-of-line)`. `#t` means visible, `#f` means killed.

- breakable** (boolean)  
Allow breaks here.
- c0-position** (integer)  
An integer indicating the position of middle C.
- circled-tip** (boolean)  
Put a circle at start/end of hairpins (al/del niente).
- clip-edges** (boolean)  
Allow outward pointing beamlets at the edges of beams?
- collapse-height** (dimension, in staff space)  
Minimum height of system start delimiter. If equal or smaller, the bracket/brace/line is removed.
- color** (list)  
The color of this grob.
- common-shortest-duration** (moment)  
The most common shortest note length. This is used in spacing. Enlarging this sets the score tighter.
- concaveness** (number)  
A beam is concave if its inner stems are closer to the beam than the two outside stems. This number is a measure of the closeness of the inner stems. It is used for damping the slope of the beam.
- connect-to-neighbor** (pair)  
Pair of booleans, indicating whether this grob looks as a continued break.
- control-points** (list)  
List of offsets (number pairs) that form control points for the tie, slur, or bracket shape. For Béziers, this should list the control points of a third-order Bézier curve.
- damping** (number)  
Amount of beam slope damping.
- dash-fraction** (number)  
Size of the dashes, relative to **dash-period**. Should be between 0.0 (no line) and 1.0 (continuous line).
- dash-period** (number)  
The length of one dash together with whitespace. If negative, no line is drawn at all.
- default-direction** (direction)  
Direction determined by note head positions.
- digit-names** (unknown)  
Names for string finger digits.
- direction** (direction)  
If **side-axis** is 0 (or #X), then this property determines whether the object is placed #LEFT, #CENTER or #RIGHT with respect to the other object. Otherwise, it determines whether the object is placed #UP, #CENTER or #DOWN. Numerical values may also be used: #UP=1, #DOWN=-1, #LEFT=-1, #RIGHT=1, #CENTER=0.
- dot-count** (integer)  
The number of dots.

`dot-negative-kern` (number)

The space to remove between a dot and a slash in percent repeat glyphs. Larger values bring the two elements closer together.

`dot-placement-list` (list)

List consisting of (*description string-number fret-number finger-number*) entries used to define fret diagrams.

`duration-log` (integer)

The 2-log of the note head duration, i.e., 0 = whole note, 1 = half note, etc.

`eccentricity` (number)

How asymmetrical to make a slur. Positive means move the center to the right.

`edge-height` (pair)

A pair of numbers specifying the heights of the vertical edges: (*left-height . right-height*).

`edge-text` (pair)

A pair specifying the texts to be set at the edges: (*left-text . right-text*).

`expand-limit` (integer)

Maximum number of measures expanded in church rests.

`extra-X-extent` (pair of numbers)

A grob is enlarged in X dimension by this much.

`extra-Y-extent` (pair of numbers)

A grob is enlarged in Y dimension by this much.

`extra-dy` (number)

Slope glissandi this much extra.

`extra-offset` (pair of numbers)

A pair representing an offset. This offset is added just before outputting the symbol, so the typesetting engine is completely oblivious to it. The values are measured in `staff-space` units of the staff's `StaffSymbol`.

`extra-spacing-height` (pair of numbers)

In the horizontal spacing problem, we increase the height of each item by this amount (by adding the 'car' to the bottom of the item and adding the 'cdr' to the top of the item). In order to make a grob infinitely high (to prevent the horizontal spacing problem from placing any other grobs above or below this grob), set this to (`-inf.0 . +inf.0`).

`extra-spacing-width` (pair of numbers)

In the horizontal spacing problem, we pad each item by this amount (by adding the 'car' on the left side of the item and adding the 'cdr' on the right side of the item). In order to make a grob take up no horizontal space at all, set this to (`+inf.0 . -inf.0`).

`flag` (unknown)

A function returning the full flag stencil for the `Stem`, which is passed to the function as the only argument. The default `ly:stem::calc-stencil` function uses the `flag-style` property to determine the correct glyph for the flag. By providing your own function, you can create arbitrary flags.

`flag-count` (number)

The number of tremolo beams.

**flag-style** (symbol)

A symbol determining what style of flag glyph is typeset on a **Stem**. Valid options include '()' for standard flags, **'mensural** and **'no-flag**, which switches off the flag.

**font-encoding** (symbol)

The font encoding is the broadest category for selecting a font. Currently, only Lilypond's system fonts (Emmentaler and Aybaltu) are using this property. Available values are **fetaMusic** (Emmentaler), **fetaBraces** (Aybaltu), **fetaNumber** (Emmentaler), and **fetaDynamic** (Emmentaler).

**font-family** (symbol)

The font family is the broadest category for selecting text fonts. Options include: **sans**, **roman**.

**font-name** (string)

Specifies a file name (without extension) of the font to load. This setting overrides selection using **font-family**, **font-series** and **font-shape**.

**font-series** (symbol)

Select the series of a font. Choices include **medium**, **bold**, **bold-narrow**, etc.

**font-shape** (symbol)

Select the shape of a font. Choices include **upright**, **italic**, **caps**.

**font-size** (number)

The font size, compared to the 'normal' size. 0 is style-sheet's normal size, -1 is smaller, +1 is bigger. Each step of 1 is approximately 12% larger; 6 steps are exactly a factor 2 larger. Fractional values are allowed.

**force-hshift** (number)

This specifies a manual shift for notes in collisions. The unit is the note head width of the first voice note. This is used by **Sección "note-collision-interface" in Referencia de Funcionamiento Interno**.

**fraction** (pair of numbers)

Numerator and denominator of a time signature object.

**french-beaming** (boolean)

Use French beaming style for this stem. The stem stops at the innermost beams.

**fret-diagram-details** (list)

An alist of detailed grob properties for fret diagrams. Each alist entry consists of a (*property . value*) pair. The properties which can be included in **fret-diagram-details** include the following:

- **barre-type** – Type of barre indication used. Choices include **curved**, **straight**, and **none**. Default **curved**.
- **capo-thickness** – Thickness of capo indicator, in multiples of fret-space. Default value 0.5.
- **dot-color** – Color of dots. Options include **black** and **white**. Default **black**.
- **dot-label-font-mag** – Magnification for font used to label fret dots. Default value 1.
- **dot-position** – Location of dot in fret space. Default 0.6 for dots without labels, **0.95-dot-radius** for dots with labels.
- **dot-radius** – Radius of dots, in terms of fret spaces. Default value 0.425 for labeled dots, 0.25 for unlabeled dots.

- **finger-code** – Code for the type of fingering indication used. Options include **none**, **in-dot**, and **below-string**. Default **none** for markup fret diagrams, **below-string** for FretBoards fret diagrams.
- **fret-count** – The number of frets. Default 4.
- **fret-label-font-mag** – The magnification of the font used to label the lowest fret number. Default 0.5.
- **fret-label-vertical-offset** – The offset of the fret label from the center of the fret in direction parallel to strings. Default 0.
- **label-dir** – Side to which the fret label is attached. **-1**, **#LEFT**, or **#DOWN** for left or down; **1**, **#RIGHT**, or **#UP** for right or up. Default **#RIGHT**.
- **mute-string** – Character string to be used to indicate muted string. Default **"x"**.
- **number-type** – Type of numbers to use in fret label. Choices include **roman-lower**, **roman-upper**, and **arabic**. Default **roman-lower**.
- **open-string** – Character string to be used to indicate open string. Default **"o"**.
- **orientation** – Orientation of fret-diagram. Options include **normal**, **landscape**, and **opposing-landscape**. Default **normal**.
- **string-count** – The number of strings. Default 6.
- **string-label-font-mag** – The magnification of the font used to label fingerings at the string, rather than in the dot. Default value 0.6 for **normal** orientation, 0.5 for **landscape** and **opposing-landscape**.
- **string-thickness-factor** – Factor for changing thickness of each string in the fret diagram. Thickness of string  $k$  is given by  $\text{thickness} * (1 + \text{string-thickness-factor})^{(k-1)}$ . Default 0.
- **top-fret-thickness** – The thickness of the top fret line, as a multiple of the standard thickness. Default value 3.
- **xo-font-magnification** – Magnification used for mute and open string indicators. Default value 0.5.
- **xo-padding** – Padding for open and mute indicators from top fret. Default value 0.25.

**full-length-padding** (number)

How much padding to use at the right side of a full-length tuplet bracket.

**full-length-to-extent** (boolean)

Run to the extent of the column for a full-length tuplet bracket.

**full-measure-extra-space** (number)

Extra space that is allocated at the beginning of a measure with only one note. This property is read from the `NonMusicalPaperColumn` that begins the measure.

**full-size-change** (boolean)

Don't make a change clef smaller.

**gap** (dimension, in staff space)

Size of a gap in a variable symbol.

**gap-count** (integer)

Number of gapped beams for tremolo.

**glyph** (string)

A string determining what 'style' of glyph is typeset. Valid choices depend on the function that is reading this property.

`glyph-name-alist` (list)

An alist of key-string pairs.

`grow-direction` (direction)

Crescendo or decrescendo?

`hair-thickness` (number)

Thickness of the thin line in a bar line.

`harp-pedal-details` (list)

An alist of detailed grob properties for harp pedal diagrams. Each alist entry consists of a (*property* . *value*) pair. The properties which can be included in harp-pedal-details include the following:

- `box-offset` – Vertical shift of the center of flat/sharp pedal boxes above/below the horizontal line. Default value 0.8.
- `box-width` – Width of each pedal box. Default value 0.4.
- `box-height` – Height of each pedal box. Default value 1.0.
- `space-before-divider` – Space between boxes before the first divider (so that the diagram can be made symmetric). Default value 0.8.
- `space-after-divider` – Space between boxes after the first divider. Default value 0.8.
- `circle-thickness` – Thickness (in unit of the line-thickness) of the ellipse around circled pedals. Default value 0.5.
- `circle-x-padding` – Padding in X direction of the ellipse around circled pedals. Default value 0.15.
- `circle-y-padding` – Padding in Y direction of the ellipse around circled pedals. Default value 0.2.

`head-direction` (direction)

Are the note heads left or right in a semitie?

`height` (dimension, in staff space)

Height of an object in `staff-space` units.

`height-limit` (dimension, in staff space)

Maximum slur height: The longer the slur, the closer it is to this height.

`horizontal-shift` (integer)

An integer that identifies ranking of `NoteColumns` for horizontal shifting. This is used by [Sección “note-collision-interface”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

`horizontal-skylines` (unknown)

Two skylines, one to the left and one to the right of this grob.

`ignore-collision` (boolean)

If set, don't do note collision resolution on this `NoteColumn`.

`implicit` (boolean)

Is this an implicit bass figure?

`inspect-index` (integer)

If debugging is set, set beam and slur configuration to this index, and print the respective scores.

`inspect-quants` (pair of numbers)

If debugging is set, set beam and slur quants to this position, and print the respective scores.

`keep-fixed-while-stretching` (boolean)

A grob with this property set to true is fixed relative to the staff above it when systems are stretched.

`keep-inside-line` (boolean)

If set, this column cannot have objects sticking into the margin.

`kern` (dimension, in staff space)

Amount of extra white space to add. For bar lines, this is the amount of space after a thick line.

`knee` (boolean)

Is this beam kneed?

`knee-spacing-correction` (number)

Factor for the optical correction amount for kneed beams. Set between 0 for no correction and 1 for full correction.

`labels` (list)

List of labels (symbols) placed on a column

`layer` (integer)

The output layer (a value between 0 and 2): Layers define the order of printing objects. Objects in lower layers are overprinted by objects in higher layers.

`ledger-line-thickness` (pair of numbers)

The thickness of ledger lines. It is the sum of 2 numbers: The first is the factor for line thickness, and the second for staff space. Both contributions are added.

`left-bound-info` (list)

An alist of properties for determining attachments of spanners to edges.

`left-padding` (dimension, in staff space)

The amount of space that is put left to an object (e.g., a group of accidentals).

`length` (dimension, in staff space)

User override for the stem length of unbeamed stems.

`length-fraction` (number)

Multiplier for lengths. Used for determining ledger lines and stem lengths.

`line-break-penalty` (number)

Penalty for a line break at this column. This affects the choices of the line breaker; it avoids a line break at a column with a positive penalty and prefers a line break at a column with a negative penalty.

`line-break-permission` (symbol)

Instructs the line breaker on whether to put a line break at this column. Can be force or allow.

`line-break-system-details` (list)

An alist of properties to use if this column is the start of a system.

`line-count` (integer)

The number of staff lines.

`line-positions` (list)

Vertical positions of staff lines.

`line-thickness` (number)

The thickness of the tie or slur contour.

- `long-text` (markup)  
Text markup. See [Sección “Formatting text” in \*Referencia de la Notación\*](#).
- `max-beam-connect` (integer)  
Maximum number of beams to connect to beams from this stem. Further beams are typeset as beamlets.
- `max-stretch` (number)  
The maximum amount that this `VerticalAxisGroup` can be vertically stretched (for example, in order to better fill a page).
- `measure-count` (integer)  
The number of measures for a multi-measure rest.
- `measure-length` (moment)  
Length of a measure. Used in some spacing situations.
- `merge-differently-dotted` (boolean)  
Merge note heads in collisions, even if they have a different number of dots. This is normal notation for some types of polyphonic music.  
`merge-differently-dotted` only applies to opposing stem directions (i.e., voice 1 & 2).
- `merge-differently-headed` (boolean)  
Merge note heads in collisions, even if they have different note heads. The smaller of the two heads is rendered invisible. This is used in polyphonic guitar notation. The value of this setting is used by [Sección “note-collision-interface” in \*Referencia de Funcionamiento Interno\*](#).  
`merge-differently-headed` only applies to opposing stem directions (i.e., voice 1 & 2).
- `minimum-X-extent` (pair of numbers)  
Minimum size of an object in X dimension, measured in `staff-space` units.
- `minimum-Y-extent` (pair of numbers)  
Minimum size of an object in Y dimension, measured in `staff-space` units.
- `minimum-distance` (dimension, in staff space)  
Minimum distance between rest and notes or beam.
- `minimum-length` (dimension, in staff space)  
Try to make a spanner at least this long, normally in the horizontal direction. This requires an appropriate callback for the `springs-and-rods` property. If added to a `Tie`, this sets the minimum distance between noteheads.
- `minimum-length-fraction` (number)  
Minimum length of ledger line as fraction of note head size.
- `minimum-space` (dimension, in staff space)  
Minimum distance that the victim should move (after padding).
- `neutral-direction` (direction)  
Which direction to take in the center of the staff.
- `neutral-position` (number)  
Position (in half staff spaces) where to flip the direction of custos stem.
- `next` (layout object)  
Object that is next relation (e.g., the lyric syllable following an extender).

- no-alignment** (boolean)  
If set, don't place this grob in a `VerticalAlignment`; rather, place it using its own `Y-offset` callback.
- no-ledgers** (boolean)  
If set, don't draw ledger lines on this object.
- no-stem-extend** (boolean)  
If set, notes with ledger lines do not get stems extending to the middle staff line.
- non-default** (boolean)  
Set for manually specified clefs.
- non-musical** (boolean)  
True if the grob belongs to a `NonMusicalPaperColumn`.
- note-names** (vector)  
Vector of strings containing names for easy-notation note heads.
- outside-staff-horizontal-padding** (number)  
By default, an outside-staff-object can be placed so that it is very close to another grob horizontally. If this property is set, the outside-staff-object is raised so that it is not so close to its neighbor.
- outside-staff-padding** (number)  
The padding to place between this grob and the staff when spacing according to `outside-staff-priority`.
- outside-staff-priority** (number)  
If set, the grob is positioned outside the staff in such a way as to avoid all collisions. In case of a potential collision, the grob with the smaller `outside-staff-priority` is closer to the staff.
- packed-spacing** (boolean)  
If set, the notes are spaced as tightly as possible.
- padding** (dimension, in staff space)  
Add this much extra space between objects that are next to each other.
- padding-pairs** (list)  
An alist mapping (`name . name`) to distances.
- page-break-penalty** (number)  
Penalty for page break at this column. This affects the choices of the page breaker; it avoids a page break at a column with a positive penalty and prefers a page break at a column with a negative penalty.
- page-break-permission** (symbol)  
Instructs the page breaker on whether to put a page break at this column. Can be `force` or `allow`.
- page-turn-penalty** (number)  
Penalty for a page turn at this column. This affects the choices of the page breaker; it avoids a page turn at a column with a positive penalty and prefers a page turn at a column with a negative penalty.
- page-turn-permission** (symbol)  
Instructs the page breaker on whether to put a page turn at this column. Can be `force` or `allow`.
- parenthesized** (boolean)  
Parenthesize this grob.

- positions** (pair of numbers)  
Pair of staff coordinates (*left* . *right*), where both *left* and *right* are in **staff-space** units of the current staff. For slurs, this value selects which slur candidate to use; if extreme positions are requested, the closest one is taken.
- prefer-dotted-right** (boolean)  
For note collisions, prefer to shift dotted up-note to the right, rather than shifting just the dot.
- ratio** (number)  
Parameter for slur shape. The higher this number, the quicker the slur attains its **height-limit**.
- remove-empty** (boolean)  
If set, remove group if it contains no interesting items.
- remove-first** (boolean)  
Remove the first staff of an orchestral score?
- restore-first** (boolean)  
Print a natural before the accidental.
- rhythmic-location** (rhythmic location)  
Where (bar number, measure position) in the score.
- right-bound-info** (list)  
An alist of properties for determining attachments of spanners to edges.
- right-padding** (dimension, in staff space)  
Space to insert on the right side of an object (e.g., between note and its accidentals).
- rotation** (list)  
Number of degrees to rotate this object, and what point to rotate around. For example, #' (45 0 0) rotates by 45 degrees around the center of this object.
- same-direction-correction** (number)  
Optical correction amount for stems that are placed in tight configurations. This amount is used for stems with the same direction to compensate for note head to stem distance.
- script-priority** (number)  
A sorting key that determines in what order a script is within a stack of scripts.
- self-alignment-X** (number)  
Specify alignment of an object. The value -1 means left aligned, 0 centered, and 1 right-aligned in X direction. Other numerical values may also be specified.
- self-alignment-Y** (number)  
Like **self-alignment-X** but for the Y axis.
- shorten-pair** (pair of numbers)  
The lengths to shorten a text-spanner on both sides, for example a pedal bracket. Positive values shorten the text-spanner, while negative values lengthen it.
- shortest-duration-space** (dimension, in staff space)  
Start with this much space for the shortest duration. This is expressed in **spacing-increment** as unit. See also **Sección “spacing-spanner-interface” in *Referencia de Funcionamiento Interno***.
- shortest-playing-duration** (moment)  
The duration of the shortest note playing here.

`shortest-starter-duration` (moment)

The duration of the shortest note that starts here.

`side-axis` (number)

If the value is `#X` (or equivalently 0), the object is placed horizontally next to the other object. If the value is `#Y` or 1, it is placed vertically.

`side-relative-direction` (direction)

Multiply direction of `direction-source` with this to get the direction of this object.

`size` (number)

Size of object, relative to standard size.

`skyline-horizontal-padding` (number)

For determining the vertical distance between two staves, it is possible to have a configuration which would result in a tight interleaving of grobs from the top staff and the bottom staff. The larger this parameter is, the farther apart the staves are placed in such a configuration.

`slash-negative-kern` (number)

The space to remove between slashes in percent repeat glyphs. Larger values bring the two elements closer together.

`slope` (number)

The slope of this object.

`slur-padding` (number)

Extra distance between slur and script.

`space-alist` (list)

A table that specifies distances between prefatory items, like clef and time-signature. The format is an alist of spacing tuples: (*break-align-symbol type . distance*), where *type* can be the symbols `minimum-space` or `extra-space`.

`space-to-barline` (boolean)

If set, the distance between a note and the following non-musical column will be measured to the bar line instead of to the beginning of the non-musical column. If there is a clef change followed by a bar line, for example, this means that we will try to space the non-musical column as though the clef is not there.

`spacing-increment` (number)

Add this much space for a doubled duration. Typically, the width of a note head. See also [Sección “spacing-spanner-interface” in \*Referencia de Funcionamiento Interno\*](#).

`springs-and-rods` (boolean)

Dummy variable for triggering spacing routines.

`stacking-dir` (direction)

Stack objects in which direction?

`staff-padding` (dimension, in staff space)

Maintain this much space between reference points and the staff. Its effect is to align objects of differing sizes (like the dynamics **p** and **f**) on their baselines.

`staff-position` (number)

Vertical position, measured in half staff spaces, counted from the middle line.

`staff-space` (dimension, in staff space)

Amount of space between staff lines, expressed in global `staff-space`.

`stem-attachment` (pair of numbers)

An (*x . y*) pair where the stem attaches to the notehead.

`stem-end-position` (number)

Where does the stem end (the end is opposite to the support-head)?

`stem-spacing-correction` (number)

Optical correction amount for stems that are placed in tight configurations. For opposite directions, this amount is the correction for two normal sized stems that overlap completely.

`stemlet-length` (number)

How long should be a stem over a rest?

`stencil` (unknown)

The symbol to print.

`stencils` (list)

Multiple stencils, used as intermediate value.

`strict-grace-spacing` (boolean)

If set, main notes are spaced normally, then grace notes are put left of the musical columns for the main notes.

`strict-note-spacing` (boolean)

If set, unbroken columns with non-musical material (clefs, bar lines, etc.) are not spaced separately, but put before musical columns.

`stroke-style` (string)

Set to "grace" to turn stroke through flag on.

`style` (symbol)

This setting determines in what style a grob is typeset. Valid choices depend on the `stencil` callback reading this property.

`text` (markup)

Text markup. See [Sección "Formatting text" in \*Referencia de la Notación\*](#).

`text-direction` (direction)

This controls the ordering of the words. The default `RIGHT` is for roman text. Arabic or Hebrew should use `LEFT`.

`thick-thickness` (number)

Bar line thickness, measured in `line-thickness`.

`thickness` (number)

Line thickness, generally measured in `line-thickness`.

`thin-kern` (number)

The space after a hair-line in a bar line.

`threshold` (pair of numbers)

(*min* . *max*), where *min* and *max* are dimensions in staff space.

`tie-configuration` (list)

List of (*position* . *dir*) pairs, indicating the desired tie configuration, where *position* is the offset from the center of the staff in staff space and *dir* indicates the direction of the tie (1=>up, -1=>down, 0=>center). A non-pair entry in the list causes the corresponding tie to be formatted automatically.

`to-barline` (boolean)

If true, the spanner will stop at the bar line just before it would otherwise stop.

- toward-stem-shift** (number)  
Amount by which scripts are shifted toward the stem if their direction coincides with the stem direction. 0.0 means keep the default position (centered on the note head), 1.0 means centered on the stem. Interpolated values are possible.
- transparent** (boolean)  
This makes the grob invisible.
- uniform-stretching** (boolean)  
If set, items stretch proportionally to their durations. This looks better in complex polyphonic patterns.
- used** (boolean)  
If set, this spacing column is kept in the spacing problem.
- vertical-skylines** (unknown)  
Two skylines, one above and one below this grob.
- when** (moment)  
Global time step associated with this column happen?
- width** (dimension, in staff space)  
The width of a grob measured in staff space.
- word-space** (dimension, in staff space)  
Space to insert between words in texts.
- zigzag-length** (dimension, in staff space)  
The length of the lines of a zigzag, relative to **zigzag-width**. A value of 1 gives 60-degree zigzags.
- zigzag-width** (dimension, in staff space)  
The width of one zigzag squiggle. This number is adjusted slightly so that the glissando line can be constructed from a whole number of squiggles.

## B.14 Identifiers

- acciaccatura** - *music* (music)  
Create an acciaccatura from the following music expression
- addChordShape** - *key-symbol* (symbol) *tuning* (pair) *shape-definition* (unknown)  
Add chord shape *shape-definition* to the *chord-shape-table* hash with the key (*cons key-symbol tuning*).
- addInstrumentDefinition** - *name* (string) *lst* (list)  
Create instrument *name* with properties *list*.
- addQuote** - *name* (string) *music* (music)  
Define *music* as a quotable music expression named *name*
- afterGrace** - *main* (music) *grace* (music)  
Create *grace* note(s) after a *main* music expression.
- allowPageTurn**  
Allow a page turn. May be used at toplevel (ie between scores or markups), or inside a score.
- applyContext** - *proc* (procedure)  
Modify context properties with Scheme procedure *proc*.
- applyMusic** - *func* (procedure) *music* (music)  
Apply procedure *func* to *music*.

- applyOutput** - *ctx* (symbol) *proc* (procedure)  
Apply function *proc* to every layout object in context *ctx*
- appoggiatura** - *music* (music)  
Create an appoggiatura from *music*
- assertBeamQuant** - *l* (pair) *r* (pair)  
Testing function: check whether the beam quants *l* and *r* are correct
- assertBeamSlope** - *comp* (procedure)  
Testing function: check whether the slope of the beam is the same as *comp*
- autochange** - *music* (music)  
Make voices that switch between staves automatically
- balloonGrobText** - *grob-name* (symbol) *offset* (pair of numbers) *text* (markup)  
Attach *text* to *grob-name* at offset *offset* (use like `\once`)
- balloonText** - *offset* (pair of numbers) *text* (markup)  
Attach *text* at *offset* (use like `\tweak`)
- bar** - *type* (string)  
Insert a bar line of type *type*
- barNumberCheck** - *n* (integer)  
Print a warning if the current bar number is not *n*.
- bendAfter** - *delta* (unknown)  
Create a fall or doit of pitch interval *delta*.
- breathe** Insert a breath mark.
- clef** - *type* (string)  
Set the current clef to *type*.
- cueDuring** - *what* (string) *dir* (direction) *main-music* (music)  
Insert contents of quote *what* corresponding to *main-music*, in a CueVoice oriented by *dir*.
- displayLilyMusic** - *music* (music)  
Display the LilyPond input representation of *music* to the console.
- displayMusic** - *music* (music)  
Display the internal representation of *music* to the console.
- endSpanners** - *music* (music)  
Terminate the next spanner prematurely after exactly one note without the need of a specific end spanner.
- featherDurations** - *factor* (moment) *argument* (music)  
Adjust durations of music in *argument* by rational *factor*.
- grace** - *music* (music)  
Insert *music* as grace notes.
- includePageLayoutFile**  
Include the file `<basename>-page-layout.ly`. Deprecated as part of two-pass spacing.
- instrumentSwitch** - *name* (string)  
Switch instrument to *name*, which must be predefined with `\addInstrumentDefinition`.
- keepWithTag** - *tag* (symbol) *music* (music)  
Include only elements of *music* that are tagged with *tag*.

- killCues** - *music* (music)  
Remove cue notes from *music*.
- label** - *label* (symbol)  
Create *label* as a bookmarking label
- makeClusters** - *arg* (music)  
Display chords in *arg* as clusters
- musicMap** - *proc* (procedure) *mus* (music)  
(undocumented; fixme)
- noPageBreak**  
Forbid a page break. May be used at toplevel (ie between scores or markups), or inside a score.
- noPageTurn**  
Forbid a page turn. May be used at toplevel (ie between scores or markups), or inside a score.
- octaveCheck** - *pitch-note* (music)  
octave check
- ottava** - *octave* (number)  
set the octavation
- overrideProperty** - *name* (string) *property* (symbol) *value* (any type)  
Set *property* to *value* in all grobs named *name*. The *name* argument is a string of the form "**Context.GrobName**" or "**GrobName**"
- pageBreak**  
Force a page break. May be used at toplevel (ie between scores or markups), or inside a score.
- pageTurn** Force a page turn between two scores or top-level markups.
- parallelMusic** - *voice-ids* (list) *music* (music)  
Define parallel music sequences, separated by '|' (bar check signs), and assign them to the identifiers provided in *voice-ids*.  
*voice-ids*: a list of music identifiers (symbols containing only letters)  
*music*: a music sequence, containing BarChecks as limiting expressions.  
Example:  

```

\parallelMusic #'(A B C) {
 c c | d d | e e |
 d d | e e | f f |
}
<==>
A = { c c | d d | }
B = { d d | e e | }
C = { e e | f f | }

```
- parenthesize** - *arg* (music)  
Tag *arg* to be parenthesized.
- partcombine** - *part1* (music) *part2* (music)  
(undocumented; fixme)
- pitchedTrill** - *main-note* (music) *secondary-note* (music)  
(undocumented; fixme)

- pointAndClickOff**  
(undocumented; fixme)
- pointAndClickOn**  
(undocumented; fixme)
- quoteDuring** - *what* (string) *main-music* (music)  
(undocumented; fixme)
- removeWithTag** - *tag* (symbol) *music* (music)  
Remove elements of *music* that are tagged with *tag*.
- resetRelativeOctave** - *reference-note* (music)  
Set the octave inside a `\relative` section.
- rightHandFinger** - *finger* (number or string)  
Apply *finger* as a fingering indication.
- scaleDurations** - *fraction* (pair of numbers) *music* (music)  
Multiply the duration of events in *music* by *fraction*.
- scoreTweak** - *name* (string)  
Include the score tweak, if exists.
- shiftDurations** - *dur* (integer) *dots* (integer) *arg* (music)  
Scale *arg* up by a factor of  $2^{\text{dur} * (2 - (1/2)^{\text{dots}})}$ .
- spacingTweaks** - *parameters* (list)  
Set the system stretch, by reading the 'system-stretch' property of the 'parameters' assoc list.
- storePredefinedDiagram** - *chord* (music) *tuning* (pair) *diagram-definition* (unknown)  
Add predefined fret diagram defined by *diagram-definition* for the chord pitches *chord* and the stringTuning *tuning*.
- tag** - *tag* (symbol) *arg* (music)  
Add *tag* to the `tags` property of *arg*.
- tocItem** - *text* (markup)  
Add a line to the table of content, using the `tocItemMarkup` paper variable markup
- transposedCueDuring** - *what* (string) *dir* (direction) *pitch-note* (music) *main-music* (music)  
Insert notes from the part *what* into a voice called *cue*, using the transposition defined by *pitch-note*. This happens simultaneously with *main-music*, which is usually a rest. The argument *dir* determines whether the cue notes should be notated as a first or second voice.
- transposition** - *pitch-note* (music)  
Set instrument transposition
- tweak** - *sym* (symbol) *val* (any type) *arg* (music)  
Add *sym . val* to the `tweaks` property of *arg*.
- unfoldRepeats** - *music* (music)  
(undocumented; fixme)
- withMusicProperty** - *sym* (symbol) *val* (any type) *music* (music)  
Set *sym* to *val* in *music*.

## B.15 Scheme functions

|                                                                                                                                                                                                    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <code>dispatcher</code> <i>x</i>                                                                                                                                                                   | [Función] |
| Is <i>x</i> a Dispatcher object?                                                                                                                                                                   |           |
| <code>listener</code> <i>x</i>                                                                                                                                                                     | [Función] |
| Is <i>x</i> a Listener object?                                                                                                                                                                     |           |
| <code>ly:add-file-name-alist</code> <i>alist</i>                                                                                                                                                   | [Función] |
| Add mappings for error messages from <i>alist</i> .                                                                                                                                                |           |
| <code>ly:add-interface</code> <i>a b c</i>                                                                                                                                                         | [Función] |
| Add an interface description.                                                                                                                                                                      |           |
| <code>ly:add-listener</code> <i>list disp cl</i>                                                                                                                                                   | [Función] |
| Add the listener <i>list</i> to the dispatcher <i>disp</i> . Whenever <i>disp</i> hears an event of class <i>cl</i> , it is forwarded to <i>list</i> .                                             |           |
| <code>ly:add-option</code> <i>sym val description</i>                                                                                                                                              | [Función] |
| Add a program option <i>sym</i> with default <i>val</i> .                                                                                                                                          |           |
| <code>ly:all-grob-interfaces</code>                                                                                                                                                                | [Función] |
| Get a hash table with all interface descriptions.                                                                                                                                                  |           |
| <code>ly:all-options</code>                                                                                                                                                                        | [Función] |
| Get all option settings in an alist.                                                                                                                                                               |           |
| <code>ly:all-stencil-expressions</code>                                                                                                                                                            | [Función] |
| Return all symbols recognized as stencil expressions.                                                                                                                                              |           |
| <code>ly:assoc-get</code> <i>key alist default-value</i>                                                                                                                                           | [Función] |
| Return value if <i>key</i> in <i>alist</i> , else <i>default-value</i> (or <code>#f</code> if not specified).                                                                                      |           |
| <code>ly:book-add-bookpart!</code> <i>book-smob book-part</i>                                                                                                                                      | [Función] |
| Add <i>book-part</i> to <i>book-smob</i> book part list.                                                                                                                                           |           |
| <code>ly:book-add-score!</code> <i>book-smob score</i>                                                                                                                                             | [Función] |
| Add <i>score</i> to <i>book-smob</i> score list.                                                                                                                                                   |           |
| <code>ly:book-process</code> <i>book-smob default-paper default-layout output</i>                                                                                                                  | [Función] |
| Print book. <i>output</i> is passed to the backend unchanged. For example, it may be a string (for file based outputs) or a socket (for network based output).                                     |           |
| <code>ly:book-process-to-systems</code> <i>book-smob default-paper default-layout output</i>                                                                                                       | [Función] |
| Print book. <i>output</i> is passed to the backend unchanged. For example, it may be a string (for file based outputs) or a socket (for network based output).                                     |           |
| <code>ly:box?</code> <i>x</i>                                                                                                                                                                      | [Función] |
| Is <i>x</i> a Box object?                                                                                                                                                                          |           |
| <code>ly:bp</code> <i>num</i>                                                                                                                                                                      | [Función] |
| <i>num</i> bigpoints (1/72th inch).                                                                                                                                                                |           |
| <code>ly:bracket</code> <i>a iv t p</i>                                                                                                                                                            | [Función] |
| Make a bracket in direction <i>a</i> . The extent of the bracket is given by <i>iv</i> . The wings protrude by an amount of <i>p</i> , which may be negative. The thickness is given by <i>t</i> . |           |

|                                                                                                                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <code>ly:broadcast</code> <i>disp ev</i>                                                                                                                      | [Función] |
| Send the stream event <i>ev</i> to the dispatcher <i>disp</i> .                                                                                               |           |
| <code>ly:camel-case-&gt;lisp-identifier</code> <i>name-sym</i>                                                                                                | [Función] |
| Convert FooBar_Bla to foo-bar-bla style symbol.                                                                                                               |           |
| <code>ly:chain-assoc-get</code> <i>key achain default</i>                                                                                                     | [Función] |
| Return value for <i>key</i> from a list of alists <i>achain</i> . If no entry is found, return <i>default</i> or <b>#f</b> if no <i>default</i> is specified. |           |
| <code>ly:clear-anonymous-modules</code>                                                                                                                       | [Función] |
| Plug a GUILE 1.6 and 1.7 memory leak by breaking a weak reference pointer cycle explicitly.                                                                   |           |
| <code>ly:cm</code> <i>num</i>                                                                                                                                 | [Función] |
| <i>num</i> cm.                                                                                                                                                |           |
| <code>ly:command-line-code</code>                                                                                                                             | [Función] |
| The Scheme code specified on command-line with ‘-e’.                                                                                                          |           |
| <code>ly:command-line-options</code>                                                                                                                          | [Función] |
| The Scheme options specified on command-line with ‘-d’.                                                                                                       |           |
| <code>ly:command-line-verbose?</code>                                                                                                                         | [Función] |
| Was <code>be_verbose_global</code> set?                                                                                                                       |           |
| <code>ly:connect-dispatchers</code> <i>to from</i>                                                                                                            | [Función] |
| Make the dispatcher <i>to</i> listen to events from <i>from</i> .                                                                                             |           |
| <code>ly:context-event-source</code> <i>context</i>                                                                                                           | [Función] |
| Return event-source of context <i>context</i> .                                                                                                               |           |
| <code>ly:context-events-below</code> <i>context</i>                                                                                                           | [Función] |
| Return a <code>stream-distributor</code> that distributes all events from <i>context</i> and all its subcontexts.                                             |           |
| <code>ly:context-find</code> <i>context name</i>                                                                                                              | [Función] |
| Find a parent of <i>context</i> that has name or alias <i>name</i> . Return <b>#f</b> if not found.                                                           |           |
| <code>ly:context-grob-definition</code> <i>context name</i>                                                                                                   | [Función] |
| Return the definition of <i>name</i> (a symbol) within <i>context</i> as an alist.                                                                            |           |
| <code>ly:context-id</code> <i>context</i>                                                                                                                     | [Función] |
| Return the ID string of <i>context</i> , i.e., for <code>\context Voice = one ...</code> return the string <code>one</code> .                                 |           |
| <code>ly:context-name</code> <i>context</i>                                                                                                                   | [Función] |
| Return the name of <i>context</i> , i.e., for <code>\context Voice = one ...</code> return the symbol <code>Voice</code> .                                    |           |
| <code>ly:context-now</code> <i>context</i>                                                                                                                    | [Función] |
| Return <code>now-moment</code> of context <i>context</i> .                                                                                                    |           |
| <code>ly:context-parent</code> <i>context</i>                                                                                                                 | [Función] |
| Return the parent of <i>context</i> , <b>#f</b> if none.                                                                                                      |           |
| <code>ly:context-property</code> <i>c name</i>                                                                                                                | [Función] |
| Return the value of <i>name</i> from context <i>c</i> .                                                                                                       |           |
| <code>ly:context-property-where-defined</code> <i>context name</i>                                                                                            | [Función] |
| Return the context above <i>context</i> where <i>name</i> is defined.                                                                                         |           |

|                                                                                                                                                                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <code>ly:context-pushpop-property</code> <i>context grob eltprop val</i>                                                                                                                                                   | [Función] |
| Do a single <code>\override</code> or <code>\revert</code> operation in <i>context</i> . The <i>grob</i> definition <i>grob</i> is extended with <i>eltprop</i> (if <i>val</i> is specified) or reverted (if unspecified). |           |
| <code>ly:context-set-property!</code> <i>context name val</i>                                                                                                                                                              | [Función] |
| Set value of property <i>name</i> in context <i>context</i> to <i>val</i> .                                                                                                                                                |           |
| <code>ly:context-unset-property</code> <i>context name</i>                                                                                                                                                                 | [Función] |
| Unset value of property <i>name</i> in context <i>context</i> .                                                                                                                                                            |           |
| <code>ly:context?</code> <i>x</i>                                                                                                                                                                                          | [Función] |
| Is <i>x</i> a <code>Context</code> object?                                                                                                                                                                                 |           |
| <code>ly:default-scale</code>                                                                                                                                                                                              | [Función] |
| Get the global default scale.                                                                                                                                                                                              |           |
| <code>ly:dimension?</code> <i>d</i>                                                                                                                                                                                        | [Función] |
| Return <i>d</i> as a number. Used to distinguish length variables from normal numbers.                                                                                                                                     |           |
| <code>ly:dir?</code> <i>s</i>                                                                                                                                                                                              | [Función] |
| A type predicate. The direction <i>s</i> is <code>-1</code> , <code>0</code> or <code>1</code> , where <code>-1</code> represents left or down and <code>1</code> represents right or up.                                  |           |
| <code>ly:duration-&gt;string</code> <i>dur</i>                                                                                                                                                                             | [Función] |
| Convert <i>dur</i> to a string.                                                                                                                                                                                            |           |
| <code>ly:duration-dot-count</code> <i>dur</i>                                                                                                                                                                              | [Función] |
| Extract the dot count from <i>dur</i> .                                                                                                                                                                                    |           |
| <code>ly:duration-factor</code> <i>dur</i>                                                                                                                                                                                 | [Función] |
| Extract the compression factor from <i>dur</i> . Return it as a pair.                                                                                                                                                      |           |
| <code>ly:duration-length</code> <i>dur</i>                                                                                                                                                                                 | [Función] |
| The length of the duration as a <code>moment</code> .                                                                                                                                                                      |           |
| <code>ly:duration-log</code> <i>dur</i>                                                                                                                                                                                    | [Función] |
| Extract the duration log from <i>dur</i> .                                                                                                                                                                                 |           |
| <code>ly:duration&lt;?</code> <i>p1 p2</i>                                                                                                                                                                                 | [Función] |
| Is <i>p1</i> shorter than <i>p2</i> ?                                                                                                                                                                                      |           |
| <code>ly:duration?</code> <i>x</i>                                                                                                                                                                                         | [Función] |
| Is <i>x</i> a <code>Duration</code> object?                                                                                                                                                                                |           |
| <code>ly:effective-prefix</code>                                                                                                                                                                                           | [Función] |
| Return effective prefix.                                                                                                                                                                                                   |           |
| <code>ly:error</code> <i>str rest</i>                                                                                                                                                                                      | [Función] |
| A Scheme callable function to issue the error <i>str</i> . The error is formatted with <code>format</code> and <i>rest</i> .                                                                                               |           |
| <code>ly:eval-simple-closure</code> <i>delayed closure scm-start scm-end</i>                                                                                                                                               | [Función] |
| Evaluate a simple <i>closure</i> with the given <i>delayed</i> argument. If <i>scm-start</i> and <i>scm-end</i> are defined, evaluate it purely with those start and end points.                                           |           |
| <code>ly:event-deep-copy</code> <i>m</i>                                                                                                                                                                                   | [Función] |
| Copy <i>m</i> and all sub expressions of <i>m</i> .                                                                                                                                                                        |           |

- `ly:event-property` *sev sym* [Función]  
Get the property *sym* of stream event *mus*. If *sym* is undefined, return '().
- `ly:event-set-property!` *ev sym val* [Función]  
Set property *sym* in event *ev* to *val*.
- `ly:expand-environment` *str* [Función]  
Expand `$VAR` and `${VAR}` in *str*.
- `ly:export` *arg* [Función]  
Export a Scheme object to the parser so it is treated as an identifier.
- `ly:find-file` *name* [Función]  
Return the absolute file name of *name*, or `#f` if not found.
- `ly:font-config-add-directory` *dir* [Función]  
Add directory *dir* to FontConfig.
- `ly:font-config-add-font` *font* [Función]  
Add font *font* to FontConfig.
- `ly:font-config-display-fonts` [Función]  
Dump a list of all fonts visible to FontConfig.
- `ly:font-config-get-font-file` *name* [Función]  
Get the file for font *name*.
- `ly:font-design-size` *font* [Función]  
Given the font metric *font*, return the design size, relative to the current output-scale.
- `ly:font-file-name` *font* [Función]  
Given the font metric *font*, return the corresponding file name.
- `ly:font-get-glyph` *font name* [Función]  
Return a stencil from *font* for the glyph named *name*. If the glyph is not available, return an empty stencil.  
Note that this command can only be used to access glyphs from fonts loaded with `ly:system-font-load`; currently, this means either the Emmentaler or Aybaltu fonts, corresponding to the font encodings `fetaMusic` and `fetaBraces`, respectively.
- `ly:font-glyph-name-to-charcode` *font name* [Función]  
Return the character code for glyph *name* in *font*.  
Note that this command can only be used to access glyphs from fonts loaded with `ly:system-font-load`; currently, this means either the Emmentaler or Aybaltu fonts, corresponding to the font encodings `fetaMusic` and `fetaBraces`, respectively.
- `ly:font-glyph-name-to-index` *font name* [Función]  
Return the index for *name* in *font*.  
Note that this command can only be used to access glyphs from fonts loaded with `ly:system-font-load`; currently, this means either the Emmentaler or Aybaltu fonts, corresponding to the font encodings `fetaMusic` and `fetaBraces`, respectively.
- `ly:font-index-to-charcode` *font index* [Función]  
Return the character code for *index* in *font*.  
Note that this command can only be used to access glyphs from fonts loaded with `ly:system-font-load`; currently, this means either the Emmentaler or Aybaltu fonts, corresponding to the font encodings `fetaMusic` and `fetaBraces`, respectively.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <code>ly:font-magnification</code> <i>font</i>                                                                                                                                                                                                                                          | [Función] |
| Given the font metric <i>font</i> , return the magnification, relative to the current output-scale.                                                                                                                                                                                     |           |
| <code>ly:font-metric?</code> <i>x</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | [Función] |
| Is <i>x</i> a <code>Font_metric</code> object?                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| <code>ly:font-name</code> <i>font</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | [Función] |
| Given the font metric <i>font</i> , return the corresponding name.                                                                                                                                                                                                                      |           |
| <code>ly:font-sub-fonts</code> <i>font</i>                                                                                                                                                                                                                                              | [Función] |
| Given the font metric <i>font</i> of an OpenType font, return the names of the subfonts within <i>font</i> .                                                                                                                                                                            |           |
| <code>ly:format</code> <i>str rest</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | [Función] |
| LilyPond specific format, supporting <code>~a</code> and <code>~[0-9]f</code> .                                                                                                                                                                                                         |           |
| <code>ly:format-output</code> <i>context</i>                                                                                                                                                                                                                                            | [Función] |
| Given a global context in its final state, process it and return the <code>Music_output</code> object in its final state.                                                                                                                                                               |           |
| <code>ly:get-all-function-documentation</code>                                                                                                                                                                                                                                          | [Función] |
| Get a hash table with all LilyPond Scheme extension functions.                                                                                                                                                                                                                          |           |
| <code>ly:get-all-translators</code>                                                                                                                                                                                                                                                     | [Función] |
| Return a list of all translator objects that may be instantiated.                                                                                                                                                                                                                       |           |
| <code>ly:get-glyph</code> <i>font index</i>                                                                                                                                                                                                                                             | [Función] |
| Retrieve a stencil for the glyph numbered <i>index</i> in <i>font</i> .                                                                                                                                                                                                                 |           |
| Note that this command can only be used to access glyphs from fonts loaded with <code>ly:system-font-load</code> ; currently, this means either the Emmentaler or Aybaltu fonts, corresponding to the font encodings <code>fetaMusic</code> and <code>fetaBraces</code> , respectively. |           |
| <code>ly:get-listened-event-classes</code>                                                                                                                                                                                                                                              | [Función] |
| Return a list of all event classes that some translator listens to.                                                                                                                                                                                                                     |           |
| <code>ly:get-option</code> <i>var</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | [Función] |
| Get a global option setting.                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| <code>ly:gettext</code> <i>original</i>                                                                                                                                                                                                                                                 | [Función] |
| A Scheme wrapper function for <code>gettext</code> .                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| <code>ly:grob-alist-chain</code> <i>grob global</i>                                                                                                                                                                                                                                     | [Función] |
| Get an alist chain for grob <i>grob</i> , with <i>global</i> as the global default. If unspecified, <code>font-defaults</code> from the layout block is taken.                                                                                                                          |           |
| <code>ly:grob-array-length</code> <i>grob-arr</i>                                                                                                                                                                                                                                       | [Función] |
| Return the length of <i>grob-arr</i> .                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| <code>ly:grob-array-ref</code> <i>grob-arr index</i>                                                                                                                                                                                                                                    | [Función] |
| Retrieve the <i>index</i> th element of <i>grob-arr</i> .                                                                                                                                                                                                                               |           |
| <code>ly:grob-array?</code> <i>x</i>                                                                                                                                                                                                                                                    | [Función] |
| Is <i>x</i> a <code>Grob_array</code> object?                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| <code>ly:grob-basic-properties</code> <i>grob</i>                                                                                                                                                                                                                                       | [Función] |
| Get the immutable properties of <i>grob</i> .                                                                                                                                                                                                                                           |           |

|                                                                                                                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <code>ly:grob-common-refpoint</code> <i>grob other axis</i>                                                                                                                 | [Función] |
| Find the common refpoint of <i>grob</i> and <i>other</i> for <i>axis</i> .                                                                                                  |           |
| <code>ly:grob-common-refpoint-of-array</code> <i>grob others axis</i>                                                                                                       | [Función] |
| Find the common refpoint of <i>grob</i> and <i>others</i> (a grob-array) for <i>axis</i> .                                                                                  |           |
| <code>ly:grob-default-font</code> <i>grob</i>                                                                                                                               | [Función] |
| Return the default font for grob <i>gr</i> .                                                                                                                                |           |
| <code>ly:grob-extent</code> <i>grob refp axis</i>                                                                                                                           | [Función] |
| Get the extent in <i>axis</i> direction of <i>grob</i> relative to the grob <i>refp</i> .                                                                                   |           |
| <code>ly:grob-interfaces</code> <i>grob</i>                                                                                                                                 | [Función] |
| Return the interfaces list of grob <i>grob</i> .                                                                                                                            |           |
| <code>ly:grob-layout</code> <i>grob</i>                                                                                                                                     | [Función] |
| Get <code>\layout</code> definition from grob <i>grob</i> .                                                                                                                 |           |
| <code>ly:grob-object</code> <i>grob sym</i>                                                                                                                                 | [Función] |
| Return the value of a pointer in grob <i>g</i> of property <i>sym</i> . It returns '()' (end-of-list) if <i>sym</i> is undefined in <i>g</i> .                              |           |
| <code>ly:grob-original</code> <i>grob</i>                                                                                                                                   | [Función] |
| Return the unbroken original grob of <i>grob</i> .                                                                                                                          |           |
| <code>ly:grob-parent</code> <i>grob axis</i>                                                                                                                                | [Función] |
| Get the parent of <i>grob</i> . <i>axis</i> is 0 for the X-axis, 1 for the Y-axis.                                                                                          |           |
| <code>ly:grob-pq&lt;?</code> <i>a b</i>                                                                                                                                     | [Función] |
| Compare two grob priority queue entries. This is an internal function.                                                                                                      |           |
| <code>ly:grob-properties</code> <i>grob</i>                                                                                                                                 | [Función] |
| Get the mutable properties of <i>grob</i> .                                                                                                                                 |           |
| <code>ly:grob-property</code> <i>grob sym deflt</i>                                                                                                                         | [Función] |
| Return the value of a value in grob <i>g</i> of property <i>sym</i> . It returns '()' (end-of-list) or <i>deflt</i> (if specified) if <i>sym</i> is undefined in <i>g</i> . |           |
| <code>ly:grob-property-data</code> <i>grob sym</i>                                                                                                                          | [Función] |
| Retrieve <i>sym</i> for <i>grob</i> but don't process callbacks.                                                                                                            |           |
| <code>ly:grob-relative-coordinate</code> <i>grob refp axis</i>                                                                                                              | [Función] |
| Get the coordinate in <i>axis</i> direction of <i>grob</i> relative to the grob <i>refp</i> .                                                                               |           |
| <code>ly:grob-robust-relative-extent</code> <i>grob refp axis</i>                                                                                                           | [Función] |
| Get the extent in <i>axis</i> direction of <i>grob</i> relative to the grob <i>refp</i> , or (0,0) if empty.                                                                |           |
| <code>ly:grob-script-priority-less</code> <i>a b</i>                                                                                                                        | [Función] |
| Compare two grobs by script priority. For internal use.                                                                                                                     |           |
| <code>ly:grob-set-property!</code> <i>grob sym val</i>                                                                                                                      | [Función] |
| Set <i>sym</i> in grob <i>grob</i> to value <i>val</i> .                                                                                                                    |           |
| <code>ly:grob-staff-position</code> <i>sg</i>                                                                                                                               | [Función] |
| Return the Y-position of <i>sg</i> relative to the staff.                                                                                                                   |           |
| <code>ly:grob-suicide!</code> <i>grob</i>                                                                                                                                   | [Función] |
| Kill <i>grob</i> .                                                                                                                                                          |           |

|                                                                                                                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <code>ly:grob-system</code> <i>grob</i>                                                                                                                                               | [Función] |
| Return the system grob of <i>grob</i> .                                                                                                                                               |           |
| <code>ly:grob-translate-axis!</code> <i>grob d a</i>                                                                                                                                  | [Función] |
| Translate <i>g</i> on axis <i>a</i> over distance <i>d</i> .                                                                                                                          |           |
| <code>ly:grob?</code> <i>x</i>                                                                                                                                                        | [Función] |
| Is <i>x</i> a Grob object?                                                                                                                                                            |           |
| <code>ly:gulp-file</code> <i>name size</i>                                                                                                                                            | [Función] |
| Read the file <i>name</i> , and return its contents in a string. The file is looked up using the search path.                                                                         |           |
| <code>ly:hash-table-keys</code> <i>tab</i>                                                                                                                                            | [Función] |
| Return a list of keys in <i>tab</i> .                                                                                                                                                 |           |
| <code>ly:inch</code> <i>num</i>                                                                                                                                                       | [Función] |
| <i>num</i> inches.                                                                                                                                                                    |           |
| <code>ly:input-both-locations</code> <i>sip</i>                                                                                                                                       | [Función] |
| Return input location in <i>sip</i> as (file-name first-line first-column last-line last-column).                                                                                     |           |
| <code>ly:input-file-line-char-column</code> <i>sip</i>                                                                                                                                | [Función] |
| Return input location in <i>sip</i> as (file-name line char column).                                                                                                                  |           |
| <code>ly:input-location?</code> <i>x</i>                                                                                                                                              | [Función] |
| Is <i>x</i> an input-location?                                                                                                                                                        |           |
| <code>ly:input-message</code> <i>sip msg rest</i>                                                                                                                                     | [Función] |
| Print <i>msg</i> as a GNU compliant error message, pointing to the location in <i>sip</i> . <i>msg</i> is interpreted similar to <code>format</code> 's argument, using <i>rest</i> . |           |
| <code>ly:interpret-music-expression</code> <i>mus ctx</i>                                                                                                                             | [Función] |
| Interpret the music expression <i>mus</i> in the global context <i>ctx</i> . The context is returned in its final state.                                                              |           |
| <code>ly:interpret-stencil-expression</code> <i>expr func arg1 offset</i>                                                                                                             | [Función] |
| Parse <i>expr</i> , feed bits to <i>func</i> with first arg <i>arg1</i> having offset <i>offset</i> .                                                                                 |           |
| <code>ly:intlog2</code> <i>d</i>                                                                                                                                                      | [Función] |
| The 2-logarithm of $1/d$ .                                                                                                                                                            |           |
| <code>ly:is-listened-event-class</code> <i>sym</i>                                                                                                                                    | [Función] |
| Is <i>sym</i> a listened event class?                                                                                                                                                 |           |
| <code>ly:item-break-dir</code> <i>it</i>                                                                                                                                              | [Función] |
| The break status direction of item <i>it</i> . -1 means end of line, 0 unbroken, and 1 beginning of line.                                                                             |           |
| <code>ly:item?</code> <i>g</i>                                                                                                                                                        | [Función] |
| Is <i>g</i> an Item object?                                                                                                                                                           |           |
| <code>ly:iterator?</code> <i>x</i>                                                                                                                                                    | [Función] |
| Is <i>x</i> a <code>Music_iterator</code> object?                                                                                                                                     |           |
| <code>ly:lexer-keywords</code> <i>lexer</i>                                                                                                                                           | [Función] |
| Return a list of (KEY . CODE) pairs, signifying the LilyPond reserved words list.                                                                                                     |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <code>ly:lily-lexer?</code> <i>x</i>                                                                                                                                                                                                             | [Función] |
| Is <i>x</i> a <code>Lily_lexer</code> object?                                                                                                                                                                                                    |           |
| <code>ly:lily-parser?</code> <i>x</i>                                                                                                                                                                                                            | [Función] |
| Is <i>x</i> a <code>Lily_parser</code> object?                                                                                                                                                                                                   |           |
| <code>ly:make-book</code> <i>paper header scores</i>                                                                                                                                                                                             | [Función] |
| Make a <code>\book</code> of <i>paper</i> and <i>header</i> (which may be <code>#f</code> as well) containing <code>\scores</code> .                                                                                                             |           |
| <code>ly:make-book-part</code> <i>scores</i>                                                                                                                                                                                                     | [Función] |
| Make a <code>\bookpart</code> containing <code>\scores</code> .                                                                                                                                                                                  |           |
| <code>ly:make-dispatcher</code>                                                                                                                                                                                                                  | [Función] |
| Return a newly created dispatcher.                                                                                                                                                                                                               |           |
| <code>ly:make-duration</code> <i>length dotcount num den</i>                                                                                                                                                                                     | [Función] |
| <i>length</i> is the negative logarithm (base 2) of the duration: 1 is a half note, 2 is a quarter note, 3 is an eighth note, etc. The number of dots after the note is given by the optional argument <i>dotcount</i> .                         |           |
| The duration factor is optionally given by <i>num</i> and <i>den</i> .                                                                                                                                                                           |           |
| A duration is a musical duration, i.e., a length of time described by a power of two (whole, half, quarter, etc.) and a number of augmentation dots.                                                                                             |           |
| <code>ly:make-global-context</code> <i>output-def</i>                                                                                                                                                                                            | [Función] |
| Set up a global interpretation context, using the output block <i>output-def</i> . The context is returned.                                                                                                                                      |           |
| <code>ly:make-global-translator</code> <i>global</i>                                                                                                                                                                                             | [Función] |
| Create a translator group and connect it to the global context <i>global</i> . The translator group is returned.                                                                                                                                 |           |
| <code>ly:make-listener</code> <i>callback</i>                                                                                                                                                                                                    | [Función] |
| Create a listener. Any time the listener hears an object, it will call <i>callback</i> with that object. <i>callback</i> should take exactly one argument.                                                                                       |           |
| <code>ly:make-moment</code> <i>n d gn gd</i>                                                                                                                                                                                                     | [Función] |
| Create the rational number with main timing <i>n/d</i> , and optional grace timing <i>gn/gd</i> .                                                                                                                                                |           |
| A <i>moment</i> is a point in musical time. It consists of a pair of rationals ( <i>m</i> , <i>g</i> ), where <i>m</i> is the timing for the main notes, and <i>g</i> the timing for grace notes. In absence of grace notes, <i>g</i> is zero.   |           |
| <code>ly:make-music</code> <i>props</i>                                                                                                                                                                                                          | [Función] |
| Make a C++ <code>Music</code> object and initialize it with <i>props</i> .                                                                                                                                                                       |           |
| This function is for internal use and is only called by <code>make-music</code> , which is the preferred interface for creating music objects.                                                                                                   |           |
| <code>ly:make-music-function</code> <i>signature func</i>                                                                                                                                                                                        | [Función] |
| Make a function to process music, to be used for the parser. <i>func</i> is the function, and <i>signature</i> describes its arguments. <i>signature</i> is a list containing either <code>ly:music?</code> predicates or other type predicates. |           |
| <code>ly:make-output-def</code>                                                                                                                                                                                                                  | [Función] |
| Make an output definition.                                                                                                                                                                                                                       |           |
| <code>ly:make-page-label-marker</code> <i>label</i>                                                                                                                                                                                              | [Función] |
| Return page marker with <i>label</i> .                                                                                                                                                                                                           |           |

- `ly:make-page-permission-marker` *symbol permission* [Función]  
Return page marker with page breaking and turning permissions.
- `ly:make-pango-description-string` *chain size* [Función]  
Make a `PangoFontDescription` string for the property alist *chain* at size *size*.
- `ly:make-paper-outputter` *port format* [Función]  
Create an outputter that evaluates within `output-format`, writing to *port*.
- `ly:make-pitch` *octave note alter* [Función]  
*octave* is specified by an integer, zero for the octave containing middle C. *note* is a number indexing the global default scale, with 0 corresponding to pitch C and 6 usually corresponding to pitch B. *alter* is a rational number of 200-cent whole tones for alteration.
- `ly:make-prob` *type init rest* [Función]  
Create a `Prob` object.
- `ly:make-scale` *steps* [Función]  
Create a scale. The argument is a vector of rational numbers, each of which represents the number of 200 cent tones of a pitch above the tonic.
- `ly:make-score` *music* [Función]  
Return score with *music* encapsulated in *score*.
- `ly:make-simple-closure` *expr* [Función]  
Make a simple closure. *expr* should be form of `(func a1 A2 ...)`, and will be invoked as `(func delayed-arg a1 a2 ...)`.
- `ly:make-stencil` *expr xext yext* [Función]  
Stencils are device independent output expressions. They carry two pieces of information:
1. A specification of how to print this object. This specification is processed by the output backends, for example `'scm/output-ps.scm'`.
  2. The vertical and horizontal extents of the object, given as pairs. If an extent is unspecified (or if you use `(1000 . -1000)` as its value), it is taken to be empty.
- `ly:make-stream-event` *cl proplist* [Función]  
Create a stream event of class *cl* with the given mutable property list.
- `ly:message` *str rest* [Función]  
A Scheme callable function to issue the message *str*. The message is formatted with `format` and *rest*.
- `ly:minimal-breaking` *pb* [Función]  
Break (pages and lines) the `Paper_book` object *pb* without looking for optimal spacing: stack as many lines on a page before moving to the next one.
- `ly:mm` *num* [Función]  
*num* mm.
- `ly:module->alist` *mod* [Función]  
Dump the contents of module *mod* as an alist.
- `ly:module-copy` *dest src* [Función]  
Copy all bindings from module *src* into *dest*.

|                                                                                                                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <code>ly:modules-lookup</code> <i>modules sym def</i>                                                                                                       | [Función] |
| Look up <i>sym</i> in the list <i>modules</i> , returning the first occurrence. If not found, return <i>def</i> or <i>#f</i> if <i>def</i> isn't specified. |           |
| <code>ly:moment-add</code> <i>a b</i>                                                                                                                       | [Función] |
| Add two moments.                                                                                                                                            |           |
| <code>ly:moment-div</code> <i>a b</i>                                                                                                                       | [Función] |
| Divide two moments.                                                                                                                                         |           |
| <code>ly:moment-grace-denominator</code> <i>mom</i>                                                                                                         | [Función] |
| Extract denominator from grace timing.                                                                                                                      |           |
| <code>ly:moment-grace-numerator</code> <i>mom</i>                                                                                                           | [Función] |
| Extract numerator from grace timing.                                                                                                                        |           |
| <code>ly:moment-main-denominator</code> <i>mom</i>                                                                                                          | [Función] |
| Extract denominator from main timing.                                                                                                                       |           |
| <code>ly:moment-main-numerator</code> <i>mom</i>                                                                                                            | [Función] |
| Extract numerator from main timing.                                                                                                                         |           |
| <code>ly:moment-mod</code> <i>a b</i>                                                                                                                       | [Función] |
| Modulo of two moments.                                                                                                                                      |           |
| <code>ly:moment-mul</code> <i>a b</i>                                                                                                                       | [Función] |
| Multiply two moments.                                                                                                                                       |           |
| <code>ly:moment-sub</code> <i>a b</i>                                                                                                                       | [Función] |
| Subtract two moments.                                                                                                                                       |           |
| <code>ly:moment&lt;?</code> <i>a b</i>                                                                                                                      | [Función] |
| Compare two moments.                                                                                                                                        |           |
| <code>ly:moment?</code> <i>x</i>                                                                                                                            | [Función] |
| Is <i>x</i> a Moment object?                                                                                                                                |           |
| <code>ly:music-compress</code> <i>m factor</i>                                                                                                              | [Función] |
| Compress music object <i>m</i> by moment <i>factor</i> .                                                                                                    |           |
| <code>ly:music-deep-copy</code> <i>m</i>                                                                                                                    | [Función] |
| Copy <i>m</i> and all sub expressions of <i>m</i> .                                                                                                         |           |
| <code>ly:music-duration-compress</code> <i>mus fact</i>                                                                                                     | [Función] |
| Compress <i>mus</i> by factor <i>fact</i> , which is a Moment.                                                                                              |           |
| <code>ly:music-duration-length</code> <i>mus</i>                                                                                                            | [Función] |
| Extract the duration field from <i>mus</i> and return the length.                                                                                           |           |
| <code>ly:music-function-extract</code> <i>x</i>                                                                                                             | [Función] |
| Return the Scheme function inside <i>x</i> .                                                                                                                |           |
| <code>ly:music-function?</code> <i>x</i>                                                                                                                    | [Función] |
| Is <i>x</i> a music-function?                                                                                                                               |           |
| <code>ly:music-length</code> <i>mus</i>                                                                                                                     | [Función] |
| Get the length of music expression <i>mus</i> and return it as a Moment object.                                                                             |           |

|                                                                                                                                                                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <code>ly:music-list?</code> <i>lst</i>                                                                                                                                                         | [Función] |
| Type predicate: Return true if <i>lst</i> is a list of music objects.                                                                                                                          |           |
| <code>ly:music-mutable-properties</code> <i>mus</i>                                                                                                                                            | [Función] |
| Return an alist containing the mutable properties of <i>mus</i> . The immutable properties are not available, since they are constant and initialized by the <code>make-music</code> function. |           |
| <code>ly:music-output?</code> <i>x</i>                                                                                                                                                         | [Función] |
| Is <i>x</i> a <code>Music_output</code> object?                                                                                                                                                |           |
| <code>ly:music-property</code> <i>mus sym dfault</i>                                                                                                                                           | [Función] |
| Get the property <i>sym</i> of music expression <i>mus</i> . If <i>sym</i> is undefined, return '().                                                                                           |           |
| <code>ly:music-set-property!</code> <i>mus sym val</i>                                                                                                                                         | [Función] |
| Set property <i>sym</i> in music expression <i>mus</i> to <i>val</i> .                                                                                                                         |           |
| <code>ly:music-transpose</code> <i>m p</i>                                                                                                                                                     | [Función] |
| Transpose <i>m</i> such that central C is mapped to <i>p</i> . Return <i>m</i> .                                                                                                               |           |
| <code>ly:music?</code> <i>obj</i>                                                                                                                                                              | [Función] |
| Type predicate.                                                                                                                                                                                |           |
| <code>ly:note-head::stem-attachment</code> <i>font-metric glyph-name</i>                                                                                                                       | [Función] |
| Get attachment in <i>font-metric</i> for attaching a stem to notehead <i>glyph-name</i> .                                                                                                      |           |
| <code>ly:number-&gt;string</code> <i>s</i>                                                                                                                                                     | [Función] |
| Convert <i>num</i> to a string without generating many decimals.                                                                                                                               |           |
| <code>ly:optimal-breaking</code> <i>pb</i>                                                                                                                                                     | [Función] |
| Optimally break (pages and lines) the <code>Paper_book</code> object <i>pb</i> to minimize badness in both vertical and horizontal spacing.                                                    |           |
| <code>ly:option-usage</code>                                                                                                                                                                   | [Función] |
| Print <code>ly:set-option</code> usage.                                                                                                                                                        |           |
| <code>ly:otf-&gt;cff</code> <i>otf-file-name</i>                                                                                                                                               | [Función] |
| Convert the contents of an OTF file to a CFF file, returning it as a string.                                                                                                                   |           |
| <code>ly:otf-font-glyph-info</code> <i>font glyph</i>                                                                                                                                          | [Función] |
| Given the font metric <i>font</i> of an OpenType font, return the information about named glyph <i>glyph</i> (a string).                                                                       |           |
| <code>ly:otf-font-table-data</code> <i>font tag</i>                                                                                                                                            | [Función] |
| Extract a table <i>tag</i> from <i>font</i> . Return empty string for non-existent <i>tag</i> .                                                                                                |           |
| <code>ly:otf-font?</code> <i>font</i>                                                                                                                                                          | [Función] |
| Is <i>font</i> an OpenType font?                                                                                                                                                               |           |
| <code>ly:otf-glyph-list</code> <i>font</i>                                                                                                                                                     | [Función] |
| Return a list of glyph names for <i>font</i> .                                                                                                                                                 |           |
| <code>ly:output-def-clone</code> <i>def</i>                                                                                                                                                    | [Función] |
| Clone output definition <i>def</i> .                                                                                                                                                           |           |
| <code>ly:output-def-lookup</code> <i>pap sym def</i>                                                                                                                                           | [Función] |
| Look up <i>sym</i> in the <i>pap</i> output definition (e.g., <code>\paper</code> ). Return the value or <i>def</i> (which defaults to '()) if undefined.                                      |           |

|                                                                                                                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <code>ly:output-def-parent</code> <i>def</i>                                                                                                              | [Función] |
| Get the parent output definition of <i>def</i> .                                                                                                          |           |
| <code>ly:output-def-scope</code> <i>def</i>                                                                                                               | [Función] |
| Get the variable scope inside <i>def</i> .                                                                                                                |           |
| <code>ly:output-def-set-variable!</code> <i>def sym val</i>                                                                                               | [Función] |
| Set an output definition <i>def</i> variable <i>sym</i> to <i>val</i> .                                                                                   |           |
| <code>ly:output-def?</code> <i>def</i>                                                                                                                    | [Función] |
| Is <i>def</i> a layout definition?                                                                                                                        |           |
| <code>ly:output-description</code> <i>output-def</i>                                                                                                      | [Función] |
| Return the description of translators in <i>output-def</i> .                                                                                              |           |
| <code>ly:output-formats</code>                                                                                                                            | [Función] |
| Formats passed to ‘ <code>--format</code> ’ as a list of strings, used for the output.                                                                    |           |
| <code>ly:outputter-close</code> <i>outputter</i>                                                                                                          | [Función] |
| Close port of <i>outputter</i> .                                                                                                                          |           |
| <code>ly:outputter-dump-stencil</code> <i>outputter stencil</i>                                                                                           | [Función] |
| Dump stencil <i>expr</i> onto <i>outputter</i> .                                                                                                          |           |
| <code>ly:outputter-dump-string</code> <i>outputter str</i>                                                                                                | [Función] |
| Dump <i>str</i> onto <i>outputter</i> .                                                                                                                   |           |
| <code>ly:outputter-output-scheme</code> <i>outputter expr</i>                                                                                             | [Función] |
| Eval <i>expr</i> in module of <i>outputter</i> .                                                                                                          |           |
| <code>ly:outputter-port</code> <i>outputter</i>                                                                                                           | [Función] |
| Return output port for <i>outputter</i> .                                                                                                                 |           |
| <code>ly:page-marker?</code> <i>x</i>                                                                                                                     | [Función] |
| Is <i>x</i> a <code>Page_marker</code> object?                                                                                                            |           |
| <code>ly:page-turn-breaking</code> <i>pb</i>                                                                                                              | [Función] |
| Optimally break (pages and lines) the <code>Paper_book</code> object <i>pb</i> such that page turns only happen in specified places, returning its pages. |           |
| <code>ly:pango-font-physical-fonts</code> <i>f</i>                                                                                                        | [Función] |
| Return alist of ( <code>ps-name file-name font-index</code> ) lists for Pango font <i>f</i> .                                                             |           |
| <code>ly:pango-font?</code> <i>f</i>                                                                                                                      | [Función] |
| Is <i>f</i> a pango font?                                                                                                                                 |           |
| <code>ly:paper-book-pages</code> <i>pb</i>                                                                                                                | [Función] |
| Return pages in book <i>pb</i> .                                                                                                                          |           |
| <code>ly:paper-book-paper</code> <i>pb</i>                                                                                                                | [Función] |
| Return pages in book <i>pb</i> .                                                                                                                          |           |
| <code>ly:paper-book-performances</code> <i>paper-book</i>                                                                                                 | [Función] |
| Return performances in book <i>paper-book</i> .                                                                                                           |           |
| <code>ly:paper-book-scopes</code> <i>book</i>                                                                                                             | [Función] |
| Return scopes in layout book <i>book</i> .                                                                                                                |           |

|                                                                                                                                                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <code>ly:paper-book-systems</code> <i>pb</i>                                                                                                            | [Función] |
| Return systems in book <i>pb</i> .                                                                                                                      |           |
| <code>ly:paper-book?</code> <i>x</i>                                                                                                                    | [Función] |
| Is <i>x</i> a <code>Paper_book</code> object?                                                                                                           |           |
| <code>ly:paper-fonts</code> <i>bp</i>                                                                                                                   | [Función] |
| Return fonts from the <code>\paper</code> block <i>bp</i> .                                                                                             |           |
| <code>ly:paper-get-font</code> <i>paper-smob chain</i>                                                                                                  | [Función] |
| Return a font metric satisfying the font-qualifiers in the alist chain <i>chain</i> . (An alist chain is a list of alists, containing grob properties.) |           |
| <code>ly:paper-get-number</code> <i>layout-smob name</i>                                                                                                | [Función] |
| Return the layout variable <i>name</i> .                                                                                                                |           |
| <code>ly:paper-outputscale</code> <i>bp</i>                                                                                                             | [Función] |
| Get output-scale for <i>bp</i> .                                                                                                                        |           |
| <code>ly:paper-score-paper-systems</code> <i>paper-score</i>                                                                                            | [Función] |
| Return vector of <code>paper_system</code> objects from <i>paper-score</i> .                                                                            |           |
| <code>ly:paper-system-minimum-distance</code> <i>sys1 sys2</i>                                                                                          | [Función] |
| Measure the minimum distance between these two paper-systems, using their stored skylines if possible and falling back to their extents otherwise.      |           |
| <code>ly:paper-system?</code> <i>obj</i>                                                                                                                | [Función] |
| Type predicate.                                                                                                                                         |           |
| <code>ly:parse-file</code> <i>name</i>                                                                                                                  | [Función] |
| Parse a single <code>.ly</code> file. Upon failure, throw <code>ly-file-failed</code> key.                                                              |           |
| <code>ly:parser-clear-error</code> <i>parser</i>                                                                                                        | [Función] |
| Clear the error flag for the parser.                                                                                                                    |           |
| <code>ly:parser-clone</code> <i>parser-smob</i>                                                                                                         | [Función] |
| Return a clone of <i>parser-smob</i> .                                                                                                                  |           |
| <code>ly:parser-define!</code> <i>parser-smob symbol val</i>                                                                                            | [Función] |
| Bind <i>symbol</i> to <i>val</i> in <i>parser-smob</i> 's module.                                                                                       |           |
| <code>ly:parser-error</code> <i>parser msg input</i>                                                                                                    | [Función] |
| Display an error message and make the parser fail.                                                                                                      |           |
| <code>ly:parser-has-error?</code> <i>parser</i>                                                                                                         | [Función] |
| Does <i>parser</i> have an error flag?                                                                                                                  |           |
| <code>ly:parser-lexer</code> <i>parser-smob</i>                                                                                                         | [Función] |
| Return the lexer for <i>parser-smob</i> .                                                                                                               |           |
| <code>ly:parser-lookup</code> <i>parser-smob symbol</i>                                                                                                 | [Función] |
| Look up <i>symbol</i> in <i>parser-smob</i> 's module. Return '()' if not defined.                                                                      |           |
| <code>ly:parser-output-name</code> <i>parser</i>                                                                                                        | [Función] |
| Return the base name of the output file.                                                                                                                |           |
| <code>ly:parser-parse-string</code> <i>parser-smob ly-code</i>                                                                                          | [Función] |
| Parse the string <i>ly-code</i> with <i>parser-smob</i> . Upon failure, throw <code>ly-file-failed</code> key.                                          |           |

|                                                                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ly:parser-set-note-names</b> <i>parser names</i>                                                                                   | [Función] |
| Replace current note names in <i>parser</i> . <i>names</i> is an alist of symbols. This only has effect if the current mode is notes. |           |
| <b>ly:performance-write</b> <i>performance filename</i>                                                                               | [Función] |
| Write <i>performance</i> to <i>filename</i> .                                                                                         |           |
| <b>ly:pfb-&gt;pfa</b> <i>pfb-file-name</i>                                                                                            | [Función] |
| Convert the contents of a PFB file to PFA.                                                                                            |           |
| <b>ly:pitch-alteration</b> <i>pp</i>                                                                                                  | [Función] |
| Extract the alteration from pitch <i>pp</i> .                                                                                         |           |
| <b>ly:pitch-diff</b> <i>pitch root</i>                                                                                                | [Función] |
| Return pitch <i>delta</i> such that <i>pitch</i> transposed by <i>delta</i> equals <i>root</i> .                                      |           |
| <b>ly:pitch-negate</b> <i>p</i>                                                                                                       | [Función] |
| Negate <i>p</i> .                                                                                                                     |           |
| <b>ly:pitch-notename</b> <i>pp</i>                                                                                                    | [Función] |
| Extract the note name from pitch <i>pp</i> .                                                                                          |           |
| <b>ly:pitch-octave</b> <i>pp</i>                                                                                                      | [Función] |
| Extract the octave from pitch <i>pp</i> .                                                                                             |           |
| <b>ly:pitch-quartertones</b> <i>pp</i>                                                                                                | [Función] |
| Calculate the number of quarter tones of <i>pp</i> from middle C.                                                                     |           |
| <b>ly:pitch-semitones</b> <i>pp</i>                                                                                                   | [Función] |
| Calculate the number of semitones of <i>pp</i> from middle C.                                                                         |           |
| <b>ly:pitch-steps</b> <i>p</i>                                                                                                        | [Función] |
| Number of steps counted from middle C of the pitch <i>p</i> .                                                                         |           |
| <b>ly:pitch-transpose</b> <i>p delta</i>                                                                                              | [Función] |
| Transpose <i>p</i> by the amount <i>delta</i> , where <i>delta</i> is relative to middle C.                                           |           |
| <b>ly:pitch&lt;?</b> <i>p1 p2</i>                                                                                                     | [Función] |
| Is <i>p1</i> lexicographically smaller than <i>p2</i> ?                                                                               |           |
| <b>ly:pitch?</b> <i>x</i>                                                                                                             | [Función] |
| Is <i>x</i> a Pitch object?                                                                                                           |           |
| <b>ly:position-on-line?</b> <i>sg spos</i>                                                                                            | [Función] |
| Return whether <i>pos</i> is on a line of the staff associated with the the grob <i>sg</i> (even on an extender line).                |           |
| <b>ly:prob-immutable-properties</b> <i>prob</i>                                                                                       | [Función] |
| Retrieve an alist of mutable properties.                                                                                              |           |
| <b>ly:prob-mutable-properties</b> <i>prob</i>                                                                                         | [Función] |
| Retrieve an alist of mutable properties.                                                                                              |           |
| <b>ly:prob-property</b> <i>obj sym dfault</i>                                                                                         | [Función] |
| Return the value for <i>sym</i> .                                                                                                     |           |
| <b>ly:prob-property?</b> <i>obj sym</i>                                                                                               | [Función] |
| Is boolean prop <i>sym</i> set?                                                                                                       |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ly:prob-set-property!</b> <i>obj sym value</i><br>Set property <i>sym</i> of <i>obj</i> to <i>value</i> .                                                                                                                                                                                                                      | [Función] |
| <b>ly:prob-type?</b> <i>obj type</i><br>Is <i>obj</i> the specified prob-type?                                                                                                                                                                                                                                                    | [Función] |
| <b>ly:prob?</b> <i>x</i><br>Is <i>x</i> a Prob object?                                                                                                                                                                                                                                                                            | [Función] |
| <b>ly:programming-error</b> <i>str rest</i><br>A Scheme callable function to issue the internal warning <i>str</i> . The message is formatted with <b>format</b> and <i>rest</i> .                                                                                                                                                | [Función] |
| <b>ly:progress</b> <i>str rest</i><br>A Scheme callable function to print progress <i>str</i> . The message is formatted with <b>format</b> and <i>rest</i> .                                                                                                                                                                     | [Función] |
| <b>ly:property-lookup-stats</b> <i>sym</i><br>Return hash table with a property access corresponding to <i>sym</i> . Choices are <b>prob</b> , <b>grob</b> , and <b>context</b> .                                                                                                                                                 | [Función] |
| <b>ly:protects</b><br>Return hash of protected objects.                                                                                                                                                                                                                                                                           | [Función] |
| <b>ly:pt</b> <i>num</i><br><i>num</i> printer points.                                                                                                                                                                                                                                                                             | [Función] |
| <b>ly:register-stencil-expression</b> <i>symbol</i><br>Add <i>symbol</i> as head of a stencil expression.                                                                                                                                                                                                                         | [Función] |
| <b>ly:relative-group-extent</b> <i>elements common axis</i><br>Determine the extent of <i>elements</i> relative to <i>common</i> in the <i>axis</i> direction.                                                                                                                                                                    | [Función] |
| <b>ly:reset-all-fonts</b><br>Forget all about previously loaded fonts.                                                                                                                                                                                                                                                            | [Función] |
| <b>ly:round-filled-box</b> <i>xext yext blot</i><br>Make a <b>Stencil</b> object that prints a black box of dimensions <i>xext</i> , <i>yext</i> and roundness <i>blot</i> .                                                                                                                                                      | [Función] |
| <b>ly:round-filled-polygon</b> <i>points blot</i><br>Make a <b>Stencil</b> object that prints a black polygon with corners at the points defined by <i>points</i> (list of coordinate pairs) and roundness <i>blot</i> .                                                                                                          | [Función] |
| <b>ly:run-translator</b> <i>mus output-def</i><br>Process <i>mus</i> according to <i>output-def</i> . An interpretation context is set up, and <i>mus</i> is interpreted with it. The context is returned in its final state.<br>Optionally, this routine takes an object-key to uniquely identify the score block containing it. | [Función] |
| <b>ly:score-add-output-def!</b> <i>score def</i><br>Add an output definition <i>def</i> to <i>score</i> .                                                                                                                                                                                                                         | [Función] |
| <b>ly:score-embedded-format</b> <i>score layout</i><br>Run <i>score</i> through <i>layout</i> (an output definition) scaled to correct output-scale already, returning a list of layout-lines. This function takes an optional <b>Object_key</b> argument.                                                                        | [Función] |
| <b>ly:score-error?</b> <i>score</i><br>Was there an error in the score?                                                                                                                                                                                                                                                           | [Función] |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <code>ly:score-header</code> <i>score</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | [Función] |
| Return score header.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| <code>ly:score-music</code> <i>score</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | [Función] |
| Return score music.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| <code>ly:score-output-defs</code> <i>score</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | [Función] |
| All output definitions in a score.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| <code>ly:score-set-header!</code> <i>score module</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | [Función] |
| Set the score header.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| <code>ly:score?</code> <i>x</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | [Función] |
| Is <i>x</i> a <code>Score</code> object?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| <code>ly:set-default-scale</code> <i>scale</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | [Función] |
| Set the global default scale. This determines the tuning of pitches with no accidentals or key signatures. The first pitch is C. Alterations are calculated relative to this scale. The number of pitches in this scale determines the number of scale steps that make up an octave. Usually the 7-note major scale.                                                                                                                       |           |
| <code>ly:set-grob-modification-callback</code> <i>cb</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | [Función] |
| Specify a procedure that will be called every time LilyPond modifies a grob property. The callback will receive as arguments the grob that is being modified, the name of the C++ file in which the modification was requested, the line number in the C++ file in which the modification was requested, the name of the function in which the modification was requested, the property to be changed, and the new value for the property. |           |
| <code>ly:set-middle-C!</code> <i>context</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [Función] |
| Set the <code>middleCPosition</code> variable in <i>context</i> based on the variables <code>middleCClefPosition</code> and <code>middleCOffset</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| <code>ly:set-option</code> <i>var val</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | [Función] |
| Set a program option.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| <code>ly:set-property-cache-callback</code> <i>cb</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | [Función] |
| Specify a procedure that will be called whenever lilypond calculates a callback function and caches the result. The callback will receive as arguments the grob whose property it is, the name of the property, the name of the callback that calculated the property, and the new (cached) value of the property.                                                                                                                         |           |
| <code>ly:simple-closure?</code> <i>clos</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [Función] |
| Type predicate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| <code>ly:skyline-pair?</code> <i>x</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | [Función] |
| Is <i>x</i> a <code>Skyline_pair</code> object?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| <code>ly:skyline?</code> <i>x</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [Función] |
| Is <i>x</i> a <code>Skyline</code> object?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| <code>ly:smob-protects</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | [Función] |
| Return LilyPond's internal smob protection list.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| <code>ly:solve-spring-rod-problem</code> <i>springs rods length ragged</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | [Función] |
| Solve a spring and rod problem for <i>count</i> objects, that are connected by <i>count-1</i> <i>springs</i> , and an arbitrary number of <i>rods</i> . <i>count</i> is implicitly given by <i>springs</i> and <i>rods</i> . The <i>springs</i>                                                                                                                                                                                            |           |

- argument has the format (*ideal*, *inverse\_hook*) and *rods* is of the form (*idx1*, *idx2*, *distance*).
- length* is a number, *ragged* a boolean.
- The function returns a list containing the force (positive for stretching, negative for compressing and *#f* for non-satisfied constraints) followed by *spring-count+1* positions of the objects.
- ly:source-file?** *x* [Función]  
Is *x* a *Source\_file* object?
- ly:spanner-bound** *spanner dir* [Función]  
Get one of the bounds of *spanner*. *dir* is -1 for left, and 1 for right.
- ly:spanner-broken-into** *spanner* [Función]  
Return broken-into list for *spanner*.
- ly:spanner?** *g* [Función]  
Is *g* a spanner object?
- ly:staff-symbol-line-thickness** *grob* [Función]  
Returns the line-thickness of the staff associated with *grob*.
- ly:start-environment** [Función]  
Return the environment (a list of strings) that was in effect at program start.
- ly:stderr-redirect** *file-name mode* [Función]  
Redirect stderr to *file-name*, opened with *mode*.
- ly:stencil-add** *args* [Función]  
Combine stencils. Takes any number of arguments.
- ly:stencil-aligned-to** *stil axis dir* [Función]  
Align *stil* using its own extents. *dir* is a number. -1 and 1 are left and right, respectively. Other values are interpolated (so 0 means the center).
- ly:stencil-combine-at-edge** *first axis direction second padding minimum* [Función]  
Construct a stencil by putting *second* next to *first*. *axis* can be 0 (x-axis) or 1 (y-axis). *direction* can be -1 (left or down) or 1 (right or up). The stencils are juxtaposed with *padding* as extra space. If this puts the reference points closer than *minimum*, they are moved by the latter amount. *first* and *second* may also be '()' or *#f*.
- ly:stencil-empty?** *stil* [Función]  
Return whether *stil* is empty.
- ly:stencil-expr** *stil* [Función]  
Return the expression of *stil*.
- ly:stencil-extent** *stil axis* [Función]  
Return a pair of numbers signifying the extent of *stil* in *axis* direction (0 or 1 for x and y axis, respectively).
- ly:stencil-fonts** *s* [Función]  
Analyze *s*, and return a list of fonts used in *s*.
- ly:stencil-in-color** *stc r g b* [Función]  
Put *stc* in a different color.

- ly:stencil-rotate** *stil angle x y* [Función]  
Return a stencil *stil* rotated *angle* degrees around the relative offset (*x*, *y*). E.g. an offset of (-1, 1) will rotate the stencil around the left upper corner.
- ly:stencil-rotate-absolute** *stil angle x y* [Función]  
Return a stencil *stil* rotated *angle* degrees around point (*x*, *y*), given in absolute coordinates.
- ly:stencil-translate** *stil offset* [Función]  
Return a *stil*, but translated by *offset* (a pair of numbers).
- ly:stencil-translate-axis** *stil amount axis* [Función]  
Return a copy of *stil* but translated by *amount* in *axis* direction.
- ly:stencil?** *x* [Función]  
Is *x* a Stencil object?
- ly:stream-event?** *x* [Función]  
Is *x* a Stream\_event object?
- ly:string-substitute** *a b s* [Función]  
Replace string *a* by string *b* in string *s*.
- ly:system-font-load** *name* [Función]  
Load the OpenType system font '*name*.otf'. Fonts loaded with this command must contain three additional SFNT font tables called LILC, LILF, and LILY, needed for typesetting musical elements. Currently, only the Emmentaler and the Aybaltu fonts fulfill these requirements.  
Note that only **ly:font-get-glyph** and derived code (like `\lookup`) can access glyphs from the system fonts; text strings are handled exclusively via the Pango interface.
- ly:system-print** *system* [Función]  
Draw the system and return the prob containing its stencil.
- ly:system-stretch** *system amount-scm* [Función]  
Stretch the system vertically by the given amount. This must be called before the system is drawn (for example with **ly:system-print**).
- ly:text-dimension** *font text* [Función]  
Given the font metric in *font* and the string *text*, compute the extents of that text in that font. The return value is a pair of number-pairs.
- ly:text-interface::interpret-markup** [Función]  
Convert a text markup into a stencil. Takes three arguments, *layout*, *props*, and *markup*.  
*layout* is a `\layout` block; it may be obtained from a grob with **ly:grob-layout**. *props* is an alist chain, i.e. a list of alists. This is typically obtained with **(ly:grob-alist-chain grob (ly:output-def-lookup layout 'text-font-defaults))**. *markup* is the markup text to be processed.
- ly:translator-description** *me* [Función]  
Return an alist of properties of translator *me*.
- ly:translator-group?** *x* [Función]  
Is *x* a Translator\_group object?
- ly:translator-name** *trans* [Función]  
Return the type name of the translator object *trans*. The name is a symbol.

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ly:translator?</b> <i>x</i>                                                                                                                                                                                                                                       | [Función] |
| Is <i>x</i> a Translator object?                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| <b>ly:transpose-key-alist</b> <i>l pit</i>                                                                                                                                                                                                                           | [Función] |
| Make a new key alist of <i>l</i> transposed by pitch <i>pit</i> .                                                                                                                                                                                                    |           |
| <b>ly:truncate-list!</b> <i>lst i</i>                                                                                                                                                                                                                                | [Función] |
| Take at most the first <i>i</i> of list <i>lst</i> .                                                                                                                                                                                                                 |           |
| <b>ly:ttf-&gt;pfa</b> <i>tff-file-name idx</i>                                                                                                                                                                                                                       | [Función] |
| Convert the contents of a TrueType font file to PostScript Type 42 font, returning it as a string. The optional <i>idx</i> argument is useful for TrueType collections (TTC) only; it specifies the font index within the TTC. The default value of <i>idx</i> is 0. |           |
| <b>ly:ttf-ps-name</b> <i>tff-file-name idx</i>                                                                                                                                                                                                                       | [Función] |
| Extract the PostScript name from a TrueType font. The optional <i>idx</i> argument is useful for TrueType collections (TTC) only; it specifies the font index within the TTC. The default value of <i>idx</i> is 0.                                                  |           |
| <b>ly:unit</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | [Función] |
| Return the unit used for lengths as a string.                                                                                                                                                                                                                        |           |
| <b>ly:usage</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | [Función] |
| Print usage message.                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| <b>ly:version</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | [Función] |
| Return the current lilypond version as a list, e.g., (1 3 127 uu1).                                                                                                                                                                                                  |           |
| <b>ly:warning</b> <i>str rest</i>                                                                                                                                                                                                                                    | [Función] |
| A Scheme callable function to issue the warning <i>str</i> . The message is formatted with <b>format</b> and <i>rest</i> .                                                                                                                                           |           |
| <b>ly:wide-char-&gt;utf-8</b> <i>wc</i>                                                                                                                                                                                                                              | [Función] |
| Encode the Unicode codepoint <i>wc</i> , an integer, as UTF-8.                                                                                                                                                                                                       |           |

## Apéndice C Cheat sheet

| Sintaxis                             | Descripción       | Ejemplo                                                                               |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>1 2 8 16</code>                | duraciones        |    |
| <code>c4. c4..</code>                | puntillos         |    |
| <code>c d e f g a b</code>           | escala            |  |
| <code>fis bes</code>                 | alteración        |  |
| <code>\clef treble \clef bass</code> | claves            |  |
| <code>\time 3/4 \time 4/4</code>     | compás            |  |
| <code>r4 r8</code>                   | silencio          |  |
| <code>d ~ d</code>                   | ligadura de unión |  |

`\key es \major`

armadura



`note'`

subir una octava



`note,`

bajar una octava



`c( d e)`

ligadura de expresión



`c\ ( c( d) e\)`

ligadura de fraseo



`a8[ b]`

barra



`<< \new Staff ... >>`

más pentagramas



`c-> c-.`

articulaciones



`c2\mf c\sfz`

matices dinámicos



`a\< a a\!`

crescendo



`a\> a a\!`

decrescendo



`< >`

acorde



`\partial 8`

anacrusa



`\times 2/3 {f g a}`

tresillos



`\grace`

mordentes



`\lyricmode { twinkle }`

escribir la letra

twinkle


`\new Lyrics`

imprimir la letra

twinkle

`twin -- kle`

separador de sílabas



`\chordmode { c:dim f:maj7 }`

acordes



`\context ChordNames`

imprimir los nombres de los acordes

C<sup>o</sup>F<sup>△</sup>

`<<{e f} \ {c d}>>`

polifonía



`s4 s8 s16`

silencios de separación

# Apéndice D GNU Free Documentation License

Version 1.1, March 2000

Copyright © 2000 Free Software Foundation, Inc.  
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

## 0. PREAMBLE

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other written document *free* in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it, either commercially or noncommercially. Secondly, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.

This License is a kind of ‘copyleft’, which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free software.

We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or reference.

## 1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS

This License applies to any manual or other work that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License. The ‘Document’, below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as ‘you’.

A ‘Modified Version’ of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.

A ‘Secondary Section’ is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document’s overall subject (or to related matters) and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (For example, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.

The ‘Invariant Sections’ are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License.

The ‘Cover Texts’ are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License.

A ‘Transparent’ copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, whose contents can be viewed and edited directly and straightforwardly with generic text editors or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file

format whose markup has been designed to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. A copy that is not ‘Transparent’ is called ‘Opaque’.

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML designed for human modification. Opaque formats include PostScript, PDF, proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML produced by some word processors for output purposes only.

The ‘Title Page’ means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title page as such, ‘Title Page’ means the text near the most prominent appearance of the work’s title, preceding the beginning of the body of the text.

## 2. VERBATIM COPYING

You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.

## 3. COPYING IN QUANTITY

If you publish printed copies of the Document numbering more than 100, and the Document’s license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a publicly-accessible computer-network location containing a complete Transparent copy of the Document, free of added material, which the general network-using public has access to download anonymously at no charge using public-standard network protocols. If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document.

#### 4. MODIFICATIONS

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:

- A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You may use the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.
- B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has less than five).
- C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.
- D. Preserve all the copyright notices of the Document.
- E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.
- F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum below.
- G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document's license notice.
- H. Include an unaltered copy of this License.
- I. Preserve the section entitled 'History', and its title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section entitled 'History' in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.
- J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These may be placed in the 'History' section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.
- K. In any section entitled 'Acknowledgments' or 'Dedications', preserve the section's title, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgments and/or dedications given therein.
- L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.
- M. Delete any section entitled 'Endorsements'. Such a section may not be included in the Modified Version.
- N. Do not retitle any existing section as 'Endorsements' or to conflict in title with any Invariant Section.

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at your option designate some or all of these sections as invariant. To do this, add their titles to

the list of Invariant Sections in the Modified Version's license notice. These titles must be distinct from any other section titles.

You may add a section entitled 'Endorsements', provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties—for example, statements of peer review or that the text has been approved by an organization as the authoritative definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.

## 5. COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice.

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant Sections in the license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections entitled 'History' in the various original documents, forming one section entitled 'History'; likewise combine any sections entitled 'Acknowledgments', and any sections entitled 'Dedications'. You must delete all sections entitled 'Endorsements.'

## 6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection, provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding verbatim copying of that document.

## 7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, does not as a whole count as a Modified Version of the Document, provided no compilation copyright is claimed for the compilation. Such a compilation is called an 'aggregate', and this License does not apply to the other self-contained works thus compiled with the Document, on account of their being thus compiled, if they are not themselves derivative works of the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one quarter of the entire aggregate, the Document's Cover Texts may be placed on covers that surround only the Document within the aggregate. Otherwise they must appear on covers around the whole aggregate.

## 8. TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders, but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this License provided that you also include the original English version of this License. In case of a disagreement between the translation and the original English version of this License, the original English version will prevail.

## 9. TERMINATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided for under this License. Any other attempt to copy, modify, sublicense or distribute the Document is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

## 10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. See <http://www.gnu.org/copyleft/>.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License ‘or any later version’ applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation.

## ADDENDUM: How to use this License for your documents

To use this License in a document you have written, include a copy of the License in the document and put the following copyright and license notices just after the title page:

```
Copyright (C) year your name.
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1
or any later version published by the Free Software Foundation;
with the Invariant Sections being list their titles, with the
Front-Cover Texts being list, and with the Back-Cover Texts being list.
A copy of the license is included in the section entitled 'GNU
Free Documentation License'
```

If you have no Invariant Sections, write 'with no Invariant Sections' instead of saying which ones are invariant. If you have no Front-Cover Texts, write 'no Front-Cover Texts' instead of 'Front-Cover Texts being *list*'; likewise for Back-Cover Texts.

If your document contains nontrivial examples of program code, we recommend releasing these examples in parallel under your choice of free software license, such as the GNU General Public License, to permit their use in free software.

## Apéndice E LilyPond command index

Este índice relaciona todas las instrucciones y palabras clave de LilyPond, con enlaces a aquellas secciones del manual que describen o se ocupan de su uso. Cada uno de los enlaces consta de dos partes. La primera parte apunta a la situación exacta del manual en que aparece la instrucción o palabra clave; la segunda parte apunta al comienzo de la sección correspondiente del manual en la que aparece la instrucción o palabra clave.

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| !                       | ]                                        |
| !..... 5                | ] ..... 67                               |
| ,                       | ^                                        |
| '..... 1                | ^ ..... 268                              |
| (                       | -                                        |
| (begin * * * *)..... 58 | - ..... 192, 196                         |
| (end * * * *) ..... 58  |                                          |
| ,                       | \                                        |
| ,..... 1                | \! ..... 86                              |
| -                       | \( ..... 93                              |
| -..... 84               | \) ..... 93                              |
| .                       | \< ..... 86                              |
| ..... 32                | \> ..... 86                              |
| /                       | \abs-fontsize..... 462                   |
| /..... 268              | \accepts ..... 395, 396                  |
| /+..... 268             | \addChordShape ..... 241                 |
| :                       | \addInstrumentDefinition..... 148        |
| :..... 111              | \addlyrics ..... 194                     |
| <                       | \addQuote ..... 148                      |
| <..... 111              | \aeolian ..... 15                        |
| <...>..... 111          | \afterGrace ..... 78                     |
| =                       | \aikenHeads ..... 29                     |
| =..... 8                | \allowPageTurn ..... 356                 |
| >                       | \alternative..... 102                    |
| >..... 111              | \AncientRemoveEmptyStaffContext..... 141 |
| ?                       | \applyContext..... 447                   |
| ?..... 5                | \applyOutput..... 447                    |
| [                       | \arpeggio..... 97, 98                    |
| [..... 67               | \arpeggioArrowDown..... 97, 98           |
|                         | \arpeggioArrowUp..... 97, 98             |
|                         | \arpeggioBracket ..... 98                |
|                         | \arpeggioNormal..... 97, 98              |
|                         | \arpeggioParenthesis..... 98             |
|                         | \arrow-head ..... 182, 484               |
|                         | \ascendens ..... 298                     |
|                         | \ascendens ..... 304                     |
|                         | \auctum ..... 298                        |
|                         | \auctum ..... 304                        |
|                         | \augmentum ..... 304                     |
|                         | \autoBeamOff ..... 56, 67                |
|                         | \autoBeamOn ..... 56, 67                 |
|                         | \autochange..... 210                     |
|                         | \backslashed-digit..... 494              |
|                         | \balloonGrobText ..... 162               |
|                         | \balloonLengthOff..... 162               |
|                         | \balloonLengthOn..... 162                |
|                         | \balloonText..... 162                    |
|                         | \bar ..... 70, 72                        |
|                         | \barNumberCheck ..... 76                 |

|                                    |              |                                    |               |
|------------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| <code>\beam</code>                 | 484          | <code>\dynamicUp</code>            | 87            |
| <code>\bendAfter</code>            | 95           | <code>\easyHeadsOff</code>         | 28            |
| <code>\bold</code>                 | 175, 462     | <code>\easyHeadsOn</code>          | 28            |
| <code>\book</code>                 | 317, 318     | <code>\epsfile</code>              | 183, 485      |
| <code>\bookpart</code>             | 318, 354     | <code>\espressivo</code>           | 87            |
| <code>\box</code>                  | 181, 463     | <code>\expandFullBarRests</code>   | 43            |
| <code>\bracket</code>              | 90, 181, 484 | <code>\f</code>                    | 86            |
| <code>\break</code>                | 353          | <code>\feather Durations</code>    | 69            |
| <code>\breathe</code>              | 94           | <code>\fermataMarkup</code>        | 43            |
| <code>\breve</code>                | 31, 39       | <code>\ff</code>                   | 86            |
| <code>\cadenzaOff</code>           | 49           | <code>\fff</code>                  | 86            |
| <code>\cadenzaOn</code>            | 49           | <code>\ffff</code>                 | 86            |
| <code>\caesura</code>              | 296          | <code>\fill-line</code>            | 179, 473      |
| <code>\caps</code>                 | 463          | <code>\filled-box</code>           | 182, 486      |
| <code>\cavum</code>                | 298          | <code>\finalis</code>              | 296           |
| <code>\cavum</code>                | 304          | <code>\finger</code>               | 156, 463      |
| <code>\center-align</code>         | 177, 471     | <code>\flat</code>                 | 488           |
| <code>\center-column</code>        | 179, 471     | <code>\flexa</code>                | 304           |
| <code>\change</code>               | 209          | <code>\fontCaps</code>             | 464           |
| <code>\char</code>                 | 494          | <code>\fontsize</code>             | 175, 464      |
| <code>\chordmode</code>            | 4, 11, 238   | <code>\fp</code>                   | 86            |
| <code>\chords</code>               | 270          | <code>\fraction</code>             | 495           |
| <code>\circle</code>               | 181, 485     | <code>\frenchChords</code>         | 273           |
| <code>\clef</code>                 | 12           | <code>\fret-diagram</code>         | 231, 492      |
| <code>\cm</code>                   | 408          | <code>\fret-diagram-terse</code>   | 232, 492      |
| <code>\column</code>               | 179, 471     | <code>\fret-diagram-verbose</code> | 234, 493      |
| <code>\column-lines</code>         | 498          | <code>\fromproperty</code>         | 495           |
| <code>\combine</code>              | 182, 472     | <code>\general-align</code>        | 179, 473      |
| <code>\compressFullBarRests</code> | 43           | <code>\germanChords</code>         | 273           |
| <code>\concat</code>               | 472          | <code>\glissando</code>            | 96            |
| <code>\context</code>              | 390          | <code>\grace</code>                | 78            |
| <code>\cr</code>                   | 86           | <code>\halign</code>               | 178, 474      |
| <code>\crescHairpin</code>         | 87           | <code>\harmonic</code>             | 221           |
| <code>\crescTextCresc</code>       | 87           | <code>\harp-pedal</code>           | 493           |
| <code>\cueDuring</code>            | 152          | <code>\hbracket</code>             | 181, 486      |
| <code>\decr</code>                 | 86           | <code>\hcenter-in</code>           | 475           |
| <code>\defaultTimeSignature</code> | 47           | <code>\header</code>               | 318           |
| <code>\deminutum</code>            | 298          | <code>\hideKeySignature</code>     | 262           |
| <code>\deminutum</code>            | 304          | <code>\hideNotes</code>            | 158           |
| <code>\denies</code>               | 395, 396     | <code>\hideStaffSwitch</code>      | 211           |
| <code>\descendens</code>           | 298          | <code>\hspace</code>               | 476           |
| <code>\descendens</code>           | 304          | <code>\huge</code>                 | 155           |
| <code>\dimHairpin</code>           | 87           | <code>\huge</code>                 | 177, 464      |
| <code>\dimTextDecr</code>          | 87           | <code>\improvisationOff</code>     | 30, 54        |
| <code>\dimTextDecresc</code>       | 87           | <code>\improvisationOn</code>      | 30, 54        |
| <code>\dimTextDim</code>           | 87           | <code>\in</code>                   | 408           |
| <code>\dir-column</code>           | 472          | <code>\inclinatum</code>           | 298           |
| <code>\displayLilyMusic</code>     | 334, 439     | <code>\inclinatum</code>           | 304           |
| <code>\displayMusic</code>         | 438          | <code>\include</code>              | 327           |
| <code>\divisioMaior</code>         | 296          | <code>\instrumentSwitch</code>     | 148           |
| <code>\divisioMaxima</code>        | 296          | <code>\ionian</code>               | 15            |
| <code>\divisioMinima</code>        | 296          | <code>\italianChords</code>        | 273           |
| <code>\dorian</code>               | 15           | <code>\italic</code>               | 175, 464      |
| <code>\dotsDown</code>             | 32           | <code>\justified-lines</code>      | 498           |
| <code>\dotsNeutral</code>          | 32           | <code>\justify</code>              | 180, 476      |
| <code>\dotsUp</code>               | 32           | <code>\justify-field</code>        | 476           |
| <code>\doubleflat</code>           | 488          | <code>\justify-string</code>       | 477           |
| <code>\doublesharp</code>          | 488          | <code>\keepWithTag</code>          | 330           |
| <code>\downbow</code>              | 220          | <code>\key</code>                  | 15, 29        |
| <code>\draw-circle</code>          | 182, 485     | <code>\killCues</code>             | 153           |
| <code>\draw-line</code>            | 182, 485     | <code>\label</code>                | 325           |
| <code>\drummode</code>             | 126          | <code>\laissezVibrer</code>        | 37            |
| <code>\dynamic</code>              | 90, 463      | <code>\large</code>                | 155           |
| <code>\dynamicDown</code>          | 87           | <code>\large</code>                | 177, 464      |
| <code>\dynamicNeutral</code>       | 87           | <code>\larger</code>               | 175, 177, 465 |

|                                         |          |                                               |               |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|---------------|
| <code>\layout</code>                    | 318, 352 | <code>\pad-x</code>                           | 181, 480      |
| <code>\left-align</code>                | 177, 478 | <code>\page-ref</code>                        | 325, 497      |
| <code>\left-column</code>               | 478      | <code>\pageBreak</code>                       | 355           |
| <code>\line</code>                      | 478      | <code>\pageTurn</code>                        | 356           |
| <code>\linea</code>                     | 298      | <code>\paper</code>                           | 318, 346      |
| <code>\linea</code>                     | 304      | <code>\parallelMusic</code>                   | 123           |
| <code>\locrian</code>                   | 15       | <code>\parenthesize</code>                    | 160           |
| <code>\longa</code>                     | 31, 39   | <code>\partcombine</code>                     | 120           |
| <code>\lookup</code>                    | 495      | <code>\partial</code>                         | 48, 102, 103  |
| <code>\lower</code>                     | 178, 478 | <code>\pes</code>                             | 304           |
| <code>\lydian</code>                    | 15       | <code>\phrasingSlurDashed</code>              | 94            |
| <code>\lyricmode</code>                 | 191, 194 | <code>\phrasingSlurDotted</code>              | 94            |
| <code>\lyricsto</code>                  | 194      | <code>\phrasingSlurDown</code>                | 94            |
| <code>\magnify</code>                   | 175, 465 | <code>\phrasingSlurNeutral</code>             | 94            |
| <code>\major</code>                     | 15       | <code>\phrasingSlurSolid</code>               | 94            |
| <code>\makeClusters</code>              | 113      | <code>\phrasingSlurUp</code>                  | 94            |
| <code>\mark</code>                      | 76, 168  | <code>\phrygian</code>                        | 15            |
| <code>\markalphabet</code>              | 495      | <code>\pitchedTrill</code>                    | 100           |
| <code>\markletter</code>                | 496      | <code>\postscript</code>                      | 183, 486      |
| <code>\markup</code>                    | 172, 173 | <code>\pp</code>                              | 86            |
| <code>\markuplines</code>               | 172, 186 | <code>\ppp</code>                             | 86            |
| <code>\maxima</code>                    | 31, 39   | <code>\pppp</code>                            | 86            |
| <code>\medium</code>                    | 465      | <code>\predefinedFretboardsOff</code>         | 246           |
| <code>\melisma</code>                   | 198      | <code>\predefinedFretboardsOn</code>          | 246           |
| <code>\melismaEnd</code>                | 198      | <code>\property dentro de \lyricmode</code>   | 191           |
| <code>\mergeDifferentlyDottedOff</code> | 116      | <code>\pt</code>                              | 408           |
| <code>\mergeDifferentlyDottedOn</code>  | 116      | <code>\put-adjacent</code>                    | 480           |
| <code>\mergeDifferentlyHeadedOff</code> | 116      | <code>\quilisma</code>                        | 298           |
| <code>\mergeDifferentlyHeadedOn</code>  | 116      | <code>\quilisma</code>                        | 304           |
| <code>\mf</code>                        | 86       | <code>\quoteDuring</code>                     | 148           |
| <code>\midi</code>                      | 318      | <code>\raise</code>                           | 178, 480      |
| <code>\minor</code>                     | 15       | <code>\relative</code>                        | 2, 4, 11, 210 |
| <code>\mixolydian</code>                | 15       | <code>\RemoveEmptyRhythmicStaffContext</code> | 141           |
| <code>\mm</code>                        | 408      | <code>\RemoveEmptyStaffContext</code>         | 139, 141      |
| <code>\mp</code>                        | 86       | <code>\removeWithTag</code>                   | 330           |
| <code>\musicglyph</code>                | 77, 489  | <code>\repeat</code>                          | 102           |
| <code>\natural</code>                   | 489      | <code>\repeat percent</code>                  | 108           |
| <code>\new</code>                       | 390      | <code>\repeat tremolo</code>                  | 110           |
| <code>\noBeam</code>                    | 67       | <code>\repeatTie</code>                       | 37, 103       |
| <code>\noBreak</code>                   | 353      | <code>\rest</code>                            | 39            |
| <code>\noPageBreak</code>               | 355      | <code>\rfz</code>                             | 86            |
| <code>\noPageTurn</code>                | 356      | <code>\right-align</code>                     | 177, 480      |
| <code>\normal-size-sub</code>           | 466      | <code>\right-column</code>                    | 481           |
| <code>\normal-size-super</code>         | 466      | <code>\rightHandFinger</code>                 | 248           |
| <code>\normal-text</code>               | 466      | <code>\roman</code>                           | 467           |
| <code>\normalsize</code>                | 155      | <code>\rotate</code>                          | 481           |
| <code>\normalsize</code>                | 177, 466 | <code>\rounded-box</code>                     | 181, 487      |
| <code>\note</code>                      | 489      | <code>\sacredHarpHeads</code>                 | 29            |
| <code>\note-by-number</code>            | 489      | <code>\sans</code>                            | 467           |
| <code>\null</code>                      | 496      | <code>\scaleDurations</code>                  | 36, 50        |
| <code>\number</code>                    | 467      | <code>\score</code>                           | 316, 318, 490 |
| <code>\numericTimeSignature</code>      | 47       | <code>\semiflat</code>                        | 491           |
| <code>\octaveCheck</code>               | 8        | <code>\semiGermanChords</code>                | 273           |
| <code>\on-the-fly</code>                | 496      | <code>\semisharp</code>                       | 491           |
| <code>\oneVoice</code>                  | 113      | <code>\sesquiflat</code>                      | 491           |
| <code>\open</code>                      | 220      | <code>\sesquisharp</code>                     | 491           |
| <code>\oriscus</code>                   | 298      | <code>\set</code>                             | 58, 401       |
| <code>\oriscus</code>                   | 304      | <code>\sf</code>                              | 86            |
| <code>\ottava</code>                    | 17       | <code>\sff</code>                             | 86            |
| <code>\override</code>                  | 403, 496 | <code>\sfz</code>                             | 86            |
| <code>\override-lines</code>            | 499      | <code>\sharp</code>                           | 491           |
| <code>\p</code>                         | 86       | <code>\shiftOff</code>                        | 116           |
| <code>\pad-around</code>                | 181, 479 | <code>\shiftOn</code>                         | 116           |
| <code>\pad-markup</code>                | 181, 479 | <code>\shiftOnn</code>                        | 116           |
| <code>\pad-to-box</code>                | 181, 479 | <code>\shiftOnnn</code>                       | 116           |

`\showKeySignature` ..... 262  
`\showStaffSwitch` ..... 211  
`\simple` ..... 467  
`\skip` ..... 41  
`\slashed-digit` ..... 497  
`\slurDashed` ..... 92  
`\slurDotted` ..... 92  
`\slurDown` ..... 92  
`\slurNeutral` ..... 92  
`\slurSolid` ..... 92  
`\slurUp` ..... 92  
`\small` ..... 155  
`\small` ..... 177, 468  
`\smallCaps` ..... 468  
`\smaller` ..... 175, 177, 468  
`\sostenutoOff` ..... 214  
`\sostenutoOn` ..... 214  
`\sp` ..... 86  
`\spp` ..... 86  
`\startGroup` ..... 165  
`\startStaff` ..... 134, 135  
`\startTrillSpan` ..... 100  
`\stemDown` ..... 161  
`\stemNeutral` ..... 161  
`\stemUp` ..... 161  
`\stencil` ..... 497  
`\stopGroup` ..... 165  
`\stopStaff` ..... 134, 135  
`\stopTrillSpan` ..... 100  
`\storePredefinedDiagram` ..... 241  
`\stropha` ..... 298  
`\stropha` ..... 304  
`\strut` ..... 497  
`\sub` ..... 176, 468  
`\super` ..... 176, 469  
`\sustainOff` ..... 214  
`\sustainOn` ..... 214  
`\table-of-contents` ..... 327  
`\tag` ..... 330  
`\taor` ..... 262  
`\teeny` ..... 155  
`\teeny` ..... 177, 469  
`\tempo` ..... 143  
`\text` ..... 469  
`\textLengthOff` ..... 167  
`\textLengthOn` ..... 167  
`\thumb` ..... 156  
`\tied-lyric` ..... 491  
`\tieDashed` ..... 38  
`\tieDotted` ..... 38  
`\tieDown` ..... 38  
`\tieNeutral` ..... 38  
`\tieSolid` ..... 38  
`\tieUp` ..... 38  
`\time` ..... 46, 58  
`\times` ..... 33, 50  
`\tiny` ..... 155  
`\tiny` ..... 177, 470  
`\tocItem` ..... 327  
`\translate` ..... 179, 481  
`\translate-scaled` ..... 179, 482  
`\transparent` ..... 497  
`\transpose` ..... 4, 9, 11  
`\transposedCueDuring` ..... 153  
`\transposition` ..... 17, 148

`\treCorde` ..... 214  
`\triangle` ..... 182, 487  
`\trill` ..... 100  
`\tupletDown` ..... 33  
`\tupletNeutral` ..... 33  
`\tupletUp` ..... 33  
`\tweak` ..... 403  
`\typewriter` ..... 470  
`\unaCorda` ..... 214  
`\underline` ..... 175, 470  
`\unfoldRepeats` ..... 339  
`\unHideNotes` ..... 158  
`\unset` ..... 402  
`\upbow` ..... 220  
`\upright` ..... 470  
`\vcenter` ..... 482  
`\verbatim-file` ..... 497  
`\virga` ..... 298  
`\virga` ..... 304  
`\virgula` ..... 296  
`\voiceFourStyle` ..... 116  
`\voiceNeutralStyle` ..... 116  
`\voiceOne` ..... 113  
`\voiceOne ... \voiceFour` ..... 113  
`\voiceOneStyle` ..... 116  
`\voiceThreeStyle` ..... 116  
`\voiceTwoStyle` ..... 116  
`\whiteout` ..... 498  
`\with` ..... 391  
`\with-color` ..... 159, 498  
`\with-dimensions` ..... 498  
`\with-url` ..... 488  
`\wordwrap` ..... 180, 483  
`\wordwrap-field` ..... 482  
`\wordwrap-internal` ..... 499  
`\wordwrap-lines` ..... 499  
`\wordwrap-string` ..... 483  
`\wordwrap-string-internal` ..... 499

| ..... 75, 76

~ ..... 36

## A

`add ChordShape` ..... 241  
`addInstrumentDefinition` ..... 148  
`addQuote` ..... 148  
`aeolian` ..... 15  
`after-title-space` ..... 346  
`afterGrace` ..... 78  
`aikenHeads` ..... 29  
`AncientRemoveEmptyStaffContext` ..... 141  
`annotate-spacing` ..... 385  
`arpeggio` ..... 97  
`arpeggioArrowDown` ..... 97  
`arpeggioArrowUp` ..... 97  
`arpeggioBracket` ..... 98  
`arpeggioNormal` ..... 97  
`arpeggioParenthesis` ..... 98

arranger ..... 320  
 aug ..... 265  
 auto-first-page-number ..... 348  
 autoBeaming ..... 58  
 autoBeamOff ..... 56, 67  
 autoBeamOn ..... 56, 67  
 autoBeamSettings ..... 58  
 autochange ..... 210

**B**

Balloon\_engraver ..... 162  
 balloonGrobText ..... 162  
 balloonLengthOff ..... 162  
 balloonLengthOn ..... 162  
 balloonText ..... 162  
 banjo-c-tuning ..... 251  
 banjo-modal-tuning ..... 251  
 banjo-open-d-tuning ..... 251  
 banjo-open-dm-tuning ..... 251  
 bar ..... 70, 72  
 barCheckSynchronize ..... 75  
 barNumberCheck ..... 76  
 barNumberVisibility ..... 73  
 bartype ..... 72  
 base-shortest-duration ..... 374  
 beatGrouping ..... 56, 58  
 beatLength ..... 56, 58  
 before-title-space ..... 346  
 bendAfter ..... 95  
 between-system-padding ..... 346  
 between-system-space ..... 346  
 between-title-space ..... 346  
 blank-last-page-force ..... 348  
 blank-page-force ..... 348  
 bookTitleMarkup ..... 323  
 bottom-margin ..... 346  
 bracket ..... 90, 214  
 breakbefore ..... 320  
 breathe ..... 94  
 breve ..... 31, 39

**C**

cadenzaOff ..... 49  
 cadenzaOn ..... 49  
 change ..... 209  
 chordmode ..... 4, 11, 238  
 chordNameExceptions ..... 273  
 ChordNames ..... 238  
 chordNameSeparator ..... 272  
 chordNoteNamer ..... 272  
 chordPrefixSpacer ..... 273  
 chordRootNamer ..... 272  
 clef ..... 12  
 color ..... 159  
 common-shortest-duration ..... 374  
 Completion\_heads\_engraver ..... 53  
 composer ..... 320  
 compressFullBarRests ..... 43  
 controlpitch ..... 8  
 copyright ..... 320  
 cr ..... 86  
 crescHairpin ..... 87

crescTextCresc ..... 87  
 cross ..... 27  
 cross-staff ..... 212  
 cueDuring ..... 152  
 currentBarNumber ..... 72, 82

**D**

decr ..... 86  
 dedicatoria ..... 320  
 default ..... 19, 20  
 defaultBarType ..... 72  
 defaultTimeSignature ..... 47  
 dim ..... 265  
 dimHairpin ..... 87  
 dimTextDecr ..... 87  
 dimTextDecresc ..... 87  
 dimTextDim ..... 87  
 divisible ..... 57  
 dodecaphonic ..... 23  
 dorian ..... 15  
 dotsDown ..... 32  
 dotsNeutral ..... 32  
 dotsUp ..... 32  
 drummode ..... 126  
 dynamic ..... 90  
 dynamicDown ..... 87  
 DynamicLineSpanner ..... 87  
 dynamicNeutral ..... 87  
 dynamicUp ..... 87

**E**

easyHeadsOff ..... 28  
 easyHeadsOn ..... 28  
 espressivo ..... 87  
 evenFooterMarkup ..... 324  
 evenHeaderMarkup ..... 323  
 expandFullBarRests ..... 43

**F**

f ..... 86  
 featherDurations ..... 69  
 fermataMarkup ..... 43  
 ff ..... 86  
 fff ..... 86  
 ffff ..... 86  
 finger ..... 156  
 first-page-number ..... 349  
 flag-style ..... 212  
 followVoice ..... 211  
 font-interface ..... 155  
 font-interface ..... 187  
 font-size ..... 155  
 fontSize ..... 155  
 foot-separation ..... 346  
 forget ..... 24  
 four-string-banjo ..... 251  
 fp ..... 86  
 fret-diagram ..... 231  
 fret-diagram-interface ..... 236  
 fret-diagram-terse ..... 232  
 fret-diagram-verbose ..... 234

- FretBoards ..... 238
- ## G
- glissando ..... 96  
 grace ..... 78  
 Grid\_line\_span\_engraver ..... 163  
 Grid\_point\_engraver ..... 163  
 gridInterval ..... 163  
 grow-direction ..... 69
- ## H
- head-separation ..... 346  
 hideKeySignature ..... 262  
 hideNotes ..... 158  
 hideStaffSwitch ..... 211  
 horizontal-shift ..... 348  
 Horizontal\_bracket\_engraver ..... 165  
 huge ..... 155
- ## I
- improvisationOff ..... 30, 54  
 improvisationOn ..... 30, 54  
 indent ..... 146, 348, 377  
 instrument ..... 320  
 instrumentSwitch ..... 148  
 ionian ..... 15
- ## K
- key ..... 15, 29  
 killCues ..... 153
- ## L
- laissezVibrer ..... 37  
 large ..... 155  
 layout file ..... 351  
 left-margin ..... 348  
 length ..... 212  
 line-width ..... 348, 377  
 locrian ..... 15  
 longa ..... 31, 39  
 ly:minimal-breaking ..... 356  
 ly:optimal-breaking ..... 355  
 ly:page-turn-breaking ..... 355  
 lydian ..... 15
- ## M
- m ..... 265  
 magstep ..... 155  
 magstep ..... 409  
 maj ..... 265  
 major ..... 15  
 major seven symbols ..... 273  
 majorSevenSymbol ..... 272  
 make-dynamic-script ..... 90  
 make-pango-font-tree ..... 189  
 makeClusters ..... 113  
 mark ..... 76  
 maxima ..... 31, 39
- measureLength ..... 56, 58, 82  
 measurePosition ..... 48, 82  
 mergeDifferentlyDottedOff ..... 116  
 mergeDifferentlyDottedOn ..... 116  
 mergeDifferentlyHeadedOff ..... 116  
 mergeDifferentlyHeadedOn ..... 116  
 meter ..... 320  
 mf ..... 86  
 minimumFret ..... 225  
 minimumPageTurnLength ..... 356  
 minimumRepeatLengthForPageTurn ..... 356  
 minor ..... 15  
 mixed ..... 214  
 mixolydian ..... 15  
 modern ..... 21  
 modern-cautionary ..... 21  
 modern-voice ..... 22  
 modern-voice-cautionary ..... 22  
 mp ..... 86  
 musicglyph ..... 77
- ## N
- neo-modern ..... 23  
 neo-modern-cautionary ..... 23  
 no-reset ..... 24  
 noBeam ..... 67  
 normalSize ..... 155  
 Note\_heads\_engraver ..... 53  
 numericTimeSignature ..... 47
- ## O
- octaveCheck ..... 8  
 oddFooterMarkup ..... 324  
 oddHeaderMarkup ..... 323  
 oneVoice ..... 113  
 opus ..... 320  
 ottava ..... 17  
 outside-staff-horizontal-padding ..... 372  
 outside-staff-padding ..... 372  
 outside-staff-priority ..... 372
- ## P
- p ..... 86  
 page-breaking-between-system-padding ..... 349  
 page-count ..... 349  
 page-limit-inter-system-space ..... 349  
 page-limit-inter-system-space-factor ..... 349  
 page-spacing-weight ..... 349  
 page-top-space ..... 346  
 paper-height ..... 347  
 paper-width ..... 348  
 parallelMusic ..... 123  
 parenthesize ..... 160  
 partcombine ..... 120  
 partial ..... 48  
 pedalSustainStyle ..... 214  
 percent ..... 108  
 phrasingSlurDashed ..... 94  
 phrasingSlurDotted ..... 94  
 phrasingSlurDown ..... 94  
 phrasingSlurNeutral ..... 94

phrasingSlurSolid ..... 94  
 phrasingSlurUp ..... 94  
 phrygian ..... 15  
 piano ..... 22  
 piano-cautionary ..... 23  
 PianoStaff ..... 208, 210  
 piece ..... 320  
 pipeSymbol ..... 76  
 Pitch\_squash\_engraver ..... 54  
 pitchedTrill ..... 100  
 poet ..... 320  
 pp ..... 86  
 ppp ..... 86  
 pppp ..... 86  
 predefinedFretboardsOff ..... 246  
 predefinedFretboardsOn ..... 246  
 print-all-headers ..... 323, 349  
 print-first-page-number ..... 349  
 print-page-number ..... 349

## Q

quotedEventTypes ..... 150  
 quoteDuring ..... 148

## R

r ..... 39  
 R ..... 42  
 ragged-bottom ..... 349  
 ragged-last ..... 349, 377  
 ragged-last-bottom ..... 349  
 ragged-right ..... 350, 377  
 relative ..... 2, 4, 11, 210  
 RemoveEmptyRhythmicStaffContext ..... 141  
 RemoveEmptyStaffContext ..... 139, 141  
 repeatCommands ..... 105  
 repeatTie ..... 37  
 rest ..... 39  
 rfz ..... 86  
 rgb-color ..... 160  
 rightHandFinger ..... 248

## S

s ..... 41  
 sacredHarpHeads ..... 29  
 scaleDurations ..... 36, 50  
 scoreTitleMarkup ..... 323  
 set ..... 58  
 set-accidental-style ..... 19  
 set-octavation ..... 17  
 sf ..... 86  
 sff ..... 86  
 sfz ..... 86  
 shiftOff ..... 116  
 shiftOn ..... 116  
 shiftOnn ..... 116  
 shiftOmn ..... 116  
 short-indent ..... 146, 348  
 show-available-fonts ..... 188  
 showFirstLength ..... 335  
 showKeySignature ..... 262  
 showLastLength ..... 335

showStaffSwitch ..... 211  
 skip ..... 41  
 skipTypesetting ..... 335  
 slurDashed ..... 92  
 slurDotted ..... 92  
 slurDown ..... 92  
 slurNeutral ..... 92  
 slurSolid ..... 92  
 slurUp ..... 92  
 small ..... 155  
 sostenutoOff ..... 214  
 sostenutoOn ..... 214  
 sp ..... 86  
 spacing ..... 374  
 spp ..... 86  
 staff-padding ..... 209  
 Staff.midiInstrument ..... 336  
 start-repeat ..... 105  
 startGroup ..... 165  
 startStaff ..... 134, 135  
 startTrillSpan ..... 100  
 Stem ..... 212  
 stem-spacing-correction ..... 374  
 stemDown ..... 161  
 stemLeftBeamCount ..... 67  
 stemNeutral ..... 161  
 stemRightBeamCount ..... 67  
 stemUp ..... 161  
 stopGroup ..... 165  
 stopStaff ..... 134, 135  
 stopTrillSpan ..... 100  
 storePredefinedDiagram ..... 241  
 stringTunings ..... 238  
 StringTunings ..... 228  
 subdivideBeams ..... 61  
 subsubtitle ..... 320  
 subtitle ..... 320  
 suggestAccidentals ..... 292  
 sus ..... 268  
 sustainOff ..... 214  
 sustainOn ..... 214  
 system-count ..... 350  
 system-separator-markup ..... 350

## T

TabStaff ..... 225  
 TabVoice ..... 225  
 tagline ..... 321  
 taor ..... 262  
 teaching ..... 24  
 teeny ..... 155  
 tempo ..... 143  
 text ..... 214  
 textSpannerDown ..... 168  
 textSpannerNeutral ..... 168  
 textSpannerUp ..... 168  
 thumb ..... 156  
 tieDashed ..... 38  
 tieDotted ..... 38  
 tieDown ..... 38  
 tieNeutral ..... 38  
 tieSolid ..... 38  
 tieUp ..... 38

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| time .....                       | 46, 58   |
| times .....                      | 33, 50   |
| timeSignatureFraction .....      | 50       |
| tiny .....                       | 155      |
| title .....                      | 320      |
| top-margin .....                 | 347      |
| transpose .....                  | 4, 9, 11 |
| transposedCueDuring .....        | 153      |
| transposition .....              | 17, 148  |
| treCorde .....                   | 214      |
| tremolo .....                    | 110      |
| tremoloFlags .....               | 111      |
| trill .....                      | 100      |
| tupletDown .....                 | 33       |
| tupletNeutral .....              | 33       |
| TupletNumber .....               | 34       |
| tupletNumberFormatFunction ..... | 34       |
| tupletSpannerDuration .....      | 34       |
| tupletUp .....                   | 33       |

## U

|                   |     |
|-------------------|-----|
| unaCorda .....    | 214 |
| unfold .....      | 108 |
| unHideNotes ..... | 158 |

## V

|                |        |
|----------------|--------|
| voice .....    | 19, 21 |
| Voice .....    | 113    |
| voiceOne ..... | 113    |

## W

|                  |     |
|------------------|-----|
| whichBar .....   | 72  |
| with-color ..... | 159 |

## X

|                 |          |
|-----------------|----------|
| x11-color ..... | 159, 160 |
|-----------------|----------|

## Apéndice F LilyPond index

Además de todas las instrucciones y palabras clave de LilyPond, este índice es una lista de términos musicales y las palabras que tienen relación con cada uno de ellos, con enlaces a aquellas secciones del manual que describen o se ocupan de dicho término. Cada uno de los enlaces consta de dos partes. La primera parte apunta a la situación exacta del manual en que aparece el término; la segunda parte apunta al comienzo de la sección correspondiente del manual en la que se discute dicho término.

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| !                        | [                                         |
| !..... 5                 | [ ..... 67                                |
| ,                        | ]                                         |
| '..... 1                 | ] ..... 67                                |
| (                        | ^                                         |
| (begin * * * *) ..... 58 | ^ ..... 268                               |
| (end * * * *) ..... 58   |                                           |
| ,                        | -                                         |
| ,..... 1                 | - ..... 192, 196                          |
| -                        | \                                         |
| - ..... 84               | \! ..... 86                               |
| .                        | \( ..... 93                               |
| ..... 32                 | \) ..... 93                               |
| /                        | \< ..... 86                               |
| / ..... 268              | \> ..... 86                               |
| /+ ..... 268             | \abs-fontsize ..... 462                   |
| :                        | \accepts ..... 395, 396                   |
| : ..... 111              | \addChordShape ..... 241                  |
| <                        | \addInstrumentDefinition ..... 148        |
| < ..... 111              | \addlyrics ..... 193                      |
| <...> ..... 111          | \addlyrics ..... 194                      |
| =                        | \addQuote ..... 148                       |
| = ..... 8                | \aeolian ..... 15                         |
| >                        | \afterGrace ..... 78                      |
| > ..... 111              | \aikenHeads ..... 29                      |
| ?                        | \allowPageTurn ..... 356                  |
| ? ..... 5                | \alternative ..... 102                    |
|                          | \AncientRemoveEmptyStaffContext ..... 141 |
|                          | \applyContext ..... 447                   |
|                          | \applyOutput ..... 447                    |
|                          | \arpeggio ..... 97, 98                    |
|                          | \arpeggioArrowDown ..... 97, 98           |
|                          | \arpeggioArrowUp ..... 97, 98             |
|                          | \arpeggioBracket ..... 98                 |
|                          | \arpeggioNormal ..... 97, 98              |
|                          | \arpeggioParenthesis ..... 98             |
|                          | \arrow-head ..... 182, 484                |
|                          | \ascendens ..... 298                      |
|                          | \ascendens ..... 304                      |
|                          | \auctum ..... 298                         |
|                          | \auctum ..... 304                         |
|                          | \augmentum ..... 304                      |
|                          | \autoBeamOff ..... 56, 67                 |
|                          | \autoBeamOn ..... 56, 67                  |
|                          | \autochange ..... 210                     |

|                                          |              |                                          |          |
|------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------|
| <code>\backslashed-digit</code> .....    | 494          | <code>\downbow</code> .....              | 220      |
| <code>\balloonGrobText</code> .....      | 162          | <code>\draw-circle</code> .....          | 182, 485 |
| <code>\balloonLengthOff</code> .....     | 162          | <code>\draw-line</code> .....            | 182, 485 |
| <code>\balloonLengthOn</code> .....      | 162          | <code>\drummode</code> .....             | 126      |
| <code>\balloonText</code> .....          | 162          | <code>\dynamic</code> .....              | 90, 463  |
| <code>\bar</code> .....                  | 70, 72       | <code>\dynamicDown</code> .....          | 87       |
| <code>\barNumberCheck</code> .....       | 76           | <code>\dynamicNeutral</code> .....       | 87       |
| <code>\beam</code> .....                 | 484          | <code>\dynamicUp</code> .....            | 87       |
| <code>\bendAfter</code> .....            | 95           | <code>\easyHeadsOff</code> .....         | 28       |
| <code>\bold</code> .....                 | 175, 462     | <code>\easyHeadsOn</code> .....          | 28       |
| <code>\book</code> .....                 | 317, 318     | <code>\epsfile</code> .....              | 183, 485 |
| <code>\bookpart</code> .....             | 318, 354     | <code>\espressivo</code> .....           | 87       |
| <code>\box</code> .....                  | 181, 463     | <code>\expandFullBarRests</code> .....   | 43       |
| <code>\bracket</code> .....              | 90, 181, 484 | <code>\f</code> .....                    | 86       |
| <code>\break</code> .....                | 353          | <code>\featherDurations</code> .....     | 69       |
| <code>\breathe</code> .....              | 94           | <code>\fermataMarkup</code> .....        | 43       |
| <code>\breve</code> .....                | 31, 39       | <code>\ff</code> .....                   | 86       |
| <code>\cadenzaOff</code> .....           | 49           | <code>\fff</code> .....                  | 86       |
| <code>\cadenzaOn</code> .....            | 49           | <code>\ffff</code> .....                 | 86       |
| <code>\caesura</code> .....              | 296          | <code>\fill-line</code> .....            | 179, 473 |
| <code>\caps</code> .....                 | 463          | <code>\filled-box</code> .....           | 182, 486 |
| <code>\cavum</code> .....                | 298          | <code>\finalis</code> .....              | 296      |
| <code>\cavum</code> .....                | 304          | <code>\finger</code> .....               | 156, 463 |
| <code>\center-align</code> .....         | 177, 471     | <code>\flat</code> .....                 | 488      |
| <code>\center-column</code> .....        | 179, 471     | <code>\flexa</code> .....                | 304      |
| <code>\change</code> .....               | 209          | <code>\fontCaps</code> .....             | 464      |
| <code>\char</code> .....                 | 494          | <code>\fontsize</code> .....             | 175, 464 |
| <code>\chordmode</code> .....            | 4, 11, 238   | <code>\fp</code> .....                   | 86       |
| <code>\chords</code> .....               | 270          | <code>\fraction</code> .....             | 495      |
| <code>\circle</code> .....               | 181, 485     | <code>\frenchChords</code> .....         | 273      |
| <code>\clef</code> .....                 | 12           | <code>\fret-diagram</code> .....         | 231, 492 |
| <code>\cm</code> .....                   | 408          | <code>\fret-diagram-terse</code> .....   | 232, 492 |
| <code>\column</code> .....               | 179, 471     | <code>\fret-diagram-verbose</code> ..... | 234, 493 |
| <code>\column-lines</code> .....         | 498          | <code>\fromproperty</code> .....         | 495      |
| <code>\combine</code> .....              | 182, 472     | <code>\general-align</code> .....        | 179, 473 |
| <code>\compressFullBarRests</code> ..... | 43           | <code>\germanChords</code> .....         | 273      |
| <code>\concat</code> .....               | 472          | <code>\glissando</code> .....            | 96       |
| <code>\context</code> .....              | 390          | <code>\grace</code> .....                | 78       |
| <code>\cr</code> .....                   | 86           | <code>\halign</code> .....               | 178, 474 |
| <code>\crescHairpin</code> .....         | 87           | <code>\harmonic</code> .....             | 221      |
| <code>\crescTextCresc</code> .....       | 87           | <code>\harp-pedal</code> .....           | 493      |
| <code>\cueDuring</code> .....            | 152          | <code>\hbracket</code> .....             | 181, 486 |
| <code>\decr</code> .....                 | 86           | <code>\hcenter-in</code> .....           | 475      |
| <code>\defaultTimeSignature</code> ..... | 47           | <code>\header</code> .....               | 318      |
| <code>\deminutum</code> .....            | 298          | <code>\hideKeySignature</code> .....     | 262      |
| <code>\deminutum</code> .....            | 304          | <code>\hideNotes</code> .....            | 158      |
| <code>\denies</code> .....               | 395, 396     | <code>\hideStaffSwitch</code> .....      | 211      |
| <code>\descendens</code> .....           | 298          | <code>\hspace</code> .....               | 476      |
| <code>\descendens</code> .....           | 304          | <code>\huge</code> .....                 | 155      |
| <code>\dimHairpin</code> .....           | 87           | <code>\huge</code> .....                 | 177, 464 |
| <code>\dimTextDecr</code> .....          | 87           | <code>\improvisationOff</code> .....     | 30, 54   |
| <code>\dimTextDecresc</code> .....       | 87           | <code>\improvisationOn</code> .....      | 30, 54   |
| <code>\dimTextDim</code> .....           | 87           | <code>\in</code> .....                   | 408      |
| <code>\dir-column</code> .....           | 472          | <code>\inclinatum</code> .....           | 298      |
| <code>\displayLilyMusic</code> .....     | 334, 439     | <code>\inclinatum</code> .....           | 304      |
| <code>\displayMusic</code> .....         | 438          | <code>\include</code> .....              | 327      |
| <code>\divisioMaior</code> .....         | 296          | <code>\instrumentSwitch</code> .....     | 148      |
| <code>\divisioMaxima</code> .....        | 296          | <code>\ionian</code> .....               | 15       |
| <code>\divisioMinima</code> .....        | 296          | <code>\italianChords</code> .....        | 273      |
| <code>\dorian</code> .....               | 15           | <code>\italic</code> .....               | 175, 464 |
| <code>\dotsDown</code> .....             | 32           | <code>\justified-lines</code> .....      | 498      |
| <code>\dotsNeutral</code> .....          | 32           | <code>\justify</code> .....              | 180, 476 |
| <code>\dotsUp</code> .....               | 32           | <code>\justify-field</code> .....        | 476      |
| <code>\doubleflat</code> .....           | 488          | <code>\justify-string</code> .....       | 477      |
| <code>\doublesharp</code> .....          | 488          | <code>\keepWithTag</code> .....          | 330      |

|                                               |               |                                                     |               |
|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| <code>\key</code> .....                       | 15, 29        | <code>\oriscus</code> .....                         | 304           |
| <code>\killCues</code> .....                  | 153           | <code>\ottava</code> .....                          | 17            |
| <code>\label</code> .....                     | 325           | <code>\override</code> .....                        | 403, 496      |
| <code>\laissezVibrer</code> .....             | 37            | <code>\override-lines</code> .....                  | 499           |
| <code>\large</code> .....                     | 155           | <code>\p</code> .....                               | 86            |
| <code>\large</code> .....                     | 177, 464      | <code>\pad-around</code> .....                      | 181, 479      |
| <code>\larger</code> .....                    | 175, 177, 465 | <code>\pad-markup</code> .....                      | 181, 479      |
| <code>\layout</code> .....                    | 318, 352      | <code>\pad-to-box</code> .....                      | 181, 479      |
| <code>\left-align</code> .....                | 177, 478      | <code>\pad-x</code> .....                           | 181, 480      |
| <code>\left-column</code> .....               | 478           | <code>\page-ref</code> .....                        | 325, 497      |
| <code>\line</code> .....                      | 478           | <code>\pageBreak</code> .....                       | 355           |
| <code>\linea</code> .....                     | 298           | <code>\pageTurn</code> .....                        | 356           |
| <code>\linea</code> .....                     | 304           | <code>\paper</code> .....                           | 318           |
| <code>\locrian</code> .....                   | 15            | <code>\paper</code> .....                           | 324           |
| <code>\longa</code> .....                     | 31, 39        | <code>\paper</code> .....                           | 346           |
| <code>\lookup</code> .....                    | 495           | <code>\parallelMusic</code> .....                   | 123           |
| <code>\lower</code> .....                     | 178, 478      | <code>\parenthesize</code> .....                    | 160           |
| <code>\lydian</code> .....                    | 15            | <code>\partcombine</code> .....                     | 120           |
| <code>\lyricmode</code> .....                 | 191, 194      | <code>\partial</code> .....                         | 48, 102, 103  |
| <code>\lyricsto</code> .....                  | 194           | <code>\pes</code> .....                             | 304           |
| <code>\magnify</code> .....                   | 175, 465      | <code>\phrasingSlurDashed</code> .....              | 94            |
| <code>\major</code> .....                     | 15            | <code>\phrasingSlurDotted</code> .....              | 94            |
| <code>\makeClusters</code> .....              | 113           | <code>\phrasingSlurDown</code> .....                | 94            |
| <code>\mark</code> .....                      | 76, 168       | <code>\phrasingSlurNeutral</code> .....             | 94            |
| <code>\markalphabet</code> .....              | 495           | <code>\phrasingSlurSolid</code> .....               | 94            |
| <code>\markletter</code> .....                | 496           | <code>\phrasingSlurUp</code> .....                  | 94            |
| <code>\markup</code> .....                    | 172, 173      | <code>\phrygian</code> .....                        | 15            |
| <code>\markuplines</code> .....               | 172, 186      | <code>\pitchedTrill</code> .....                    | 100           |
| <code>\maxima</code> .....                    | 31, 39        | <code>\postscript</code> .....                      | 183, 486      |
| <code>\medium</code> .....                    | 465           | <code>\pp</code> .....                              | 86            |
| <code>\melisma</code> .....                   | 198           | <code>\ppp</code> .....                             | 86            |
| <code>\melismaEnd</code> .....                | 198           | <code>\pppp</code> .....                            | 86            |
| <code>\mergeDifferentlyDottedOff</code> ..... | 116           | <code>\predefinedFretboardsOff</code> .....         | 246           |
| <code>\mergeDifferentlyDottedOn</code> .....  | 116           | <code>\predefinedFretboardsOn</code> .....          | 246           |
| <code>\mergeDifferentlyHeadedOff</code> ..... | 116           | <code>\property dentro de \lyricmode</code> .....   | 191           |
| <code>\mergeDifferentlyHeadedOn</code> .....  | 116           | <code>\pt</code> .....                              | 408           |
| <code>\mf</code> .....                        | 86            | <code>\put-adjacent</code> .....                    | 480           |
| <code>\midi</code> .....                      | 318           | <code>\quilisma</code> .....                        | 298           |
| <code>\minor</code> .....                     | 15            | <code>\quilisma</code> .....                        | 304           |
| <code>\mixolydian</code> .....                | 15            | <code>\quoteDuring</code> .....                     | 148           |
| <code>\mm</code> .....                        | 408           | <code>\raise</code> .....                           | 178, 480      |
| <code>\mp</code> .....                        | 86            | <code>\relative</code> .....                        | 2, 4, 11, 210 |
| <code>\musicglyph</code> .....                | 77, 489       | <code>\RemoveEmptyRhythmicStaffContext</code> ..... | 141           |
| <code>\natural</code> .....                   | 489           | <code>\RemoveEmptyStaffContext</code> .....         | 139, 141      |
| <code>\new</code> .....                       | 390           | <code>\removeWithTag</code> .....                   | 330           |
| <code>\noBeam</code> .....                    | 67            | <code>\repeat</code> .....                          | 102           |
| <code>\noBreak</code> .....                   | 353           | <code>\repeat percent</code> .....                  | 108           |
| <code>\noPageBreak</code> .....               | 355           | <code>\repeat tremolo</code> .....                  | 110           |
| <code>\noPageTurn</code> .....                | 356           | <code>\repeatTie</code> .....                       | 37, 103       |
| <code>\normal-size-sub</code> .....           | 466           | <code>\rest</code> .....                            | 39            |
| <code>\normal-size-super</code> .....         | 466           | <code>\rfz</code> .....                             | 86            |
| <code>\normal-text</code> .....               | 466           | <code>\right-align</code> .....                     | 177, 480      |
| <code>\normalsize</code> .....                | 155           | <code>\right-column</code> .....                    | 481           |
| <code>\normalsize</code> .....                | 177, 466      | <code>\rightHandFinger</code> .....                 | 248           |
| <code>\note</code> .....                      | 489           | <code>\roman</code> .....                           | 467           |
| <code>\note-by-number</code> .....            | 489           | <code>\rotate</code> .....                          | 481           |
| <code>\null</code> .....                      | 496           | <code>\rounded-box</code> .....                     | 181, 487      |
| <code>\number</code> .....                    | 467           | <code>\sacredHarpHeads</code> .....                 | 29            |
| <code>\numericTimeSignature</code> .....      | 47            | <code>\sans</code> .....                            | 467           |
| <code>\octaveCheck</code> .....               | 8             | <code>\scale Durations</code> .....                 | 36, 50        |
| <code>\on-the-fly</code> .....                | 496           | <code>\score</code> .....                           | 316, 318, 490 |
| <code>\once</code> .....                      | 402           | <code>\semiflat</code> .....                        | 491           |
| <code>\oneVoice</code> .....                  | 113           | <code>\semiGermanChords</code> .....                | 273           |
| <code>\open</code> .....                      | 220           | <code>\semisharp</code> .....                       | 491           |
| <code>\oriscus</code> .....                   | 298           | <code>\sesquiflat</code> .....                      | 491           |

|                                            |               |                                              |          |
|--------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|----------|
| <code>\sesquisharp</code> .....            | 491           | <code>\times</code> .....                    | 33, 50   |
| <code>\set</code> .....                    | 58, 401       | <code>\tiny</code> .....                     | 155      |
| <code>\sf</code> .....                     | 86            | <code>\tiny</code> .....                     | 177, 470 |
| <code>\sff</code> .....                    | 86            | <code>\tocItem</code> .....                  | 327      |
| <code>\sfz</code> .....                    | 86            | <code>\translate</code> .....                | 179, 481 |
| <code>\sharp</code> .....                  | 491           | <code>\translate-scaled</code> .....         | 179, 482 |
| <code>\shiftOff</code> .....               | 116           | <code>\transparent</code> .....              | 497      |
| <code>\shiftOn</code> .....                | 116           | <code>\transpose</code> .....                | 4, 9, 11 |
| <code>\shiftOnn</code> .....               | 116           | <code>\transposedCueDuring</code> .....      | 153      |
| <code>\shiftOnnn</code> .....              | 116           | <code>\transposition</code> .....            | 17, 148  |
| <code>\showKeySignature</code> .....       | 262           | <code>\treCorde</code> .....                 | 214      |
| <code>\showStaffSwitch</code> .....        | 211           | <code>\triangle</code> .....                 | 182, 487 |
| <code>\simple</code> .....                 | 467           | <code>\trill</code> .....                    | 100      |
| <code>\skip</code> .....                   | 41            | <code>\tupletDown</code> .....               | 33       |
| <code>\slashed-digit</code> .....          | 497           | <code>\tupletNeutral</code> .....            | 33       |
| <code>\slurDashed</code> .....             | 92            | <code>\tupletUp</code> .....                 | 33       |
| <code>\slurDotted</code> .....             | 92            | <code>\tweak</code> .....                    | 403      |
| <code>\slurDown</code> .....               | 92            | <code>\typewriter</code> .....               | 470      |
| <code>\slurNeutral</code> .....            | 92            | <code>\unaCorda</code> .....                 | 214      |
| <code>\slurSolid</code> .....              | 92            | <code>\underline</code> .....                | 175, 470 |
| <code>\slurUp</code> .....                 | 92            | <code>\unfoldRepeats</code> .....            | 339      |
| <code>\small</code> .....                  | 155           | <code>\unHideNotes</code> .....              | 158      |
| <code>\small</code> .....                  | 177, 468      | <code>\unset</code> .....                    | 402      |
| <code>\smallCaps</code> .....              | 468           | <code>\upbow</code> .....                    | 220      |
| <code>\smaller</code> .....                | 175, 177, 468 | <code>\upright</code> .....                  | 470      |
| <code>\sostenutoOff</code> .....           | 214           | <code>\vcenter</code> .....                  | 482      |
| <code>\sostenutoOn</code> .....            | 214           | <code>\verbatim-file</code> .....            | 497      |
| <code>\sp</code> .....                     | 86            | <code>\virga</code> .....                    | 298      |
| <code>\spp</code> .....                    | 86            | <code>\virga</code> .....                    | 304      |
| <code>\startGroup</code> .....             | 165           | <code>\virgula</code> .....                  | 296      |
| <code>\startStaff</code> .....             | 134, 135      | <code>\voiceFourStyle</code> .....           | 116      |
| <code>\startTrillSpan</code> .....         | 100           | <code>\voiceNeutralStyle</code> .....        | 116      |
| <code>\stemDown</code> .....               | 161           | <code>\voiceOne</code> .....                 | 113      |
| <code>\stemNeutral</code> .....            | 161           | <code>\voiceOne ... \voiceFour</code> .....  | 113      |
| <code>\stemUp</code> .....                 | 161           | <code>\voiceOneStyle</code> .....            | 116      |
| <code>\stencil</code> .....                | 497           | <code>\voiceThreeStyle</code> .....          | 116      |
| <code>\stopGroup</code> .....              | 165           | <code>\voiceTwoStyle</code> .....            | 116      |
| <code>\stopStaff</code> .....              | 134, 135      | <code>\whiteout</code> .....                 | 498      |
| <code>\stopTrillSpan</code> .....          | 100           | <code>\with</code> .....                     | 391      |
| <code>\storePredefinedDiagram</code> ..... | 241           | <code>\with-color</code> .....               | 159, 498 |
| <code>\stropha</code> .....                | 298           | <code>\with-dimensions</code> .....          | 498      |
| <code>\stropha</code> .....                | 304           | <code>\with-url</code> .....                 | 488      |
| <code>\strut</code> .....                  | 497           | <code>\wordwrap</code> .....                 | 180, 483 |
| <code>\sub</code> .....                    | 176, 468      | <code>\wordwrap-field</code> .....           | 482      |
| <code>\super</code> .....                  | 176, 469      | <code>\wordwrap-internal</code> .....        | 499      |
| <code>\sustainOff</code> .....             | 214           | <code>\wordwrap-lines</code> .....           | 499      |
| <code>\sustainOn</code> .....              | 214           | <code>\wordwrap-string</code> .....          | 483      |
| <code>\table-of-contents</code> .....      | 327           | <code>\wordwrap-string-internal</code> ..... | 499      |
| <code>\tag</code> .....                    | 330           |                                              |          |
| <code>\taor</code> .....                   | 262           |                                              |          |
| <code>\teeny</code> .....                  | 155           | .....                                        | 75, 76   |
| <code>\teeny</code> .....                  | 177, 469      | ~                                            |          |
| <code>\tempo</code> .....                  | 143           | ~.....                                       | 36       |
| <code>\text</code> .....                   | 469           |                                              |          |
| <code>\textLengthOff</code> .....          | 167           | <b>1</b>                                     |          |
| <code>\textLengthOn</code> .....           | 167           | 15ma.....                                    | 17       |
| <code>\thumb</code> .....                  | 156           | <b>8</b>                                     |          |
| <code>\tied-lyric</code> .....             | 491           | 8va.....                                     | 17       |
| <code>\tieDashed</code> .....              | 38            |                                              |          |
| <code>\tieDotted</code> .....              | 38            |                                              |          |
| <code>\tieDown</code> .....                | 38            |                                              |          |
| <code>\tieNeutral</code> .....             | 38            |                                              |          |
| <code>\tieSolid</code> .....               | 38            |                                              |          |
| <code>\tieUp</code> .....                  | 38            |                                              |          |
| <code>\time</code> .....                   | 46, 58        |                                              |          |

## A

|                                                     |                   |                                                    |          |
|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|----------|
| a due                                               | 123               | adorno, seguimiento de notas de                    | 78       |
| a due, partes                                       | 120               | aeolian                                            | 15       |
| abajo, arco                                         | 220               | afinaciones del banjo                              | 251      |
| absoluta                                            | 1                 | after-title-space                                  | 346      |
| absoluta, especificación, de la octava              | 1                 | afterGrace                                         | 78       |
| absoluta, introducción, de la octava                | 1                 | afterGrace                                         | 433, 525 |
| absolutos, matices                                  | 86                | agrupación de pulsos                               | 61       |
| accent                                              | 86                | Aiken, cabezas de nota con forma de                | 29       |
| accent                                              | 499               | aikenHeads                                         | 29       |
| acciaccatura                                        | 78                | ajuste de línea, texto con                         | 180      |
| acciaccatura                                        | 81                | ajuste de líneas adicionales                       | 133      |
| acciaccatura                                        | 432, 525          | ajuste del símbolo del pentagrama                  | 133, 409 |
| accidental                                          | 4                 | ajuste fino de las barras automáticas              | 58       |
| Accidental                                          | 6, 25, 291, 296   | al aire, indicación de cuerda                      | 220      |
| accidental-interface                                | 6                 | al niente                                          | 88       |
| accidental-suggestion-interface                     | 25                | al niente                                          | 90       |
| Accidental_engraver                                 | 6, 25, 292        | alignAboveContext                                  | 395      |
| AccidentalCautionary                                | 6                 | alignBelowContext                                  | 395      |
| AccidentalPlacement                                 | 25                | alineación a objetos                               | 424      |
| accidentals                                         | 296               | alineación a una cadenza (cadencia)                | 82       |
| Accidentals and key signatures                      | 4, 6, 15, 16, 312 | alinear texto                                      | 177      |
| AccidentalSuggestion                                | 25, 292           | All layout objects                                 | 401, 421 |
| acento                                              | 84, 499           | allowPageTurn                                      | 433, 525 |
| acorde arpegiado                                    | 97                | alteración con paréntesis                          | 5        |
| acorde quebrado                                     | 97                | alteración de cuartos de tono                      | 6        |
| acordeón                                            | 215               | alteración de precaución                           | 5        |
| acordeón, cambios en el                             | 215               | alteración de voz de precaución moderno, estilo de | 22       |
| acordeón, signos de cambio en el                    | 215               | alteración en nota ligada                          | 5        |
| acordeón, signos de discanto                        | 215               | alteración forzada para trino con nota             | 101      |
| acordes                                             | 111, 269          | alteración recordatoria                            | 5        |
| acordes alterados                                   | 266               | alteración, estilo de voz de                       | 21       |
| acordes de jazz                                     | 264, 272          | alteración, estilo de voz de precaución moderno    | 22       |
| acordes de pentagrama cruzado                       | 212               | alteración, estilo de, olvidar                     | 24       |
| acordes e introducción relativa de la octava        | 3                 | alteración, estilo moderno de                      | 22       |
| acordes extendidos                                  | 266               | alteración, moderno de precaución, voz, estilo de  | 22       |
| acordes, alteración de notas                        | 268               | alteraciones                                       | 291      |
| acordes, alteraciones dentro de                     | 25                | alteraciones accidentales                          | 19, 292  |
| acordes, bajo de                                    | 268               | alteraciones automáticas                           | 19       |
| acordes, diagramas automáticos de                   | 245               | alteraciones de la musica ficta                    | 292      |
| acordes, diagramas de                               | 229               | alteraciones de piano                              | 22       |
| acordes, diagramas de trastes con nombres de        | 238               | alteraciones en acordes                            | 25       |
| acordes, digitación de                              | 156               | alteraciones estilo moderno                        | 21       |
| acordes, división entre pentagramas con \autochange | 211               | alteraciones modernas                              | 22       |
| acordes, formas de, en instrumentos de trastes      | 241               | alteraciones no restablecer, estilo de             | 24       |
| acordes, inversiones                                | 268               | alteraciones y notas simultáneas                   | 25       |
| acordes, modo de                                    | 264               | alteraciones, en varias voces                      | 22       |
| acordes, nombres de                                 | 264, 269          | alteraciones, estilo de las                        | 19       |
| acordes, nombres de, en MIDI                        | 339               | alteraciones, estilo de, neo-moderno               | 23       |
| acordes, supresiones en                             | 268               | alteraciones, estilo moderno                       | 21       |
| acordes, variantes de                               | 265               | alteraciones, estilo moderno de precaución         | 21       |
| add ChordShape                                      | 241               | alteraciones, estilo predeterminado                | 20       |
| addChordShape                                       | 433, 525          | alteraciones, estilo predeterminado de las         | 19       |
| adding a white background to text                   | 498               | alteraciones, estilo teaching (enseñanza)          | 24       |
| Adding and removing engravers                       | 53                | alteraciones, estilo, dodecafónico                 | 23       |
| addInstrumentDefinition                             | 148               | alteraciones, estilo, moderno-precaución           | 21       |
| addInstrumentDefinition                             | 433, 525          | alteraciones, estilo, neo-moderno de precaución    | 23       |
| addQuote                                            | 148               | alteraciones, piano de precaución                  | 23       |
| addQuote                                            | 433, 525          | alteraciones, piano de precaución, estilo de       | 23       |
| adicionales, establecer líneas                      | 133               | alternativos, finales, en repeticiones explícitas  | 108      |
| adiciones en acordes                                | 267               | alto, clave de                                     | 12       |
| adorno, notas de, dentro de corchetes de grupo      |                   | alturas                                            | 1        |
| especial                                            | 35                | alturas en MIDI                                    | 339      |
|                                                     |                   | alturas, nombres de, otros idiomas                 | 6        |
|                                                     |                   | alturas, transporte de                             | 9        |

- Amazing Grace, ejemplo de gaita ..... 262
- ambitus ..... 25
- ambitus ..... 27
- Ambitus ..... 27
- ambitus-interface ..... 27
- Ambitus\_engraver ..... 27
- AmbitusAccidental ..... 27
- AmbitusLine ..... 27
- AmbitusNoteHead ..... 27
- anacrusa ..... 48
- anacrusa en repeticiones ..... 103
- anacrusis ..... 49
- análisis musicológico ..... 165
- Ancient notation ..... 286, 291, 298
- AncientRemoveEmptyStaffContext ..... 141
- ángulo, paréntesis en ..... 111
- ángulo, reguladores en ..... 420
- anidada, repetición ..... 105
- anidados, corchetes de pentagrama ..... 131
- anidamiento de pentagramas ..... 131
- annotate-spacing ..... 385
- antiguas, claves ..... 12
- apagado ..... 499
- apaisado ..... 345
- applyContext ..... 433, 525
- applyMusic ..... 433, 525
- applyOutput ..... 433, 526
- appoggiatura ..... 78
- appoggiatura ..... 81
- appoggiatura ..... 433, 526
- árabe, ejemplo de música ..... 314
- árabe, música ..... 309
- árabe, plantilla de música ..... 314
- árabes, armaduras ..... 312
- Arabic key signatures ..... 311
- Arabic note names ..... 310
- Arabic semi-flat symbol ..... 310
- arco abajo ..... 84, 499
- arco abajo, indicación ..... 220
- arco arriba ..... 84, 499
- arco arriba, indicación ..... 220
- arco, indicaciones de ..... 220
- armadura ..... 291
- Armadura de la tonalidad ..... 15
- armadura, visibilidad después de un cambio explícito  
..... 418
- armónicos artificiales ..... 221
- armónicos en instrumentos de trastes ..... 250
- armónicos en tablatura ..... 226
- armónicos naturales ..... 221
- armónicos, cabezas de nota ..... 27
- arpa sacra, cabezas de nota de ..... 29
- arpa, diagramas de pedal ..... 219
- arpa, pedales ..... 219
- arpeggio ..... 97
- arpeggio ..... 100
- Arpeggio ..... 100
- arpeggioArrowDown ..... 97
- arpeggioArrowUp ..... 97
- arpeggioBracket ..... 98
- arpeggioNormal ..... 97
- arpeggioParenthesis ..... 98
- arpegiado, acorde, símbolos especiales ..... 98
- arpegio ..... 97
- arpegio con paréntesis de pentagrama cruzado ... 100
- arpegio de pentagrama cruzado con paréntesis ... 100
- arranger ..... 320
- arriba, arco ..... 220
- articulaciones ..... 84, 297
- Articulation and dynamics ..... 90
- articulation-event ..... 150
- artificiales, armónicos ..... 221
- aspas, cabezas de nota ..... 27
- assertBeamQuant ..... 433, 526
- assertBeamSlope ..... 433, 526
- aug ..... 265
- auto-first-page-number ..... 348
- autoBeaming ..... 58
- autoBeamOff ..... 56, 67
- autoBeamOn ..... 56, 67
- autoBeamSettings ..... 58
- autocambiador y el modo relativo ..... 210
- autochange ..... 210
- autochange ..... 433, 526
- AutoChangeMusic ..... 211
- automática, combinación de partes ..... 120
- automáticas, alteraciones ..... 19
- automáticas, generación de barras ..... 58
- automaticBars ..... 419
- automático, cambio de pentagrama ..... 210
- automáticos, diagramas de acordes ..... 245
- automáticos, diagramas de traste ..... 245
- Axis.group\_engraver ..... 362
- ayuda, globos de ..... 162
- ## B
- Backend ..... 397, 401
- backslashed digits ..... 494
- bajo cifrado, alineación ..... 281
- bajo cifrado, líneas de extensión ..... 279
- bajo de los acordes ..... 268
- bajo, clave de ..... 12
- balloon-interface ..... 163
- Balloon\_engraver ..... 162
- Balloon\_engraver ..... 163
- balloonGrobText ..... 162
- balloonGrobText ..... 433, 526
- balloonLengthOff ..... 162
- balloonLengthOn ..... 162
- balloonText ..... 162
- balloonText ..... 433, 526
- BalloonTextItem ..... 163
- banjo, afinaciones del ..... 251
- banjo, tablatura de ..... 223
- banjo, tablaturas de ..... 251
- banjo-c-tuning ..... 251
- banjo-modal-tuning ..... 251
- banjo-open-d-tuning ..... 251
- banjo-open-dm-tuning ..... 251
- Banter ..... 272
- bar ..... 70, 72
- bar ..... 433, 526
- bar number alignment ..... 74
- bar numbers, regular spacing ..... 73
- bar-line-interface ..... 511
- Bar\_engraver ..... 271
- barCheckSynchronize ..... 75
- barítono, clave de ..... 12

- BarLine ..... 72  
 BarNumber ..... 75  
 barNumberCheck ..... 76  
 barNumberCheck ..... 433, 526  
 barNumberVisibility ..... 73  
 barra, última en la partitura ..... 67  
 barra, última en una voz polifónica ..... 67  
 barradas, cabezas de nota ..... 30  
 barrado en metro polimétrico ..... 50  
 barrado en música polimétrica ..... 50  
 barras automáticas ..... 58  
 barras automáticas, ajuste fino ..... 58  
 barras de compás ..... 70  
 barras de compás manuales ..... 71  
 barras de pentagrama cruzado ..... 209  
 barras de trémolo ..... 110  
 barras manuales ..... 56, 67  
 barras progresivas ..... 69  
 barras, establecer reglas ..... 56  
 barras, reglas personalizadas ..... 56  
 Bartók pizzicato ..... 222  
 bartype ..... 72  
 base-shortest-duration ..... 374  
 Bass, figured ..... 276  
 Bass, thorough ..... 276  
 BassFigure ..... 280, 281  
 BassFigureAlignment ..... 280, 281  
 BassFigureBracket ..... 280, 281  
 BassFigureContinuation ..... 280, 281  
 BassFigureLine ..... 280, 281  
 Basso continuo ..... 276  
 batería ..... 252, 253  
 Beam ..... 58, 210, 227  
 beatGrouping ..... 56, 58  
 beatLength ..... 56, 58  
 becuadro ..... 4  
 before-title-space ..... 346  
 bemol ..... 4  
 bemol, doble ..... 4  
 bendAfter ..... 95  
 bendAfter ..... 433, 526  
 between-system-padding ..... 346  
 between-system-space ..... 346  
 between-title-space ..... 346  
 bisbiglando ..... 218  
 blank-last-page-force ..... 348  
 blank-page-force ..... 348  
 bloque MIDI ..... 338  
 bookTitleMarkup ..... 323  
 bottom-margin ..... 346  
 brace ..... 131  
 bracket ..... 90  
 bracket ..... 131  
 bracket ..... 214  
 break-align-symbols ..... 424  
 break-visibility ..... 416  
 breakbefore ..... 320  
 breathe ..... 94  
 breathe ..... 433, 526  
 BreathingSign ..... 95, 298  
 breve ..... 31  
 breve ..... 32  
 breve ..... 39  
 breve ..... 41  
 breve, silencio de ..... 39
- buscar objetos gráficos ..... 403
- ## C
- cabezas de nota antiguas ..... 289  
 cadencia ..... 49  
 cadenza ..... 50, 82  
 cadenza (cadencia) ..... 82  
 cadenza (cadencia), alinear a ..... 82  
 cadenzaOff ..... 49  
 cadenzaOn ..... 49  
 caesura ..... 95  
 caídas de tono (falls) ..... 95  
 calderón ..... 77, 84, 499  
 calderón sobre la línea divisoria ..... 168  
 calderón sobre un silencio multicompa ..... 43  
 cambio manual de pentagrama ..... 209  
 cambiar propiedades ..... 401  
 cambio automático de pentagrama ..... 210  
 cambio de dedo ..... 156  
 cambio de instrumento ..... 148  
 cantante, nombre del ..... 203  
 capas ..... 415  
 caracteres especiales en modo de marcado ..... 174  
 cejilla, indicación de ..... 230  
 centering a column of text ..... 471  
 centrar indicaciones dinámicas en música para piano  
 ..... 209  
 centrar texto en la página ..... 179  
 change ..... 209  
 changing direction of text columns ..... 472  
 ChoirStaff ..... 131, 133  
 chord ..... 112, 264, 271  
 chord diagrams ..... 238  
 chord, modifying one note in ..... 404  
 Chord\_name\_engraver ..... 271  
 chordmode ..... 4, 11, 238  
 ChordName ..... 271  
 chordNameExceptions ..... 273  
 ChordNames ..... 142  
 ChordNames ..... 238  
 ChordNames ..... 271  
 chordNameSeparator ..... 272  
 chordNoteNamer ..... 272  
 chordPrefixSpacer ..... 273  
 chordRootNamer ..... 272  
 Chords ..... 264, 266, 269, 271, 275, 277, 280, 281  
 chords and ties ..... 37  
 church mode ..... 16  
 cifrado americano ..... 264  
 circling text ..... 485  
 citar otras voces ..... 148, 152  
 clave ..... 12  
 clave antigua ..... 12  
 clave de alto ..... 12  
 clave de bajo ..... 12  
 clave de barítono ..... 12  
 clave de contrabajo ..... 12  
 clave de Do ..... 12  
 clave de Fa ..... 12  
 clave de mezzosoprano ..... 12  
 clave de Sol ..... 12  
 clave de soprano ..... 12  
 clave de tenor ..... 12

- clave de violín ..... 12
- clave francesa ..... 12
- clave transpositora ..... 13
- clave, visibilidad después de un cambio explícito  
..... 418
- claves, visibilidad de la octavación ..... 419
- clef ..... 4
- clef** ..... 12
- clef** ..... 433, 526
- Clef ..... 15
- clef-interface ..... 15
- Clef\_engraver ..... 15
- clefs ..... 287, 295
- cluster ..... 113
- Cluster\_spanner\_engraver ..... 113
- ClusterSpanner ..... 113
- ClusterSpannerBeacon ..... 113
- coda ..... 77, 84, 499
- coda sobre la línea divisoria ..... 168
- código, llamadas durante la interpretación ..... 447
- código, llamar sobre objetos de presentación ..... 447
- colisión del número de compás ..... 75
- colisiones ..... 116
- Collisions of objects ..... 120
- colocación de los silencios multicompas ..... 44
- color** ..... 159
- color en acordes ..... 160
- color rgb ..... 160
- coloreadas, notas ..... 159
- coloreadas, notas de acorde ..... 160
- coloreado de objetos ..... 415
- coloreados, objetos ..... 159
- colorear notas ..... 159
- colorear objetos ..... 159
- colores ..... 159
- colores de x11 ..... 159
- colores, lista de ..... 460
- coloring text ..... 498
- coloring voices ..... 116
- columnas, texto en ..... 179
- Combining notes into chords ..... 112
- comienzo de repetición ..... 105
- comienzo del sistema ..... 127
- comillas, en la letra ..... 191, 192
- common-shortest-duration** ..... 374
- compás completo, silencios de ..... 42
- compás compuesto, indicaciones de ..... 48
- compás parcial ..... 48
- compás, barras invisibles de ..... 70
- compás, cambiar la longitud del ..... 48
- compás, comprobación de ..... 75
- compás, doble ..... 50
- compás, estilo de la indicación de ..... 47
- compás, indicación de ..... 288
- compás, número de ..... 82
- compás, número de, formato ..... 74
- compás, números de ..... 72
- compás, repetición de ..... 108
- compás, repeticiones y números de ..... 105
- compás, visibilidad de la indicación de ..... 46
- compases distintos al mismo tiempo ..... 392
- compases polimétricos ..... 50
- compases, agrupaciones de ..... 61
- compases, subgrupos dentro de ..... 61
- Completion\_heads\_engraver ..... 53
- composer** ..... 320
- compresión de música ..... 36
- compressFullBarRests** ..... 43
- compuesto, indicaciones de compás ..... 48
- concatenating text ..... 472
- concert pitch ..... 19
- condensar silencios ..... 46
- ContextChange ..... 210
- Contexto, creación de ..... 390
- Contexts ..... 388
- Contexts and engravers ..... 115, 388
- contexts, nested ..... 396
- continua, ligadura ..... 92
- contrabajo, clave de ..... 12
- control, alturas de ..... 8
- control, trucar puntos de ..... 405
- controlling general text alignment ..... 473
- controlpitch** ..... 8
- copyright** ..... 320
- copyright ..... 323
- coral, clave de tenor ..... 13
- coral, partitura ..... 198
- corchete de casilla de repetición con texto ..... 106
- corchete de primera y segunda vez ..... 105
- corchete horizontal ..... 165
- corchete vertical ..... 127
- corchetes ..... 165
- corchetes anidados ..... 131
- corchetes de fraseo ..... 165
- coro, sistema de ..... 127
- cr** ..... 86
- crear contextos ..... 391
- creating empty text objects ..... 496
- creating horizontal spaces in text ..... 476
- creating text fractions ..... 495
- creating vertical spaces in text ..... 497
- crescendo ..... 86
- crescendo ..... 90
- crescHairpin** ..... 87
- crescTextCresc** ..... 87
- cross** ..... 27
- cross-staff** ..... 212
- cruce de pentagramas ..... 211
- cruzado, acordes de pentagrama ..... 212
- cruzado, línea de pentagrama ..... 211
- cruzado, notas de pentagrama ..... 212
- cruzado, pentagrama ..... 211
- cruzado, pentagrama, barras de ..... 209
- cruzado, pentagrama, notas de ..... 209
- cruzado, plicas de pentagrama ..... 212
- cuartos de tono ..... 4
- cuartos de tono en MIDI ..... 339
- cuartos de tono, alteraciones ..... 6
- cueDuring** ..... 152
- cueDuring** ..... 433, 526
- cuerda al aire, indicación de ..... 220
- cuerda, número de la ..... 224
- cuerdas orquestales ..... 220
- cuerdas, escribir música para ..... 220
- CueVoice ..... 154
- currentBarNumber** ..... 72, 82
- custodes ..... 285
- custos ..... 285
- Custos ..... 286

Custos\_engraver ..... 286

## D

D.S al Fine ..... 77  
 decorar texto ..... 181  
**decr** ..... 86  
 decrescendo ..... 86  
 decrescendo ..... 90  
**dedicatoria** ..... 320  
**default** ..... 19, 20  
 Default\_bar\_line\_engraver ..... 53  
**defaultBarType** ..... 72  
**defaultTimeSignature** ..... 47  
 derecha, mano, digitaciones para instrumentos de  
   traste ..... 248  
 derecho, pedal ..... 214  
 desplazamiento ..... 41  
 desplazamiento de silencios, automático ..... 116  
 desplazamiento de voces ..... 116  
 desplazamiento, silencio automático de ..... 116  
 desplazar nota ..... 116  
 desplegar música ..... 108  
 desplegar repetición ..... 108  
 detener el pentagrama ..... 134  
 detener líneas de pentagrama ..... 133  
 diagrama de trastes personalizado ..... 236  
 diagramas de acordes para instrumentos de trastes  
   ..... 229  
 diagramas de traste, transporte de los ..... 239  
 diagramas de trastes ..... 229  
 diagramas de trastes personalizados, añadir ..... 240  
 dibujar el símbolo del pentagrama ..... 409  
 dibujar objetos gráficos ..... 181  
 dibujo del símbolo del pentagrama ..... 133  
 digitación ..... 156  
 digitación de acordes ..... 156  
 digitación frente a números de cuerda ..... 224  
 digitación, instrucciones de, para acordes ..... 156  
 digitaciones de la mano derecha para instrumentos de  
   trastes ..... 248  
 digitaciones y silencios multicomás ..... 46  
 digitaciones, añadir, a diagramas de trastes ..... 247  
**dim** ..... 265  
**dimHairpin** ..... 87  
 disminuyendo ..... 86  
**dimTextDecr** ..... 87  
**dimTextDecresc** ..... 87  
**dimTextDim** ..... 87  
 dinámica ..... 86  
 dinámica, indicaciones de, centradas para música de  
   teclado ..... 209  
 dinámica, posición vertical ..... 87  
 dinámica, varias indicaciones sobre una nota ..... 86  
 dinámicas indicaciones editoriales ..... 90  
 dinámicas, indicaciones entre paréntesis ..... 90  
 dinámicas, indicaciones, nuevas ..... 90  
 discanto, signos de, del acordeón ..... 215  
 discontinua, ligadura ..... 92  
 discontinuas, ligaduras ..... 38  
 diseño «mensurstriche» ..... 130  
 diseño de página ..... 377  
**dispatcher** ..... 529  
**displayLilyMusic** ..... 433, 526

**displayMusic** ..... 434, 526  
 disposición de la página ..... 324  
 distancias, absolute ..... 408  
 distancias, scaled ..... 408  
 distancia entre pentagramas ..... 360  
 distancia entre pentagramas en música de piano  
   ..... 212  
**divisible** ..... 57  
 divisio ..... 296  
 división de notas ..... 53  
 divisiones ..... 296  
 Do, clave de ..... 12  
 doble bemol ..... 4  
 doble compás ..... 50  
 doble puntillo, notas con ..... 32  
 doble sostenido ..... 4  
 documentación interna ..... 403  
 dodecafónico, estilo de alteraciones ..... 23  
**dodecaphonic** ..... 23  
 doit ..... 96  
 doits (elevaciones de tono) ..... 95  
**dorian** ..... 15  
 dórico, modo ..... 15  
 DotColumn ..... 33  
 Dots ..... 33  
**dotsDown** ..... 32  
**dotsNeutral** ..... 32  
**dotsUp** ..... 32  
 double flat ..... 6  
 double sharp ..... 6  
 DoublePercentRepeat ..... 110  
 DoublePercentRepeatCounter ..... 110  
 downbow ..... 499  
 drawing beams within text ..... 484  
 drawing boxes with rounded corners ..... 486  
 drawing boxes with rounded corners around text  
   ..... 487  
 drawing circles within text ..... 485  
 drawing lines within text ..... 485  
 drawing solid boxes within text ..... 486  
 drawing triangles within text ..... 487  
**drummode** ..... 126  
 DrumStaff ..... 127, 253, 259  
 DrumVoice ..... 253, 254, 259  
 duración de las notas ..... 31  
 duraciones automáticas de las sílabas ..... 195  
 duraciones de la melodía, mostrar ..... 54  
 duraciones en MIDI ..... 339  
 Duration names notes and rests ..... 32  
 durations, scaling ..... 35  
**dynamic** ..... 90  
 dynamic-event ..... 150  
**dynamicDown** ..... 87  
 DynamicLineSpanner ..... 87, 90  
**dynamicNeutral** ..... 87  
 DynamicText ..... 90  
**dynamicUp** ..... 87

## E

**easyHeadsOff** ..... 28  
**easyHeadsOn** ..... 28  
 eclesiásticos, silencios ..... 44

Editorial annotations ... 156, 158, 159, 160, 161, 163, 165, 166

editoriales, indicaciones dinámicas ..... 90

elevaciones de tono (doits) ..... 95

encabezamiento ..... 324

enclosing text in a box with rounded corners ... 487

enclosing text within a box ..... 463

**endSpanners** ..... 434, 526

Engravers and Performers ..... 388

Engravers explained ..... 53

Engraving ..... 374

enmarcar texto ..... 181

ensayo, letra de, estilo ..... 77

ensayo, letra de, formato ..... 77

ensayo, letra de, manual ..... 77

ensayo, letras de ..... 76

eolio, modo ..... 15

eonio, modo ..... 15

escalado de pentagramas ..... 135

escribir música en paralelo ..... 123

Espaciado de la letra ..... 200

espaciado de líneas adicionales ..... 133

espaciado horizontal ..... 373

espaciado vertical ..... 360

espaciado, presentación del ..... 385

espacio dentro de los sistemas ..... 360

espacio entre pentagramas ..... 360

espacios, en la letra ..... 191, 192

especial, símbolos de arpeggio ..... 98

especiales, cabezas de figura ..... 27

espressivo ..... 84

**espressivo** ..... 87

espressivo ..... 499

espressivo, articulación ..... 87

estándar, tamaño de la tipografía (de notación) .. 155

estilo de la letra de ensayo ..... 77

estilo de la ligadura ..... 92

estilos de cabeza de nota ..... 27

etiqueta ..... 330

**evenFooterMarkup** ..... 324

**evenHeaderMarkup** ..... 323

excepciones, nombres de acorde ..... 273

**expandFullBarRests** ..... 43

explícitas, repeticiones ..... 108

**explicitClefVisibility** ..... 418

**explicitKeySignatureVisibility** ..... 418

Explicitly instantiating voices ..... 115, 116

Expressive marks .. 86, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 101, 250

extensora, línea ..... 198

**F**

**f** ..... 86

Fa, clave de ..... 12

fácil, notación, cabezas de nota de ..... 28

fall ..... 96

falls (caídas de tono) ..... 95

fantasma, notas ..... 160

FDL, GNU Free Documentation License ..... 552

**featherDurations** ..... 69

**featherDurations** ..... 434, 526

fermata ..... 499

**fermataMarkup** ..... 43

Feta, tipografía ..... 461

**ff** ..... 86

**fff** ..... 86

**ffff** ..... 86

fifth ..... 4

figura, cabeza de la ..... 27

figured bass ..... 277

Figured bass ..... 276

FiguredBass ..... 142, 280, 281

final de repetición ..... 105

finales alternativos ..... 102

finalis ..... 296

**finger** ..... 156

finger-interface ..... 398

Fingering ..... 158, 225, 397, 398

finger-event ..... 158, 397

Fingering\_engraver ..... 158, 397, 400

FingeringEvent ..... 158, 397

**first-page-number** ..... 349

Fixing overlapping notation ..... 209, 210

**flag-style** ..... 212

flageolet ..... 84, 499

flags ..... 290

flat ..... 6

**followVoice** ..... 211

**font-interface** ..... 155

font-interface ..... 156

**font-interface** ..... 187

font-interface ..... 398, 496

**font-size** ..... 155

**fontSize** ..... 155

foot marks ..... 499

**foot-separation** ..... 346

Forbid\_line\_break\_engraver ..... 53

**forget** ..... 24

formas, notas con ..... 29

formato de la letra de ensayo ..... 77

Formatting text ..... 520, 524

forte, pedal ..... 214

four bar music ..... 353

**four-string-banjo** ..... 251

**fp** ..... 86

fragmentos ..... 148, 152

francesa, clave ..... 12

francesa, partituras a la ..... 139

francesa, pentagrama a la ..... 139

francesa, pentagramas a la ..... 135

fraseo, corchetes de ..... 165

fraseo, en la letra ..... 197

fraseo, ligadura de ..... 92

fraseo, ligaduras de ..... 93

fraseo, marcas de ..... 93

Frenched staff ..... 139, 142

fret diagrams ..... 238

**fret-diagram** ..... 231

fret-diagram, marcado con ..... 231

fret-diagram-interface ..... 236, 238, 242, 245, 248

**fret-diagram-terse** ..... 232

fret-diagram-terse, marcado con ..... 232

**fret-diagram-verbose** ..... 234

fret-diagram-verbose, marcado con ..... 234

**FretBoards** ..... 238

Fretted strings ..... 225, 227, 229, 238, 245, 248, 249, 250, 251

frigio, modo ..... 15

fuerza tipográfica (de notación), tamaño..... 155  
 fuente tipográfica (de notación), tamaño estándar de ..... 155  
 fuente tipográfica, cambiar ..... 175  
 fuente tipográfica, familias de ..... 176  
 fuente tipográfica, tamaño de ..... 175  
 fuente, establecer la familia de ..... 189  
 fuentes tipográficas, explicación ..... 187  
 fundamental de un acorde ..... 265

**G**

gaita..... 262  
 gaita escocesa de las tierras altas ..... 262  
 gaita, ejemplo de ..... 262  
 glifos musicales..... 77  
 glissando ..... 96  
 glissando..... 97  
 Glissando ..... 97, 414  
 globo ..... 162  
 globo de ayuda..... 162  
 grace ..... 78  
 grace ..... 434, 526  
 grace notes ..... 81  
 GraceMusic ..... 81, 438  
 gráfica, notación ..... 182  
 gráficos, descripción de los objetos..... 403  
 gráficos, insertar ..... 181, 183  
 grand staff..... 131  
 GrandStaff ..... 25, 131  
 Gregorian square neumes ligatures ..... 298  
 gregoriano, canto, pauta de transcripción de ..... 126  
 GregorianTranscriptionStaff ..... 127  
 grid-line-interface ..... 165  
 grid-point-interface ..... 165  
 Grid\_line\_span\_engraver ..... 163  
 Grid\_line\_span\_engraver ..... 165  
 Grid\_point\_engraver ..... 163  
 Grid\_point\_engraver ..... 165  
 gridInterval ..... 163  
 GridLine ..... 165  
 GridPoint ..... 165  
 grob ..... 398  
 grob-interface ..... 398  
 grobs, sobreescritura de ..... 415  
 grobs, visibilidad de ..... 415  
 grosor de líneas de pauta..... 133  
 grow-direction ..... 69  
 grupeto ..... 84  
 grupeto circular ..... 499  
 grupeto circular invertido ..... 499  
 grupos especiales ..... 33  
 grupos especiales, formato de ..... 34  
 guía, formateo de las notas ..... 152  
 guía, notas ..... 152  
 guía, notas, formato de ..... 152  
 guías ..... 148  
 guiones..... 84, 198  
 guitarra, cabezas de nota ..... 27  
 guitarra, mostrar ritmos rasgueados ..... 54  
 guitarra, tablas de acordes ..... 54  
 guitarra, tablatura de ..... 223

**H**

hairpin..... 90  
 Hairpin ..... 90  
 Hal Leonard ..... 28  
 harmonics ..... 222  
 harps ..... 218  
 head-separation ..... 346  
 header ..... 324  
 hideKeySignature ..... 262  
 hideNotes ..... 158  
 hideStaffSwitch ..... 211  
 horizontal, alineación de texto ..... 177  
 horizontal, corchete ..... 165  
 horizontal, espaciado ..... 373  
 horizontal, papel ..... 345  
 horizontal-bracket-interface ..... 166  
 horizontal-shift ..... 348  
 Horizontal\_bracket\_engraver ..... 165  
 Horizontal\_bracket\_engraver ..... 166  
 HorizontalBracket ..... 166  
 horizontally centering text ..... 471  
 How LilyPond input files work ..... 320  
 hufnagel ..... 283, 284  
 huge ..... 155

**I**

I'm hearing Voices ..... 116, 254  
 idioma, alturas en otros ..... 6  
 idioma, nombres de nota en otros ..... 6  
 imágenes, insertar ..... 183  
 importing stencils into text ..... 497  
 impresión de caracteres especiales ..... 174  
 impresión de los nombres de acorde ..... 269  
 impresión, orden de ..... 415  
 improvisación ..... 30  
 improvisationOff ..... 30, 54  
 improvisationOn ..... 30, 54  
 includePageLayoutFile ..... 434, 526  
 including files ..... 327  
 indent ..... 146, 348, 377  
 Indicación de compás ..... 46  
 indicación de pulgar ..... 84  
 indicaciones de pedal ..... 84  
 indicaciones de pedaleo de órgano ..... 84  
 indicaciones dinámicas nuevas ..... 90  
 iniciar el pentagrama ..... 134  
 iniciar líneas de pentagrama ..... 133  
 inlining an Encapsulated PostScript image ..... 485  
 inscripción sobre un silencio multicompa ..... 43  
 insertar gráficos ..... 183  
 inserting music into text ..... 490  
 inserting PostScript directly into text ..... 486  
 inserting URL links into text ..... 488  
 instrument ..... 320  
 instrument names, centering ..... 146  
 instrument names, changing ..... 147  
 instrument-specific-markup-interface ..... 496  
 InstrumentName ..... 148  
 instrumento, cambio de ..... 148  
 instrumento, nombre abreviado ..... 145  
 instrumento, nombre del ..... 145  
 instrumento, nombres de ..... 336  
 instrumentos transpositores ..... 10

`instrumentSwitch` ..... 148  
`instrumentSwitch` ..... 434, 526  
interfaz de la presentación ..... 398  
interna, documentación ..... 403  
interno, almacenamiento ..... 438  
interval ..... 4  
invisible, plica ..... 161  
invisible, silencio ..... 41  
invisibles, notas ..... 158  
Invoking lilypond ..... 335  
**ionian** ..... 15  
item-interface ..... 398

**J**

jazz, acordes de ..... 264, 272  
justificado, texto ..... 180  
justifying lines of text ..... 498  
justifying text ..... 476

**K**

`keepWithTag` ..... 434, 526  
**key** ..... 15, 29  
key signature ..... 4, 296  
key-cancellation-interface ..... 16  
key-signature-interface ..... 16  
**Key\_engraver** ..... 16  
**Key\_performer** ..... 16  
Keyboards ..... 209, 210  
Keyboards ..... 211  
Keyboards ..... 212, 213, 214, 218  
KeyCancellation ..... 16  
KeyChangeEvent ..... 16  
KeySignature ..... 16, 291, 292, 296, 312  
**killCues** ..... 153  
**killCues** ..... 434, 527  
kirchenpausen ..... 44

**L**

label ..... 434, 527  
laissez vibrer ..... 37  
laissez vibrer ..... 39  
**laissezVibrer** ..... 37  
LaissezVibrerTie ..... 39  
LaissezVibrerTieColumn ..... 39  
**large** ..... 155  
**layout file** ..... 351  
ledger line ..... 135  
ledger-line-spanner-interface ..... 28  
Ledger\_line\_engraver ..... 28  
LedgerLineSpanner ..... 28  
left aligning text ..... 478  
**left-margin** ..... 348  
**length** ..... 212  
Length and thickness of objects ..... 139, 409  
letra ..... 191  
letra asignada a una voz ..... 113  
letra de ensayo, estilo ..... 77  
letra de ensayo, formato ..... 77  
letra y barrado ..... 58  
letra y melodías ..... 195  
Letra, aumentar el espaciado ..... 200

letra, desplazamiento de ..... 41  
letra, identificadores de ..... 194  
letras de ensayo ..... 76  
lidio, modo ..... 15  
ligadura continua ..... 92  
ligadura de expresión, estilo ..... 92  
ligadura de fraseo ..... 92  
ligadura de puntos ..... 92  
ligadura de unión ..... 36  
ligadura discontinua ..... 92  
ligadura, alteraciones y ..... 5  
ligaduras de expresión ..... 92  
ligaduras de expresión simultáneas ..... 92  
ligaduras de expresión y repeticiones ..... 105  
ligaduras de expresión, debajo de las notas ..... 92  
ligaduras de expresión, encima de las notas ..... 92  
ligaduras de expresión, posicionamiento manual... 92  
ligaduras de expresión, varias ..... 92  
ligaduras de fraseo ..... 93  
ligaduras de puntos ..... 38  
ligaduras de unión y corchetes de primera y segunda vez ..... 37  
ligaduras de unión, repeticiones y ..... 37  
ligaduras discontinuas ..... 38  
ligaduras en las repeticiones ..... 103  
ligaduras en primera y segunda vez ..... 103  
ligaduras laissez vibrer ..... 37  
ligaduras, apariencia ..... 38  
ligaduras, colocación ..... 38  
ligaduras, en el texto ..... 196  
ligaduras, en la letra ..... 192  
Ligature\_bracket\_engraver ..... 292, 293  
LigatureBracket ..... 285  
Ligatures ..... 285  
ligatures in text ..... 472  
line ..... 135  
line-spanner-interface ..... 414  
**line-width** ..... 348, 377  
línea de cambio de pentagrama ..... 211  
línea de extensión ..... 198  
línea de seguimiento de pentagrama ..... 211  
línea vertical entre pentagramas ..... 163  
línea, saltos ..... 70  
línea, saltos de ..... 352  
línea, saltos de, y barrado ..... 57  
líneas de rejilla ..... 163  
líneas divisorias ..... 70  
líneas divisorias invisibles ..... 70  
líneas divisorias manuales ..... 71  
líneas divisorias, eliminación ..... 419  
líneas divisorias, quitar ..... 49  
líneas divisorias, símbolos sobre las ..... 168  
líneas, número de, de la pauta ..... 133  
LineBreakEvent ..... 353  
lista de colores ..... 460  
**listener** ..... 529  
llave vertical ..... 127  
llaves, anidado de ..... 131  
**locrian** ..... 15  
locrio, modo ..... 15  
**longa** ..... 31  
longa ..... 32  
**longa** ..... 39  
longa ..... 41  
longa, silencio de ..... 39

|                                         |     |                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-----|
| longitud de las notas .....             | 31  | ly:font-get-glyph .....                 | 532 |
| lowering text .....                     | 478 | ly:font-glyph-name-to-charset .....     | 532 |
| ly:add-file-name-alist .....            | 529 | ly:font-glyph-name-to-index .....       | 532 |
| ly:add-interface .....                  | 529 | ly:font-index-to-charset .....          | 532 |
| ly:add-listener .....                   | 529 | ly:font-magnification .....             | 533 |
| ly:add-option .....                     | 529 | ly:font-metric? .....                   | 533 |
| ly:all-grob-interfaces .....            | 529 | ly:font-name .....                      | 533 |
| ly:all-options .....                    | 529 | ly:font-sub-fonts .....                 | 533 |
| ly:all-stencil-expressions .....        | 529 | ly:format .....                         | 533 |
| ly:assoc-get .....                      | 529 | ly:format-output .....                  | 533 |
| ly:book-add-bookpart! .....             | 529 | ly:get-all-function-documentation ..... | 533 |
| ly:book-add-score! .....                | 529 | ly:get-all-translators .....            | 533 |
| ly:book-process .....                   | 529 | ly:get-glyph .....                      | 533 |
| ly:book-process-to-systems .....        | 529 | ly:get-listened-event-classes .....     | 533 |
| ly:box? .....                           | 529 | ly:get-option .....                     | 533 |
| ly:bp .....                             | 529 | ly:gettext .....                        | 533 |
| ly:bracket .....                        | 529 | ly:grob-alist-chain .....               | 533 |
| ly:broadcast .....                      | 530 | ly:grob-array-length .....              | 533 |
| ly:camel-case->lisp-identifier .....    | 530 | ly:grob-array-ref .....                 | 533 |
| ly:chain-assoc-get .....                | 530 | ly:grob-array? .....                    | 533 |
| ly:clear-anonymous-modules .....        | 530 | ly:grob-basic-properties .....          | 533 |
| ly:cm .....                             | 530 | ly:grob-common-refpoint .....           | 534 |
| ly:command-line-code .....              | 530 | ly:grob-common-refpoint-of-array .....  | 534 |
| ly:command-line-options .....           | 530 | ly:grob-default-font .....              | 534 |
| ly:command-line-verbose? .....          | 530 | ly:grob-extent .....                    | 534 |
| ly:connect-dispatchers .....            | 530 | ly:grob-interfaces .....                | 534 |
| ly:context-event-source .....           | 530 | ly:grob-layout .....                    | 534 |
| ly:context-events-below .....           | 530 | ly:grob-object .....                    | 534 |
| ly:context-find .....                   | 530 | ly:grob-original .....                  | 534 |
| ly:context-grob-definition .....        | 530 | ly:grob-parent .....                    | 534 |
| ly:context-id .....                     | 530 | ly:grob-pq<? .....                      | 534 |
| ly:context-name .....                   | 530 | ly:grob-properties .....                | 534 |
| ly:context-now .....                    | 530 | ly:grob-property .....                  | 534 |
| ly:context-parent .....                 | 530 | ly:grob-property-data .....             | 534 |
| ly:context-property .....               | 530 | ly:grob-relative-coordinate .....       | 534 |
| ly:context-property-where-defined ..... | 530 | ly:grob-robust-relative-extent .....    | 534 |
| ly:context-pushpop-property .....       | 531 | ly:grob-script-priority-less .....      | 534 |
| ly:context-set-property! .....          | 531 | ly:grob-set-property! .....             | 534 |
| ly:context-unset-property .....         | 531 | ly:grob-staff-position .....            | 534 |
| ly:context? .....                       | 531 | ly:grob-suicide! .....                  | 534 |
| ly:default-scale .....                  | 531 | ly:grob-system .....                    | 535 |
| ly:dimension? .....                     | 531 | ly:grob-translate-axis! .....           | 535 |
| ly:dir? .....                           | 531 | ly:grob? .....                          | 535 |
| ly:duration->string .....               | 531 | ly:gulp-file .....                      | 535 |
| ly:duration-dot-count .....             | 531 | ly:hash-table-keys .....                | 535 |
| ly:duration-factor .....                | 531 | ly:inch .....                           | 535 |
| ly:duration-length .....                | 531 | ly:input-both-locations .....           | 535 |
| ly:duration-log .....                   | 531 | ly:input-file-line-char-column .....    | 535 |
| ly:duration<? .....                     | 531 | ly:input-location? .....                | 535 |
| ly:duration? .....                      | 531 | ly:input-message .....                  | 535 |
| ly:effective-prefix .....               | 531 | ly:interpret-music-expression .....     | 535 |
| ly:error .....                          | 531 | ly:interpret-stencil-expression .....   | 535 |
| ly:eval-simple-closure .....            | 531 | ly:intlog2 .....                        | 535 |
| ly:event-deep-copy .....                | 531 | ly:is-listened-event-class .....        | 535 |
| ly:event-property .....                 | 532 | ly:item-break-dir .....                 | 535 |
| ly:event-set-property! .....            | 532 | ly:item? .....                          | 535 |
| ly:expand-environment .....             | 532 | ly:iterator? .....                      | 535 |
| ly:export .....                         | 532 | ly:lexer-keywords .....                 | 535 |
| ly:find-file .....                      | 532 | ly:lily-lexer? .....                    | 536 |
| ly:font-config-add-directory .....      | 532 | ly:lily-parser? .....                   | 536 |
| ly:font-config-add-font .....           | 532 | ly:make-book .....                      | 536 |
| ly:font-config-display-fonts .....      | 532 | ly:make-book-part .....                 | 536 |
| ly:font-config-get-font-file .....      | 532 | ly:make-dispatcher .....                | 536 |
| ly:font-design-size .....               | 532 | ly:make-duration .....                  | 536 |
| ly:font-file-name .....                 | 532 | ly:make-global-context .....            | 536 |

|                                  |     |                                  |     |
|----------------------------------|-----|----------------------------------|-----|
| ly:make-global-translator        | 536 | ly:output-description            | 540 |
| ly:make-listener                 | 536 | ly:output-formats                | 540 |
| ly:make-moment                   | 536 | ly:outputter-close               | 540 |
| ly:make-music                    | 536 | ly:outputter-dump-stencil        | 540 |
| ly:make-music-function           | 536 | ly:outputter-dump-string         | 540 |
| ly:make-output-def               | 536 | ly:outputter-output-scheme       | 540 |
| ly:make-page-label-marker        | 536 | ly:outputter-port                | 540 |
| ly:make-page-permission-marker   | 537 | ly:page-marker?                  | 540 |
| ly:make-pango-description-string | 537 | ly:page-turn-breaking            | 355 |
| ly:make-paper-outputter          | 537 | ly:page-turn-breaking            | 540 |
| ly:make-pitch                    | 537 | ly:pango-font-physical-fonts     | 540 |
| ly:make-prob                     | 537 | ly:pango-font?                   | 540 |
| ly:make-scale                    | 537 | ly:paper-book-pages              | 540 |
| ly:make-score                    | 537 | ly:paper-book-paper              | 540 |
| ly:make-simple-closure           | 537 | ly:paper-book-performances       | 540 |
| ly:make-stencil                  | 537 | ly:paper-book-scopes             | 540 |
| ly:make-stream-event             | 537 | ly:paper-book-systems            | 541 |
| ly:message                       | 537 | ly:paper-book?                   | 541 |
| ly:minimal-breaking              | 356 | ly:paper-fonts                   | 541 |
| ly:minimal-breaking              | 537 | ly:paper-get-font                | 541 |
| ly:mm                            | 537 | ly:paper-get-number              | 541 |
| ly:module->alist                 | 537 | ly:paper-outputscale             | 541 |
| ly:module-copy                   | 537 | ly:paper-score-paper-systems     | 541 |
| ly:modules-lookup                | 538 | ly:paper-system-minimum-distance | 541 |
| ly:moment-add                    | 538 | ly:paper-system?                 | 541 |
| ly:moment-div                    | 538 | ly:parse-file                    | 541 |
| ly:moment-grace-denominator      | 538 | ly:parser-clear-error            | 541 |
| ly:moment-grace-numerator        | 538 | ly:parser-clone                  | 541 |
| ly:moment-main-denominator       | 538 | ly:parser-define!                | 541 |
| ly:moment-main-numerator         | 538 | ly:parser-error                  | 541 |
| ly:moment-mod                    | 538 | ly:parser-has-error?             | 541 |
| ly:moment-mul                    | 538 | ly:parser-lexer                  | 541 |
| ly:moment-sub                    | 538 | ly:parser-lookup                 | 541 |
| ly:moment<?                      | 538 | ly:parser-output-name            | 541 |
| ly:moment?                       | 538 | ly:parser-parse-string           | 541 |
| ly:music-compress                | 538 | ly:parser-set-note-names         | 542 |
| ly:music-deep-copy               | 538 | ly:performance-write             | 542 |
| ly:music-duration-compress       | 538 | ly:pfb->pfa                      | 542 |
| ly:music-duration-length         | 538 | ly:pitch-alteration              | 542 |
| ly:music-function-extract        | 538 | ly:pitch-diff                    | 542 |
| ly:music-function?               | 538 | ly:pitch-negate                  | 542 |
| ly:music-length                  | 538 | ly:pitch-notename                | 542 |
| ly:music-list?                   | 539 | ly:pitch-octave                  | 542 |
| ly:music-mutable-properties      | 539 | ly:pitch-quartertones            | 542 |
| ly:music-output?                 | 539 | ly:pitch-semitones               | 542 |
| ly:music-property                | 539 | ly:pitch-steps                   | 542 |
| ly:music-set-property!           | 539 | ly:pitch-transpose               | 542 |
| ly:music-transpose               | 539 | ly:pitch<?                       | 542 |
| ly:music?                        | 539 | ly:pitch?                        | 542 |
| ly:note-head::stem-attachment    | 539 | ly:position-on-line?             | 542 |
| ly:number->string                | 539 | ly:prob-immutable-properties     | 542 |
| ly:optimal-breaking              | 355 | ly:prob-mutable-properties       | 542 |
| ly:optimal-breaking              | 539 | ly:prob-property                 | 542 |
| ly:option-usage                  | 539 | ly:prob-property?                | 542 |
| ly:otf->cff                      | 539 | ly:prob-set-property!            | 543 |
| ly:otf-font-glyph-info           | 539 | ly:prob-type?                    | 543 |
| ly:otf-font-table-data           | 539 | ly:prob?                         | 543 |
| ly:otf-font?                     | 539 | ly:programming-error             | 543 |
| ly:otf-glyph-list                | 539 | ly:progress                      | 543 |
| ly:output-def-clone              | 539 | ly:property-lookup-stats         | 543 |
| ly:output-def-lookup             | 539 | ly:protects                      | 543 |
| ly:output-def-parent             | 540 | ly:pt                            | 543 |
| ly:output-def-scope              | 540 | ly:register-stencil-expression   | 543 |
| ly:output-def-set-variable!      | 540 | ly:relative-group-extent         | 543 |
| ly:output-def?                   | 540 | ly:reset-all-fonts               | 543 |

ly:round-filled-box ..... 543  
 ly:round-filled-polygon ..... 543  
 ly:run-translator ..... 543  
 ly:score-add-output-def! ..... 543  
 ly:score-embedded-format ..... 543  
 ly:score-error? ..... 543  
 ly:score-header ..... 544  
 ly:score-music ..... 544  
 ly:score-output-defs ..... 544  
 ly:score-set-header! ..... 544  
 ly:score? ..... 544  
 ly:set-default-scale ..... 544  
 ly:set-grob-modification-callback ..... 544  
 ly:set-middle-C! ..... 544  
 ly:set-option ..... 544  
 ly:set-property-cache-callback ..... 544  
 ly:simple-closure? ..... 544  
 ly:skyline-pair? ..... 544  
 ly:skyline? ..... 544  
 ly:smob-protects ..... 544  
 ly:solve-spring-rod-problem ..... 544  
 ly:source-file? ..... 545  
 ly:spanner-bound ..... 545  
 ly:spanner-broken-into ..... 545  
 ly:spanner? ..... 545  
 ly:staff-symbol-line-thickness ..... 545  
 ly:start-environment ..... 545  
 ly:stderr-redirect ..... 545  
 ly:stencil-add ..... 545  
 ly:stencil-aligned-to ..... 545  
 ly:stencil-combine-at-edge ..... 545  
 ly:stencil-empty? ..... 545  
 ly:stencil-expr ..... 545  
 ly:stencil-extent ..... 545  
 ly:stencil-fonts ..... 545  
 ly:stencil-in-color ..... 545  
 ly:stencil-rotate ..... 546  
 ly:stencil-rotate-absolute ..... 546  
 ly:stencil-translate ..... 546  
 ly:stencil-translate-axis ..... 546  
 ly:stencil? ..... 546  
 ly:stream-event? ..... 546  
 ly:string-substitute ..... 546  
 ly:system-font-load ..... 546  
 ly:system-print ..... 546  
 ly:system-stretch ..... 546  
 ly:text-dimension ..... 546  
 ly:text-interface::interpret-markup ..... 546  
 ly:translator-description ..... 546  
 ly:translator-group? ..... 546  
 ly:translator-name ..... 546  
 ly:translator? ..... 547  
 ly:transpose-key-alist ..... 547  
 ly:truncate-list! ..... 547  
 ly:ttf->pfa ..... 547  
 ly:ttf-ps-name ..... 547  
 ly:unit ..... 547  
 ly:usage ..... 547  
 ly:version ..... 547  
 ly:warning ..... 547  
 ly:wide-char->utf-8 ..... 547  
 lydian ..... 15  
 LyricCombineMusic ..... 194, 197  
 LyricExtender ..... 199  
 LyricHyphen ..... 199

Lyrics ..... 142, 194, 196, 506  
 LyricSpace ..... 193  
 LyricText ..... 193, 207

## M

m ..... 265  
 magnifying text ..... 465  
 magstep ..... 155  
 magstep ..... 409  
 maj ..... 265  
 major ..... 15  
 major seven symbols ..... 273  
 majorSevenSymbol ..... 272  
 make-dynamic-script ..... 90  
 make-pango-font-tree ..... 189  
 makeClusters ..... 113  
 makeClusters ..... 434, 527  
 manetener música etiquetada ..... 330  
 mantenimiento, pedal, estilos de ..... 214  
 manual, cambio de pentagrama ..... 209  
 manual, marca de repetición ..... 105  
 manuales, barras ..... 56, 67  
 manuales, barras de compás ..... 71  
 manuales, líneas divisorias ..... 71  
 maqam ..... 309  
 maqams ..... 309  
 marca de ensayo manual ..... 77  
 marca de ensayo, estilo ..... 77  
 marca de ensayo, formato ..... 77  
 marcado ..... 173  
 marcado de texto ..... 173  
 marcado, caracteres especiales en modo de ..... 174  
 marcado, definir instrucciones de ..... 443  
 marcado, expresiones de ..... 173  
 marcado, sintaxis ..... 173  
 marcas de fraseo ..... 93  
 marcato ..... 84, 499  
 mark ..... 76  
 matices ..... 86  
 matices absolutos ..... 86  
 matices, posición vertical ..... 87  
 matices, varios sobre una nota ..... 86  
 maxima ..... 31  
 maxima ..... 32  
 maxima ..... 39  
 maxima ..... 41  
 maxima, silencio de ..... 39  
 mayor, modo ..... 15  
 measureLength ..... 56, 58, 82  
 measurePosition ..... 48, 82  
 Medicaea, Editio ..... 283, 284  
 medida ..... 46  
 medida, música sin ..... 82  
 medios, intervalos ..... 309  
 melisma ..... 197, 198  
 melismata ..... 197  
 melodía, mostrar las duraciones ..... 54  
 menor, modo ..... 15  
 mensuración, símbolo de ..... 288  
 mensural ..... 283, 284  
 Mensural ligatures ..... 292  
 mensural, música, transcripción de ..... 130  
 Mensural\_ligature\_engraver ..... 292, 293, 294

|                                               |               |                                                   |          |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------|
| MensuralStaff                                 | 127           | multicompás, silencios, digitaciones y            | 46       |
| MensuralStaffContext                          | 286           | multicompás, silencios, expansión de              | 43       |
| MensuralVoiceContext                          | 286           | multicompás, silencios, inscripción en            | 43       |
| mensurstriche, diseño                         | 130           | MultiMeasureRest                                  | 46       |
| mergeDifferentlyDottedOff                     | 116           | MultiMeasureRestNumber                            | 46       |
| mergeDifferentlyDottedOn                      | 116           | MultiMeasureRestText                              | 46       |
| mergeDifferentlyHeadedOff                     | 116           | Multiple notes at once                            | 120      |
| mergeDifferentlyHeadedOn                      | 116           | multiple phrasing slurs                           | 94       |
| merging text                                  | 472           | Music classes                                     | 437      |
| meter                                         | 53            | Music expressions                                 | 437      |
| <b>meter</b>                                  | 320           | Music expressions explained                       | 317      |
| metro polimétrico                             | 50            | Music properties                                  | 437      |
| metro, estilo de                              | 47            | música desplegada con finales alternativos        | 108      |
| metronome                                     | 145           | música ficta, alteraciones                        | 292      |
| metronome mark                                | 145           | música intercalada                                | 123      |
| MetronomeMark                                 | 145           | música para principiantes                         | 28       |
| metronomic indication                         | 145           | música sin medida                                 | 82       |
| metrónomo, indicación de                      | 143           | música sin metro                                  | 49       |
| metrónomo, indicación de, con texto           | 143           | musicales, glifos                                 | 77       |
| mezclar notas                                 | 116           | <b>musicglyph</b>                                 | 77       |
| mezzosoprano, clave de                        | 12            | <b>musicMap</b>                                   | 434, 527 |
| <b>mf</b>                                     | 86            | musicológico, análisis                            | 165      |
| microtonos                                    | 7             |                                                   |          |
| microtonos en MIDI                            | 339           |                                                   |          |
| MIDI                                          | 17, 335       | <b>N</b>                                          |          |
| MIDI, alturas                                 | 339           | natural, nota                                     | 4        |
| MIDI, cuartos de tono                         | 339           | naturales, armónicos                              | 221      |
| MIDI, definiciones de contexto                | 338           | <b>neo-modern</b>                                 | 23       |
| MIDI, duraciones                              | 339           | <b>neo-modern-cautionary</b>                      | 23       |
| MIDI, microtonos                              | 339           | neo-moderno de precaución, estilo de alteraciones | 23       |
| MIDI, nombres de                              | 339           | neo-moderno, estilo de alteraciones               | 23       |
| MIDI, transposición                           | 17            | neomensural                                       | 284      |
| <b>minimumFret</b>                            | 225           | nested contexts                                   | 396      |
| <b>minimumPageTurnLength</b>                  | 356           | Nesting music expressions                         | 136, 139 |
| <b>minimumRepeatLengthForPageTurn</b>         | 356           | New_fingering_engraver                            | 158, 397 |
| <b>minor</b>                                  | 15            | niente, al                                        | 88       |
| <b>mixed</b>                                  | 214           | no restablecer, estilo de alteraciones            | 24       |
| mixolidio, modo                               | 15            | no vacíos, textos                                 | 166      |
| <b>mixolydian</b>                             | 15            | <b>no-reset</b>                                   | 24       |
| <b>modern</b>                                 | 21            | <b>noBeam</b>                                     | 67       |
| <b>modern-cautionary</b>                      | 21            | nombre del cantante                               | 203      |
| <b>modern-voice</b>                           | 22            | nombres de las notas                              | 1        |
| <b>modern-voice-cautionary</b>                | 22            | <b>noPageBreak</b>                                | 434, 527 |
| moderno de precaución, alteraciones de estilo | 21            | <b>noPageTurn</b>                                 | 434, 527 |
| moderno, alteraciones de estilo               | 21, 22        | <b>normalsize</b>                                 | 155      |
| moderno, estilo de alteraciones               | 21            | nota abierta                                      | 84       |
| moderno-precaución, estilo de alteraciones    | 21            | nota de espaciado                                 | 41       |
| modificadores de acorde                       | 265           | nota tapada                                       | 84       |
| modo de acordes                               | 264           | nota, cabeza de, armónico                         | 27       |
| modos                                         | 15            | nota, cabeza de, en aspás                         | 27       |
| modos eclesiásticos                           | 15            | nota, cabeza de, en parlato                       | 27       |
| mordent                                       | 499           | nota, cabeza de, en rombo                         | 27       |
| mordente                                      | 84            | nota, cabeza de, estilos                          | 27       |
| mordente circular                             | 84            | nota, cabeza de, guitarra                         | 27       |
| mordente circular, inverso                    | 84            | nota, cabeza especial de                          | 27       |
| mordentes                                     | 78, 262       | nota, estilos de cabeza                           | 461      |
| movimientos, varios                           | 317           | notación, explicación de                          | 162      |
| Moving objects                                | 177, 181, 209 | notación, tamaño de la fuente                     | 155      |
| <b>mp</b>                                     | 86            | notas coloreadas                                  | 159      |
| multi-measure rest                            | 46            | notas coloreadas en acordes                       | 160      |
| multicompás, posicionamiento de los silencios | 44            | notas de adorno                                   | 262      |
| multicompás, silencio, adjuntar texto         | 43            | notas de pentagrama cruzado                       | 212      |
| multicompás, silencio, aplicar un calderón a  | 43            | notas entre paréntesis                            | 160      |
| multicompás, silencios                        | 42            |                                                   |          |
| multicompás, silencios, contracción de        | 43            |                                                   |          |

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| notas fantasma                           | 160              |
| notas guía                               | 148, 152         |
| notas guía, quitar                       | 153              |
| notas invisibles                         | 158              |
| notas ocultas                            | 158              |
| notas transparentes                      | 158              |
| notas, cabezas de                        | 155              |
| notas, cabezas de, Aiken                 | 29               |
| notas, cabezas de, arpa sacra            | 29               |
| notas, cabezas de, barradas              | 30               |
| notas, cabezas de, con formas            | 29               |
| notas, cabezas de, estudio               | 28               |
| notas, cabezas de, improvisación         | 30               |
| notas, cabezas de, notación simplificada | 28               |
| notas, colisiones de                     | 116              |
| notas, con doble puntillo                | 32               |
| notas, con puntillo                      | 32               |
| notas, corchetes de agrupación de        | 165              |
| notas, división de                       | 53               |
| notas, duración de                       | 31               |
| notas, longitud de                       | 31               |
| notas, nombres de, en otros idiomas      | 6                |
| notas, nombres holandeses de             | 4                |
| notas, nombres predeterminados           | 4                |
| notas, transporte de                     | 9                |
| note value                               | 32               |
| note-collision-interface                 | 516, 518, 520    |
| note-event                               | 28, 30           |
| note-event                               | 150              |
| note-head-interface                      | 28, 30           |
| Note_head_line_engraver                  | 212              |
| Note_heads_engraver                      | 28, 30, 53, 394  |
| Note_spacing_engraver                    | 159              |
| NoteCollision                            | 120              |
| NoteColumn                               | 120              |
| NoteEvent                                | 437              |
| NoteHead                                 | 28, 30, 289, 447 |
| notes de pentagrama cruzado              | 209              |
| notes within text by log and dot-count   | 489              |
| notes within text by string              | 489              |
| NoteSpacing                              | 159, 374         |
| nots, cabezas de, para practicar         | 28               |
| nuevo pentagrama                         | 126              |
| nuevos, contextos                        | 390              |
| numeración de compases, quitar           | 49               |
| numericTimeSignature                     | 47               |
| número de compás                         | 82               |
| número de compás, colisión               | 75               |
| número de compás, comprobación de        | 75               |
| número de compases, formato de           | 74               |
| número de líneas de pauta                | 133              |
| números de compás                        | 72               |
| números de compás y repeticiones         | 105              |
| números de cuerda frente a digitaciones  | 224              |
| <b>O</b>                                 |                  |
| objects, rotating                        | 420              |
| objetos, coloreado de                    | 415              |
| objetos, colorear                        | 159              |
| objetos, sobreescritura de               | 415              |
| objetos, visibilidad de                  | 415              |
| ocatva, especificación relativa          | 2                |
| octava, comprobación de                  | 8                |

|                                           |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| octava, corrección de                     | 8                                    |
| octava, especificación absoluta           | 1                                    |
| octava, introducción absoluta             | 1                                    |
| octava, introducción relativa             | 2                                    |
| octava, marca de cambio de                | 1                                    |
| octava, transposición de                  | 13                                   |
| octavación                                | 17                                   |
| octavadas, visibilidad de las claves      | 419                                  |
| OctavateEight                             | 15                                   |
| octavation                                | 17                                   |
| octaveCheck                               | 8                                    |
| octaveCheck                               | 434, 527                             |
| ocultación de pentagramas                 | 139                                  |
| ocultar pentagramas                       | 139                                  |
| ocultar pentagramas de música antigua     | 141                                  |
| ocultar pentagramas rítmicos              | 141                                  |
| ocultas, notas                            | 158                                  |
| oddFooterMarkup                           | 324                                  |
| oddHeaderMarkup                           | 323                                  |
| olvidar, estilo de alteraciones           | 24                                   |
| On the un-nestedness of brackets and ties | 93, 94                               |
| oneVoice                                  | 113                                  |
| open                                      | 499                                  |
| opus                                      | 320                                  |
| organ pedal marks                         | 499                                  |
| Organizing pieces with variables          | 126, 328, 332                        |
| órgano, indicaciones de pedal de          | 499                                  |
| orientación                               | 345                                  |
| ornamentación                             | 84                                   |
| ornamentos                                | 78, 84                               |
| orquestales, cuerdas                      | 220                                  |
| ossia                                     | 135                                  |
| ossia                                     | 139                                  |
| ossia                                     | 141, 395                             |
| Other sources of information              | 59, 62, 116, 328, 338, 340, 398, 421 |
| Other uses for tweaks                     | 208                                  |
| ottava                                    | 17                                   |
| ottava                                    | 434, 527                             |
| ottava-bracket-interface                  | 17                                   |
| Ottava_spanner_engraver                   | 17                                   |
| OttavaBracket                             | 17                                   |
| outside-staff-horizontal-padding          | 372                                  |
| outside-staff-padding                     | 372                                  |
| outside-staff-priority                    | 372                                  |
| overrideProperty                          | 434, 527                             |
| OverrideProperty                          | 401                                  |
| overriding properties within text markup  | 496                                  |

## P

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| P                                    | 86       |
| padding text                         | 479      |
| padding text horizontally            | 480      |
| page-breaking-between-system-padding | 349      |
| page-count                           | 349      |
| page-limit-inter-system-space        | 349      |
| page-limit-inter-system-space-factor | 349      |
| page-spacing-weight                  | 349      |
| page-top-space                       | 346      |
| pageBreak                            | 434, 527 |
| pageTurn                             | 434, 527 |
| página, disposición de la            | 377      |
| página, saltos de                    | 377      |

- página, saltos, forzar ..... 320  
 página, tamaño de la ..... 345  
 Pango ..... 187  
 papel, tamaño del ..... 345  
**paper-height** ..... 347  
**paper-width** ..... 348  
 paralelo, música en ..... 123  
**parallelMusic** ..... 123  
**parallelMusic** ..... 434, 527  
 parcial, compás ..... 48  
 paréntesis ..... 160  
 paréntesis en ángulo ..... 111  
 paréntesis, alteración con ..... 5  
 parentheses-interface ..... 161  
 ParenthesesItem ..... 161  
 Parenthesis\_engraver ..... 161  
**parenthesize** ..... 160  
**parenthesize** ..... 435, 527  
 parlato ..... 191  
 parlato, cabezas de nota ..... 27  
 part ..... 123  
**partcombine** ..... 120  
**partcombine** ..... 435, 527  
 PartCombineMusic ..... 123  
 parte al alzar ..... 48  
 partes, combinación automática ..... 120  
 partes, combinador de ..... 120  
**partial** ..... 48  
 pausa, marcas de ..... 94  
 pauta ..... 126  
 pauta de coro ..... 127  
 pauta de percusión ..... 126  
 pauta, escalado de ..... 135  
 pedal de mantenimiento, estilo de ..... 214  
 pedal de órgano ..... 84  
 pedal derecho ..... 214  
 pedal forte ..... 214  
 pedal sostenuto ..... 214  
 pedal, estilos de indicación ..... 214  
 pedal, indicación mixta ..... 214  
 pedal, indicación por corchete ..... 214  
 pedal, indicación textual ..... 214  
 pedal, indicaciones de ..... 499  
 pedales de piano ..... 214  
 pedales del arpa ..... 219  
 pedales del arpa, diagramas ..... 219  
**pedalSustainStyle** ..... 214  
 pentagrama a la francesa ..... 135  
 pentagrama cruzado, arpeggios con paréntesis ..... 100  
 pentagrama cruzado, plica de ..... 212  
 pentagrama cruzado, trémolo de ..... 111  
 pentagrama de percusión ..... 126  
 pentagrama único ..... 126  
 pentagrama único, polifonía de ..... 113  
 pentagrama vacío ..... 139  
 pentagrama, ajuste del símbolo del ..... 133  
 pentagrama, cambio ..... 211  
 pentagrama, cambio automático de ..... 210  
 pentagrama, cambio de ..... 211  
 pentagrama, cambios manuales de ..... 209  
 pentagrama, detener ..... 134  
 pentagrama, distancia entre los ..... 360  
 pentagrama, establecer el símbolo del ..... 409  
 pentagrama, establecer tamaño de ..... 351  
 pentagrama, grosor de las líneas ..... 133  
 pentagrama, iniciar ..... 126, 134  
 pentagrama, instanciar ..... 126  
 pentagrama, línea de cambio de ..... 211  
 pentagrama, nuevo ..... 126  
 pentagrama, número de líneas ..... 133  
 pentagrama, ocultación de ..... 139  
 pentagramas anidados ..... 131  
 pentagramas de instrumentos de teclado ..... 208  
 pentagramas de piano ..... 127, 208  
 pentagramas, grupo de ..... 127  
 pentagramas, varios ..... 127  
**percent** ..... 108  
 percent repeat ..... 110  
 PercentRepeat ..... 110  
 PercentRepeatCounter ..... 110  
 PercentRepeatedMusic ..... 110  
 percusión ..... 252, 253  
 percusión, pauta de ..... 126  
 Percussion ..... 251, 252, 253, 259, 260  
 personalización de los nombres de acorde ..... 272  
 personalizada, marca de ensayo ..... 77  
 personalizados, añadir diagramas de traste ..... 240  
 personalizados, diagramas de trastes ..... 229, 236  
 Petrucci ..... 283, 284  
 phrasing slurs, multiple ..... 94  
 phrasing slurs, simultaneous ..... 94  
 PhrasingSlur ..... 94  
**phrasingSlurDashed** ..... 94  
**phrasingSlurDotted** ..... 94  
**phrasingSlurDown** ..... 94  
**phrasingSlurNeutral** ..... 94  
**phrasingSlurSolid** ..... 94  
**phrasingSlurUp** ..... 94  
**phrygian** ..... 15  
 piano ..... 22  
 piano de precaución, alteraciones ..... 23  
 piano de precaución, estilo de alteraciones ..... 23  
 Piano templates ..... 209  
 piano, alteraciones de ..... 22  
 piano, dinámica centrada para música de ..... 209  
 piano, estilo de alteraciones de ..... 22  
 piano, pedales de ..... 214  
 piano, pentagramas de ..... 127, 208  
 piano, sistema de ..... 127  
**piano-cautionary** ..... 23  
 Piano\_pedal\_engraver ..... 214  
 PianoPedalBracket ..... 214  
 PianoStaff ..... 25, 100, 131, 148  
**PianoStaff** ..... 208  
**PianoStaff** ..... 209  
**PianoStaff** ..... 210  
 picado ..... 84  
 pie ..... 324  
**piece** ..... 320  
**pipeSymbol** ..... 76  
 Pitch names ..... 2, 4, 6, 7  
 Pitch\_squash\_engraver ..... 31  
**Pitch\_squash\_engraver** ..... 54  
 Pitch\_squash\_engraver ..... 56, 394, 509  
 pitched trills ..... 100  
**pitchedTrill** ..... 100  
**pitchedTrill** ..... 435, 527  
 Pitches ..... 2, 4, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 17, 19, 25, 27, 28,  
 30, 31, 312  
 pizzicato, Bartók ..... 222

|                                                                |          |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| pizzicato, snap                                                | 222      |
| placing horizontal brackets around text                        | 486      |
| placing vertical brackets around text                          | 484      |
| plantilla música árabe                                         | 314      |
| plica                                                          | 161      |
| plica de pentagrama cruzado                                    | 212      |
| plica invisible                                                | 161      |
| plicas de pentagrama cruzado                                   | 212      |
| poet                                                           | 320      |
| pointAndClickOff                                               | 435, 528 |
| pointAndClickOn                                                | 435, 528 |
| polifonía en un solo pentagrama                                | 113      |
| polifónica, música                                             | 116      |
| polimétricas, partituras                                       | 392      |
| polimétricos, compases                                         | 50       |
| polymetric                                                     | 35, 53   |
| polymetric time signature                                      | 53       |
| polyphony                                                      | 120      |
| porcentaje, repetición de                                      | 108      |
| portato                                                        | 84       |
| portato                                                        | 86       |
| portato                                                        | 499      |
| posición y cejilla, indicación para instrumentos de<br>trastes | 250      |
| PostScript                                                     | 183      |
| pp                                                             | 86       |
| ppp                                                            | 86       |
| pppp                                                           | 86       |
| prall                                                          | 499      |
| prallmordent                                                   | 84, 499  |
| prallprall                                                     | 84, 499  |
| precaución, alteración de                                      | 5        |
| precaución, alteraciones de piano de                           | 23       |
| precaución, estilo de alteraciones, piano                      | 23       |
| predefinedFretboardsOff                                        | 246      |
| predefinedFretboardsOn                                         | 246      |
| predefinidas, afinaciones, para instrumentos de traste         | 228      |
| predeterminado, estilo de las alteraciones                     | 19       |
| predeterminados, nombres de nota                               | 4        |
| presentación, interfaz de la                                   | 398      |
| prima volta                                                    | 102      |
| primera y segunda vez                                          | 102      |
| primera y segunda vez con ligaduras                            | 103      |
| primera y segunda vez, corchetes y ligaduras en                | 37       |
| principiantes, música para                                     | 28       |
| print-all-headers                                              | 323, 349 |
| print-first-page-number                                        | 349      |
| print-page-number                                              | 349      |
| PropertySet                                                    | 401      |
| propiedades                                                    | 401      |
| pulsos por minuto                                              | 143      |
| pulsos, agrupar                                                | 61       |
| puntillo, notas con                                            | 32       |
| puntos, ligadura de                                            | 92       |
| puntos, ligaduras de                                           | 38       |
| puntuación                                                     | 191      |
| putting space around text                                      | 479      |

## Q

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| quarter tone             | 6   |
| quebrado, acorde         | 97  |
| quitar música etiquetada | 330 |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| quitar notas guía | 153      |
| quotedEventTypes  | 150      |
| quoteDuring       | 148      |
| quoteDuring       | 435, 528 |
| QuoteMusic        | 152      |

## R

|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| r                                              | 39                      |
| R                                              | 42                      |
| racimo (cluster)                               | 113                     |
| ragged-bottom                                  | 349                     |
| ragged-last                                    | 349, 377                |
| ragged-last-bottom                             | 349                     |
| ragged-right                                   | 350, 377                |
| raising text                                   | 480                     |
| rango de alturas                               | 25                      |
| rasgueado, mostrar ritmos                      | 54                      |
| Ratisbona, Editio                              | 284                     |
| Real music example                             | 208                     |
| recordatoria, alteración                       | 5                       |
| redonda, silencios de, para un compás completo | 42                      |
| Referencia de funcionamiento interno           | 388                     |
| referencing page numbers in text               | 497                     |
| regulador                                      | 86                      |
| reguladores en ángulo                          | 420                     |
| regular line breaks                            | 353                     |
| RehearsalMark                                  | 78, 172                 |
| rejilla, líneas de                             | 163                     |
| relativa, altura en acordes                    | 111                     |
| relativa, especificación de la octava          | 2                       |
| relativa, introducción de la octava, y acordes | 3                       |
| relativas, especificación de octavas           | 2                       |
| relative                                       | 2, 4, 11, 210           |
| RelativeOctaveCheck                            | 9                       |
| RelativeOctaveMusic                            | 4                       |
| relativo                                       | 2                       |
| relativo, modo, autocambiador y                | 210                     |
| relativo, modo, transposición y                | 4                       |
| relleno                                        | 399                     |
| relleno alrededor del texto                    | 181                     |
| RemoveEmptyRhythmicStaffContext                | 141                     |
| RemoveEmptyStaffContext                        | 139, 141                |
| removeWithTag                                  | 435, 528                |
| renacimiento, música del                       | 130                     |
| repeat                                         | 105                     |
| repeatCommands                                 | 105                     |
| RepeatedMusic                                  | 105, 107, 108, 438      |
| repeats                                        | 71                      |
| Repeats                                        | 105, 107, 108, 110, 111 |
| RepeatSlash                                    | 110                     |
| repeatTie                                      | 37                      |
| repetición ambigua                             | 105                     |
| repetición anidada                             | 105                     |
| repetición con anacrusa                        | 103                     |
| repetición con finales alternativos            | 102                     |
| repetición corta                               | 108                     |
| repetición de compás                           | 108                     |
| repetición de porcentaje                       | 108                     |
| repetición de trémolo                          | 110                     |
| repetición desplegada                          | 108                     |
| repetición desplegada con finales alternativos | 108                     |
| repetición manual                              | 105                     |
| repetición y ligadura de expresión             | 105                     |

repetición y números de compás ..... 105  
 repetición, barras de ..... 70  
 repetición, cambiar finales alternativos ..... 105  
 repetición, cambiar número de ..... 105  
 repetición, comienzo de ..... 105  
 repetición, contador de tiempo de la ..... 105  
 repetición, final de ..... 105  
 repetición, ligaduras de unión en ..... 37  
 repeticiones con ligaduras ..... 103  
 repeticiones explícitas ..... 108  
 repeticiones normales ..... 102  
 repeticiones, expandir ..... 339  
 repetitiva, música ..... 108  
 reservados, impresión de caracteres ..... 174  
**resetRelativeOctave** ..... 435, 528  
 respiraciones ..... 94  
**rest** ..... 39  
 Rest ..... 41, 291  
 rest-event ..... 150  
 RestCollision ..... 120  
 rests, ancient ..... 291  
 reversion ..... 499  
 RevertProperty ..... 401  
**rfz** ..... 86  
 rgb, color ..... 160  
**rgb-color** ..... 160  
 RhythmicStaff ..... 31, 56, 127  
 Rhythms ..... 33, 35, 36, 39, 41, 42, 46, 48, 49, 50, 53,  
 56, 58, 67, 70, 72, 75, 76, 78, 81, 82, 83  
 right aligning text ..... 480  
**rightHandFinger** ..... 248  
**rightHandFinger** ..... 435, 528  
 rítmica, pauta ..... 126  
 rombo, cabezas de nota ..... 27  
 rotating objects ..... 420  
 rotating text ..... 481

## S

**s** ..... 41  
**sacredHarpHeads** ..... 29  
 saltos de línea ..... 352  
 saltos de línea y barrado ..... 57  
 saltos de página ..... 377  
 SATB ..... 198  
**scaleDurations** ..... 36, 50  
**scaleDurations** ..... 435, 528  
 scaling durations ..... 35  
 scaling text ..... 482  
 Scheme signature ..... 446  
 Scheme tutorial ..... 388, 429  
 scordatura ..... 16  
 Score ..... 83, 502, 504  
 Score is a (single) compound musical expression .. 317  
 Scores and parts ..... 328  
**scoreTitleMarkup** ..... 323  
**scoreTweak** ..... 435, 528  
 Script ..... 86  
 seconda volta ..... 102  
 segno ..... 77, 84, 499  
 segno sobre la línea divisoria ..... 168  
 seguimiento de voz ..... 211  
 selección del tamaño de la fuente tipográfica (de  
 notación) ..... 155

self-alignment-interface ..... 398, 421  
 sello, eliminar ..... 415  
 Semai, forma ..... 312  
 semi-bemol ..... 7  
 semi-bemoles ..... 4  
 Semi-flat symbol appearance ..... 310  
 semi-sostenido ..... 7  
 semi-sostenidos ..... 4  
 semitrino ..... 84, 499  
 semitrino ascendente ..... 84  
 semitrino descendente ..... 84, 499  
 separate text ..... 172  
 SeparationItem ..... 374  
 séptima, acordes de ..... 265  
 SequentialMusic ..... 438  
 sesqui-bemol ..... 7  
 sesqui-sostenido ..... 7  
**set** ..... 58  
**set-accidental-style** ..... 19  
**set-octavation** ..... 17  
 Setting automatic beam behavior ..... 502  
 setting extent of text objects ..... 498  
 setting horizontal text alignment ..... 474  
 Setting simple songs ..... 190  
 setting subscript in standard font size ..... 466  
 setting superscript in standard font size ..... 466  
**sf** ..... 86  
**sff** ..... 86  
**sfz** ..... 86  
 sharp ..... 6  
**shiftDurations** ..... 435, 528  
**shiftOff** ..... 116  
**shiftOn** ..... 116  
**shiftOnn** ..... 116  
**shiftOnnn** ..... 116  
**short-indent** ..... 146, 348  
**show-available-fonts** ..... 188  
**showFirstLength** ..... 335  
**showKeySignature** ..... 262  
**showLastLength** ..... 335  
**showStaffSwitch** ..... 211  
 side-position-interface ..... 398, 421  
 signature, Scheme ..... 446  
 silencio ..... 39  
 silencio de separación ..... 41  
 silencio invisible ..... 41  
 silencio normal, condensar ..... 46  
 silencio, colisiones de ..... 46  
 silencio, especificar la posición vertical ..... 39  
 silencios de compás completo ..... 39, 42  
 silencios de redonda para un compás completo .... 42  
 silencios eclesiásticos ..... 44  
 silencios multicompas ..... 39, 42  
 silencios, indocar duraciones ..... 39  
 símbolo del pentagrama, dibujo del ..... 133  
 símbolos no musicales ..... 182  
 simile ..... 110  
 simple text strings ..... 467  
 simple text strings with tie characters ..... 491  
 simplificada, notación ..... 28  
 simultáneas, ligaduras de expresión ..... 92  
 simultáneas, notas y alteraciones ..... 25  
 Simultaneous notes ..... 112, 113, 116, 120, 123, 126  
 simultaneous phrasing slurs ..... 94  
 SimultaneousMusic ..... 437

- sistema de coro ..... 127  
 sistema de piano ..... 127  
 sistema, delimitador de comienzo ..... 127  
 sistema, delimitadores de inicio anidados ..... 131  
 Size of objects ..... 139  
**skip** ..... 41  
 SkipMusic ..... 42  
**skipTypesetting** ..... 335  
 slashed digits ..... 497  
 slides en notación de tablatura ..... 226  
 slur ..... 93  
 Slur ..... 93  
**slurDashed** ..... 92  
**slurDotted** ..... 92  
**slurDown** ..... 92  
**slurNeutral** ..... 92  
 slurs, multiple phrasing ..... 94  
 slurs, simultaneous phrasing ..... 94  
**slurSolid** ..... 92  
**slurUp** ..... 92  
 small ..... 155  
 snap pizzicato ..... 222  
 sobreescritura de objetos ..... 415  
 Sol, clave de ..... 12  
 Solesmes ..... 284  
 solo, partes ..... 120  
 sonido ..... 335  
 soprano, clave de ..... 12  
 sos ..... 214  
 sostenido ..... 4  
 sostenido, doble ..... 4  
 sostenuto, pedal ..... 214  
 SostenuatoEvent ..... 214  
**sostenutoOff** ..... 214  
**sostenutoOn** ..... 214  
 SostenuatoPedal ..... 214  
 SostenuatoPedalLineSpanner ..... 214  
**sp** ..... 86  
**spacing** ..... 374  
 Spacing . . 346, 347, 348, 350, 352, 353, 355, 356, 358,  
 360, 362, 365, 371, 372, 373, 374, 375, 377, 378,  
 384, 386, 387  
 spacing-spanner-interface ..... 522, 523  
 SpacingSpanner ..... 373, 374, 375  
**spacingTweaks** ..... 435, 528  
 SpanBar ..... 72  
**spp** ..... 86  
 Sprechgesang ..... 191  
 Square neumes ligatures ..... 298  
 staccatissimo ..... 84, 499  
 staccato ..... 84  
 staccato ..... 86  
 staccato ..... 499  
 stacking text in a column ..... 471  
 staff ..... 127, 135, 139  
 Staff ..... 25, 27, 53, 72, 127, 131, 142, 148, 166, 286,  
 374, 502  
 Staff notation ..... 127, 131, 133, 135, 139, 142, 145,  
 148, 152, 154  
**staff-padding** ..... 209  
 staff-symbol-interface ..... 134, 135  
**Staff.midiInstrument** ..... 336  
 Staff\_symbol\_engraver ..... 142  
 StaffGroup ..... 75, 131, 133  
 StaffSpacing ..... 374  
 StaffSymbol ..... 127, 135, 139, 351  
 standalone text ..... 172  
 StanzaNumber ..... 207  
**start-repeat** ..... 105  
**startGroup** ..... 165  
**startStaff** ..... 134, 135  
**startTrillSpan** ..... 100  
 staves ..... 127  
 Stem ..... 161  
**Stem** ..... 212  
 Stem ..... 213, 290, 447  
 stem, direction ..... 161  
 stem, down ..... 161  
 stem, neutral ..... 161  
 stem, up ..... 161  
 stem, with slash ..... 80  
 stem-interface ..... 161  
**stem-spacing-correction** ..... 374  
 Stem\_engraver ..... 161  
**stemDown** ..... 161  
**stemLeftBeamCount** ..... 67  
**stemNeutral** ..... 161  
**stemRightBeamCount** ..... 67  
**stemUp** ..... 161  
**stopGroup** ..... 165  
 stopped ..... 499  
**stopStaff** ..... 134, 135  
**stopTrillSpan** ..... 100  
**storePredefinedDiagram** ..... 241  
**storePredefinedDiagram** ..... 435, 528  
 String quartet ..... 220  
 StringNumber ..... 225  
**stringTunings** ..... 238  
**StringTunings** ..... 228  
 StrokeFinger ..... 249  
 styles, voice ..... 116  
**subdivideBeams** ..... 61  
 subíndice ..... 176  
 subscript text ..... 468  
 subsubtitle ..... 320  
 subtitle ..... 320  
**suggestAccidentals** ..... 292  
 superíndice ..... 176  
 superscript text ..... 469  
**sus** ..... 268  
 SustainEvent ..... 214  
**sustainOff** ..... 214  
**sustainOn** ..... 214  
 SustainPedal ..... 214  
 SustainPedalLineSpanner ..... 214  
 system ..... 127  
**system-count** ..... 350  
**system-separator-markup** ..... 350  
 SystemStartBar ..... 131, 133  
 SystemStartBrace ..... 131, 133  
 SystemStartBracket ..... 131, 133  
 SystemStartSquare ..... 131, 133
- T**  
 Tab\_note\_heads\_engraver ..... 229  
 tablatura ..... 223  
 tablatura de bajo ..... 228  
 tablatura de banjo ..... 223, 228, 251

|                                                          |                                  |                                                            |                         |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| tablatura de mandolina .....                             | 228                              | TieColumn .....                                            | 39                      |
| tablatura predeterminada .....                           | 225                              | <b>tieDashed</b> .....                                     | 38                      |
| tablatura y armónicos .....                              | 226                              | <b>tieDotted</b> .....                                     | 38                      |
| tablatura y slides .....                                 | 226                              | <b>tieDown</b> .....                                       | 38                      |
| tablatura, afinaciones predefinidas de .....             | 228                              | tiempo, administración .....                               | 82                      |
| tablatura, pauta de .....                                | 126                              | tiempo, control del (dentro de la partitura) .....         | 82                      |
| tablatura, principios básicos .....                      | 225                              | tiempo, repeticiones y contador de .....                   | 105                     |
| tablaturas personalizadas .....                          | 228                              | <b>tieNeutral</b> .....                                    | 38                      |
| TabNoteHead .....                                        | 227                              | ties and chords .....                                      | 37                      |
| TabStaff .....                                           | 127, 225, 227                    | <b>tieSolid</b> .....                                      | 38                      |
| TabVoice .....                                           | 225, 227                         | <b>tieUp</b> .....                                         | 38                      |
| <b>tag</b> .....                                         | 435, 528                         | <b>time</b> .....                                          | 46, 58                  |
| <b>tagline</b> .....                                     | 321                              | time signature .....                                       | 48                      |
| tagline .....                                            | 323                              | <b>times</b> .....                                         | 33, 50                  |
| <b>taor</b> .....                                        | 262                              | TimeScaledMusic .....                                      | 35                      |
| tapadas, notas, en instrumentos de trastes .....         | 250                              | TimeSignature .....                                        | 48, 53, 289             |
| taqasim .....                                            | 312                              | <b>timeSignatureFraction</b> .....                         | 50                      |
| <b>teaching</b> .....                                    | 24                               | Timing.translator .....                                    | 48, 49, 53, 72, 83, 504 |
| teaching (enseñanza), estilo de alteraciones .....       | 24                               | <b>tiny</b> .....                                          | 155                     |
| tecla, pentagramas para instrumentos de .....            | 208                              | tipografía Feta .....                                      | 461                     |
| teclado, matices centrados para música de .....          | 209                              | tipografía, establecer tamaño de .....                     | 351                     |
| teclado, pentagramas para instrumentos de .....          | 208                              | tipografiar texto .....                                    | 173                     |
| <b>teeny</b> .....                                       | 155                              | <b>title</b> .....                                         | 320                     |
| <b>tempo</b> .....                                       | 143                              | títulos .....                                              | 324                     |
| tempo indication .....                                   | 145                              | <b>tocItem</b> .....                                       | 435, 528                |
| tenor coral, clave .....                                 | 13                               | Top .....                                                  | 388                     |
| tenor, clave de .....                                    | 12                               | top-level text .....                                       | 172                     |
| tenuto .....                                             | 84                               | <b>top-margin</b> .....                                    | 347                     |
| tenuto .....                                             | 86                               | transcripción de música mensural .....                     | 130                     |
| tenuto .....                                             | 499                              | translating text .....                                     | 481, 482                |
| tesitura .....                                           | 25                               | Translation .....                                          | 397                     |
| <b>text</b> .....                                        | 214                              | transparentes, hacer los objetos .....                     | 415                     |
| Text .. 167, 168, 172, 173, 175, 177, 181, 183, 186, 189 |                                  | transparentes, notas .....                                 | 158                     |
| text columns, left-aligned .....                         | 478                              | transporte .....                                           | 9                       |
| text columns, right-aligned .....                        | 481                              | transporte de diagramas de trastes .....                   | 239                     |
| text spanners .....                                      | 167                              | <b>transpose</b> .....                                     | 4, 9, 11                |
| text, standalone .....                                   | 172                              | <b>transposedCueDuring</b> .....                           | 153                     |
| text-interface .....                                     | 398, 496                         | <b>transposedCueDuring</b> .....                           | 436, 528                |
| text-script-interface .....                              | 398                              | TransposedMusic .....                                      | 11                      |
| texto alineación de .....                                | 177                              | transposición .....                                        | 9                       |
| texto de varias líneas .....                             | 179                              | transposición de alturas .....                             | 9                       |
| texto destacado .....                                    | 166                              | transposición de MIDI .....                                | 17                      |
| texto en casilla de repetición .....                     | 106                              | transposición de notas .....                               | 9                       |
| texto entrecorrido en modo de marcado .....              | 174                              | transposición instrumental .....                           | 17                      |
| texto sobre un silencio multicomás .....                 | 43                               | transposición y modo relativo .....                        | 4                       |
| texto, alineación horizontal .....                       | 177                              | transposing instrument .....                               | 19                      |
| texto, alineación vertical .....                         | 178                              | <b>transposition</b> .....                                 | 17, 148                 |
| texto, elementos no vacíos de .....                      | 166                              | <b>transposition</b> .....                                 | 436, 528                |
| texto, en otros idiomas .....                            | 166                              | transpositor, instrumento .....                            | 17                      |
| Texto, inscripciones de .....                            | 166                              | transpositoras, claves .....                               | 13                      |
| texto, marcado de .....                                  | 173                              | transpositores, instrumentos .....                         | 10                      |
| texto, relleno de .....                                  | 181                              | traste .....                                               | 225                     |
| texto, tamaño de .....                                   | 175                              | trastes personalizados, añadir diagramas de .....          | 240                     |
| TextScript .....                                         | 86, 167, 173, 177, 181, 183, 186 | trastes, añadir digitaciones a diagramas de .....          | 247                     |
| TextSpanner .....                                        | 168, 414                         | trastes, armónicos en instrumentos de .....                | 250                     |
| <b>textSpannerDown</b> .....                             | 168                              | trastes, diagramas automáticos de .....                    | 245                     |
| <b>textSpannerNeutral</b> .....                          | 168                              | trastes, diagramas de .....                                | 229                     |
| <b>textSpannerUp</b> .....                               | 168                              | trastes, diagramas de, con nombres de acorde .....         | 238                     |
| The Feta font .....                                      | 489                              | trastes, diagramas de, personalizados .....                | 229                     |
| Thorough bass .....                                      | 276                              | trastes, diagramas de, transporte .....                    | 239                     |
| <b>thumb</b> .....                                       | 156                              | trastes, diagramas personalizados de .....                 | 236                     |
| thumb marking .....                                      | 499                              | trastes, instrumentos con, afinaciones predefinidas .....  | 228                     |
| thumb-script .....                                       | 156                              | trastes, instrumentos de, digitaciones de la derecha ..... | 248                     |
| tie .....                                                | 39, 53                           |                                                            |                         |
| Tie .....                                                | 39, 449                          |                                                            |                         |

|                                                                            |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| trastes, instrumentos de, formas de acordes . . . . .                      | 241          |
| trastes, instrumentos de, indicacion de la posición y<br>cejilla . . . . . | 250          |
| trastes, notas tapadas en instrumentos de . . . . .                        | 250          |
| tre corde . . . . .                                                        | 214          |
| <b>treCorde</b> . . . . .                                                  | 214          |
| <b>tremolo</b> . . . . .                                                   | 110          |
| trémolo, indicaciones de . . . . .                                         | 111          |
| <b>tremoloFlags</b> . . . . .                                              | 111          |
| trémols de pentagrama cruzado . . . . .                                    | 111          |
| tresillos . . . . .                                                        | 33           |
| tresillos, formato de . . . . .                                            | 34           |
| triadas . . . . .                                                          | 265          |
| <b>trill</b> . . . . .                                                     | 100          |
| trill . . . . .                                                            | 101          |
| trill . . . . .                                                            | 499          |
| trills, pitched . . . . .                                                  | 100          |
| <b>TrillSpanner</b> . . . . .                                              | 101, 414     |
| trino . . . . .                                                            | 84, 499      |
| trino con nota y alteración forzada . . . . .                              | 101          |
| trinos . . . . .                                                           | 100          |
| triplet . . . . .                                                          | 35           |
| trucar . . . . .                                                           | 403          |
| trucar puntos de control . . . . .                                         | 405          |
| trucos . . . . .                                                           | 403          |
| trucos en la letra . . . . .                                               | 405          |
| trucos en una variable . . . . .                                           | 405          |
| tuplet . . . . .                                                           | 35           |
| <b>TupletBracket</b> . . . . .                                             | 35           |
| <b>tupletDown</b> . . . . .                                                | 33           |
| <b>tupletNeutral</b> . . . . .                                             | 33           |
| <b>TupletNumber</b> . . . . .                                              | 34           |
| <b>TupletNumber</b> . . . . .                                              | 35           |
| <b>tupletNumberFormatFunction</b> . . . . .                                | 34           |
| <b>tupletSpannerDuration</b> . . . . .                                     | 34           |
| <b>tupletUp</b> . . . . .                                                  | 33           |
| turn . . . . .                                                             | 499          |
| <b>tweak</b> . . . . .                                                     | 436, 528     |
| Tweaking methods . . . . .                                                 | 35, 404, 405 |
| Tweaking output . . . . .                                                  | 388, 421     |
| Tweaks and overrides . . . . .                                             | 421          |

## U

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| U.C. . . . .                              | 214      |
| una corda . . . . .                       | 214      |
| <b>unaCorda</b> . . . . .                 | 214      |
| <b>UnaCordaEvent</b> . . . . .            | 214      |
| <b>UnaCordaPedal</b> . . . . .            | 214      |
| <b>UnaCordaPedalLineSpanner</b> . . . . . | 214      |
| underlining text . . . . .                | 470      |
| <b>unfold</b> . . . . .                   | 108      |
| <b>UnfoldedRepeatedMusic</b> . . . . .    | 105, 108 |
| <b>unfoldRepeats</b> . . . . .            | 436, 528 |
| Unfretted strings . . . . .               | 220      |
| <b>unHideNotes</b> . . . . .              | 158      |
| upbow . . . . .                           | 499      |

## V

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| vacío, pentagrama . . . . . | 139     |
| varcoda . . . . .           | 84, 499 |

|                                                             |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| variables . . . . .                                         | 319                                              |
| variables, uso de las . . . . .                             | 328                                              |
| varias ligaduras de expresión . . . . .                     | 92                                               |
| varias líneas, marcado de . . . . .                         | 179                                              |
| varias voces . . . . .                                      | 116                                              |
| varios matices sobre una nota . . . . .                     | 86                                               |
| Vaticana, Editio . . . . .                                  | 283, 284                                         |
| <b>Vaticana_ligature_engraver</b> . . . . .                 | 294                                              |
| <b>VaticanaStaff</b> . . . . .                              | 127                                              |
| <b>VaticanaStaffContext</b> . . . . .                       | 294                                              |
| <b>VaticanaVoiceContext</b> . . . . .                       | 294                                              |
| verso, número de . . . . .                                  | 202                                              |
| vertical, alineación de texto . . . . .                     | 178                                              |
| vertical, espaciado . . . . .                               | 360, 377                                         |
| vertical, línea, entre pentagramas . . . . .                | 163                                              |
| vertical, posición, de las indicaciones dinámicas . . . . . | 87                                               |
| <b>VerticalAlignment</b> . . . . .                          | 360, 362                                         |
| <b>VerticalAxisGroup</b> . . . . .                          | 142, 360, 361                                    |
| vertically centering text . . . . .                         | 482                                              |
| viento, instrumentos . . . . .                              | 260                                              |
| violín, clave de . . . . .                                  | 12                                               |
| visibilidad de las claves octavadas . . . . .               | 419                                              |
| visibilidad de los objetos . . . . .                        | 415                                              |
| Visibility and color of objects . . . . .                   | 392, 415, 416, 419                               |
| Vocal ensembles . . . . .                                   | 198, 395                                         |
| voces, alteraciones en varias . . . . .                     | 22                                               |
| voces, varias . . . . .                                     | 116                                              |
| <b>voice</b> . . . . .                                      | 19, 21                                           |
| <b>Voice</b> . . . . .                                      | 27, 31                                           |
| <b>Voice</b> . . . . .                                      | 113                                              |
| <b>Voice</b> . . . . .                                      | 121, 123, 152, 154, 195, 196, 285, 292, 374, 400 |
| voice styles . . . . .                                      | 116                                              |
| <b>VoiceFollower</b> . . . . .                              | 212, 414                                         |
| <b>voiceOne</b> . . . . .                                   | 113                                              |
| Voices contain music . . . . .                              | 116, 120                                         |
| volta . . . . .                                             | 102                                              |
| volta . . . . .                                             | 105                                              |
| volta, prima . . . . .                                      | 102                                              |
| volta, seconda . . . . .                                    | 102                                              |
| <b>Volta_engraver</b> . . . . .                             | 271                                              |
| <b>VoltaBracket</b> . . . . .                               | 105, 107                                         |
| <b>VoltaRepeatedMusic</b> . . . . .                         | 105, 107                                         |
| voz . . . . .                                               | 113                                              |
| voz, estilo de alteraciones . . . . .                       | 21                                               |
| voz, seguimiento de . . . . .                               | 211                                              |

## W

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| <b>whichBar</b> . . . . .          | 72                      |
| White mensural ligatures . . . . . | 292                     |
| Winds . . . . .                    | 261, 262, 263           |
| <b>with-color</b> . . . . .        | 159                     |
| Within-staff objects . . . . .     | 408                     |
| <b>withMusicProperty</b> . . . . . | 436, 528                |
| Working on input files . . . . .   | 317                     |
| World music . . . . .              | 310, 311, 312, 313, 314 |

## X

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>x11</b> , color de . . . . . | 159, 160 |
| <b>x11-color</b> . . . . .      | 159, 160 |